





|    |             |      |        |         |         |         |       |        |       |
|----|-------------|------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|
| 17 | 5900-6000   | 1,00 | 89,10  | 2503,01 | 1102,28 | 1396,79 | 44,04 | 485,42 | 0.035 |
| 18 | 6000-6100   | 1,00 | 92,77  | 2606,13 | 1047,51 | 1520,57 | 40,19 | 421,04 | 0.056 |
| 19 | 6100-6200   | 1,00 | 90,75  | 2549,54 | 1091,03 | 1458,34 | 42,79 | 466,89 | 0.077 |
| 20 | 6200-6300   | 1,00 | 98,11  | 2756,14 | 974,53  | 1777,03 | 35,36 | 344,58 | 0.173 |
| 21 | 6300-6400   | 1,00 | 94,82  | 2664,03 | 1030,92 | 1624,76 | 38,70 | 398,94 | 0.152 |
| 22 | 6400-6500   | 1,00 | 92,72  | 2604,90 | 927,77  | 1687,30 | 35,62 | 330,45 | 0.266 |
| 23 | 6500-6600   | 1,00 | 96,11  | 2708,40 | 1106,00 | 1519,91 | 40,84 | 451,65 | 0.061 |
| 24 | 6600-6700   | 1,00 | 93,23  | 2619,12 | 1062,98 | 1553,21 | 40,59 | 431,41 | 0.035 |
| 25 | 6700-6800   | 1,00 | 92,60  | 2601,36 | 1021,55 | 1574,10 | 39,27 | 401,16 | 0.029 |
| 26 | 6800-6900   | 1,00 | 89,91  | 1963,93 | 877,08  | 1082,26 | 44,66 | 391,70 | 0.020 |
| 27 | 6900-7000   | 1,00 | 40,53  | 1138,49 | 430,10  | 706,91  | 37,78 | 162,48 | 0.006 |
| 28 | 7000-7100   | 1,00 | 80,68  | 2272,07 | 954,47  | 1131,43 | 42,01 | 400,96 | 0.006 |
| 29 | 7100-7200   | 1,00 | 88,23  | 2422,46 | 963,34  | 1453,98 | 39,77 | 383,09 | 0.012 |
| 30 | 7200-7300   | 1,00 | 87,16  | 2448,66 | 909,87  | 1537,79 | 37,16 | 338,09 | 0.102 |
| 31 | 7300-7400   | 1,00 | 83,87  | 2333,59 | 968,30  | 1363,29 | 41,49 | 401,79 | 0.149 |
| 32 | 7400-7500   | 1,00 | 77,87  | 2130,45 | 817,56  | 1370,77 | 37,32 | 305,14 | 0.017 |
| 33 | 7500-7600   | 1,00 | 61,47  | 1726,81 | 883,86  | 842,05  | 51,18 | 452,40 | 0.019 |
| 34 | 7600-7700   | 1,00 | 91,16  | 2561,05 | 1108,16 | 1448,85 | 43,27 | 479,50 | 0.046 |
| 35 | 7700-7800   | 1,00 | 89,41  | 2511,77 | 1093,95 | 1410,38 | 43,55 | 476,44 | 0.294 |
| 36 | 7800-7900   | 1,00 | 86,06  | 2417,71 | 1037,80 | 1446,41 | 42,92 | 445,47 | 0.038 |
| 37 | 7900-8000   | 1,00 | 95,26  | 2676,04 | 1003,40 | 1671,24 | 37,50 | 376,23 | 0.050 |
| 38 | 8000-8100   | 1,00 | 87,64  | 2518,26 | 1112,55 | 1395,80 | 44,18 | 491,52 | 0.124 |
| 39 | 8100-8200   | 1,00 | 93,60  | 2629,44 | 966,70  | 1634,23 | 36,76 | 355,40 | 0.277 |
| 40 | 8200-8300   | 1,00 | 74,61  | 2095,92 | 1033,07 | 1060,81 | 49,29 | 509,20 | 0.042 |
| 41 | 8300-8400   | 1,00 | 95,21  | 2674,70 | 1319,22 | 1331,02 | 49,32 | 650,67 | 0.074 |
| 42 | 8400-8500   | 1,00 | 92,91  | 2610,20 | 1215,59 | 1307,95 | 46,57 | 566,11 | 0.058 |
| 43 | 8500-8600   | 1,00 | 94,49  | 2654,57 | 1168,29 | 1400,83 | 43,71 | 507,15 | 0.063 |
| 44 | 8600-8700   | 1,00 | 84,30  | 2508,77 | 1135,50 | 1353,00 | 45,26 | 513,94 | 0.071 |
| 45 | 8700-8800   | 1,00 | 86,65  | 2440,00 | 1087,40 | 1348,40 | 44,57 | 484,61 | 0.032 |
| 46 | 8800-8900   | 1,00 | 92,31  | 2593,26 | 1113,59 | 1299,43 | 42,94 | 478,19 | 0.062 |
| 47 | 8900-9000   | 1,00 | 47,43  | 2737,13 | 1174,12 | 1397,60 | 42,90 | 478,19 | 0.039 |
| 48 | 9000-9100   | 1,00 | 93,90  | 2637,87 | 1138,32 | 1462,76 | 43,15 | 503,65 | 0.021 |
| 49 | 9100-9200   | 1,00 | 92,77  | 2606,92 | 1149,61 | 1419,78 | 44,10 | 491,22 | 0.008 |
| 50 | 9200-9300   | 1,00 | 92,77  | 2602,86 | 1141,44 | 1524,87 | 40,72 | 464,64 | 0.006 |
| 51 | 9300-9400   | 1,00 | 95,26  | 2676,62 | 1143,43 | 1391,87 | 42,72 | 488,46 | 0.048 |
| 52 | 9400-9500   | 1,00 | 93,46  | 2625,64 | 1163,47 | 1421,19 | 44,31 | 515,55 | 0.003 |
| 53 | 9500-9600   | 1,00 | 95,53  | 2683,75 | 1087,70 | 1411,51 | 40,53 | 440,84 | 0.006 |
| 54 | 9600-9700   | 1,00 | 85,80  | 2410,43 | 1055,16 | 1352,27 | 43,77 | 461,89 | 0.009 |
| 55 | 9700-9800   | 1,00 | 101,77 | 2859,12 | 1134,14 | 1720,48 | 39,67 | 449,88 | 0.018 |
| 56 | 9800-9900   | 1,00 | 98,03  | 2753,91 | 1153,62 | 1530,05 | 41,89 | 483,25 | 0.051 |
| 57 | 9900-10000  | 1,00 | 84,15  | 2384,03 | 1177,58 | 1181,40 | 47,81 | 586,58 | 0.132 |
| 58 | 10000-10100 | 1,00 | 82,27  | 2873,04 | 1187,68 | 1675,30 | 41,34 | 490,97 | 0.018 |
| 59 | 10100-10200 | 1,00 | 79,35  | 2229,16 | 991,39  | 1227,04 | 44,47 | 440,97 | 0.012 |
| 60 | 10200-10300 | 1,00 |        |         |         |         |       |        | 0.013 |

Sum av multiplicerte koefficienter med n, o, r og divideres med koefficienter sum



# ANALYSERING AV Ni I Ni-SULFID

INGER

BARE UDEN FÅ HOLDE PUNKTER. MER UTFØRELIG  
RAPPORT FØLGER SENERE

## OPPSLUTNING

BRUK VANLIG METODE, (LUNGES VÆSKE), MEN MÅLIGENS  
NOE LENGRE KOKETID. SLIK AT ALT Ni BLIR LØST  
(1/2 - 1 time)

## ANALYSERING

BRUK SAMME APPARATINNSTILLING SOM DÙ HAR GJORT  
(13-14.07.78) MENN JEG HAR VÆRT HER. BRUK DE  
STANDARDER HVOR DÙ HAR TILSATT 5 ML HCL. DISSE  
GIR RETTLINJET AVHENGIGHET MELLOM KONSENTRASJON  
OG ABSORBERENS OPP TIL CA 5 PPM. TIPS VERDIER  
OVER DETTE MÅ PRØVEN FORTYNNES.

## UTREGNING

DETTE KJENNER DÙ VEL TIL. 1 GRAM LØST I  
250 ML, TILSVARER:  $1\% = 40 \text{ PPM}$   
 $0,1\% = 4 \text{ ''}$

Cu OG Co

DISSE ELEMENTER KAN ANALYSERES DIREKTE FRA SAMME  
LØSNING SOM Ni.

14.07.78

Morten

\*\*\* 980 E - 39 - 86 m<sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>mangler</sup> Se på kjerne 47  
for analyse 26

980 D - 0 - 26 m

968 A 61 - 72 m, 30 - 40 m 21

970 B <sup>V</sup> 50 - 60, 75 - 90 35,5

954 B 83 - 132 m 49

\*\*\* 972 60 - 73, 85 - 121,5 (ut kallet) 49,5

975 A 31 - 58 27

• 978 A 57 - 62 m (ut kallet) 5  
990



# Borhullsanalyser

970 B

, 65-90 m

980 D

, 0-26 m

954 B

, 83-132 m

+ { 968 A

, 30-40 m }

+ { 968 A

, 61-72 m }

~~2675~~



ВН 966А

Анализ:

45 - 75

85 - 100

ANALYSER.

Sammenligning:

Vedr.: linn. 250 mg - 250 ml - 1000 mg - 20.3 ml Dato: 21/7 77  
 5 ml HCl 15 ml H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 5 ml av samme bl.

| Prøve | Innv. | Volum<br>Målekolbe<br>Zn. 250 ml | For-<br>tynning<br>43. | PPM/ $\mu$ g<br>Ab.sorb.<br>250 ml | $\mu$ g<br>% | PPM/ $\mu$ g<br>Ab.sorb.<br>20.3 ml. | $\mu$ g<br>% |
|-------|-------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| 1     |       | 0.010                            | 458 ppm.               | 0.010%                             | 0.018        | 8.75                                 | 0.018        |
| 2     |       |                                  |                        |                                    | 0.014        | 5.36                                 | 0.011        |
| 3     |       |                                  |                        |                                    | 0.005        | 1.23                                 | 0.002        |
| 4     |       |                                  |                        |                                    | 0.010        | 4.61                                 | 0.009        |
| 5     |       |                                  |                        |                                    | 0.009        | 4.14                                 | 0.008        |
| 6     |       |                                  |                        |                                    | 0.013        | 6.80                                 | 0.014        |

Ag ppm

|       |            |           |             |
|-------|------------|-----------|-------------|
| Pr. 5 | 5000 - 250 | 250 - 250 | 1000 - 20.3 |
|       | 0.01       | —         | 0.01        |



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.:

Dato:

$$\frac{250\text{mg} - 250\text{ml}}{1000\text{mg} - 20.3\text{ml}}$$
[illegible]

RENTAL

TE-CO-FA OSLO ARTNR. 1520



Diamantborttull 1977.

Analysert pr. 9/9-77 med PIRAN.

NR. 954 A.

Fra 0. - - 40. - meter

er 119,9m

Fig. bør lab. analyseres.

må analyseres 68-110m ✓

Fra 0-4 m, 28-34 m. ~~24m~~ \* FERDIG

NR. 958 A.

Fra. 0. - - 112,10 m

Bør lab. analyseres.

Fra 22, - - 28. - m.

" 38. - - ~~100.~~ - m

V 10 FERDIG ✓

~~" 60. - - 75. - m~~

NR. 958 B.

Fra 0, - - 119,3 m

Bør lab. analyseres:

Fra ~~70~~ - - 76 - m

" 50. - - 115. - "

✓

000000

911123

W

111

# Diamanthorhäll 1977

NR. 966 A.

Fra 0. - - 120. - m.

Bör lab. analyseras:

Fra 7. - - 12. - m

" 15. - - 17. - "

" 20. - - 21. - "

" 24. - - 29. - "

" 37. - - 40. - "

Fra 30 - 85 m

lab. analyserat 19/7. Fra 45. - 75. meter. &

NR. 966 B.

Fra 0. - - 53. - m.

Bör lab. analyseras:

Fra 16. - - 18. - m. x

" 30 - - 32. - " x

" 43. - - 53. - "

996 B

Analyseras

16 - 18 m

30 - 32 m

43 - 53 m

2

55-110 m. här basen



Diamantbortvill 1977.

NR. 966 C.

Jra 0. - - 115. - m.

Bör lab. analyseras.

Jra 0 - - 3. - m X 3m

25. - - 27. - " X 2m

36. - - 38. - " X 2m

NR. - - 60. - "

45 - - 115. - " X

V  
} i k l a o m s t r ö k e t

NR. 968 A

Jra 0. - - 70. - m.

Bör lab. analyseras.

Jra 0. - - 6. - m

" 40. - - 61. - "

lab. analyserat 18-7. Jra 15. - - 30. - m.

Diamondhorvill 1977.

4.

NR. 970 e.

Fra 0. - - 70. - m

Bor lab. analyses:

Fra. 0. - - 4. - m ✓

" 20. - - ~~30.~~ - "

" ~~35.~~ - - 50. - " or fudig. ✓

NR. 972 A

Fra 0. - - 120. - m

Bor lab. analyses:

Lab. analyser:

Fra 40. - - 82. - m - 85

30-40 82-85 m 3 skal analyses ✓

rusten fudig

NR. 973 A.

undersik om dette er rigtig m. ?

Pis analyser 80 - - 90 m.



Diamondboro hill 1977.

5

NR. 975 C.

Fra 0. - - 20. - m  
2 30. - - 60. - "

Bar lab. analyses:

Fra 0 - - 11. - m

1 30. - - ~~40.~~ - "

" ~~30.~~ - - 55. - "

Feeding ✓

NR. 978 A.

Fra  
" 30 - - 60. - m.

Bar lab. analyses:

Fra

" 43. - - ~~48.~~ - m

" ~~48.~~ - - 57. - "

feeding ✓

Liamanthorhill 1977.

6

NR. 980 B.

Fra 0. - - 86.05 m.

/

Bpr lab. analyses:

Fra 0. - - ~~13.~~ - m.

" ~~46.~~ - - 55. - "

hebe mangler

NR. 980 C

10-20m. mangler.

Fra 0. - - ~~17.40~~ m. Fake brist lunge.  
Fast breathing.

NR. 980 D.

Fra 0. - - 109.10 m.

Bpr lab. analyses:

Fra 26. - - ~~41.~~ - m

" ~~66.~~ - - ~~66.~~ - "

" ~~70.~~ - - 78. - "

lab. analysis:

45 - 65 m.

hebe

skat analyses:

26-45 m

65-78 "

NR. 980 E

Fra 0. - ~~40~~ 40. - m.

Bpr lab. analyses:

Fra 0. - - ~~30.~~ - m

" ~~33.~~ - - 40. - m.

hebe

980A - fra ca 70-120m.

~~0-15 m~~ 70-95

~~28.~~

105-120



BH. 1022A

0-36m

FERDIG

BH. 950 B

75-120m.

954A

68-110m.

BH. 950C

85-ut. (131m)

958 B.

78-115m. fertig.

# Analysen diamantb. ligger.

74m 1041 A

25m<sup>2</sup> 1014 A

81.40 1012 C

~~1005 B~~

45.54 1009 B

} Hele kullet.


26/8-77 P.K.

1012.C 80-90 m.

1014.A 20-30 m.

1041.A 70-80 m.

1009.B 90-100 m.





ANALYSE

1977

BH. 970C

20-50 m

BH. 972A

40-60 m

70-82 m

BH. 968A

15-30 m

10

BH. 966A


45-75 m

BH. 978A

0-40 m

BH. 980D

45-65 m

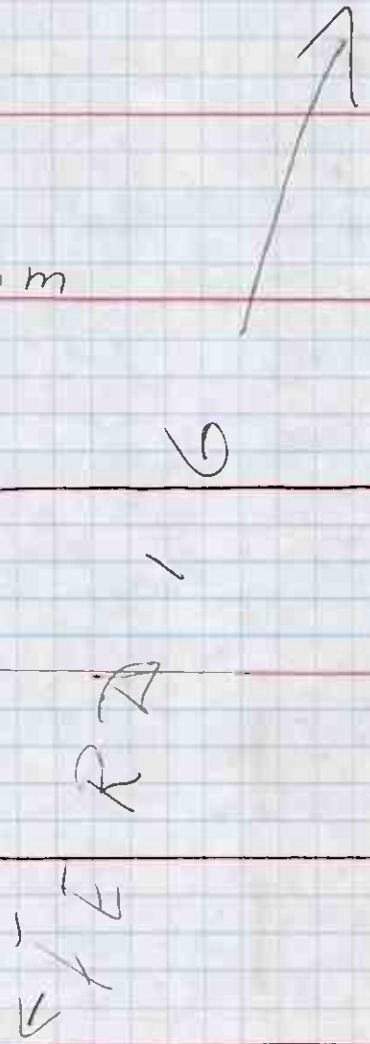

ANALYSER.

Vedr.: BH 790 A

Dato: 3.6.77

| Prøve   | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|---------|-------|--------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 10-11 m | 1g    | 1000 ml            |                 |                  | 0.951 |                  |   |
| 11-12 " |       |                    |                 |                  | 0.253 |                  |   |
| 12-13 " |       |                    |                 |                  | 0.130 |                  |   |
| 13-14 " |       |                    | 1 ml toly       |                  | 0.201 |                  |   |
| 14-15 " |       |                    |                 |                  | 0.701 |                  |   |
| 15-16 " |       |                    |                 |                  | 0.335 |                  |   |
| 16-17 " |       |                    |                 |                  | 0.392 |                  |   |
| 17-18 " |       |                    |                 |                  | 0.296 |                  |   |
| 18-19 " |       |                    |                 |                  | 0.278 |                  |   |
| 19-20 " |       |                    |                 |                  | 0.307 |                  |   |
| 20-21 " |       |                    |                 |                  | 0.086 |                  |   |
| 21-22 " |       |                    |                 |                  | 0.056 |                  |   |
| 22-23 " |       |                    |                 |                  | 0.183 |                  |   |
| 23-24 " |       |                    |                 |                  | 0.109 |                  |   |
| 24-25 " |       |                    |                 |                  | 0.142 |                  |   |
| 25-26 " |       |                    |                 |                  | 0.274 |                  |   |
| 26-27 " |       |                    |                 |                  | 0.231 |                  |   |
| 27-28 " |       |                    |                 |                  | 0.082 |                  |   |
| 28-29 " |       |                    |                 |                  | 0.249 |                  |   |
| 29-30 " |       |                    |                 |                  | 0.529 |                  |   |
| 30-31 " |       |                    |                 |                  | 0.341 |                  |   |
| 31-32 " |       |                    |                 |                  | 0.049 |                  |   |
| 32-33 " |       |                    |                 |                  | 0.224 |                  |   |
| 33-34 " |       |                    |                 |                  | 0.094 |                  |   |
| 34-35 " |       |                    |                 |                  | 0.330 |                  |   |
| 35-36 " |       |                    |                 |                  | 0.452 |                  |   |
| 36-37 " |       |                    |                 |                  | 0.491 |                  |   |
| 37-38 " |       |                    |                 |                  | 0.230 |                  |   |
| 38-39 " |       |                    |                 |                  | 0.255 |                  |   |
| 39-40 " |       |                    |                 |                  | 0.124 |                  |   |
| 40-41 " |       |                    |                 |                  | 0.230 |                  |   |
| 41-42 " |       |                    |                 |                  | 0.245 |                  |   |
| 42-43 " |       |                    |                 |                  | 0.213 |                  |   |
| 43-44 " |       |                    |                 |                  | 0.355 |                  |   |
| 44-45 " |       |                    |                 |                  | 0.381 |                  |   |

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSE.

Vedr.:

BH 790 A

Dato: 7.6

[illegible]



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr. :

B.H 790 A

Dato:

4-7-77

[illegible]



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr. :

BORNY ARNER 790B

Date: April 77

[illegible]



ANALYSER.

Vedr.: BORKJÆRNER

Dato: 11/11 - 76

790 B

| Prøve            | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|------------------|-------|--------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 71.00 - 72.00"   | lg    | 1000 ml            | 1-1000          |                  | 0.008 |                  |   |
| 72.00 - 73.00"   |       |                    |                 |                  | 0.009 |                  |   |
| 73.00 - 74.00"   |       |                    |                 |                  | 0.008 |                  |   |
| 74.00 - 75.00"   |       |                    |                 |                  | 0.007 |                  |   |
| 75.00 - 76.00"   |       |                    |                 |                  | 0.006 |                  |   |
| 76.00 - 77.00"   |       |                    |                 |                  | 0.006 |                  |   |
| 77.00 - 78.00"   |       |                    |                 |                  | 0.009 |                  |   |
| 78.00 - 79.00"   |       |                    |                 |                  | 0.012 |                  |   |
| 79.00 - 80.00"   |       |                    |                 |                  | 0.007 |                  |   |
| 80.00 - 81.00"   |       |                    |                 |                  | 0.009 |                  |   |
| 81.00 - 82.00"   |       |                    |                 |                  | 0.007 |                  |   |
| 82.00 - 83.00"   |       |                    |                 |                  | 0.010 |                  |   |
| 83.00 - 84.00"   |       |                    |                 |                  | 0.010 |                  |   |
| 84.00 - 85.00"   |       |                    |                 |                  | 0.006 |                  |   |
| 85.00 - 86.00"   |       |                    |                 |                  | 0.010 |                  |   |
| 86.00 - 87.00"   |       |                    |                 |                  | 0.008 |                  |   |
| 87.00 - 88.00"   |       |                    |                 |                  | 0.009 |                  |   |
| 88.00 - 89.00"   |       |                    |                 |                  | 0.005 |                  |   |
| 89.00 - 90.00"   |       |                    |                 |                  | 0.007 |                  |   |
| 90.00 - 91.00"   |       |                    |                 |                  | 0.007 |                  |   |
| 91.00 - 92.00"   |       |                    |                 |                  | 0.008 |                  |   |
| 92.00 - 93.00"   |       |                    |                 |                  | 0.005 |                  |   |
| 93.00 - 94.00"   |       |                    |                 |                  | 0.006 |                  |   |
| 94.00 - 95.00"   |       |                    |                 |                  | 0.006 |                  |   |
| 95.00 - 96.00"   |       |                    |                 |                  | 0.005 |                  |   |
| 96.00 - 97.00"   |       |                    |                 |                  | 0.010 |                  |   |
| 97.00 - 98.00"   |       |                    |                 |                  | 0.018 |                  |   |
| 98.00 - 99.00"   |       |                    |                 |                  | 0.013 |                  |   |
| 99.00 - 100.00"  |       |                    |                 |                  | 0.013 |                  |   |
| 100.00 - 101.00" |       |                    |                 |                  | 0.016 |                  |   |
| 101.00 - 102.00" |       |                    |                 |                  | 0.079 |                  |   |
| 102.00 - 103.00" |       |                    |                 |                  | 0.008 |                  |   |
| 103.00 - 104.00" |       |                    |                 |                  | 0.011 |                  |   |
| 104.00 - 105.00" |       |                    |                 |                  | 0.018 |                  |   |
| 105.00 - 106.00" |       |                    |                 |                  | 0.010 |                  |   |

Dato: 17/11-76

7903

[illegible]

✓

ANALYSE.

Vedr.: Borkjærne 799D - hel kjærne

Dato: 17/10-76

| Prove    | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tykning | PHH/<br>Ab.sors. | %     | PHH/<br>Ab.sors. |
|----------|-------|--------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|
| 82-83 mc | lg    | 250 ml             | 1-250           | 1.4              | 0.035 |                  |
| 83-84    |       |                    |                 | 1.56             | 0.039 |                  |
| 84-85    |       |                    |                 | 0.52             | 0.013 |                  |
| 85-86    |       |                    |                 | 0.32             | 0.008 |                  |
| 86-87    |       |                    |                 | 0.52             | 0.013 |                  |
| 87-88    |       |                    |                 | 5.88             | 0.142 |                  |
| 88-89    |       |                    |                 | 0.24             | 0.006 |                  |
| 89-90    |       |                    |                 | 1.84             | 0.046 |                  |
| 90-91    |       |                    |                 | 0.40             | 0.010 |                  |
| 91-92    |       |                    |                 | 0.20             | 0.005 |                  |
| 92-93    |       |                    |                 | 0.32             | 0.008 |                  |
| 93-94    |       |                    |                 | 0.68             | 0.017 |                  |
| 94-95    |       |                    |                 | 0.44             | 0.011 |                  |
| 95-96    |       |                    |                 | 3.80             | 0.095 |                  |
| 96-97    |       |                    |                 | 3.44             | 0.086 |                  |
| 97-98    |       |                    |                 | 1.68             | 0.042 |                  |
| 98-99    |       |                    |                 | 1.76             | 0.044 |                  |
| 99-100   |       |                    |                 | 5.64             | 0.016 |                  |
| 100-101  |       |                    |                 | 0.24             | 0.006 |                  |
| 101-102  |       |                    |                 | 0.44             | 0.011 |                  |
| 102-103  |       |                    |                 | 0.40             | 0.010 |                  |
| 103-104  |       |                    |                 | 0.21             | 0.005 |                  |
| 104-105  |       | 500                | 1-500           | 0.16             | 0.008 |                  |
| 105-106  |       |                    |                 | 0.30             | 0.015 |                  |
| 106-107  |       |                    |                 | 1.01             | 0.051 |                  |
| 107-108  |       |                    |                 | 0.98             | 0.049 |                  |
| 108-109  |       |                    |                 | 0.34             | 0.019 |                  |
| 109-110  |       |                    |                 | 0.16             | 0.013 |                  |
| 110-111  |       |                    |                 | 0.22             | 0.011 |                  |
| 111-112  |       |                    |                 | 0.29             | 0.015 |                  |
| 112-113  |       |                    |                 | 0.31             | 0.016 |                  |
| 113-114  |       |                    |                 | 0.27             | 0.014 |                  |
| 114-115  |       |                    |                 | 0.23             | 0.012 |                  |
| 115-116  |       |                    |                 | 0.62             | 0.031 |                  |
| 116-117  |       |                    |                 | 0.18             | 0.009 |                  |



## ANALYSE.

Veer.: Boregarden, Michael 299D, 1st. 1914

14/

| Time       | Temp. | Wind   | Bar.  | Hum. | Clouds |
|------------|-------|--------|-------|------|--------|
| 117-118    | 19    | 250 mi | 1-250 | 0.35 | 0.000  |
| 118-119    |       |        |       | 0.29 | 0.000  |
| 119-120    |       |        |       | 0.25 | 0.000  |
| 120-121    |       |        |       | 0.25 | 0.000  |
| 121-122    |       |        |       | 0.63 | 0.012  |
| 122-123    |       |        |       | 1.85 | 0.040  |
| 123-124    |       |        |       | 0.62 | 0.010  |
| 124-125    |       |        |       | 0.72 | 0.030  |
| 125-126    |       |        |       | 0.84 | 0.040  |
| 126-127    |       |        |       | 2.86 | 0.140  |
| 127-128    |       |        |       | 0.50 | 0.000  |
| 128-129    |       |        |       | 0.50 | 0.000  |
| 129-130    |       |        |       | 0.48 | 0.020  |
| 130-131    |       |        |       | 0.50 | 0.000  |
| 131-132    |       |        |       | 0.50 | 0.000  |
| 132-133    |       |        |       | 0.50 | 0.000  |
| 133-134    |       |        |       | 0.50 | 0.000  |
| 134-135    |       |        |       | 0.50 | 0.000  |
| 135-136    |       |        |       | 0.50 | 0.000  |
| 136-137    |       |        |       | 0.50 | 0.000  |
| 137-138    |       |        |       | 0.45 | 0.030  |
| 138-139    |       |        |       | 0.34 | 0.000  |
| 139-140    |       |        |       | 0.18 | 0.000  |
| 140-140.50 |       |        |       | 0.20 | 0.015  |

FOLLDAL VERK A/S  
 AVD. REPPARFJORD

ANALYSER.

Vedr.:

B.H 917 A.

Dato:

22-6-77

|    | Prøve     | Innv.  | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|----|-----------|--------|--------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|---|
|    | 47-48 m   | 1 gr   | 1000 ml            |                 |                  | 0.112 |                  |   |
|    | 48-49 "   |        |                    |                 |                  | 0.165 |                  |   |
|    | 49-50 "   |        |                    |                 |                  | 0.449 |                  |   |
| 1  | 50-51 m   | 250 mg | 250 ml             |                 |                  | 0.140 |                  |   |
| 2  | 51-52 m   |        |                    |                 |                  | 0.026 |                  |   |
| 3  | 52-53 m   |        |                    |                 |                  | 0.027 |                  |   |
| 4  | 53-54 m   |        |                    |                 |                  | 0.014 |                  |   |
| 5  | 54-55 m   |        |                    |                 |                  | 0.040 |                  |   |
| 6  | 55-56 m   |        |                    |                 |                  | 0.037 |                  |   |
| 7  | 56-57 m   |        |                    |                 |                  | 0.097 |                  |   |
| 8  | 57-58 m   |        |                    |                 |                  | 0.144 |                  |   |
| 9  | 58-59 m   |        |                    |                 |                  | 0.018 |                  |   |
| 10 | 59-60 m   |        |                    |                 |                  | 0.017 |                  |   |
| 11 | 120-121 m |        |                    |                 |                  | 0.009 |                  |   |
| 12 | 121-122 m |        |                    |                 |                  | 0.010 |                  |   |
| 13 | 122-123 m |        |                    |                 |                  | 0.006 |                  |   |
| 14 | 123-124 m |        |                    |                 |                  | 0.006 |                  |   |
| 15 | 124-125 m |        |                    |                 |                  | 0.005 |                  |   |
| 16 | 125-126 m |        |                    |                 |                  | 0.016 |                  |   |
| 17 | 126-127 m |        |                    |                 |                  | 0.002 |                  |   |
| 18 | 127-128 m |        |                    |                 |                  | 0.018 |                  |   |
| 19 | 128-129 m |        |                    |                 |                  | 0.005 |                  |   |
| 20 | 129-130 m |        |                    |                 |                  | 0.024 |                  |   |
|    | 130-131 m |        |                    |                 |                  | 0.025 |                  |   |
| 21 | 131-132 m |        |                    |                 |                  | 0.012 |                  |   |
| 22 | 132-133 m |        | 253 ml             |                 |                  | 0.014 |                  |   |
| 23 | 133-134 m |        |                    |                 |                  | 0.021 |                  |   |
| 24 | 134-135 m |        |                    |                 |                  | 0.008 |                  |   |
| 25 | 135-136 m |        |                    |                 |                  | 0.002 |                  |   |
| 26 | 136-137 m |        |                    |                 |                  | —     |                  |   |

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: BH. 917 A

Dato: 1/7 - 77

[illegible]



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSE.

Vedr.: BH 927

Dato: 13/6 77

|    | Prøve   | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|----|---------|-------|--------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 1  | 1-2 m   | 19    | 1000 ml            |                 |                  | 0,029 |                  |   |
| 2  | 2-3 "   |       |                    |                 |                  | 0,160 |                  |   |
| 3  | 3-4 "   |       |                    |                 |                  | 0,210 |                  |   |
| 4  | 4-5 "   |       |                    |                 |                  | 0,020 |                  |   |
| 5  | 5-6 "   |       |                    |                 |                  | 0,210 |                  |   |
| 6  | 6-7 "   |       |                    |                 |                  | 0,374 |                  |   |
| 7  | 7-8 "   |       |                    |                 |                  | 0,325 |                  |   |
| 8  | 8-9 "   |       |                    |                 |                  | 0,026 |                  |   |
| 9  | 9-10 "  |       |                    |                 |                  | 0,185 |                  |   |
| 10 | 10-11 " |       |                    |                 |                  | 1,436 |                  |   |
| 11 | 11-12 " |       |                    |                 |                  | 0,040 |                  |   |
| 12 | 12-13 " |       |                    |                 |                  | 0,014 |                  |   |
| 13 | 13-14 " |       |                    |                 |                  | 0,013 |                  |   |
| 14 | 14-15 " |       |                    |                 |                  | 0,014 |                  |   |
| 15 | 15-16 " |       |                    |                 |                  | 0,033 |                  |   |
| 16 | 16-17 " |       |                    |                 |                  | 0,044 |                  |   |
| 17 | 17-18 " |       |                    |                 |                  | 0,088 |                  |   |
| 18 | 18-19 " |       |                    |                 |                  | 0,185 |                  |   |
| 19 | 19-20 " |       |                    |                 |                  | 0,565 |                  |   |
| 20 | 20-21 " |       |                    |                 |                  | 0,788 |                  |   |
| 21 | 21-22 " |       |                    |                 |                  | 0,050 |                  |   |
| 22 | 22-23 " |       |                    |                 |                  | 0,230 |                  |   |
| 23 | 23-24 " |       |                    |                 |                  | 0,230 |                  |   |
| 24 | 24-25 " |       |                    |                 |                  | 0,109 |                  |   |
| 25 | 25-26 " |       |                    |                 |                  | 0,026 |                  |   |
| 26 | 26-27 " |       |                    |                 |                  | 0,048 |                  |   |
| 27 | 27-28 " |       |                    |                 |                  | 0,113 |                  |   |
| 28 | 28-29 " |       |                    |                 |                  | 0,015 |                  |   |
| 29 | 29-30 " |       |                    |                 |                  | 0,004 |                  |   |
| 30 | 30-31 " |       |                    |                 |                  | 0,006 |                  |   |
| 31 | 31-32 " |       |                    |                 |                  | 0,007 |                  |   |

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSE.

Vedr.: B. H. 927A

Date: 4-7-77

[illegible]

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: BH 927.

Dato: 13/6 77

[illegible]



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSE.

Vedr.: BH. 927 65-

Date: 15/6 77

|    | Prøve   | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|----|---------|-------|--------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 1  | 65-66m  | 19    |                    |                 |                  | 0.064 |                  |   |
| 2  | 66-67u  |       |                    |                 |                  | 0.081 |                  |   |
| 3  | 67-68u  |       |                    |                 |                  | 0.012 |                  |   |
| 4  | 68-69u  |       |                    |                 |                  | 0.011 |                  |   |
| 5  | 69-70u  |       |                    |                 |                  | 0.012 |                  |   |
| 6  | 70-71u  |       |                    |                 |                  | 0.013 |                  |   |
| 7  | 71-72u  |       |                    |                 |                  | 0.055 |                  |   |
| 8  | 72-73u  |       |                    |                 |                  | 0.023 |                  |   |
| 9  | 73-74u  |       |                    |                 |                  | 0.044 |                  |   |
| 10 | 74-75u  |       |                    |                 |                  | 0.012 |                  |   |
| 11 | 75-76u  |       |                    |                 |                  | 0.006 |                  |   |
| 12 | 76-77u  |       |                    |                 |                  | 0.011 |                  |   |
| 13 | 77-78u  |       |                    |                 |                  | 0.016 |                  |   |
| 14 | 78-79u  |       |                    |                 |                  | 0.009 |                  |   |
| 15 | 79-80u  |       |                    |                 |                  | 0.006 |                  |   |
| 16 | 85-86u  |       |                    |                 |                  | 0.034 |                  |   |
| 17 | 96-97u  |       |                    |                 |                  | 0.021 |                  |   |
| 18 | 97-98u  |       | 500ml              |                 | 0.14             | 0.007 |                  |   |
| 19 | 98-99u  |       | "                  |                 | 0.09             | 0.005 |                  |   |
| 20 | 99-100u |       |                    |                 | 0.09             | 0.005 |                  |   |

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: B.H. 927

Dato: 17/6 77

| Prøve    | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|----------|-------|--------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 100-101m |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 101-102u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 102-103u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 103-104u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 104-105u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 105-106u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 106-107u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 107-108u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 108-109u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 109-110u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 135-136u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 136-137u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 137-138u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 138-139u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 139-140u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 140-141u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 141-142u |       |                    |                 |                  | 0.004 |                  |   |
| 142-143u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 143-144u |       |                    |                 |                  | 0.040 |                  |   |
| 144-145u |       |                    |                 |                  | 0.005 |                  |   |
| 145-146u |       |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 146-147u | 50 %  | Kjæmetap.          |                 |                  | —     |                  |   |
| 147-148u | 90 "  | — " —              |                 |                  | —     |                  |   |
| 148-149u | 50 "  | — " —              |                 |                  | —     |                  |   |
| 149-150u | 25 "  | — " —              |                 |                  | —     |                  |   |

ANALYSE.

Vedr.: 3H. 950 B

Dato: 3/11 77

| Prøve    | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/ $\bar{c}$<br>Ab.sorb. | % | PPM/<br>Ab.sorb. | $\bar{c}$<br>% |
|----------|-------|--------------------|----------------|----------------------------|---|------------------|----------------|
| 75-76m   | lg    | 500ml              |                | 0,42                       |   |                  | 0,021          |
| 76-77m   |       |                    |                | 0,55                       |   |                  | 0,028          |
| 77-78m   |       |                    |                | 0,79                       |   |                  | 0,040          |
| 78-79m   |       |                    |                | 0,56                       |   |                  | 0,028          |
| 79-80m   |       |                    |                | 0,79                       |   |                  | 0,040          |
| 80-81m   |       |                    |                | 4,30                       |   |                  | 0,215          |
| 81-82m   |       |                    |                | 6,64                       |   |                  | 0,332          |
| 82-83m   |       |                    |                | 0,42                       |   |                  | 0,021          |
| 83-84m   |       |                    |                | 0,22                       |   |                  | 0,011          |
| 84-85m   |       |                    |                | 0,41                       |   |                  | 0,021          |
| 85-86m   |       |                    |                | 0,56                       |   |                  | 0,028          |
| 86-87m   |       |                    |                | 1,26                       |   |                  | 0,063          |
| 87-88m   |       |                    |                | 0,72                       |   |                  | 0,036          |
| 88-89m   |       |                    |                | 0,59                       |   |                  | 0,030          |
| 89-90m   |       |                    |                | 0,88                       |   |                  | 0,044          |
| 90-91m   |       |                    |                | 0,22                       |   |                  | 0,011          |
| 91-92m   |       |                    |                | 0,88                       |   |                  | 0,044          |
| 92-93m   |       |                    |                | 0,30                       |   |                  | 0,015          |
| 93-94m   |       |                    |                | 0,22                       |   |                  | 0,011          |
| 94-95m   |       |                    |                | 0,75                       |   |                  | 0,038          |
| 95-96m   |       |                    |                | 0,96                       |   |                  | 0,048          |
| 96-97m   |       |                    |                | 3,57                       |   |                  | 0,179          |
| 97-98m   |       |                    |                | 5,48                       |   |                  | 0,274          |
| 98-99m   |       |                    |                | 1,85                       |   |                  | 0,093          |
| 99-100m  |       |                    |                | 1,28                       |   |                  | 0,064          |
| 100-101m |       |                    |                | 3,36                       |   |                  | 0,168          |
| 101-102m |       |                    |                | 2,50                       |   |                  | 0,125          |
| 102-103m |       |                    |                | 0,55                       |   |                  | 0,028          |
| 103-104m |       |                    |                | 7,36                       |   |                  | 0,368          |
| 104-105m |       |                    | 1:1000         | 12,60                      |   |                  | 1,260          |
| 105-     |       |                    |                |                            |   |                  |                |



ANALYSER.

ANALYSER.

Vedr.: B H. 950 C

Dato: 4-11-77

| Preve    | Innv.  | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | % | PPM/<br>Ab.sorb. | %    |
|----------|--------|--------------------|----------------|------------------|---|------------------|------|
| 85-86m   | 250 mg | 250 ml             |                | 7,43             |   |                  | 0,74 |
| 86-87u   |        |                    |                | 2,66             |   |                  | 0,27 |
| 87-88u   |        |                    |                | 0,16             |   |                  | 0,02 |
| 88-89u   |        |                    |                | 1,30             |   |                  | 0,13 |
| 89-90u   |        |                    |                | 0,19             |   |                  | 0,02 |
| 90-91u   |        |                    |                | 0,34             |   |                  | 0,03 |
| 91-92u   |        |                    |                | 12,83            |   |                  | 1,30 |
| 92-93u   |        |                    |                | 4,54             |   |                  | 0,45 |
| 93-94u   |        |                    |                | 2,43             |   |                  | 0,24 |
| 94-95u   |        |                    |                | 2,50             |   |                  | 0,25 |
| 95-96u   |        |                    |                | 7,81             |   |                  | 0,78 |
| 96-97u   |        |                    |                | 4,15             |   |                  | 0,42 |
| 97-98u   |        |                    |                | 0,71             |   |                  | 0,07 |
| 98-99u   |        |                    |                | 0,40             |   |                  | 0,04 |
| 99-100u  |        |                    |                | 0,67             |   |                  | 0,07 |
| 100-101u |        |                    |                | 0,56             |   |                  | 0,06 |
| 101-102u |        |                    |                | 1,15             |   |                  | 0,12 |
| 102-103u |        |                    |                | 0,26             |   |                  | 0,03 |
| 103-104u |        |                    |                | 0,27             |   |                  | 0,03 |
| 104-105u |        |                    |                | 0,12             |   |                  | 0,01 |
| 105-106u |        |                    |                | 0,01             |   |                  | 0,01 |
| 106-107u |        |                    |                | 0,44             |   |                  | 0,04 |
| 107-108u |        |                    |                | 0,35             |   |                  | 0,04 |
| 108-109u |        |                    |                | 0,38             |   |                  | 0,04 |
| 109-110u |        |                    |                | 0,52             |   |                  | 0,05 |
| 110-111u |        |                    |                | 0,59             |   |                  | 0,06 |
| 111-112u |        |                    |                | 0,59             |   |                  | 0,06 |
| 112-113u |        |                    |                | 0,58             |   |                  | 0,06 |
| 113-114u |        |                    |                | 0,47             |   |                  | 0,05 |
| 114-115u |        |                    |                | 0,45             |   |                  | 0,05 |
| 115-116u |        |                    |                | 0,74             |   |                  | 0,07 |
| 116-117u |        |                    |                | 5,00             |   |                  | 0,50 |

ANALYSE.

BH. 950 C

Dato: 4-11-77

[illegible]



ANALYSER.

BH 954A 0-4m 28-34m

Vedr.: BH 958A 22-28m 38-53m

Dato: 18/10-77

| Prøve   | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|---------|-------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 0-1m    | 250mg | 250ml              |                |                  | 0.030 |                  |   |
| 1-2"    |       |                    |                |                  | 0.011 |                  |   |
| 2-3"    |       |                    |                |                  | 0.013 |                  |   |
| 3-4"    |       |                    |                |                  | 0.009 |                  |   |
| 28-29"  |       |                    |                |                  | 0.230 |                  |   |
| 29-30"  |       |                    |                |                  | 0.198 |                  |   |
| 30-31"  |       |                    |                |                  | 0.325 |                  |   |
| 31-32"  |       |                    |                |                  | 0.110 |                  |   |
| 32-33"  |       |                    |                |                  | 0.024 |                  |   |
| 33-34"  |       |                    |                |                  | 0.019 |                  |   |
| BH 958A |       |                    |                |                  |       |                  |   |
| 22-23m  |       |                    |                |                  | 0.276 |                  |   |
| 23-24m  |       |                    |                |                  | 0.581 |                  |   |
| 24-25"  |       |                    |                |                  | 0.027 |                  |   |
| 26-27"  |       |                    |                |                  | 0.113 |                  |   |
| 27-28"  |       |                    |                |                  | 0.046 |                  |   |
| 38-39"  |       |                    |                |                  | 0.061 |                  |   |
| 39-40"  |       |                    |                |                  | 0.144 |                  |   |
| 40-41"  |       |                    |                |                  | 0.042 |                  |   |
| 41-42"  |       |                    |                |                  | 0.084 |                  |   |
| 42-43"  |       |                    | 1-1000         | 0.358            | 1.360 |                  |   |
| 43-44"  |       |                    |                |                  | 0.472 |                  |   |
| 44-45"  |       |                    |                |                  | 0.376 |                  |   |
| 45-46"  |       |                    |                |                  | 0.119 |                  |   |
| 46-47"  |       |                    |                |                  | 0.109 |                  |   |
| 47-48"  |       |                    |                |                  | 0.077 |                  |   |
| 48-49"  |       |                    |                |                  | 0.196 |                  |   |
| 49-50"  |       |                    |                |                  | 0.228 |                  |   |
| 50-51"  |       |                    |                |                  | 0.226 |                  |   |
| 51-52"  |       |                    |                |                  | 0.084 |                  |   |
| 52-53"  |       |                    |                |                  | 0.022 |                  |   |

ANALYSE.

Vedr.: B H. 954A

Dato: 3-11-77

| Prøve   | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | % | PPM/<br>Ab.sorb. | %     |
|---------|-------|--------------------|----------------|------------------|---|------------------|-------|
| 68-69m  | 258mg | 258ml              |                |                  |   |                  | 0,192 |
| 99-70n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,140 |
| 70-71n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,325 |
| 71-72n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,050 |
| 72-73n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,016 |
| 73-74n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,028 |
| 74-75n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,850 |
| 75-76n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,061 |
| 76-77n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,300 |
| 77-78n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,790 |
| 78-79n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,460 |
| 79-80n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,540 |
| 80-81n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,800 |
| 81-82n  |       |                    |                |                  |   |                  | 1,760 |
| 82-83n  |       |                    |                |                  |   |                  | 1,480 |
| 83-84n  |       |                    |                |                  |   |                  | 1,320 |
| 84-85n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,490 |
| 85-86n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,400 |
| 86-87n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,160 |
| 87-88n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,260 |
| 88-89n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,770 |
| 89-90n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,370 |
| 90-91n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,750 |
| 91-92n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,090 |
| 92-93n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,170 |
| 93-94n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,090 |
| 94-95n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,500 |
| 95-96n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,190 |
| 96-97n  |       |                    | 1:4            | 6,00             |   |                  | 2,400 |
| 97-98n  |       |                    |                |                  |   |                  | 1,100 |
| 98-99n  |       |                    |                |                  |   |                  | 0,530 |
| 99-100n |       |                    | 1:4            | 4,80             |   |                  | 1,920 |

ANALYSE.

BH. 954A

3-11-22

[illegible]



[illegible]



ANALYSE.

Vedr.: BH 958A

53-73 m

Dato: 18-19/10 -77

| Prøve   | Innv.  | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | %        |
|---------|--------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|----------|
| 53-54 m | 250 mg | 250 ml             |                |                  | 0.021 |                  | Kontroll |
| 54-55 " |        |                    |                |                  | 0.040 |                  |          |
| 55-56 " |        |                    |                |                  | 0.065 |                  |          |
| 56-57 " |        |                    |                |                  | 0.017 |                  |          |
| 57-58 " |        |                    |                |                  | 0.029 |                  |          |
| 58-59 " |        |                    |                |                  | 0.020 |                  |          |
| 59-60 " |        |                    |                |                  | 0.023 |                  |          |
| 60-61 " |        |                    |                |                  | 0.025 |                  |          |
| 61-62 " |        |                    |                |                  | 0.247 |                  |          |
| 62-63 " |        |                    |                |                  | 0.047 |                  |          |
| 63-64 " |        |                    |                |                  | 0.095 |                  |          |
| 64-65 " |        |                    |                |                  | 0.032 |                  |          |
| 65-66 " |        |                    |                |                  | 0.750 |                  |          |
| 66-67 " |        |                    |                |                  | 0.051 |                  |          |
| 67-68 " |        |                    |                |                  | 0.358 |                  |          |
| 68-69 " |        |                    |                |                  | 0.796 |                  |          |
| 69-70 " |        |                    |                |                  | 0.026 |                  |          |
| 70-71 " |        |                    |                |                  | 0.014 |                  |          |
| 71-72 " |        |                    |                |                  | 0.013 |                  |          |
| 72-73 " |        |                    |                |                  | 0.120 |                  |          |
| 73-74 " |        |                    |                |                  | 0.010 |                  | 0.010    |
| 74-75 " |        |                    |                |                  | 0.180 |                  | 0.178    |
| 75-76 " |        |                    |                |                  | 0.092 |                  | 0.090    |
| 76-77 " |        |                    |                |                  | 0.050 |                  | 0.050    |
| 77-78 " |        |                    |                |                  | 0.044 |                  | 0.043    |
| 78-79 " |        |                    |                |                  | 0.039 |                  | 0.037    |
| 79-80 " |        |                    |                |                  | 0.050 |                  | 0.048    |
| 80-81 " |        |                    |                |                  | 0.038 |                  | 0.035    |
| 81-82 " |        |                    |                |                  | 0.035 |                  | 0.034    |
| 82-83 " |        |                    |                |                  | 0.200 |                  | 0.200    |
| 83-84 " |        |                    |                |                  | 0.085 |                  |          |
| 84-85 " |        |                    |                |                  | 0.043 |                  |          |



ANALYSEK.

Dato: 19/10-77

| Prøve    | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|----------|-------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 85-86 "  | 250mg | 250 ml             |                |                  | 0,040 |                  |   |
| 86-87 "  |       |                    |                |                  | 0,140 |                  |   |
| 87-88 "  |       |                    |                |                  | 0,066 |                  |   |
| 88-89 "  |       |                    |                |                  | 0,030 |                  |   |
| 89-90 "  |       |                    |                |                  | 0,070 |                  |   |
| 90-91 "  |       |                    |                |                  | 0,280 |                  |   |
| 91-92 "  |       |                    |                |                  | 0,360 |                  |   |
| 92-93 "  |       |                    |                |                  | 0,260 |                  |   |
| 93-94 "  |       |                    |                |                  | 0,120 |                  |   |
| 94-95 "  |       |                    |                |                  | 0,560 |                  |   |
| 95-96 "  |       |                    |                |                  | 0,040 |                  |   |
| 96-97 "  |       |                    |                |                  | 0,015 |                  |   |
| 97-98 "  |       |                    |                |                  | 0,020 |                  |   |
| 98-99 "  |       |                    |                |                  | 0,012 |                  |   |
| 99-100 " |       |                    |                |                  | 0,017 |                  |   |

ANALYSER.

?

Dato: 19/10 - 77.

| Prøve                                                                        | Innv.  | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 50-51 m                                                                      | 250 mg | 250 ml             |                |                  | 0.016 |                  |   |
| 51-52                                                                        |        |                    |                |                  | 0.049 |                  |   |
| 52-53                                                                        |        |                    |                |                  | 0.12  |                  |   |
| 53-54                                                                        |        |                    |                |                  | 0.06  |                  |   |
| 54-55                                                                        |        |                    |                |                  | 0.38  |                  |   |
| 55-56                                                                        |        |                    |                |                  | 0.046 |                  |   |
| 56-57                                                                        |        |                    |                |                  | 0.032 |                  |   |
| 57-58                                                                        |        |                    |                |                  | 0.023 |                  |   |
| 58-59                                                                        |        |                    |                |                  | 0.310 |                  |   |
| 59-60                                                                        |        |                    |                |                  | 0.200 |                  |   |
| 60-61                                                                        |        |                    |                |                  | 0.26  |                  |   |
| 61-62                                                                        |        |                    |                |                  | 0.070 |                  |   |
| 62-63                                                                        |        |                    |                |                  | 0.031 |                  |   |
| 63-64                                                                        |        |                    |                |                  | 0.038 |                  |   |
| 64-65                                                                        |        |                    |                |                  | 0.022 |                  |   |
| 65-66                                                                        |        |                    |                |                  | 0.146 |                  |   |
| 66-67                                                                        |        |                    |                |                  | 0.620 |                  |   |
| 67-68                                                                        |        |                    |                |                  | 0.170 |                  |   |
| 68-69                                                                        |        |                    |                |                  | 0.080 |                  |   |
| 69-70                                                                        |        |                    |                |                  | 0.440 |                  |   |
| 70-71                                                                        |        |                    |                |                  | 0.140 |                  |   |
| 71-72                                                                        |        |                    |                |                  | 0.051 |                  |   |
| 72-73                                                                        |        |                    |                |                  | 0.051 |                  |   |
| Mellom 50 og 74 m er det forskjelling<br>på 2 prøver, men jeg vet ikke hvor. |        |                    |                |                  |       |                  |   |
| Disse to viser:                                                              |        |                    |                |                  | 0.092 |                  |   |
|                                                                              |        |                    |                |                  | 0.031 |                  |   |



ANALYSE.

Vedr.: BH 958B

Dato: 2/11 77

| Prøve     | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|-----------|-------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 74-75 m   | 250mg | 250 ml             |                |                  | 0.925 |                  |   |
| 75-76 "   |       |                    |                |                  | 0.103 |                  |   |
| 76-77 "   |       |                    |                |                  | 0.072 |                  |   |
| 77-78 "   |       |                    |                |                  | 0.030 |                  |   |
| 78-79 "   |       |                    |                |                  | 0.173 |                  |   |
| 79-80 "   |       |                    |                |                  | 0.025 |                  |   |
| 80-81 "   |       |                    |                |                  | 0.020 |                  |   |
| 81-82 "   |       |                    |                |                  | 0.010 |                  |   |
| 82-83 "   |       |                    |                |                  | 0.004 |                  |   |
| 83-84 "   |       |                    |                |                  | 0.030 |                  |   |
| 84-85 "   |       |                    |                |                  | 0.231 |                  |   |
| 85-86 "   |       |                    |                |                  | 0.070 |                  |   |
| 86-87 "   |       |                    |                |                  | 0.018 |                  |   |
| 87-88 "   |       |                    |                |                  | 0.106 |                  |   |
| 88-89 "   |       |                    |                |                  | 0.015 |                  |   |
| 89-90 "   |       |                    |                |                  | 0.028 |                  |   |
| 90-91 "   |       |                    |                |                  | 0.030 |                  |   |
| 91-92 "   |       |                    |                |                  | 0.036 |                  |   |
| 92-93 "   |       |                    |                |                  | 0.086 |                  |   |
| 93-94 "   |       |                    |                |                  | 0.052 |                  |   |
| 94-95 "   |       |                    |                |                  | 0.046 |                  |   |
| 95-96 "   |       |                    |                |                  | 0.080 |                  |   |
| 96-97 "   |       |                    |                |                  | 0.028 |                  |   |
| 97-98 "   |       |                    |                |                  | 0.187 |                  |   |
| 98-99 "   |       |                    |                |                  | 0.178 |                  |   |
| 99-100 "  |       |                    |                |                  | 0.530 |                  |   |
| 100-101 " |       |                    |                |                  | 0.535 |                  |   |
| 101-102 " |       |                    |                |                  | 0.896 |                  |   |
| 102-103 " |       |                    |                |                  | 0.153 |                  |   |
| 103-104 " |       |                    |                |                  | 0.168 |                  |   |
| 104-105 " |       |                    |                |                  | 0.754 |                  |   |
| 105-106 " |       |                    |                |                  | 0.685 |                  |   |



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPAREFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: B.H. 958 B

Dato: 4-11-77

[illegible]



TOLLIDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSE.

Vedr.:

BH, 966 A

Dato: 28-11-77

| Prove  | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|--------|-------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 30-31m | 250mg | 250ml              |                |                  | 0,070 |                  |   |
| 31-32n |       |                    |                |                  | 0,053 |                  |   |
| 32-33n |       |                    |                |                  | 0,042 |                  |   |
| 33-34n |       |                    |                |                  | 0,020 |                  |   |
| 34-35n |       |                    |                |                  | 0,020 |                  |   |
| 35-36n |       |                    |                |                  | 0,220 |                  |   |
| 36-37n |       |                    |                |                  | 0,160 |                  |   |
| 37-38n |       |                    |                |                  | 0,390 |                  |   |
| 38-39n |       |                    |                |                  | 0,470 |                  |   |
| 39-40n |       |                    |                |                  | 0,400 |                  |   |
| 40-41n |       |                    |                |                  | 0,025 |                  |   |
| 41-42n |       |                    |                |                  | 0,027 |                  |   |
| 42-43n |       |                    |                |                  | 0,033 |                  |   |
| 43-44n |       |                    |                |                  | 0,110 |                  |   |
| 44-45n |       |                    |                |                  | 0,270 |                  |   |
| 75-76n |       |                    |                |                  | 0,720 |                  |   |
| 76-77n |       |                    |                |                  | 0,170 |                  |   |
| 77-78n |       |                    |                |                  | 0,026 |                  |   |
| 78-79n |       |                    |                |                  | 0,020 |                  |   |
| 79-80n |       |                    |                |                  | 0,052 |                  |   |
| 80-81n |       |                    |                |                  | 0,320 |                  |   |
| 81-82n |       |                    |                |                  | 0,300 |                  |   |
| 82-83n |       |                    |                |                  | 1,530 |                  |   |
| 83-84n |       |                    |                |                  | 1,680 |                  |   |
| 84-85n |       |                    |                |                  | 1,150 |                  |   |

ANALYSER.

Vedr.: B.H. 966A 45-75 m

Dato: 19/7 77

| Prøve   | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | Cu<br>% | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|---------|-------|--------------------|----------------|------------------|---------|------------------|---|
| 45-46 m | 250mg | 250 ml             |                |                  | 0.027   |                  |   |
| 46-47 " |       |                    |                |                  | 0.564   |                  |   |
| 47-48 " |       |                    |                |                  | 0.530   |                  |   |
| 48-49 " |       |                    |                |                  | 0.371   |                  |   |
| 49-50 " |       |                    |                |                  | 0.376   |                  |   |
| 50-51 " |       |                    |                |                  | 0.527   |                  |   |
| 51-52 " |       |                    |                |                  | 0.190   |                  |   |
| 52-53 " |       |                    |                |                  | 0.033   |                  |   |
| 53-54 " |       |                    |                |                  | 0.024   |                  |   |
| 54-55 " |       |                    |                |                  | 0.039   |                  |   |
| 55-56 " |       |                    |                |                  | 0.063   |                  |   |
| 56-57 " |       |                    |                |                  | 0.350   |                  |   |
| 57-58 " |       |                    |                |                  | 0.177   |                  |   |
| 58-59 " |       |                    |                |                  | 0.604   |                  |   |
| 59-60 " |       |                    |                |                  | 0.386   |                  |   |
| 60-61 " |       |                    |                |                  | 0.544   |                  |   |
| 61-62 " |       |                    |                |                  | 0.012   |                  |   |
| 62-63 " |       |                    |                |                  | 0.015   |                  |   |
| 63-64 " |       |                    |                |                  | 0.021   |                  |   |
| 64-65 " |       |                    |                |                  | 0.118   |                  |   |
| 65-66 " |       |                    |                |                  | 0.098   |                  |   |
| 66-67 " |       |                    |                |                  | 0.029   |                  |   |
| 67-68 " |       |                    |                |                  | 0.033   |                  |   |
| 68-69 " |       |                    |                |                  | 0.055   |                  |   |
| 69-70 " |       |                    |                |                  | 2.030   |                  |   |
| 70-71 " |       |                    |                |                  | 0.451   |                  |   |
| 71-72 " |       |                    |                |                  | 1.116   |                  |   |
| 72-73 " |       |                    |                |                  | 1.070   |                  |   |
| 73-74 " |       |                    |                |                  | 2.315   |                  |   |
| 74-75 " |       |                    | 5-100 ml       | 2.16             | 4.320   |                  |   |

[illegible]



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.:

BH. 966 B

Dato: 28-11-77

| Prøve  | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|--------|-------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 16-17m | 250mg | 250ml              |                |                  | 0,470 |                  |   |
| 17-18u |       |                    |                |                  | 0,200 |                  |   |
| 30-31u |       |                    |                |                  | 0,050 |                  |   |
| 31-32u |       |                    |                |                  | 0,060 |                  |   |
| 43-44u |       |                    |                |                  | 0,300 |                  |   |
| 44-45u |       |                    |                |                  | 0,026 |                  |   |
| 45-46u |       |                    |                |                  | 0,020 |                  |   |
| 46-47u |       |                    |                |                  | 0,017 |                  |   |
| 47-48u |       |                    |                |                  | 0,014 |                  |   |
| 48-49u |       |                    |                |                  | 0,160 |                  |   |
| 49-50u |       |                    |                |                  | 0,600 |                  |   |
| 50-51u |       |                    |                |                  | 0,720 |                  |   |
| 51-52u |       |                    |                |                  | 0,580 |                  |   |
| 52-53u |       |                    |                |                  | 0,370 |                  |   |

## ANALYSE.

Vedr.: BH 966 C

Dato: 28-11-77

[illegible]

TOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: BH. 966C.

Dato: 5/12 77.

| Preve   | Innv.   | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|---------|---------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 45-46m  | 250mg   | 250ml.             |                |                  | 0.022 |                  |   |
| 46-47 " |         |                    |                |                  | 0.017 |                  |   |
| 47-48 " |         |                    |                |                  | 0.024 |                  |   |
| 48-49 " |         |                    |                |                  | 0.040 |                  |   |
| 49-50 " |         |                    |                |                  | 0.790 |                  |   |
| 50-51 " |         |                    |                |                  | 0.620 |                  |   |
| 51-52 " |         |                    |                |                  | 1.050 |                  |   |
| 52-53 " |         |                    |                |                  | 0.270 |                  |   |
| 53-54 " |         |                    |                |                  | 0.160 |                  |   |
| 54-55 " |         |                    |                |                  | 1.450 |                  |   |
| 55-56 " |         |                    |                |                  | 0.420 |                  |   |
| 56-57 " |         |                    |                |                  | 0.720 |                  |   |
| 57-58 " | Mangler |                    |                |                  |       |                  |   |
| 58-59 " | — " —   |                    |                |                  |       |                  |   |
| 59-60 " |         |                    |                |                  | 0.370 |                  |   |
| 60-61 " | — " —   |                    |                |                  |       |                  |   |
| 61-62 " |         |                    |                |                  | 0.700 |                  |   |
| 62-63 " |         |                    |                |                  | 0.550 |                  |   |
| 63-64 " |         |                    |                |                  | 0.660 |                  |   |
| 64-65 " |         |                    |                |                  | 0.300 |                  |   |
| 65-66 " |         |                    |                |                  | 0.025 |                  |   |
| 66-67 " |         |                    |                |                  | 0.028 |                  |   |
| 67-68 " |         |                    |                |                  | 0.020 |                  |   |
| 68-69 " |         |                    |                |                  | 0.010 |                  |   |
| 69-70 " |         |                    |                |                  | 0.013 |                  |   |
| 70-71 " |         |                    |                |                  | 0.020 |                  |   |
| 71-72 " |         |                    |                |                  | 0.015 |                  |   |
| 72-73 " |         |                    |                |                  | 0.016 |                  |   |



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: B H. 966 C

Dato: 7-12-77

| Prove   | Innv.  | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %      | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|---------|--------|--------------------|----------------|------------------|--------|------------------|---|
| 73-74 m | 250 mg | 250 ml             |                |                  | 0.043  |                  |   |
| 74-75 " |        |                    |                |                  | 0.036  |                  |   |
| 75-76 " |        |                    |                |                  | 0.0355 |                  |   |
| 76-77 " |        |                    |                |                  | 0.021  |                  |   |
| 77-78 " |        |                    |                |                  | 0.021  |                  |   |
| 78-79 " |        |                    |                |                  | 0.026  |                  |   |
| 79-80 " |        |                    |                |                  | 0.023  |                  |   |
| 80-81 " |        |                    |                |                  | 0.020  |                  |   |
| 81-82 " |        |                    |                |                  | 0.027  |                  |   |
| 82-83 " |        |                    |                |                  | 0.040  |                  |   |
| 83-84 " |        |                    |                |                  | 0.021  |                  |   |
| 84-85 " |        |                    |                |                  | 0.020  |                  |   |
| 85-86 " |        |                    |                |                  | 0.039  |                  |   |
| 86-87 " |        |                    |                |                  | 0.022  |                  |   |
| 87-88 " |        |                    |                |                  | 0.043  |                  |   |
| 88-89 " |        |                    |                |                  | 0.014  |                  |   |
| 89-90 " |        |                    |                |                  | 0.023  |                  |   |
| 90-91 " |        |                    |                |                  | 0.023  |                  |   |
| 91-92 " |        |                    |                |                  | 0.560  |                  |   |
| 92-93 " |        |                    |                |                  | 0.556  |                  |   |
| 93-94 " |        |                    |                |                  | 0.184  |                  |   |

## ANALYSE.

Vedr.: BH. 966 C

Dato: 7-12-77

| Prove     | Innv.  | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|-----------|--------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 94-95 m   | 250 mg | 250 ml             |                |                  | 0.56  |                  |   |
| 95-96 u   |        |                    |                |                  | 0.381 |                  |   |
| 96-97 u   |        |                    |                |                  | 0.380 |                  |   |
| 97-98 u   |        |                    |                |                  | 1.456 |                  |   |
| 98-99 u   |        |                    |                |                  | 0.818 |                  |   |
| 99-100 u  |        |                    |                |                  | 0.960 |                  |   |
| 100-101 u |        |                    |                |                  | 0.042 |                  |   |
| 101-102 u |        |                    |                |                  | 0.297 |                  |   |
| 102-103 u |        |                    |                |                  | 0.152 |                  |   |
| 103-104 u |        |                    |                |                  | 1.166 |                  |   |
| 104-105 u |        |                    |                |                  | 0.497 |                  |   |
| 105-106 u |        |                    |                |                  | 0.410 |                  |   |
| 106-107 u |        |                    |                |                  | 0.850 |                  |   |
| 107-108 u |        |                    |                |                  | 1.368 |                  |   |
| 108-109 u |        |                    | 1:2000         | 10.74            | 2.148 |                  |   |
| 109-110 u |        |                    |                |                  | 1.345 |                  |   |
| 110-111 u |        |                    | 1:4000         | 10.40            | 4.160 |                  |   |
| 111-112 u |        |                    |                |                  | 0.920 |                  |   |
| 112-113 u |        |                    |                |                  | 0.070 |                  |   |
| 113-114 u |        |                    |                |                  | 0.347 |                  |   |
| 114-115 u |        |                    |                |                  | 0.670 |                  |   |



## ANALYSE.

Vedr.: B.H 968 A

Dato: 18-7-77

[illegible]



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSE.

Vedr.: B H. 968 A

Dato: 13-1-78

[illegible]

X

B.H. 970 B

Dato: Mai 77

10

ANALYSER.

Vedr.:

BORHJÆRNER 970B.

Dato: 27-5-77

| Prøve       | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | %      |
|-------------|-------|--------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|--------|
| 90-91 m     | 1g    | 1000 ml            |                 |                  | 0.003 |                  |        |
| 91-92 "     |       |                    |                 |                  | 0.178 |                  |        |
| 92-93 "     |       |                    |                 |                  | 0.466 |                  |        |
| 93-94 "     |       |                    |                 |                  | 0.237 |                  |        |
| 94-95 "     |       |                    |                 |                  | 0.340 |                  |        |
| 95-96 "     |       |                    |                 |                  | 0.422 |                  | 10779  |
| 96-97 "     |       |                    |                 |                  | 0.048 |                  |        |
| 97-98 "     |       |                    |                 |                  | 0.421 |                  | 7m     |
| 98-99 "     |       |                    |                 |                  | 0.008 |                  |        |
| 99-100 "    |       |                    |                 |                  | 0.013 |                  |        |
| 100-101 "   |       |                    |                 |                  | 0.012 |                  |        |
| 101-102 "   |       |                    |                 |                  | 0.094 |                  |        |
| 102-103 "   |       |                    |                 |                  | 0.169 |                  |        |
| 103-104 "   |       |                    |                 |                  | 0.093 |                  |        |
| 104-105 "   |       |                    |                 |                  | 0.346 |                  |        |
| 105-106.5 " |       |                    |                 |                  | 3.017 | 2.423 g/sm.      |        |
| 105.5-106m  |       |                    |                 |                  | 1.829 |                  |        |
| 106-106.5m  |       |                    | 5ml-100ml       |                  | 4.200 | 4.46 g/sm.       |        |
| 106.5-107 " |       |                    | - " -           |                  | 4.720 |                  | 1,228% |
| 107-107.5m  |       |                    |                 |                  | 2.884 | 1.612 g/sm.      | 16m    |
| 107.5-108 " |       |                    |                 |                  | 0.340 |                  |        |
| 108-109 "   |       |                    |                 |                  | 0.883 |                  |        |
| 109-110 "   |       |                    |                 |                  | 0.330 |                  |        |
| 110-111 "   |       |                    |                 |                  | 1.050 |                  |        |
| 111-112 "   |       |                    |                 |                  | 0.937 |                  |        |
| 112-113 "   |       |                    |                 |                  | 0.970 |                  |        |
| 113-114 "   |       |                    |                 |                  | 1.087 |                  |        |
| 114-115 "   |       |                    |                 |                  | 3.753 |                  |        |
| 115-116 "   |       |                    |                 |                  | 1.441 |                  |        |

## ANALYSE.

Vedr.: BH. 9706

Dato: 9/12 77

[illegible]



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr. :

B.H. 970 C

Dato:

12-7-77

[illegible]

[illegible]

ANALYSER.

Vedr.:

BH 972 A

Dato: 15/7 77

| Prøve     | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | wt<br>% | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|-----------|-------|--------------------|----------------|------------------|---------|------------------|---|
| 40 - 41 m |       |                    |                |                  | 2,790   |                  |   |
| 41 - 42 " |       |                    |                |                  | 0,193   |                  |   |
| 42 - 43 " |       |                    |                |                  | 0,015   |                  |   |
| 43 - 44 " |       |                    |                |                  | 0,010   |                  |   |
| 44 - 45 " |       |                    |                |                  | 0,021   |                  |   |
| 45 - 46 " |       |                    |                |                  | 0,022   |                  |   |
| 46 - 47 " |       |                    |                |                  | 0,139   |                  |   |
| 47 - 48 " |       |                    |                |                  | 1,245   |                  |   |
| 48 - 49 " |       |                    |                |                  | 0,169   |                  |   |
| 49 - 50 " |       |                    |                |                  | 0,860   |                  |   |
| 50 - 51 " |       |                    |                |                  | 0,532   |                  |   |
| 51 - 52 " |       |                    |                |                  | 0,236   |                  |   |
| 52 - 53 " |       |                    |                |                  | 0,111   |                  |   |
| 53 - 54 " |       |                    |                |                  | 0,022   |                  |   |
| 54 - 55 " |       |                    |                |                  | 0,032   |                  |   |
| 55 - 56 " |       |                    |                |                  | 0,100   |                  |   |
| 56 - 57 " |       |                    |                |                  | 0,023   |                  |   |
| 57 - 58 " |       |                    |                |                  | 0,044   |                  |   |
| 58 - 59 " |       |                    |                |                  | 0,018   |                  |   |
| 59 - 60 " |       |                    |                |                  | 0,041   |                  |   |
| 60 - 71 " |       |                    |                |                  | 0,015   |                  |   |
| 71 - 72 " |       |                    |                |                  | 0,037   |                  |   |
| 72 - 73 " |       |                    |                |                  | 0,022   |                  |   |
| 73 - 74 " |       |                    |                |                  | 0,297   |                  |   |
| 74 - 75 " |       |                    |                |                  | 0,496   |                  |   |
| 75 - 76 " |       |                    |                |                  | 0,102   |                  |   |
| 76 - 77 " |       |                    |                |                  | 0,384   |                  |   |
| 77 - 78 " |       |                    |                |                  | 0,339   |                  |   |
| 78 - 79 " |       |                    |                |                  | 0,057   |                  |   |
| 79 - 80 " |       |                    |                |                  | 0,020   |                  |   |
| 80 - 81 " |       |                    |                |                  | 0,031   |                  |   |
| 81 - 82 " |       |                    |                |                  | 0,374   |                  |   |

FOLLDAL VERK A/S  
 AVD. REPPARFJORD

Dato 9-2-78

Analyserapport vedr. Borhull 972 A

Volum colbe 250 ml  
 Innveid 250 mg

| Koordinat | Fortyn-<br>ning | PPM/<br>absorv. | % Cu  | Koordinat | Fortyn-<br>ning | PPM/<br>absorv. | % Cu  |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|-------|
| 60-61 m   |                 |                 | 0.025 | 98-99 m   |                 | 0.063           | 0.063 |
| 61-62 "   |                 |                 | 0.018 | 99-100 "  |                 | 0.057           | 0.051 |
| 62-63 "   |                 |                 | 0.066 | 100-101 " |                 | 0.012           | 0.012 |
| 63-64 "   |                 |                 | 0.027 | 101-102 " |                 |                 | 0.020 |
| 64-65 "   |                 |                 | 0.036 | 102-103 " |                 |                 | 0.013 |
| 65-66 "   |                 |                 | 0.172 | 103-104 " |                 |                 | 0.012 |
| 66-67 "   |                 |                 | 0.053 | 104-105 " |                 |                 | 0.020 |
| 67-68 "   |                 |                 | 0.040 | 105-106 " |                 |                 | 0.018 |
| 68-69 "   |                 |                 | 0.028 | 106-107 " |                 |                 | 0.021 |
| 69-70 "   |                 |                 | 0.246 | 107-108 " |                 |                 | 0.068 |
|           |                 |                 |       | 108-109 " |                 |                 | 0.026 |
| 85-86 "   |                 |                 | 0.025 | 109-110 " |                 |                 | 0.021 |
| 86-87 "   |                 |                 | 0.133 | 110-111 " |                 |                 | 0.019 |
| 87-88 "   |                 |                 | 1.510 | 111-112 " |                 |                 | 0.014 |
| 88-89 "   | 1000 ml         | 0.622           | 2.488 | 112-113 " |                 |                 | 0.021 |
| 89-90 "   | - " -           | 0.636           | 2.544 | 113-114 " |                 |                 | 0.018 |
| 90-91 "   |                 |                 | 0.110 | 114-115 " |                 |                 | 0.018 |
| 91-92 "   |                 |                 | 0.042 | 115-116 " |                 |                 | 0.017 |
| 92-93 "   |                 |                 | 0.270 | 116-117 " |                 |                 | 0.015 |
| 93-94 "   |                 |                 | 0.025 | 117-118 " |                 |                 | 0.014 |
| 94-95 "   |                 |                 | 0.068 | 118-119 " |                 |                 | 0.014 |
| 95-96 "   |                 |                 | 0.035 |           |                 |                 | 0.018 |
| 96-97 "   |                 |                 | 2.010 |           |                 |                 |       |
| 97-98 "   |                 |                 | 1.841 |           |                 |                 |       |



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr. :

B.H 975A

Dato:

6-7-77

| Prøve        | Innv.  | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|--------------|--------|--------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 10.40 - 11 m | 250 mg | 265 ml             |                 | 0.11             | 0.011 |                  |   |
| 11 - 12 "    |        |                    |                 |                  | 0.012 |                  |   |
| 12 - 13 "    |        |                    |                 |                  | 0.009 |                  |   |
| 13 - 14 "    |        | 265 ml             |                 | 4.18             | 0.440 |                  |   |
| 14 - 15 "    |        |                    |                 |                  | 0.354 |                  |   |
| 15 - 16 "    |        |                    |                 |                  | 0.638 |                  |   |
| 22 - 23 "    |        |                    |                 |                  | 0.044 |                  |   |
| 23 - 24 "    |        |                    |                 |                  | 0.015 |                  |   |
| 24 - 25 "    |        |                    |                 |                  | 0.018 |                  |   |
| 25 - 26 "    |        |                    |                 |                  | 0.019 |                  |   |
| 26 - 27 "    |        |                    |                 |                  | 0.022 |                  |   |
| 27 - 28 "    |        |                    |                 |                  | 0.016 |                  |   |
| 28 - 29 "    |        |                    |                 |                  | 0.014 |                  |   |
| 29 - 30 "    |        |                    |                 |                  | 0.021 |                  |   |
| 30 - 31 "    |        |                    |                 |                  | 0.042 |                  |   |
| 32 - 38 "    |        |                    |                 |                  | 0.017 |                  |   |
| 38 - 39 "    |        |                    |                 |                  | 0.013 |                  |   |
| 39 - 40 A    |        |                    |                 |                  | 0.008 |                  |   |
| 58.30 - 59 " |        |                    |                 |                  | 0.002 |                  |   |
| 59 - 60 "    |        |                    |                 |                  | 0.018 |                  |   |
| 60 - 61 "    |        |                    |                 |                  | 0.035 |                  |   |
| 61 - 62 "    |        |                    |                 |                  | 0.018 |                  |   |
| 62 - 63 "    |        |                    |                 |                  | 0.334 |                  |   |
| 63 - 64 "    |        |                    |                 |                  | 0.047 |                  |   |

975 A

Dato: 1/11 76

[illegible]

ANALYSER.

Vedr.: Borhull 975 B

Dato: 14/6 77

| Prøve   | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tynning | PPM/ $\bar{C}_u$<br>Ab.sorb. | %<br>$\bar{C}_u$ | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|---------|-------|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|---|
| 15-16 m |       |                    |                 |                              | 0,394            |                  |   |
| 16-17 m |       |                    |                 |                              | 0,614            |                  |   |
| 17-18 m |       |                    |                 |                              | 0,368            |                  |   |
| 18-19 m |       |                    |                 |                              | 0,500            |                  |   |
| 19-20 m |       |                    |                 |                              | 0,317            |                  |   |
| 20-21 m | 19    | 500 ml             |                 | 10,20                        | 0,510            |                  |   |
| 21-22 m |       | 1000               |                 |                              | 0,540            |                  |   |
| 30-31 m |       | 500                |                 | 1,32                         | 0,066            |                  |   |
| 31-32 m |       | "                  |                 | 0,47                         | 0,024            |                  |   |
| 32-33 m |       | "                  |                 | 0,31                         | 0,016            |                  |   |
| 33-34 m |       | 1000               |                 |                              | 0,032            |                  |   |
| 34-35 m |       | 500                |                 | 12,60                        | 0,63             |                  |   |
| 35-36 m |       | "                  |                 | 6,33                         | 0,317            |                  |   |
| 36-37 m |       | 1000               |                 |                              | 0,027            |                  |   |
| 59-60 m |       | "                  |                 |                              | 0,039            |                  |   |
| 60-61 m |       |                    |                 |                              | 0,013            |                  |   |
| 61-62 m |       |                    |                 |                              | 0,009            |                  |   |
| 62-63 m |       |                    |                 |                              | 0,014            |                  |   |
| 63-64 m |       |                    |                 |                              | 0,011            |                  |   |
| 64-65 m |       |                    |                 |                              | 0,012            |                  |   |
| 65-66 m |       |                    |                 |                              | 0,173            |                  |   |
| 66-67 m |       |                    |                 |                              | 0,208            |                  |   |
| 67-68 m |       |                    |                 |                              | 0,005            |                  |   |
| 68-69 m |       |                    |                 |                              | 0,004            |                  |   |
| 69-70 m |       |                    |                 |                              | 0,013            |                  |   |
| 70-71 m |       |                    |                 |                              | 0,087            |                  |   |
| 71-72 m |       |                    |                 |                              | 0,202            |                  |   |
| 72-73 m |       |                    |                 |                              | 0,295            |                  |   |
| 73-74 m |       |                    |                 |                              | 0,096            |                  |   |
| 74-75 m |       |                    |                 |                              | 0,009            |                  |   |
| 75-76 m |       |                    |                 |                              | 0,036            |                  |   |
| 76-77 m |       |                    |                 |                              | 0,020            |                  |   |

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr. :

B.H. 975 B

Dato:

S-7-77

[illegible]



## ANALYSE.

Vedr.: BH 975 C

Dato: 12/12 77

| Prove  | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|--------|-------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 0-1m   | 250mg | 250ml              |                |                  | 0.010 |                  |   |
| 1-2v   |       |                    |                |                  | 0.013 |                  |   |
| 2-3v   |       |                    |                |                  | 0.009 |                  |   |
| 3-4v   |       |                    |                |                  | 0.008 |                  |   |
| 4-5v   |       |                    |                |                  | 0.006 |                  |   |
| 5-6v   |       |                    |                |                  | 0.156 |                  |   |
| 6-7v   |       |                    |                |                  | 0.414 |                  |   |
| 7-8v   |       |                    |                |                  | 0.363 |                  |   |
| 8-9v   |       |                    |                |                  | 0.318 |                  |   |
| 9-10v  |       |                    |                |                  | 0.232 |                  |   |
| 10-11v |       |                    |                |                  | 0.047 |                  |   |
| 30-31v |       |                    |                |                  | 0.051 |                  |   |
| 31-32v |       |                    |                |                  | 0.396 |                  |   |
| 32-33v |       |                    |                |                  | 0.021 |                  |   |
| 33-34v |       |                    |                |                  | 1.680 |                  |   |
| 34-35v |       |                    |                |                  | 0.192 |                  |   |
| 35-36v |       |                    |                |                  | 0.039 |                  |   |
| 36-37v |       |                    |                |                  | 0.191 |                  |   |
| 37-38v |       |                    |                |                  | 0.268 |                  |   |
| 38-39v |       |                    |                |                  | 0.077 |                  |   |
| 39-40v |       |                    |                |                  | 0.083 |                  |   |
| 40-41v |       |                    |                |                  | 0.032 |                  |   |
| 41-42v |       |                    |                |                  | 0.025 |                  |   |
| 42-43v |       |                    |                |                  | 0.020 |                  |   |
| 43-44v |       |                    |                |                  | 0.025 |                  |   |

[illegible]

ANALYSER.

Vedr.: BH. 978A

Date: 19-7-77

| Prøve   | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|---------|-------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 0-1 m   | 250mg | 250 ml             |                |                  | 0.015 |                  |   |
| 1-2 "   |       |                    |                |                  | 0.017 |                  |   |
| 2-3 "   |       |                    |                |                  | 0.016 |                  |   |
| 3-4 "   |       |                    |                |                  | 0.018 |                  |   |
| 4-5 "   |       |                    |                |                  | 0.030 |                  |   |
| 5-6 "   |       |                    |                |                  | 0.037 |                  |   |
| 6-7 "   |       |                    |                |                  | 0.035 |                  |   |
| 7-8 "   |       |                    |                |                  | 0.117 |                  |   |
| 8-9 "   |       |                    |                |                  | 0.025 |                  |   |
| 9-10 "  |       |                    |                |                  | 0.015 |                  |   |
| 10-11 " |       |                    |                |                  | 0.037 |                  |   |
| 11-12 " |       |                    |                |                  | 0.057 |                  |   |
| 12-13 " |       |                    |                |                  | 0.057 |                  |   |
| 13-14 " |       |                    |                |                  | 0.047 |                  |   |
| 14-15 " |       |                    |                |                  | 0.021 |                  |   |
| 15-16 " |       |                    |                |                  | 0.050 |                  |   |
| 16-17 " |       |                    |                |                  | 0.025 |                  |   |
| 17-18 " |       |                    |                |                  | 0.024 |                  |   |
| 18-19 " |       |                    |                |                  | 0.048 |                  |   |
| 19-20 " |       |                    |                |                  | 0.041 |                  |   |
| 20-21 " |       |                    |                |                  | 0.052 |                  |   |
| 21-22 " |       |                    |                |                  | 0.082 |                  |   |
| 22-23 " |       |                    |                |                  | 0.078 |                  |   |
| 23-24 " |       |                    |                |                  | 0.090 |                  |   |
| 24-25 " |       |                    |                |                  | 0.071 |                  |   |
| 25-26 " |       |                    |                |                  | 0.030 |                  |   |
| 26-27 " |       |                    |                |                  | 0.018 |                  |   |
| 27-28 " |       |                    |                |                  | 0.025 |                  |   |
| 28-29 " |       |                    |                |                  | 0.012 |                  |   |
| 29-30 " |       |                    |                |                  | 0.004 |                  |   |
| 30-31 " |       |                    |                |                  | 0.008 |                  |   |
| 31-32 " |       |                    |                |                  | 0.005 |                  |   |

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSE.

Vedr. :

BH. 978 A.

Dato: 19-7-77

[illegible]



## ANALYSE.

Vedr.:

BH. 978 A

Dato:

14/12 77

[illegible]

TOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPAREFJORD

## ANALYSER.

Vedr.:

ВН 980 А

Dato: 14-12-77

[illegible]

TOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: BH. 980 H

Dato: 14-12 77

[illegible]

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

ANALYSER.

Vedr.:

BORKJÆRVER B.H. 980 A.1

Dato:

Mai 77

| Prøve     | Innv.   | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb.   | % |
|-----------|---------|--------------------|-----------------|------------------|-------|--------------------|---|
| 13-14 m   | 1g      | 1000 ml            |                 |                  | 0.076 |                    |   |
| 14-15 m   |         |                    |                 |                  | 0.030 |                    |   |
| 15-16 m   |         |                    |                 |                  | 0.022 |                    |   |
| 16-17 m   |         |                    |                 |                  | 0.028 |                    |   |
| 17-18 m   |         |                    |                 |                  | 0.086 |                    |   |
| 18-19 m   |         |                    |                 |                  | 0.258 |                    |   |
| 19-20 m   |         |                    |                 |                  | 1.022 |                    |   |
| 20-21 m   |         |                    |                 |                  | 0.171 |                    |   |
| 21-22 m   |         |                    |                 |                  | 0.024 |                    |   |
| 22-23 m   |         |                    |                 |                  | 0.089 |                    |   |
| 23-24 m   |         |                    |                 |                  | 0.274 |                    |   |
| 24-25 m   |         |                    |                 |                  | 0.259 |                    |   |
| 25-26 m   |         |                    |                 |                  | 0.189 |                    |   |
| 26-27 m   |         |                    |                 |                  | 0.142 |                    |   |
| 27-28 m   |         |                    |                 |                  | 0.085 |                    |   |
| 28-29 m   |         |                    |                 |                  | 0.124 |                    |   |
| 29-30 m   | 30-31 m | blank.             |                 |                  | 0.021 |                    |   |
| 31-32     | 32-33 m | — " —              |                 |                  | 0.050 |                    |   |
| 33-34 m   |         |                    |                 |                  | 0.223 |                    |   |
| 34-35 m   |         |                    |                 |                  | 0.141 |                    |   |
| 35-36 m   |         |                    |                 |                  | 0.010 |                    |   |
| 36-37 m   |         |                    |                 |                  | 0.102 |                    |   |
| 37-38 m   |         |                    |                 |                  | 0.033 |                    |   |
| 95-96 m   |         |                    |                 |                  | 0.005 | Caloema u. kjøring |   |
| 96-97 m   |         |                    |                 |                  | 0.004 |                    |   |
| 97-98 m   |         |                    |                 |                  | 0.385 |                    |   |
| 98-99 m   |         |                    |                 |                  | 0.292 |                    |   |
| 99-100 m  |         |                    |                 |                  | 0.242 |                    |   |
| 100-101 m |         |                    |                 |                  | 0.192 |                    |   |
| 101-102 m |         |                    |                 |                  | 0.108 |                    |   |
| 102-103 m |         |                    |                 |                  | 0.029 |                    |   |
| 103-104 m |         |                    |                 |                  | 0.014 |                    |   |
| 104-105 m |         |                    |                 |                  | 0.004 |                    |   |





## ANALYSE.

Vedr.: BORKJÆRNE B.H. 980 A

Date: April 77

| Prove              | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb.  | % |
|--------------------|-------|--------------------|-----------------|------------------|-------|-------------------|---|
| 13-14m             | 19    | 1000ml             |                 |                  | 0.076 |                   |   |
| 14-15 "            |       |                    |                 |                  | 0.030 |                   |   |
| 15-16 "            |       |                    |                 |                  | 0.022 |                   |   |
| 16-17 "            |       |                    |                 |                  | 0.028 |                   |   |
| 17-18 "            |       |                    |                 |                  | 0.086 |                   |   |
| 18-19 "            |       |                    |                 |                  | 0.250 |                   |   |
| 19-20 "            |       |                    |                 |                  | 1.022 |                   | x |
| <b>20-33</b>       |       |                    |                 |                  |       |                   |   |
| <b>NB!</b> 33-34 " |       |                    |                 |                  | 0.223 |                   |   |
| 34-35 "            |       |                    |                 |                  | 0.141 |                   |   |
| 35-36 "            |       |                    |                 |                  | 0.010 |                   |   |
| 36-37 "            |       |                    |                 |                  | 0.102 |                   |   |
| 37-38 "            |       |                    |                 |                  | 0.033 |                   |   |
| 95-96 "            |       |                    |                 |                  | 0.005 | ca 20cm av kjerna |   |
| 96-97 "            |       |                    |                 |                  | 0.004 |                   |   |
| 97-98 "            |       |                    |                 |                  | 0.385 |                   |   |
| 98-99 "            |       |                    |                 |                  | 0.292 |                   |   |
| 99-100 "           |       |                    |                 |                  | 0.242 |                   |   |
| 100-101 "          |       |                    |                 |                  | 0.192 |                   |   |
| 101-102 "          |       |                    |                 |                  | 0.108 |                   |   |
| 102-103 "          |       |                    |                 |                  | 0.029 |                   |   |
| 103-104 "          |       |                    |                 |                  | 0.014 |                   |   |
| 104-105 "          |       |                    |                 |                  | 0.004 |                   |   |

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

Dato 11/7 78

Analyserapport vedr. Borhull

980 B

Volum colbe 250ml  
Innveid 250mg

| Koordinat | Fertyn-<br>ning | PPM/<br>absorv. % | Koordinat | Fertyn-<br>ning | PPM/<br>absorv. % |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 0 - 1 m   |                 | 0,313             | 23 - 24 m |                 | 0,030             |
| 1 - 2 "   |                 | 0,280             | 24 - 25 " |                 | 0,015             |
| 2 - 3 "   |                 | 0,472             | 25 - 26 " |                 | 0,019             |
| 3 - 4 "   |                 | 0,690             | 26 - 27 " |                 | 0,032             |
| 4 - 5 "   |                 | 0,603             | 27 - 28 " |                 | 0,061             |
| 5 - 6 "   |                 | 0,685             | 28 - 29 " |                 | 0,074             |
| 6 - 7 "   |                 | 0,446             | 29 - 30 " |                 | 0,034             |
| 7 - 8 "   |                 | 0,420             | 30 - 31 " |                 | 0,037             |
| 8 - 9 "   |                 | 0,396             | 31 - 32 " |                 | 0,045             |
| 9 - 10 "  |                 | 0,345             | 32 - 33 " |                 | 0,070             |
| 10 - 11 " |                 | 0,246             | 33 - 34 " |                 | 0,043             |
| 11 - 12 " |                 | 0,334             | 34 - 35 " |                 | 0,043             |
| 12 - 13 " |                 | 0,450             | 35 - 36 " |                 | 0,161             |
| 13 - 14 " |                 | 0,450             | 36 - 37 " |                 | 0,046             |
| 14 - 15 " |                 | 0,085             | 37 - 38 " |                 | 0,050             |
| 15 - 16 " |                 | 0,032             | 38 - 39 " |                 | 0,048             |
| 16 - 17 " |                 | 0,026             | 39 - 40 " |                 | 0,045             |
| 17 - 18 " |                 | 0,024             | 40 - 41 " |                 | 0,027             |
| 18 - 19 " |                 | 0,041             | 41 - 42 " |                 | 0,010             |
| 19 - 20 " |                 | 0,027             | 42 - 43 " |                 | 0,006             |
| 20 - 21 " |                 | 0,012             | 43 - 44 " |                 | 0,006             |
| 21 - 22 " |                 | 0,008             | 44 - 45 " |                 | 0,006             |
| 22 - 23 " |                 | 0,009             | 45 - 46 " |                 | 0,006             |

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

Dato 11/7 78

Analyserapport vedr. Borhull 980 B

Volum colbe 250 ml  
Innveid 250 mg

| Koordinat | Fertyn-<br>ning | PPM/<br>absorv. % | Koordinat | Fertyn-<br>ning | PPM/<br>absorv. % |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 46-47 m   |                 | 0.012             |           |                 |                   |
| 47-48 "   |                 | 0.007             |           |                 |                   |
| 48-49 "   |                 | 0.500             |           |                 |                   |
| 49-50 "   |                 | 0.158             |           |                 |                   |
| 50-51 "   |                 | 0.010             |           |                 |                   |
| 51-52 "   |                 | 0.007             |           |                 |                   |
| 52-53 "   |                 | 0.007             |           |                 |                   |
| 53-54 "   |                 | 0.007             |           |                 |                   |
| 44-55 "   |                 | 0.025             |           |                 |                   |

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: BH 980C

Dato: 14-12-77

[illegible]



FOLLDAL VERK A/S  
 AVD. REPPARFJORD

Dato 11/7 78

Analyserapport vedr. Borhull 980 D 0-26 m

Volum colbe 250 ml  
 Innveid 250 mg

| Koordinat | Fortyn-<br>ning | PPM/<br>absorv. % | Koordinat | Fortyn-<br>ning | PPM/<br>absorv. % |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 0-1 m     |                 | 0.014             | 23-24 m   |                 | 0.033             |
| 1-2 "     |                 | 0.014             | 24-25 "   |                 | 0.016             |
| 2-3 "     |                 | 0.018             | 25-26 "   |                 | 0.018             |
| 3-4 "     |                 | 0.016             | 26-27 "   |                 |                   |
| 4-5 "     |                 | 0.014             | 27-28 "   |                 |                   |
| 5-6 "     |                 | 0.012             | 28-29 "   |                 |                   |
| 6-7 "     |                 | 0.010             | 29-30 "   |                 |                   |
| 7-8 "     |                 | 0.011             | 30-31 "   |                 |                   |
| 8-9 "     |                 | 0.011             | 31-32 "   |                 |                   |
| 9-10 "    |                 | 0.009             | 32-33 "   |                 |                   |
| 10-11 "   |                 | 0.008             | 33-34 "   |                 |                   |
| 11-12 "   |                 | 0.009             | 34-35 "   |                 |                   |
| 12-13 "   |                 | 0.007             | 35-36 "   |                 |                   |
| 13-14 "   |                 | 0.009             | 36-37 "   |                 |                   |
| 14-15 "   |                 | 0.013             | 37-38 "   |                 |                   |
| 15-16 "   |                 | 0.012             | 38-39 "   |                 |                   |
| 16-17 "   |                 | 0.012             | 39-40 "   |                 |                   |
| 17-18 "   |                 | 0.011             | 40-41 "   |                 |                   |
| 18-19 "   |                 | 0.010             | 41-42 "   |                 |                   |
| 19-20 "   |                 | 0.010             | 42-43 "   |                 |                   |
| 20-21 "   |                 | 0.015             | 43-44 "   |                 |                   |
| 21-22 "   |                 | 0.023             | 44-45 "   |                 |                   |
| 22-23 "   |                 | 0.023             | 45-46 "   |                 |                   |

FOLLIDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: BH 980 D

Date: 15/12 77

[illegible]

## ANALYSER.

Vedr.: BN 980 D

Dato: 15/12 77

[illegible]

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSE.

Vedr.:

B.H. 980D

Date: 18-7-77

| Prove  | Innv.  | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|--------|--------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 45-46m | 250 mg | 250 ml             |                |                  | 0.031 |                  |   |
| 46-47n |        |                    |                |                  | 0.012 |                  |   |
| 47-48n |        |                    |                |                  | 0.012 |                  |   |
| 48-49n |        |                    |                |                  | 0.023 |                  |   |
| 49-50n |        |                    |                |                  | 0.021 |                  |   |
| 50-51n |        |                    |                |                  | 0.030 |                  |   |
| 51-52n |        |                    |                |                  | 0.030 |                  |   |
| 52-53n |        |                    |                |                  | 0.046 |                  |   |
| 53-54n |        |                    |                |                  | 0.021 |                  |   |
| 54-55n |        |                    |                |                  | 0.008 |                  |   |
| 55-56n |        |                    |                |                  | 0.006 |                  |   |
| 56-57n |        |                    |                |                  | 0.007 |                  |   |
| 57-58n |        |                    |                |                  | 0.008 |                  |   |
| 58-59n |        |                    |                |                  | —     |                  |   |
| 59-60n |        |                    |                |                  | 0.008 |                  |   |
| 60-61n |        |                    |                |                  | 0.011 |                  |   |
| 61-62n |        |                    |                |                  | 0.006 |                  |   |
| 62-63n |        |                    |                |                  | 0.014 |                  |   |
| 63-64n |        |                    |                |                  | 0.015 |                  |   |
| 64-65n |        |                    |                |                  | 0.008 |                  |   |



| Prova   | Innv.  | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|---------|--------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 0-1 m   | 250 mg | 250 ml             |                |                  | 0.420 |                  |   |
| 1-2 n   |        |                    |                |                  | 0.371 |                  |   |
| 2-3 n   |        |                    |                |                  | 0.650 |                  |   |
| 3-4 n   |        |                    |                |                  | 0.405 |                  |   |
| 4-5 n   |        |                    |                |                  | 0.700 |                  |   |
| 5-6 n   |        |                    |                |                  | 0.304 |                  |   |
| 6-7 n   |        |                    |                |                  | 0.400 |                  |   |
| 7-8 n   |        |                    |                |                  | 0.491 |                  |   |
| 8-9 n   |        |                    |                |                  | 0.414 |                  |   |
| 9-10 n  |        |                    |                |                  | 0.270 |                  |   |
| 10-11 n |        |                    |                |                  | 0.379 |                  |   |
| 11-12 n |        |                    |                |                  | 0.430 |                  |   |
| 12-13 n |        |                    |                |                  | 0.064 |                  |   |
| 13-14 n |        |                    |                |                  | 0.033 |                  |   |
| 14-15 n |        |                    |                |                  | 0.506 |                  |   |
| 15-16 n |        |                    |                |                  | 0.520 |                  |   |
| 16-17 n |        |                    |                |                  | 0.033 |                  |   |
| 17-18 n |        |                    |                |                  | 0.079 |                  |   |
| 18-19 n |        |                    |                |                  | 0.328 |                  |   |
| 19-20 n |        |                    |                |                  | 0.033 |                  |   |
| 20-21 n |        |                    |                |                  | 0.040 |                  |   |
| 21-22 n |        |                    |                |                  | 0.048 |                  |   |
| 22-23 n |        |                    |                |                  | 0.040 |                  |   |
| 23-24 n |        |                    |                |                  | 0.040 |                  |   |
| 24-25 n |        |                    |                |                  | 0.035 |                  |   |

ANALYSEN.

Vedr.: B.H. 980 E

Dato:

16-12-77

| Prove  | Innv.  | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynnning | PPM/<br>Ab.sorb. | % | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|--------|--------|--------------------|-----------------|------------------|---|------------------|---|
| 25-26" | 250 mg | 250 ml             |                 | 0.038            |   |                  |   |
| 26-27" |        |                    |                 | 0.020            |   |                  |   |
| 27-28" |        |                    |                 | 0.013            |   |                  |   |
| 28-29" |        |                    |                 | 0.007            |   |                  |   |
| 29-30" |        |                    |                 | 0.015            |   |                  |   |
| 30-31" |        |                    |                 | 0.008            |   |                  |   |
| 31-32" |        |                    |                 | 0.004            |   |                  |   |
| 32-33" |        |                    |                 | 0.026            |   |                  |   |
| 33-34" |        |                    |                 | 0.010            |   |                  |   |
| 34-35" |        |                    |                 | 0.040            |   |                  |   |
| 35-36" |        |                    |                 | 0.035            |   |                  |   |
| 36-37" |        |                    |                 | 0.010            |   |                  |   |
| 37-38" |        |                    |                 | 0.007            |   |                  |   |
| 38-39" |        |                    |                 | 0.019            |   |                  |   |

ANALYSER.

Vedr.: B4. 1009 B - 8°

Dato: 7/10 77

| røve   | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|--------|-------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 0-1m   | 250mg | 250 ml             |                |                  | 0,007 |                  |   |
| 1-2"   |       |                    |                |                  | 0,003 |                  |   |
| 2-3"   |       |                    |                |                  | 0,004 |                  |   |
| 3-4"   |       |                    |                |                  | 0,012 |                  |   |
| 4-5"   |       |                    |                |                  | 0,007 |                  |   |
| 5-6"   |       |                    |                |                  | 0,007 |                  |   |
| 6-7"   |       |                    |                |                  | 0,009 |                  |   |
| 7-8"   |       |                    |                |                  | 0,017 |                  |   |
| 8-9"   |       |                    |                |                  | 0,008 |                  |   |
| 9-10"  |       |                    |                |                  | 0,034 |                  |   |
| 10-11" |       |                    |                |                  | 0,011 |                  |   |
| 11-12" |       |                    |                |                  | 0,009 |                  |   |
| 12-13" |       |                    |                |                  | 0,005 |                  |   |
| 13-14" |       |                    |                |                  | 0,010 |                  |   |
| 14-15" |       |                    |                |                  | 0,007 |                  |   |
| 15-16" |       |                    |                |                  | 0,007 |                  |   |
| 16-17" |       |                    |                |                  | 0,008 |                  |   |
| 17-18" |       |                    |                |                  | 0,004 |                  |   |
| 18-19" |       |                    |                |                  | 0,016 |                  |   |
| 19-20" |       |                    |                |                  | 0,010 |                  |   |
| 20-21" |       |                    |                |                  | 0,016 |                  |   |
| 21-22" |       |                    |                |                  | 0,009 |                  |   |
| 22-23" |       |                    |                |                  | 0,010 |                  |   |
| 23-24" |       |                    |                |                  | 0,012 |                  |   |
| 24-25" |       |                    |                |                  | 0,007 |                  |   |
| 25-26" |       |                    |                |                  | 0,009 |                  |   |
| 26-27" |       |                    |                |                  | 0,010 |                  |   |
| 27-28" |       |                    |                |                  | 0,032 |                  |   |
| 28-29" |       |                    |                |                  | 0,023 |                  |   |
| 29-30" |       |                    |                |                  | 0,014 |                  |   |
| 30-31" |       |                    |                |                  | 0,015 |                  |   |
| 31-32" |       |                    |                |                  | 0,028 |                  |   |

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.:

BH. 1053A.

Dato: 7/7 - 77

[illegible]



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSE.

Vedr.: B H. 1053 B.

Dato: 7/7 - 77

[illegible]

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: BH. 1058 A.

Date: 7/7-77

|    | Prøve   | Innv.  | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|----|---------|--------|--------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 21 | 0-1 m   | 250 mg | 250 ml.            |                 |                  | 0.009 |                  |   |
| 22 | 1-2 m   |        |                    |                 |                  | 0.005 |                  |   |
| 23 | 2-3 m   |        |                    |                 |                  | 0.007 |                  |   |
| 24 | 3-4 m   |        |                    |                 |                  | 0.012 |                  |   |
| 25 | 4-5 m   |        |                    |                 |                  | 0.003 |                  |   |
| 26 | 5-6 m   |        |                    |                 |                  | 0.003 |                  |   |
| 27 | 6-7 m   |        |                    |                 |                  | 0.003 |                  |   |
| 28 | 7-8 m   |        |                    |                 |                  | 0.005 |                  |   |
| 29 | 8-9 m   |        |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 30 | 9-10 m  |        |                    |                 |                  | 0.001 |                  |   |
| 31 | 10-11 m |        |                    |                 |                  | 0.013 |                  |   |
| 32 | 11-12 m |        |                    |                 |                  | 0.004 |                  |   |
| 33 | 12-13 m |        |                    |                 |                  | 0.003 |                  |   |
| 34 | 13-14 m |        |                    |                 |                  | 0.004 |                  |   |
| 35 | 14-15 m |        |                    |                 |                  | 0.004 |                  |   |
| 36 | 15-16 m |        |                    |                 |                  | 0.002 |                  |   |
| 37 | 16-17 m |        |                    |                 |                  | 0.002 |                  |   |
| 38 | 17-18 m |        |                    |                 |                  | 0.003 |                  |   |
| 39 | 18-19 m |        |                    |                 |                  | 0.003 |                  |   |
| 0  | 19-20 m |        |                    |                 |                  | 0.003 |                  |   |

ANALYSER.

Vedr.: BH. 1063A 0-35m

Dato: 7/7 77

| Prove  | Innv.           | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 0-1m   | 250mg           | 250ml.             |                 |                  | 0.030 |                  |   |
| 1-2"   |                 |                    |                 |                  | 0.010 |                  |   |
| 2-3"   |                 |                    |                 |                  | 0.002 |                  |   |
| 3-4"   |                 |                    |                 |                  | 0.003 |                  |   |
| 4-5"   |                 |                    |                 |                  | 0.009 |                  |   |
| 5-6"   |                 |                    |                 |                  | 0.002 |                  |   |
| 6-7"   |                 |                    |                 |                  | 0.002 |                  |   |
| 7-8"   |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 8-9"   |                 |                    |                 |                  | 0.001 |                  |   |
| 9-10"  |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 10-11" |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 11-12" |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 12-13" |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 13-14" |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 14-15" |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 15-16" |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 16-17" |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 17-18" |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 18-19" | 70% lejarretap. |                    |                 |                  | 0.001 |                  |   |
| 19-20" |                 |                    |                 |                  | 0.004 |                  |   |
| 20-21" |                 |                    |                 |                  | 0.011 |                  |   |
| 21-22" |                 |                    |                 |                  | 0.003 |                  |   |
| 22-23" |                 |                    |                 |                  | 0.003 |                  |   |
| 23-24" |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 24-25" |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 25-26" |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 26-27" |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 27-28" |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 28-29" |                 |                    |                 |                  | —     |                  |   |
| 29-30" |                 |                    |                 |                  | 0.001 |                  |   |
| 30-31" |                 |                    |                 |                  | 0.002 |                  |   |
| 31-32" |                 |                    |                 |                  | 0.256 |                  |   |
| 32-33" |                 |                    |                 |                  | 0.112 |                  |   |
| 33-34" |                 |                    |                 |                  | 0.008 |                  |   |
| 34-35" |                 |                    |                 |                  | 0.009 |                  |   |

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: BH - 1063 A

35- 40 mv

Dato:

7/7 77.

[illegible]



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSE.

Vedr. :

B.H. 1063B

Dato:

22-6-77

[illegible]

ANALYSER.

Vedr.: BH. 1009 B ÷ 8°

Dato: 7/10 77

| Prøve  | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|--------|-------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 32-33" |       |                    |                |                  | 0,040 |                  |   |
| 33-34" |       |                    |                |                  | 0,040 |                  |   |
| 34-35" |       |                    |                |                  | 0,020 |                  |   |
| 35-36" |       |                    |                |                  | 0,028 |                  |   |
| 36-37" |       |                    |                |                  | 0,006 |                  |   |
| 37-38" |       |                    |                |                  | 0,022 |                  |   |
| 38-39" |       |                    |                |                  | 0,068 |                  |   |
| 39-40" |       |                    |                |                  | 0,036 |                  |   |
| 40-41" |       |                    |                |                  | 0,029 |                  |   |
| 41-42" |       |                    |                |                  | 0,145 |                  |   |
| 42-43" |       |                    |                |                  | 0,145 |                  |   |
| 43-44" |       |                    |                |                  | 0,492 |                  |   |
| 44-45" |       |                    |                |                  | 0,233 |                  |   |
| 45-46" |       |                    |                |                  | 0,521 |                  |   |
| 46-47" |       |                    |                |                  | 0,380 |                  |   |
| 47-48" |       |                    |                |                  | 0,150 |                  |   |
| 48-49" |       |                    |                |                  | 0,222 |                  |   |
| 49-50" |       |                    |                |                  | 0,320 |                  |   |
| 50-51" |       |                    |                |                  | 0,140 |                  |   |
| 51-52" |       |                    |                |                  | 0,230 |                  |   |
| 52-53" |       |                    |                |                  | 0,497 |                  |   |
| 53-54" |       |                    |                |                  | 0,174 |                  |   |
| 54-55" |       |                    |                |                  | 0,388 |                  |   |
| 55-56" |       |                    |                |                  | 0,032 |                  |   |
| 56-57" |       |                    |                |                  | 0,026 |                  |   |
| 57-58" |       |                    |                |                  | 0,408 |                  |   |
| 58-59" |       |                    |                |                  | 0,380 |                  |   |
| 59-60" |       |                    |                |                  | 0,788 |                  |   |
| 60-61" |       |                    |                |                  | 0,043 |                  |   |
| 61-62" |       |                    |                |                  | 0,050 |                  |   |
| 62-63" |       |                    |                |                  | 0,027 |                  |   |
| 63-64" |       |                    |                |                  | 0,107 |                  |   |

ANALYSER.

Vedr.: BH. 1009B ÷ 80

Dato: 7-10-77

| Prøve   | Innv.  | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|---------|--------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 64-65 m | 250 mg | 250 ml             |                |                  | 0,060 |                  |   |
| 65-66 " |        |                    |                |                  | 0,012 |                  |   |
| 66-67 " |        |                    |                |                  | 0,007 |                  |   |
| 67-68 " |        |                    |                |                  | 0,050 |                  |   |
| 68-69 " |        |                    |                |                  | 0,030 |                  |   |
| 69-70 " |        |                    |                |                  | 0,012 |                  |   |
| 70-71 " |        |                    |                |                  | 0,037 |                  |   |
| 71-72 " |        |                    |                |                  | 0,350 |                  |   |
| 72-73 " |        |                    |                |                  | 0,092 |                  |   |
| 73-74 " |        |                    |                |                  | 0,013 |                  |   |
| 74-75 " |        |                    |                |                  | 0,069 |                  |   |
| 75-76 " |        |                    |                |                  | 0,117 |                  |   |
| 76-77 " |        |                    |                |                  | 0,081 |                  |   |
| 77-78 " |        |                    |                |                  | 0,186 |                  |   |
| 78-79 " |        |                    |                |                  | 0,059 |                  |   |
| 79-80 " |        |                    |                |                  | 0,177 |                  |   |
| 80-81 " |        |                    |                |                  | 0,288 |                  |   |
| 81-82 " |        |                    |                |                  | 0,270 |                  |   |
| 82-83 " |        |                    |                |                  | 0,149 |                  |   |
| 83-84 " |        |                    |                |                  | 0,077 |                  |   |
| 84-85 " |        |                    |                |                  | 0,035 |                  |   |
| 85-86 " |        |                    |                |                  | 0,039 |                  |   |
| 86-87 " |        |                    |                |                  | 0,016 |                  |   |
| 87-88 " |        |                    |                |                  | 0,013 |                  |   |
| 88-89 " |        |                    |                |                  | 0,026 |                  |   |
| 89-90 " |        |                    |                |                  | 0,022 |                  |   |
| 90-91 " |        |                    |                |                  | 0,036 |                  |   |
| 91-92 " |        |                    |                |                  | 0,028 |                  |   |
| 92-93 " |        |                    |                |                  | 0,255 |                  |   |
| 93-94 " |        |                    |                |                  | 0,078 |                  |   |
| 94-95 " |        |                    |                |                  | 0,145 |                  |   |
| 95-96 " |        |                    |                |                  | 0,151 |                  |   |

46 mg  
 mangli

ANALYSER.

Vedr.: BH 1012 C ÷ 35

Dato: 5-10-77

| Prove     | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %    | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|-----------|-------|--------------------|----------------|------------------|------|------------------|---|
| 0-1 m     |       |                    |                | 0,34             | 0,03 |                  |   |
| 1-2 "     |       |                    |                | 0,22             | 0,02 |                  |   |
| 2-3 "     |       |                    |                | 0,16             | 0,02 |                  |   |
| 3-4 "     |       |                    |                | 0,24             | 0,02 |                  |   |
| 4-5 "     |       |                    |                | 0,22             | 0,02 |                  |   |
| 5-6 "     |       |                    |                | 0,24             | 0,02 |                  |   |
| 6-7 "     |       |                    |                | 0,28             | 0,03 |                  |   |
| 7-8 "     |       |                    |                | 0,29             | 0,03 |                  |   |
| 8-9 "     |       |                    |                | 0,12             | 0,01 |                  |   |
| 9-10 "    |       |                    |                | 0,11             | 0,01 |                  |   |
| 10-11 "   |       |                    |                | 2,00             | 0,20 |                  |   |
| 11-12 "   |       |                    |                | 1,57             | 0,16 |                  |   |
| 12-13 "   |       |                    |                | 0,20             | 0,02 |                  |   |
| 13-14 "   |       |                    |                | 2,76             | 0,28 |                  |   |
| 14-15 "   |       |                    |                | 0,20             | 0,02 |                  |   |
| 15-16 "   |       |                    |                | 1,36             | 0,14 |                  |   |
| 16-17 "   |       |                    |                | 4,20             | 0,42 |                  |   |
| 17-18 "   |       |                    |                | 1,12             | 0,11 |                  |   |
| 18-19 "   |       |                    |                | 0,90             | 0,09 |                  |   |
| 19-20 "   |       |                    |                | 0,86             | 0,09 |                  |   |
| 20-21 "   |       |                    |                | 1,44             | 0,14 |                  |   |
| 21-22 "   |       |                    |                | 3,06             | 0,31 |                  |   |
| 22-23 "   |       |                    |                | 4,62             | 0,46 |                  |   |
| 23-24 "   |       |                    |                | 3,02             | 0,30 |                  |   |
| 24-25 "   |       |                    |                | 2,64             | 0,26 |                  |   |
| X 25-26 " |       |                    |                | 2,080            | 2,08 |                  |   |
| 26-27 "   |       |                    |                | 6,36             | 0,64 |                  |   |
| 27-28 "   |       |                    |                | 6,02             | 0,60 |                  |   |
| 28-29 "   |       |                    |                | 6,02             | 0,60 |                  |   |
| X 29-30 " |       |                    |                | 14,02            | 1,40 |                  |   |
| 30-31 "   |       |                    |                | 9,00             | 0,90 |                  |   |
| 31-32 "   |       |                    |                | 0,80             | 0,08 |                  |   |



ANALYSER.

Vedr.: B H 1012 C ÷ 35

Dato: 5-10-72

| Prove         | Innv.  | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %    | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|---------------|--------|--------------------|----------------|------------------|------|------------------|---|
| 32-33 m       | 250 mg | 250 ml             |                | 8.42             | 0,84 |                  |   |
| X 33-34 u     |        |                    |                | 17,90            | 1,79 | 1,               |   |
| X 34-35 u     |        |                    |                | 15,00            | 1,50 |                  |   |
| 35-36 u       |        |                    |                | 0.80             | 0,08 |                  |   |
| 36-37 u       |        |                    |                | 0.80             | 0,08 |                  |   |
| 37-38 u       |        |                    |                | 1.12             | 0,11 |                  |   |
| 38-39 u       |        |                    |                | 10.20            | 1,02 |                  |   |
| 39-40 u       |        |                    |                | 20.30            | 2,03 |                  |   |
| X 40-41 u     |        |                    |                | 15,60            | 1,56 |                  |   |
| 41-42 u       |        |                    |                | 5.50             | 0,55 |                  |   |
| 42-43 u       |        |                    |                | 0.56             | 0,06 |                  |   |
| 43-44 u       |        |                    |                | 2.80             | 0,28 |                  |   |
| 44-45 u       |        |                    |                | 0.36             | 0,04 |                  |   |
| 45-46 u       |        |                    |                | 1.70             | 0,17 |                  |   |
| X 46-47 u     |        |                    |                | 10,90            | 1,09 |                  |   |
| 47-48 u       |        |                    |                | 4,80             | 0,48 |                  |   |
| 48-49 u       |        |                    |                | 3.46             | 0,35 |                  |   |
| 49-50 u       |        |                    |                | 2.60             | 0,26 |                  |   |
| 50-51 u       |        |                    |                | 5.44             | 0,54 |                  |   |
| 51-52 u       |        |                    |                | 3,92             | 0,40 |                  |   |
| 52-53 u       |        |                    |                | 2.92             | 0,29 |                  |   |
| 53-54 u       |        |                    |                | 2.10             | 0,21 |                  |   |
| 54-55 u       |        |                    |                | 3.38             | 0,34 |                  |   |
| X 55-56 u     |        |                    |                | 22,60            | 2,26 |                  |   |
| 56-57 u       |        |                    |                | 1.50             | 0,15 |                  |   |
| 57-58 u       |        |                    |                | 3.50             | 0,35 |                  |   |
| 58-59 u       |        |                    |                | 4.62             | 0,46 |                  |   |
| 40 cm 59-60 m |        |                    |                | 1.09             | 0,11 |                  |   |
| 61-62 u       |        |                    |                | 1.72             | 0,17 |                  |   |
| 63-64 u       |        |                    |                | 2.30             | 0,23 |                  |   |
| 64-65 u       |        |                    |                | 1.34             | 0,13 |                  |   |
| 65-66 u       |        |                    |                | 0.96             | 0,00 |                  |   |

## ANALYSER.

Vedr.: BH 1012 C + 35

Dato: 5-10-77

[illegible]

ANALYSER.

Vedr.: B.H. 1014 A /o

Dato: 10/10 77

| Prov   | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|--------|-------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 0-1m   |       |                    |                |                  | 0,130 |                  |   |
| 1-2m   |       |                    |                |                  | 0,285 |                  |   |
| 2-3m   |       |                    |                |                  | 0,486 |                  |   |
| 3-4m   |       |                    |                |                  | 0,730 |                  |   |
| 4-5m   |       |                    |                |                  | 0,210 |                  |   |
| 5-6m   |       |                    |                |                  | 0,048 |                  |   |
| 6-7m   |       |                    |                |                  | 0,620 |                  |   |
| 7-8m   |       |                    |                |                  | 0,680 |                  |   |
| 8-9m   |       |                    |                |                  | 0,650 |                  |   |
| 9-10m  |       |                    |                |                  | 0,230 |                  |   |
| 10-11m |       |                    |                |                  | 0,350 |                  |   |
| 11-12m |       |                    |                |                  | 0,600 |                  |   |
| 12-13m |       |                    |                |                  | 0,400 |                  |   |
| 13-14m |       |                    |                |                  | 0,220 |                  |   |
| 14-15m |       |                    |                |                  | 0,190 |                  |   |
| 15-16m |       |                    |                |                  | 0,830 |                  |   |
| 16-17m |       |                    |                |                  | 0,410 |                  |   |
| 17-18m |       |                    |                |                  | 0,028 |                  |   |
| 18-19m |       |                    |                |                  | 0,017 |                  |   |
| 19-20m |       |                    |                |                  | 0,036 |                  |   |
| 20-21m |       |                    |                |                  | 0,026 |                  |   |
| 21-22m |       |                    |                |                  | 0,009 |                  |   |
| 22-23m |       |                    |                |                  | 0,006 |                  |   |
| 23-24m |       |                    |                |                  | 0,007 |                  |   |
| 24-25m |       |                    |                |                  | 0,003 |                  |   |
| 25-26m |       |                    |                |                  | 0,015 |                  |   |
| 26-27m |       |                    |                |                  | 0,017 |                  |   |
| 27-28m |       |                    |                |                  | 0,017 |                  |   |
| 28-29m |       |                    |                |                  | 0,070 |                  |   |
| 29-30m |       |                    |                |                  | 0,030 |                  |   |

ANALYSER.

Vedr.: B.H. 1022A

Dato: 28-10-77

| Prove   | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | %     |
|---------|-------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|-------|
| 0.-1 m  | 1g    | 1000 ml            |                |                  | 0.837 | Fortynning       |       |
| 1-2 "   |       |                    |                |                  | 0.092 |                  |       |
| 2-3 "   |       |                    |                |                  | 0.366 |                  |       |
| 3-4 "   |       |                    |                |                  | 0.458 |                  |       |
| 4-5 "   |       |                    |                |                  | 0.340 |                  |       |
| 5-6 "   |       |                    |                |                  | 0.328 |                  |       |
| 6-7 "   |       |                    |                |                  | 0.501 |                  |       |
| 7-8 "   |       |                    |                |                  | 0.620 |                  |       |
| 8-9 "   |       |                    |                |                  | 0.256 |                  |       |
| 9-10 "  |       |                    |                |                  | 0.797 |                  |       |
| 10-11 " |       |                    |                |                  | 1.212 | 1:10000          | 1.260 |
| 11-12 " |       |                    |                |                  | 1.230 | "                | 1.230 |
| 12-13 " |       |                    |                |                  | 1.300 | "                | 1.330 |
| 13-14 " |       |                    |                |                  | 0.864 | "                | 0.860 |
| 14-15 " |       |                    |                |                  | 1.822 | "                | 1.890 |
| 15-16 " |       |                    |                |                  | 1.944 | "                | 1.760 |
| 16-17 " |       |                    |                |                  | 2.896 | "                | 2.350 |
| 17-18 " |       |                    |                |                  | 1.617 | "                | 1.630 |
| 18-19 " |       |                    |                |                  | 2.063 | "                | 2.100 |
| 19-20 " |       |                    |                |                  | 1.754 | "                | 1.740 |
| 20-21 " |       |                    |                |                  | 0.837 |                  |       |
| 21-22 " |       |                    |                |                  | 1.476 | "                | 1.520 |
| 22-23 " |       |                    |                |                  | 1.194 | "                | 1.150 |
| 23-24 " |       |                    |                |                  | 1.043 | "                | 1.020 |
| 24-25 " |       |                    |                |                  | 0.349 |                  |       |
| 25-26 " |       |                    |                |                  | 0.292 |                  |       |
| 26-27 " |       |                    |                |                  | 0.117 |                  |       |
| 27-28 " |       |                    |                |                  | 1.962 | "                | 1.980 |
| 28-29 " |       |                    |                |                  | 0.876 |                  |       |
| 29-30 " |       |                    |                |                  | 0.488 |                  |       |
| 30-31 " |       |                    |                |                  | 0.947 |                  |       |
| 31-32   |       |                    |                |                  | 0.046 |                  |       |



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: B.H. 1022A.

Dato: 27-10-77

[illegible]

ANALYSER.

Vedr.: BH. 1041 A  $\div 10^0$

Dato: 10/10-77.

| Prøve   | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | Cu<br>% | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|---------|-------|--------------------|----------------|------------------|---------|------------------|---|
| 0-1 m   | 250mg | 250ml              |                |                  | 1,020   |                  |   |
| 1-2 "   |       |                    |                |                  | 0,330   |                  |   |
| 2-3 "   |       |                    |                |                  | 0,270   |                  |   |
| 3-4 "   |       |                    |                |                  | 0,300   |                  |   |
| 4-5 "   |       |                    |                |                  | 0,202   |                  |   |
| 5-6 "   |       |                    |                |                  | 0,042   |                  |   |
| 6-7 "   |       |                    |                |                  | 0,038   |                  |   |
| 7-8 "   |       |                    |                |                  | 0,038   |                  |   |
| 8-9 "   |       |                    |                |                  | 0,032   |                  |   |
| 9-10 "  |       |                    |                |                  | Mangl   |                  |   |
| 10-11 " |       |                    |                |                  | 0,236   |                  |   |
| 11-12 " |       |                    |                |                  | 0,018   |                  |   |
| 12-13 " |       |                    |                |                  | 0,015   |                  |   |
| 13-14 " |       |                    |                |                  | 0,019   |                  |   |
| 14-15 " |       |                    |                |                  | 0,013   |                  |   |
| 15-16 " |       |                    |                |                  | 0,024   |                  |   |
| 16-17 " |       |                    |                |                  | 0,033   |                  |   |
| 17-18 " |       |                    |                |                  | 0,042   |                  |   |
| 18-19 " |       |                    |                |                  | 0,066   |                  |   |
| 19-20 " |       |                    |                |                  | 0,038   |                  |   |
| 20-21 " |       |                    |                |                  | 0,032   |                  |   |
| 21-22 " |       |                    |                |                  | 0,038   |                  |   |
| 22-23 " |       |                    |                |                  | 0,036   |                  |   |
| 23-24 " |       |                    |                |                  | 0,044   |                  |   |
| 24-25 " |       |                    |                |                  | 0,038   |                  |   |
| 25-26 " |       |                    |                |                  | 0,026   |                  |   |
| 26-27 " |       |                    |                |                  | 0,034   |                  |   |
| 27-28 " |       |                    |                |                  | 0,100   |                  |   |
| 28-29 " |       |                    |                |                  | 0,140   |                  |   |
| 29-30 " |       |                    |                |                  | 0,052   |                  |   |
| 30-31 " |       |                    |                |                  | 0,060   |                  |   |
| 31-32 " |       |                    |                |                  | 0,300   |                  |   |

ANALYSER.

Vedr.:

BH. 1041 A ÷ 10°

Dato:

10/10 77

| Prøve   | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For<br>tynning | PPM/<br>Ab.sorb. | %     | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|---------|-------|--------------------|----------------|------------------|-------|------------------|---|
| 32-33 m |       |                    |                |                  | 0,330 |                  |   |
| 33-34 " |       |                    |                |                  | 0,210 |                  |   |
| 34-35 " |       |                    |                |                  | 0,170 |                  |   |
| 35-36 " |       |                    |                |                  | 0,073 |                  |   |
| 36-37 " |       |                    |                |                  | 0,035 |                  |   |
| 37-38 " |       |                    |                |                  | 0,012 |                  |   |
| 38-39 " |       |                    |                |                  | 0,015 |                  |   |
| 39-40 " |       |                    |                |                  | 0,110 |                  |   |
| 40-41 " |       |                    |                |                  | 0,500 |                  |   |
| 41-42 " |       |                    |                |                  | 0,036 |                  |   |
| 42-43 " |       |                    |                |                  | 0,100 |                  |   |
| 43-44 " |       |                    |                |                  | 0,370 |                  |   |
| 44-45 " |       |                    |                |                  | 0,760 |                  |   |
| 45-46 " |       |                    |                |                  | 0,140 |                  |   |
| 46-47 " |       |                    |                |                  | 0,540 |                  |   |
| 47-48 " |       |                    |                |                  | 0,250 |                  |   |
| 48-49 " |       |                    |                |                  | 0,400 |                  |   |
| 49-50 " |       |                    |                |                  | 0,150 |                  |   |
| 50-51 " |       |                    |                |                  | 0,250 |                  |   |
| 51-52 " |       |                    |                |                  | 0,074 |                  |   |
| 52-53 " |       |                    |                |                  | 0,047 |                  |   |
| 53-54 " |       |                    |                |                  | 0,105 |                  |   |
| 54-55 " |       |                    |                |                  | 0,076 |                  |   |
| 55-56 " |       |                    |                |                  | 0,085 |                  |   |
| 56-57 " |       |                    |                |                  | 0,077 |                  |   |
| 57-58 " |       |                    |                |                  | 0,061 |                  |   |
| 58-59 " |       |                    |                |                  | 0,086 |                  |   |
| 59-60 " |       |                    |                |                  | 0,057 |                  |   |
| 60-61 " |       |                    |                |                  | 0,069 |                  |   |
| 61-62 " |       |                    |                |                  | 0,100 |                  |   |
| 62-63 " |       |                    |                |                  | 0,040 |                  |   |
| 63-64 " |       |                    |                |                  | 0,057 |                  |   |

## ANALYSER.

Vedr.: BH 1641 A  $\div 10^9$

Date: 10/10-77

[illegible]



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: BH. 1048 C

Dato: 5/7 77

[illegible]

[illegible]

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSE.

Vedr.: BH 1063 B.

Dato: 7/7 - 77

[illegible]

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPAREFJORD

## ANALYSE.

Vedr. :

B.H 1063 C

Dato: 7-7-77

[illegible]



FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: B. H. 1072 A

Dato: 5-7-77

[illegible]

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: B, H 10 72 A

Dato: 5-7-77

[illegible]

FOLLDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

## ANALYSER.

Vedr.: BH 1072 B

Dato: 7/7 77

[illegible]

FOJNDAL VERK A/S  
AVD. REPPARFJORD

ANALYSER.

Vedr.: BH.1078 A

Dato: 20.6.77

|    | Prove     | Innv. | Volum<br>Målekolbe | For-<br>tykning | PPM/<br>Ab.sorb. | Cu<br>% | PPM/<br>Ab.sorb. | % |
|----|-----------|-------|--------------------|-----------------|------------------|---------|------------------|---|
| 1  | 100-101 m |       |                    |                 |                  | 0.098   |                  |   |
| 2  | 101-102 m |       |                    |                 |                  | 0.068   |                  |   |
| 3  | 102-103 m |       |                    |                 |                  | 0.188   |                  |   |
| 4  | 103-104 m |       |                    |                 |                  | 0.261   |                  |   |
| 5  | 104-105 m |       |                    |                 |                  | 0.018   |                  |   |
| 6  | 105-106 m |       |                    |                 |                  | 0.012   |                  |   |
| 7  | 106-107 m |       |                    |                 |                  | 0.060   |                  |   |
| 8  | 107-108 m |       |                    |                 |                  | 0.010   |                  |   |
| 9  | 108-109 m |       |                    |                 |                  | 0.031   |                  |   |
| 10 | 109-110 m |       |                    |                 |                  | 0.023   |                  |   |
| 11 | 110-111 m |       |                    |                 |                  | 0.058   |                  |   |
| 12 | 111-112 m |       |                    |                 |                  | 0.067   |                  |   |
| 13 | 112-113 m |       |                    |                 |                  | 0.295   |                  |   |
| 14 | 113-114 m |       |                    |                 |                  | 0.348   |                  |   |
| 15 | 114-115 m |       |                    |                 |                  | 0.295   |                  |   |
| 16 | 115-116 m |       |                    |                 |                  | 0.321   |                  |   |
| 17 | 116-117 m |       |                    |                 |                  | 0.603   |                  |   |
| 18 | 117-118 m |       |                    |                 |                  | 0.381   |                  |   |
| 19 | 118-119 m |       |                    |                 |                  | 0.135   |                  |   |
| 20 | 119-120 m |       |                    |                 |                  | 0.016   |                  |   |
| 21 | 120-121 m |       |                    |                 |                  | 0.120   |                  |   |
| 22 | 121-122 m |       |                    |                 |                  | 0.246   |                  |   |
| 23 | 122-123 m |       |                    |                 |                  | 1.480   |                  |   |
| 24 | 123-124 m |       |                    |                 |                  | 0.627   |                  |   |
| 25 | 124-125 m |       |                    |                 |                  | 0.041   |                  |   |
| 1  | 125-126 m |       |                    |                 |                  | 0.072   |                  |   |
| 2  | 126-127 m |       |                    |                 |                  | 0.013   |                  |   |
| 3  | 127-128 m |       |                    |                 |                  | 0.040   |                  |   |
| 4  | 128-129 m |       | 500 ml             |                 | 3.74             | 0.187   |                  |   |
| 5  | 129-130 m |       |                    |                 |                  | 0.473   |                  |   |
| 6  | 130-131 m |       |                    |                 |                  | 0.251   |                  |   |
| 7  | 131-132 m |       |                    |                 |                  | 0.221   |                  |   |
| 8  | 132-133 m |       |                    |                 | 0.04             | 0.002   |                  |   |
| 9  | 133-134 m |       | 500 ml             |                 |                  | 0.139   |                  |   |



FOUNDAAL VERK A/S  
AVD. REPARFJORD

## ANALYST.

Verdr.: BH. 1078 A.

Dato: 20.6.77

[illegible]

Steinprider  
Dwight A

Polldal Verk A/S  
Repparfjord  
Område A

A

Rettelser

Cu

Ni

Co

| Pr. nr. | Koordinat   | Innv.   | For-<br>tykning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Ni | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Co | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|---------|-------------|---------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 26 290  | 400 N - 85V | 1000 mg | 1:250           | 0.20              | 0,0040  | 7.20              | 0,180   | 0,40              | 0,0100  |                   |                   |
| 27 291  | 400 - 90V   | "       | "               | 0.20              | 0,0040  | 7.60              | 0,190   | 0,40              | 0,0100  |                   |                   |
| 28 292  | 400 - 95V   | "       | "               | 0.56              | 0,0140  | 5.60              | 0,140   | 0,40              | 0,0100  |                   |                   |
| 29 293  | 400 - 100V  | "       | "               |                   |         | 5.20              | 0,130   | 0,28              | 0,0070  |                   |                   |
| 30 294  | 400 - 105V  | "       | "               |                   |         | 6.80              | 0,170   | 0,32              | 0,0080  |                   |                   |
| 31 295  | 400 - 110V  | "       | "               |                   |         | 10.00             | 0,250   | 0,56              | 0,0140  |                   |                   |
| 32 296  | 400 - 115V  | "       | "               |                   |         | 8.60              | 0,215   | 0,44              | 0,0110  |                   |                   |
| 33 297  | 400 - 125V  | "       | "               |                   |         | 5.60              | 0,140   | 0,36              | 0,0090  |                   |                   |
| 34 298  | 400 - 130V  | "       | "               |                   |         | 8.40              | 0,210   | 0,52              | 0,0130  |                   |                   |
| 35 299  | 400 - 135V  | "       | "               |                   |         | 8.00              | 0,200   | 0,44              | 0,0110  |                   |                   |
| 35 300  | 400 - 140V  | "       | "               |                   |         | 4.00              | 0,100   | 0,28              | 0,0070  |                   |                   |

23 43 100 (1016) 1014 294 323 513 559

2297  
1111  
668



Folldal Verk A/S  
Reparafjord

Analysrapport @nrde A

25% HNO<sub>3</sub> i 3 timer

IKKE FILTER 25/7 77 64L LAMPE

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | Ni    | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Ag | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Co | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|---------|-----------|-------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--|
| 1       | 0/ 0      |       |                 | 11.16             | 0.0227  | 1.6               | 0.003 | 0.08              |         | 1.74              | 0.004   |                   |  |
| 2       | 0/ 5V     |       |                 | 4.66              | 0.0095  | 1.4               | 0.003 | 0.05              |         | 1.01              | 0.002   |                   |  |
| 3       | 0/ 10V    |       |                 | 1.26              | 0.0026  | 1.7               | 0.003 | 0.05              |         | 1.17              | 0.002   |                   |  |
| 4       | 0/ 15V    |       |                 | 4.16              | 0.0084  | 1.5               | 0.003 | 0.05              |         | 0.98              | 0.002   |                   |  |
| 5       | 0/ 20V    |       |                 | 3.77              | 0.0077  | 2.0               | 0.004 | 0.07              |         | 1.53              | 0.003   |                   |  |
| 6       | 0/ 25V    |       |                 | 6.25              | 0.0127  | 2.0               | 0.004 | 0.07              |         | 1.31              | 0.003   |                   |  |
| 7       | 0/ 30V    |       |                 | 15.80             | 0.032   | 2.1               | 0.004 | 0.07              |         | 2.04              | 0.004   |                   |  |
| 8       | 0/ 35V    |       |                 | 2.90              | 0.0059  | 1.5               | 0.003 | 0.04              |         | 0.86              | 0.002   |                   |  |
| 9       | 0/ 40V    |       |                 | 6.08              | 0.0123  | 1.6               | 0.003 | 0.06              |         | 1.18              | 0.002   |                   |  |
| 10      | 0/ 45V    |       |                 | 4.25              | 0.0086  | 1.1               | 0.002 | 0.05              |         | 1.01              | 0.002   |                   |  |
| 11      | 0/ 50V    |       |                 | 2.63              | 0.0053  | 1.7               | 0.003 | 0.02              |         | 1.46              | 0.003   |                   |  |
| 12      | 0/ 55V    |       |                 | 2.82              | 0.0057  | 1.5               | 0.003 | 0.01              |         | 1.02              | 0.002   |                   |  |
| 13      | 0/ 60V    |       |                 | 1.82              | 0.0036  | 1.9               | 0.004 | 0.02              |         | 1.17              | 0.002   |                   |  |
| 14      | 0/ 80V    |       |                 | 5.20              | 0.0105  | 2.0               | 0.004 | 0.03              |         | 1.61              | 0.003   |                   |  |
| 15      | 0/ 85V    |       |                 | 0.43              | 0.0008  | 1.4               | 0.003 | 0.01              |         | 0.57              | 0.001   |                   |  |
| 16      | 0/ 95V    |       |                 | 6.53              | 0.0132  | 2.0               | 0.004 | 0.02              |         | 1.60              | 0.003   |                   |  |
| 17      | 0/ 100V   |       |                 | 5.58              | 0.0113  | 2.3               | 0.005 | 0.03              |         | 2.20              | 0.004   |                   |  |
| 18      | 0/ 105V   |       |                 | 5.80              | 0.0117  | 2.4               | 0.005 | 0.02              |         | 1.53              | 0.003   |                   |  |
| 19      | 0/ 110V   |       |                 | 6.85              | 0.0139  | 2.6               | 0.005 | 0.03              |         | 1.66              | 0.003   |                   |  |
| 20      | 0/ 115V   |       |                 | 3.70              | 0.0075  | 7.5               | 0.015 | —                 |         | 0.77              | 0.002   |                   |  |
| 21      | 0/ 120V   |       |                 | 3.70              | 0.0075  | 13.2              | 0.027 | —                 |         | 1.39              | 0.003   |                   |  |
| 22      | 0/ 125V   |       |                 | 2.28              | 0.0046  | 10.5              | 0.021 | —                 |         | 0.59              | 0.001   |                   |  |
| 23      | 0/ 130V   |       |                 | 27.10             | 0.2000  | 22.0              | 0.045 | —                 |         | 1.55              | 0.003   |                   |  |
| 24      | 0/ 135V   |       |                 | 6.45              | 0.0130  | 13.6              | 0.028 | —                 |         | 1.12              | 0.002   |                   |  |
| 25      | 0/ 140V   |       |                 | 10.29             | 0.0208  | 14.5              | 0.029 | —                 |         | 1.56              | 0.003   |                   |  |
| 26      | 0/ 145V   |       |                 | 8.25              | 0.0167  | 10.7              | 0.022 | —                 |         | 1.16              | 0.002   |                   |  |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

# ANALYSERAPPORT Område A

25/7 77

Vei, løsløst 20,3 ml

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/100<br>Absorb. | %<br>Co | P.P.M/100<br>Absorb. | Ni    | P.P.M/100<br>Absorb. | %<br>Ag | P.P.M/100<br>Absorb. | %<br>Co | P.P.M/100<br>Absorb. |  |
|---------|-----------|-------|-----------------|----------------------|---------|----------------------|-------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|--|
| 27      | 0/        | 150V  |                 | 11,69                | 0,0237  | 16,8                 | 0,044 | —                    |         | 1,69                 | 0,003   |                      |  |
| 28      | 0/        | 155V  |                 | 6,39                 | 0,0129  | 10,4                 | 0,021 | —                    |         | 1,72                 | 0,003   |                      |  |
| 29      | 0/        | 160V  |                 | 7,70                 | 0,0156  | 11,9                 | 0,024 | —                    |         | 1,12                 | 0,002   |                      |  |
| 30      | 0/        | 165V  |                 | 3,32                 | 0,0067  | 10,9                 | 0,022 | 0,03                 |         | 1,76                 | 0,004   |                      |  |
| 31      | 0/        | 170V  |                 | 7,13                 | 0,0144  | 13,4                 | 0,027 | 0,03                 |         | 1,97                 | 0,004   |                      |  |
| 32      | 0/        | 175V  |                 | 3,34                 | 0,0068  | 11,4                 | 0,023 | 0,04                 |         | 1,69                 | 0,003   |                      |  |
| 33      | 0/        | 180V  |                 | 2,88                 | 0,0058  | 10,2                 | 0,021 | 0,05                 |         | 1,30                 | 0,003   |                      |  |
| 34      | 0/        | 185V  |                 | 1,58                 | 0,0032  | 11,7                 | 0,024 | 0,04                 |         | 1,39                 | 0,003   |                      |  |
| 35      | 0/        | 190V  |                 | 6,16                 | 0,0125  | 9,7                  | 0,021 | 0,04                 |         | 1,22                 | 0,002   |                      |  |
| 36      | 0/        | 195V  |                 | 3,18                 | 0,0065  | 10,2                 | 0,021 | 0,03                 |         | 1,26                 | 0,003   |                      |  |
| 37      | 0/        | 200V  |                 | 6,09                 | 0,0124  | 11,5                 | 0,023 | 0,04                 |         | 1,44                 | 0,003   |                      |  |
| 38      | 0/        | 210V  |                 | 6,98                 | 0,0142  | 8,0                  | 0,016 | 0,04                 |         | 1,09                 | 0,002   |                      |  |
| 39      | 0/        | 215V  |                 | 2,66                 | 0,0054  | 9,1                  | 0,018 | 0,02                 |         | 1,16                 | 0,002   |                      |  |
| 40      | 0/        | 220V  |                 | 3,55                 | 0,0072  | 9,7                  | 0,019 | 0,04                 |         | 1,21                 | 0,002   |                      |  |
| 41      | 0/        | 230V  |                 | 2,48                 | 0,0050  | 1,3                  | 0,003 | 0,04                 |         | 0,77                 | 0,002   |                      |  |
| 42      | 0/        | 235V  |                 | 7,26                 | 0,0147  | 8,7                  | 0,018 | 0,04                 |         | 1,29                 | 0,003   |                      |  |
| 43      | 0/        | 250V  |                 | 0,51                 | 0,0010  | 1,5                  | 0,003 | 0,03                 |         | 0,62                 | 0,001   |                      |  |
| 44      | 0/        | 260V  |                 | 16,48                | 0,0335  | 10,7                 | 0,022 | 0,03                 |         | 1,42                 | 0,003   |                      |  |
| 45      | 0/        | 275V  |                 | 9,99                 | 0,0203  | 1,8                  | 0,004 | 0,06                 |         | 1,35                 | 0,003   |                      |  |
| 46      | 0/        | 280V  |                 | 3,25                 | 0,0066  | 1,1                  | 0,002 | 0,03                 |         | 0,92                 | 0,002   |                      |  |
| 47      | 4605/     | 000   |                 | 6,27                 | 0,0127  | 4,0                  | 0,008 | 0,06                 |         | 1,35                 | 0,003   |                      |  |
| 48      | 4605/     | 050   |                 | 10,15                | 0,0206  | 3,0                  | 0,006 | 0,07                 |         | 0,04                 | 0,002   |                      |  |
| 49      | 4605/     | 100   |                 | 3,16                 | 0,0064  | 2,6                  | 0,005 | 0,06                 |         | 1,24                 | 0,002   |                      |  |
| 50      | 4605/     | 150   |                 | 4,57                 | 0,0093  | 2,2                  | 0,004 | 0,06                 |         | 1,02                 | 0,002   |                      |  |
| 51      | 4605/     | 200   |                 | 5,46                 | 0,0111  | 2,1                  | 0,004 | 0,04                 |         | 0,81                 | 0,002   |                      |  |
| 52      | 2605/     | 250   |                 | 19,48                | 0,0294  | 2,1                  | 0,004 | 0,05                 |         | 1,12                 | 0,002   |                      |  |

Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Vol. polve 20.3 ml

# ANALYSERAPPORT område A

25/7

77

| Pr. nr. | Koordinat  | Innv.  | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | Ni    | P.P.M/<br>Absorb. | ppm<br>Ag | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Co | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|---------|------------|--------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|--|
| 53      | 4605/ 300  | 1000mg | 1000-20.3       | 10.69             | 0.022   | 2.7               | 10005 | 0.04              | 0.8 ppm   | 1.09              | 0.002   |                   |  |
| 54      | 4605/ 350  |        |                 | 6.45              | 0.013   | 2.2               | 9904  | 0.06              |           | 1.27              | 0.003   |                   |  |
| 55      | 4605/ 450  |        |                 | 9.09              | 0.018   | 2.3               | 9905  | 0.06              |           | 1.20              | 0.002   |                   |  |
| 56      | 4605/ 650  |        |                 | 7.86              | 0.015   | 2.0               | 9904  | 0.04              |           | 1.07              | 0.002   |                   |  |
| 57      | 4605/ 750  |        |                 | 8.63              | 0.017   | 2.1               | 9904  | 0.06              |           | 1.00              | 0.002   |                   |  |
| 58      | 4605/ 800  |        |                 | 5.54              | 0.011   | 1.6               | 9903  | 0.05              |           | 0.77              | 0.002   |                   |  |
| 59      | 4605/ 850  |        |                 | 6.99              | 0.014   | 2.1               | 9904  | 0.05              |           | 1.02              | 0.002   |                   |  |
| 60      | 4605/ 900  |        |                 | 15.92             | 0.032   | 1.8               | 9904  | 0.07              |           | 0.78              | 0.002   |                   |  |
| 61      | 4605/ 950  |        |                 | 7.71              | 0.015   | 2.6               | 9905  | 0.06              |           | 1.13              | 0.002   |                   |  |
| 62      | 4605/ 1000 |        |                 | 8.20              | 0.016   | 2.3               | 9909  | 0.05              |           | 1.06              | 0.002   |                   |  |
| 63      | 4605/ 1050 |        |                 | 5.27              | 0.010   | 3.3               | 9907  | 0.07              |           | 1.37              | 0.003   |                   |  |
| 64      | 4605/ 1100 |        |                 | 7.39              | 0.015   | 2.0               | 9905  | 0.05              |           | 1.00              | 0.002   |                   |  |
| 65      | 4605/ 1150 |        |                 | 5.21              | 0.010   | 3.1               | 9906  | 0.06              |           | 1.44              | 0.003   |                   |  |
| 66      | 4605/ 1200 |        |                 | 0.55              | 0.001   | 3.0               | 9906  | 0.07              |           | 1.24              | 0.002   |                   |  |
| 67      | 4605/ 1250 |        |                 | 0.05              | 0.001   | 2.4               | 9905  | 0.06              |           | 1.05              | 0.002   |                   |  |
| 68      | 4605/ 1300 |        |                 | 0.02              | 0.0009  | 2.4               | 9905  | 0.06              |           | 1.28              | 0.003   |                   |  |
| 69      | 4605/ 1350 |        |                 | 5.82              | 0.011   | 3.0               | 9906  | 0.07              |           | 1.45              | 0.003   |                   |  |
| 70      | 4605/ 1400 |        |                 | 1.87              | 0.003   | 2.5               | 9905  | 0.04              |           | 1.08              | 0.002   |                   |  |
| 71      | 4605/ 1450 |        |                 | 3.82              | 0.0077  | 2.6               | 9905  | 0.05              |           | 1.22              | 0.002   |                   |  |
| 72      | 4605/ 1500 |        |                 | 6.23              | 0.0126  | 2.1               | 9904  | 0.04              |           | 1.27              | 0.003   |                   |  |
| 73      | 4605/ 1750 |        |                 | 1.80              | 0.0036  | 1.1               | 9902  | 0.02              |           | 0.30              | 0.001   |                   |  |
| 74      | 4005/ 00V  |        |                 | 2.73              | 0.0055  | 2.0               | 9904  | 0.04              |           | 0.93              | 0.002   |                   |  |
| 75      | 4005/ 05V  |        |                 | 1.03              | 0.0020  | 5.5               | 9911  | 0.05              |           | 2.25              | 0.005   |                   |  |
| 76      | 4005/ 10V  |        |                 | 1.74              | 0.0035  | 4.2               | 9909  | 0.05              |           | 1.85              | 0.004   |                   |  |
| 77      | 4005/ 15V  |        |                 | 3.39              | 0.0068  | 2.8               | 9906  | 0.03              |           | 1.00              | 0.002   |                   |  |
| 78      | 4005/ 20V  |        |                 | 4.10              | 0.0083  | 29.8              | 9900  | 0.03              |           | 2.13              | 0.006   |                   |  |

| Pr.<br>nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/Cu<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/Ni<br>Absorb. | %<br>Ni | P.P.M/Ag<br>Absorb. | Ag | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Co | P.P.M/<br>Absorb. | % |
|------------|------------|-------|-----------------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|----|-------------------|---------|-------------------|---|
| 79         | 400S/ 25V  |       |                 | 0.73                | 0.0014  | 4.9                 | 0.040   | 0.05                |    | 1.35              | 0.004   |                   |   |
| 80         | 400S/ 30V  |       |                 | 12.99               | 0.0263  | 3.9                 | 0.008   | 0.03                |    | 1.23              | 0.002   |                   |   |
| 81         | 400S/ 35V  |       |                 | 13.05               | 0.0264  | 2.6                 | 0.005   | 0.02                |    | 1.02              | 0.002   |                   |   |
| 82         | 400S/ 40V  |       |                 | 2.71                | 0.0055  | 3.6                 | 0.007   | 0.02                |    | 1.34              | 0.003   |                   |   |
| 83         | 400S/ 45V  |       |                 | 3.59                | 0.0072  | 3.2                 | 0.006   | 0.03                |    | 1.28              | 0.003   |                   |   |
| 84         | 400S/ 50V  |       |                 | 5.33                | 0.0108  | 3.0                 | 0.006   | 0.05                |    | 1.73              | 0.004   |                   |   |
| 85         | 400S/ 55V  |       |                 | 0.72                | 0.0014  | 3.1                 | 0.006   | 0.03                |    | 1.12              | 0.002   |                   |   |
| 86         | 400S/ 60V  |       |                 | 10.21               | 0.0207  | 19.2                | 0.040   | 0.01                |    | 1.11              | 0.002   |                   |   |
| 87         | 400S/ 65V  |       |                 | 14.30               | 0.0290  | 33.5                | 0.070   | 0.01                |    | 3.10              | 0.006   |                   |   |
| 88         | 400S/ 70V  |       |                 | 12.25               | 0.0248  | 43.4                | 0.090   | 0.03                |    | 4.24              | 0.009   |                   |   |
| 89         | 400S/ 75V  |       |                 | 11.54               | 0.0234  | 35.3                | 0.072   | 0.01                |    | 3.72              | 0.008   |                   |   |
| 90         | 400S/ 80V  |       |                 | 8.55                | 0.0173  | 34.9                | 0.071   | 0.02                |    | 3.31              | 0.007   |                   |   |
| 91         | 400S/ 85V  |       |                 | 41.00               | 0.0832  | 30.7                | 0.062   | 0.00                |    | 1.53              | 0.003   |                   |   |
| 92         | 400S/ 90V  |       |                 | 8.40                | 0.0170  | 11.1                | 0.023   | —                   |    | 1.01              | 0.002   |                   |   |
| 93         | 400S/ 95V  |       |                 | 16.80               | 0.0341  | 14.9                | 0.030   | —                   |    | 0.62              | 0.001   |                   |   |
| 94         | 400S/ 100V |       |                 | 9.30                | 0.0188  | 10.4                | 0.021   | —                   |    | 0.55              | 0.001   |                   |   |
| 95         | 400S/ 105V |       |                 | 9.99                | 0.0202  | 11.1                | 0.023   | —                   |    | 0.46              | 0.001   |                   |   |
| 96         | 400S/ 115V |       |                 | 15.82               | 0.0321  | 29.0                | 0.060   | 0.01                |    | 2.33              | 0.005   |                   |   |
| 97         | 400S/ 125V |       |                 | 41.00               | 0.0832  | 56.9                | 0.120   | 0.03                |    | 5.41              | 0.011   |                   |   |
| 98         | 400S/ 135V |       |                 | 13.16               | 0.0267  | 47.1                | 0.100   | 0.01                |    | 4.88              | 0.010   |                   |   |
| 99         | 400S/ 140V |       |                 | 11.86               | 0.0240  | 46.5                | 0.104   | 0.02                |    | 4.87              | 0.010   |                   |   |
| 100        | 400S/ 150V |       |                 | 9.39                | 0.0190  | 52.0                | 0.105   | 0.02                |    | 5.42              | 0.011   |                   |   |



Volum lealie

20,3 ml

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | Ni    | P.P.M/<br>Absorb. | Ag | P.P.M/<br>Absorb. | Co    | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|----|-------------------|-------|-------------------|
| 101        | 0/ 50     |       |                 | 1.02              | 0.0142  | 3.0               | 0.006 | 0.07              |    | 2.21              | 0.004 |                   |
| 102        | 0/ 100    |       |                 | 4.18              | 0.0084  | 1.8               | 0.004 | 0.05              |    | 1.73              | 0.004 |                   |
| 103        | 0/ 150    |       |                 | 4.30              | 0.0087  | 1.7               | 0.003 | 0.05              |    | 1.84              | 0.004 |                   |
| 104        | 0/ 200    |       |                 | 4.93              | 0.0100  | 1.5               | 0.003 | 0.04              |    | 1.25              | 0.003 |                   |
| 105        | 0/ 250    |       |                 | 4.46              | 0.0090  | 1.5               | 0.003 | 0.05              |    | 1.57              | 0.003 |                   |
| 106        | 0/ 300    |       |                 | 3.79              | 0.0076  | 1.1               | 0.002 | 0.03              |    | 1.20              | 0.002 |                   |
| 107        | 0/ 350    |       |                 | 5.28              | 0.0107  | 1.5               | 0.003 | 0.04              |    | 1.47              | 0.003 |                   |
| 108        | 0/ 400    |       |                 | 4.23              | 0.0085  | 1.6               | 0.003 | 0.06              |    | 1.73              | 0.004 |                   |
| 109        | 0/ 450    |       |                 | 3.92              | 0.0075  | 1.3               | 0.003 | 0.04              |    | 1.33              | 0.003 |                   |
| 110        | 0/ 500    |       |                 | 0.37              | 0.0007  | 1.9               | 0.004 | 0.01              |    | 0.49              | —     |                   |
| 111        | 0/ 550    |       |                 | 4.70              | 0.0095  | 2.0               | 0.004 | 0.03              |    | 1.10              | 0.002 |                   |
| 112        | 0/ 600    |       |                 | 4.90              | 0.0099  | 1.7               | 0.003 | 0.05              |    | 1.90              | 0.004 |                   |
| 113        | 0/ 650    |       |                 | 6.00              | 0.0121  | 6.1               | 0.012 | 0.02              |    | 0.94              | —     |                   |
| 114        | 0/ 700    |       |                 | 8.50              | 0.0172  | 7.5               | 0.015 | 0.02              |    | 1.13              | 0.002 |                   |
| 115        | 0/ 750    |       |                 | 5.78              | 0.0117  | 1.6               | 0.003 | 0.05              |    | 1.72              | 0.003 |                   |
| 116        | 0/ 800    |       |                 | 5.08              | 0.0103  | 1.3               | 0.003 | 0.04              |    | 1.24              | 0.003 |                   |
| 117        | 0/ 850    |       |                 | 3.65              | 0.0074  | 1.5               | 0.003 | 0.04              |    | 1.73              | 0.004 |                   |
| 118        | 0/ 900    |       |                 | 6.60              | 0.0133  | 1.1               | 0.002 | 0.04              |    | 1.23              | 0.002 |                   |
| 119        | 0/ 950    |       |                 | 5.75              | 0.0116  | 1.5               | 0.003 | 0.05              |    | 1.75              | 0.004 |                   |
| 120        | 0/ 1000   |       |                 | 4.50              | 0.0091  | 1.6               | 0.003 | 0.05              |    | 1.77              | 0.004 |                   |
| 121        | 0/ 1050   |       |                 | 5.53              | 0.0112  | 0.8               | 0.002 | 0.03              |    | 0.97              | 0.002 |                   |
| 122        | 0/ 1100   |       |                 | 0.77              | 0.0015  | 0.4               | —     | 0.01              |    | 0.87              | 0.002 |                   |
| 123        | 0/ 1150   |       |                 | 2.29              | 0.0046  | 0.6               | 0.001 | 0.02              |    | 0.51              | 0.001 |                   |
| 124        | 0/ 1200   |       |                 | 5.08              | 0.0103  | 1.3               | 0.003 | 0.04              |    | 1.36              | 0.003 |                   |
| 125        | 0/ 1250   |       |                 | 2.31              | 0.0046  | 1.7               | 0.007 | 0.06              |    | 1.97              | 0.004 |                   |
| 126        | 0/ 1300   |       |                 | 8.24              | 0.0167  | 1.7               | 0.007 | 0.05              |    | 2.10              | 0.004 |                   |



Volum kolle: 20.3 ml

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>w | P.P.M/<br>Absorb. | Ni    | P.P.M/<br>Absorb. | Ag | P.P.M/<br>Absorb. | Co    | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|----|-------------------|-------|-------------------|
| 127        | 0/        | 1350  |                 | 3,81              | 0,007  | 1,1               | 0,002 | 0,03              |    | 1,01              | 0,002 |                   |
| 128        | 0/        | 1400  |                 | 5,38              | 0,0109 | 1,0               | 0,002 | 0,03              |    | 1,31              | 0,003 |                   |
| 129        | 0/        | 1450  |                 | 4,61              | 0,0093 | 1,3               | 0,003 | 0,03              |    | 1,43              | 0,003 |                   |
| 130        | 0/        | 1500  |                 | 4,60              | 0,0093 | 1,1               | 0,002 | 0,03              |    | 1,15              | 0,002 |                   |
| 131        | 0/        | 1550  |                 | 5,62              | 0,0115 | 1,0               | 0,002 | 0,03              |    | 0,93              | 0,002 |                   |
| 132        | 0/        | 1600  |                 | 8,29              | 0,0168 | 1,0               | 0,002 | 0,03              |    | 1,14              | 0,002 |                   |
| 133        | 0/        | 1650  |                 | 5,96              | 0,0120 | 1,6               | 0,003 | 0,06              |    | 1,79              | 0,004 |                   |
| 134        | 0/        | 1700  |                 | 2,05              | 0,0041 | 0,8               | 0,002 | 0,03              |    | 0,80              | 0,002 |                   |
| 135        | 0/        | 1750  |                 | 5,52              | 0,0112 | 1,9               | 0,004 | 0,06              |    | 1,98              | 0,004 |                   |
| 136        | 0/        | 1800  |                 | 12,83             | 0,0260 | 1,7               | 0,003 | 0,06              |    | 1,98              | 0,004 |                   |
| 137        | 0/        | 1850  |                 | 5,42              | 0,0110 | 1,9               | 0,004 | 0,06              |    | 2,06              | 0,004 |                   |
| 138        | 0/        | 1900  |                 | 6,06              | 0,0123 | 1,7               | 0,003 | 0,05              |    | 1,85              | 0,004 |                   |
| 139        | 0/        | 1950  |                 | 4,65              | 0,0094 | 1,9               | 0,004 | 0,06              |    | 2,03              | 0,004 |                   |
| 140        | 0/        | 2000  |                 | 0,47              | 0,0009 | 1,3               | 0,003 | 0,04              |    | 1,20              | 0,002 |                   |
| 141        | 0/        | 2050  |                 | 2,38              | 0,0048 | 0,9               | 0,002 | 0,02              |    | 0,92              | 0,002 |                   |
| 142        | 0/        | 2100  |                 | 3,31              | 0,0067 | 0,7               | 0,001 | 0,01              |    | 0,74              | 0,002 |                   |
| 143        | 0/        | 2150  |                 | 4,33              | 0,0087 | 1,0               | 0,002 | 0,03              |    | 1,03              | 0,002 |                   |
| 144        | 0/        | 2200  |                 | 2,38              | 0,0048 | 0,9               | 0,002 | 0,02              |    | 0,83              | 0,002 |                   |
| 145        | 0/        | 2250  |                 | 3,31              | 0,0067 | 1,3               | 0,003 | 0,03              |    | 1,24              | 0,003 |                   |
| 146        | 0/        | 2300  |                 | 1,96              | 0,0039 | 0,5               | 0,001 | —                 |    | 0,48              | —     |                   |
| 147        | 0/        | 2350  |                 | 0,96              | 0,0019 | 1,1               | 0,002 | 0,03              |    | 1,04              | 0,002 |                   |
| 148        | 0/        | 2400  |                 | 1,48              | 0,0030 | 0,4               | —     | 0,01              |    | 0,32              | —     |                   |
| 149        | 0/        | 2450  |                 | 2,20              | 0,0044 | 1,1               | 0,002 | 0,02              |    | 0,95              | 0,002 |                   |
| 150        | 0/        | 2500  |                 | 2,79              | 0,0056 | 0,6               | 0,001 | 0,02              |    | 0,47              | —     |                   |
| 151        | 0/        | 2550  |                 | 4,82              | 0,0097 | 1,1               | 0,002 | 0,03              |    | 1,06              | 0,002 |                   |
| 152        | 0/        | 2600  |                 | 4,86              | 0,0098 | 1,3               | 0,003 | 0,03              |    | 1,23              | 0,002 |                   |

Volum løst: 20,3 ml

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Ni | P.P.M/<br>Absorb. | Ag | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Co | P.P.M/<br>Absorb. | % |
|---------|-----------|-------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|----|-------------------|---------|-------------------|---|
| 153     | 0/        | 2650  |                 | 4.88              | 0.0099  | 1.2               | 0.002   | 0.03              |    | 1.15              | 0.002   |                   |   |
| 154     | 0/        | 2700  |                 | 6.41              | 0.0130  | 1.3               | 0.003   | 0.04              |    | 1.18              | 0.002   |                   |   |
| 155     | 0/        | 2750  |                 | 5.51              | 0.0111  | 1.7               | 0.003   | 0.05              |    | 1.75              | 0.004   |                   |   |
| 156     | 0/        | 2800  |                 | 5.18              | 0.0105  | 1.8               | 0.004   | 0.05              |    | 1.73              | 0.004   |                   |   |
| 157     | 0/        | 2850  |                 | 6.30              | 0.0127  | 1.8               | 0.004   | 0.05              |    | 1.71              | 0.003   |                   |   |
| 158     | 0/        | 2900  |                 | 0.59              | 0.0011  | 2.4               | 0.005   | 0.02              |    | 0.62              | 0.001   |                   |   |
| 159     | 0/        | 2950  |                 | 4.33              | 0.0087  | 1.0               | 0.002   | 0.03              |    | 0.81              | 0.002   |                   |   |
| 160     | 0/        | 3000  |                 | 4.54              | 0.0092  | 1.1               | 0.002   | 0.03              |    | 1.06              | 0.002   |                   |   |
| 161     | 0/        | 3050  |                 | 3.68              | 0.0074  | 0.9               | 0.002   | 0.01              |    | 0.86              | 0.002   |                   |   |
| 162     | 0/        | 3100  |                 | 1.39              | 0.0028  | 0.3               | —       | —                 |    | 0.24              | —       |                   |   |
| 163     | 0/        | 3150  |                 | 1.11              | 0.0022  | 0.7               | 0.001   | 0.01              |    | 0.63              | 0.001   |                   |   |
| 164     | 0/        | 3200  |                 | 1.51              | 0.0030  | 0.7               | 0.001   | 0.01              |    | 0.63              | 0.001   |                   |   |
| 165     | 0/        | 3250  |                 | 2.90              | 0.0058  | 1.1               | 0.002   | 0.02              |    | 0.96              | 0.002   |                   |   |
| 166     | 0/        | 3300  |                 | 2.79              | 0.0056  | 3.8               | 0.008   | 0.01              |    | 0.63              | 0.001   |                   |   |
| 167     | 0/        | 3350  |                 | 2.20              | 0.0044  | 0.7               | 0.001   | 0.01              |    | 0.56              | 0.001   |                   |   |
| 168     | 0/        | 3400  |                 | 1.60              | 0.0032  | 0.8               | 0.002   | 0.01              |    | 0.61              | 0.001   |                   |   |
| 169     | 0/        | 3450  |                 | 3.02              | 0.0061  | 0.6               | 0.001   | 0.01              |    | 0.50              | 0.001   |                   |   |
| 170     | 0/        | 3500  |                 | 2.85              | 0.0057  | 1.1               | 0.002   | 0.02              |    | 0.62              | 0.002   |                   |   |
| 171     | 0/        | 3550  |                 | 2.57              | 0.0052  | 3.8               | 0.008   | 0.02              |    | 1.11              | 0.002   |                   |   |
| 172     | 0/        | 3600  |                 | 2.81              | 0.0057  | 4.1               | 0.008   | 0.04              |    | 0.86              | 0.002   |                   |   |
| 173     | 0/        | 3650  |                 | 1.61              | 0.0032  | 4.4               | 0.009   | 0.04              |    | 0.28              | 0.003   |                   |   |
| 174     | 0/        | 3750  |                 | 3.32              | 0.0067  | 5.1               | 0.010   | 0.05              |    | 0.68              | 0.003   |                   |   |
| 175     | 0/        | 3800  |                 | 1.11              | 0.0022  | 4.6               | 0.009   | 0.02              |    | 0.85              | 0.002   |                   |   |
| 176     | 0/        | 3950  |                 | 2.56              | 0.0051  | 3.0               | 0.006   | 0.04              |    | 1.05              | 0.002   |                   |   |
| 177     | 0/        | 4000  |                 | 2.97              | 0.0060  | 1.9               | 0.004   | 0.01              |    | 0.58              | 0.001   |                   |   |
| 178     | 0/        | 4050  |                 | 2.08              | 0.0042  | 1.8               | 0.004   | 0.01              |    | 0.60              | 0.001   |                   |   |

Volum lealbe 20,3 ml

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M.<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M.<br>Absorb. | %<br>Ni | P.P.M.<br>Absorb. | %<br>Ag | P.P.M.<br>Absorb. | %<br>Co | P.P.M.<br>Absorb. | % |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---|
| 179        | 0/        | 4100  |                 | 2,70              | 0,0054  | 1,2               | 0,002   | 0,02              |         | 0,54              | 0,001   |                   |   |
| 180        | 0/        | 4150  |                 | 3,65              | 0,0074  | 1,9               | 0,004   | 0,02              |         | 0,76              | 0,002   |                   |   |
| 181        | 0/        | 4200  |                 | 1,02              | 0,0020  | 2,5               | 0,005   | 0,03              |         | 1,10              | 0,002   |                   |   |
| 182        | 0/        | 4250  |                 | 2,15              | 0,0043  | 1,9               | 0,004   | 0,03              |         | 0,83              | 0,002   |                   |   |
| 183        | 0/        | 4300  |                 | 2,57              | 0,0052  | 2,7               | 0,005   | 0,02              |         | 0,89              | 0,002   |                   |   |
| 184        | 0/        | 4400  |                 | 1,50              | 0,0030  | 1,8               | 0,004   | 0,02              |         | 0,66              | 0,001   |                   |   |
| 185        | 0/        | 4700  |                 | 3,28              | 0,0066  | 5,4               | 0,011   | 0,04              |         | 1,44              | 0,003   |                   |   |
| 186        | 0/        | 4250  |                 | 3,93              | 0,0079  | 3,2               | 0,006   | 0,04              |         | 1,18              | 0,002   |                   |   |
| 187        | 0/        | 4800  |                 | 2,04              | 0,0041  | 3,0               | 0,006   | 0,03              |         | 1,07              | 0,002   |                   |   |
| 188        | 0/        | 4850  |                 | 6,02              | 0,0122  | 2,9               | 0,006   | 0,04              |         | 1,02              | 0,002   |                   |   |
| 189        | 0/        | 4900  |                 | 3,98              | 0,0080  | 2,5               | 0,005   | 0,05              |         | 1,28              | 0,003   |                   |   |
| 190        | 0/        | 4950  |                 | 4,81              | 0,0097  | 2,4               | 0,005   | 0,05              |         | 1,23              | 0,002   |                   |   |
| 191        | 0/        | 5000  |                 | 2,22              | 0,0045  | 2,6               | 0,005   | 0,04              |         | 1,34              | 0,003   |                   |   |
| 192        | 7405/     | 050   |                 | 2,10              | 0,0042  | 2,4               | 0,005   | 0,03              |         | 1,12              | 0,002   |                   |   |
| 193        | 7405/     | 100   |                 | 8,62              | 0,0174  | 2,3               | 0,005   | 0,04              |         | 1,01              | 0,002   |                   |   |
| 194        | 7405/     | 150   |                 | 5,50              | 0,0111  | 2,1               | 0,004   | 0,04              |         | 1,07              | 0,002   |                   |   |
| 195        | 7405/     | 200   |                 | 6,27              | 0,0127  | 2,1               | 0,004   | 0,05              |         | 1,05              | 0,002   |                   |   |
| 196        | 7405/     | 250   |                 | 3,46              | 0,0070  | 2,2               | 0,004   | 0,05              |         | 1,10              | 0,002   |                   |   |
| 197        | 7405/     | 300   |                 | 8,16              | 0,0165  | 2,3               | 0,005   | 0,04              |         | 1,12              | 0,002   |                   |   |
| 198        | 7405/     | 350   |                 | 7,15              | 0,0145  | 2,6               | 0,005   | 0,05              |         | 1,32              | 0,003   |                   |   |
| 199        | 7405/     | 400   |                 | 7,73              | 0,0156  | 2,2               | 0,004   | 0,05              |         | 1,15              | 0,002   |                   |   |
| 200        | 7405/     | 1000  |                 | 5,63              | 0,0114  | 2,0               | 0,004   | 0,04              |         | 1,07              | 0,002   |                   |   |



ANALYSE RAPPORT område A  
Volum kolv: 20.3 ml.

1/8 1977

| Pr.<br>nr. | Koordinat          | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | Ni    | P.P.M/<br>Absorb. | Ag | P.P.M/<br>Absorb. | Co    | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|--------------------|-------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|----|-------------------|-------|-------------------|
| 201        | 200 <sup>s</sup> / | 5V    | 1000mg          | 2.95              | 0.006   | 7.14              | 0.014 | 0.01              |    | 1.46              | 0.003 |                   |
| 202        | 200 <sup>s</sup> / | 40V   |                 | 5.16              | 0.010   | 5.25              | 0.011 | 0.02              |    | 1.31              | 0.003 |                   |
| 203        | 200 <sup>s</sup> / | 45V   |                 | 2.38              | 0.005   | 6.52              | 0.013 | 0.01              |    | 1.45              | 0.003 |                   |
| 204        | 200 <sup>s</sup> / | 50V   |                 | 2.45              | 0.005   | 4.70              | 0.010 | —                 |    | 1.14              | 0.002 |                   |
| 205        | 200 <sup>s</sup> / | 55V   |                 | 2.46              | 0.005   | 4.42              | 0.009 | —                 |    | 0.98              | 0.002 |                   |
| 206        | 200 <sup>s</sup> / | 75V   |                 | 1.79              | 0.004   | 1.96              | 0.004 | —                 |    | 0.84              | 0.002 |                   |
| 207        | 200 <sup>s</sup> / | 80V   |                 | 0.89              | 0.002   | 1.64              | 0.003 | —                 |    | 0.67              | 0.001 |                   |
| 208        | 200 <sup>s</sup> / | 85V   |                 | 0.79              | 0.002   | 0.40              | 0.001 | —                 |    | 0.16              | —     |                   |
| 209        | 200 <sup>s</sup> / | 90V   |                 | 0.75              | 0.002   | 1.70              | 0.003 | —                 |    | 0.71              | 0.001 |                   |
| 210        | 200 <sup>s</sup> / | 95V   |                 | 1.03              | 0.002   | 1.96              | 0.004 | —                 |    | 0.81              | 0.002 |                   |
| 211        | 200 <sup>s</sup> / | 100V  |                 | 1.70              | 0.003   | 1.70              | 0.003 | —                 |    | 0.70              | 0.001 |                   |
| 212        | 200 <sup>s</sup> / | 105V  |                 | 0.86              | 0.002   | 2.20              | 0.004 | —                 |    | 0.99              | 0.002 |                   |
| 213        | 200 <sup>s</sup> / | 110V  |                 | 0.26              | 0.001   | 1.92              | 0.004 | —                 |    | 0.78              | 0.002 |                   |
| 214        | 200 <sup>s</sup> / | 115V  |                 | —                 | —       | 2.76              | 0.006 | —                 |    | 1.25              | 0.003 |                   |
| 215        | 200 <sup>s</sup> / | 120V  |                 | 1.47              | 0.003   | 2.86              | 0.006 | —                 |    | 1.25              | 0.003 |                   |
| 216        | 200 <sup>s</sup> / | 125V  |                 | 4.72              | 0.010   | 8.81              | 0.018 | —                 |    | 0.83              | 0.002 |                   |
| 217        | 200 <sup>s</sup> / | 230V  |                 | 3.70              | 0.008   | 9.84              | 0.020 | —                 |    | 0.86              | 0.002 |                   |
| 218        | 200 <sup>s</sup> / | 235V  |                 | 5.96              | 0.012   | 16.60             | 0.044 | —                 |    | 1.78              | 0.003 |                   |
| 219        | 200 <sup>s</sup> / | 140V  |                 | 0.71              | 0.002   | 2.12              | 0.004 | —                 |    | 0.87              | 0.002 |                   |
| 220        | 200 <sup>s</sup> / | 145V  |                 | 4.12              | 0.008   | 17.86             | 0.046 | —                 |    | 2.48              | 0.005 |                   |
| 221        | 200 <sup>s</sup> / | 150V  |                 | 7.06              | 0.014   | 14.04             | 0.029 | —                 |    | 1.37              | 0.003 |                   |
| 222        | 200 <sup>s</sup> / | 155V  |                 | 0.88              | 0.002   | 13.20             | 0.027 | —                 |    | 1.56              | 0.003 |                   |
| 223        | 200 <sup>s</sup> / | 160V  |                 | 1.65              | 0.003   | 14.48             | 0.029 | —                 |    | 1.71              | 0.003 |                   |
| 224        | 200 <sup>s</sup> / | 165V  |                 | 0.19              | —       | 0.73              | 0.002 | —                 |    | 0.08              | —     |                   |
| 225        | 200 <sup>s</sup> / | 170V  |                 | 0.92              | 0.002   | 14.56             | 0.030 | —                 |    | 1.74              | 0.004 |                   |
| 226        | 200 <sup>s</sup> / | 175V  |                 | 0.89              | 0.002   | 1.08              | 0.002 | —                 |    | 0.22              | —     |                   |



Volum ledde: 20.3ml

| Pr.<br>nr. | Koordinat               | Innv.  | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Ni | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Ag | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Co | P.P.M/<br>Absorb. | % |
|------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---|
| 227        | 200 <sup>s</sup> / 180V | 1000mg |                 | 0.88              | 0.002   | 5.63              | 0.011   | —                 | —       | 1.15              | 0.002   |                   |   |
| 228        | 200 <sup>s</sup> / 290V |        |                 | 0.22              | —       | 1.60              | 0.003   | —                 | —       | 1.08              | 0.002   |                   |   |
| 229        | 200 <sup>s</sup> / 195V |        |                 | 0.18              | —       | 4.58              | 0.009   | —                 | —       | 1.09              | 0.002   |                   |   |
| 230        | 200 <sup>s</sup> / 200V |        |                 | 9.38              | 0.019   | 10.35             | 0.021   | —                 | —       | 1.20              | 0.002   |                   |   |
| 231        | 200 <sup>s</sup> / 205V |        |                 | 7.20              | 0.015   | 22.15             | 0.065   | —                 | —       | 2.29              | 0.005   |                   |   |
| 232        | 200 <sup>s</sup> / 210V |        |                 | 7.00              | 0.014   | 12.01             | 0.024   | —                 | —       | 1.08              | 0.002   |                   |   |
| 233        | 200 <sup>s</sup> / 215V |        |                 | 3.62              | 0.007   | 11.46             | 0.023   | —                 | —       | 1.02              | 0.002   |                   |   |
| 234        | 200 <sup>s</sup> / 220V |        |                 | 2.16              | 0.004   | 4.34              | 0.009   | —                 | —       | 1.04              | 0.002   |                   |   |
| 235        | 200 <sup>s</sup> / 225V |        |                 | 5.71              | 0.012   | 2.29              | 0.005   | —                 | —       | 1.33              | 0.003   |                   |   |
| 236        | 200 <sup>s</sup> / 230V |        |                 | 1.44              | 0.003   | 4.43              | 0.009   | —                 | —       | 0.40              | 0.001   |                   |   |
| 237        | 200 <sup>s</sup> / 280V |        |                 | 0.01              | —       | 1.34              | 0.003   | —                 | —       | 0.53              | 0.001   |                   |   |
| 238        | 200 <sup>s</sup> / 290V |        |                 | 0.06              | —       | 3.05              | 0.006   | —                 | —       | 0.67              | 0.001   |                   |   |
| 239        | 200 <sup>s</sup> / 300V |        |                 | —                 | —       | 4.06              | 0.008   | —                 | —       | 1.04              | 0.002   |                   |   |
| 240        | 200 <sup>s</sup> / 320V |        |                 | 1.68              | 0.003   | 0.96              | 0.002   | —                 | —       | 1.06              | 0.002   |                   |   |
| 241        | 200 <sup>s</sup> / 325V |        |                 | 3.68              | 0.007   | 3.10              | 0.006   | —                 | —       | 1.60              | 0.003   |                   |   |
| 242        | 200 <sup>s</sup> / 330V |        |                 | 2.42              | 0.005   | 1.08              | 0.002   | —                 | —       | 0.91              | 0.002   |                   |   |
| 243        | 200 <sup>s</sup> / 335V |        |                 | 4.33              | 0.009   | 0.85              | 0.002   | —                 | —       | 0.88              | 0.002   |                   |   |
| 244        | 200 <sup>s</sup> / 340V |        |                 | 3.40              | 0.007   | 0.65              | 0.001   | —                 | —       | 0.77              | 0.002   |                   |   |
| 245        | 200 <sup>s</sup> / 355V |        |                 | 2.59              | 0.005   | 1.20              | 0.002   | —                 | —       | 1.33              | 0.003   |                   |   |
| 246        | 200 <sup>s</sup> / 360V |        |                 | 3.37              | 0.007   | 0.62              | 0.001   | —                 | —       | 0.84              | 0.002   |                   |   |
| 247        | 200 <sup>s</sup> / 375V |        |                 | 5.94              | 0.012   | 1.19              | 0.002   | —                 | —       | 0.84              | 0.002   |                   |   |
| 248        | 200 <sup>s</sup> / 380V |        |                 | 4.16              | 0.008   | 1.10              | 0.002   | —                 | —       | 0.80              | 0.002   |                   |   |
| 249        | 200 <sup>s</sup> / 405V |        |                 | 5.16              | 0.010   | 1.12              | 0.002   | —                 | —       | 0.90              | 0.002   |                   |   |
| 250        | 200 <sup>s</sup> / 425V |        |                 | 6.53              | 0.013   | 0.98              | 0.002   | —                 | —       | 0.66              | 0.001   |                   |   |
| 251        | 200 <sup>s</sup> / 430V |        |                 | 1.77              | 0.004   | 0.43              | 0.001   | —                 | —       | 0.83              | 0.001   |                   |   |
| 252        | 200 <sup>s</sup> / 435V |        |                 | 1.95              | 0.004   | 0.73              | 0.001   | —                 | —       | 1.06              | 0.002   |                   |   |

Volum Røtne: 20.3 ml

| Pr. nr. | Koordinat  | Innv.  | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | Ni    | P.P.M/<br>Absorb. | Ag | P.P.M/<br>Absorb. | Co    | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|---------|------------|--------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|----|-------------------|-------|-------------------|--|
| 253     | 2005/ 440V | 1000mg |                 | 3,35              | 0.007   | 1.06              | 0.002 | —                 | —  | 1.55              | 0.003 |                   |  |
| 254     | 2005/ 1950 |        |                 | 3.66              | 0.007   | 1.88              | 0.004 | —                 | —  | 1.37              | 0.003 |                   |  |
| 255     | 2005/ 2000 |        |                 | 2.27              | 0.005   | 2.15              | 0.004 | —                 | —  | 1.40              | 0.003 |                   |  |
| 256     | 2005/ 2150 |        |                 | 3.30              | 0.007   | 2.15              | 0.004 | —                 | —  | 1.53              | 0.003 |                   |  |
| 257     | 2005/ 3350 |        |                 | 2.16              | 0.004   | 4.35              | 0.009 | —                 | —  | 1.39              | 0.003 |                   |  |
| 258     | 2005/ 3500 |        |                 | 0.44              | 0.001   | 0.29              | 0.001 | —                 | —  | 0.26              | 0.001 |                   |  |
| 259     | 2005/ 3650 |        |                 | 0.19              |         | 2.15              | 0.004 | —                 | —  | 0.86              | 0.002 |                   |  |
| 260     | 2005/ 3700 |        |                 | 0.30              | 0.001   | 0.88              | 0.002 | —                 | —  | 0.42              | 0.001 |                   |  |
| 261     | 2005/ 3700 |        |                 | 1.58              | 0.003   | 1.46              | 0.003 | —                 | —  | 0.80              | 0.002 |                   |  |
| 262     | 2005/ 3800 |        |                 | 0.13              |         | 4.30              | 0.009 | —                 | —  | 1.16              | 0.002 |                   |  |
| 263     | 2005/ 4700 |        |                 | 1.15              | 0.002   | 0.85              | 0.002 | —                 | —  | 0.68              | 0.001 |                   |  |
| 264     | 6005/ 050  |        |                 | 0.09              |         | 1.45              | 0.003 | —                 | —  | 0.78              | 0.002 |                   |  |
| 265     | 6005/ 200  |        |                 | 5.03              | 0.010   | 1.80              | 0.004 | —                 | —  | 1.10              | 0.002 |                   |  |
| 266     | 6005/ 4000 |        |                 | 5.77              | 0.012   | 1.45              | 0.003 | —                 | —  | 1.00              | 0.002 |                   |  |
| 267     | 6005/ 450  |        |                 | 1.74              | 0.004   | 4.42              | 0.009 | —                 | —  | 1.36              | 0.003 |                   |  |
| 268     | 6005/ 550  |        |                 | —                 | —       | 2.60              | 0.005 | —                 | —  | 1.17              | 0.002 |                   |  |
| 269     | 6005/ 650  |        |                 | 11.07             | 0.022   | 15.02             | 0.030 | —                 | —  | 1.67              | 0.003 |                   |  |
| 270     | 6005/ 750  |        |                 | 0.07              |         | 3.88              | 0.008 | —                 | —  | 1.40              | 0.003 |                   |  |
| 271     | 6005/ 800  |        |                 | 0.70              | 0.002   | 1.45              | 0.003 | —                 | —  | 1.24              | 0.003 |                   |  |
| 272     | 6005/ 1850 |        |                 | 3.34              | 0.007   | 3.30              | 0.007 | —                 | —  | 2.10              | 0.004 |                   |  |
| 273     | 6005/ 900  |        |                 | —                 | —       | 2.28              | 0.005 | —                 | —  | 1.06              | 0.002 |                   |  |
| 274     | 6005/ 1050 |        |                 | 5.61              | 0.011   | 1.43              | 0.003 | —                 | —  | 1.23              | 0.002 |                   |  |
| 275     | 6005/ 1350 |        |                 | 0.14              |         | 1.85              | 0.004 | —                 | —  | 0.79              | 0.002 |                   |  |
| 276     | 400N/ 5V   |        |                 | 3.04              | 0.006   | 21.45             | 0.044 | —                 | —  | 2.52              | 0.005 |                   |  |
| 277     | 400N/ 10V  |        |                 | 1.80              | 0.004   | 25.90             | 0.153 | —                 | —  | 4.92              | 0.010 |                   |  |
| 278     | 400N/ 25V  |        |                 | 1.08              | 0.002   | 25.80             | 0.152 | —                 | —  | 4.52              | 0.009 |                   |  |

Ukjent for-  
(Billett)



Volum kolbe: 20.3 ml

| Pr. nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | Ni    | P.P.M/<br>Absorb. | Ag | P.P.M/<br>Absorb. | Co    | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|---------|------------|-------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|----|-------------------|-------|-------------------|--|
| 279     | 400N/ 30V  | beomg |                 | 1.77              | 0.004   | 25.48             | 0.052 | —                 | Ag | 4.50              | 0.009 |                   |  |
| 280     | 400N/ 35V  |       |                 | 3.92              | 0.008   | 25.41             | 0.050 | —                 |    | 4.20              | 0.009 |                   |  |
| 281     | 400N/ 40V  |       |                 | 2.74              | 0.006   | 25.88             | 0.053 | —                 |    | 4.32              | 0.009 |                   |  |
| 282     | 400N/ 45V  |       |                 | 3.01              | 0.006   | 25.90             | 0.053 | —                 |    | 4.43              | 0.009 |                   |  |
| 283     | 400N/ 50V  |       |                 | 2.77              | 0.006   | 25.90             | 0.053 | —                 |    | 4.45              | 0.009 |                   |  |
| 284     | 400N/ 55V  |       |                 | 2.46              | 0.005   | 26.62             | 0.054 | —                 |    | 5.06              | 0.010 |                   |  |
| 285     | 400N/ 60V  |       |                 | 1.77              | 0.004   | 27.30             | 0.055 | —                 |    | 5.50              | 0.011 |                   |  |
| 286     | 400N/ 65V  |       |                 | 3.11              | 0.006   | 26.13             | 0.053 | —                 |    | 4.91              | 0.010 |                   |  |
| 287     | 400N/ 70V  |       |                 | 0.90              | 0.002   | 26.96             | 0.055 | —                 |    | 5.12              | 0.010 |                   |  |
| 288     | 400N/ 75V  |       |                 | 1.96              | 0.004   | 27.38             | 0.056 | —                 |    | 5.65              | 0.011 |                   |  |
| 289     | 400N/ 80V  |       |                 | 1.72              | 0.003   | 26.09             | 0.053 | —                 |    | 4.82              | 0.010 |                   |  |
| 290     | 400N/ 85V  |       |                 | 1.98              | 0.004   | 27.50             | 0.056 | —                 |    | 5.74              | 0.012 |                   |  |
| 291     | 400N/ 90V  |       |                 | 2.11              | 0.004   | 27.24             | 0.055 | —                 |    | 5.45              | 0.011 |                   |  |
| 292     | 400N/ 95V  |       |                 | 6.84              | 0.014   | 26.19             | 0.053 | —                 |    | 5.21              | 0.011 |                   |  |
| 293     | 400N/ 100V |       |                 | 1.66              | 0.003   | 24.17             | 0.049 | —                 |    | 3.30              | 0.007 |                   |  |
| 294     | 400N/ 105V |       |                 | 1.03              | 0.002   | 25.80             | 0.052 | —                 |    | 4.09              | 0.008 |                   |  |
| 295     | 400N/ 110V |       |                 | 1.51              | 0.003   | 27.40             | 0.056 | —                 |    | 5.76              | 0.012 |                   |  |
| 296     | 400N/ 115V |       |                 | 1.25              | 0.003   | 27.28             | 0.055 | —                 |    | 5.55              | 0.011 |                   |  |
| 297     | 400N/ 125V |       |                 | 1.97              | 0.004   | 25.00             | 0.051 | —                 |    | 4.04              | 0.008 |                   |  |
| 298     | 400N/ 130V |       |                 | 3.32              | 0.007   | 27.20             | 0.055 | —                 |    | 5.72              | 0.012 |                   |  |
| 299     | 400N/ 135V |       |                 | 2.07              | 0.004   | 27.05             | 0.055 | —                 |    | 5.37              | 0.011 |                   |  |
| 300     | 400N/ 140V |       |                 | 7.98              | 0.016   | 22.70             | 0.046 | —                 |    | 3.20              | 0.006 |                   |  |

Utgår for Ni (Rett)



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

U: Område A

9/8-77

| Pr. nr. | Koordinat | Innv.  | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|---------|-----------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 301     | 4205/155V | 1000mg | 1:250           | 6.40              | 0,1600            | 0,45              | 0,0118            | 0.78              | 0,0195            |                   |                   |
| 302     | 4605/180V | "      | "               | 6.14              | 0,1535            | 0,39              | 0,0040            | 0.42              | 0,0105            |                   |                   |
| 303     | 4005/280V | "      | "               | 2.40              | 0,0600            | 0,24              | 0,0060            | 0.59              | 0,0120            |                   |                   |
| 304     | 4005/300V | "      | "               | 4.94              | 0,1835            | 0,31              | 0,0080            | 0.27              | 0,0070            |                   |                   |
| 305     | 4005/335V | "      | "               | 2.44              | 0,0610            | 0,21              | 0,0050            | 0.29              | 0,0075            |                   |                   |
| 307     | 6005/95V  | "      | "               | 4.80              | 0,1200            | 0,26              | 0,0065            | 0.48              | 0,0120            |                   |                   |
| 308     | 6005/100V | "      | "               | 2.60              | 0,0650            | 0,12              | 0,0030            | 0.56              | 0,0140            |                   |                   |
| 309     | 6005/140V | "      | "               | 1.40              | 0,0350            | 0,08              | 0,0015            | 0.32              | 0,0080            |                   |                   |
| 310     | 6005/145V | "      | "               | 4.60              | 0,1150            | 0,19              | 0,0050            | 0.25              | 0,0060            |                   |                   |
| 311     | 6005/160V | "      | "               | 1.66              | 0,0415            | 0,06              | 0,0015            | 0.98              | 0,0245            |                   |                   |
| 312     | 8005/55V  | "      | "               | 0.20              | 0,0050            | 0,06              | 0,0015            | 0.60              | 0,0150            |                   |                   |
| 313     | 8005/60V  | "      | "               | 0.34              | 0,0085            | 0,07              | 0,0017            | 0.83              | 0,0280            |                   |                   |
| 314     | 8005/65V  | "      | "               | 0.30              | 0,0075            | 0,08              | 0,0020            | 0.68              | 0,0170            |                   |                   |
| 315     | 8005/70V  | "      | "               | 0.36              | 0,0090            | 0,14              | 0,0035            | 0.35              | 0,0090            |                   |                   |
| 316     | 8005/75V  | "      | "               | 0.36              | 0,0090            | 0,17              | 0,0040            | 0.86              | 0,0215            |                   |                   |
| 317     | 8005/80V  | "      | "               | 0.30              | 0,0075            | 0,09              | 0,0020            | 0.80              | 0,0200            |                   |                   |
| 318     | 8005/85V  | "      | "               | 0.36              | 0,0090            | 0,13              | 0,0030            | 0.44              | 0,0110            |                   |                   |
| 319     | 8005/90V  | "      | "               | 0.40              | 0,0100            | 0,13              | 0,0030            | 0.95              | 0,0240            |                   |                   |
| 320     | 8005/95V  | "      | 1:250           | 0.28              | 0,0070            | 0,10              | 0,0025            | 0.74              | 0,0185            |                   |                   |
| 321     | 8005/100V | "      | 1:20            | 9.40              | 0,0188            | 0.81              | 0,0016            | 3.24              | 0,0065            |                   |                   |
| 322     | 8005/160V | "      | 1:20            | 3.96              | 0,0090            | 0.40              | 0,0008            | 1.40              | 0,0028            |                   |                   |
| 323     | 8005/165V | "      | 1:20            | 3.88              | 0,0080            | 0.33              | 0,0006            | 12.26             | 0,0044            |                   |                   |
| 324     | 8005/240V | "      | 1:250           | 7.60              | 0,1900            | 0.64              | 0,0160            | 0.15              | 0,0037            |                   |                   |
| 325     | 8005/245V | "      | 1:250           | 8.12              | 0,2030            | 0.69              | 0,0070            | 0.21              | 0,0050            |                   |                   |
| 326     | 8005/255V | "      | 1:250           | 1.86              | 0,0465            | 0.16              | 0,0040            | 0.30              | 0,0075            |                   |                   |
| 327     | 8005/27V  | "      | 1:20            | 2.32              | 0,0046            | 0.84              | 0,0017            | 8.50              | 0,0170            |                   |                   |



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

| Ompådi <span style="margin-left: 20px;">Cu</span> <span style="margin-left: 20px;">Co</span> <span style="margin-left: 20px;">Co</span> <span style="margin-left: 20px;">Cu</span> <span style="margin-left: 20px;">Cu</span> <span style="margin-left: 20px;">9/8-77</span> |            |       |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pr. nr.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
| 328                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800S/ 325V | 19    | 1:20            | 2.10              | 0,0042            | 0.24              | 0,0025            | 4.06              | 0,0092            |                   |                   |                   |
| 329                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800S/ 330V | "     | "               | 1.48              | 0,0030            | 0.24              | 0,0017            | 4.67              | 0,0092            |                   |                   |                   |
| 330                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800S/ 355V | "     | "               | 0.38              | 0,0027            | 0.88              | 0,0018            | 4.62              | 0,0092            |                   |                   |                   |
| 331                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800S/ 360V | "     | "               | 1.76              | 0,0035            | 1.00              | 0,0020            | 4.55              | 0,0090            |                   |                   |                   |
| 332                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800S/ 380V | "     | "               | 4.04              | 0,0080            | 1.90              | 0,0018            | 1.78              | 0,0035            |                   |                   |                   |
| 333                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800S/ 390V | "     | "               | 2.46              | 0,0050            | 1.32              | 0,0026            | 5.51              | 0,0110            |                   |                   |                   |
| 334                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800S/ 400V | "     | "               | 0.84              | 0,0017            | 0.46              | 0,0009            | 0.45              | 0,0009            |                   |                   |                   |
| 335                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800S/ 405V | "     | "               | 0.75              | 0,0035            | 0.07              | 0,0021            | 2.29              | 0,0046            |                   |                   |                   |
| 336                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800S/ 410V | "     | "               | 1.16              | 0,0023            | 0.96              | 0,0019            | 2.76              | 0,0053            |                   |                   |                   |
| 337                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800S/ 415V | "     | "               | 1.74              | 0,0035            | 1.18              | 0,0024            | 4.00              | 0,0080            |                   |                   |                   |
| 338                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600S/ 300V | "     | "               | 1.15              | 0,0023            | 0.32              | 0,0006            | 0.47              | 0,0009            |                   |                   |                   |
| 339                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600S/ 305V | "     | 1:500           | 3.76              | 0,1880            | 0.24              | 0,0120            | 0.03              | 0,0015            |                   |                   |                   |
| 340                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600S/ 375V | "     | 1:20            | 1.90              | 0,0038            | 0.68              | 0,0014            | 2.33              | 0,0047            |                   |                   |                   |
| 341                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600S/ 380V | "     | 1:250           | 0.15              | 0,0038            | 0.07              | 0,0007            | 0.38              | 0,0095            |                   |                   |                   |
| 342                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600S/ 390V | "     | "               | 0.14              | 0,0035            | 0.07              | 0,0017            | 0.48              | 0,0120            |                   |                   |                   |
| 343                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600S/ 400V | "     | "               | 0.15              | 0,0038            | 0.04              | 0,0010            | 0.14              | 0,0035            |                   |                   |                   |
| 344                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600S/ 410V | "     | "               | 0.22              | 0,0055            | 0.10              | 0,0025            | 0.38              | 0,0095            |                   |                   |                   |
| 345                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600S/ 420V | "     | "               | 0.12              | 0,0030            | 0.08              | 0,0020            | 0.34              | 0,0085            |                   |                   |                   |
| 346                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600S/ 450V | "     | "               | 0.30              | 0,0075            | 0.14              | 0,0035            | 0.36              | 0,0090            |                   |                   |                   |
| 347                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600S/ 470V | "     | "               | 0.28              | 0,0070            | 0.12              | 0,0030            | 0.70              | 0,0175            |                   |                   |                   |
| 348                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600S/ 485V | "     | "               | 0.20              | 0,0050            | 0.10              | 0,0025            | 0.54              | 0,0135            |                   |                   |                   |
| 349                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600S/ 495V | "     | "               | 0.18              | 0,0045            | 0.05              | 0,0012            | 0.20              | 0,0050            |                   |                   |                   |
| 350                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600S/ 500V | "     | "               | 0.24              | 0,0060            | 0.09              | 0,0022            | 0.42              | 0,0105            |                   |                   |                   |
| 351                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600S/ 520V | "     | "               | 0.20              | 0,0050            | 0.05              | 0,0012            | 0.16              | 0,0040            |                   |                   |                   |
| 352                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000N/ 054 | "     | "               | 0.20              | 0,0050            | 0.06              | 0,0015            | 0.11              | 0,0028            |                   |                   |                   |
| 353                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000N/ 104 | "     | "               | 0.16              | 0,0040            | 0.04              | 0,0010            | 0.10              | 0,0025            |                   |                   |                   |



Polldal Verk A/S  
Repparfjord

Valmunkolle

20.3

Område

A

Co

Co

Cu

9/8-77

| Pr. nr. | Koordinat   | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|---------|-------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 354     | 1000N/ 150  | 400m  | 1:250           | 0.16              | 0,0040            | 0.05              | 0,0012            | 0.12              | 0,0030            |                   |                   |
| 355     | 1000N/ 200  | "     | "               | 0.16              | 0,0040            | 0.04              | 0,0010            | 0.41              | 0,0100            |                   |                   |
| 356     | 1000N/ 1050 | "     | "               | 0.14              | 0,0035            | 0.05              | 0,0012            | 0.06              | 0,0015            |                   |                   |
| 357     | 1000N/ 1200 | "     | "               | 0.16              | 0,0040            | 0.06              | 0,0015            | 0.25              | 0,0060            |                   |                   |
| 358     | 1000N/ 2300 | "     | "               | 0.36              | 0,0090            | 0.19              | 0,0050            | 0.45              | 0,0110            |                   |                   |
| 359     | 1000N/ 2350 | "     | "               | 0.34              | 0,0110            | 0.12              | 0,0030            | 0.08              | 0,0020            |                   |                   |
| 360     | 1000N/ 2400 | "     | "               | 0.48              | 0,0120            | 0.16              | 0,0040            | 0.17              | 0,0040            |                   |                   |
| 361     | 1000N/ 2450 | "     | 1:250           | 0.34              | 0,0085            | 0.16              | 0,0040            | 0.26              | 0,0065            |                   |                   |
| 362     | 1000N/ 2500 | "     | "               | 2.94              | 0,0735            | 0.22              | 0,0055            | 0.12              | 0,0030            |                   |                   |
| 363     | 1000N/ 2600 | "     | "               | 1.52              | 0,0380            | 0.13              | 0,0032            | 0.07              | 0,0017            |                   |                   |
| 364     | 1000N/ 2700 | "     | "               | 3.28              | 0,0820            | 0.24              | 0,0060            | 0.22              | 0,0055            |                   |                   |
| 365     | 1000N/ 2750 | "     | "               | 3.88              | 0,0970            | 0.28              | 0,0070            | 0.24              | 0,0060            |                   |                   |
| 366     | 1000N/ 2800 | "     | "               | 0.24              | 0,0060            | 0.02              | 0,0005            | 0.36              | 0,0090            |                   |                   |
| 367     | 1000N/ 3100 | "     | "               | 0.18              | 0,0045            | 0.02              | 0,0005            | 0.04              | 0,0010            |                   |                   |
| 368     | 1000N/ 3250 | "     | "               | 0.44              | 0,0110            | 0.16              | 0,0040            | 0.26              | 0,0065            |                   |                   |
| 369     | 1000N/ 3300 | "     | "               | 0.40              | 0,0100            | 0.12              | 0,0030            | 0.12              | 0,0030            |                   |                   |
| 370     | 1000N/ 3800 | "     | "               | 0.78              | 0,0195            | 0.12              | 0,0030            | 0.28              | 0,0070            |                   |                   |
| 371     | 1000N/ 3850 | "     | 1:250           | 0.56              | 0,0140            | 0.14              | 0,0035            | 0.20              | 0,0050            |                   |                   |
| 372     | 1000N/ 30V  | "     | "               | 0.16              | 0,0040            | 0.04              | 0,0010            | 0.12              | 0,0030            |                   |                   |
| 373     | 1000N/ 45V  | "     | "               | 0.30              | 0,0075            | 0.12              | 0,0030            | 0.80              | 0,0200            |                   |                   |
| 374     | 1000N/ 50V  | "     | "               | 0.24              | 0,0060            | 0.12              | 0,0030            | 0.64              | 0,0160            |                   |                   |
| 375     | 1000N/ 65V  | "     | "               | 0.14              | 0,0035            | 0.12              | 0,0030            | 0.48              | 0,0120            |                   |                   |
| 376     | 1000N/ 140V | "     | "               | 1.44              | 0,0360            | 0.15              | 0,0037            | 0.48              | 0,0120            |                   |                   |
| 377     | 1000N/ 170V | "     | "               | 1.09              | 0,0270            | 0.12              | 0,0030            | 0.36              | 0,0090            |                   |                   |
| 378     | 1000N/ 220V | "     | "               | 0.20              | 0,0050            | 0.10              | 0,0025            | 0.06              | 0,0015            |                   |                   |
| 382     | 600N/ 150   | "     | "               | 3.12              | 0,0780            | 0.60              | 0,0150            | 0.08              | 0,0020            |                   |                   |
| 397     | 600N/ 1150  | "     | "               | 3.04              | 0,0760            | 0.40              | 0,0100            | 0.24              | 0,0060            |                   |                   |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

*Opaside A*

| Pr. nr. | Koordinat    | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>... | P.P.M/<br>Absorb. | <i>Cu</i> | P.P.M/<br>Absorb. | <i>Co</i> | P.P.M/<br>Absorb. | <i>Co</i> | P.P.M/<br>Absorb. | <i>Co</i> |
|---------|--------------|-------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 401     | 200 N / 50   | 19    | 1:100           | 2.10              | 0.0210   | 1.53              | 0.0150    | 0.32              | 0.0032    |                   |           |                   |           |
| 2       | 200 N / 100  | "     | "               | 0.96              | 0.0096   | 0.45              | 0.0045    | 0.20              | 0.0020    |                   |           |                   |           |
| 3       | 200 N / 150  | "     | "               | 1.23              | 0.0120   | 0.52              | 0.0052    | 0.25              | 0.0025    |                   |           |                   |           |
| 4       | 200 N / 200  | "     | "               | 1.10              | 0.0110   | 0.15              | 0.0120    | 0.21              | 0.0021    |                   |           |                   |           |
| 5       | 200 N / 250  | "     | "               | 0.54              | 0.0054   | 0.62              | 0.0062    | 0.12              | 0.0012    |                   |           |                   |           |
| 6       | 200 N / 300  | "     | "               | 1.46              | 0.0150   | 2.07              | 0.0210    | 0.28              | 0.0028    |                   |           |                   |           |
| 7       | 200 N / 350  | "     | "               | 0.88              | 0.0088   | 2.59              | 0.0260    | 0.11              | 0.0011    |                   |           |                   |           |
| 8       | 200 N / 400  | "     | "               | 0.94              | 0.0094   | 0.91              | 0.0091    | 0.14              | 0.0014    |                   |           |                   |           |
| 9       | 200 N / 450  | "     | "               | 0.65              | 0.0065   | 0.62              | 0.0062    | 0.11              | 0.0011    |                   |           |                   |           |
| 4 10    | 200 N / 500  | "     | "               | 0.65              | 0.0065   | 0.19              | 0.0019    | 0.11              | 0.0011    |                   |           |                   |           |
| 11      | 200 N / 550  | "     | "               | 0.68              | 0.0068   | 0.20              | 0.0020    | 0.11              | 0.0011    |                   |           |                   |           |
| 12      | 200 N / 600  | "     | 1:250 ml        | 1.57              | 0.0390   | 0.15              | 0.0040    | 0.22              | 0.0055    |                   |           |                   |           |
| 13      | 200 N / 650  | "     | 1:100           | 1.40              | 0.0140   | 0.42              | 0.0042    | 0.22              | 0.0022    |                   |           |                   |           |
| 14      | 200 N / 700  | "     | "               | 1.02              | 0.0100   | 0.64              | 0.0064    | 0.15              | 0.0015    |                   |           |                   |           |
| 15      | 200 N / 750  | "     | "               | 1.68              | 0.0170   | 0.88              | 0.0088    | 0.33              | 0.0033    |                   |           |                   |           |
| 16      | 200 N / 800  | "     | "               | 3.28              | 0.0330   | 0.40              | 0.0140    | 0.53              | 0.0053    |                   |           |                   |           |
| 17      | 200 N / 850  | "     | "               | 2.38              | 0.0240   | 1.31              | 0.0130    | 0.27              | 0.0027    |                   |           |                   |           |
| 18      | 200 N / 900  | "     | "               | 1.60              | 0.0160   | 1.56              | 0.0160    | 0.30              | 0.0030    |                   |           |                   |           |
| 19      | 200 N / 1050 | "     | "               | 1.26              | 0.0130   | 1.44              | 0.0140    | 0.27              | 0.0027    |                   |           |                   |           |
| 4 20    | 200 N / 1150 | "     | 1:250 ml        | 2.56              | 0.0640   | 0.28              | 0.0078    | 0.19              | 0.0048    |                   |           |                   |           |
| 21      | 200 N / 1200 | "     | 1:100           | 1.43              | 0.0140   | 0.88              | 0.0088    | 0.17              | 0.0017    |                   |           |                   |           |
| 22      | 200 N / 1350 | "     | 1:250 ml        | 1.41              | 0.0350   | 0.68              | 0.0170    | 0.09              | 0.0023    |                   |           |                   |           |
| 23      | 200 N / 1400 | "     | 1:100           | 1.89              | 0.0190   | 1.40              | 0.0140    | 0.24              | 0.0024    |                   |           |                   |           |



Område A

| Pr. nr. | Koordinat   | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Ni | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Co | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Ni | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Co |
|---------|-------------|-------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 424     | 200 N/ 1450 | 19    | 1:100           | 1.22              | 0.0120  | 1.40              | 0.0140  | 0.27              | 0.0027  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 25      | 200 N/ 1600 |       | -11-            | 0.93              | 0.0093  | 0.82              | 0.0082  | 0.19              | 0.0019  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 26      | 200 N/ 1650 |       | -11-            | 3.13              | 0.0310  | 1.14              | 0.0110  | 0.35              | 0.0035  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 27      | 200 N/ 1700 |       | 1:250 ml        | 1.09              | 0.0270  | 0.24              | 0.0060  | 0.14              | 0.0035  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 28      | 200 N/ 1750 |       | 1:100           | 2.84              | 0.0280  | 1.32              | 0.0130  | 0.34              | 0.0034  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 29      | 200 N/ 1800 |       | 1:100           | 1.55              | 0.0160  | 0.33              | 0.0033  | 0.24              | 0.0024  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 430     | 200 N/ 1850 |       | 250 ml          | 2.88              | 0.0720  | 0.25              | 0.0062  | 0.33              | 0.0082  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 31      | 200 N/ 1900 |       | 1:100           | 2.67              | 0.0270  | 0.57              | 0.0057  | 0.34              | 0.0034  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 32      | 200 N/ 2000 |       | -11-            | 2.24              | 0.0240  | 0.38              | 0.0038  | 0.25              | 0.0025  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 33      | 200 N/ 3100 |       | "               | 1.07              | 0.0110  | 0.56              | 0.0056  | 0.11              | 0.0011  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 34      | 200 N/ 5450 |       | "               | 0.34              | 0.0034  | 1.35              | 0.0140  | 0.33              | 0.0033  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 35      | 200 N/ 5500 |       | "               | 0.26              | 0.0026  | 0.68              | 0.0068  | 0.25              | 0.0025  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 36      | 200 N/ 5500 |       | "               | 0.46              | 0.0046  | 0.67              | 0.0067  | 0.16              | 0.0016  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 37      | 200 N/ 5600 |       | "               | 0.40              | 0.0040  | 0.38              | 0.0038  | 0.18              | 0.0018  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 38      | 200 N/ 5650 |       | "               | 0.37              | 0.0037  | 0.59              | 0.0059  | 0.08              | 0.0008  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 39      | 200 N/ 5700 |       | "               | 0.39              | 0.0039  | 0.43              | 0.0043  | 0.18              | 0.0018  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 440     | 200 N/ 5850 |       | "               | 0.29              | 0.0029  | 0.40              | 0.0040  | 0.12              | 0.0012  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 41      | 200 N/ 10V  |       | "               | 1.07              | 0.0110  | 0.74              | 0.0074  | 0.22              | 0.0022  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 42      | 200 N/ 45V  |       | "               | 1.71              | 0.0170  | 0.50              | 0.0050  | 0.30              | 0.0030  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 43      | 200 N/ 55V  |       | "               | 1.66              | 0.0170  | 0.18              | 0.0018  | 0.30              | 0.0030  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 44      | 200 N/ 60V  |       | 1:400 for Ni    | (6.60) 1.66       | 0.0660  | 0.13              | 0.0013  | 0.42              | 0.0042  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 45      | 200 N/ 70V  |       | 1:400 for Ni    | (11.40) 3.10      | 0.1240  | 0.58              | 0.0058  | 0.90              | 0.0090  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 46      | 200 N/ 75V  |       | 1:400 for Ni    | (7.40) 1.90       | 0.0760  | 0.41              | 0.0041  | 0.68              | 0.0068  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 47      | 200 N/ 105V |       | 1:100           | 0.54              | 0.0054  | 0.71              | 0.0071  | 0.14              | 0.0014  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 48      | 200 N/ 110V |       | 1:100           | 0.47              | 0.0047  | 0.58              | 0.0058  | 0.13              | 0.0013  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 49      | 200 N/ 115V |       | 1:100           | 0.40              | 0.0040  | 0.46              | 0.0046  | 0.12              | 0.0012  |                   |         |                   |         |                   |         |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område A

| Pr. nr. | Koordinat     | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Ni | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Co | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Ni | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Co |
|---------|---------------|-------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 450     | 200 N / 120 V | 19    | 1:100           | 0.68              | 0.0068  | 0.46              | 0.0046  | 0.28              | 0.0028  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 51      | 200 N / 130 V | "     | "               | 0.37              | 0.0037  | 0.54              | 0.0054  | 0.08              | 0.0008  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 3       | 200 N / 135 V | "     | "               | 0.27              | 0.0027  | 0.40              | 0.0040  | 0.05              | 0.0005  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 4       | 200 N / 145 V | "     | "               | 0.28              | 0.0028  | 0.68              | 0.0068  | 0.10              | 0.0010  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 4       | 200 N / 155 V | "     | "               | 0.37              | 0.0037  | 0.74              | 0.0074  | 0.10              | 0.0010  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 5       | 200 N / 160 V | "     | "               | 0.39              | 0.0039  | 0.68              | 0.0068  | 0.11              | 0.0011  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 6       | 200 N / 200 V | "     |                 |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |
| 7       | 200 N / 205 V | "     | "               | 0.69              | 0.0069  | 2.31              | 0.0230  | 0.78              | 0.0078  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 8       | 200 N / 225 V | "     | "               | 0.53              | 0.0053  | 0.37              | 0.0037  | 0.19              | 0.0019  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 58      | 200 N / 258 V | "     | "               | 0.37              | 0.0037  | 0.28              | 0.0028  | 0.12              | 0.0012  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 460     | 200 N / 280 V | "     | "               | 0.48              | 0.0048  | 0.96              | 0.0096  | 0.15              | 0.0015  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 61      | 200 N / 295 V | "     | "               | 0.76              | 0.0076  | 0.90              | 0.0090  | 0.24              | 0.0024  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 62      | 200 N / 300 V | "     | "               | 0.48              | 0.0048  | 0.79              | 0.0079  | 0.14              | 0.0014  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 63      | 200 N / 305 V | "     | "               | 0.39              | 0.0039  | 0.84              | 0.0084  | 0.12              | 0.0012  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 64      | 200 N / 315 V | "     | "               | 0.46              | 0.0046  | 0.44              | 0.0044  | 0.16              | 0.0016  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 65      | 200 N / 320 V | "     | "               | 0.38              | 0.0038  | 0.35              | 0.0035  | 0.13              | 0.0013  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 66      | 200 N / 335 V | "     | "               | 0.61              | 0.0061  | 0.52              | 0.0052  | 0.25              | 0.0025  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 67      | 200 N / 340 V | "     | "               | 0.42              | 0.0042  | 0.08              | 0.0008  | 0.15              | 0.0015  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 68      | 200 N / 358 V | "     | "               | 0.56              | 0.0056  | 0.55              | 0.0055  | 0.19              | 0.0019  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 69      | 200 N / 430 V | "     | "               | 0.32              | 0.0032  | 0.44              | 0.0044  | 0.12              | 0.0012  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 470     | 200 N / 440 V | "     | "               | 0.36              | 0.0036  | 0.50              | 0.0050  | 0.15              | 0.0015  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 71      | 200 N / 445 V | "     | "               | 0.50              | 0.0050  | 0.21              | 0.0021  | 0.18              | 0.0018  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 72      | 200 N / 450 V | "     | "               | 0.46              | 0.0046  | 0.18              | 0.0018  | 0.17              | 0.0017  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 73      | 200 N / 455 V | "     | "               | 0.49              | 0.0049  | 0.81              | 0.0081  | 0.19              | 0.0019  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 474     | 200 N / 460 V | "     | "               | 0.33              | 0.0033  | 0.53              | 0.0053  | 0.13              | 0.0013  |                   |         |                   |         |                   |         |
| 475     | 200 N / 465 V | "     | "               | 0.35              | 0.0035  | 0.54              | 0.0054  | 0.12              | 0.0012  |                   |         |                   |         |                   |         |



Folldal Verk A/S  
Repperfjord

A

Område A

| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 476        | 200 N/470V  | lg    | 1:100           | 0,48              | 0,0048            | 0,63              | 0,0063            | 0,18              | 0,0018            |                   |                   |
| 7          | 200 N/475V  | "     | 1:100           | 0,34              | 0,0034            | 0,38              | 0,0038            | 0,10              | 0,0010            |                   |                   |
| 8          | 200 N/480V  | "     | "               | 0,37              | 0,0037            | 0,55              | 0,0055            | 0,11              | 0,0011            |                   |                   |
| 9          | 200 N/485V  | "     | "               | 0,40              | 0,0040            | 0,38              | 0,0038            | 0,15              | 0,0015            |                   |                   |
| 80         | 200 N/495V  | "     | "               | 0,25              | 0,0025            | 0,23              | 0,0023            | 0,07              | 0,0007            |                   |                   |
| 1          | 200 N/500V  | "     | "               | 0,28              | 0,0028            | 0,27              | 0,0027            | 0,12              | 0,0012            |                   |                   |
| 2          | 200 N/520V  | "     | "               | 0,33              | 0,0033            | 0,28              | 0,0028            | 0,11              | 0,0011            |                   |                   |
| 3          | 200 N/525V  | "     | "               | 0,38              | 0,0038            | 0,32              | 0,0032            | 0,14              | 0,0014            |                   |                   |
| 4          | 200 N/530V  | "     | "               | 0,36              | 0,0036            | 0,30              | 0,0030            | 0,11              | 0,0011            |                   |                   |
| 5          | 800 N/ 350  | "     | "               | 0,71              | 0,0071            | 0,55              | 0,0055            | 0,17              | 0,0017            |                   |                   |
| 6          | 800 N/ 450  | "     | "               | 0,93              | 0,0093            | 0,71              | 0,0071            | 0,28              | 0,0028            |                   |                   |
| 7          | 800 N/ 600  | "     | "               | 0,38              | 0,0038            | 0,21              | 0,0021            | 0,07              | 0,0007            |                   |                   |
| 8          | 800 N/ 700  | "     | "               | 1,58              | 0,0158            | 0,47              | 0,0047            | 0,25              | 0,0025            |                   |                   |
| 9          | 800 N/ 750  | "     | "               | 1,45              | 0,0145            | 0,86              | 0,0086            | 0,12              | 0,0012            |                   |                   |
| 90         | 800 N/ 800  | "     | "               | 1,24              | 0,0124            | 0,44              | 0,0044            | 0,09              | 0,0009            |                   |                   |
| 1          | 800 N/ 1200 | "     | "               | 1,26              | 0,0126            | 0,68              | 0,0068            | 0,17              | 0,0017            |                   |                   |
| 2          | 800 N/ 1450 | "     | "               | 0,44              | 0,0044            | 0,54              | 0,0054            | 0,15              | 0,0015            |                   |                   |
| 3          | 800 N/ 1550 | "     | "               | 1,23              | 0,0123            | 0,87              | 0,0087            | 0,16              | 0,0016            |                   |                   |
| 4          | 800 N/ 1600 | "     | "               | 1,56              | 0,0156            | 0,54              | 0,0054            | 0,19              | 0,0019            |                   |                   |
| 5          | 800 N/ 1650 | "     | "               | 0,99              | 0,0099            | 0,44              | 0,0044            | 0,12              | 0,0012            |                   |                   |
| 6          | 800 N/ 1750 | "     | "               | 6,90              | 0,0690            | 1,42              | 0,0142            | 0,65              | 0,0065            |                   |                   |
| 7          | 800 N/ 1800 | "     | "               | 3,32              | 0,0332            | 0,96              | 0,0096            | 0,36              | 0,0036            |                   |                   |
| 8          | 800 N/ 1900 | "     | "               | 0,79              | 0,0079            | 0,63              | 0,0063            | 0,29              | 0,0029            |                   |                   |
| 9          | 800 N/ 2100 | "     | "               | 0,66              | 0,0066            | 0,74              | 0,0074            | 0,14              | 0,0014            |                   |                   |
| 500        | 800 N/ 2150 | "     | "               | 0,89              | 0,0089            | 0,46              | 0,0046            | 0,25              | 0,0025            |                   |                   |

Pollkal Verk A/S  
Repparfjord

A Område A. 1977 - Aiseroaive.

| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Innv.  | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Co | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Ni | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-------------|--------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 501        | 400N / 145V | 1000mg | 1:100           | 1.15              | 0,0120  | 17,4              | 0,1700  | 0,20              | 0,0020  |                   |                   |                   |
| 02         | 400W / 155V | "      | "               | 0.34              | 0,0034  | 5,6               | 0,0600  | 0,69              | 0,0069  |                   |                   |                   |
| 03         | 400W / 160V | "      | "               | 0.88              | 0,0088  | 13.8              | 0,1400  | 0,63              | 0,0063  |                   |                   |                   |
| 04         | 400W / 165V | "      | "               | 1.62              | 0,0162  | 25.2              | 0,2500  | 1,90              | 0,0190  |                   |                   |                   |
| 05         | 400W / 170V | "      | "               |                   |         |                   |         |                   |         |                   |                   |                   |
| 06         | 400W / 175V | "      | "               | 1.22              | 0,0122  | 21.0              | 0,2100  | 0,18              | 0,0018  |                   |                   |                   |
| 07         | 400W / 180V | "      | "               | 0.90              | 0,0090  | 17.0              | 0,1700  | 0,93              | 0,0093  |                   |                   |                   |
| 08         | 400W / 185V | "      | "               | 0.83              | 0,0083  | 16.0              | 0,1600  | 0,66              | 0,0066  |                   |                   |                   |
| 09         | 400W / 190V | "      | "               | 0.96              | 0,0096  | 14.2              | 0,1400  | 0,80              | 0,0080  |                   |                   |                   |
| 510        | 400W / 200V | "      | "               | 0.99              | 0,0100  | 14.2              | 0,1400  | 0,30              | 0,0030  |                   |                   |                   |
| 11         | 400W / 205V | "      | "               | 1.10              | 0,0110  | 18.4              | 0,1800  | 0,47              | 0,0047  |                   |                   |                   |
| 12         | 400W / 210V | "      | "               | 0.60              | 0,0060  | 10.3              | 0,1000  | 1,10              | 0,0110  |                   |                   |                   |
| 13         | 400W / 215V | "      | "               | 0.96              | 0,0096  | 16.0              | 0,1600  | 0,74              | 0,0074  |                   |                   |                   |
| 14         | 400W / 220V | "      | "               | 1.16              | 0,0120  | 19.3              | 0,1900  | 0,75              | 0,0075  |                   |                   |                   |
| 15         | 400W / 225V | "      | "               | 0.71              | 0,0071  | 12.4              | 0,1200  | 0,81              | 0,0081  |                   |                   |                   |
| 16         | 400W / 230V | "      | "               | 1.10              | 0,0110  | 18.1              | 0,1800  | 0,50              | 0,0050  |                   |                   |                   |
| 17         | 400W / 235V | "      | "               | 1.14              | 0,0110  | 18.8              | 0,1900  | 0,66              | 0,0066  |                   |                   |                   |
| 18         | 400W / 240V | "      |                 |                   |         |                   |         |                   |         |                   |                   |                   |
| 19         | 400W / 245V | "      |                 |                   |         |                   |         |                   |         |                   |                   |                   |
| 520        | 400W / 250V | "      |                 |                   |         |                   |         |                   |         |                   |                   |                   |
| 21         | 400W / 315V | "      |                 |                   |         |                   |         |                   |         |                   |                   |                   |
| 22         | 400W / 300V | "      | "               | 1.26              | 0,0130  | 19.6              | 0,1900  | 0,77              | 0,0077  |                   |                   |                   |
| 23         | 400W / 295V | "      | "               | 1.30              | 0,0130  | 22.6              | 0,2300  | 0,47              | 0,0047  |                   |                   |                   |
| 24         | 400W / 280V | "      | "               | 1.34              | 0,0130  | 23.0              | 0,2300  | 0,56              | 0,0056  |                   |                   |                   |
| 25         | 400W / 255V | "      | "               | 1.34              | 0,0130  | 21.8              | 0,2200  | 0,99              | 0,0100  |                   |                   |                   |



Polldal Verk A/S  
Repparfjord

A

| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb.<br><i>Ca</i> | %<br><i>Ca</i> | P.P.M/<br>Absorb.<br><i>Ni</i> | <i>Ni</i> | P.P.M/<br>Absorb.<br><i>Cu</i> | <i>Cu</i> | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 526        | 400N - 100  |       |                 | 0.91                           | 0,0090         | 13.3                           | 0.1300    | 0,78                           | 0,0078    |                   |                   |
| 27         | 400 - 150   |       |                 | 1.33                           | 0,0130         | 19.3                           | 0.1900    | 0,7                            | 0,0057    |                   |                   |
| 28         | 400 - 250   |       |                 | 1.20                           | 0,0120         | 18.2                           | 0.1800    | 0,73                           | 0,0073    |                   |                   |
| 29         | 400 - 300   |       |                 | 1.11                           | 0,0110         | 17.0                           | 0.1700    | 0,71                           | 0,0071    |                   |                   |
| 530        | 400 - 350   |       |                 | 0.54                           | 0,0054         | 10.0                           | 0.1000    | 1,59                           | 0,0160    |                   |                   |
| 31         | 400 - 600   |       |                 | 1.27                           | 0,0130         | 18.1                           | 0.1800    | 0,83                           | 0,0083    |                   |                   |
| 32         | 400 - 800   |       |                 | 1.17                           | 0,0120         | 19.6                           | 0.1900    | 1,00                           | 0,0100    |                   |                   |
| 33         | 400 - 1100  |       |                 | 0.18                           | 0,0018         | 3.14                           | 0,0310    | 3,01                           | 0,0300    |                   |                   |
| 34         | 400 - 1150  |       |                 | 0.73                           | 0,0073         | 10.0                           | 0.1000    | 1,03                           | 0,010     |                   |                   |
| 35         | 400 - 1200  |       |                 | 0.15                           | 0,0015         | 2.08                           | 0,0210    | 1,97                           | 0,0200    |                   |                   |
| 36         | 400 - 1300  |       |                 | 0.20                           | 0,0020         | 4.0                            | 0,0400    | 4,67                           | 0,0470    |                   |                   |
| 37         | 400 - 1350  |       |                 | 0.20                           | 0,0020         | 3.2                            | 0,0320    | 4,39                           | 0,0440    |                   |                   |
| 38         | 400 - 1400  |       |                 | 0.13                           | 0,0013         | 1.4                            | 0,0140    | 1,30                           | 0,0130    |                   |                   |
| 39         | 400 - 1450  |       |                 | 0.18                           | 0,0018         | 2.2                            | 0,0220    | 0,17                           | 0,00      |                   |                   |
| 540        | 400 - 1600  |       |                 | 1.17                           | 0,0120         | 2.5                            | 0,0250    | 1,70                           | 0,0170    |                   |                   |
| 41         | 400 - 1650  |       |                 | 1.12                           | 0,0110         | 15.0                           | 0.1500    | 1,00                           | 0,0100    |                   |                   |
| 42         | 400 - 1700  |       |                 | 0.67                           | 0,0067         | 9.2                            | 0.0900    | 0,75                           | 0,0075    |                   |                   |
| 43         | 400 - 1750  |       |                 | 1.25                           | 0,0130         | 16.0                           | 0.1600    | 0,73                           | 0,0073    |                   |                   |
| 44         | 400 - 2000  |       |                 | 0.30                           | 0,0030         | 3.6                            | 0,0360    | 0,73                           | 0,0073    |                   |                   |
| 45         | 400 - 2250  |       |                 | 0.84                           | 0,0084         | 11.3                           | 0.1100    | 0,33                           | 0,0033    |                   |                   |
| 46         | 400N / 2300 |       |                 | 0.12                           | 0,0012         | 1.7                            | 0,0170    | 0,20                           | 0,0020    |                   |                   |
| 47         | 400N / 2350 |       |                 | 0.09                           | 0,0009         | 2                              | 0,0120    | 0,35                           | 0,0035    |                   |                   |
| 48         | 400N / 3450 |       |                 | 0.83                           | 0,0083         | 11.0                           | 0.1100    | 0,31                           | 0,0031    |                   |                   |
| 49         | 400N / 3500 |       |                 | 0.38                           | 0,0038         | 4.5                            | 0,0500    | 0,32                           | 0,0032    |                   |                   |
| 550        | 400N / 3550 |       |                 | 1.18                           | 0,0118         | 18.5                           | 0.1800    | 0,43                           | 0,0043    |                   |                   |



Reparfjord

A

[illegible]

Folldal Verk A/S  
Reparfjord

A Område A-77.

| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Innv.   | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb.<br>Co | %<br>Co | P.P.M/<br>Absorb.<br>Ni | %<br>Ni | P.P.M/<br>Absorb.<br>Cu | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | % | P.P.M/<br>Absorb. | % |
|------------|-------------|---------|-----------------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------|---|-------------------|---|
| 601        | 600 N / 200 | 1000 mg | 1:100           | 0,13                    | 0,0013  | 0,58                    | 0,0060  | 1,40                    | 0,0140  |                   |   |                   |   |
| 02         | 600 / 150   | "       | "               | 0,29                    | 0,0029  | 0,91                    | 0,0090  | 0,22                    | 0,0022  |                   |   |                   |   |
| 03         | 600 / 100   | "       | "               | 0,10                    | 0,0010  | 0,36                    | 0,0036  | 1,30                    | 0,0130  |                   |   |                   |   |
| 04         | 600 / 50    | "       | "               | 0,20                    | 0,0020  | 0,63                    | 0,0060  | 2,60                    | 0,0260  |                   |   |                   |   |
| 05         | 600 N / 0   | "       | "               | 0,13                    | 0,0013  | 0,32                    | 0,0032  | 3,50                    | 0,0350  |                   |   |                   |   |
| 06         | 600 / 250   | "       | "               | 0,14                    | 0,0014  | 0,35                    | 0,0035  | 1,40                    | 0,0140  |                   |   |                   |   |
| 07         | 600 / 300   | "       | "               | 0,10                    | 0,0010  | 0,24                    | 0,0024  | 1,10                    | 0,0110  |                   |   |                   |   |
| 08         | 600 / 350   | "       | "               | 0,12                    | 0,0010  | 0,29                    | 0,0030  | 1,20                    | 0,0120  |                   |   |                   |   |
| 09         | 600 / 400   | "       | "               | 0,10                    | 0,0010  | 0,20                    | 0,0020  | 1,20                    | 0,0120  |                   |   |                   |   |
| 10         | 600 / 450   | "       | "               | 0,04                    | 0,0004  | 0,15                    | 0,0015  | 0,80                    | 0,0080  |                   |   |                   |   |
| 11         | 600 / 500   | "       | "               | 0,11                    | 0,0011  | 0,17                    | 0,0017  | 0,38                    | 0,0038  |                   |   |                   |   |
| 12         | 600 / 550   | "       | "               | 0,09                    | 0,0009  | 0,22                    | 0,0022  | 0,66                    | 0,0066  |                   |   |                   |   |
| 13         | 600 / 600   | "       | "               | 0,13                    | 0,0013  | 0,30                    | 0,0030  | 0,48                    | 0,0048  |                   |   |                   |   |
| 14         | 600 / 650   | "       | "               | 0,14                    | 0,0014  | 0,29                    | 0,0030  | 0,66                    | 0,0066  |                   |   |                   |   |
| 15         | 600 / 700   | "       | "               | 0,14                    | 0,0014  | 0,35                    | 0,0035  | 0,68                    | 0,0068  |                   |   |                   |   |
| 16         | 600 / 750   | "       | "               | 0,22                    | 0,0022  | 0,60                    | 0,0060  | 0,15                    | 0,0015  |                   |   |                   |   |
| 17         | 600 / 800   | "       | "               | 0,12                    | 0,0012  | 0,32                    | 0,0032  | 1,00                    | 0,0000  |                   |   |                   |   |
| 18         | 600 / 900   | "       | "               | 0,12                    | 0,0012  | 0,24                    | 0,0024  | 1,35                    | 0,0140  |                   |   |                   |   |
| 19         | 600 / 950   | "       | "               | 0,10                    | 0,0010  | 0,22                    | 0,0022  | 1,40                    | 0,0140  |                   |   |                   |   |
| 20         | 600 / 1000  | "       | "               | 0,16                    | 0,0016  | 0,32                    | 0,0032  | 0,86                    | 0,0086  |                   |   |                   |   |
| 21         | 600 / 1050  | "       | "               | 0,36                    | 0,0036  | 0,98                    | 0,0100  | 1,50                    | 0,0150  |                   |   |                   |   |
| 22         | 600 / 1100  | "       | "               | 0,15                    | 0,0015  | 0,54                    | 0,0054  | 0,99                    | 0,0000  |                   |   |                   |   |
| 23         | 600 / 1150  | "       | "               | 0,41                    | 0,0041  | 1,60                    | 0,0160  | 1,80                    | 0,0180  |                   |   |                   |   |
| 24         | 600 / 1200  | "       | "               | 0,31                    | 0,0031  | 0,73                    | 0,0073  | 1,35                    | 0,0140  |                   |   |                   |   |
| 25         | 600 / 1250  | "       | "               | 0,18                    | 0,0018  | 0,43                    | 0,0043  | 0,47                    | 0,0047  |                   |   |                   |   |



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Ni<br>% | Ni<br>P.P.M/<br>Absorb. | Co<br>% | Co<br>P.P.M/<br>Absorb. | Cu<br>% | Cu<br>P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| 626        | 600N-130φ | 100mm | 1:100           | 0,20              | 0,0020  | 0,18                    | 0,0018  | 0,20                    | 0,0020  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 627        | 600N-135φ | "     | 1:100           | 0,49              | 0,0050  | 0,15                    | 0,0015  | 0,49                    | 0,0049  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 628        | 600N-140φ | "     | 1:100           | 0,96              | 0,0100  | 0,14                    | 0,0014  | 0,96                    | 0,0096  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 629        | 600N-145φ | "     | 1:100           | 1,00              | 0,0100  | 0,12                    | 0,0012  | 1,00                    | 0,0100  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 630        | 600N-150φ | "     | 1:100           | 0,21              | 0,0020  | 0,05                    | 0,0005  | 0,50                    | 0,0050  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 631        | 600N-155φ | "     | 1:100           | 0,24              | 0,0020  | 0,08                    | 0,0008  | 0,40                    | 0,0040  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 632        | 600N-160φ | "     | 1:100           | 0,27              | 0,0030  | 0,08                    | 0,0008  | 0,87                    | 0,0090  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 633        | 600N-165φ | "     | 1:100           | 0,28              | 0,0030  | 0,11                    | 0,0011  | 0,48                    | 0,0050  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 634        | 600N-170φ | "     | 1:100           | 0,37              | 0,0040  | 0,15                    | 0,0015  | 0,36                    | 0,0040  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 635        | 600N-175φ | "     | 1:100           | 0,25              | 0,0020  | 0,06                    | 0,0006  | 0,56                    | 0,0060  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 635        | 600N-180φ | "     | 1:100           | 0,25              | 0,0020  | 0,06                    | 0,0006  | 0,56                    | 0,0060  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 636        | 600N-185φ | "     | 1:100           | 0,18              | 0,0020  | 0,03                    | 0,0003  | 0,41                    | 0,0040  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 637        | 600N-210φ | "     | 1:100           | 0,20              | 0,0020  | 0,04                    | 0,0004  | 1,13                    | 0,0110  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 638        | 600N-215φ | "     | 1:100           | 1,24              | 0,0120  | 0,28                    | 0,0028  | 1,92                    | 0,0190  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 639        | 600N-220φ | "     | 1:100           | 0,30              | 0,0030  | 0,09                    | 0,0009  | 0,40                    | 0,0040  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 640        | 600N-225φ | "     | 1:100           | 0,38              | 0,0040  | 0,14                    | 0,0014  | 0,91                    | 0,0090  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 641        | 600N-230φ | "     | 1:100           | 0,38              | 0,0040  | 0,08                    | 0,0008  | 1,07                    | 0,0110  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 642        | 600N-235φ | "     | 1:100           | 2,04              | 0,0200  | 0,28                    | 0,0028  | 4,36                    | 0,0440  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 643        | 600N-240φ | "     | 1:100           | 0,20              | 0,0020  | 0,04                    | 0,0004  | 0,67                    | 0,0070  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 644        | 600N-245φ | "     | 1:100           | 0,30              | 0,0030  | 0,05                    | 0,0005  | 1,01                    | 0,0100  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 645        | 600N-250φ | "     | 1:100           | 0,30              | 0,0030  | 0,04                    | 0,0004  | 0,62                    | 0,0060  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 646        | 600N-255φ | "     | 1:100           | 0,18              | 0,0020  | 0,02                    | 0,0002  | 0,80                    | 0,0080  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 647        | 600N-260φ | "     | 1:250           | 0,09              | 0,0020  | 0,01                    | 0,0003  | 0,27                    | 0,0070  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 648        | 600N-265φ | "     | 1:100           | 0,22              | 0,0020  | 0,06                    | 0,0006  | 0,58                    | 0,0060  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 649        | 600N-270φ | "     | 1:100           | 0,94              | 0,0090  | 0,14                    | 0,0014  | 0,98                    | 0,0100  |                         |  |                   |  |                   |  |
| 650        | 600N-275φ | "     | 1:250           | 0,07              | 0,0020  | 0,04                    | 0,0010  | 0,32                    | 0,0080  |                         |  |                   |  |                   |  |



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Innv.  | For-<br>tykning | Ni                |                   | Co                |                   | Cu                |                   | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |             |        |                 | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |                   |                   |                   |                   |
| 651        | 600N - 280φ | 1000mg | 1:250           | 0,34              | 0,0080            | 0,10              | 0,0025            | 0,32              | 0,0080            |                   |                   |                   |                   |
| 652        | 600N - 285φ | "      | "               | 0,66              | 0,0170            | 0,15              | 0,0040            | 0,40              | 0,0100            |                   |                   |                   |                   |
| 653        | 600N - 290φ | "      | "               | 1,35              | 0,0340            | 0,08              | 0,0020            | 0,50              | 0,0130            |                   |                   |                   |                   |
| 654        | 600N - 295φ | "      | "               | 0,86              | 0,0220            | 0,04              | 0,0010            | 1,55              | 0,0400            |                   |                   |                   |                   |
| 655        | 600N - 315φ | "      | "               | 0,40              | 0,0100            | 0,06              | 0,0015            | 0,90              | 0,0220            |                   |                   |                   |                   |
| 656        | 600N - 320φ | "      | "               | 0,64              | 0,0160            | 0,06              | 0,0015            | 0,44              | 0,0110            |                   |                   |                   |                   |
| 657        | 600N - 340φ | "      | "               | 1,14              | 0,0280            | 0,02              | 0,0030            | 0,68              | 0,0170            |                   |                   |                   |                   |
| 658        | 600N - 350φ | "      | "               | 1,70              | 0,0430            | 0,08              | 0,0020            | 0,57              | 0,0140            |                   |                   |                   |                   |
| 659        | 600N - 355φ | "      | "               | 3,00              | 0,0750            | 0,26              | 0,0065            | 2,70              | 0,0680            |                   |                   |                   |                   |
| 660        | 600N - 375φ | "      | "               | 3,00              | 0,0750            | 0,26              | 0,0065            | 0,62              | 0,0160            |                   |                   |                   |                   |
| 661        | 600N - 415φ | "      | "               | 0,30              | 0,0080            | 0,06              | 0,0015            | 0,66              | 0,0170            |                   |                   |                   |                   |
| 662        | 600N - 420φ | "      | "               | 0,20              | 0,0050            | 0,04              | 0,0010            | 0,62              | 0,0160            |                   |                   |                   |                   |
| 663        | 600N - 425φ | "      | "               | 0,10              | 0,0030            | 0,06              | 0,0015            | 0,14              | 0,0040            |                   |                   |                   |                   |
| 664        | 600N - 435φ | "      | "               | 0,34              | 0,0090            | 0,08              | 0,0025            | 0,58              | 0,0150            |                   |                   |                   |                   |
| 665        | 600N - 440φ | "      | "               | 0,22              | 0,0060            | 0,06              | 0,0015            | 0,40              | 0,0100            |                   |                   |                   |                   |
| 666        | 600N - 460φ | "      | "               | 0,10              | 0,0030            | 0,04              | 0,0010            | 1,14              | 0,0290            |                   |                   |                   |                   |
| 667        | 600N - 470φ | "      | "               | 0,10              | 0,0030            | 0,04              | 0,0010            | 0,34              | 0,0090            |                   |                   |                   |                   |
| 668        | 600N - 475φ | "      | "               | 0,20              | 0,0050            | 0,14              | 0,0035            | 0,20              | 0,0050            |                   |                   |                   |                   |
| 669        | 600N - 505φ | "      | "               | 0,16              | 0,0040            | 0,10              | 0,0025            | 0,14              | 0,0040            |                   |                   |                   |                   |
| 670        | 600N - 535φ | "      | "               | 0,34              | 0,0090            | 0,04              | 0,0010            | 0,16              | 0,0040            |                   |                   |                   |                   |
| 671        | 600N - 570φ | "      | "               | 0,36              | 0,0090            | 0,06              | 0,0015            | 0,32              | 0,0080            |                   |                   |                   |                   |
| 672        | 600N - 590φ | "      | "               | 3,84              | 0,0960            | 0,32              | 0,0080            | 0,53              | 0,0130            |                   |                   |                   |                   |
| 673        | 600N - 595φ | "      | "               | 0,20              | 0,0050            | 0,06              | 0,0015            | 0,10              | 0,0030            |                   |                   |                   |                   |
| 673        | 600N - 600φ | "      | "               | 0,20              | 0,0050            | 0,06              | 0,0015            | 0,10              | 0,0030            |                   |                   |                   |                   |
| 674        | 600N - 605φ | "      | "               | 0,12              | 0,0030            | 0,04              | 0,0010            | 0,12              | 0,0030            |                   |                   |                   |                   |
| 675        | 600N - 610φ | "      | "               | 0,12              | 0,0030            | 0,06              | 0,0015            | 0,27              | 0,0070            |                   |                   |                   |                   |



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Ni Ni Co Co Cu Cu

| Pr. nr. | Koordinat    | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>metall | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | % | P.P.M/<br>Absorb. | % |
|---------|--------------|-------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|-------------------|---|
| 676     | 600N - 615 Ø | 100mg | 1:250           | 0,10              | 0,0030      | 0,04              | 0,0010 | 0,14              | 0,0035 |                   |   |                   |   |
| 677     | 600N - 620 Ø | "     | "               | 0,12              | 0,0030      | 0,04              | 0,0010 | 0,25              | 0,0060 |                   |   |                   |   |
| 677     | 600N - 5V    | "     | "               | 0,12              | 0,0030      | 0,04              | 0,0010 | 0,25              | 0,0060 |                   |   |                   |   |
| 678     | 600N - 10V   | "     | "               | 0,12              | 0,0030      | 0,06              | 0,0015 | 0,25              | 0,0060 |                   |   |                   |   |
| 678     | 600N - 15V   | "     | "               | 0,12              | 0,0030      | 0,08              | 0,0010 | 0,25              | 0,0060 |                   |   |                   |   |
| 679     | 600N - 15V   | "     | "               | 0,10              | 0,0030      | 0,06              | 0,0015 | 0,28              | 0,0070 |                   |   |                   |   |
| 680     | 600N - 20V   | "     | "               | 0,24              | 0,0060      | 0,08              | 0,0020 | 0,28              | 0,0070 |                   |   |                   |   |
| 681     | 600N - 25V   | "     | "               | 0,16              | 0,0040      | 0,08              | 0,0020 | 0,26              | 0,0065 |                   |   |                   |   |
| 682     | 600N - 30V   | "     | "               | 0,26              | 0,0070      | 0,08              | 0,0020 | 0,12              | 0,0030 |                   |   |                   |   |
| 683     | 600N - 35V   | "     | "               | 0,76              | 0,0190      | 0,12              | 0,0030 | 0,16              | 0,0040 |                   |   |                   |   |
| 684     | 600N - 40V   | "     | "               | 0,66              | 0,0170      | 0,12              | 0,0030 | 0,26              | 0,0065 |                   |   |                   |   |
| 685     | 600N - 50V   | "     | "               | 0,42              | 0,0100      | 0,08              | 0,0020 | 0,14              | 0,0035 |                   |   |                   |   |
| 686     | 600N - 60V   | "     | "               | 0,48              | 0,0120      | 0,06              | 0,0015 | 0,54              | 0,0140 |                   |   |                   |   |
| 687     | 600N - 65V   | "     | "               | 0,50              | 0,0130      | 0,04              | 0,0010 | 0,48              | 0,0120 |                   |   |                   |   |
| 688     | 600N - 70V   | "     | "               | 0,50              | 0,0130      | 0,06              | 0,0015 | 0,70              | 0,0180 |                   |   |                   |   |
| 689     | 600N - 75V   | "     | "               | 0,50              | 0,0130      | 0,06              | 0,0015 | 0,62              | 0,0160 |                   |   |                   |   |
| 690     | 600N - 80V   | "     | "               | 0,12              | 0,0030      | 0,06              | 0,0015 | 0,36              | 0,0090 |                   |   |                   |   |
| 691     | 600N - 85V   | "     | "               | 0,05              | 0,0010      | 0,06              | 0,0015 | 0,14              | 0,0035 |                   |   |                   |   |
| 692     | 600N - 90V   | "     | "               | 0,05              | 0,0010      | 0,04              | 0,0010 | 0,10              | 0,0025 |                   |   |                   |   |
| 693     | 600N - 130V  | "     | "               | 0,20              | 0,0050      | 0,04              | 0,0010 | 0,10              | 0,0025 |                   |   |                   |   |
| 694     | 600N - 135V  | "     | "               | 0,22              | 0,0060      | 0,08              | 0,0020 | 0,12              | 0,0030 |                   |   |                   |   |
| 695     | 600N - 155V  | "     | "               | 3,10              | 0,0780      | 0,30              | 0,0075 | 0,56              | 0,0140 |                   |   |                   |   |
| 696     | 600N - 160V  | "     | "               | 0,16              | 0,0040      | 0,04              | 0,0010 | 0,10              | 0,0025 |                   |   |                   |   |
| 697     | 600N - 175V  | "     | "               | 1,36              | 0,0340      | 0,10              | 0,0030 | 0,60              | 0,0150 |                   |   |                   |   |
| 698     | 600N - 195V  | "     | "               | 0,08              | 0,0020      | 0,04              | 0,0010 | 0,27              | 0,0070 |                   |   |                   |   |
| 699     | 600N - 200V  | "     | "               | 0,34              | 0,0090      | 0,08              | 0,0020 | 0,10              | 0,0025 |                   |   |                   |   |
| 700     | 600N - 210V  | "     | "               | 0,20              | 0,0050      | 0,06              | 0,0015 | 0,20              | 0,0050 |                   |   |                   |   |



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

[illegible]



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

| Pr. nr. | Koordinat     | Innv.  | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|---------|---------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1001    | 600 N - 215   | 1000mg | 1:250           | 0,12              | 0,0030            | 0,12              | 0,0030            | 0,06              | 0,0020            |                   |                   |
| 02      | 600 N - 240 V | "      | "               | 0,21              | 0,0050            | 0,18              | 0,0045            | 0,04              | 0,0010            |                   |                   |
| 03      | 600 N - 220 V | "      | "               | 0,10              | 0,0030            | 0,18              | 0,0045            | 0,04              | 0,0010            |                   |                   |
| 04      | 600 N - 250 V | "      | "               | 0,50              | 0,0120            | 0,14              | 0,0035            | 0,16              | 0,0040            |                   |                   |
| 05      | 600 N - 265 V | "      | "               | 0,12              | 0,0030            | 0,16              | 0,0040            | 0,28              | 0,0070            |                   |                   |
| 06      | 600 N - 270 V | "      | "               | 4,50              | 0,1100            | 0,34              | 0,0085            | 0,38              | 0,0100            |                   |                   |
| 07      | 600 N - 280 V | "      | "               | 4,80              | 0,1200            | 0,34              | 0,0085            | 0,18              | 0,0050            |                   |                   |
| 08      | 600 N - 310 V | "      | "               | 4,70              | 0,1200            | 0,40              | 0,0100            | 0,42              | 0,0140            |                   |                   |
| 09      | 600 N - 315 V | "      | "               | 4,90              | 0,1200            | 0,38              | 0,0095            | 0,40              | 0,0100            |                   |                   |
| 1010    | 600 N - 320 V | "      | "               | 4,80              | 0,1200            | 0,40              | 0,0100            | 0,40              | 0,0100            |                   |                   |
| 11      | 600 N - 325 V | "      | "               | 0,28              | 0,0070            | 0,08              | 0,0020            | 0,08              | 0,0020            |                   |                   |
| 12      | 600 N - 330 V | "      | "               | 1,64              | 0,0410            | 0,12              | 0,0030            | 1,00              | 0,0250            |                   |                   |
| 13      | 600 N - 365 V | "      | "               | 7,60              | 0,1900            | 0,52              | 0,0130            | 0,24              | 0,0060            |                   |                   |
| 14      | 600 N - 380 V | "      | "               | 3,52              | 0,0880            | 0,16              | 0,0040            | 1,60              | 0,0400            |                   |                   |
| 15      | 600 N - V     | "      | "               | 7,48              | 0,1870            | 0,52              | 0,0130            | 0,24              | 0,0060            |                   |                   |
| 16      | 600 N - V     | "      | "               | 0,28              | 0,0070            | 0,04              | 0,0010            | 0,04              | 0,0010            |                   |                   |
| 17      | 600 N - V     | "      | "               | 2,60              | 0,0650            | 0,20              | 0,0050            | 0,08              | 0,0020            |                   |                   |
| 18      | 600 N - V     | "      | "               | 0,10              | 0,0030            | 0,06              | 0,0020            | 0,12              | 0,0030            |                   |                   |
| 19      | 600 N - V     | "      | "               | 0,08              | 0,0020            | 0,04              | 0,0010            | 0,16              | 0,0040            |                   |                   |
| 1020    | 600 N - V     | "      | "               | 0,08              | 0,0020            | 0,12              | 0,0030            | 0,16              | 0,0040            |                   |                   |
| 21      | 600 N -       | "      | "               | 0,08              | 0,0020            | 0,04              | 0,0010            | 0,16              | 0,0040            |                   |                   |
| 22      | 600 N -       | "      | "               | 0,08              | 0,0020            | 0,08              | 0,0020            | 0,16              | 0,0040            |                   |                   |

Omra

23  
24  
25  
26  
1027

Onimble B



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

B

Område B

| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Innv.  | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb.<br>Cu | %<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb.<br>Ni | N      | P.P.M/<br>Absorb.<br>Co | Co     | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-------------|--------|-----------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 378        | 1000 N-295V | 1000mg | 1:250           | 0,36                    | 0,0090  | 0,08                    | 0,0020 | 0,12                    | 0,0030 |                   |                   |
| 386        | 1000 N-380V |        |                 | 0,05                    | 0,0010  | 0,12                    | 0,0030 | 0,08                    | 0,0020 |                   |                   |
|            |             |        |                 | C                       |         |                         |        |                         |        |                   |                   |
| 379        | 600 N-000   |        |                 | 0,06                    | 0,0015  | 0,24                    | 0,0060 | 0,12                    | 0,0030 |                   |                   |
| 380        | 600 N-050   |        |                 | 0,15                    | 0,0040  | 0,20                    | 0,0050 | 0,08                    | 0,0020 |                   |                   |
| 381        | 600 N-100   |        |                 | 0,07                    | 0,0020  | 0,08                    | 0,0020 | 0,08                    | 0,0020 |                   |                   |
| 383        | 600 N-250   |        |                 | 0,12                    | 0,0030  | 3,60                    | 0,0900 | 0,72                    | 0,0180 |                   |                   |
| 384        | 600 N-300   |        |                 | 0,08                    | 0,0020  | 0,92                    | 0,0230 | 0,20                    | 0,0050 |                   |                   |
| 385        | 600 N-350   |        |                 | 0,68                    | 0,0170  | 2,80                    | 0,0700 | 0,56                    | 0,0140 |                   |                   |
| 386        | 600 N-550   |        |                 | 0,08                    | 0,0020  | 3,20                    | 0,0800 | 0,52                    | 0,0130 |                   |                   |
| 387        | 600 N-600   |        |                 | 0,04                    | 0,0010  | 2,20                    | 0,0550 | 0,40                    | 0,0100 |                   |                   |
| 388        | 600 N-650   |        |                 | 0,08                    | 0,0020  | 3,48                    | 0,0870 | 0,52                    | 0,0130 |                   |                   |
| 389        | 600 N-700   |        |                 | 0,20                    | 0,0050  | 3,32                    | 0,0830 | 0,48                    | 0,0120 |                   |                   |
| 390        | 600 N-750   |        |                 | 0,04                    | 0,0010  | 3,20                    | 0,0800 | 0,48                    | 0,0120 |                   |                   |
| 391        | 600 N-800   |        |                 | 0,08                    | 0,0020  | 2,80                    | 0,0700 | 0,48                    | 0,0120 |                   |                   |
| 392        | 600 N-850   |        |                 | 0,36                    | 0,0090  | 2,60                    | 0,0650 | 0,52                    | 0,0130 |                   |                   |
| 393        | 600 N-900   |        |                 | 0,08                    | 0,0020  | 2,00                    | 0,0500 | 0,48                    | 0,0120 |                   |                   |
| 394        | 600 N-950   |        |                 | 0,08                    | 0,0020  | 3,20                    | 0,0800 | 0,48                    | 0,0120 |                   |                   |
| 395        | 600 N-1000  |        |                 | 0,04                    | 0,0010  | 2,80                    | 0,0700 | 0,52                    | 0,0130 |                   |                   |
| 396        | 600 N-1050  |        |                 | 0,04                    | 0,0010  | 3,20                    | 0,0800 | 0,52                    | 0,0130 |                   |                   |
| 398        | 600 N-1200  |        |                 | 0,04                    | 0,0010  | 1,60                    | 0,0400 | 0,21                    | 0,0050 |                   |                   |
| 399        | 600 N-1250  |        |                 | 0,20                    | 0,0050  | 2,80                    | 0,0700 | 0,36                    | 0,0090 |                   |                   |
| 400        | 600 N-1300  |        |                 | 0,16                    | 0,0040  | 2,80                    | 0,0700 | 0,56                    | 0,0140 |                   |                   |

Pollkal Ver. A/S  
Repparfjord

Omrid B

| Pr. nr. | Koordinat   | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>P.P.M. | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>P.P.M. | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>P.P.M. | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>P.P.M. | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>P.P.M. |
|---------|-------------|-------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 572     | 1000N/ 60V  | 19    | 250ml           | 0.28              | 0,0070      | 3.2               | 0,0800      | 0.10              | 0,0025      |                   |             |                   |             |
| 73      | 1000N/ 80V  |       |                 | 0.21              | 0,0050      | 3.2               | 0,0800      | 0.05              | 0,0010      |                   |             |                   |             |
| 74      | 1000N/ 160V |       |                 | 0.09              | 0,0020      | 2.1               | 0,0500      | 0.03              | 0,0010      |                   |             |                   |             |
| 75      | 1000N/ 255V |       |                 | 0.35              | 0,0090      | 0.2               | 0,0050      | 0.01              | 0,0005      |                   |             |                   |             |
| 76      | 1000N/ 260V |       |                 | 0.29              | 0,0070      | 0.1               | 0,0030      | 0.01              | 0,0005      |                   |             |                   |             |
| 77      | 1000N/ 285V |       |                 | 0.18              | 0,0045      | 0.2               | 0,0050      | —                 | —           |                   |             |                   |             |
| 79      | 1000N/ 300V |       |                 | 0.27              | 0,0070      | 0.1               | 0,0030      | 0.01              | 0,0005      |                   |             |                   |             |
| 580     | 1000N/ 305V |       |                 | 0.25              | 0,0060      | 0.2               | 0,0050      | 0.01              | 0,0005      |                   |             |                   |             |
| 81      | 1000N/ 335V |       |                 | 0.06              | 0,0015      | 0.1               | 0,0030      | 0.01              | 0,0005      |                   |             |                   |             |
| 82      | 1000N/ 350V |       |                 | 0.07              | 0,0010      | —                 | 0,0000      | —                 | —           |                   |             |                   |             |
| 83      | 1000N/ 355V |       |                 | 0.15              | 0,0040      | —                 | 0,0000      | 0.01              | 0,0005      |                   |             |                   |             |
| 84      | 1000N/ 370V |       |                 | 0.74              | 0,0190      | 0.1               | 0,0030      | 0.01              | 0,0005      |                   |             |                   |             |
| 85      | 1000N/ 375V |       |                 | 0.13              | 0,0030      | 0.1               | 0,0030      | 0.01              | 0,0005      |                   |             |                   |             |
| 87      | 1000N/ 385V |       |                 | 0.23              | 0,0060      | —                 | 0,0000      | 0.01              | 0,0005      |                   |             |                   |             |
| 88      | 1000N/ 405V |       |                 | 0.69              | 0,0170      | —                 | 0,0000      | —                 | —           |                   |             |                   |             |
| 89      | 1000N/ 410V |       |                 | 0.07              | 0,0020      | —                 | 0,0000      | —                 | —           |                   |             |                   |             |
| 590     | 1000N/ 425V |       |                 | 0.12              | 0,0030      | 0.2               | 0,0050      | —                 | —           |                   |             |                   |             |
| 91      | 1000N/ 430V |       |                 | 0.14              | 0,0035      | 0.1               | 0,0030      | —                 | —           |                   |             |                   |             |
| 92      | 1000N/ 435V |       |                 | 0.58              | 0,0150      | —                 | 0,0000      | 0.01              | 0,0005      |                   |             |                   |             |
| 93      | 1000N/ 440V |       |                 | 0.18              | 0,0050      | 0.1               | 0,0030      | —                 | —           |                   |             |                   |             |
| 94      | 1000N/ 445V |       |                 | 0.12              | 0,0030      | 0.1               | 0,0030      | 0.01              | 0,0005      |                   |             |                   |             |
| 95      | 1000N/ 450V |       |                 | 0.07              | 0,0020      | 0.3               | 0,0080      | 0.02              | 0,0005      |                   |             |                   |             |
| 96      | 1000N/ 475V |       |                 | 0.06              | 0,0015      | 0.2               | 0,0050      | 0.02              | 0,0005      |                   |             |                   |             |
| 97      | 1000N/      |       |                 | 0.13              | 0,0030      | —                 | 0,0000      | 0.01              | 0,0005      |                   |             |                   |             |
| 98      | 1000N/      |       |                 | 0.05              | 0,0010      | 0.4               | 0,0060      | 0.01              | 0,0005      |                   |             |                   |             |

| Pr.<br>nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tykning | P.P.M/<br>Absorb. | Cu<br>% | P.P.M/<br>Absorb. | Ni<br>% | P.P.M/<br>Absorb. | Co<br>% | P.P.M/<br>Absorb. | Cr<br>% | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|------------|-------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|
| 599        | 1000N/     | 1g    | 250ml           | 0.25              | 0.0060  | 0.2               | 0.0050  | 0.01              | 0.0000  |                   |         |                   |
| 600        | 1000N/     |       |                 | 0.20              | 0.0050  | —                 | 0.0000  | 0.02              | 0.0005  |                   |         |                   |
| 701        | 600N/ 135φ |       |                 | 0.10              | 0.0025  | 2.4               | 0.0600  | 0.04              | 0.0010  |                   |         |                   |
| 702        | 600N/ 140φ |       |                 | 0.58              | 0.0150  | 2.5               | 0.0600  | 0.04              | 0.0010  |                   |         |                   |
| 703        | 600N/ 145φ |       |                 | 0.05              | 0.0010  | 1.9               | 0.0500  | 0.03              | 0.0010  |                   |         |                   |
| 704        | 600N/ 150φ |       |                 | 0.25              | 0.0060  | 2.7               | 0.0700  | 0.03              | 0.0010  |                   |         |                   |
| 705        | 600N/ 155φ |       |                 | 0.13              | 0.0030  | 2.6               | 0.0650  | 0.04              | 0.0010  |                   |         |                   |
| 706        | 600N/ 160φ |       |                 | 0.13              | 0.0030  | 2.3               | 0.0600  | 0.03              | 0.0010  |                   |         |                   |
| 707        | 600N/ 200φ |       |                 | 0.44              | 0.0110  | 0.1               | 0.0025  | 0.01              | 0.0000  |                   |         |                   |
| 708        | 600N/ 225φ |       |                 | 0.11              | 0.0030  | 0.1               | 0.0025  | —                 | 0.0000  |                   |         |                   |
| 709        | 600N/ 10V  |       |                 | 0.02              | 0.0020  | 5.3               | 0.1300  | 0.07              | 0.0020  |                   |         |                   |
| 710        | 600N/ 25V  |       |                 | 0.40              | 0.0100  | 5.1               | 0.1300  | 0.06              | 0.0015  |                   |         |                   |
| 711        | 600N/ 55V  |       |                 | 0.15              | 0.0040  | 5.3               | 0.1300  | 0.06              | 0.0015  |                   |         |                   |
| 12         | 600N/ 60V  |       |                 | 0.16              | 0.0040  | 5.2               | 0.1300  | 0.06              | 0.0015  |                   |         |                   |
| 13         | 600N/ 65V  |       |                 | 0.21              | 0.0050  | 5.1               | 0.1300  | 0.06              | 0.0015  |                   |         |                   |
| 14         | 600N/ 70V  |       |                 | 0.12              | 0.0030  | 5.3               | 0.1300  | 0.06              | 0.0020  |                   |         |                   |
| 15         | 600N/ 75V  |       |                 | 0.29              | 0.0070  | 5.4               | 0.1350  | 0.07              | 0.0020  |                   |         |                   |
| 16         | 600N/ 80V  |       |                 | 0.20              | 0.0050  | 6.1               | 0.1500  | 0.07              | 0.0020  |                   |         |                   |
| 17         | 600N/ 85V  |       |                 | 0.29              | 0.0070  | 5.7               | 0.1400  | 0.07              | 0.0020  |                   |         |                   |
| 18         | 600N/ 90V  |       |                 | 0.38              | 0.0095  | 5.5               | 0.1400  | 0.07              | 0.0020  |                   |         |                   |
| 19         | 600N/ 95V  |       |                 | 0.77              | 0.0190  | 5.5               | 0.1400  | 0.07              | 0.0020  |                   |         |                   |
| 720        | 600N/ 100V |       |                 | 0.53              | 0.0130  | 5.1               | 0.1300  | 0.06              | 0.0020  |                   |         |                   |
| 21         | 600N/ 105V |       |                 | 0.26              | 0.0065  | 5.0               | 0.1250  | 0.06              | 0.0015  |                   |         |                   |
| 22         | 600N/ 110V |       |                 | 0.40              | 0.0080  | 5.1               | 0.1300  | 0.06              | 0.0015  |                   |         |                   |
| 23         | 600N/ 115V |       |                 | 0.25              | 0.0060  | 4.7               | 0.1200  | 0.06              | 0.0015  |                   |         |                   |



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område B

B Cu Cu Ni Ni Co Co Cr Cr

| Pr.<br>nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 724        | 600N/ 120V | 1g    | 250             | 0.49              | 0,0120 | 4.5               | 0,1100 | 0.06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 25         | 600N/ 130V |       |                 | 0.38              | 0,0095 | 5.2               | 0,1300 | 0.07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 26         | 600N/ 140V |       |                 | 0.72              | 0,0200 | 5.2               | 0,1300 | 0.07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 27         | 600N/ 145V |       |                 | 0.36              | 0,0090 | 4.6               | 0,1200 | 0.06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 28         | 600N/ 150V |       |                 | 0.33              | 0,0080 | 4.3               | 0,1100 | 0.05              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 29         | 600N/ 155V |       |                 | 0.19              | 0,0050 | 4.7               | 0,1200 | 0.06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 730        | 600N/ 160V |       |                 | 0.82              | 0,0220 | 5.2               | 0,1400 | 0.06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 31         | 600N/ 165V |       |                 | 0.42              | 0,0100 | 5.0               | 0,1300 | 0.06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 32         | 600N/ 185V |       |                 | 0.29              | 0,0070 | 0.2               | 0,0050 | 0.01              | 0,0000 |                   |  |                   |  |
| 33         | 600N/ 190V |       |                 | 1.26              | 0,0320 | 0.3               | 0,0070 | 0.02              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 34         | 600N/ 195V |       |                 | 0.14              | 0,0035 | 0.1               | 0,0025 | 0.02              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 35         | 600N/ 220V |       |                 | 0.32              | 0,0080 | 1.4               | 0,0350 | 0.02              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 36         | 600N/ 230V |       |                 | 0.20              | 0,0050 | 0.2               | 0,0050 | 0.02              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 37         | 600N/ 235V |       |                 | 0.11              | 0,0030 | 0.3               | 0,0080 | 0.02              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 38         | 600N/ 280V |       |                 | 0.09              | 0,0020 | 0.2               | 0,0050 | 0.02              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 39         | 600N/ 310V |       |                 | 0.17              | 0,0040 | —                 | 0,0000 | 0.01              | 0,0000 |                   |  |                   |  |
| 740        | 600N/ 320V |       |                 | 0.13              | 0,0030 | —                 | 0,0000 | 0.01              | 0,0000 |                   |  |                   |  |
| 41         | 600N/ 340V |       |                 | 0.48              | 0,0120 | —                 | 0,0000 | 0.01              | 0,0000 |                   |  |                   |  |
| 42         | 600N/ 405V |       |                 | 0.10              | 0,0025 | —                 | 0,0000 | 0.01              | 0,0000 |                   |  |                   |  |
| 43         | 600N/ 490V |       |                 | 0.05              | 0,0010 | 0.4               | 0,0100 | 0.02              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 44         | 0/ 0       |       |                 | 0.07              | 0,0020 | 3.9               | 0,0000 | 0.06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 45         | 0/ 5V      |       |                 | 0.13              | 0,0030 | 3.7               | 0,0900 | 0.07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 46         | 0/ 10V     |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 3.6               | 0,0900 | 0.07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 47         | 0/ 15V     |       |                 | 0.11              | 0,0030 | 3.9               | 0,1000 | 0.07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 48         | 0/ 20V     |       |                 | 0.24              | 0,0060 | 4.0               | 0,1000 | 0.06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |

Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område B

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | Cu                |        | Ni                |        | Co                |        | Cr                |   |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
|            |           |       |                 | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | % |
| 749        | 0/ 25V    | 19    | 250             | 0.09              | 0,0020 | 5,3               | 0,1300 | 0.08              | 0,0020 |                   |   |
| 750        | 0/ 30V    |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 5,4               | 0,1350 | 0.08              | 0,0020 |                   |   |
| 51         | 0/ 35V    |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 5,6               | 0,1400 | 0.07              | 0,0020 |                   |   |
| 52         | 0/ 40V    |       |                 | 0.16              | 0,0040 | 5,3               | 0,1300 | 0.07              | 0,0020 |                   |   |
| 53         | 0/ 45V    |       |                 | 0.09              | 0,0020 | 4,6               | 0,1150 | 0.06              | 0,0015 |                   |   |
| 54         | 0/ 50V    |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 5,3               | 0,1300 | 0.06              | 0,0015 |                   |   |
| 55         | 0/ 55V    |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 5,6               | 0,1400 | 0.07              | 0,0020 |                   |   |
| 56         | 0/ 60V    |       |                 | 0.29              | 0,0070 | 5,5               | 0,1400 | 0.07              | 0,0020 |                   |   |
| 57         | 0/ 65V    |       |                 | 0.24              | 0,0060 | 5,4               | 0,1350 | 0.06              | 0,0015 |                   |   |
| 58         | 0/ 80V    |       |                 | 0.30              | 0,0075 | 0.2               | 0,0050 | 0.02              | 0,0005 |                   |   |
| 59         | 0/ 120V   |       |                 | 0.74              | 0,0180 | —                 | 0,0000 | 0.02              | 0,0005 |                   |   |
| 760        | 0/ 125V   |       |                 | 0.10              | 0,0025 | 0.1               | 0,0025 | 0.01              | 0,0000 |                   |   |
| 61         | 0/ 130V   |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 0.1               | 0,0025 | 0.02              | 0,0005 |                   |   |
| 62         | 0/ 135V   |       |                 | 0.34              | 0,0085 | —                 | 0,0000 | 0.01              | 0,0000 |                   |   |
| 63         | 0/ 50     |       |                 | 0.11              | 0,0030 | 5,4               | 0,1350 | 0.06              | 0,0015 |                   |   |
| 64         | 0/ 100    |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 4,7               | 0,1200 | 0.06              | 0,0015 |                   |   |
| 65         | 0/ 150    |       |                 | 0.09              | 0,0020 | 4,1               | 0,1000 | 0.06              | 0,0015 |                   |   |
| 66         | 0/ 200    |       |                 | 0.07              | 0,0020 | 4,3               | 0,1100 | 0.07              | 0,0020 |                   |   |
| 67         | 0/ 250    |       |                 | 0.06              | 0,0020 | 4,8               | 0,1200 | 0.06              | 0,0015 |                   |   |
| 68         | 0/ 300    |       |                 | 0.18              | 0,0045 | 2,4               | 0,0600 | 0.04              | 0,0010 |                   |   |
| 69         | 0/ 350    |       |                 | 1.91              | 0,0480 | 1,7               | 0,0400 | 0.05              | 0,0010 |                   |   |
| 770        | 0/ 400    |       |                 | 0.91              | 0,0240 | 3,5               | 0,0900 | 0.04              | 0,0010 |                   |   |
| 71         | 0/ 450    |       |                 | 0.42              | 0,0110 | 3,3               | 0,0800 | 0.05              | 0,0010 |                   |   |
| 72         | 0/ 500    |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 5,6               | 0,1400 | 0.08              | 0,0020 |                   |   |
| 7073       | 0/ 550    |       |                 | 0.28              | 0,0070 | 4,5               | 0,1100 | 0.06              | 0,0015 |                   |   |

Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Cu     | Cu   | M      | N    | Co     | Co | Cr | Cr | P.P.M/<br>Absorb. |
|---------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|------|--------|------|--------|----|----|----|-------------------|
| 774     | 0/1200    | 19    | 250 ml          | 1.48              | 0,0370 | 4.00 | 0,1000 | 0,60 | 0,0150 |    |    |    |                   |
| 776     | 0/1250    |       |                 | 1.20              | 0,0300 | 4.80 | 0,1200 | 0,66 | 0,0170 |    |    |    |                   |
| 777     | 0/1800    |       |                 | 0.12              | 0,0030 | 2.80 | 0,0700 | 0,40 | 0,0100 |    |    |    |                   |
| 778     | 0/1850    |       |                 | 0.20              | 0,0050 | 2.80 | 0,0700 | 0,36 | 0,0090 |    |    |    |                   |
| 779     | 0/1900    |       |                 | 0.24              | 0,0060 | 3.00 | 0,0750 | 0,40 | 0,0100 |    |    |    |                   |
| 780     | 0/1100    |       |                 | 1.44              | 0,0360 | 2.40 | 0,0600 | 0,44 | 0,0110 |    |    |    |                   |
| 781     | 0/1100    |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 2.40 | 0,0600 | 0,32 | 0,0080 |    |    |    |                   |
| 782     | 0/1150    |       |                 | 0.28              | 0,0070 | 2.40 | 0,0600 | 0,32 | 0,0080 |    |    |    |                   |
| 783     | 0/1200    |       |                 | 0.12              | 0,0030 | 2.60 | 0,0650 | 0,32 | 0,0080 |    |    |    |                   |
| 784     | 0/1250    |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 3.10 | 0,0780 | 0,44 | 0,0110 |    |    |    |                   |
| 85      | 0/1350    |       |                 | 0.16              | 0,0040 | 2.77 | 0,0700 | 0,36 | 0,0090 |    |    |    |                   |
| 86      | 0/        |       |                 | 0.20              | 0,0050 | 2.30 | 0,0580 | 0,44 | 0,0110 |    |    |    |                   |
| 87      | 0/        |       |                 | 0.16              | 0,0040 | 2.00 | 0,0500 | 0,36 | 0,0090 |    |    |    |                   |
| 88      | 0/1450    |       |                 | 0.24              | 0,0060 | 1.60 | 0,0400 | 0,32 | 0,0080 |    |    |    |                   |
| 89      | 0/1500    |       |                 | 0.12              | 0,0030 | 2.00 | 0,0500 | 0,36 | 0,0090 |    |    |    |                   |
| 90      | 0/1550    |       |                 | 0.12              | 0,0030 | 1.60 | 0,0400 | 0,40 | 0,0100 |    |    |    |                   |
| 91      | 0/1600    |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 1.40 | 0,0350 | 0,28 | 0,0070 |    |    |    |                   |
| 92      | 0/1700    |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 0.28 | 0,0070 | 0,08 | 0,0020 |    |    |    |                   |
| 93      | 0/1750    |       |                 | 1.84              | 0,0460 | 2.70 | 0,0680 | 0,40 | 0,0100 |    |    |    |                   |
| 94      | 0/1850    |       |                 | 0.56              | 0,0140 | 2.80 | 0,0700 | 0,36 | 0,0090 |    |    |    |                   |
| 95      | 0/1900    |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 1.54 | 0,0390 | 0,20 | 0,0050 |    |    |    |                   |
| 96      | 0/2000    |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 2.80 | 0,0700 | 0,48 | 0,0120 |    |    |    |                   |
| 97      | 0/2100    |       |                 | 0.24              | 0,0060 | 1.90 | 0,0480 | 0,36 | 0,0090 |    |    |    |                   |
| 98      | 0/2200    |       |                 | 0.32              | 0,0080 | 0.08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 |    |    |    |                   |
| 99      | 0/2400    |       |                 | 0.20              | 0,0050 | 0.04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 |    |    |    |                   |



Folldal Verh. A/S  
Repparfjord

Gravide B

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | Cu                |        | Ca                |        | Ni                |        | Co                |   | Ca                |   | Cr                |   |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|
|            |           |       |                 | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | % | P.P.M/<br>Absorb. | % | P.P.M/<br>Absorb. | % |
| 22 8 00    | 0/2450    | 1g    | 250 ml          | 0.12              | 0,0030 | 0.04              | 0,0010 | 0.00              | —      | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 8 22       | 0/2650    |       |                 | 0.12              | 0,0030 | 0.04              | 0,0010 | 0.01              | —      | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 23         | 0/2700    |       |                 | 0.16              | 0,0040 | 0.04              | 0,0010 | 0.01              | —      | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 30 24      | 0/2750    |       |                 | 0.12              | 0,0030 | 0.00              | 0,0000 | 0.04              | 0,0010 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 8 25       | 0/2800    |       |                 | 0.16              | 0,0040 | 0.04              | 0,0010 | 0.02              | 0,0005 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 26         | 0/2850    |       |                 | 0.12              | 0,0030 | 0.04              | 0,0010 | 0.04              | 0,0010 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 27         | 0/2900    |       |                 | 0.20              | 0,0050 | 0.04              | 0,0010 | 0.04              | 0,0010 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 28         | 0/2950    |       |                 | 0.15              | 0,0040 | 0.04              | 0,0010 | 0.02              | 0,0005 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 35 29      | 0/3000    |       |                 | 0.19              | 0,0020 | 0.04              | 0,0010 | 0.04              | 0,0010 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 8 30       | 0/3050    |       |                 | 0.40              | 0,0000 | 1.10              | 0,0280 | 0.12              | 0,0030 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 31         | 0/3100    |       |                 | 0.36              | 0,0090 | 1.20              | 0,0300 | 0.12              | 0,0030 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 32         | 0/3150    |       |                 | 0.32              | 0,0080 | 1.60              | 0,0400 | 0.16              | 0,0040 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 33         | 0/3200    |       |                 | 0.27              | 0,0070 | 1.50              | 0,0400 | 0.16              | 0,0040 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 40 34      | 0/3250    |       |                 | 0.20              | 0,0050 | 1.30              | 0,0320 | 0.12              | 0,0030 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 35         | 0/3300    |       |                 | 0.15              | 0,0040 | 0.08              | 0,0020 | 0.04              | 0,0010 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 36         | 0/3350    |       |                 | 0.15              | 0,0040 | 0.00              | 0,0000 | 0.04              | 0,0010 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 37         | 0/3400    |       |                 | 0.07              | 0,0020 | 0.00              | 0,0000 | —                 | —      | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 38         | 0/3450    |       |                 | 0.12              | 0,0030 | 0.04              | 0,0010 | 0.04              | 0,0010 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 45 39      | 0/3500    |       |                 | 0.15              | 0,0040 | 0.04              | 0,0010 | 0.02              | 0,0005 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 8 40       | 0/4250    |       |                 | 0.07              | 0,0020 | 0.04              | 0,0010 | 0.02              | 0,0005 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 41         | 0/4400    |       |                 | 0.16              | 0,0040 | 0.94              | 0,0240 | 0.08              | 0,0020 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 42         | 3660N/00V |       |                 | 0.21              | 0,0050 | 0.16              | 0,0040 | 0.04              | 0,0010 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 43         | 3660N/50  |       |                 | 0.66              | 0,0170 | 0.28              | 0,0070 | 0.12              | 0,0030 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |
| 50 44      | 3660N/100 |       |                 | 0.72              | 0,0180 | 0.16              | 0,0040 | 0.04              | 0,0010 | —                 | — | —                 | — | —                 | — |

Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Emide B

B

| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Innv.       | For-<br>tykning | Cu                |        | Ni                |        | Co                |        | P.P.N/<br>Absorb. | P.P.N/<br>Absorb. | P.P.N/<br>Absorb. | P.P.N/<br>Absorb. |
|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |             |             |                 | P.P.N/<br>Absorb. | %      | P.P.N/<br>Absorb. | %      | P.P.N/<br>Absorb. | %      |                   |                   |                   |                   |
| 845        | 3660N/ 150  | 1g          | 250             | 0.16              | 0,0040 | 0,04              | 0,0010 | 0,04              | 0,0010 |                   |                   |                   |                   |
| 46         | 3660N/ 200  |             |                 | 0.29              | 0,0070 | 0,12              | 0,0030 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |                   |                   |
| 47         | 3660N/ 300  |             |                 | 0.24              | 0,0060 | 0,12              | 0,0030 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |                   |                   |
| 5          | 49          | 3660N/ 500  |                 | 0.24              | 0,0060 | 0,12              | 0,0030 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |                   |                   |
| 850        | 3660N/ 550  |             |                 | 0.10              | 0,0030 | 0,04              | 0,0010 | —                 | —      |                   |                   |                   |                   |
| 51         | 3660N/ 600  |             |                 | 0.09              | 0,0020 | —                 | —      | 0,02              | 0,0005 |                   |                   |                   |                   |
| 52         | 3660N/ 5V   |             |                 | 0.05              | 0,0010 | —                 | —      | 0,02              | 0,0005 |                   |                   |                   |                   |
| 53         | 3660N/ 10V  |             |                 | 0.27              | 0,0070 | 0,12              | 0,0030 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |                   |                   |
| 10         | 54          | 3400N/ 40V  |                 | 0.48              | 0,0120 | 0,16              | 0,0040 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |                   |                   |
| 55         | 3400N/ 700  |             |                 | 0.11              | 0,0030 | 0,08              | 0,0020 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |                   |                   |
| 56         | 3400N/ 750  |             |                 | 0.32              | 0,0080 | 0,12              | 0,0030 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |                   |                   |
| 57         | 3400N/ 850  |             |                 | 0.25              | 0,0060 | 0,12              | 0,0030 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |                   |                   |
| 58         | 3400N/ 950  |             |                 | 0.28              | 0,0070 | 0,16              | 0,0040 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |                   |                   |
| 15         | 59          | 3400N/ 1000 |                 | 0.37              | 0,0090 | 0,12              | 0,0030 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |                   |                   |
| 860        | 3400N/ 1100 |             |                 | 1.24              | 0,0310 | 0,16              | 0,0040 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |                   |                   |
| 61         | 3400N/ 135  |             |                 | 0.20              | 0,0050 | 0,12              | 0,0030 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |                   |                   |
| 62         | 3400N/ 1450 |             |                 | 0.07              | 0,0020 | 0,04              | 0,0010 | 0,04              | 0,0010 |                   |                   |                   |                   |
| 63         | 3400N/ 1500 |             |                 | 0.04              | 0,0010 | 0,04              | 0,0010 | 0,02              | 0,0005 |                   |                   |                   |                   |
| 20         | 64          | 3400N/ 1950 |                 | 0.10              | 0,0030 | 0,04              | 0,0010 | 0,04              | 0,0010 |                   |                   |                   |                   |
| 65         | 3400N/ 15V  |             |                 | 0.20              | 0,0050 | —                 | —      | 0,04              | 0,0010 |                   |                   |                   |                   |
| 66         | 3400N/ 40V  |             |                 | 0.10              | 0,0030 | 0,04              | 0,0010 | 0,02              | 0,0005 |                   |                   |                   |                   |
| 67         | 3400N/ 45V  |             |                 | 0.11              | 0,0030 | 0,04              | 0,0010 | 0,04              | 0,0010 |                   |                   |                   |                   |
| 68         | 3400N/ 90V  |             |                 | 0.13              | 0,0030 | —                 | —      | 0,04              | 0,0010 |                   |                   |                   |                   |
| 25         | 69          | 3400N/ 100V |                 | 0.16              | 0,0040 | 0,04              | —      | 0,02              | 0,0005 |                   |                   |                   |                   |

Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område B.

B

| Pr. nr. | Koordinat       | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Cu<br>% | P.P.M/<br>Absorb. | Ni<br>% | P.P.M/<br>Absorb. | Co<br>% | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|---------|-----------------|-------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26      | 870 3400N/ 130V | 1g    | 250ml           | 0.08              | 0,0020  | 0,04              | 0,0010  | 0,04              | 0,0010  |                   |                   |                   |
|         | 71 3400N/ 160V  |       |                 | 0.08              | 0,0030  | 0,04              | 0,0010  | 0,02              | 0,0005  |                   |                   |                   |
|         | 72 3200N/ 45V   |       |                 | 0,09              | 0,0020  | —                 | —       | 0,04              | 0,0010  |                   |                   |                   |
| 30      | 74 3200N/ 60V   |       |                 | 0,18              | 0,0050  | —                 | —       | 0,04              | 0,0010  |                   |                   |                   |
|         | 75 3200N/ 20V   |       |                 | 0,06              | 0,0015  | 0,04              | 0,0010  | 0,04              | 0,0010  |                   |                   |                   |
|         | 76 3200N/ 75V   |       |                 | 0,11              | 0,0030  | 0,04              | 0,0010  | 0,02              | 0,0005  |                   |                   |                   |
|         | 77 3200N/ 85V   |       |                 | 0,21              | 0,0050  | —                 | —       | 0,02              | 0,0005  |                   |                   |                   |
|         | 78 3200N/ 90V   |       |                 | 0,09              | 0,0020  | 0,04              | 0,0010  | 0,02              | 0,0005  |                   |                   |                   |
| 35      | 79 3200N/ 105V  |       |                 | 0,09              | 0,0020  | —                 | —       | 0,08              | 0,0005  |                   |                   |                   |
|         | 880 3200N/ 240V |       |                 | 0,07              | 0,0020  | 0,04              | 0,0010  | 0,02              | 0,0005  |                   |                   |                   |
|         | 81 3200N/ 245V  |       |                 | 0,10              | 0,0020  | 0,20              | 0,0050  | 0,08              | 0,0020  |                   |                   |                   |
|         | 82 3200N/ 250V  |       |                 | 0,07              | 0,0020  | 0,08              | 0,0020  | 0,04              | 0,0010  |                   |                   |                   |
|         | 83 3200N/ 265V  |       |                 | 0,05              | 0,0010  | 0,04              | 0,0010  | —                 | —       |                   |                   |                   |
| 40      | 84 3200N/ 290V  |       |                 | 0,06              | 0,0015  | 0,08              | 0,0020  | 0,02              | 0,0005  |                   |                   |                   |
|         | 85 3200N/ 295V  |       |                 | 1,00              | 0,0250  | 0,12              | 0,0030  | 0,24              | 0,0060  |                   |                   |                   |
|         | 86 3200N/ 300V  |       |                 | 0,08              | 0,0020  | 0,04              | 0,0020  | 0,02              | 0,0005  |                   |                   |                   |
|         | 87 3200N/ 305V  |       |                 | 0,48              | 0,0120  | 1,90              | 0,0480  | 0,17              | 0,0040  |                   |                   |                   |
|         | 88 3200N/ 310V  |       |                 | 0,50              | 0,0130  | 1,34              | 0,0340  | 0,13              | 0,0030  |                   |                   |                   |
| 45      | 89 3200N/ 315V  |       |                 | 0,44              | 0,0110  | 1,85              | 0,0440  | 0,16              | 0,0040  |                   |                   |                   |
|         | 890 3200N/ 320V |       |                 | 0,18              | 0,0050  | 1,60              | 0,0460  | 0,12              | 0,0030  |                   |                   |                   |
|         | 91 3200N/ 350V  |       |                 | 0,19              | 0,0050  | 0,40              | 0,0100  | 0,22              | 0,0060  |                   |                   |                   |
|         | 92 3200N/ 355V  |       |                 | 0,28              | 0,0070  | 0,12              | 0,0030  | 0,04              | 0,0010  |                   |                   |                   |
|         | 93 3200N/ 360V  |       |                 | 0,12              | 0,0030  | 0,20              | 0,0050  | 0,04              | 0,0010  |                   |                   |                   |
| 50      | 93 3200N/ 50V   |       |                 | 0,13              | 0,0030  | 0,12              | 0,0030  | 0,04              | 0,0010  |                   |                   |                   |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område B

Cu Cu Ni Ni Co Co

| Pr. nr. | Koordinat   | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |
|---------|-------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|
| 894     | 3200N/ 365V | 1g    | 250ml           | 2.99              | 0,0770 | 0,16              | 0,0040 | 0,04              | 0,0010 |                   |  |                   |
| 95      | 3200N/ 370V |       |                 | 0,26              | 0,0070 | 0,36              | 0,0090 | 0,15              | 0,0040 |                   |  |                   |
| 96      | 3200N/ 380V |       |                 | 0,26              | 0,0060 | 0,24              | 0,0060 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |
| 97      | 3160N/ 250  |       |                 | 1,24              | 0,0300 | 0,24              | 0,0060 | 0,11              | 0,0030 |                   |  |                   |
| 98      | 3160N/ 300  |       |                 | 0,13              | 0,0030 | 0,04              | 0,0010 | —                 | —      |                   |  |                   |
| 99      | 3160N/ 350  |       |                 | 0,46              | 0,0120 | 0,04              | 0,0010 | 0,04              | 0,0010 |                   |  |                   |
| 900     | 3160N/ 400  |       |                 | 0,07              | 0,0020 | 0,02              | 0,0005 | 0,04              | 0,0010 |                   |  |                   |
| 901     | 1000N/ 575V |       |                 | 0,05              | 0,0010 | 0,12              | 0,0030 | 0,11              | 0,0030 |                   |  |                   |
| 2       | 1000N/ 580V |       |                 | 1,23              | 0,0400 | 0,08              | 0,0020 | 0,08              | 0,0020 |                   |  |                   |
| 3       | 1000N/ 585V |       |                 | 0,12              | 0,0030 | 0,16              | 0,0040 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |
| 4       | 1000N/ 590V |       |                 | 0,28              | 0,0070 | 0,16              | 0,0040 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |
| 905     | 1000N/ 595V |       |                 | 0,07              | 0,0020 | 0,08              | 0,0020 | 0,13              | 0,0030 |                   |  |                   |
| 6       | 1000N/ 500V |       |                 | 0,12              | 0,0030 | 0,44              | 0,0110 | 0,16              | 0,0040 |                   |  |                   |
| 7       | 1000N/ 605V |       |                 | 1,27              | 0,0300 | 0,12              | 0,0030 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |
| 8       | 1000N/      |       |                 | 0,14              | 0,0040 | 0,08              | 0,0020 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |
| 9       | 1000N/ 615V |       |                 | 0,20              | 0,0050 | 0,08              | 0,0020 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |
| 910     | 1000N/ 620V |       |                 | 0,12              | 0,0030 | 0,16              | 0,0040 | 0,04              | 0,0010 |                   |  |                   |
| 11      | 1000N/ 625V |       |                 | 0,13              | 0,0030 | 0,08              | 0,0020 | 0,04              | 0,0010 |                   |  |                   |
| 12      | 1000N/ 630V |       |                 | 1,05              | 0,0250 | 0,44              | 0,0110 | 0,16              | 0,0040 |                   |  |                   |
| 13      | 1000N/ 635V |       |                 | 0,11              | 0,0030 | 0,12              | 0,0030 | 0,04              | 0,0010 |                   |  |                   |
| 14      | 1000N/ 640V |       |                 | 0,11              | 0,0030 | 0,26              | 0,0050 | 0,11              | 0,0030 |                   |  |                   |
| 15      | 1000N/ 645V |       |                 | 0,09              | 0,0020 | 2,40              | 0,0600 | 0,20              | 0,0050 |                   |  |                   |
| 16      | 1000N/      |       |                 | 0,17              | 0,0040 | 0,12              | 0,0030 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |
| 17      | 1000N/ 665V |       |                 | 0,05              | 0,0010 | 0,08              | 0,0020 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |
| 918     | 1000N/ 670V |       |                 | 0,05              | 0,0010 | 0,04              | 0,0010 | 0,11              | 0,0030 |                   |  |                   |

Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Omside B.

| Pr. nr. | Koordinat    | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|---------|--------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 20919   | 1000 N/ 675  | 19    | 250ml           | 0.03              | 0.0010 | 0.09              | 0.0020 | 0.12              | 0.0030 |                   |  |                   |  |
| 20      | 1000 N/ 700V |       |                 | 0.05              | 0.0010 | 0.20              | 0.0050 | 0.13              | 0.0030 |                   |  |                   |  |
| 21      | 200 N/ 50    |       |                 | 0.06              | 0.0015 | 4.00              | 0.1000 | 0.63              | 0.0160 |                   |  |                   |  |
| 22      | 200 N/ 100   |       |                 | 0.09              | 0.0020 | 3.50              | 0.0880 | 0.59              | 0.0150 |                   |  |                   |  |
| 30 23   | 200 N/ 150   |       |                 | 0.25              | 0.0060 | 3.20              | 0.0800 | 0.59              | 0.0150 |                   |  |                   |  |
| 24      | 200 N/       |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 2.80              | 0.0700 | 0.52              | 0.0130 |                   |  |                   |  |
| 9 25    | 200 N/ 250   |       |                 | 0.06              | 0.0015 | 4.80              | 0.1200 | 0.56              | 0.0140 |                   |  |                   |  |
| 26      | 200 N/ 300   |       |                 | 0.05              | 0.0010 | 1.20              | 0.0300 | 0.25              | 0.0060 |                   |  |                   |  |
| 27      | 200 N/ 350   |       |                 | 0.03              | 0.0010 | 1.20              | 0.0300 | 0.21              | 0.0050 |                   |  |                   |  |
| 35 28   | 200 N/ 400   |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 1.40              | 0.0500 | 0.39              | 0.0100 |                   |  |                   |  |
| 29      | 200 N/ 500   |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 3.30              | 0.0830 | 0.44              | 0.0110 |                   |  |                   |  |
| 9 30    | 200 N/ 850   |       |                 | 0.19              | 0.0050 | 2.90              | 0.0730 | 0.45              | 0.0110 |                   |  |                   |  |
| 31      | 200 N/ 900   |       |                 | 0.10              | 0.0030 | 0.32              | 0.0080 | 0.09              | 0.0020 |                   |  |                   |  |
| 32      | 200 N/ 950   |       |                 | 0.03              | 0.0010 | 2.90              | 0.0730 | 0.36              | 0.0090 |                   |  |                   |  |
| 40 33   | 200 N/ 1000  |       |                 | 0.07              | 0.0020 | 0.24              | 0.0060 | 0.02              | 0.0005 |                   |  |                   |  |
| 34      | 200 N/ 1200  |       |                 | 0.03              | 0.0010 | 2.80              | 0.0700 | 0.35              | 0.0090 |                   |  |                   |  |
| 35      | 200 N/ 1250  |       |                 | 0.02              | 0.0005 | 2.50              | 0.0630 | 0.40              | 0.0100 |                   |  |                   |  |
| 36      | 200 N/ 1300  |       |                 | 0.04              | 0.0010 | 1.50              | 0.0400 | 0.17              | 0.0040 |                   |  |                   |  |
| 37      | 200 N/ 1350  |       |                 | 0.02              | 0.0005 | 2.10              | 0.0530 | 0.35              | 0.0090 |                   |  |                   |  |
| 45 38   | 200 N/ 1400  |       |                 | 0.07              | 0.0020 | 1.70              | 0.0400 | 0.28              | 0.0070 |                   |  |                   |  |
| 39      | 200 N/ 1500  |       |                 | 0.42              | 0.0100 | 1.20              | 0.0300 | 0.23              | 0.0060 |                   |  |                   |  |
| 9 40    | 200 N/ 1500  |       |                 | 0.10              | 0.0025 | 1.30              | 0.0320 | 0.24              | 0.0060 |                   |  |                   |  |
| 41      | 200 N/ 1550  |       |                 | 0.05              | 0.0010 | 1.50              | 0.0400 | 0.24              | 0.0060 |                   |  |                   |  |
| 42      | 200 N/ 1600  |       |                 | 0.02              | 0.0005 | 0.88              | 0.0220 | 0.11              | 0.0030 |                   |  |                   |  |
| 50 43   | 200 N/ 1600  |       |                 | 0.07              | 0.0020 | 1.70              | 0.0400 | 0.28              | 0.0070 |                   |  |                   |  |

Folical Verh. A/S  
Repparfjord

Område B.

| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Cu     | Cu   | Ni     | Ni   | Co     | Co | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-------------|-------|-----------------|-------------------|--------|------|--------|------|--------|----|-------------------|-------------------|
| 944        | 200N / 1700 | 1     | 250ml           | 0.28              | 0.0070 | 1.36 | 0.0340 | 0.25 | 0.0060 |    |                   |                   |
| 945        | 200N / 1750 |       |                 | 0.16              | 0.0040 | 1.40 | 0.0350 | 0.24 | 0.0060 |    |                   |                   |
| 946        | 200N 1800   |       |                 | 0.88              | 0.0020 | 1.72 | 0.0430 | 0.23 | 0.0060 |    |                   |                   |
| 947        | 200N 2000   |       |                 | 0.20              | 0.0050 | 0.20 | 0.0050 | 0.02 | 0.0005 |    |                   |                   |
| 948        | 200N 2050   |       |                 | 1.16              | 0.0290 | 0.12 | 0.0030 | 0.05 | 0.0010 |    |                   |                   |
| 949        | 200N / 2150 |       |                 | 0.16              | 0.0040 | 0.04 | 0.0010 | 0.02 | 0.0005 |    |                   |                   |
| 950        | 200N / 2200 |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 0.04 | 0.0010 | 0.00 | —      |    |                   |                   |
| 951        | 200N / 2250 |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 0.04 | 0.0010 | 0.02 | 0.0005 |    |                   |                   |
| 952        | 200N / 2100 |       |                 | 0.16              | 0.0040 | 0.04 | 0.0010 | 0.02 | 0.0005 |    |                   |                   |
| 953        | 200N / 2350 |       |                 | 0.17              | 0.0040 | 0.02 | 0.0005 | 0.02 | 0.0005 |    |                   |                   |
| 954        | 200N / 2400 |       |                 | 0.45              | 0.0110 | 0.04 | 0.0010 | 0.05 | 0.0000 |    |                   |                   |
| 955        | 200N / 2450 |       |                 | 0.32              | 0.0080 | 0.08 | 0.0020 | 0.05 | 0.0010 |    |                   |                   |
| 56         | 200N / 2000 |       |                 | 0.41              | 0.0100 | 0.08 | 0.0020 | 0.05 | 0.0010 |    |                   |                   |
| 57         | 200N / 2550 |       |                 | 0.53              | 0.0130 | 0.08 | 0.0020 | 0.07 | 0.0020 |    |                   |                   |
| 58         | 200N / 2600 |       |                 | 0.15              | 0.0040 | 0.04 | 0.0010 | 0.02 | 0.0005 |    |                   |                   |
| 59         | 200N / 2650 |       |                 | 0.11              | 0.0030 | 0.02 | 0.0005 | 0.03 | 0.0010 |    |                   |                   |
| 60         | 200N / 2700 |       |                 | 0.44              | 0.0110 | 0.28 | 0.0070 | 0.02 | 0.0005 |    |                   |                   |
| 61         | 200N / 2750 |       |                 | 0.15              | 0.0040 | 0.02 | 0.0005 | —    | —      |    |                   |                   |
| 62         | 200N / 2850 |       |                 | 0.16              | 0.0040 | 0.05 | 0.0010 | 0.02 | 0.0005 |    |                   |                   |
| 63         | 200N / 2900 |       |                 | 0.08              | 0.0020 | —    | —      | 0.02 | 0.0005 |    |                   |                   |
| 64         | 200N / 3000 |       |                 | 0.16              | 0.0040 | 0.02 | 0.0005 | —    | —      |    |                   |                   |
| 65         | 200N / 5V   |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 3.10 | 0.0800 | 0.55 | 0.0140 |    |                   |                   |
| 66         | 200N / 10V  |       |                 | 0.11              | 0.0030 | 3.20 | 0.0800 | 0.59 | 0.0150 |    |                   |                   |
| 67         | 200N / 30V  |       |                 | 0.10              | 0.0050 | 4.60 | 0.1200 | 0.59 | 0.0150 |    |                   |                   |
| 68         | 200N / 100V |       |                 | 0.19              | 0.0050 | 5.10 | 0.1300 | 0.55 | 0.0140 |    |                   |                   |



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område B

| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Innv. | For-<br>tynning | Cu                |        | Ni                |        | Co                |        | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
|            |             |       |                 | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      |                   |                   |
| 969        | 200 N/ 110V | 19    | 250 ml          | 0,27              | 0,0070 | 5,10              | 0,1300 | 0,52              | 0,0130 |                   |                   |
| 70         | 200 N/ 115V |       |                 | 0,25              | 0,0060 | 4,28              | 0,1100 | 0,52              | 0,0130 |                   |                   |
| 71         | 200 B/ 120V |       |                 | 0,25              | 0,0060 | 4,88              | 0,1200 | 0,55              | 0,0140 |                   |                   |
| 72         | 200 B/ 5V   |       |                 | 0,45              | 0,0110 | 5,24              | 0,1300 | 0,32              | 0,0080 |                   |                   |
| 30 73      | 200 B/ 30V  |       |                 | 0,07              | 0,0020 | 3,08              | 0,0770 | 0,40              | 0,0100 |                   |                   |
| 74         | 200 B/ 35V  |       |                 | 0,04              | 0,0010 | 2,80              | 0,0700 | 0,36              | 0,0090 |                   |                   |
| 75         | 200 B/ 40V  |       |                 | 0,07              | 0,0020 | 1,12              | 0,0300 | 0,20              | 0,0050 |                   |                   |
| 76         | 200 B/ 85V  |       |                 | 0,28              | 0,0070 | 0,16              | 0,0040 | 0,04              | 0,0010 |                   |                   |
| 77         | 200 B/ 95V  |       |                 | 0,05              | 0,0010 | 0,12              | 0,0030 | 0,04              | 0,0010 |                   |                   |
| 35 78      | 200 S/ 100V |       |                 | 0,07              | 0,0020 | 0,12              | 0,0030 | 0,00              | —      |                   |                   |
| 79         | 200 S/ 120V |       |                 | 0,07              | 0,0020 | 0,02              | 0,0005 | —                 | —      |                   |                   |
| 9 80       | 200 S/ 140V |       |                 | 0,24              | 0,0060 | 0,08              | 0,0020 | 0,07              | 0,0020 |                   |                   |
| 81         | 200 S/ 50   |       |                 | 0,05              | 0,0010 | 3,40              | 0,0850 | 0,40              | 0,0060 |                   |                   |
| 82         | 200 S/ 100  |       |                 | 0,07              | 0,0020 | 3,52              | 0,0880 | 0,32              | 0,0080 |                   |                   |
| 40 83      | 200 S/ 150  |       |                 | 0,11              | 0,0030 | 2,64              | 0,0660 | 0,40              | 0,0100 |                   |                   |
| 84         | 200 S/ 200  |       |                 | 3,12              | 0,0780 | 2,60              | 0,0650 | 0,48              | 0,0120 |                   |                   |
| 85         | 200 S/ 250  |       |                 | 0,84              | 0,0210 | 2,80              | 0,0700 | 0,56              | 0,0140 |                   |                   |
| 86         | 200 S/ 300  |       |                 | 0,07              | 0,0020 | 3,80              | 0,0950 | 0,48              | 0,0120 |                   |                   |
| 87         | 200 S/ 350  |       |                 | 0,05              | 0,0010 | 3,80              | 0,0950 | 0,41              | 0,0100 |                   |                   |
| 45 88      | 200 S/ 400  |       |                 | 0,07              | 0,0020 | 2,80              | 0,0700 | 0,41              | 0,0100 |                   |                   |
| 89         | 200 S/ 450  |       |                 | 0,05              | 0,0010 | 2,64              | 0,0660 | 0,43              | 0,0110 |                   |                   |
| 90         | 200 S/ 500  |       |                 | 0,07              | 0,0020 | 2,56              | 0,0640 | 0,54              | 0,0140 |                   |                   |
| 91         | 200 S/ 550  |       |                 | 0,07              | 0,0020 | 2,24              | 0,0560 | 0,44              | 0,0100 |                   |                   |
| 92         | 200 S/ 600  |       |                 | 0,64              | 0,0160 | 2,00              | 0,0500 | 0,48              | 0,0120 |                   |                   |
| 993        | 200 S/ 650  |       |                 | 0,08              | 0,0020 | 0,60              | 0,0150 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |

Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Omide B

Cu Cu Ni Ni Co Co

| Pr.<br>nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 944        | 200S/ 700  | 19    | 250ml           | 0.06              | 0.0015 | 0.78              | 0.0200 | 0.16              | 0.0040 |                   |  |                   |  |
| 95         | 200S/ 750  |       |                 | 0.24              | 0.0060 | 2.34              | 0.0600 | 0.15              | 0.0040 |                   |  |                   |  |
| 96         | 200S/ 800  |       |                 | 0.32              | 0.0080 | 3.32              | 0.0830 | 0.44              | 0.0110 |                   |  |                   |  |
| 97         | 200S/ 850  |       |                 | 0.20              | 0.0050 | 3.68              | 0.0920 | 0.44              | 0.0110 |                   |  |                   |  |
| 98         | 200S/ 900  |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 0.56              | 0.0140 | 0.12              | 0.0030 |                   |  |                   |  |
| 99         | 200S/ 950  |       |                 | 0.06              | 0.0015 | 2.80              | 0.0700 | 0.40              | 0.0100 |                   |  |                   |  |
| 1000       | 200S/ 1000 |       |                 | 0.06              | 0.0015 | 2.64              | 0.0660 | 0.39              | 0.0100 |                   |  |                   |  |
| 1023       | 800N/ 0    |       |                 | 0.32              | 0.0080 | 3.04              | 0.0760 | 0.44              | 0.0110 |                   |  |                   |  |
| 24         | 800N/ 5V   |       |                 | 0.40              | 0.0100 | 3.32              | 0.0800 | 0.44              | 0.0110 |                   |  |                   |  |
| 25         | 800N/ 10V  |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 3.24              | 0.0800 | 0.52              | 0.0130 |                   |  |                   |  |
| 26         | 800N/ 15V  |       |                 | 0.16              | 0.0040 | 2.24              | 0.0560 | 0.52              | 0.0130 |                   |  |                   |  |
| 27         | 800N/ 20V  |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 3.44              | 0.0860 | 0.60              | 0.0150 |                   |  |                   |  |
| 28         | 800N/ 25V  |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 3.38              | 0.0850 | 0.65              | 0.0160 |                   |  |                   |  |
| 29         | 800N/ 35V  |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 0.80              | 0.0200 | 0.08              | 0.0020 |                   |  |                   |  |
| 30         | 800N/ 40V  |       |                 | 0.16              | 0.0040 | 0.88              | 0.0220 | 0.16              | 0.0040 |                   |  |                   |  |
| 31         | 800N/ 45V  |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 3.04              | 0.0760 | 0.60              | 0.0150 |                   |  |                   |  |
| 32         | 800N/ 50V  |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 3.44              | 0.0860 | 0.60              | 0.0150 |                   |  |                   |  |
| 33         | 800N/ 60V  |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 3.00              | 0.0750 | 0.52              | 0.0130 |                   |  |                   |  |
| 34         | 800N/ 65V  |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 4.20              | 0.1050 | 0.74              | 0.0180 |                   |  |                   |  |
| 35         | 800N/ 75V  |       |                 | 0.10              | 0.0025 | 3.85              | 0.0960 | 0.52              | 0.0130 |                   |  |                   |  |
| 36         | 800N/ 80V  |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 3.98              | 0.1000 | 0.52              | 0.0130 |                   |  |                   |  |
| 37         | 800N/ 100V |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 2.98              | 0.0750 | 0.45              | 0.0110 |                   |  |                   |  |
| 38         | 800N/ 105V |       |                 | 0.32              | 0.0080 | 2.80              | 0.0700 | 0.45              | 0.0110 |                   |  |                   |  |
| 39         | 800N/ 110V |       |                 | 0.06              | 0.0015 | 3.08              | 0.0770 | 0.44              | 0.0110 |                   |  |                   |  |
| 1040       | 800N/ 115V |       |                 | 0.05              | 0.0010 | 3.86              | 0.0970 | 0.44              | 0.0110 |                   |  |                   |  |

Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |
|---------|------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|
| 1041    | 800N/ 120V | 1g    | 250ml           | 0.07              | 0.0020 | 3.44              | 0.0860 | 0.38              | 0.0100 |                   |  |                   |
| 42      | 800N/ 125V |       |                 | 0.06              | 0.0015 | 3.92              | 0.0880 | 0.56              | 0.0140 |                   |  |                   |
| 43      | 800N/ 130V |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 3.40              | 0.0850 | 0.39              | 0.0100 |                   |  |                   |
| 44      | 800N/ 135V |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 2.98              | 0.0750 | 0.25              | 0.0060 |                   |  |                   |
| 45      | 800N/ 200V |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 0.16              | 0.0040 | 0.06              | 0.0015 |                   |  |                   |
| 1046    | 800N/ 240V |       |                 | 0.64              | 0.0160 | 0.08              | 0.0020 | 0.04              | 0.0010 |                   |  |                   |
| 47      | 800N/ 260V |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 0.02              | 0.0005 | —                 | —      |                   |  |                   |
| 48      | 800N/ 265V |       |                 | 0.07              | 0.0020 | 0.04              | 0.0010 | 0.01              | —      |                   |  |                   |
| 49      | 800N/ 270V |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 0.04              | 0.0010 | —                 | —      |                   |  |                   |
| 1050    | 800N/ 275V |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 0.04              | 0.0010 | —                 | —      |                   |  |                   |
| 51      | 800N/ 330V |       |                 | 0.16              | 0.0040 | 0.16              | 0.0010 | 0.05              | 0.0010 |                   |  |                   |
| 52      | 800N/ 350V |       |                 | 0.60              | 0.0150 | 0.16              | 0.0040 | 0.05              | 0.0010 |                   |  |                   |
| 53      | 800N/ 410V |       |                 | 0.16              | 0.0040 | 0.04              | 0.0010 | 0.04              | 0.0010 |                   |  |                   |
| 54      | 800N/ 425V |       |                 | 0.20              | 0.0050 | 0.08              | 0.0020 | 0.05              | 0.0010 |                   |  |                   |
| 1055    | 800N/ 445V |       |                 | 0.06              | 0.0015 | 0.40              | 0.0100 | 0.04              | 0.0010 |                   |  |                   |
| 56      | 800N/ 470V |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 0.24              | 0.0060 | 0.08              | 0.0020 |                   |  |                   |
| 57      | 800N/ 490V |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 0.12              | 0.0030 | 0.04              | 0.0010 |                   |  |                   |
| 58      | 800N/ 530V |       |                 | 0.20              | 0.0050 | 0.08              | 0.0020 | 0.07              | 0.0020 |                   |  |                   |
| 59      | 800N/ 535V |       |                 | 0.06              | 0.0015 | 0.12              | 0.0030 | 0.08              | 0.0020 |                   |  |                   |
| 1060    | 800N/ 545V |       |                 | 0.28              | 0.0070 | 0.08              | 0.0020 | 0.04              | 0.0010 |                   |  |                   |
| 61      | 800N/ 550V |       |                 | 0.16              | 0.0040 | 0.08              | 0.0020 | 0.06              | 0.0015 |                   |  |                   |
| 62      | 800N/ 570V |       |                 | 0.16              | 0.0040 | 0.08              | 0.0020 | 0.06              | 0.0015 |                   |  |                   |
| 63      | 800N/ 580V |       |                 | 0.06              | 0.0015 | 0.12              | 0.0030 | 0.04              | 0.0010 |                   |  |                   |
| 64      | 800N/ 585V |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 0.08              | 0.0020 | 0.08              | 0.0020 |                   |  |                   |
| 65      | 800N/ 50   |       |                 | 0.96              | 0.0190 | 3.12              | 0.0780 | 0.47              | 0.0120 |                   |  |                   |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område B

Ca Ca Ni Ni Co Co

| Pr.<br>nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1066       | 800N/ 100  |       |                 | 0.28              | 0.0070 | 3.08              | 0.0770 | 0.56              | 0.0140 |                   |  |                   |  |
| 67         | 800N/ 150  |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 2.88              | 0.0720 | 0.46              | 0.0120 |                   |  |                   |  |
| 68         | 800N/ 200  |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 1.89              | 0.0470 | 0.35              | 0.0090 |                   |  |                   |  |
| 69         | 800N/ 300  |       |                 | 0.28              | 0.0070 | 1.55              | 0.0390 | 0.38              | 0.0100 |                   |  |                   |  |
| 5 70       | 800N/ 350  |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 1.02              | 0.0260 | 0.18              | 0.0040 |                   |  |                   |  |
| 71         | 800N/ 400  |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 1.60              | 0.0400 | 0.24              | 0.0060 |                   |  |                   |  |
| 72         | 800N/ 450  |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 1.60              | 0.0400 | 0.23              | 0.0060 |                   |  |                   |  |
| 73         | 800N/ 1200 |       |                 | 0.68              | 0.0170 | 0.16              | 0.0040 | 0.08              | 0.0020 |                   |  |                   |  |
| 74         | 800N/ 1300 |       |                 | 0.20              | 0.0050 | 0.16              | 0.0040 | 0.08              | 0.0020 |                   |  |                   |  |
| 10 75      | 800N/ 1400 |       |                 | 0.06              | 0.0015 | 2.84              | 0.0710 | 0.56              | 0.0140 |                   |  |                   |  |
| 76         | 800N/ 1600 |       |                 | 0.04              | 0.0010 | 0.09              | 0.0020 | 0.02              | 0.0005 |                   |  |                   |  |
| 77         | 800N/ 1650 |       |                 | 0.06              | 0.0015 | 3.04              | 0.0760 | 0.43              | 0.0110 |                   |  |                   |  |
| 78         | 800N/ 1700 |       |                 | 0.04              | 0.0010 | 2.52              | 0.0630 | 0.32              | 0.0080 |                   |  |                   |  |
| 79         | 800N/ 1750 |       |                 | 0.06              | 0.0015 | 0.12              | 0.0030 | 0.02              | 0.0005 |                   |  |                   |  |
| 15 80      | 800N/ 1800 |       |                 | 0.06              | 0.0015 | 0.04              | 0.0010 | 0.01              | 0.0005 |                   |  |                   |  |
| 81         | 800N/ 1950 |       |                 | 0.07              | 0.0020 | 0.02              | 0.0005 | —                 | —      |                   |  |                   |  |
| 82         | 800N/ 2000 |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 0.02              | 0.0005 | —                 | —      |                   |  |                   |  |
| 83         | 800N/ 2050 |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 0.02              | 0.0005 | —                 | —      |                   |  |                   |  |
| 84         | 800N/ 2100 |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 0.02              | 0.0005 | —                 | —      |                   |  |                   |  |
| 20 85      | 800N/ 2350 |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 0.02              | 0.0005 | —                 | —      |                   |  |                   |  |
| 86         | 800N/ 2450 |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 0.04              | 0.0010 | —                 | —      |                   |  |                   |  |
| 87         | 800N/ 2650 |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 0.02              | 0.0005 | —                 | —      |                   |  |                   |  |
| 88         | 800N/ 3350 |       |                 | 0.06              | 0.0015 | 0.04              | 0.0010 | —                 | —      |                   |  |                   |  |
| 89         | 800N/ 3400 |       |                 | 0.20              | 0.0050 | 5.50              | 0.1400 | 0.60              | 0.0150 |                   |  |                   |  |
| 1090       | 800N/ 3450 |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 0.08              | 0.0020 | 0.02              | 0.0005 |                   |  |                   |  |

Område B

$$C_{\bar{u}} \quad C_{\bar{u}} \quad N_i \quad N_i \quad C_0 \quad C_0$$

| Pr.<br>nr. | Koordinat    | Innv. | For-<br>tykning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>H <sub>2</sub> O | P.P.M/<br>Absorb. | N <sub>2</sub> | P.P.M/<br>Absorb. | C <sub>0</sub> | P.P.M/<br>Absorb. | N <sub>2</sub> | P.P.M/<br>Absorb. | C <sub>0</sub> |
|------------|--------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 691        | 800 N / 3500 | 1g    | 2SD ml          | 0,04              | 0.0010                | 0,04              | 0.0010         | 0,02              | 0.0005         |                   |                |                   |                |
| 692        | 800 N / 3550 |       |                 | 0,04              | 0.0010                | 0,04              | 0.0010         | 0,02              | 0.0005         |                   |                |                   |                |
| 693        | 800 N / 3600 |       |                 | 0,08              | 0.0020                | 0,04              | 0.0010         | 0,02              | 0.0005         |                   |                |                   |                |
| 694        | 400 N / 0    |       |                 | 0,12              | 0.0030                | 3.72              | 0.0980         | 0,60              | 0.0150         |                   |                |                   |                |
| 695        | 400 N / 5V   |       |                 | 0,08              | 0.0020                | 4.03              | 0.1000         | 0,67              | 0.0170         |                   |                |                   |                |
| 696        | 400 N / 10V  |       |                 | 0,12              | 0.0030                | 4.60              | 0.1200         | 0,64              | 0.0160         |                   |                |                   |                |
| 697        | 400 N / 15V  |       |                 | 0,04              | 0.0010                | 4.60              | 0.1100         | 0,60              | 0.0150         |                   |                |                   |                |
| 698        | 400 N / 20V  |       |                 | 0,06              | 0.0015                | 5.48              | 0.1600         | 0,64              | 0.0160         |                   |                |                   |                |
| 699        | 400 N / 30V  |       |                 | 0,08              | 0.0020                | 5.24              | 0.1300         | 0,61              | 0.0150         |                   |                |                   |                |
| 1100       | 400 N / 35V  |       |                 | 0,16              | 0.0040                | 0.24              | 0.0060         | 0,10              | 0.0025         |                   |                |                   |                |

Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Umråde B

Cu Cu Ni Ni Co Co

| Pr. nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|---------|------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1201    | 2009/ 1050 | 19    | 250 ml          | 0.04              | 0,0010 | 2.70              | 0,0680 | 0.42              | 0,0110 |                   |  |                   |  |
| 2       | 2009/ 1100 |       |                 | 0.20              | 0,0050 | 3.12              | 0,0900 | 0.54              | 0,0140 |                   |  |                   |  |
| 3       | 2009/ 1150 |       |                 | 0.04              | 0,0010 | 2.58              | 0,0640 | 0.48              | 0,0120 |                   |  |                   |  |
| 4       | 2009/ 1250 |       |                 | 0.04              | 0,0010 | 2.52              | 0,0630 | 0.39              | 0,0100 |                   |  |                   |  |
| 5       | 2009/ 1300 |       |                 | 0.04              | 0,0010 | 2.20              | 0,0500 | 0.25              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 6       | 2009/ 1350 |       |                 | 0.04              | 0,0010 | 2.20              | 0,0550 | 0.32              | 0,0080 |                   |  |                   |  |
| 1207    | 2009/ 1400 |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 2.25              | 0,0560 | 0.33              | 0,0080 |                   |  |                   |  |
| 8       | 2009/ 1450 |       |                 | 0.04              | 0,0010 | 2.22              | 0,0560 | 0.32              | 0,0080 |                   |  |                   |  |
| 9       | 2009/ 1550 |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 2.53              | 0,0630 | 0.35              | 0,0090 |                   |  |                   |  |
| 10      | 2009/ 1600 |       |                 | 0.06              | 0,0015 | 1.60              | 0,0400 | 0.28              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 11      | 2009/ 1650 |       |                 | 0.04              | 0,0010 | 2.24              | 0,0560 | 0.30              | 0,0080 |                   |  |                   |  |
| 12      | 2009/ 1700 |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 1.64              | 0,0410 | 0.25              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 13      | 2009/ 2300 |       |                 | 0.12              | 0,0030 | 0.16              | 0,0040 | 0.06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 14      | 2009/ 2400 |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 0.04              | 0,0010 | 0.04              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 15      | 2009/ 2450 |       |                 | 0.16              | 0,0040 | 0.20              | 0,0050 | 0.11              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 16      | 2009/ 2500 |       |                 | 0.42              | 0,0110 | 0.12              | 0,0030 | 0.09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 17      | 2009/ 2550 |       |                 | 0.08              | 0,0040 | 0.08              | 0,0020 | 0.04              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 18      | 2009/ 2800 |       |                 | 0.08              | 0,0040 | 0.02              | 0,0005 | 0.04              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 19      | 2009/ 2850 |       |                 | 0.04              | 0,0010 | 0.04              | 0,0010 | 0.04              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 20      | 2009/ 2900 |       |                 | 0.04              | 0,0010 | 0.05              | 0,0010 | 0.04              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 21      | 2009/ 3850 |       |                 | 0.16              | 0,0040 | 0.80              | 0,0450 | 0.20              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 22      | 2009/ 4200 |       |                 | 0.28              | 0,0070 | 2.04              | 0,0510 | 0.18              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 23      | 2009/ 4300 |       |                 | 0.16              | 0,0040 | 0.08              | 0,0020 | 0.03              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 24      | 2009/ 4450 |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 0.04              | 0,0010 | 0.02              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 25      | 2009/ 3800 |       |                 | 0.12              | 0,0030 | 0.04              | 0,0010 | 0.01              | 0,0005 |                   |  |                   |  |



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område B

Cu Cu W Ni Co Co

| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | % | P.P.M/<br>Absorb. | % |
|------------|-------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|-------------------|---|
| 1225       | 200S/ 4550  | 19    | 250ml           | 0.11              | 0,0030 | 0.04              | 0,0010 | 0.02              | 0,0005 |                   |   |                   |   |
| 26         | 200S/ 4950  |       |                 | 0.13              | 0,0030 | 0.04              | 0,0010 | 0.02              | 0,0005 |                   |   |                   |   |
| 27         | 200S/ 5000  |       |                 | 0.07              | 0,0020 | 0.04              | 0,0010 | 0.02              | 0,0005 |                   |   |                   |   |
| 28         | 200S/ 5500  |       |                 | 0.28              | 0,0070 | 0.80              | 0,0200 | 0.08              | 0,0020 |                   |   |                   |   |
| 29         | 200S/ 5550  |       |                 | 0.18              | 0,0050 | 1.16              | 0,0300 | 0.14              | 0,0040 |                   |   |                   |   |
| 30         | 200S/ 5600  |       |                 | 0.06              | 0,0015 | 0.04              | 0,0010 | 0.02              | 0,0005 |                   |   |                   |   |
| 31         | 200S/ 5700  |       |                 | 0.43              | 0,0110 | 1.48              | 0,0370 | 0.18              | 0,0050 |                   |   |                   |   |
| 32         | 1400S/ 40V  |       |                 | 0.09              | 0,0020 | 2.74              | 0,0690 | 0.40              | 0,0100 |                   |   |                   |   |
| 34         | 1400S/ 55V  |       |                 | 0.12              | 0,0030 | 1.44              | 0,0360 | 0.28              | 0,0070 |                   |   |                   |   |
| 35         | 1400S/ 60V  |       |                 | 0.06              | 0,0015 | 1.52              | 0,0380 | 0.25              | 0,0060 |                   |   |                   |   |
| 36         | 1400S/ 75V  |       |                 | 0.02              | 0,0005 | 1.96              | 0,0490 | 0.28              | 0,0070 |                   |   |                   |   |
| 37         | 1400S/ 80V  |       |                 | 0.18              | 0,0020 | 1.88              | 0,0420 | 0.25              | 0,0060 |                   |   |                   |   |
| 38         | 1400S/ 95V  |       |                 | 0.04              | 0,0010 | 1.86              | 0,0440 | 0.28              | 0,0070 |                   |   |                   |   |
| 39         | 1400S/ 100V |       |                 | 0.03              | 0,0010 | 1.72              | 0,0430 | 0.22              | 0,0060 |                   |   |                   |   |
| 40         | 1400S/ 105V |       |                 | 0.05              | 0,0010 | 2.56              | 0,0640 | 0.34              | 0,0090 |                   |   |                   |   |
| 41         | 1400S/ 115V |       |                 | 0.21              | 0,0050 | 1.66              | 0,0420 | 0.21              | 0,0050 |                   |   |                   |   |
| 42         | 1400S/ 125V |       |                 | 0.09              | 0,0020 | 2.38              | 0,0600 | 0.28              | 0,0070 |                   |   |                   |   |
| 43         | 1400S/ 130V |       |                 | 0.04              | 0,0010 | 2.27              | 0,0570 | 0.28              | 0,0070 |                   |   |                   |   |
| 44         | 1400S/ 135V |       |                 | 0.04              | 0,0010 | 2.32              | 0,0580 | 0.28              | 0,0070 |                   |   |                   |   |
| 45         | 1400S/ 100V |       |                 | 0.02              | 0,0005 | 1.60              | 0,0400 | 0.20              | 0,0050 |                   |   |                   |   |
| 46         | 1400S/ 155V |       |                 | 0.02              | 0,0005 | 1.76              | 0,0440 | 0.21              | 0,0050 |                   |   |                   |   |
| 47         | 1400S/ 160V |       |                 | 0.20              | 0,0050 | 0.28              | 0,0070 | 0.06              | 0,0015 |                   |   |                   |   |
| 48         | 1400S/ 170V |       |                 | 0.08              | 0,0020 | 0.32              | 0,0080 | 0.08              | 0,0020 |                   |   |                   |   |
| 49         | 1400S/ 195V |       |                 | 0.06              | 0,0015 | 0.15              | 0,0040 | 0.09              | 0,0020 |                   |   |                   |   |
| 1250       | 1400S/ 200V |       |                 | 0.02              | 0,0005 | 0.20              | 0,0050 | 0.06              | 0,0015 |                   |   |                   |   |

Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område B.

Cu Cu Ni Ni Co Co

| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Inv. | For-<br>tykning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-------------|------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 251        | 1400N/ 200  | 19   | 250ml           | 0.68              | 0,0170 | 0.04              | 0,0010 | 0.09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 52         | 1400N/ 300  |      |                 | 0.36              | 0,0090 | 0.04              | 0,0010 | 0.13              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 53         | 1400N/ 1100 |      |                 | 0.16              | 0,0040 | 0.04              | 0,0010 | 0.11              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 54         | 1400N/ 450  |      |                 | 0.13              | 0,0030 | 0.06              | 0,0015 | 0.09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 254        | 1400N/ 500  |      |                 | 0.04              | 0,0010 | 0.12              | 0,0030 | 0.05              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 55         | 1400N/ 700  |      |                 | 0.02              | 0,0005 | 0.04              | 0,0010 | 0.06              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 56         | 1400N/ 800  |      |                 | 0.03              | 0,0005 | 0.15              | 0,0040 | 0.05              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 57         | 1400N/ 900  |      |                 | 0.05              | 0,0010 | 0.20              | 0,0050 | 0.05              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 58         | 1400N/ 950  |      |                 | 0.02              | 0,0005 | 0.12              | 0,0030 | 0.05              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 59         | 1400N/ 1000 |      |                 | 0.04              | 0,0010 | 0.15              | 0,0040 | 0.05              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 60         | 3060N/ 0 0  |      |                 | 0.05              | 0,0010 | 0.05              | 0,0010 | 0.03              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 61         | 3060N/ 50   |      |                 | 0.06              | 0,0015 | 0.08              | 0,0020 | 0.03              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 62         | 3060N/ 200  |      |                 | 0.07              | 0,0020 | 0.06              | 0,0015 | 0.05              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 63         | 3060N/ 250  |      |                 | 0.07              | 0,0020 | 0.09              | 0,0020 | 0.04              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 64         | 3060N/ 450  |      |                 | 0.06              | 0,0015 | 0.04              | 0,0010 | 0.04              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 65         | 3060N/ 650  |      |                 | 0.04              | 0,0010 | 0.07              | 0,0020 | 0.04              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 65         | 3060N/ 500  |      |                 | 0.06              | 0,0010 | 0.05              | 0,0010 | 0.03              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 66         | 3060N/ 550  |      |                 | 0.40              | 0,0100 | 0.32              | 0,0080 | 0.16              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 67         | 3060N/ 600  |      |                 | 0.05              | 0,0010 | 0.05              | 0,0010 | 0.03              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 69         | 3060N/ 700  |      |                 | 0.13              | 0,0030 | 0.19              | 0,0050 | 0.09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 70         | 3060N/ 750  |      |                 | 0.56              | 0,0140 | 0.16              | 0,0040 | 0.09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 71         | 3060N/ 1650 |      |                 | 0.12              | 0,0030 | 0.23              | 0,0060 | 0.12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 72         | 3060N/ 1900 |      |                 | 0.07              | 0,0020 | 0.20              | 0,0050 | 0.14              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 73         | 3060N/ 1800 |      |                 | 0.02              | 0,0005 | 0.11              | 0,0030 | 0.03              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 74         | 3060N/ 2000 |      |                 | 0.07              | 0,0020 | 0.05              | 0,0010 | 0.03              | 0,0010 |                   |  |                   |  |

• Område B

$C_u \quad C_{\bar{u}} \quad V_i \quad V_{\bar{i}} \quad C_o \quad C_{\bar{o}}$

| Pr.<br>nr. | Koordinat      | Innv. | For-<br>tykning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>absorb. |
|------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 75         | 30060 N / 70V  | 19    | 1250 ml         | 0.08              | 0,0020       | 0.05              | 0,0010       | 0.03              | 0,0010       |                   |              |                   |              |
| 76         | 30060 N / 80V  |       |                 | 0.07              | 0,0020       | 0.08              | 0,0020       | 0.04              | 0,0010       |                   |              |                   |              |
| 77         | 30060 N / 90V  |       |                 | 0.02              | 0,0005       | 0.15              | 0,0040       | 0.06              | 0,0015       |                   |              |                   |              |
| 78         | 30060 N / 95V  |       |                 | 0.04              | 0,0010       | 0.04              | 0,0010       | 0.04              | 0,0010       |                   |              |                   |              |
| 79         | 30060 N / 125V |       |                 | 0.10              | 0,0015       | 0.08              | 0,0020       | 0.02              | 0,0005       |                   |              |                   |              |
| 80         | 30060 N / 140V |       |                 | 0.05              | 0,0010       | 0.08              | 0,0020       | 0.04              | 0,0010       |                   |              |                   |              |



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område B

Cu Cu Ni Vc Co Co

| Pr.<br>nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1301       | 400N/ 70V  | 19    | 250ml           | 0,13              | 0,0030 | 5.26              | 0,1300 | 0,63              | 0.0160 |                   |  |                   |  |
| 1302       | 400N/ 85V  |       |                 | 0,07              | 0,0020 | 0.16              | 0,0040 | 0,05              | 0.0010 |                   |  |                   |  |
| 3          | 400N/ 90V  |       |                 | 0,24              | 0,0060 | 5.44              | 0,4400 | 0,65              | 0.0160 |                   |  |                   |  |
| 4          | 400N/ 110V |       |                 | 0,24              | 0,0060 | 5.20              | 0,1300 | 0,64              | 0.0160 |                   |  |                   |  |
| 5          | 400N/ 115V |       |                 | 0,17              | 0,0040 | 5.08              | 0,1300 | 0,60              | 0.0150 |                   |  |                   |  |
| 6          | 400N/ 120V |       |                 | 0,29              | 0,0070 | 0.16              | 0,0040 | 0,06              | 0.0015 |                   |  |                   |  |
| 7          | 400N/ 125V |       |                 | 0,15              | 0,0040 | 0.52              | 0,0130 | 0,07              | 0.0020 |                   |  |                   |  |
| 8          | 400N/ 135V |       |                 | 0,11              | 0,0030 | 0.12              | 0,0030 | 0,12              | 0.0030 |                   |  |                   |  |
| 9          | 400N/ 140V |       |                 | 0,27              | 0,0070 | 0.06              | 0,0020 | 0,05              | 0.0010 |                   |  |                   |  |
| 10         | 400N/ 145V |       |                 | 0,33              | 0,0080 | 4.32              | 0,1160 | 0,52              | 0.0130 |                   |  |                   |  |
| 11         | 400N/ 150V |       |                 | 0,28              | 0,0070 | 4.08              | 0,1000 | 0,44              | 0.0110 |                   |  |                   |  |
| 12         | 400N/ 190V |       |                 | 0,24              | 0,0060 | 0.20              | 0,0050 | 0,02              | 0.0005 |                   |  |                   |  |
| 13         | 400N/ 260V |       |                 | 0,31              | 0,0080 | 0.16              | 0,0040 | 0,02              | 0.0005 |                   |  |                   |  |
| 13 14      | 400N/ 500  |       |                 | 0,12              | 0,0030 | 4.20              | 0,0100 | 0,64              | 0.0160 |                   |  |                   |  |
| 15 15      | 400N/ 1000 |       |                 | 0,16              | 0,0040 | 6.00              | 0,1500 | 0,66              | 0.0170 |                   |  |                   |  |
| 16         | 400N/ 1500 |       |                 | 0,17              | 0,0040 | 4.80              | 0,1200 | 0,58              | 0.0150 |                   |  |                   |  |
| 17         | 400N/ 2000 |       |                 | 0,16              | 0,0040 | 5.00              | 0,1300 | 0,60              | 0.0150 |                   |  |                   |  |
| 18         | 400N/ 2500 |       |                 | 0,16              | 0,0040 | 5.00              | 0,1200 | 0,60              | 0.0150 |                   |  |                   |  |
| 19         | 400N/ 3000 |       |                 | 0,15              | 0,0040 | 4.52              | 0,1100 | 0,54              | 0.0140 |                   |  |                   |  |
| 20 20      | 400N/ 3500 |       |                 | 0,12              | 0,0030 | 3.20              | 0,0800 | 0,36              | 0.0090 |                   |  |                   |  |
| 21         | 400N/ 4000 |       |                 | 0,18              | 0,0045 | 3.96              | 0,1000 | 0,44              | 0.0110 |                   |  |                   |  |
| 22         | 400N/ 4500 |       |                 | 0,24              | 0,0060 | 4.20              | 0,1100 | 0,48              | 0.0120 |                   |  |                   |  |
| 23         | 400N/ 5000 |       |                 | 0,25              | 0,0060 | 5.60              | 0,1400 | 0,64              | 0.0160 |                   |  |                   |  |
| 24         | 400N/ 6500 |       |                 | 0,28              | 0,0070 | 5.20              | 0,1300 | 0,60              | 0.0150 |                   |  |                   |  |
| 25         | 400N/ 7000 |       |                 | 0,14              | 0,0040 | 4.60              | 0,1100 | 0,56              | 0.0140 |                   |  |                   |  |

Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|---------|------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 132     | 400N/ 750  | 19    | 200ml           | 0,09              | 0,0020            | 3.38              | 0,0850            | 0,40              | 0,0100            |                   |                   |                   |
| 27      | 400N/ 800  |       |                 | 0,09              | 0,0020            | 3.46              | 0,0900            | 0,40              | 0,0100            |                   |                   |                   |
| 28      | 400N/ 850  |       |                 | 0,08              | 0,0020            | 3.69              | 0,0900            | 0,40              | 0,0100            |                   |                   |                   |
| 29      | 400N/ 900  |       |                 | 0,11              | 0,0030            | 3.36              | 0,0850            | 0,44              | 0,0110            |                   |                   |                   |
| 30      | 400N/ 1000 |       |                 | 0,24              | 0,0060            | 3.61              | 0,0900            | 0,44              | 0,0110            |                   |                   |                   |
| 31      | 400N/ 1050 |       |                 | 0,12              | 0,0030            | 5.10              | 0,1300            | 0,60              | 0,0150            |                   |                   |                   |
| 32      | 400N/ 1100 |       |                 | 0,16              | 0,0040            | 2.82              | 0,0700            | 0,32              | 0,0080            |                   |                   |                   |
| 33      | 400N/ 1150 |       |                 | 0,20              | 0,0050            | 2.24              | 0,0560            | 0,44              | 0,0110            |                   |                   |                   |
| 34      | 400N/ 1300 |       |                 | 0,06              | 0,0015            | 2.00              | 0,0500            | 0,37              | 0,0090            |                   |                   |                   |
| 35      | 400N/ 1350 |       |                 | 0,16              | 0,0040            | 1.72              | 0,0430            | 0,23              | 0,0060            |                   |                   |                   |
| 36      | 400N/ 1400 |       |                 | 0,06              | 0,0015            | 1.68              | 0,0420            | 0,28              | 0,0070            |                   |                   |                   |
| 37      | 400N/ 1450 |       |                 | 0,17              | 0,0040            | 1.84              | 0,0460            | 0,21              | 0,0050            |                   |                   |                   |
| 38      | 400S/ 0V   |       |                 | 0,10              | 0,0030            | 2.94              | 0,0740            | 0,37              | 0,0090            |                   |                   |                   |
| 39      | 400S/ 5V   |       |                 | 0,15              | 0,0040            | 2.46              | 0,0620            | 0,44              | 0,0110            |                   |                   |                   |
| 40      | 400S/ 10V  |       |                 | 0,31              | 0,0080            | 2.52              | 0,0630            | 0,37              | 0,0090            |                   |                   |                   |
| 41      | 400S/ 15V  |       |                 | 0,15              | 0,0040            | 1.71              | 0,0430            | 0,28              | 0,0070            |                   |                   |                   |
| 42      | 400S/ 20V  |       |                 | 0,21              | 0,0050            | 0.15              | 0,0040            | 0,20              | 0,0050            |                   |                   |                   |
| 43      | 400S/ 25V  |       |                 | 0,20              | 0,0050            | 0.20              | 0,0050            | 0,12              | 0,0030            |                   |                   |                   |
| 44      | 400S/ 35V  |       |                 | 0,06              | 0,0015            | 0.04              | 0,0010            | 0,08              | 0,0020            |                   |                   |                   |
| 45      | 400S/ 40V  |       |                 | 0,04              | 0,0010            | 0.12              | 0,0030            | 0,05              | 0,0010            |                   |                   |                   |
| 46      | 400S/ 45V  |       |                 | 0,16              | 0,0040            | 0.11              | 0,0030            | 0,07              | 0,0020            |                   |                   |                   |
| 47      | 400S/ 55V  |       |                 | 0,26+             | 0,0070            | 2.28              | 0,0570            | 0,22              | 0,0060            |                   |                   |                   |
| 48      | 400S/ 60V  |       |                 | 0,19              | 0,0050            | 1.02              | 0,0260            | 0,13              | 0,0030            |                   |                   |                   |
| 49      | 400S/ 70V  |       |                 | 0,08              | 0,0020            | 0.20              | 0,0050            | 0,09              | 0,0020            |                   |                   |                   |
| 50      | 400S/ 85V  |       |                 | 0,09              | 0,0020            | 0.12              | 0,0030            | 0,09              | 0,0020            |                   |                   |                   |

Folical Verk A/S  
Repparfjord

| Pr.<br>nr. | Koordinat     | Innv. | For-<br>tynning | Cu                |        | Ni                |        | Co                |        | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|---------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
|            |               |       |                 | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      |                   |                   |
| 1351       | 400 S - 110 V | 1g    | 250 ml          | 0,12              | 0.0030 | 0.24              | 0.0060 | 0,12              | 0.0030 |                   |                   |
| 1352       | 400 S - 125 V |       |                 | 0,14+             | 0.0040 | 0.60              | 0.0050 | 0,15              | 0.0040 |                   |                   |
| 1353       | 400 S - 175 V |       |                 | 0,11              | 0.0030 | 0.32              | 0.0080 | 0,09              | 0.0020 |                   |                   |
| 1354       | 400 S - 180 V |       |                 | 0,11              | 0.0030 | 0.86              | 0.0220 | 0,20              | 0.0050 |                   |                   |
| 1355       | 400 S - 185 V |       |                 | 0,08              | 0.0020 | 3.20              | 0.0800 | 0,36              | 0.0090 |                   |                   |
| 1356       | 400 S - 190 V |       |                 | 0,09              | 0.0020 | 4.20              | 0.1100 | 0,44              | 0.0110 |                   |                   |
| 1357       | 400 S - 195 V |       |                 | 0,32              | 0.0080 | 4.32              | 0.1100 | 0,45              | 0.0110 |                   |                   |
| 1358       | 400 S - 200 V |       |                 | 0,12              | 0.0030 | 3.36              | 0.1100 | 0,36              | 0.0090 |                   |                   |
| 1359       | 400 S - 50 φ  |       |                 | 0,43              | 0.0110 | 4.00              | 0.1000 | 0,40              | 0.0100 |                   |                   |
| 1360       | 400 S - 10 φ  |       |                 | 0,12              | 0.0030 | 4.28              | 0.1100 | 0,52              | 0.0130 |                   |                   |
| 1361       | 400 S - 15 φ  |       |                 | 0,18+             | 0.0050 | 5.84              | 0.1500 | 0,60              | 0.0150 |                   |                   |
| 1362       | 400 S - 20 φ  |       |                 | 0,18+             | 0.0050 | 5.72              | 0.1400 | 0,60              | 0.0150 |                   |                   |
| 1363       | 400 S - 25 φ  |       |                 | 0,11              | 0.0030 | 5.88              | 0.1500 | 0,60              | 0.0150 |                   |                   |
| 1364       | 400 S - 30 φ  |       |                 | 0,15              | 0.0040 | 4.40              | 0.1100 | 0,52              | 0.0130 |                   |                   |
| 1365       | 400 S - 35 φ  |       |                 | 0,08              | 0.0020 | 4.36              | 0.1100 | 0,52              | 0.0130 |                   |                   |
| 1366       | 400 S - 40 φ  |       |                 | 0,16              | 0.0040 | 3.44              | 0.0900 | 0,32              | 0.0080 |                   |                   |
| 1367       | 400 S - 45 φ  |       |                 | 0,07              | 0.0020 | 4.32              | 0.1100 | 0,52              | 0.0130 |                   |                   |
| 1368       | 400 S - 60 φ  |       |                 | 0,02              | 0.0030 | 4.84              | 0.1200 | 0,46              | 0.0120 |                   |                   |
| 1369       | 400 S - 65 φ  |       |                 | 0,20              | 0.0050 | 0,28              | 0.0070 | 0,07              | 0.0020 |                   |                   |
| 1370       | 400 S - 80 φ  |       |                 | 0,12              | 0.0030 | 0,06              | 0.0015 | 0,02              | 0.0005 |                   |                   |
| 1371       | 400 S - 85 φ  |       |                 | 0,06              | 0.0015 | 1.80              | 0.0450 | 0,32              | 0.0080 |                   |                   |
| 1372       | 400 S - 90 φ  |       |                 | 0,05              | 0.0010 | 4.96              | 0.1200 | 0,58              | 0.0150 |                   |                   |
| 1373       | 400 S - 100 φ |       |                 | 0,32              | 0.0080 | 3.60              | 0.0900 | 0,40              | 0.0100 |                   |                   |
| 1374       | 400 S - 225 φ |       |                 | 0,69              | 0.0070 | 0.28              | 0.0070 | 0,07              | 0.0020 |                   |                   |
| 1375       | 400 S - 230 φ |       |                 | 0,13              | 0.0030 | 0.10              | 0.0015 | 0,05              | 0.0010 |                   |                   |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område B

| Pr.<br>nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | Cu                |        | Ni                |        | Co                |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
|            |            |       |                 | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      |                   |  |                   |  |
| 1376       | 4005/ 2350 | 19    | 250             | 0.16              | 0.0040 | 0.06              | 0.0015 | 0.04              | 0.0010 |                   |  |                   |  |
| 77         | 4005/ 2300 |       |                 | 0.43              | 0.0110 | 0.08              | 0.0020 | 0.05              | 0.0010 |                   |  |                   |  |
| 78         | 4005/ 2450 |       |                 | 0.15              | 0.0040 | 0.04              | 0.0010 | 0.04              | 0.0010 |                   |  |                   |  |
| 79         | 4005/ 2500 |       |                 | 0.16              | 0.0040 | 0.05              | 0.0010 | 0.02              | 0.0005 |                   |  |                   |  |
| 80         | 4005/ 2550 |       |                 | 0.11              | 0.0030 | 0.05              | 0.0010 | 0.03              | 0.0010 |                   |  |                   |  |
| 1381       | 4005/ 2900 |       |                 | 0.13              | 0.0030 | 0.04              | 0.0010 | 0.02              | 0.0005 |                   |  |                   |  |
| 82         | 4005/ 3000 |       |                 | 0.31              | 0.0080 | 2.32              | 0.0580 | 0.21              | 0.0050 |                   |  |                   |  |
| 83         | 5325/ 300  |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 0.96              | 0.0240 | 0.12              | 0.0030 |                   |  |                   |  |
| 84         | 5325/ 400  |       |                 | 0.60              | 0.0150 | 2.84              | 0.0740 | 0.44              | 0.0110 |                   |  |                   |  |
| 85         | 5325/ 450  |       |                 | 0.10              | 0.0025 | 2.88              | 0.0720 | 0.44              | 0.0110 |                   |  |                   |  |
| 1386       | 5325/ 1100 |       |                 | 0.15              | 0.0040 | 0.68              | 0.0170 | 0.12              | 0.0030 |                   |  |                   |  |
| 87         | 5325/ 1200 |       |                 | 0.08              | 0.0020 | 2.97              | 0.0760 | 0.41              | 0.0100 |                   |  |                   |  |
| 88         | 5325/ 1250 |       |                 | 0.21              | 0.0050 | 3.25              | 0.0810 | 0.55              | 0.0140 |                   |  |                   |  |
| 89         | 5325/ 1350 |       |                 | 0.10              | 0.0025 | 2.38              | 0.0600 | 0.42              | 0.0100 |                   |  |                   |  |
| 1390       | 5325/ 1750 |       |                 | 0.12              | 0.0030 | 0.12              | 0.0030 | 0.01              | 0.0005 |                   |  |                   |  |
| 91         | 5325/ 4450 |       |                 | 0.13              | 0.0030 | 0.06              | 0.0015 | 0.02              | 0.0005 |                   |  |                   |  |
| 92         | 5325/ 4750 |       |                 | 0.19              | 0.0050 | 0.08              | 0.0020 | 0.02              | 0.0005 |                   |  |                   |  |
| 93         | 5325/ 3750 |       |                 | 0.14              | 0.0040 | 0.04              | 0.0010 | 0.04              | 0.0010 |                   |  |                   |  |
| 94         | 8005/ 3700 |       |                 | 0.11              | 0.0030 | 0.04              | 0.0010 | 0.05              | 0.0010 |                   |  |                   |  |
| 1395       | 8005/ 3650 |       |                 | 0.11              | 0.0030 | 0.06              | 0.0015 | 0.02              | 0.0005 |                   |  |                   |  |
| 96         | 8005/ 2350 |       |                 | 0.11              | 0.0030 | 1.70              | 0.0430 | 0.27              | 0.0070 |                   |  |                   |  |
| 97         | 8005/ 5300 |       |                 | 0.11              | 0.0030 | 0.08              | 0.0020 | 0.04              | 0.0010 |                   |  |                   |  |
| 98         | 8005/ 5600 |       |                 | 0.16              | 0.0040 | 0.04              | 0.0010 | 0.03              | 0.0010 |                   |  |                   |  |
| 99         | 8005/ 5800 |       |                 | 0.20              | 0.0050 | 0.04              | 0.0010 | 0.03              | 0.0010 |                   |  |                   |  |
| 1400       | 8005/ 5850 |       |                 | 0.11              | 0.0030 | 0.05              | 0.0010 | 0.04              | 0.0010 |                   |  |                   |  |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Cu Område B.

IV. N:

Co Co

| Pr. nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|---------|------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1401    | 800S/6300  | 1g    | 250ml           | 0,26              | 0,0070 | 0,04              | 0,0010 | 0,03              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 2       | 800S/6300  |       |                 | 0,21              | 0,0050 | 0,48              | 0,0120 | 0,16              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 3       | 5000/1000S |       |                 | 0,09              | 0,0020 | 0,08              | 0,0010 | 0,04              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 4       | 1000S/490S |       |                 | 0,18              | 0,0050 | 0,12              | 0,0030 | 0,04              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 5       | 1000S/6250 |       |                 | 0,09              | 0,0020 | 0,04              | 0,0010 | 0,01              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 6       | 1000S/6600 |       |                 | 0,30              | 0,0070 | 0,16              | 0,0040 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 7       | 1200N/150  |       |                 | 0,44              | 0,0110 | 0,11              | 0,0030 | 0,05              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 8       | 1200N/200  |       |                 | 0,36              | 0,0090 | 0,16              | 0,0040 | 0,06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 9       | 1200N/550  |       |                 | 2,20              | 0,0550 | 0,16              | 0,0040 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 10      | 1200N/800  |       |                 | 0,11              | 0,0030 | 0,07              | 0,0020 | 0,02              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 11      | 1200N/950  |       |                 | 0,09              | 0,0020 | 0,04              | 0,0010 | 0,02              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 12      | 1600N/150  |       |                 | 0,14              | 0,0030 | 0,04              | 0,0010 | 0,03              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 13      | 1600N/350  |       |                 | 0,14              | 0,0030 | 0,06              | 0,0015 | 0,02              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 14      | 1600N/600  |       |                 | 0,09              | 0,0020 | 0,04              | 0,0010 | 0,02              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 15      | 1600N/650  |       |                 | 0,09              | 0,0020 | 0,08              | 0,0020 | 0,03              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 16      | 1600N/200  |       |                 | 0,29              | 0,0070 | 0,08              | 0,0020 | 0,04              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 17      | 1600N/350  |       |                 | 0,09              | 0,0020 | 0,12              | 0,0030 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 18      | 1600N/400  |       |                 | 0,38              | 0,0090 | 0,23              | 0,0060 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 19      | 1600N/450  |       |                 | 0,23              | 0,0060 | 0,16              | 0,0040 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 20      | 1600N/700  |       |                 | 0,17              | 0,0040 | 0,08              | 0,0020 | 0,06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 21      | 2400N/900  |       |                 | 0,06              | 0,0015 | 0,04              | 0,0010 | 0,02              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 22      | 2400N/1000 |       |                 | 0,09              | 0,0020 | 0,08              | 0,0020 | 0,06              | 0,0005 |                   |  |                   |  |
| 23      | 2400N/1200 |       |                 | 0,07              | 0,0020 | 0,19              | 0,0050 | 0,04              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 24      | 2400N/1250 |       |                 | 0,14              | 0,0030 | 0,12              | 0,0030 | 0,04              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 1425    | 2600N/300  |       |                 | 0,25              | 0,0060 | 0,13              | 0,0030 | 0,06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |

| Pr.<br>nr. | Koordinat         | Innv. | For-<br>tynning | Cu                |        | Ni                |        | Co                |        | Co                |   |
|------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
|            |                   |       |                 | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | % |
| 26         | 1426 2600 N/ 350  | 19    | 250 ml          | 0,56              | 0,0140 | 0,16              | 0,0040 | 0,08              | 0,0020 |                   |   |
|            | 27 2600 N/ 35V    |       |                 | 0,27              | 0,0070 | 4,76              | 0,1200 | 0,09              | 0,0020 |                   |   |
|            | 28 2600 N/ 40V    |       |                 | 0,31              | 0,0080 | 2,20              | 0,0550 | 0,32              | 0,0080 |                   |   |
|            | 29 2600 N/ 50V    |       |                 | 0,06              | 0,0015 | 1,60              | 0,0400 | 0,17              | 0,0040 |                   |   |
| 30         | 30 2600 N/ 55V    |       |                 | 0,61              | 0,0150 | 0,56              | 0,0140 | 0,13              | 0,0030 |                   |   |
|            | 31 2600 N/ 60V    |       |                 | 2,24              | 0,0560 | 3,98              | 0,1000 | 0,40              | 0,0100 |                   |   |
|            | 32 2600 N/ 70V    |       |                 | 0,11              | 0,0030 | 3,80              | 0,0950 | 0,33              | 0,0080 |                   |   |
|            | 33 2600 N/ 75V    |       |                 | 0,08              | 0,0020 | 4,80              | 0,1200 | 0,42              | 0,0110 |                   |   |
|            | 34 2600 N/ 80V    |       |                 | 0,04              | 0,0010 | 6,20              | 0,1550 | 0,49              | 0,0120 |                   |   |
| 35         | 35 2600 N/ 85V    |       |                 | 0,19              | 0,0050 | 8,20              | 0,2050 | 0,59              | 0,0150 |                   |   |
|            | 36 2600 N/ 900    |       |                 | 0,08              | 0,0020 | 10,00             | 0,2500 | 0,63              | 0,0160 |                   |   |
|            | 37 2600 N/ 1300   |       |                 | 0,19              | 0,0050 | 0,24              | 0,0060 | 0,04              | 0,0020 |                   |   |
|            | 1438 2600 N/ 1400 |       |                 | 0,06              | 0,0015 | 0,12              | 0,0030 | 0,07              | 0,0040 |                   |   |
|            | 39 2600 N/ 1450   |       |                 | 0,08              | 0,0020 | 0,16              | 0,0040 | 0,01              | 0,0005 |                   |   |
| 40         | 40 2800 N/ 650    |       |                 | 0,37              | 0,0090 | 0,04              | 0,0010 | 0,07              | 0,0020 |                   |   |
|            | 41 2800 N/ 250    |       |                 | 0,16              | 0,0040 | 0,04              | 0,0010 | 0,02              | 0,0005 |                   |   |
|            | 42 2800 N/ 50V    |       |                 | 0,11              | 0,0030 | 0,04              | 0,0010 | 0,02              | 0,0005 |                   |   |
|            | 43 2800 N/ 55V    |       |                 | 0,06              | 0,0015 | 0,04              | 0,0010 | 0,02              | 0,0005 |                   |   |
|            | 44 2800 N/ 60V    |       |                 | 0,04              | 0,0010 | 0,04              | 0,0010 | 0,02              | 0,0005 |                   |   |
| 45         | 45 2800 N/ 70V    |       |                 | 0,05              | 0,0010 | 0,06              | 0,0015 | 0,02              | 0,0005 |                   |   |
|            | 46 2800 N/ 75V    |       |                 | 0,09              | 0,0020 | 0,06              | 0,0015 | 0,01              | 0,0002 |                   |   |
|            | 47 2800 N/ 80V    |       |                 | 0,11              | 0,0030 | 0,03              | 0,0010 | 0,02              | 0,0005 |                   |   |
|            | 48 2800 N/ 85V    |       |                 | 0,12              | 0,0030 | 0,03              | 0,0010 | 0,02              | 0,0005 |                   |   |
|            | 49 2800 N/ 130V   |       |                 | 0,23              | 0,0060 | 0,12              | 0,0010 | 0,04              | 0,0010 |                   |   |
| 50         | 50 3160 N/ 450    |       |                 | 0,16              | 0,0040 | 0,02              | 0,0005 | 0,02              | 0,0005 |                   |   |

● Område B.

| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Innv. | For-<br>tykning | Cu                |        | Ni                |        | Co                |        | Co                |   |
|------------|-------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
|            |             |       |                 | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | % |
| 1451       | 3160N/ 850  | 1g    | 250 ml          | 0,05              | 0,0010 | 0,80              | 0,0050 | 0,09              | 0,0020 |                   |   |
| 52         | 3160N/ 900  |       |                 | 0,48              | 0,0120 | 0,36              | 0,0090 | 0,19              | 0,0050 |                   |   |
| 53         | 3160N/ 950  |       |                 | 0,27              | 0,0070 | 0,20              | 0,0050 | 0,08              | 0,0020 |                   |   |
| 54         | 3160N/ 1000 |       |                 | 0,72              | 0,0180 | 0,16              | 0,0040 | 0,08              | 0,0020 |                   |   |
| 55         | 3160N/ 1050 |       |                 | 0,56              | 0,0140 | 0,16              | 0,0040 | 0,09              | 0,0020 |                   |   |
| 1456       | 3160N/ 1000 |       |                 | 0,84              | 0,0210 | 0,09              | 0,0020 | 0,07              | 0,0020 |                   |   |

Oniride C



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område C

| Pr.<br>nr. | Koordinat     | Innv.  | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co     |                   | Ni     |                   | Cu     |                   |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|---------------|--------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
|            |               |        |                 |                   | Co-%   | P.P.M/<br>Absorb. | Ni-%   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu-%   | P.P.M/<br>Absorb. |  |                   |  |
| 1101       | 600Y - 960X   | 1000ml | 250ml           | 0,40              | 0,100  | 4,06              | 0,1000 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1102       | 600Y - 955X   |        |                 | 0,48              | 0,120  | 5,16              | 0,1400 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1103       | 600Y - 950X   |        |                 | 0,54              | 0,135  | 6,60              | 0,1700 | 0,17              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1104       | 600Y - 945X   |        |                 | 0,46              | 0,115  | 4,88              | 0,1200 | 0,11              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1105       | 600Y - 940X   |        |                 | 0,35              | 0,090  | 4,00              | 0,1000 | 0,11              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1106       | 800Y - 970X   |        |                 | 0,39              | 0,100  | 4,74              | 0,1200 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1107       | 800Y - 965X   |        |                 | 0,52              | 0,130  | 6,24              | 0,1600 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1108       | 800Y - 960X   |        |                 | 0,54              | 0,135  | 6,72              | 0,1700 | 0,16              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1109       | 800Y - 955X   |        |                 | 0,48              | 0,120  | 5,78              | 0,1400 | 0,13              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1110       | 800Y - 950X   |        |                 | 0,52              | 0,130  | 6,46              | 0,1600 | 0,17              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1111       | 800Y - 945X   |        |                 | 0,55              | 0,140  | 6,80              | 0,1700 | 0,13              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1112       | 800Y - 940X   |        |                 | 0,42              | 0,105  | 5,42              | 0,1400 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 1113       | 800Y - 935X   |        |                 | 0,49              | 0,120  | 5,36              | 0,1300 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1114       | 800Y - 930X   |        |                 | 0,44              | 0,110  | 5,20              | 0,1300 | 0,11              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1115       | 800Y - 1105X  |        |                 | 0,16              | 0,0040 | 0,31              | 0,0080 | 0,17              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1116       | 800Y - 1110X  |        |                 | 0,15              | 0,0040 | 0,40              | 0,0100 | 0,25              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 1117       | 800Y - 1115X  |        |                 | 0,11              | 0,0030 | 0,16              | 0,0040 | 0,39              | 0,0100 |                   |  |                   |  |
| 1118       | 800Y - 1120X  |        |                 | 0,16              | 0,0040 | 0,32              | 0,0080 | 0,25              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 1119       | 800Y - 1125X  |        |                 | 0,12              | 0,0030 | 0,20              | 0,0050 | 0,17              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1120       | 1000Y - 1000X |        |                 | 0,40              | 0,100  | 4,48              | 0,1100 | 0,13              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1121       | 1000Y - 995X  |        |                 | 0,48              | 0,120  | 6,38              | 0,1600 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1122       | 1000Y - 990X  |        |                 | 0,50              | 0,125  | 6,08              | 0,1500 | 0,21              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1123       | 1000Y - 980X  |        |                 | 0,48              | 0,120  | 6,40              | 0,1600 | 0,23              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 1124       | 1000Y - 975X  |        |                 | 0,43              | 0,110  | 5,48              | 0,1400 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1125       | 1000Y - 970X  |        |                 | 0,40              | 0,100  | 4,88              | 0,1200 | 0,11              | 0,0030 |                   |  |                   |  |



Folldal Verk A/S  
Reparifjord

| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Inv. | For-<br>tykning | Ca                |        | Ni                |        | Cu                |        | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-------------|------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |             |      |                 | P.P.M/<br>Absorb. | Ca%    | P.P.M/<br>Absorb. | Ni%    | P.P.M/<br>Absorb. | Cu%    |                   |                   |                   |
| 1126       | 1000Y-965X  |      |                 | 0,43              | 0,110  | 5,60              | 0,1400 | 0,12              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 1127       | 1000Y-815X  |      |                 | 0,16              | 0,0040 | 1,72              | 0,0430 | 0,12              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 1128       | 1000Y-810X  |      |                 | 0,18              | 0,0045 | 1,84              | 0,0460 | 0,12              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 1129       | 1000Y-800X  |      |                 | 0,21              | 0,0050 | 2,08              | 0,0520 | 0,13              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 1130       | 1000Y-1005X |      |                 | 0,48              | 0,0120 | 6,32              | 0,1600 | 0,14              | 0,0035 |                   |                   |                   |
| 1131       | 1000Y-1010X |      |                 | 0,52              | 0,0130 | 6,42              | 0,1600 | 0,11              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 1132       | 1000Y-1015X |      |                 | 0,54              | 0,0135 | 6,80              | 0,1700 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |                   |
| 1133       | 1000Y-1020X |      |                 | 0,49              | 0,0120 | 5,80              | 0,1500 | 0,20              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 1134       | 1000Y-1025X |      |                 | 0,52              | 0,0130 | 6,66              | 0,1700 | 0,32              | 0,0080 |                   |                   |                   |
| 1135       | 1000Y-1035X |      |                 | 0,54              | 0,0135 | 6,40              | 0,1600 | 0,13              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 1136       | 1000Y-1040X |      |                 | 0,48              | 0,0120 | 5,60              | 0,1400 | 0,16              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 1137       | 1000Y-1045X |      |                 | 0,45              | 0,0110 | 5,20              | 0,1300 | 0,15              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 1138       | 1000Y-1050X |      |                 | 0,47              | 0,0120 | 5,64              | 0,1400 | 0,13              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 1139       | 1000Y-1055X |      |                 | 0,57              | 0,0140 | 7,04              | 0,1800 | 0,37              | 0,0090 |                   |                   |                   |
| 1140       | 1000Y-1070X |      |                 | 0,42              | 0,0105 | 5,08              | 0,1300 | 0,14              | 0,0035 |                   |                   |                   |
| 1141       | 1000Y-1075X |      |                 | 0,40              | 0,0100 | 4,60              | 0,1200 | 0,15              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 1142       | II-115      |      |                 | 0,20              | 0,0050 | 2,64              | 0,0660 | 0,16              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 1143       | II-85       |      |                 | 0,20              | 0,0050 | 2,52              | 0,0630 | 0,16              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 1144       | II-90       |      |                 | 0,23              | 0,0060 | 2,80              | 0,0700 | 0,28              | 0,0070 |                   |                   |                   |
| 1145       | II-140      |      |                 | 0,26              | 0,0065 | 3,32              | 0,0830 | 0,11              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 1146       | II-145      |      |                 | 0,40              | 0,0100 | 4,60              | 0,1200 | 0,08              | 0,0020 |                   |                   |                   |
| 1147       | II-150      |      |                 | 0,40              | 0,0100 | 4,68              | 0,1200 | 0,20              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 1148       | II-155      |      |                 | 0,47              | 0,0120 | 5,40              | 0,1300 | 0,12              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 1149       | II-160      |      |                 | 0,37              | 0,0090 | 4,28              | 0,1100 | 0,21              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 1150       | II-165      |      |                 | 0,28              | 0,0070 | 4,32              | 0,1100 | 0,20              | 0,0050 |                   |                   |                   |



Folldal Ver: A/S  
Repparfjord

Område C

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv.  | For-<br>tynning | Co                |        | Ni                |        | Cu                |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
|            |           |        |                 | P.P.M/<br>Absorb. | Co %   | P.P.M/<br>Absorb. | Ni %   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu %   |                   |  |                   |  |
| 1151       | II-170    | 1000mg | 250ml           | 0,29              | 0,0070 | 4,38              | 0,1100 | 0,25              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 1152       | II-175    |        |                 | 0,37              | 0,0090 | 4,80              | 0,1200 | 0,16              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1153       | II-180    |        |                 | 0,25              | 0,0060 | 4,32              | 0,1100 | 0,16              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1154       | II-220    |        |                 | 0,29              | 0,0070 | 4,32              | 0,1100 | 0,29              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 1155       | II-225    |        |                 | 0,40              | 0,0100 | 4,96              | 0,1200 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1156       | II-315    |        |                 | 0,05              | 0,0010 | 0,20              | 0,0050 | 0,23              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 1157       | I-965x    |        |                 | 0,29              | 0,0070 | 3,60              | 0,0900 | 0,29              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 1158       | I-955x    |        |                 | 0,28              | 0,0070 | 3,40              | 0,0850 | 0,20              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 1159       | I-950x    |        |                 | 0,23              | 0,0060 | 2,52              | 0,0630 | 0,24              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 1160       | I-930x    |        |                 | 0,43              | 0,0110 | 4,96              | 0,1200 | 0,44              | 0,0110 |                   |  |                   |  |
| 1161       | IV-55     |        |                 | 0,24              | 0,0060 | 3,62              | 0,0900 | 0,08              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1162       | IV-65     |        |                 | 0,20              | 0,0050 | 2,80              | 0,0700 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1163       | IV-70     |        |                 | 0,20              | 0,0050 | 2,60              | 0,0650 | 0,81              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 1164       | IV-75     |        |                 | 0,24              | 0,0060 | 3,20              | 0,0800 | 0,15              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1165       | IV-80     |        |                 | 0,40              | 0,0100 | 5,02              | 0,1300 | 0,11              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1166       | IV-85     |        |                 | 0,36              | 0,0090 | 4,60              | 0,1200 | 0,19              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1167       | IV-90     |        |                 | 0,38              | 0,0085 | 4,60              | 0,1200 | 0,23              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1168       | IV-95     |        |                 | 0,41              | 0,0100 | 4,88              | 0,1200 | 0,14              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 1169       | IV-100    |        |                 | 0,23              | 0,0060 | 2,88              | 0,0720 | 0,16              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 1170       | IV-140    |        |                 | 0,19              | 0,0020 | 2,16              | 0,0540 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 1171       | IV-145    |        |                 | 0,13              | 0,0030 | 1,60              | 0,0400 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1172       | IV-155    |        |                 | 0,02              | 0,0005 | 0,16              | 0,0040 | 0,36              | 0,0090 |                   |  |                   |  |
| 1173       | IV-165    |        |                 | 0,23              | 0,0060 | 2,44              | 0,0610 | 0,16              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1174       | VI-65     |        |                 | 0,20              | 0,0050 | 4,60              | 0,1200 | 0,15              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1175       | VI-70     |        |                 | 0,23              | 0,0060 | 4,40              | 0,1100 | 0,20              | 0,0050 |                   |  |                   |  |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Co

Ni

Cu

| Pr.<br>nr. | Koordinat  | Innv.   | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co %   | P.P.M/<br>Absorb. | Ni %   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu %   | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|------------|---------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1176       | VI - 75    | 1000 mg | 250 ml          | 0,48              | 0,0120 | 6,00              | 0,1500 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 1177       | VI - 80    |         |                 | 0,48              | 0,0105 | 6,00              | 0,1500 | 0,17              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1178       | VI - 85    |         |                 | 0,30              | 0,0075 | 4,60              | 0,1200 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1179       | VI - 90    |         |                 | 0,43              | 0,0110 | 5,08              | 0,1300 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1180       | VI - 95    |         |                 | 0,47              | 0,0120 | 5,86              | 0,1500 | 0,08              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1181       | VI - 100   |         |                 | 0,40              | 0,0100 | 5,04              | 0,1300 | 0,06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 1182       | VI - 105   |         |                 | 0,48              | 0,0120 | 6,20              | 0,1600 | 0,08              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1183       | VI - 110   |         |                 | 0,45              | 0,0110 | 4,68              | 0,1200 | 0,06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 1184       | VI - 140   |         |                 | 0,45              | 0,0110 | 5,02              | 0,1300 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1185       | VI - 145   |         |                 | 0,40              | 0,0100 | 5,02              | 0,1300 | 0,05              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 1186       | VI - 185   |         |                 | 0,06              | 0,0015 | 0,16              | 0,0040 | 0,43              | 0,0110 |                   |  |                   |  |
| 1187       | VI - 195   |         |                 | 0,08              | 0,0020 | 0,20              | 0,0050 | 0,52              | 0,0130 |                   |  |                   |  |
| 1188       | VI - 200   |         |                 | 0,07              | 0,0020 | 0,20              | 0,0050 | 0,60              | 0,0150 |                   |  |                   |  |
| 1189       | VIII - 15  |         |                 | 0,40              | 0,0100 | 4,44              | 0,1100 | 0,06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 1190       | VIII - 20  |         |                 | 0,41              | 0,0100 | 4,60              | 0,1200 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1191       | VIII - 25  |         |                 | 0,44              | 0,0110 | 5,20              | 0,1300 | 0,23              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 1192       | VIII - 30  |         |                 | 0,26              | 0,0065 | 4,86              | 0,1200 | 0,08              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1193       | VIII - 35  |         |                 | 0,37              | 0,0090 | 4,48              | 0,1100 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1194       | VIII - 40  |         |                 | 0,44              | 0,0115 | 6,40              | 0,1600 | 0,06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 1195       | VIII - 45  |         |                 | 0,40              | 0,0110 | 5,86              | 0,1500 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1196       | VIII - 50  |         |                 | 0,15              | 0,0040 | 3,40              | 0,0850 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1197       | VIII - 90  |         |                 | 0,05              | 0,0010 | 0,16              | 0,0040 | 0,25              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 1198       | VIII - 95  |         |                 | 0,07              | 0,0020 | 0,19              | 0,0050 | 2,54              | 0,0640 |                   |  |                   |  |
| 1199       | VIII - 105 |         |                 | 0,06              | 0,0015 | 0,16              | 0,0040 | 0,24              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 1200       | X - 55     |         |                 | 0,20              | 0,0050 | 1,96              | 0,0490 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område C

Ni

Cu

| Pr. nr.   | Koordinat   | Innv. | For-<br>tykning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|-----------|-------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1281      | 1220Y-100x  |       | 250m            | 0,36              | 0,0090 | 4,00              | 0,1000 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1282      | 1220Y-105x  |       |                 | 0,36              | 0,0090 | 4,00              | 0,1000 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 83        | 1220Y-1015x |       |                 | 0,26              | 0,0065 | 2,98              | 0,0750 | 0,14              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 84        | 1220Y-1020x |       |                 | 0,25              | 0,0060 | 2,56              | 0,0640 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 5 85      | 1220Y-1025x |       |                 | 0,28              | 0,0070 | 3,60              | 0,0900 | 0,08              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 86        | 1220Y-1075x |       |                 | 0,32              | 0,0080 | 3,68              | 0,0920 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 87        | 1220Y-1080x |       |                 | 0,30              | 0,0075 | 3,60              | 0,0900 | 0,08              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 88        | 1220Y-1100x |       |                 | 0,35              | 0,0090 | 4,60              | 0,1200 | 0,20              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 89        | 1200Y-995x  |       |                 | 0,40              | 0,0100 | 4,68              | 0,1200 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 10 1290   | 1200Y-990x  |       |                 | 0,42              | 0,0110 | 5,28              | 0,1300 | 0,16              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 91        | 1200Y-985x  |       |                 | 0,44              | 0,0110 | 5,20              | 0,1300 | 0,06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 92        | 1200Y-970x  |       |                 | 0,29              | 0,0070 | 3,36              | 0,0840 | 0,06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 93        | 1200Y-960x  |       |                 | 0,34              | 0,0085 | 4,04              | 0,1000 | 0,23              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 94        | 1200Y-955x  |       |                 | 0,31              | 0,0080 | 3,60              | 0,0900 | 0,06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 15 95     | 1200Y-950x  |       |                 | 0,29              | 0,0070 | 3,12              | 0,0780 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 96        | 1200Y-945x  |       |                 | 0,22              | 0,0055 | 2,08              | 0,0520 | 0,06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 97        | 1200Y-940x  |       |                 | 0,36              | 0,0090 | 3,60              | 0,0900 | 0,04              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 98        | 1200Y-935x  |       |                 | 0,39              | 0,0100 | 4,00              | 0,1000 | 0,05              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 12 99     | 1200Y-930x  |       |                 | 0,48              | 0,0120 | 5,32              | 0,1300 | 0,24              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 20 1300   | 1200Y-925x  |       |                 | 0,44              | 0,0110 | 4,28              | 0,1100 | 0,36              | 0,0090 |                   |  |                   |  |
| 1457      | 1200Y-920x  |       |                 | 0,36              | 0,0090 | 3,48              | 0,0870 | 0,06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 58 III    | - 50x       |       |                 | 0,41              | 0,0100 | 4,04              | 0,1000 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 59 III    | - 60x       |       |                 | 0,39              | 0,0100 | 4,84              | 0,1200 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 25 60 III | - 70x       |       |                 | 0,33              | 0,0080 | 3,48              | 0,0870 | 0,47              | 0,0120 |                   |  |                   |  |



Område C

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv.      | For-<br>tykning | Ni                |        | Cu                |        | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |           |            |                 | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26         | 1461      | III - 80x  | 250 ml          | 0,30              | 0,0075 | 3,84              | 0,0960 | 0,42              | 0,0150            |                   |                   |                   |                   |
|            | 62        | III -      |                 | 0,34              | 0,0085 | 4,20              | 0,1100 | 0,08              | 0,0020            |                   |                   |                   |                   |
|            | 63        | III - 100x |                 | 0,28              | 0,0070 | 4,60              | 0,1200 | 0,19              | 0,0050            |                   |                   |                   |                   |
|            | 64        | III - 105x |                 | 0,36              | 0,0090 | 5,24              | 0,1300 | 0,17              | 0,0040            |                   |                   |                   |                   |
| 30         | 14        | 65         | III - 115x      | 0,35              | 0,0090 | 4,48              | 0,1100 | 0,04              | 0,0010            |                   |                   |                   |                   |
|            | 66        | III - 120x |                 | 0,45              | 0,0110 | 6,00              | 0,1500 | 0,07              | 0,0020            |                   |                   |                   |                   |
|            | 67        | III - 125x |                 | 0,43              | 0,0110 | 5,86              | 0,1500 | 0,23              | 0,0060            |                   |                   |                   |                   |
|            | 68        | III - 130x |                 | 0,50              | 0,0125 | 5,60              | 0,1400 | 0,14              | 0,0035            |                   |                   |                   |                   |
|            | 69        | III - 165x |                 | 0,36              | 0,0090 | 5,16              | 0,1300 | 0,06              | 0,0015            |                   |                   |                   |                   |
| 35         | 70        | III - 170x |                 | 0,48              | 0,0120 | 6,04              | 0,1500 | 0,24              | 0,0060            |                   |                   |                   |                   |
|            | 71        | III - 180x |                 | 0,46              | 0,0115 | 6,00              | 0,1500 | 0,14              | 0,0035            |                   |                   |                   |                   |
|            | 72        | III - 185x |                 | 0,42              | 0,0105 | 6,26              | 0,1600 | 0,28              | 0,0070            |                   |                   |                   |                   |
|            | 73        | III - 190x |                 | 0,42              | 0,0105 | 5,42              | 0,1400 | 0,15              | 0,0040            |                   |                   |                   |                   |
|            | 74        | III - 200x |                 | 0,30              | 0,0075 | 4,24              | 0,1100 | 0,13              | 0,0030            |                   |                   |                   |                   |
| 40         | 75        | III - 210x |                 | 0,53              | 0,0130 | 6,24              | 0,1600 | 1,80              | 0,0450            |                   |                   |                   |                   |
|            | 76        | III - 220x |                 | 0,37              | 0,0090 | 5,62              | 0,1400 | 0,17              | 0,0040            |                   |                   |                   |                   |
|            | 77        | III - 225x |                 | 0,39              | 0,0100 | 5,48              | 0,1400 | 0,13              | 0,0030            |                   |                   |                   |                   |
|            | 78        | III - 230x |                 | 0,36              | 0,0090 | 5,60              | 0,1400 | 0,11              | 0,0030            |                   |                   |                   |                   |
|            | 79        | III - 235x |                 | 0,39              | 0,0100 | 5,84              | 0,1500 | 0,22              | 0,0050            |                   |                   |                   |                   |
| 45         | 80        | III - 250x |                 | 0,44              | 0,0110 | 6,20              | 0,1600 | 0,18              | 0,0040            |                   |                   |                   |                   |
|            | 81        | III - 255x |                 | 0,23              | 0,0060 | 3,40              | 0,0850 | 0,14              | 0,0035            |                   |                   |                   |                   |
|            | 82        | III - 260x |                 | 0,25              | 0,0060 | 4,44              | 0,1100 | 0,24              | 0,0060            |                   |                   |                   |                   |
|            | 83        | III - 265x |                 | 0,30              | 0,0075 | 4,68              | 0,1200 | 0,04              | 0,0010            |                   |                   |                   |                   |
|            | 84        | III - 270x |                 | 0,40              | 0,0100 | 5,68              | 0,1400 | 0,08              | 0,0020            |                   |                   |                   |                   |
| 50         | 85        | III - 280x |                 | 0,33              | 0,0080 | 4,76              | 0,1200 | 0,34              | 0,0090            |                   |                   |                   |                   |



Område C

| Pr.<br>nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | Co                |        | Ni                |        | Cu                |        | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |            |       |                 | P.P.M/<br>Absorb. | Co%    | P.P.M/<br>Absorb. | Ni%    | P.P.M/<br>Absorb. | Cu%    |                   |                   |                   |                   |
| 1486       | III - 285x | 250mg | 250 ml          | 0,12              | 0,0120 | 1,49              | 0,1500 | 0,08              | 0,0080 |                   |                   |                   |                   |
| 88         | III - 295x |       |                 | 0,10              | 0,0100 | 1,18              | 0,1200 | 0,17              | 0,0170 |                   |                   |                   |                   |
| 89         | III - 300x |       |                 | 0,09              | 0,0090 | 0,98              | 0,0980 | 0,18              | 0,0180 |                   |                   |                   |                   |
| 90         | III - 305x |       |                 | 0,08              | 0,0080 | 0,99              | 0,0990 | 0,16              | 0,0160 |                   |                   |                   |                   |
| 91         | III - 310x |       |                 | 0,11              | 0,0110 | 1,48              | 0,1500 | 0,09              | 0,0090 |                   |                   |                   |                   |
| 92         | III - 315x |       |                 | 0,11              | 0,0110 | 1,40              | 0,1400 | 0,10              | 0,0100 |                   |                   |                   |                   |
| 93         | III - 320x |       |                 | 0,13              | 0,0130 | 1,41              | 0,1400 | 0,10              | 0,0100 |                   |                   |                   |                   |
| 94         | III - 325x |       |                 | 0,12              | 0,0120 | 1,26              | 0,1300 | 0,10              | 0,0100 |                   |                   |                   |                   |
| 95         | III - 330x |       |                 | 0,11              | 0,0110 | 1,26              | 0,1300 | 0,10              | 0,0100 |                   |                   |                   |                   |
| 96         | III - 335x |       |                 | 0,10              | 0,0100 | 1,20              | 0,1200 | 0,12              | 0,0120 |                   |                   |                   |                   |
| 97         | III - 340x |       |                 | 0,10              | 0,0100 | 1,16              | 0,1200 | 0,11              | 0,0110 |                   |                   |                   |                   |
| 98         | III - 345x |       |                 | 0,12              | 0,0120 | 1,35              | 0,1400 | 0,06              | 0,0060 |                   |                   |                   |                   |
| 1499       | III - 350x |       |                 | 0,10              | 0,0110 | 1,30              | 0,1300 | 0,05              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
| 1500       | III - 355x |       |                 | 0,11              | 0,0110 | 1,24              | 0,1200 | 0,05              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
| 1501       | III - 360x |       |                 | 0,11              | 0,0110 | 1,38              | 0,1400 | 0,10              | 0,0100 |                   |                   |                   |                   |
| 2          | III - 365x |       |                 | 0,09              | 0,0090 | 1,14              | 0,1100 | 0,09              | 0,0090 |                   |                   |                   |                   |
| 3          | III - 370x |       |                 | 0,08              | 0,0080 | 1,00              | 0,1000 | 0,05              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
| 4          | III - 375x |       |                 | 0,10              | 0,0100 | 1,20              | 0,1200 | 0,11              | 0,0110 |                   |                   |                   |                   |
| 5          | III - 380x |       |                 | 0,10              | 0,0100 | 1,10              | 0,1100 | 0,39              | 0,0390 |                   |                   |                   |                   |
| 6          | IV - 20x   |       |                 | 0,12              | 0,0120 | 1,38              | 0,1400 | 0,08              | 0,0080 |                   |                   |                   |                   |
| 7          | V - 40x    |       |                 | 0,09              | 0,0090 | 1,22              | 0,1200 | 0,06              | 0,0060 |                   |                   |                   |                   |
| 8          | V - 45x    |       |                 | 0,09              | 0,0090 | 1,10              | 0,1100 | 0,06              | 0,0060 |                   |                   |                   |                   |
| 9          | V - 50x    |       |                 | 0,09              | 0,0090 | 1,07              | 0,1100 | 0,08              | 0,0080 |                   |                   |                   |                   |
| 1510       | V - 55x    |       |                 | 0,11              | 0,0110 | 1,24              | 0,1200 | 0,11              | 0,0110 |                   |                   |                   |                   |

Co% er anslått etter normalt forhold til Ni% fordi ppm-verdiene fra atom abs. maskinen er for lave til "eksakt" bestemmelser.



Område C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|---------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1511    | V - 60x   | 250ml | 250ml           | 0,10              | 0,0120 | 1,42              | 0,1400 | 0,11              | 0,0110 |                   |  |                   |  |
| 12      | V - 65x   |       |                 | 0,09              | 0,0120 | 1,33              | 0,1300 | 0,24              | 0,0240 |                   |  |                   |  |
| 13      | V - 70x   |       |                 | 0,07              | 0,0100 | 1,12              | 0,1100 | 0,08              | 0,0080 |                   |  |                   |  |
| 14      | V - 75x   |       |                 | 0,07              | 0,0110 | 1,21              | 0,1200 | 0,04              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 15      | V - 80x   |       |                 | 0,08              | 0,0100 | 1,06              | 0,1100 | 0,04              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 16      | V - 90x   |       |                 | 0,08              | 0,0090 | 1,02              | 0,1000 | 0,03              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 17      | V - 95x   |       |                 | 0,08              | 0,0050 | 0,64              | 0,0640 | 0,22              | 0,0220 |                   |  |                   |  |
| 18      | V - 100x  |       |                 | 0,08              | 0,0090 | 1,03              | 0,1000 | 0,54              | 0,0540 |                   |  |                   |  |
| 19      | V - 105x  |       |                 | 0,08              | 0,0070 | 0,87              | 0,0870 | 0,07              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 20      | V - 195x  |       |                 | 0,08              | 0,0015 | 0,04              | 0,0040 | 0,13              | 0,0130 |                   |  |                   |  |
| 21      | V - 1200x |       |                 | 0,08              | 0,0010 | 0,03              | 0,0030 | 0,14              | 0,0140 |                   |  |                   |  |
| 1522    | VII - 15x |       |                 | 0,12              | 0,0120 | 1,28              | 0,1300 | 0,11              | 0,0110 |                   |  |                   |  |
| 23      | VII - 20x |       |                 | 0,09              | 0,0090 | 1,09              | 0,1100 | 0,22              | 0,0220 |                   |  |                   |  |
| 24      | VII - 25x |       |                 | 0,10              | 0,0100 | 1,16              | 0,1200 | 0,06              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 25      | VII - 30x |       |                 | 0,10              | 0,0110 | 1,20              | 0,1200 | 0,11              | 0,0110 |                   |  |                   |  |
| 26      | VII - 35x |       |                 | 0,05              | 0,0055 | 0,66              | 0,0660 | 0,18              | 0,0180 |                   |  |                   |  |
| 27      | VII - 40x |       |                 | 0,07              | 0,0075 | 0,85              | 0,0850 | 0,61              | 0,0610 |                   |  |                   |  |
| 28      | VII - 45x |       |                 | 0,05              | 0,0055 | 0,64              | 0,0640 | 0,10              | 0,0100 |                   |  |                   |  |
| 29      | VII - 55x |       |                 | 0,04              | 0,0015 | 0,04              | 0,0040 | 0,09              | 0,0090 |                   |  |                   |  |
| 30      | VII - 60x |       |                 | 0,08              | 0,0010 | 0,01              | 0,0010 | 0,20              | 0,0200 |                   |  |                   |  |
| 31      | IX - 10x  |       |                 | 0,08              | 0,0080 | 0,92              | 0,0920 | 0,15              | 0,0150 |                   |  |                   |  |
| 32      | IX - 15x  |       |                 | 0,09              | 0,0090 | 1,04              | 0,1000 | 0,05              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 33      | IX - 20x  |       |                 | 0,08              | 0,0080 | 0,94              | 0,0940 | 0,22              | 0,0220 |                   |  |                   |  |
| 34      | IX - 55x  |       |                 | 0,08              | 0,0080 | 0,88              | 0,0880 | 0,07              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 35      | IX - 70x  |       |                 | 0,12              | 0,0120 | 1,31              | 0,1300 | 0,07              | 0,0070 |                   |  |                   |  |

Co % er anslått etter normalt forhold til Ni % Sordi ppm-verdiene er for lavere maskinen

Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område C

Ni

Cu

| Pr.<br>nr. | Koordinat             | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-----------------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1536       | 1x7/ 80x              | 19    | 258 ml          | 0,40              | 0,0100 | 5,42              | 0,1400 | 0,24              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 1537       | 1x / 85x              |       |                 | 0,46              | 0,0115 | 6,16              | 0,1600 | 0,32              | 0,0080 |                   |  |                   |  |
| 1538       | 1x / 90x              |       |                 | 0,40              | 0,0100 | 5,40              | 0,1400 | 0,25              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 39         | 1x / 95x              |       |                 | 0,44              | 0,0110 | 6,92              | 0,1700 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 40         | 1x / 100x             |       |                 | 0,30              | 0,0075 | 4,52              | 0,1800 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 41         | 1x / 105x             |       |                 | 0,48              | 0,0120 | 6,64              | 0,1700 | 0,29              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 42         | 1x / 110x             |       |                 | 0,28              | 0,0070 | 5,80              | 0,1400 | 0,23              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 43         | 1x / 115x             |       |                 | 0,62              | 0,0155 | 6,32              | 0,1600 | 0,18              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 44         | 1x / 125x             |       |                 | 0,38              | 0,0095 | 4,64              | 0,1200 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 45         | 1x / 130x             |       |                 | 0,50              | 0,0125 | 4,44              | 0,1100 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 46         | 1x / 135x             |       |                 | 0,35              | 0,0090 | 2,68              | 0,0670 | 0,32              | 0,0080 |                   |  |                   |  |
| 47         | 1x / 140x             |       |                 | 0,46              | 0,0120 | 4,60              | 0,1200 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 48         | 1x / 145x             |       |                 | 0,40              | 0,0100 | 4,68              | 0,1200 | 0,23              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 49         | 1x / 150x             |       |                 | 0,51              | 0,0130 | 4,64              | 0,1200 | 0,23              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 50         | 1x / 155x             |       |                 | 0,48              | 0,0120 | 4,72              | 0,1200 | 0,15              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 51         | <del>811</del> / 50x  |       |                 | 0,31              | 0,0080 | 3,02              | 0,0760 | 0,18              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 52         | <del>x11</del> / 55x  |       |                 | 0,36              | 0,0090 | 3,40              | 0,0850 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 53         | <del>x11</del> / 60x  |       |                 | 0,34              | 0,0085 | 3,32              | 0,0830 | 0,48              | 0,0120 |                   |  |                   |  |
| 54         | <del>x11</del> / 70x  |       |                 | 0,33              | 0,0080 | 3,32              | 0,0830 | 0,72              | 0,0180 |                   |  |                   |  |
| 1555       | <del>x11</del> / 75x  |       |                 | 0,29              | 0,0070 | 2,84              | 0,0710 | 0,37              | 0,0090 |                   |  |                   |  |
| 56         | <del>x11</del> / 80x  |       |                 | 0,49              | 0,0120 | 5,20              | 0,1300 | 0,17              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 57         | <del>x11</del> / 85x  |       |                 | 0,35              | 0,0090 | 3,60              | 0,0900 | 0,11              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 58         | <del>x11</del> / 90x  |       |                 | 0,32              | 0,0080 | 3,20              | 0,0800 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 59         | <del>x11</del> / 95x  |       |                 | 0,40              | 0,0100 | 3,72              | 0,0930 | 0,39              | 0,0100 |                   |  |                   |  |
| 60         | <del>x11</del> / 100x |       |                 | 0,36              | 0,0080 | 4,00              | 0,1000 | 0,71              | 0,0180 |                   |  |                   |  |

Område C

| Pr.<br>nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Ni     |                   | Cu     |                   | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |            |       |                 |                   | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |                   |                   |                   |                   |
| 561        | XII / 105x | 19    | 250ml           | 0,48              | 0,0120 | 4,20              | 0,1100 | 0,24              | 0,0060            |                   |                   |                   |
| 62         | XII / 110x |       |                 | 0,50              | 0,0140 | 4,80              | 0,1200 | 0,30              | 0,0075            |                   |                   |                   |
| 63         | XII / 115x |       |                 | 0,38              | 0,0080 | 3,20              | 0,0800 | 0,29              | 0,0070            |                   |                   |                   |
| 64         | XII / 120x |       |                 | 0,45              | 0,0110 | 3,82              | 0,0960 | 0,62              | 0,0155            |                   |                   |                   |
| 65         | XII / 125x |       |                 | 0,43              | 0,0110 | 4,00              | 0,1000 | 0,13              | 0,0030            |                   |                   |                   |
| 66         | XII / 130x |       |                 | 0,44              | 0,0110 | 4,00              | 0,1000 | 0,08              | 0,0020            |                   |                   |                   |
| 67         | XII / 135x |       |                 | 0,52              | 0,0130 | 4,16              | 0,1000 | 0,18              | 0,0045            |                   |                   |                   |
| 68         | XII / 140x |       |                 | 0,46              | 0,0125 | 4,20              | 0,1100 | 0,12              | 0,0030            |                   |                   |                   |
| 69         | XIV / 0x   |       |                 | 0,46              | 0,0125 | 4,80              | 0,1200 | 0,14              | 0,0035            |                   |                   |                   |
| 70         | XIV / 5x   |       |                 | 0,49              | 0,0120 | 5,36              | 0,1300 | 0,19              | 0,0050            |                   |                   |                   |
| 71         | XIV / 10x  |       |                 | 0,53              | 0,0130 | 5,40              | 0,1400 | 0,17              | 0,0040            |                   |                   |                   |
| 72         | XIV / 15x  |       |                 | 0,44              | 0,0110 | 5,20              | 0,1300 | 0,11              | 0,0030            |                   |                   |                   |
| 73         | XIV / 20x  |       |                 | 0,43              | 0,0110 | 5,00              | 0,1300 | 0,19              | 0,0050            |                   |                   |                   |
| 74         | XIV / 25x  |       |                 | 0,43              | 0,0110 | 5,00              | 0,1300 | 0,10              | 0,0025            |                   |                   |                   |
| 75         | XIV / 30x  |       |                 | 0,54              | 0,0135 | 5,80              | 0,1500 | 0,22              | 0,0055            |                   |                   |                   |
| 76         | XIV / 35x  |       |                 | 0,48              | 0,0120 | 5,70              | 0,1400 | 0,18              | 0,0045            |                   |                   |                   |
| 77         | XIV / 40x  |       |                 | 0,44              | 0,0110 | 5,80              | 0,1400 | 0,12              | 0,0030            |                   |                   |                   |
| 78         | XIV / 50x  |       |                 | 0,30              | 0,0075 | 4,00              | 0,1000 | 0,22              | 0,0055            |                   |                   |                   |
| 79         | XIV / 60x  |       |                 | 0,30              | 0,0090 | 4,80              | 0,1200 | 0,19              | 0,0050            |                   |                   |                   |
| 80         | XIV / 85x  |       |                 | 0,36              | 0,0090 | 4,60              | 0,1200 | 0,16              | 0,0040            |                   |                   |                   |
| 81         | XIV / 85x  |       |                 | 0,39              | 0,0100 | 4,80              | 0,1200 | 0,24              | 0,0060            |                   |                   |                   |
| 82         | XIV / 120x |       |                 | 0,52              | 0,0130 | 5,50              | 0,1400 | 0,21              | 0,0050            |                   |                   |                   |
| 83         | XIV / 125x |       |                 | 0,41              | 0,0100 | 4,40              | 0,1100 | 0,20              | 0,0050            |                   |                   |                   |
| 84         | XIV / 140x |       |                 | 0,42              | 0,0105 | 4,90              | 0,1200 | 0,11              | 0,0030            |                   |                   |                   |
| 85         | XIV / 145x |       |                 | 0,41              | 0,0100 | 5,80              | 0,1500 | 0,11              | 0,0030            |                   |                   |                   |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område C

Ni

Cu

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1586       | XIV / 150 |       |                 | 0,43              | 0,0110 | 5,60              | 0,1400 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 87         | XIV / 155 |       |                 | 0,32              | 0,0080 | 4,00              | 0,1000 | 0,15              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 88         | XIV / 160 |       |                 | 0,37              | 0,0090 | 4,30              | 0,1100 | 0,20              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 89         | XIV / 165 |       |                 | 0,38              | 0,0095 | 4,40              | 0,1100 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 90         | XIV / 170 |       |                 | 0,40              | 0,0100 | 4,60              | 0,1200 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1590       | XXI / 10  |       |                 | 0,29              | 0,0070 | 3,60              | 0,0900 | 0,13              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 91         | XIV / 175 |       |                 | 0,48              | 0,0120 | 4,90              | 0,1200 | 0,16              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 92         | XIV / 180 |       |                 | 0,48              | 0,0120 | 4,80              | 0,1200 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 93         | XIV / 190 |       |                 | 0,36              | 0,0090 | 3,60              | 0,0900 | 0,24              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 94         | XIV / 200 |       |                 | 0,40              | 0,0100 | 4,00              | 0,1000 | 0,13              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 95         | XXI / 5   |       |                 | 0,26              | 0,0065 | 4,80              | 0,1200 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 97         | XXI / 15  |       |                 | 0,38              | 0,0095 | 4,30              | 0,1100 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 98         | XXI / 20  |       |                 | 0,39              | 0,0100 | 5,00              | 0,1300 | 0,08              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1599       | XXI / 60  |       |                 | 0,30              | 0,0075 | 6,00              | 0,1500 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1600       | XIX / 30  |       |                 | 0,36              | 0,0090 | 4,40              | 0,1100 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 1600       | XXI / 65  |       |                 | 0,45              | 0,0110 | 4,30              | 0,1100 | 0,11              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1          | X / 60    |       |                 | 0,26              | 0,0065 | 3,50              | 0,0880 | 0,08              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 2          | X / 90    |       |                 | 0,27              | 0,0070 | 3,20              | 0,0800 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 3          | X / 95    |       |                 | 0,17              | 0,0040 | 2,80              | 0,0700 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 4          | X / 100   |       |                 | 0,04              | 0,0010 | 0,12              | 0,0030 | 0,40              | 0,0100 |                   |  |                   |  |
| 5          | X / 105   |       |                 | 0,32              | 0,0080 | 3,92              | 0,0980 | 0,34              | 0,0085 |                   |  |                   |  |
| 6          | X / 110   |       |                 | 0,41              | 0,0100 | 4,60              | 0,1200 | 0,35              | 0,0090 |                   |  |                   |  |
| 7          | X / 115   |       |                 | 0,43              | 0,0110 | 4,40              | 0,1100 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 8          | X / 120   |       |                 | 0,35              | 0,0090 | 5,00              | 0,1300 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 9          | X / 130   |       |                 | 0,40              | 0,0100 | 4,30              | 0,1100 | 0,17              | 0,0040 |                   |  |                   |  |

Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område C

| Pr.<br>nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tykning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1610       | XIII / 65  |       |                 | 0,34              | 0,0060 | 3,28              | 0,0820 | 0,14              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 11         | XIV / 70   |       |                 | 0,28              | 0,0070 | 3,44              | 0,0860 | 0,23              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 12         | XIII / 75  |       |                 | 0,20              | 0,0050 | 2,52              | 0,0630 | 0,11              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 13         | XIII / 80  |       |                 | 0,15              | 0,0040 | 2,00              | 0,0500 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 14         | XIII / 85  |       |                 | 0,27              | 0,0070 | 3,44              | 0,0860 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 15         | XIII / 100 |       |                 | 0,37              | 0,0090 | 3,64              | 0,0910 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 16         | XIII / 105 |       |                 | 0,26              | 0,0065 | 2,81              | 0,0700 | 0,08              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 17         | XIII / 110 |       |                 | 0,20              | 0,0050 | 2,24              | 0,0560 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 18         | XIII / 115 |       |                 | 0,28              | 0,0070 | 3,57              | 0,0890 | 0,13              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 19         | XIII / 125 |       |                 | 0,38              | 0,0095 | 4,16              | 0,1000 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 20         | XIII / 130 |       |                 | 0,37              | 0,0090 | 3,60              | 0,0900 | 0,10              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 21         | XIII / 135 |       |                 | 0,49              | 0,0120 | 4,40              | 0,1100 | 0,23              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 22         | XIII / 140 |       |                 | 0,37              | 0,0090 | 4,10              | 0,1000 | 0,08              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 22         | XIII / 145 |       |                 | 0,42              | 0,0105 | 4,50              | 0,1100 | 0,06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 25         | XIII / 155 |       |                 | 0,54              | 0,0135 | 4,90              | 0,1200 | 0,17              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 26         | XIII / 160 |       |                 | 0,41              | 0,0100 | 4,00              | 0,1000 | 0,17              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 27         | XIII / 170 |       |                 | 0,39              | 0,0100 | 3,86              | 0,0970 | 0,37              | 0,0090 |                   |  |                   |  |
| 28         | XIII / 175 |       |                 | 0,36              | 0,0090 | 3,86              | 0,0970 | 0,08              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 29         | XIII / 180 |       |                 | 0,50              | 0,0125 | 5,50              | 0,1400 | 0,18              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 29         | XIII / 180 |       |                 | 0,34              | 0,0085 | 3,60              | 0,0900 | 0,06              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 30         | XIII / 185 |       |                 | 0,31              | 0,0032 | 3,28              | 0,0820 | 0,08              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 31         | XIII / 190 |       |                 | 0,37              | 0,0090 | 3,56              | 0,0890 | 0,07              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1632       | XI / 55    |       |                 | 0,28              | 0,0070 | 2,80              | 0,0700 | 0,11              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 33         | XI / 60    |       |                 | 0,24              | 0,0060 | 2,24              | 0,0560 | 0,09              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 34         | XI / 65    |       |                 | 0,34              | 0,0085 | 3,36              | 0,0840 | 0,12              | 0,0030 |                   |  |                   |  |



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område C

C

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv.   | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Ni%<br>P.P.M/<br>Absorb. | Co%<br>P.P.M/<br>Absorb. | Cu%<br>P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-----------|---------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1635       | XI - 70   | 1000 mg | 250 ml          | 4,04              | 0,1000                   | 0,40                     | 0,0100                   | 0,19              | 0,0050            |  |                   |  |
| 1636       | XI - 75   |         |                 | 3,06              | 0,0760                   | 0,36                     | 0,0090                   | 0,19              | 0,0050            |  |                   |  |
| 1637       | XI - 80   |         |                 | 3,02              | 0,0760                   | 0,30                     | 0,0075                   | 0,17              | 0,0040            |  |                   |  |
| 1638       | XI - 85   |         |                 | 3,54              | 0,0890                   | 0,32                     | 0,0080                   | 0,18              | 0,0045            |  |                   |  |
| 1639       | XI - 90   |         |                 | 4,31              | 0,1100                   | 0,42                     | 0,0110                   | 0,18              | 0,0045            |  |                   |  |
| 1640       | XI - 95   |         |                 | 3,36              | 0,0840                   | 0,30                     | 0,0075                   | 0,14              | 0,0035            |  |                   |  |
| 1641       | XI - 100  |         |                 | 3,86              | 0,0970                   | 0,38                     | 0,0095                   | 0,15              | 0,0040            |  |                   |  |
| 1642       | XI - 105  |         |                 | 4,92              | 0,1200                   | 0,50                     | 0,0125                   | 0,13              | 0,0030            |  |                   |  |
| 1643       | XI - 115  |         |                 | 5,02              | 0,1300                   | 0,50                     | 0,0125                   | 0,16              | 0,0040            |  |                   |  |
| 1644       | XI - 120  |         |                 | 5,08              | 0,1300                   | 0,60                     | 0,0150                   | 0,15              | 0,0040            |  |                   |  |
| 1645       | XI - 125  |         |                 | 6,08              | 0,1500                   | 0,52                     | 0,0130                   | 0,23              | 0,0060            |  |                   |  |
| 1646       | XI - 130  |         |                 | 6,08              | 0,1500                   | 0,50                     | 0,0125                   | 0,14              | 0,0035            |  |                   |  |
| 1647       | XI - 135  |         |                 | 0,32              | 0,0080                   | 0,10                     | 0,0025                   | 0,53              | 0,0130            |  |                   |  |
| 1648       | XI - 140  |         |                 | 0,12              | 0,0030                   | 0,04                     | 0,0010                   | 0,28              | 0,0070            |  |                   |  |
| 1649       | XI - 145  |         |                 | 0,17              | 0,0040                   | 0,08                     | 0,0020                   | 0,51              | 0,0130            |  |                   |  |
| 1650       | XV - 5    |         |                 | 5,42              | 0,1400                   | 0,42                     | 0,0110                   | 0,09              | 0,0020            |  |                   |  |
| 1651       | XV - 10   |         |                 | 5,48              | 0,1400                   | 0,48                     | 0,0120                   | 0,10              | 0,0025            |  |                   |  |
| 1652       | XV - 15   |         |                 | 4,92              | 0,1200                   | 0,40                     | 0,0100                   | 0,20              | 0,0050            |  |                   |  |
| 1653       | XV - 25   |         |                 | 5,72              | 0,1400                   | 0,49                     | 0,0120                   | 0,15              | 0,0040            |  |                   |  |
| 1654       | XV - 30   |         |                 | 5,08              | 0,1300                   | 0,43                     | 0,0110                   | 0,32              | 0,0080            |  |                   |  |
| 1655       | XV - 35   |         |                 | 5,50              | 0,1400                   | 0,44                     | 0,0110                   | 0,18              | 0,0045            |  |                   |  |
| 1656       | XV - 40   |         |                 | 4,92              | 0,1200                   | 0,40                     | 0,0100                   | 0,18              | 0,0045            |  |                   |  |
| 1657       | XV - 45   |         |                 | 4,08              | 0,1000                   | 0,34                     | 0,0085                   | 0,20              | 0,0050            |  |                   |  |
| 1658       | XV - 50   |         |                 | 5,26              | 0,1300                   | 0,41                     | 0,0100                   | 0,15              | 0,0040            |  |                   |  |
| 1659       | XV - 55   |         |                 | 4,80              | 0,1200                   | 0,41                     | 0,0100                   | 0,16              | 0,0040            |  |                   |  |



| Pr. nr. | Koordinat       | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Ni %   | P.P.M/<br>Absorb. | Co %   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu %   | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|---------|-----------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 1660    | XV-60           | Seemg | 250 ml          | 1,86              | 0,0930 | 0,18              | 0,0090 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |
| 61      | <del>XV</del> 0 |       |                 | 1,84              | 0,0920 | 0,16              | 0,0080 | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |
| 62      | XIX-10          |       |                 | 1,80              | 0,0900 | 0,16              | 0,0080 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |
| 63      | XIX-15          |       |                 | 1,52              | 0,0760 | 0,15              | 0,0075 | 0,24              | 0,0120 |                   |                   |
| 64      | XIX-20          |       |                 | 2,34              | 1200   | 0,20              | 0,0100 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |
| 65      | XIX-25          |       |                 | 2,12              | 1100   | 0,17              | 0,0085 | 0,11              | 0,0105 |                   |                   |
| 67      | XIX-40          |       |                 | 2,12              | 0,1100 | 0,18              | 0,0090 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |
| 68      | XIX-45          |       |                 | 2,48              | 0,1200 | 0,21              | 0,0105 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |
| 69      | XIX-50          |       |                 | 1,80              | 0,0900 | 0,16              | 0,0080 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |
| 1670    | XIX-55          |       |                 | 2,12              | 0,1100 | 0,18              | 0,0090 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |
| 71      | XIX-60          |       |                 | 2,36              | 0,1200 | 0,19              | 0,0095 | 0,20              | 0,0100 |                   |                   |
| 72      | XIX-65          |       |                 | 0,08              | 0,0040 | 0,04              | 0,0020 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |
| 73      | XIX-70          |       |                 | 1,24              | 0,0620 | 0,11              | 0,0055 | 0,12              | 0,0110 |                   |                   |
| 74      | XIX-75          |       |                 | 1,92              | 0,0960 | 0,14              | 0,0070 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |
| 75      | XIX-80          |       |                 | 1,92              | 0,0960 | 0,14              | 0,0070 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |
| 1676    | XVIII-0         |       |                 | 2,20              | 0,1100 | 0,16              | 0,0080 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |
| 1678    | XVIII-10        |       |                 | 2,48              | 0,1200 | 0,20              | 0,0100 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |
| 78      | XVIII-10        |       |                 | 2,40              | 0,1200 | 0,20              | 0,0100 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |
| 79      | XVIII-15        |       |                 | 1,86              | 0,0930 | 0,20              | 0,0100 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |
| 80      | XVIII-20        |       |                 | 1,94              | 0,0970 | 0,14              | 0,0070 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |
| 80      | XVIII-20        |       |                 | 2,24              | 0,1100 | 0,15              | 0,0075 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |
| 81      | XVIII-25        |       |                 | 2,32              | 0,1200 | 0,18              | 0,0090 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |
| 82      | XVIII-30        |       |                 | 2,38              | 0,1200 | 0,20              | 0,0100 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |
| 83      | XVIII-35        |       |                 | 1,98              | 0,1000 | 0,16              | 0,0080 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |

Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område C

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv.  | For-<br>tynning | Ni                |        | Co                |        | Cu                |        | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |           |        |                 | P.P.M/<br>Absorb. | Ni %   | P.P.M/<br>Absorb. | Co %   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu %   |                   |                   |                   |                   |
| 1684       | XVIII-40  | 520 mg | 200ml           | 1,98              | 0,990  | 0,16              | 0,0080 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |                   |
| 85         | XVIII-45  |        |                 | 1,74              | 0,870  | 0,14              | 0,0070 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |                   |
| 87         | XVIII-55  |        |                 | 1,06              | 0,530  | 0,10              | 0,0050 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |                   |                   |
| 88         | XVIII-60  |        |                 | 0,80              | 0,400  | 0,08              | 0,0040 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |                   |
| 89         | XVIII-65  |        |                 | 1,34              | 0,670  | 0,11              | 0,0055 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
| 90         | XVIII-70  |        |                 | 1,52              | 0,760  | 0,12              | 0,0060 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |                   |
| 91         | XVIII-75  |        |                 | 1,72              | 0,860  | 0,11              | 0,0055 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |                   |
| 92         | XVIII-80  |        |                 | 1,46              | 0,730  | 0,10              | 0,0050 | 0,21              | 0,0105 |                   |                   |                   |                   |
| 93         | XVIII-85  |        |                 | 1,59              | 0,800  | 0,10              | 0,0050 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |                   |                   |
| 94         | XVIII-90  |        |                 | 0,04              | 0,0020 | 0,01              | 0,0005 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |                   |
| 95         | XVIII-95  |        |                 | 3,54              | 0,1800 | 0,20              | 0,0100 | 0,04              | 0,0020 |                   |                   |                   |                   |
| 96         | XVII-100  |        |                 | 3,68              | 0,1800 | 0,20              | 0,0100 | 0,06              | 0,0030 |                   |                   |                   |                   |
| 97         | XVII-0    |        |                 | 3,32              | 0,1700 | 0,24              | 0,0120 | 0,06              | 0,0030 |                   |                   |                   |                   |
| 97         | XVII-0    |        |                 | 0,08              | 0,0040 | 0,02              | 0,0010 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |                   |                   |
| 98         | XVII-5    |        |                 | 3,40              | 0,1700 | 0,20              | 0,0100 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |                   |
| 99         | XVII-10   |        |                 | 1,72              | 0,860  | 0,13              | 0,0065 | 0,20              | 0,0100 |                   |                   |                   |                   |
| 1701       | XXI-70    |        |                 | 1,66              | 0,830  | 0,13              | 0,0065 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |                   |                   |
| 02         | XXI-75    |        |                 | 2,48              | 0,1200 | 0,16              | 0,0080 | 0,05              | 0,0025 |                   |                   |                   |                   |
| 03         | XXI-80    |        |                 | 2,46              | 0,1200 | 0,16              | 0,0080 | 0,05              | 0,0025 |                   |                   |                   |                   |
| 04         | XXI-90    |        |                 | 3,16              | 0,1600 | 0,25              | 0,0125 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |                   |
| 06         | XXI-100   |        |                 | 0,04              | 0,0020 | 0,02              | 0,0010 | 0,02              | 0,0010 |                   |                   |                   |                   |
| 07         | XX-0      |        |                 | 2,72              | 0,1400 | 0,32              | 0,0160 | 0,05              | 0,0025 |                   |                   |                   |                   |
| 08         | VI-105    |        |                 | 2,00              | 0,1000 | 0,18              | 0,0090 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |                   |
| 08         | XX-5      |        |                 | 3,02              | 0,1500 | 0,23              | 0,0115 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |                   |

Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område C

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Ni     |                   | Co     |                   | Cu     |                   | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |           |       |                 |                   | Ni%    | P.P.M/<br>Absorb. | Co%    | P.P.M/<br>Absorb. | Cu%    | P.P.M/<br>Absorb. |                   |                   |
| 710        | XX-15     | 500mg | 250ml           | 2,00              | 0,1000 | 0,26              | 0,130  | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |
| 11         | XX-25     |       |                 | 2,12              | 0,1100 | 0,23              | 0,115  | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |
| 11         | VI-150    |       |                 | 2,02              | 0,1000 | 0,18              | 0,0095 | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |                   |
| 12         | XX-35     |       |                 | 2,48              | 0,1200 | 0,28              | 0,140  | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |
| 13         | XX-40     |       |                 | 1,74              | 0,0870 | 0,08              | 0,0040 | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |                   |
| 14         | XX-45     |       |                 | 1,64              | 0,0820 | 0,15              | 0,0075 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |                   |
| 15         | XX-50     |       |                 | 2,20              | 0,1100 | 0,08              | 0,0040 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 16         | XX-55     |       |                 | 2,14              | 0,1100 | 0,18              | 0,0090 | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |                   |
| 17         | XX-60     |       |                 | 1,94              | 0,0970 | 0,22              | 0,110  | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |
| 18         | XX-65     |       |                 | 1,73              | 0,0870 | 0,15              | 0,0075 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 19         | XVI-15    |       |                 | 2,32              | 0,1200 | 0,16              | 0,0080 | 0,06              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 20         | XVI-25    |       |                 | 2,86              | 0,1400 | 0,24              | 0,120  | 0,06              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 21         | XVI-30    |       |                 | 2,58              | 0,1300 | 0,20              | 0,100  | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |                   |
| 22         | XVI-35    |       |                 | 0,04              | 20     | 0,02              | 0,010  | 0,06              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 23         | XVI-40    |       |                 | 2,14              | 0,1100 | 0,18              | 0,0090 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 24         | XVI-45    |       |                 | 2,52              | 0,1300 | 0,22              | 0,110  | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |                   |
| 25         | XVI-50    |       |                 | 2,46              | 0,1200 | 0,20              | 0,100  | 0,05              | 0,0025 |                   |                   |                   |
| 26         | XVI-55    |       |                 | 3,00              | 0,1500 | 0,24              | 0,130  | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 27         | XVI-60    |       |                 | 2,86              | 0,1400 | 0,25              | 0,125  | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |                   |
| 28         | XVI-65    |       |                 | 2,44              | 0,1200 | 0,25              | 0,125  | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |                   |
| 29         | XVI-70    |       |                 | 2,74              | 0,1400 | 0,25              | 0,125  | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |                   |
| 30         | XVI-75    |       |                 | 2,52              | 0,1300 | 0,23              | 0,115  | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 31         | XVI-80    |       |                 | 2,64              | 0,1300 | 0,23              | 0,115  | 0,05              | 0,0025 |                   |                   |                   |
| 32         | XVI-85    |       |                 | 2,50              | 0,1300 | 0,22              | 0,110  | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |
| 33         | XVI-90    |       |                 | 3,40              | 0,1700 | 0,29              | 0,145  | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område C

C

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co %   | P.P.M/<br>Absorb. | Al %   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu %   | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1734       | XVI / 95  |       |                 | 0,20              | 0,005  | 2,58              | 0,1300 | 0,11              | 0,0055 |                   |  |                   |  |
| 35         | XVI / 100 |       |                 | 2,27              | 0,1200 | 3,35              | 0,1700 | 0,11              | 0,0055 |                   |  |                   |  |
| 36         | XVI / 105 |       |                 | 0,21              | 0,0105 | 2,72              | 0,1400 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 37         | XVI / 110 |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,40              | 0,1200 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 38         | XVI / 115 |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,82              | 0,1400 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 39         | XVI / 120 |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,65              | 0,1300 | 0,18              | 0,0090 |                   |  |                   |  |
| 40         | XVI / 125 |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 2,16              | 0,1100 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 41         | XVI / 130 |       |                 | 0,19              | 0,0095 | 2,29              | 0,1100 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 42         | XVI / 135 |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,77              | 0,1400 | 0,11              | 0,0055 |                   |  |                   |  |
| 43         | XVI / 140 |       |                 | 0,13              | 0,0065 | 1,76              | 0,0880 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 44         | XVI / 145 |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 2,67              | 0,1300 | 0,19              | 0,0095 |                   |  |                   |  |
| 45         | XVI / 150 |       |                 | 0,21              | 0,0105 | 2,53              | 0,1300 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 46         | XVI / 155 |       |                 | 0,10              | 0,0050 | 1,24              | 0,0620 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 47         | XVI / 160 |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,60              | 0,0800 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 48         | XVI / 165 |       |                 | 0,10              | 0,0050 | 0,99              | 0,0500 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 49         | XVI / 170 |       |                 | 0,07              | 0,0035 | 1,38              | 0,0690 | 0,05              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 1750       | XVI / 180 |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 2,94              | 0,0470 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 51         | XVI / 185 |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 2,13              | 0,1100 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 52         | XVI / 190 |       |                 | 0,09              | 0,0045 | 1,53              | 0,0870 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 53         | XVI / 195 |       |                 | 0,13              | 0,0065 | 0,93              | 0,0460 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 54         | XVI / 200 |       |                 | 0,15              | 0,0075 | 1,71              | 0,0860 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 55         | IV / 55   |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,87              | 0,0940 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 56         | IV / 60   |       |                 | 0,13              | 0,0065 | 1,67              | 0,0830 | 0,05              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 57         | IV / 65   |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,40              | 0,0700 | 0,05              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 58         | IV / 70   |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,48              | 0,0720 | 0,04              | 0,0020 |                   |  |                   |  |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Omride C

C

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Inv. | For-<br>tykning | Co                |        | Ni                |        | Cu                |        | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |           |      |                 | P.P.M/<br>Absorb. | Co %   | P.P.M/<br>Absorb. | Ni %   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu %   |                   |                   |                   |
| 1759       | IV - 75   |      |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,19              | 0,0600 | 0,24              | 0,0120 |                   |                   |                   |
| 1760       | IV - 80   |      |                 | 0,18              | 0,0090 | 1,43              | 0,0720 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |
| 1761       | IV - 85   |      |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,45              | 0,1200 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 1762       | IV - 90   |      |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,16              | 0,1200 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |
| 1763       | IV - 95   |      |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,36              | 0,1400 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |
| 1764       | IV - 100  |      |                 | 0,18              | 0,0090 | 2,03              | 0,1000 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 1765       | IV - 130  |      |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,02              | 0,0510 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |                   |
| 1766       | IV - 135  |      |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,32              | 0,0660 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |                   |
| 1767       | IV - 140  |      |                 | 0,10              | 0,0050 | 0,90              | 0,0450 | 0,08              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 1768       | IV - 145  |      |                 | 0,14              | 0,0070 | 0,98              | 0,0490 | 0,37              | 0,0190 |                   |                   |                   |
| 1769       | IV - 150  |      |                 | 0,08              | 0,0020 | 0,08              | 0,0040 | 0,64              | 0,0320 |                   |                   |                   |
| 1770       | IV - 155  |      |                 | 0,06              | 0,0030 | 0,06              | 0,0030 | 0,52              | 0,0260 |                   |                   |                   |
| 1771       | IV - 160  |      |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,26              | 0,0630 | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |                   |
| 1772       | V - 20    |      |                 | 0,26              | 0,0130 | 2,86              | 0,1400 | 0,18              | 0,0090 |                   |                   |                   |
| 1773       | V - 25    |      |                 | 0,23              | 0,0115 | 2,65              | 0,1300 | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |                   |
| 1774       | V - 30    |      |                 | 0,21              | 0,0105 | 2,45              | 0,1200 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |
| 1775       | V - 40    |      |                 | 0,26              | 0,0130 | 2,57              | 0,1300 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |                   |
| 1776       | V - 50    |      |                 | 0,26              | 0,0130 | 2,60              | 0,1300 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |
| 1777       | V - 55    |      |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,16              | 0,1100 | 0,06              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 1778       | V - 60    |      |                 | 0,26              | 0,0130 | 2,95              | 0,1500 | 0,20              | 0,0100 |                   |                   |                   |
| 1779       | V - 65    |      |                 | 0,26              | 0,0130 | 2,57              | 0,1300 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 1780       | V - 70    |      |                 | 0,26              | 0,0130 | 2,60              | 0,1300 | 0,06              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 1781       | V - 75    |      |                 | 0,26              | 0,0130 | 2,70              | 0,1400 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |
| 1782       | V - 80    |      |                 | 0,18              | 0,0090 | 2,01              | 0,1000 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 1783       | V - 85    |      |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,21              | 0,1000 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |



Folldal Verk A/S  
Reynarfjord

Omride C.

C

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tykning | P.P.M/<br>Absorb. | Co     |                   | Ni     |                   | Cu     |                   | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |           |       |                 |                   | Co %   | P.P.M/<br>Absorb. | Ni %   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu %   | P.P.M/<br>Absorb. |                   |                   |                   |
| 1784       | V/ 90     | 500mg | 250ml           | 0,12              | 0,0060 | 1,36              | 0,0640 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |                   |
| 85         | V/ 95     |       |                 | 0,15              | 0,0075 | 1,65              | 0,0830 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |                   |
| 86         | V/ 100    |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,90              | 0,0950 | 0,15              | 0,0075 |                   |                   |                   |                   |
| 87         | V/ 105    |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,43              | 0,1200 | 0,17              | 0,0085 |                   |                   |                   |                   |
| 88         | V/ 110    |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,63              | 0,0820 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |                   |
| 89         | V/ 115    |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,78              | 0,1090 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |                   |
| 1790       | V/ 120    |       |                 | 0,02              | 0,0010 | 0,08              | 0,0040 | 0,38              | 0,0190 |                   |                   |                   |                   |
| 91         | V/ 140    |       |                 | 0,04              | 0,0020 | 0,14              | 0,0070 | 0,18              | 0,0090 |                   |                   |                   |                   |
| 92         | V/ 180    |       |                 | 0,02              | 0,0010 | 0,11              | 0,0055 | 0,17              | 0,0085 |                   |                   |                   |                   |
| 93         | V/ 195    |       |                 | 0,01              | 0,0005 | 0,06              | 0,0030 | 0,24              | 0,0120 |                   |                   |                   |                   |
| 94         | V/ 200    |       |                 | 0,04              | 0,0020 | 0,14              | 0,0070 | 0,32              | 0,0180 |                   |                   |                   |                   |
| 95         | VII/ 0    |       |                 | 0,01              | 0,0005 | 0,08              | 0,0040 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
| 96         | VII/ 5    |       |                 | 0,27              | 0,0135 | 3,21              | 0,1600 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
| 97         | VII/ 10   |       |                 | 0,26              | 0,0130 | 3,14              | 0,1600 | 0,19              | 0,0095 |                   |                   |                   |                   |
| 98         | VII/ 15   |       |                 | 0,24              | 0,0120 | 3,15              | 0,1600 | 0,15              | 0,0075 |                   |                   |                   |                   |
| 99         | VII/ 20   |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,96              | 0,1500 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |                   |
| 1800       | VII/ 65   |       |                 | 0,30              | 0,0150 | 3,56              | 0,1800 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
| 1800       | VII/ 15   |       |                 | 0,28              | 0,0140 | 3,31              | 0,1700 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |                   |
| 1802       | XVII/ 215 |       |                 | 0,04              | 0,0020 | 0,29              | 0,0150 | 0,20              | 0,0100 |                   |                   |                   |                   |
| 1803       | XVII/ 30  |       |                 | 0,27              | 0,0135 | 3,22              | 0,1600 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |                   |
| 1804       | XVII/ 35  |       |                 | 0,23              | 0,0115 | 3,10              | 0,1600 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |                   |                   |
| 1805       | XVII/ 40  |       |                 | 0,23              | 0,0115 | 3,10              | 0,1600 | 0,20              | 0,0100 |                   |                   |                   |                   |
| 1806       | XVII/ 45  |       |                 | 0,21              | 0,0105 | 2,95              | 0,1500 | 0,25              | 0,0125 |                   |                   |                   |                   |
| 1807       | XVII/ 50  |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,32              | 0,1200 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |                   |
| 1808       | XVII/ 55  |       |                 | 0,19              | 0,0095 | 2,20              | 0,1100 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |                   |                   |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område C

C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co % | P.P.M/<br>Absorb. | Ni % | P.P.M/<br>Absorb. | Cu % | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|---------|-----------|-------|-----------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1808    | XVII /    | 55    | 500 mg          | 250 ml            | 0,25 | 0,0125            | 2,88 | 0,1400            | 0,14 | 0,0070            |  |                   |  |
| 1809    | XVII /    | 60    |                 |                   | 0,24 | 0,0120            | 2,67 | 0,1300            | 0,10 | 0,0050            |  |                   |  |
| 1809    | XVII /    | 60    |                 |                   | 0,21 | 0,0105            | 2,32 | 0,1200            | 0,11 | 0,0055            |  |                   |  |
| 1810    | XVII /    | 65    |                 |                   | 0,17 | 0,0085            | 1,85 | 0,0930            | 0,12 | 0,0060            |  |                   |  |
| 11      | XVII /    | 70    |                 |                   | 0,32 | 0,0160            | 3,56 | 0,1800            | 0,16 | 0,0080            |  |                   |  |
| 12      | XVII /    | 75    |                 |                   | 0,27 | 0,0135            | 3,21 | 0,1600            | 0,15 | 0,0075            |  |                   |  |
| 13      | XVII /    | 80    |                 |                   | 0,26 | 0,0130            | 2,96 | 0,1400            | 0,14 | 0,0070            |  |                   |  |
| 14      | XVII /    | 85    |                 |                   | 0,26 | 0,0130            | 2,91 | 0,1400            | 0,13 | 0,0065            |  |                   |  |
| 15      | XVII /    | 90    |                 |                   | 0,23 | 0,0115            | 2,50 | 0,1300            | 0,09 | 0,0045            |  |                   |  |
| 16      | XVII /    | 95    |                 |                   | 0,29 | 0,0145            | 3,55 | 0,1800            | 0,09 | 0,0045            |  |                   |  |
| 1822    | XXII /    | 0     |                 |                   | 0,03 | 0,0015            | 0,16 | 0,080             | 0,07 | 0,0035            |  |                   |  |
| 1822    | XXII /    | 5     |                 |                   | 0,01 | 0,0005            | 0,05 | 0,0025            | 0,16 | 0,0080            |  |                   |  |
| 24      | XXII /    | 15    |                 |                   | 0,10 | 0,0050            | 1,11 | 0,0560            | 0,07 | 0,0035            |  |                   |  |
| 25      | XXII /    | 20    |                 |                   | 0,13 | 0,0065            | 1,32 | 0,0660            | 0,06 | 0,0030            |  |                   |  |
| 26      | XXII /    | 25    |                 |                   | 0,13 | 0,0065            | 1,46 | 0,0730            | 0,20 | 0,0100            |  |                   |  |
| 27      | XXII /    | 30    |                 |                   | 0,15 | 0,0075            | 1,50 | 0,0750            | 0,09 | 0,0045            |  |                   |  |
| 28      | XXII /    | 35    |                 |                   | 0,08 | 0,0040            | 0,96 | 0,0480            | 0,18 | 0,0090            |  |                   |  |
| 29      | XXII /    | 40    |                 |                   | 0,19 | 0,0095            | 1,94 | 0,0970            | 0,16 | 0,0080            |  |                   |  |
| 1830    | XXII /    | 45    |                 |                   | 0,17 | 0,0085            | 1,72 | 0,0860            | 0,12 | 0,0060            |  |                   |  |
| 31      | XXII /    | 50    |                 |                   | 0,12 | 0,0060            | 1,50 | 0,0750            | 0,17 | 0,0085            |  |                   |  |
| 32      | XXII /    | 55    |                 |                   | 0,13 | 0,0065            | 1,42 | 0,0710            | 0,54 | 0,0270            |  |                   |  |
| 33      | XXII /    | 60    |                 |                   | 0,17 | 0,0085            | 1,52 | 0,0760            | 0,13 | 0,0065            |  |                   |  |
| 34      | XXII /    | 65    |                 |                   | 0,15 | 0,0075            | 1,52 | 0,0710            | 0,13 | 0,0065            |  |                   |  |
| 35      | XXII /    | 70    |                 |                   | 0,14 | 0,0070            | 1,50 | 0,0750            | 0,12 | 0,0060            |  |                   |  |



Folldal Verk A/S  
Reynarfjord

Område C.

C

C

Co

Ni

Cu

| Pr. nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co %   | P.P.M/<br>Absorb. | Ni %   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu %   | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|---------|------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1836    | xxII / 75  | 5cmg  | 25cm            | 0,09              | 0,0045 | 0,96              | 0,0480 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 37      | xxII / 80  |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,23              | 0,0620 | 0,05              | 0,0025 |                   |                   |                   |
| 38      | xxII / 85  |       |                 | 0,08              | 0,0040 | 0,80              | 0,0400 | 0,06              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 39      | xxII / 90  |       |                 | 0,08              | 0,0040 | 1,04              | 0,0520 | 0,05              | 0,0025 |                   |                   |                   |
| 1840    | xxII / 95  |       |                 | 0,11              | 0,0055 | 1,20              | 0,0600 | 0,18              | 0,0090 |                   |                   |                   |
| 41      | xxII / 105 |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,13              | 0,0580 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |
| 42      | xxII / 110 |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,76              | 0,0880 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 43      | xxII / 120 |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,40              | 0,0700 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 44      | xxII / 125 |       |                 | 0,11              | 0,0055 | 1,24              | 0,0620 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |
| 45      | xxII / 130 |       |                 | 0,13              | 0,0065 | 1,29              | 0,0650 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |
| 46      | xxII / 135 |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,60              | 0,0800 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |                   |
| 47      | xxII / 150 |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,10              | 0,0550 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |
| 48      | xxII / 175 |       |                 | 0,05              | 0,0030 | 0,38              | 0,0200 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |
| 49      | xxII / 180 |       |                 | 0,05              | 0,0030 | 0,39              | 0,0200 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |
| 1850    | xxII / 185 |       |                 | 0,03              | 0,0015 | 0,24              | 0,0120 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 51      | xxII / 190 |       |                 | 0,03              | 0,0015 | 0,20              | 0,0100 | 0,22              | 0,0110 |                   |                   |                   |
| 52      | xxIII / 0  |       |                 | 0,01              | 0,0005 | 0,04              | 0,0020 | 0,20              | 0,0100 |                   |                   |                   |
| 53      | xxIII / 15 |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,60              | 0,0800 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 54      | xxIII / 20 |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,28              | 0,0640 | 0,04              | 0,0020 |                   |                   |                   |
| 55      | xxIII / 25 |       |                 | 0,13              | 0,0065 | 1,72              | 0,0860 | 0,04              | 0,0020 |                   |                   |                   |
| 56      | xxIII / 30 |       |                 | 0,11              | 0,0055 | 1,36              | 0,0680 | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |                   |
| 57      | xxIII / 35 |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,14              | 0,0570 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 58      | xxIII / 40 |       |                 | 0,11              | 0,0055 | 1,04              | 0,0520 | 0,06              | 0,0030 |                   |                   |                   |
| 59      | xxIII / 45 |       |                 | 0,10              | 0,0050 | 0,88              | 0,0440 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 1860    | xxIII / 50 |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,44              | 0,0720 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |



| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co<br>Co % | P.P.M/<br>Absorb. | Ni<br>Ni % | P.P.M/<br>Absorb. | Cu<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-------------|-------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1861       | xxIII / 55  | 500mg | 250ml           | 0,15              | 0,0075     | 0,56              | 0,0780     | 0,10              | 0,0050   |                   |                   |                   |
| 62         | xxIII / 60  |       |                 | 0,14              | 0,0070     | 1,32              | 0,0660     | 0,19              | 0,0095   |                   |                   |                   |
| 63         | xxIII / 65  |       |                 | 0,16              | 0,0080     | 1,60              | 0,0800     | 0,15              | 0,0075   |                   |                   |                   |
| 64         | xxIII / 70  |       |                 | 0,14              | 0,0070     | 0,94              | 0,0470     | 0,09              | 0,0045   |                   |                   |                   |
| 65         | xxIII / 80  |       |                 | 0,15              | 0,0075     | 1,80              | 0,0900     | 0,07              | 0,0035   |                   |                   |                   |
| 66         | xxIII / 85  |       |                 | 0,18              | 0,0080     | 1,86              | 0,0930     | 0,38              | 0,0185   |                   |                   |                   |
| 67         | xxIII / 90  |       |                 | 0,24              | 0,0120     | 2,40              | 0,1200     | 0,08              | 0,0040   |                   |                   |                   |
| 68         | xxIII / 95  |       |                 | 0,17              | 0,0085     | 1,48              | 0,0720     | 0,10              | 0,0050   |                   |                   |                   |
| 69         | xxIII / 100 |       |                 | 0,19              | 0,0095     | 1,94              | 0,0970     | 0,08              | 0,0040   |                   |                   |                   |
| 1870       | xxIII / 105 |       |                 | 0,23              | 0,0115     | 2,26              | 0,1100     | 0,06              | 0,0030   |                   |                   |                   |
| 71         | xxIII / 110 |       |                 | 0,24              | 0,0120     | 2,04              | 0,1000     | 0,15              | 0,0055   |                   |                   |                   |
| 72         | xxIII / 115 |       |                 | 0,22              | 0,0110     | 2,02              | 0,1000     | 0,15              | 0,0075   |                   |                   |                   |
| 73         | xxIII / 120 |       |                 | 0,23              | 0,0115     | 2,31              | 0,1200     | 0,50              | 0,0055   |                   |                   |                   |
| 74         | xxIII / 135 |       |                 | 0,14              | 0,0070     | 1,02              | 0,0510     | 0,50              | 0,0250   |                   |                   |                   |
| 75         | xxIII / 145 |       |                 | 0,16              | 0,0080     | 1,40              | 0,0700     | 0,09              | 0,0045   |                   |                   |                   |
| 76         | xxIII / 155 |       |                 | 0,02              | 0,0010     | 0,09              | 0,0045     | 0,15              | 0,0075   |                   |                   |                   |
| 77         | xxIII / 160 |       |                 | 0,04              | 0,0020     | 0,24              | 0,0120     | 0,20              | 0,0060   |                   |                   |                   |
| 78         | xxIII / 170 |       |                 | 0,05              | 0,0025     | 0,32              | 0,0160     | 0,20              | 0,0100   |                   |                   |                   |
| 78         | XI / 55     |       |                 | 0,13              | 0,0065     | 1,46              | 0,0720     | 0,08              | 0,0040   |                   |                   |                   |
| 79         | XI / 60     |       |                 | 0,15              | 0,0075     | 1,48              | 0,0700     | 0,13              | 0,0075   |                   |                   |                   |
| 1880       | xxIII / 185 |       |                 | 0,04              | 0,0020     | 0,10              | 0,0050     | 0,62              | 0,0060   |                   |                   |                   |
| 1880       | XI / 70     |       |                 | 0,19              | 0,0095     | 1,44              | 0,0720     | 0,14              | 0,0070   |                   |                   |                   |
| 81         | XI / 75     |       |                 | 0,13              | 0,0065     | 1,44              | 0,0720     | 0,14              | 0,0070   |                   |                   |                   |
| 82         | XI / 80     |       |                 | 0,15              | 0,0075     | 1,42              | 0,0710     | 0,16              | 0,0055   |                   |                   |                   |
| 83         | XI / 85     |       |                 | 0,19              | 0,0095     | 1,68              | 0,0840     | 0,16              | 0,0080   |                   |                   |                   |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område C

C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|---------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1884    | XI / 90   |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,58              | 0,0790 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 85      | XI / 95   |       |                 | 0,32              | 0,0160 | 3,05              | 0,1500 | 0,20              | 0,0100 |                   |  |                   |  |
| 86      | XI / 100  |       |                 | 0,21              | 0,0105 | 2,03              | 0,1000 | 0,72              | 0,0360 |                   |  |                   |  |
| 87      | XI / 105  |       |                 | 0,15              | 0,0075 | 1,40              | 0,0700 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 88      | XI / 110  |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,16              | 0,1100 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 89      | XI / 115  |       |                 | 0,29              | 0,0145 | 2,61              | 0,1300 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 90      | XI / 120  |       |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,48              | 0,1200 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 91      | XI / 125  |       |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,49              | 0,1200 | 0,24              | 0,0120 |                   |  |                   |  |
| 92      | XI / 130  |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 2,58              | 0,1300 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 93      | XI / 135  |       |                 | 0,20              | 0,0110 | 2,28              | 0,1200 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 94      | XI / 140  |       |                 | 0,02              | 0,0010 | 0,16              | 0,0080 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 95      | XI / 50   |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,41              | 0,0700 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 96      | XII / 55  |       |                 | 0,15              | 0,0075 | 1,56              | 0,0780 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 97      | XII / 60  |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,92              | 0,0960 | 0,04              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 98      | XII / 70  |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,68              | 0,0840 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 99      | XII / 75  |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,52              | 0,0760 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 1900    | XII / 85  |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 2,03              | 0,1000 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 1901    | VI / 70   |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,94              | 0,1500 | 0,36              | 0,0180 |                   |  |                   |  |
| 2       | VI / 75   |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,34              | 0,1200 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 3       | VI / 80   |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 2,47              | 0,1200 | 0,05              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 4       | VI / 85   |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,48              | 0,1200 | 0,09              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 5       | VI / 90   |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,47              | 0,1200 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 6       | VI / 95   |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 2,22              | 0,1100 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 7       | VI / 100  |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,19              | 0,1100 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 9       | VI / 135  |       |                 | 0,22              | 0,0100 | 2,25              | 0,1100 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |  |

Polldal Verk A/S  
Repparfjord

Område C

| C       |           |     | Co    |                 |                   | Ni     |                   |        | Cu                |        |                   |  |                   |
|---------|-----------|-----|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|
| Pr. nr. | Koordinat |     | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co%    | P.P.M/<br>Absorb. | Ni%    | P.P.M/<br>Absorb. | Co%    | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |
| 1910    | V1 /      | 140 |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,32              | 0,810  | 0,11              | 0,0055 |                   |  |                   |
| 12      | V1 /      | 180 |       |                 | 0,02              | 0,0010 | 0,08              | 0,0040 | 0,18              | 0,0090 |                   |  |                   |
| 13      | V1 /      | 185 |       |                 | 0,01              | 0,0005 | 0,04              | 0,0020 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |
| 14      | V1 /      | 190 |       |                 | 0,07              | 0,0035 | 0,32              | 0,0160 | 1,66              | 0,0830 |                   |  |                   |
| 15      | V1 /      | 195 |       |                 | 0,01              | 0,0005 | 0,08              | 0,0040 | 0,40              | 0,0200 |                   |  |                   |
| 16      | VII /     | 200 |       |                 | 0,02              | 0,0010 | 0,04              | 0,0020 | 0,15              | 0,0075 |                   |  |                   |
| 17      | VIII /    | 15  |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,90              | 0,0950 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |
| 18      | VIII /    | 20  |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,28              | 0,1100 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |
| 19      | VIII /    | 25  |       |                 | 0,19              | 0,0095 | 2,08              | 0,1000 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |
| 20      | VIII /    | 30  |       |                 | 0,27              | 0,0135 | 2,80              | 0,1400 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |
| 21      | VIII /    | 35  |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,21              | 0,1100 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |
| 22      | VIII /    | 40  |       |                 | 0,23              | 0,0115 | 3,08              | 0,1500 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |
| 23      | VIII /    | 45  |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 2,80              | 0,1400 | 0,05              | 0,0035 |                   |  |                   |
| 24      | VIII /    | 50  |       |                 | 0,19              | 0,0095 | 2,30              | 0,1200 | 0,04              | 0,0030 |                   |  |                   |
| 25      | VIII /    | 90  |       |                 | 0,01              | 0,0005 | 0,03              | 0,0015 | 0,13              | 0,0065 |                   |  |                   |
| 1926    | VIII /    | 95  |       |                 | 0,02              | 0,0010 | 0,06              | 0,0030 | 0,13              | 0,0065 |                   |  |                   |
| 27      | VIII /    | 100 |       |                 | 0,03              | 0,0015 | 0,08              | 0,0040 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |
| 28      | VIII /    | 0   |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,50              | 0,0750 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |
| 29      | VIII /    | 5   |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,68              | 0,0840 | 0,14              | 0,0070 |                   |  |                   |
| 30      | VII /     | 10  |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,80              | 0,0900 | 0,05              | 0,0035 |                   |  |                   |
| 31      | III /     | 50  |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,60              | 0,0800 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |
| 32      | III /     | 55  |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,09              | 0,1000 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |
| 33      | III /     | 60  |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 1,98              | 0,0990 | 0,05              | 0,0025 |                   |  |                   |
| 1934    | III /     | 70  |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,60              | 0,0800 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |

Folldal Verk A/S Område C  
Reparfjord

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co %   | P.P.M/<br>Absorb. | Ni %   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu %   | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|---------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1935    | III - 80  |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 2,24              | 0,1100 | 0,05              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 1936    | III - 85  |       |                 | 0,19              | 0,0095 | 2,25              | 0,1100 | 0,04              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1937    | III - 95  |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,95              | 0,1500 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1938    | III - 100 |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 2,20              | 0,1100 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1939    | III - 105 |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 2,52              | 0,1300 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 1940    | III - 110 |       |                 | 0,21              | 0,0105 | 3,04              | 0,1500 | 0,21              | 0,0105 |                   |  |                   |  |
| 1941    | III - 115 |       |                 | 0,08              | 0,0040 | 1,28              | 0,0640 | 0,02              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 1942    | III - 120 |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 3,09              | 0,1500 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 1943    | III - 125 |       |                 | 0,23              | 0,0115 | 3,12              | 0,1600 | 0,03              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 1944    | III - 165 |       |                 | 0,21              | 0,0105 | 3,14              | 0,1600 | 1,42              | 0,0710 |                   |  |                   |  |
| 1945    | III - 170 |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 3,38              | 0,1700 | 0,03              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 1946    | III - 175 |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 3,15              | 0,1600 | 0,02              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 1947    | III - 180 |       |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,80              | 0,1400 | 0,04              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 1948    | III - 185 |       |                 | 0,27              | 0,0135 | 2,84              | 0,1400 | 0,05              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 1949    | III - 190 |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,91              | 0,1500 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1950    | III - 195 |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 2,26              | 0,1100 | 0,05              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 1951    | III - 200 |       |                 | 0,23              | 0,0115 | 2,76              | 0,1400 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 1952    | III - 205 |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,87              | 0,1400 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1953    | III - 210 |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 3,08              | 0,1500 | 0,18              | 0,0090 |                   |  |                   |  |
| 1954    | III - 215 |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,46              | 0,1200 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 1955    | III - 220 |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 2,55              | 0,1300 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 1956    | III - 225 |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 2,41              | 0,1200 | 0,16              | 0,0080 |                   |  |                   |  |
| 1957    | III - 230 |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 2,26              | 0,1100 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 1958    | III - 235 |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 2,08              | 0,1000 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 1959    | III - 240 |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 2,01              | 0,1000 | 0,05              | 0,0025 |                   |  |                   |  |

228



Område C

C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co %   | P.P.M/<br>Absorb. | Ni %   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu %    | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|---------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------|-------------------|--|-------------------|--|
| 76 1960 | III - 245 | 500mg | 250ml           | 0,22              | 0,0110 | 2.28              | 0,1100 | 0,16              | 0,0080  |                   |  |                   |  |
| 1961    | III - 250 |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1.89              | 0,0945 | 0,16              | 0,0080  |                   |  |                   |  |
| 1962    | III - 255 |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 2.15              | 0,1100 | 0,80              | 0,0400  |                   |  |                   |  |
| 1963    | III - 260 |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 2.44              | 0,1200 | 0,42              | 0,0210  |                   |  |                   |  |
| 1964    | III - 265 |       |                 | 0,15              | 0,0075 | 2.12              | 0,1100 | 0,15              | 0,0075  |                   |  |                   |  |
| 1965    | III - 275 |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 2.76              | 0,1400 | 0,13              | 0,0065  |                   |  |                   |  |
| 1966    | III - 280 |       |                 | 0,08              | 0,0040 | 0.36              | 0,0180 | 0,17              | 0,0085  |                   |  |                   |  |
| 1967    | III - 285 |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2.86              | 0,1400 | 0,05              | 0,0025  |                   |  |                   |  |
| 1968    | III - 290 |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2.54              | 0,1300 | 0,08              | 0,0040  |                   |  |                   |  |
| 1969    | III - 295 |       |                 | 0,23              | 0,0115 | 2.73              | 0,1400 | 0,06              | 0,0030  |                   |  |                   |  |
| 1970    | III - 300 |       |                 | 0,19              | 0,0095 | 2.65              | 0,1300 | 0,12              | 0,0060  |                   |  |                   |  |
| 1971    | III - 320 |       |                 | 0,21              | 0,0105 | 2.66              | 0,1300 | 0,08              | 0,0040  |                   |  |                   |  |
| 1972    | III - 315 |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2.48              | 0,1200 | 0,10              | 0,0050  |                   |  |                   |  |
| 1973    | III - 310 |       |                 | 0,23              | 0,0115 | 2.75              | 0,1400 | 0,13              | 0,0065  |                   |  |                   |  |
| 1974    | III - 305 |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 2.80              | 0,1400 | 0,08              | 0,0040  |                   |  |                   |  |
| 1975    | III - 325 |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 3.02              | 0,1500 | 0,04              | 0,0020  |                   |  |                   |  |
| 1976    | III - 330 |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 2.61              | 0,1300 | 0,12              | 0,0060  |                   |  |                   |  |
| 1977    | III - 335 |       |                 | 0,23              | 0,0115 | 3.51              | 0,1800 | 0,12              | 0,0060  |                   |  |                   |  |
| 1978    | III - 340 |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 2.60              | 0,1300 | 0,03              | 0,0015  |                   |  |                   |  |
| 1978    | III - 345 |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 2.64              | 0,1300 | 0,04              | 0,0020  |                   |  |                   |  |
| 1979    | III - 350 |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 2.35              | 0,1400 | 0,04              | 0,00320 |                   |  |                   |  |
| 1980    | III - 355 |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 2.20              | 0,1100 | 0,12              | 0,0060  |                   |  |                   |  |
|         |           |       |                 | 0,00              | —      | 0.00              | —      | 0,00              | —       |                   |  |                   |  |
| 1983    | III - 360 |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2.42              | 0,1200 | 0,04              | 0,0020  |                   |  |                   |  |
| 1984    | III - 365 |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 2.05              | 0,1000 | 0,04              | 0,0020  |                   |  |                   |  |

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co%<br>Co | P.P.M/<br>Absorb. | Ni%<br>Ni | P.P.M/<br>Absorb. | Cu%<br>Cu | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1985       | III - 370 |       |                 | 0,17              | 0,0085    | 1,82              | 0,0910    | 0,60              | 0,0300    |                   |  |                   |  |
| 1986       | III - 375 |       |                 | 0,15              | 0,0075    | 1,73              | 0,0870    | 0,10              | 0,0050    |                   |  |                   |  |
| 1987       | II - 80   |       |                 | 0,15              | 0,0075    | 1,45              | 0,0730    | 0,10              | 0,0050    |                   |  |                   |  |
| 1987       | III - 380 |       |                 | 0,15              | 0,0075    | 1,55              | 0,0780    | 0,11              | 0,0055    |                   |  |                   |  |
| 1988       | II - 90   |       |                 | 0,12              | 0,0060    | 1,40              | 0,0700    | 0,14              | 0,0070    |                   |  |                   |  |
| 1989       | II - 120  |       |                 | 0,17              | 0,0085    | 1,82              | 0,0910    | 0,08              | 0,0040    |                   |  |                   |  |
| 1990       | II - 125  |       |                 | 0,15              | 0,0075    | 1,45              | 0,0720    | 0,07              | 0,0035    |                   |  |                   |  |
| 1991       | II - 140  |       |                 | 0,20              | 0,0100    | 2,09              | 0,1000    | 0,09              | 0,0045    |                   |  |                   |  |
| 1992       | II - 145  |       |                 | 0,21              | 0,0105    | 2,20              | 0,1100    | 0,19              | 0,0095    |                   |  |                   |  |
| 1993       | II - 150  |       |                 | 0,24              | 0,0120    | 2,93              | 0,1500    | 0,10              | 0,0050    |                   |  |                   |  |
| 1994       | II - 155  |       |                 | 0,18              | 0,0090    | 3,59              | 0,1800    | 0,11              | 0,0055    |                   |  |                   |  |
|            |           |       |                 |                   |           |                   |           |                   |           |                   |  |                   |  |
| 1997       | II - 170  |       |                 | 0,19              | 0,0095    | 2,16              | 0,1100    | 0,09              | 0,0045    |                   |  |                   |  |
| 1998       | II - 175  |       |                 | 0,19              | 0,0095    | 2,32              | 0,1200    | 0,10              | 0,0050    |                   |  |                   |  |
| 1999       | II - 180  |       |                 | 0,22              | 0,0110    | 2,98              | 0,1500    | 0,11              | 0,0055    |                   |  |                   |  |
| 2000       | XI - 80   |       |                 | 0,25              | 0,0125    | 1,47              | 0,0740    | 0,16              | 0,0080    |                   |  |                   |  |
| 2000       | II - 215  |       |                 | 0,23              | 0,0115    | 2,59              | 0,1300    | 0,16              | 0,0080    |                   |  |                   |  |
| 2001       | XII - 90  |       |                 | 0,20              | 0,0100    | 2,15              | 0,1100    | 0,07              | 0,0035    |                   |  |                   |  |
| 2002       | XII - 95  |       |                 | 0,16              | 0,0080    | 1,92              | 0,0960    | 0,11              | 0,0055    |                   |  |                   |  |
| 2003       | XII - 100 |       |                 | 0,25              | 0,0125    | 2,00              | 0,1000    | 0,09              | 0,0045    |                   |  |                   |  |
| 2004       | XII - 105 |       |                 | 0,18              | 0,0090    | 1,90              | 0,0950    | 0,08              | 0,0040    |                   |  |                   |  |
| 2004       | XII - 110 |       |                 | 0,16              | 0,0080    | 1,80              | 0,0900    | 0,21              | 0,0105    |                   |  |                   |  |
| 2006       | XII - 115 |       |                 | 0,16              | 0,0080    | 1,72              | 0,0860    | 0,08              | 0,0040    |                   |  |                   |  |
| 2007       | XII - 120 |       |                 | 0,17              | 0,0085    | 1,84              | 0,0920    | 0,11              | 0,0105    |                   |  |                   |  |

NB! For 2000 til 2007 står det på kortet XI og koordinatene er forskyvket 5 m i forhold til <sup>påtegning på</sup> posene. Sjekk dette.



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område C

C

| Pr.<br>nr. | Koordinat  | Innv. | For-<br>tykning | P.P.M/<br>Absorb. | Co     | Ni   | Cu     | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|------------|-------|-----------------|-------------------|--------|------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |            |       |                 |                   | Co%    | Ni%  | Cu%    |                   |                   |                   |                   |
| 2008       | XII - 125  | 500mg | 250ml           | 0,15              | 0,0075 | 1,54 | 0,0770 | 0,12              | 0,0060            |                   |                   |
| 2009       | XII - 130  | 500mg | 250ml           | 0,21              | 0,0105 | 2,23 | 0,1100 | 0,11              | 0,0055            |                   |                   |
| 2010       | XII - 135  |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,63 | 0,0820 | 0,12              | 0,0060            |                   |                   |
| 2011       | XII - 140  |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 1,69 | 0,0850 | 0,16              | 0,0080            |                   |                   |
| 2013       | XIII - 65  |       |                 | 0,13              | 0,0065 | 1,62 | 0,0810 | 0,08              | 0,0040            |                   |                   |
| 2014       | XIII - 70  |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 1,93 | 0,0970 | 0,05              | 0,0025            |                   |                   |
| 2015       | XIII - 75  |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,81 | 0,0910 | 0,07              | 0,0035            |                   |                   |
| 2016       | XIII - 80  |       |                 | 0,11              | 0,0055 | 1,42 | 0,0710 | 0,09              | 0,0045            |                   |                   |
| 2017       | XIII - 85  |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,83 | 0,0820 | 0,06              | 0,0030            |                   |                   |
| 2018       | XIII - 90  |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,90 | 0,0950 | 0,25              | 0,0125            |                   |                   |
| 2019       | XIII - 95  |       |                 | 0,15              | 0,0055 | 1,65 | 0,0830 | 0,06              | 0,0030            |                   |                   |
| 2020       | XIII - 100 |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,48 | 0,0740 | 0,09              | 0,0045            |                   |                   |
| 2021       | XIII - 105 |       |                 | 0,13              | 0,0065 | 1,52 | 0,0760 | 0,06              | 0,0030            |                   |                   |
| 2022       | XIII - 110 |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,19 | 0,1100 | 0,05              | 0,0025            |                   |                   |
| 2023       | XIII - 115 |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,95 | 0,0980 | 0,06              | 0,0030            |                   |                   |
| 2024       | XIII - 120 |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,80 | 0,0900 | 0,09              | 0,0045            |                   |                   |
| 2025       | XIII - 125 |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,06 | 0,1000 | 0,07              | 0,0035            |                   |                   |
| 2026       | XIII - 130 |       |                 | 0,21              | 0,0105 | 2,00 | 0,1000 | 0,05              | 0,0025            |                   |                   |
| 2027       | XIII - 135 |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,24 | 0,1100 | 0,05              | 0,0025            |                   |                   |
| 2028       | XIII - 140 |       |                 | 0,23              | 0,0105 | 2,24 | 0,1100 | 0,06              | 0,0030            |                   |                   |
| 2029       | XIII - 145 |       |                 | 0,22              | 0,0100 | 2,32 | 0,1200 | 0,07              | 0,0035            |                   |                   |
| 2030       | XIII - 150 |       |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,22 | 0,1100 | 0,08              | 0,0040            |                   |                   |
| 2031       | XIII - 155 |       |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,34 | 0,1200 | 0,12              | 0,0060            |                   |                   |
| 2032       | XIII - 160 |       |                 | 0,23              | 0,0115 | 2,20 | 0,1100 | 0,07              | 0,0035            |                   |                   |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område C

C

| C          |             |       |                 |                   |          |                   |          |                   |          |                   |  |                   |
|------------|-------------|-------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--|-------------------|
| Co         |             |       |                 |                   |          |                   |          |                   |          |                   |  |                   |
| Ni         |             |       |                 |                   |          |                   |          |                   |          |                   |  |                   |
| Cu         |             |       |                 |                   |          |                   |          |                   |          |                   |  |                   |
| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Co% | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Ni% | P.P.M/<br>Absorb. | %<br>Cu% | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |
| 2033       | X III - 170 |       |                 | 0,20              | 0,0100   | 2,05              | 0,1000   | 0,13              | 0,0065   |                   |  |                   |
| 2034       | X III - 175 |       |                 | 0,15              | 0,0075   | 1,48              | 0,0780   | 0,13              | 0,0065   |                   |  |                   |
| 2035       | X III - 180 |       |                 | 0,17              | 0,0070   | 1,44              | 0,0720   | 0,14              | 0,0070   |                   |  |                   |
| 2036       | X III - 185 |       |                 | 0,17              | 0,0085   | 1,46              | 0,0730   | 0,13              | 0,0065   |                   |  |                   |
| 2037       | X III - 190 |       |                 | 0,24              | 0,0120   | 2,51              | 0,1300   | 0,36              | 0,0180   |                   |  |                   |
| 2038       | X III - 230 |       |                 | 0,24              | 0,0120   | 2,30              | 0,1200   | 0,07              | 0,0035   |                   |  |                   |
| 2039       | X III - 245 |       |                 | 0,24              | 0,0120   | 2,14              | 0,1100   | 0,05              | 0,0025   |                   |  |                   |
| 2040       | X IV - 0    |       |                 | 0,20              | 0,0100   | 2,34              | 0,1200   | 0,10              | 0,0050   |                   |  |                   |
| 2041       | X IV - 5    |       |                 | 0,28              | 0,0140   | 2,71              | 0,1400   | 0,06              | 0,0030   |                   |  |                   |
| 2042       | X IV - 10   |       |                 | 0,23              | 0,0115   | 2,59              | 0,1300   | 0,05              | 0,0025   |                   |  |                   |
| 2043       | X IV - 15   |       |                 | 0,26              | 0,0130   | 2,78              | 0,1400   | 0,07              | 0,0035   |                   |  |                   |
| 2044       | X IV - 20   |       |                 | 0,26              | 0,0130   | 2,78              | 0,1400   | 0,03              | 0,0015   |                   |  |                   |
| 2045       | X IV - 25   |       |                 | 0,25              | 0,0125   | 2,56              | 0,1300   | 0,07              | 0,0035   |                   |  |                   |
| 2046       | X IV - 30   |       |                 | 0,25              | 0,0125   | 2,76              | 0,1400   | 0,05              | 0,0025   |                   |  |                   |
| 2047       | X IV - 35   |       |                 | 0,28              | 0,0140   | 2,98              | 0,1500   | 0,08              | 0,0040   |                   |  |                   |
| 2048       | X IV - 40   |       |                 | 0,28              | 0,0140   | 2,89              | 0,1400   | 0,10              | 0,0050   |                   |  |                   |
| 2049       | X IV - 45   |       |                 | 0,20              | 0,0100   | 2,31              | 0,1200   | 0,07              | 0,0035   |                   |  |                   |
| 2050       | X IV - 50   |       |                 | 0,27              | 0,0135   | 2,48              | 0,1200   | 0,10              | 0,0050   |                   |  |                   |
| 2051       | X IV - 55   |       |                 | 0,25              | 0,0125   | 2,77              | 0,1400   | 0,08              | 0,0040   |                   |  |                   |
|            |             |       |                 |                   |          |                   |          | 0,08              |          |                   |  |                   |
| 2053       | X IV - 65   |       |                 | 0,29              | 0,0145   | 2,80              | 0,1400   | 0,02              | 0,0010   |                   |  |                   |
| 2054       | X IV - 75   |       |                 | 0,18              | 0,0090   | 2,20              | 0,1100   | 0,12              | 0,0060   |                   |  |                   |
| 2055       | X IV - 85   |       |                 | 0,23              | 0,0115   | 2,39              | 0,1200   | 0,13              | 0,0065   |                   |  |                   |
| 2056       | X IV - 90   |       |                 | 0,23              | 0,0115   | 2,32              | 0,1200   | 0,16              | 0,0080   |                   |  |                   |
| 2057       | X IV - 105  |       |                 | 0,25              | 0,0125   | 2,30              | 0,1200   | 0,06              | 0,0030   |                   |  |                   |



Folical Verk A/S  
Repparfjord

Område C

C

| Pr. nr. | Koordinat  | Co     |                 | Ni                 |        | Cu                 |        | P.P.M./ Absorb.    | P.P.M./ Absorb. | P.P.M./ Absorb. | P.P.M./ Absorb. | P.P.M./ Absorb. | P.P.M./ Absorb. |
|---------|------------|--------|-----------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |            | Innv.  | For-<br>tynning | P.P.M./<br>Absorb. | Co%    | P.P.M./<br>Absorb. | Ni%    | P.P.M./<br>Absorb. | Cu              |                 |                 |                 |                 |
| 2058    | X IV - 120 | 500 mg | 250 ml          | 0,25               | 0,0125 | 2,53               | 0,1300 | 0,14               | 0,0070          |                 |                 |                 |                 |
| 2059    | X IV - 125 |        |                 | 0,20               | 0,0100 | 2,29               | 0,1100 | 0,11               | 0,0055          |                 |                 |                 |                 |
| 2060    | X IV - 145 |        |                 | 0,22               | 0,0110 | 2,12               | 0,1100 | 0,17               | 0,0085          |                 |                 |                 |                 |
| 2061    | X IV - 150 |        |                 | 0,20               | 0,0100 | 2,00               | 0,1000 | 0,08               | 0,0040          |                 |                 |                 |                 |
| 2062    | X IV - 155 |        |                 | 0,19               | 0,0095 | 2,28               | 0,1100 | 0,10               | 0,0050          |                 |                 |                 |                 |
| 2063    | X IV - 160 |        |                 | 0,21               | 0,0105 | 2,21               | 0,1100 | 0,10               | 0,0050          |                 |                 |                 |                 |
| 2064    | X IV - 165 |        |                 | 0,24               | 0,0120 | 2,52               | 0,1300 | 0,07               | 0,0035          |                 |                 |                 |                 |
| 2065    | X IV - 170 |        |                 | 0,23               | 0,0115 | 2,31               | 0,1200 | 0,09               | 0,0045          |                 |                 |                 |                 |
| 2066    | X IV - 175 |        |                 | 0,23               | 0,0115 | 2,40               | 0,1200 | 0,08               | 0,0040          |                 |                 |                 |                 |
| 2067    | X IV - 180 |        |                 | 0,28               | 0,0140 | 2,60               | 0,1300 | 0,12               | 0,0060          |                 |                 |                 |                 |
| 2068    | X IV - 190 |        |                 | 0,12               | 0,0060 | 1,43               | 0,0720 | 0,09               | 0,0045          |                 |                 |                 |                 |
| 2069    | X IV - 200 |        |                 | 0,25               | 0,0125 | 2,41               | 0,1200 | 0,10               | 0,0050          |                 |                 |                 |                 |
| 2071    | X IV - 205 |        |                 | 0,26               | 0,0130 | 2,58               | 0,1300 | 0,11               | 0,0055          |                 |                 |                 |                 |
| 2072    | X IV - 280 |        |                 | 0,15               | 0,0075 | 1,53               | 0,0770 | 0,09               | 0,0045          |                 |                 |                 |                 |
| 2073    | XV - 5     |        |                 | 0,30               | 0,0150 | 2,84               | 0,1400 | 0,06               | 0,0030          |                 |                 |                 |                 |
| 2074    | XV - 10    |        |                 | 0,25               | 0,0125 | 2,48               | 0,1200 | 0,08               | 0,0040          |                 |                 |                 |                 |
| 2075    | XV - 15    |        |                 | 0,19               | 0,0095 | 2,33               | 0,1200 | 0,12               | 0,0060          |                 |                 |                 |                 |
| 2076    | XV - 20    |        |                 | 0,24               | 0,0120 | 2,58               | 0,1300 | 0,13               | 0,0075          |                 |                 |                 |                 |
| 2077    | XV - 25    |        |                 | 0,26               | 0,0130 | 2,71               | 0,1400 | 0,10               | 0,0050          |                 |                 |                 |                 |
| 2078    | XV - 30    |        |                 | 0,22               | 0,0110 | 2,72               | 0,1400 | 0,36               | 0,0180          |                 |                 |                 |                 |
| 2079    | XV - 35    |        |                 | 0,18               | 0,0090 | 2,19               | 0,1100 | 0,13               | 0,0065          |                 |                 |                 |                 |
| 2080    | XV - 40    |        |                 | 0,15               | 0,0075 | 1,55               | 0,0780 | 0,08               | 0,0040          |                 |                 |                 |                 |
| 2081    | XV - 45    |        |                 | 0,24               | 0,0120 | 2,52               | 0,1300 | 0,12               | 0,0060          |                 |                 |                 |                 |
| 2082    | XV - 50    |        |                 | 0,18               | 0,0090 | 2,04               | 0,1000 | 0,10               | 0,0050          |                 |                 |                 |                 |

| Pr. nr. | Koordinat    | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co %   | P.P.M/<br>Absorb. | Ni %   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu %   | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|---------|--------------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 2083    | XV-55        |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,04              | 0,1000 | 0,40              | 0,0200 |                   |  |                   |  |
| 2084    | XV-60        |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,58              | 0,0790 | 0,14              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 2085    | 1220 Y-1100X |       |                 | 0,15              | 0,0075 | 1,76              | 0,0880 | 0,15              | 0,0075 |                   |  |                   |  |
| 2086    | 1220 Y-1080X |       |                 | 0,13              | 0,0065 | 1,37              | 0,0690 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 2087    | 1220 Y-1075X |       |                 | 0,11              | 0,0055 | 1,12              | 0,0560 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 2088    | 1220 Y-1035X |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,56              | 0,0780 | 0,15              | 0,0075 |                   |  |                   |  |
| 2089    | 1220 Y-1025X |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 1,96              | 0,0980 | 0,15              | 0,0075 |                   |  |                   |  |
| 2090    | 1220 Y-1020X |       |                 | 0,13              | 0,0065 | 1,34              | 0,0770 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 2091    | 1220 Y-1015X |       |                 | 0,15              | 0,0075 | 1,60              | 0,0800 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 2092    | 1220 Y-1010X |       |                 | 0,07              | 0,0035 | 0,70              | 0,0350 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
|         |              |       |                 |                   |        | 2,00              |        |                   |        |                   |  |                   |  |
| 2093    | 1220 Y-1005X |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 2,00              | 0,1000 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 2094    | 1220 Y-1000X |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,03              | 0,1000 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 2095    | 1220 Y-995X  |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,38              | 0,1200 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 2096    | 1220 Y-990X  |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,52              | 0,1300 | 0,13              | 0,0065 |                   |  |                   |  |
| 2097    | 1220 Y-985X  |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,27              | 0,1100 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 2098    | 1220 Y-950X  |       |                 | 0,13              | 0,0065 | 1,68              | 0,0840 | 0,05              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 2099    | 1220 Y-955X  |       |                 | 0,13              | 0,0065 | 1,90              | 0,0950 | 0,04              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 2100    | 1220 Y-945X  |       |                 | 0,13              | 0,0065 | 1,53              | 0,0770 | 0,06              | 0,0030 |                   |  |                   |  |
| 2101    | II-220       |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,48              | 0,1200 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 2102    | II-225       |       |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,74              | 0,1400 | 0,11              | 0,0055 |                   |  |                   |  |
| 2103    | II-230       |       |                 | 0,10              | 0,0050 | 1,01              | 0,0500 | 0,05              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 2104    | II-285       |       |                 | 0,04              | 0,0020 | 0,40              | 0,0200 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 2105    | II-295       |       |                 | 0,02              | 0,0010 | 0,20              | 0,0100 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 2106    | II-300       |       |                 | 0,03              | 0,0015 | 0,22              | 0,0110 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |



| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co %   | P.P.M/<br>Absorb. | Ni %   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu %   | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 2107       | II-310    |       |                 | 0,01              | 0,0005 | 0,06              | 0,0030 | 0,14              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 2108       | II-315    |       |                 | 0,03              | 0,0015 | 0,14              | 0,0070 | 0,22              | 0,0110 |                   |  |                   |  |
| 2109       | IX-0      |       |                 | 0,09              | 0,0045 | 1,04              | 0,0520 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 2110       | IX-15     |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,62              | 0,0810 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 2111       | IX-20     |       |                 | 0,09              | 0,0045 | 1,28              | 0,0640 | 0,14              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 2112       | IX-25     |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,24              | 0,1100 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 2113       | IX-30     |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 2,64              | 0,1300 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 2114       | IX-35     |       |                 | 0,15              | 0,0075 | 1,81              | 0,0910 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 2115       | IX-60     |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 2,60              | 0,1300 | 0,03              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 2116       | IX-70     |       |                 | 0,19              | 0,0095 | 2,14              | 0,1100 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 2117       | IX-80     |       |                 | 0,19              | 0,0095 | 2,01              | 0,1000 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 2118       | IX-85     |       |                 | 0,32              | 0,0160 | 3,34              | 0,1700 | 0,04              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 2119       | IX-90     |       |                 | 0,35              | 0,0175 | 3,72              | 0,1900 | 0,14              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 2120       | IX-95     |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,93              | 0,1500 | 0,04              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 2121       | IX-100    |       |                 | 0,26              | 0,0130 | 2,60              | 0,1300 | 0,03              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 2122       | IX-105    |       |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,49              | 0,1200 | 0,04              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 2123       | IX-110    |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,44              | 0,1200 | 0,02              | 0,0010 |                   |  |                   |  |
| 2124       | IX-115    |       |                 | 0,32              | 0,0160 | 2,92              | 0,1500 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 2125       | IX-125    |       |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,57              | 0,1300 | 0,04              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 2126       | IX-130    |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 2,08              | 0,1000 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 2127       | IX-135    |       |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,54              | 0,1300 | 0,03              | 0,0015 |                   |  |                   |  |
| 2128       | IX-140    |       |                 | 0,21              | 0,0105 | 2,11              | 0,1100 | 0,04              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 2129       | IX-50     |       |                 | 0,09              | 0,0045 | 1,11              | 0,0560 | 0,04              | 0,0020 |                   |  |                   |  |
| 2130       | X-55      |       |                 | 0,11              | 0,0055 | 1,28              | 0,0640 | 0,05              | 0,0025 |                   |  |                   |  |
| 2131       | X-60      |       |                 | 0,15              | 0,0075 | 1,50              | 0,0750 | 0,05              | 0,0025 |                   |  |                   |  |

Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område C

C

| Pr.<br>nr. | Koordinat   | Inv. | For-<br>tykning | Co                |        | Ni                |        | Cu                |        | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-------------|------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |             |      |                 | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      |                   |                   |                   |                   |
| 2132       | X-80        |      |                 | 0,25              | 0,125  | 2,48              | 0,1200 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |                   |
| 2133       | X-95        |      |                 | 0,09              | 0,0045 | 1,05              | 0,0520 | 0,05              | 0,0025 |                   |                   |                   |                   |
| 2134       | X-100       |      |                 | 0,02              | 0,0010 | 0,08              | 0,0040 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |                   |
| 2135       | X-105       |      |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,90              | 0,0950 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |                   |
| 2136       | X-110       |      |                 | 0,19              | 0,0095 | 2,22              | 0,1100 | 0,24              | 0,0120 |                   |                   |                   |                   |
| 2137       | X-115       |      |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,02              | 0,1000 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
| 2138       | X-120       |      |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,39              | 0,1200 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
|            |             |      |                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                   |                   |                   |
| 2201       | 1220Y-140X  |      |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,80              | 0,0900 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |                   |
| 2202       | 1220Y-130X  |      |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,56              | 0,1300 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
| 2203       | 1220Y-125X  |      |                 | 0,23              | 0,0115 | 2,38              | 0,1200 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |                   |
| 2204       | 1220Y-1125X |      |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,36              | 0,1200 | 0,04              | 0,0020 |                   |                   |                   |                   |
| 2205       | I-1065      |      |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,60              | 0,0800 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |                   |
| 2206       | I-1055      |      |                 | 0,15              | 0,0075 | 1,58              | 0,0790 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |                   |
| 2207       | I-920       |      |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,28              | 0,1100 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |                   |
|            |             |      |                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                   |                   |                   |
| 1887       | III-290X    |      |                 | 0,30              | 0,0150 | 3,31              | 0,1700 | 0,06              | 0,0030 |                   |                   |                   |                   |
| 1879       | XXIII-175   |      |                 | 0,04              | 0,0020 | 0,46              | 0,0230 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |                   |
| 1709       | XX-10       |      |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,09              | 0,1000 | 0,06              | 0,0030 |                   |                   |                   |                   |
| 1705       | XXI-95      |      |                 | 0,16              | 0,0060 | 2,02              | 0,1000 | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |                   |                   |

For prøve 2201-2207. Ulovstemmelse merking kort/paser.





| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co     |                   | Ni     |                   | Cu     |                   | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |           |       |                 |                   | Co %   | P.P.M/<br>Absorb. | Ni %   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu %   | P.P.M/<br>Absorb. |                   |                   |
| 2139       | 4-45      | 500mg | 250ml           | 0,18              | 0,0090 | 2,51              | 0,1300 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 2140       | 4-60      |       |                 | 0,09              | 0,0045 | 0,72              | 0,0360 | 0,20              | 0,0100 |                   |                   |                   |
| 41         | 4-80      |       |                 | 0,10              | 0,0050 | 0,72              | 0,0360 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |
| 42         | 4-85      |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,16              | 0,0580 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 43         | 4-95      |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 1,67              | 0,0840 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 44         | 4-100     |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,07              | 0,1000 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |
| 45         | 4-105     |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,11              | 0,1100 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |
| 46         | 4-120     |       |                 | 0,26              | 0,0130 | 2,94              | 0,1500 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 47         | 4-130     |       |                 | 0,20              | 0,0110 | 2,94              | 0,1500 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |
| 48         | 4-135     |       |                 | 0,27              | 0,0135 | 2,87              | 0,1400 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 49         | 4-145     |       |                 | 0,28              | 0,0140 | 3,46              | 0,1700 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |                   |
| 2150       | 4-180     |       |                 | 0,30              | 0,0150 | 3,40              | 0,1700 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |
| 51         | 4-185     |       |                 | 0,32              | 0,0160 | 3,92              | 0,2000 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |
| 52         | 4-190     |       |                 | 0,30              | 0,0150 | 4,08              | 0,2000 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |
| 53         | 4-200     |       |                 | 0,26              | 0,0130 | 3,76              | 0,1900 | 0,11              | 0,0065 |                   |                   |                   |
| 54         | 4-210     |       |                 | 0,27              | 0,0135 | 3,92              | 0,2000 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 55         | 4-215     |       |                 | 0,26              | 0,0130 | 3,69              | 0,1800 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 56         | 4-220     |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 3,86              | 0,1900 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |
| 57         | 4-225     |       |                 | 0,26              | 0,0130 | 3,76              | 0,1900 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |                   |
| 58         | 4-230     |       |                 | 0,28              | 0,0140 | 4,02              | 0,2000 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |
| 59         | 4-235     |       |                 | 0,32              | 0,0160 | 4,12              | 0,2100 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 2160       | 5-5       |       |                 | 0,04              | 0,0020 | 0,48              | 0,0240 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |                   |
| 61         | 5-10      |       |                 | 0,05              | 0,0025 | 0,46              | 0,0230 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |
| 62         | 5-15      |       |                 | 0,04              | 0,0020 | 0,38              | 0,0190 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |                   |
| 2163       | 5-30      |       |                 | 0,06              | 0,0030 | 0,66              | 0,0330 | 0,15              | 0,0075 |                   |                   |                   |



2

Pollkal Verk A/S  
Repparfjord

Område D.

D

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tykning | P.P.M/<br>Absorb. | Co     |                   | Ni     |                   | Cu     |                   | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |           |       |                 |                   | Co%    | P.P.M/<br>Absorb. | Ni%    | P.P.M/<br>Absorb. | Cu%    | P.P.M/<br>Absorb. |                   |                   |                   |
| 2164       | 5-85      | 500mg | 250ml           | 0,13              | 0,0065 | 0,94              | 0,0470 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
| 65         | 5-90      |       |                 | 0,15              | 0,0075 | 1,71              | 0,0880 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |                   |                   |
| 66         | 5-95      |       |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,08              | 0,1000 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |                   |
| 67         | 5-100     |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,00              | 0,1000 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |                   |
| 68         | 5-105     |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,08              | 0,1000 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |                   |
| 69         | 5-115     |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 2,52              | 0,1300 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
| 2170       | 20-0      |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,18              | 0,0590 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |                   |                   |
| 71         | 20-5      |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,70              | 0,0850 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |                   |                   |
| 72         | 20-10     |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 1,74              | 0,0870 | 0,17              | 0,0085 |                   |                   |                   |                   |
| 73         | 20-35     |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,06              | 0,0530 | 0,23              | 0,0115 |                   |                   |                   |                   |
| 74         | 20-40     |       |                 | 0,08              | 0,0040 | 0,68              | 0,0340 | 0,22              | 0,0110 |                   |                   |                   |                   |
| 75         | 20-45     |       |                 | 0,09              | 0,0045 | 0,86              | 0,0430 | 0,15              | 0,0075 |                   |                   |                   |                   |
| 76         | 20-55     |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,14              | 0,0570 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |                   |
| 77         | 20-60     |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,14              | 0,0570 | 0,20              | 0,0100 |                   |                   |                   |                   |
| 78         | 20-70     |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,56              | 0,0780 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |                   |                   |
| 79         | 20-75     |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 1,81              | 0,0910 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |                   |
| 2180       | 20-85     |       |                 | 0,19              | 0,0095 | 1,62              | 0,0810 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |                   |
| 81         | 20-90     |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,53              | 0,0770 | 0,34              | 0,0170 |                   |                   |                   |                   |
| 82         | 20-95     |       |                 | 0,06              | 0,0030 | 0,64              | 0,0320 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
| 83         | 20-100    |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 2,28              | 0,1100 | 0,18              | 0,0090 |                   |                   |                   |                   |
| 84         | 20-105    |       |                 | 0,23              | 0,0115 | 2,22              | 0,1100 | 0,18              | 0,0090 |                   |                   |                   |                   |
| 85         | 20-110    |       |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,08              | 0,1000 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |                   |
| 86         | 20-115    |       |                 | 0,23              | 0,0115 | 2,14              | 0,1100 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |                   |
| 87         | 20-120    |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,25              | 0,1100 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |                   |
| 2188       | 20-125    |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 2,44              | 0,1200 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |                   |

3

Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område D

D

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv.  | For-<br>tynning | Co                |        | Ni                |        | Cu                |        | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
|            |           |        |                 | P.P.M/<br>Absorb. | Co%    | P.P.M/<br>Absorb. | Ni%    | P.P.M/<br>Absorb. | Cu%    |                   |  |                   |  |
| 2189       | 20-130    | 500 ml | 250 ml          | 0,24              | 0,0120 | 278               | 0,1400 | 0,16              | 0,0080 |                   |  |                   |  |
| 2190       | 20-135    |        |                 | 0,25              | 0,0125 | 300               | 0,1500 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 2191       | 20-140    |        |                 | 0,24              | 0,0120 | 3,11              | 0,1600 | 0,22              | 0,0110 |                   |  |                   |  |
| 2192       | 20-155    |        |                 | 0,23              | 0,0115 | 3,20              | 0,1600 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 2193       | 20-160    |        |                 | 0,24              | 0,0120 | 3,22              | 0,1600 | 0,22              | 0,0110 |                   |  |                   |  |
| 2194       | 20-170    |        |                 | 0,24              | 0,0120 | 3,19              | 0,1600 | 0,14              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 2195       | 20-175    |        |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,80              | 0,1400 | 0,24              | 0,0120 |                   |  |                   |  |
| 2196       | 20-180    |        |                 | 0,21              | 0,0105 | 2,65              | 0,1300 | 0,16              | 0,0080 |                   |  |                   |  |
| 2197       | 20-185    |        |                 | 0,10              | 0,0050 | 1,06              | 0,0530 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 2198       | 19-0      |        |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,72              | 0,1400 | 0,14              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 2199       | 19-15     |        |                 | 0,04              | 0,0020 | 0,50              | 0,0250 | 0,13              | 0,0065 |                   |  |                   |  |
| 2200       | 19-25     |        |                 | 0,08              | 0,0040 | 0,74              | 0,0370 | 0,18              | 0,0090 |                   |  |                   |  |
| 2208       | 1-5       |        |                 | 0,21              | 0,0105 | 2,18              | 0,1100 | 0,24              | 0,0120 |                   |  |                   |  |
| 2209       | 1-10      |        |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,36              | 0,1200 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 2210       | 1-25      |        |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,68              | 0,1300 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 2211       | 1-100     |        |                 | 0,25              | 0,0125 | 2,63              | 0,1300 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 2212       | 1-115     |        |                 | 0,26              | 0,0130 | 2,98              | 0,1500 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 2213       | 1-120     |        |                 | 0,27              | 0,0135 | 3,43              | 0,1700 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 2214       | 1-135     |        |                 | 0,31              | 0,0155 | 3,24              | 0,1600 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 2215       | 1-145     |        |                 | 0,26              | 0,0130 | 3,84              | 0,1400 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 2216       | 1-150     |        |                 | 0,31              | 0,0155 | 3,98              | 0,2000 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 2217       | 1-155     |        |                 | 0,27              | 0,0135 | 3,22              | 0,1600 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 2218       | 1-160     |        |                 | 0,34              | 0,0170 | 3,86              | 0,1900 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 2219       | 1-165     |        |                 | 0,29              | 0,0145 | 3,96              | 0,2000 | 0,11              | 0,0055 |                   |  |                   |  |
| 2220       | 1-200     |        |                 | 0,30              | 0,0150 | 3,76              | 0,1900 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område D

D

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv.  | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co %   | P.P.M/<br>Absorb. | Ni %   | P.P.M/<br>Absorb. | Cu %   | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
| 2221       | 1-215     | 500 mg | 250 ml          | 0,34              | 0,0170 | 4,10              | 0,2100 | 0,34              | 0,0170 |                   |  |                   |  |
| 2222       | 1-270     |        |                 | 0,40              | 0,0200 | 4,08              | 0,2000 | 0,14              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 2223       | 1-290     |        |                 | 0,35              | 0,0175 | 4,22              | 0,2100 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 2224       | 1-295     |        |                 | 0,28              | 0,0140 | 4,04              | 0,2000 | 0,14              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 2225       | 1-300     |        |                 | 0,31              | 0,0155 | 4,34              | 0,2200 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 2226       | 1-305     |        |                 | 0,36              | 0,0180 | 4,29              | 0,2100 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 2227       | 1-310     |        |                 | 0,37              | 0,0185 | 4,45              | 0,2200 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 2228       | 1-315     |        |                 | 0,30              | 0,0150 | 4,19              | 0,2100 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 2229       | 1-320     |        |                 | 0,30              | 0,0150 | 4,08              | 0,2000 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 2230       | 1-335     |        |                 | 0,35              | 0,0175 | 4,31              | 0,2200 | 0,11              | 0,0055 |                   |  |                   |  |
| 2231       | 1-340     |        |                 | 0,32              | 0,0165 | 4,29              | 0,2100 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 2232       | 1-365     |        |                 | 0,29              | 0,0145 | 3,86              | 0,1900 | 0,25              | 0,0125 |                   |  |                   |  |
| 2233       | 15-0      |        |                 | 0,33              | 0,0165 | 3,45              | 0,1700 | 0,08              | 0,0040 |                   |  |                   |  |
| 2234       | 15-5      |        |                 | 0,35              | 0,0145 | 3,54              | 0,1800 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 2235       | 15-10     |        |                 | 0,36              | 0,0180 | 4,71              | 0,2400 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 2236       | 15-20     |        |                 | 0,39              | 0,0195 | 4,64              | 0,2300 | 0,07              | 0,0035 |                   |  |                   |  |
| 2237       | 15-15     |        |                 | 0,30              | 0,0150 | 3,51              | 0,1800 | 0,15              | 0,0075 |                   |  |                   |  |
| 2237       | 15-25     |        |                 | 0,29              | 0,0145 | 3,59              | 0,1800 | 0,14              | 0,0070 |                   |  |                   |  |
| 2239       | 15-60     |        |                 | 0,22              | 0,0110 | 1,80              | 0,0900 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |
| 2238       | 15-50     |        |                 | 0,24              | 0,0140 | 3,20              | 0,1800 | 0,16              | 0,0080 |                   |  |                   |  |
| 2239       | 15-60     |        |                 | 0,30              | 0,0150 | 2,84              | 0,1400 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 2240       | 15-65     |        |                 | 0,31              | 0,0155 | 4,56              | 0,2300 | 0,12              | 0,0060 |                   |  |                   |  |
| 2241       | 15-160    |        |                 | 0,31              | 0,0155 | 3,90              | 0,2000 | 0,13              | 0,0065 |                   |  |                   |  |
| 2242       | 15-165    |        |                 | 0,37              | 0,0185 | 4,38              | 0,2200 | 0,10              | 0,0050 |                   |  |                   |  |
| 2243       | 15-180    |        |                 | 0,29              | 0,0145 | 4,38              | 0,2200 | 0,09              | 0,0045 |                   |  |                   |  |

5

Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område D

D

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | Co                |        | Ni                |        | Cu                |        | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |           |       |                 | P.P.M/<br>Absorb. | Co%    | P.P.M/<br>Absorb. | Ni%    | P.P.M/<br>Absorb. | Cu%    |                   |                   |                   |                   |
| 2244       | 15 - 185  | 500   | 250 ml          | 0,32              | 0,0160 | 4,42              | 0,2200 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
| 45         | 15 - 195  |       |                 | 0,27              | 0,0135 | 3,56              | 0,1800 | 0,00              | 0,0045 |                   |                   |                   |                   |
| 47         | 15 - 260  |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,74              | 0,1400 | 0,24              | 0,0120 |                   |                   |                   |                   |
| 48         | 15 - 175  |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 2,38              | 0,1200 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |                   |                   |
| 49         | 14 - 0    |       |                 | 0,27              | 0,0135 | 2,78              | 0,1400 | 0,18              | 0,0090 |                   |                   |                   |                   |
| 2250       | 14 - 5    |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 3,24              | 0,1600 | 0,13              | 0,0065 |                   |                   |                   |                   |
| 51         | 14 - 20   |       |                 | 0,27              | 0,0135 | 3,32              | 0,1700 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |                   |
| 52         | 14 - 25   |       |                 | 0,28              | 0,0140 | 3,46              | 0,1700 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |                   |                   |
| 53         | 14 - 30   |       |                 | 0,30              | 0,0150 | 3,32              | 0,1700 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |                   |
| 54         | 14 - 40   |       |                 | 0,28              | 0,0140 | 3,42              | 0,1700 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |                   |
| 55         | 14 - 45   |       |                 | 0,26              | 0,0130 | 3,26              | 0,1600 | 0,20              | 0,0100 |                   |                   |                   |                   |
| 56         | 14 - 55   |       |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,96              | 0,1500 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |                   |
| 57         | 14 - 60   |       |                 | 0,28              | 0,0140 | 3,16              | 0,1600 | 0,21              | 0,0105 |                   |                   |                   |                   |
| 58         | 14 - 90   |       |                 | 0,27              | 0,0135 | 3,75              | 0,1900 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |                   |                   |
| 2259       | 14 - 110  |       |                 | 0,24              | 0,0145 | 3,65              | 0,1800 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |                   |
| 60         | 14 - 115  |       |                 | 0,03              | 0,0015 | 0,26              | 0,0130 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |                   |                   |
| 61         | 13 - 0    |       |                 | 0,01              | 0,0005 | 0,09              | 0,0045 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |                   |
| 62         | 13 - 5    |       |                 | 0,26              | 0,0130 | 2,53              | 0,1300 | 0,22              | 0,0110 |                   |                   |                   |                   |
| 63         | 13 - 25   |       |                 | 0,24              | 0,0120 | 2,64              | 0,1300 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |                   |                   |
| 64         | 13 - 30   |       |                 | 0,26              | 0,0130 | 3,02              | 0,1500 | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |                   |                   |
| 65         | 13 - 65   |       |                 | 0,26              | 0,0130 | 3,40              | 0,1700 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |                   |                   |
| 66         | 13 - 70   |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 3,03              | 0,1500 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |                   |                   |
| 67         | 13 - 75   |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 2,60              | 0,1300 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |                   |
| 2268       | 13 - 85   |       |                 | 0,19              | 0,0095 | 2,45              | 0,1200 | 0,17              | 0,0085 |                   |                   |                   |                   |

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co<br>%<br>Co% | P.P.M/<br>Absorb. | Ni<br>%<br>Ni% | P.P.M/<br>Absorb. | Cu<br>%<br>Cu% | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|--|
| 2269       | 13 - 100  | 500mg | 250ml           | 0,21              | 0,0105         | 2,64              | 0,1300         | 0,13              | 0,0065         |                   |  |                   |  |
| 69         | 13 - 90   |       |                 | 0,20              | 0,0100         | 2,88              | 0,1400         | 0,17              | 0,0085         |                   |  |                   |  |
| 71         | 13 - 125  |       |                 | 0,21              | 0,0005         | 2,98              | 0,0020         | 0,15              | 0,0075         |                   |  |                   |  |
| 72         | 13 - 130  |       |                 | 0,22              | 0,0110         | 2,69              | 0,1300         | 0,14              | 0,0070         |                   |  |                   |  |
| 73         | 13 - 140  |       |                 | 0,22              | 0,0110         | 2,18              | 0,1100         | 0,17              | 0,0085         |                   |  |                   |  |
| 74         | 13 - 145  |       |                 | 0,23              | 0,0115         | 2,40              | 0,1200         | 0,10              | 0,0050         |                   |  |                   |  |
| 75         | 13 - 150  |       |                 | 0,27              | 0,0135         | 2,36              | 0,1200         | 0,24              | 0,0120         |                   |  |                   |  |
| 76         | 13 - 155  |       |                 | 0,29              | 0,0145         | 3,00              | 0,1500         | 0,10              | 0,0050         |                   |  |                   |  |
| 77         | 13 - 160  |       |                 | 0,25              | 0,0125         | 2,75              | 0,1400         | 0,14              | 0,0070         |                   |  |                   |  |
| 78         | 13 - 165  |       |                 | 0,28              | 0,0140         | 2,96              | 0,1500         | 0,08              | 0,0040         |                   |  |                   |  |
| 79         | 13 - 170  |       |                 | 0,22              | 0,0110         | 2,48              | 0,1200         | 0,13              | 0,0065         |                   |  |                   |  |
| 2280       | 13 - 175  |       |                 | 0,24              | 0,0120         | 3,18              | 0,1600         | 0,12              | 0,0060         |                   |  |                   |  |
| 81         | 13 - 180  |       |                 | 0,23              | 0,0115         | 3,42              | 0,1700         | 0,12              | 0,0060         |                   |  |                   |  |
| 82         | 12 - 0    |       |                 | 0,20              | 0,0100         | 1,62              | 0,0810         | 0,17              | 0,0085         |                   |  |                   |  |
| 83         | 12 - 10   |       |                 | 0,22              | 0,0100         | 2,26              | 0,1100         | 0,22              | 0,0110         |                   |  |                   |  |
| 84         | 12 - 15   |       |                 | 0,20              | 0,0100         | 2,34              | 0,1200         | 0,20              | 0,0100         |                   |  |                   |  |
| 85         | 12 - 20   |       |                 | 0,26              | 0,0130         | 3,19              | 0,1600         | 0,13              | 0,0065         |                   |  |                   |  |
| 86         | 12 - 25   |       |                 | 0,24              | 0,0120         | 3,08              | 0,1500         | 0,26              | 0,0130         |                   |  |                   |  |
| 87         | 12 - 30   |       |                 | 0,20              | 0,0100         | 2,65              | 0,1300         | 0,08              | 0,0040         |                   |  |                   |  |
| 88         | 12 - 35   |       |                 | 0,19              | 0,0095         | 2,76              | 0,1400         | 0,10              | 0,0050         |                   |  |                   |  |
| 89         | 12 - 40   |       |                 | 0,22              | 0,0110         | 3,33              | 0,1700         | 0,12              | 0,0060         |                   |  |                   |  |
| 90         | 12 - 70   |       |                 | 0,15              | 0,0075         | 2,23              | 0,1100         | 0,20              | 0,0100         |                   |  |                   |  |
| 91         | 12 - 80   |       |                 | 0,01              | 0,0005         | 0,10              | 0,0050         | 0,10              | 0,0050         |                   |  |                   |  |
| 2292       | 12 - 85   |       |                 | 0,02              | 0,0010         | 0,10              | 0,0050         | 0,12              | 0,0060         |                   |  |                   |  |



| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co%<br>P.P.M/<br>Absorb. | Ni%<br>P.P.M/<br>Absorb. | Cu%<br>P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| 2293       | 12 - 105  |       |                 | 0,33              | 0,0165                   | 3,10                     | 0,1600                   | 0,22              | 0,0110            |  |                   |  |
| 2294       | 12 - 125  |       |                 | 0,33              | 0,0165                   | 3,52                     | 0,1800                   | 0,11              | 0,0055            |  |                   |  |
| 2295       | 12 - 130  |       |                 | 0,31              | 0,0155                   | 3,83                     | 0,1900                   | 0,10              | 0,0050            |  |                   |  |
| 2296       | 12 - 150  |       |                 | 0,30              | 0,0150                   | 3,25                     | 0,1600                   | 0,09              | 0,0045            |  |                   |  |
| 2297       | 12 - 160  |       |                 | 0,31              | 0,0155                   | 3,21                     | 0,1600                   | 0,10              | 0,0050            |  |                   |  |
| 2298       | 12 - 170  |       |                 | 0,33              | 0,0165                   | 3,51                     | 0,1800                   | 0,08              | 0,0040            |  |                   |  |
| 2299       | 12 - 185  |       |                 | 0,34              | 0,0170                   | 3,54                     | 0,1800                   | 0,08              | 0,0040            |  |                   |  |
| 2300       | 12 - 200  |       |                 | 0,27              | 0,0135                   | 3,28                     | 0,1600                   | 0,14              | 0,0070            |  |                   |  |
| 2301       | 2 - 0     |       |                 | 0,35              | 0,0175                   | 4,02                     | 0,2000                   | 0,14              | 0,0070            |  |                   |  |
| 2302       | 2 - 35    |       |                 | 0,34              | 0,0170                   | 3,89                     | 0,1900                   | 0,08              | 0,0040            |  |                   |  |
| 2303       | 2 - 40    |       |                 | 0,42              | 0,0210                   | 4,54                     | 0,2300                   | 0,12              | 0,0060            |  |                   |  |
| 2304       | 2 - 45    |       |                 | 0,36              | 0,0180                   | 4,12                     | 0,2100                   | 0,10              | 0,0050            |  |                   |  |
| 2305       | 2 - 80    |       |                 | 0,40              | 0,0200                   | 4,39                     | 0,2200                   | 0,12              | 0,0060            |  |                   |  |
| 2306       | 2 - 115   |       |                 | 0,32              | 0,0160                   | 3,78                     | 0,1700                   | 0,09              | 0,0045            |  |                   |  |
| 2307       | 2 - 120   |       |                 | 0,35              | 0,0175                   | 3,80                     | 0,1900                   | 0,08              | 0,0040            |  |                   |  |
| 2308       | 2 - 125   |       |                 | 0,39              | 0,0195                   | 4,11                     | 0,2100                   | 0,06              | 0,0030            |  |                   |  |
| 2309       | 2 - 130   |       |                 | 0,02              | 0,0020                   | 0,14                     | 0,0070                   | 0,04              | 0,0020            |  |                   |  |
| 2310       | 2 - 185   |       |                 | 0,15              | 0,005                    | 1,54                     | 0,0770                   | 0,08              | 0,0040            |  |                   |  |
| 2311       | 2 - 190   |       |                 | 0,12              | 0,0060                   | 1,13                     | 0,0570                   | 0,22              | 0,0110            |  |                   |  |
| 2312       | 3 - 0     |       |                 | 0,15              | 0,0075                   | 1,68                     | 0,0840                   | 0,11              | 0,0055            |  |                   |  |
| 2313       | 3 - 15    |       |                 | 0,24              | 0,0120                   | 2,26                     | 0,1100                   | 0,09              | 0,0045            |  |                   |  |
| 2314       | 3 - 20    |       |                 | 0,32              | 0,0160                   | 2,16                     | 0,1100                   | 0,18              | 0,0090            |  |                   |  |
| 2315       | 3 - 25    |       |                 | 0,31              | 0,0155                   | 2,24                     | 0,1100                   | 0,11              | 0,0055            |  |                   |  |
| 2316       | 3 - 55    |       |                 | 0,33              | 0,0175                   | 2,46                     | 0,1200                   | 0,11              | 0,0055            |  |                   |  |
| 2317       | 3 - 60    |       |                 | 0,12              | 0,0060                   | 1,34                     | 0,0670                   | 0,07              | 0,0035            |  |                   |  |



| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tykning | P.P.M/<br>Absorb. | Co<br>G% | N:<br>P.P.M/<br>Absorb. | Ni%<br>P.P.M/<br>Absorb. | Cu<br>P.P.M/<br>Absorb. | Cu%<br>P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 2318       | 3 // 65   |       |                 | 0,04              | 0,0020   | 0,00                    | 0,0160                   | 0,14                    | 0,0070                   |                   |                   |
| 2319       | 3 // 75   |       |                 | 0,09              | 0,0045   | 0,80                    | 0,0400                   | 0,12                    | 0,0060                   |                   |                   |
| 2320       | 3 // 80   |       |                 | 0,23              | 0,0115   | 2,14                    | 0,1100                   | 0,12                    | 0,0060                   |                   |                   |
| 2321       | 3 // 85   |       |                 | 0,25              | 0,0125   | 3,32                    | 0,1700                   | 0,12                    | 0,0060                   |                   |                   |
| 2322       | 3 // 90   |       |                 | 0,31              | 0,0155   | 3,46                    | 0,1700                   | 0,16                    | 0,0080                   |                   |                   |
| 2323       | 3 // 95   |       |                 | 0,30              | 0,0150   | 3,66                    | 0,1800                   | 0,14                    | 0,0070                   |                   |                   |
| 2324       | 3 // 100  |       |                 | 0,25              | 0,0125   | 3,24                    | 0,1600                   | 0,13                    | 0,0065                   |                   |                   |
| 2324       | 3 // 105  |       |                 | 0,28              | 0,0140   | 3,46                    | 0,1700                   | 0,15                    | 0,0075                   |                   |                   |
| 2325       | 3 // 110  |       |                 | 0,07              | 0,0035   | 0,68                    | 0,0340                   | 0,16                    | 0,0080                   |                   |                   |
| 2326       | 3 // 115  |       |                 | 0,20              | 0,0100   | 2,40                    | 0,1200                   | 0,10                    | 0,0050                   |                   |                   |
| 2327       | 3 // 120  |       |                 | 0,19              | 0,0095   | 1,68                    | 0,0840                   | 0,10                    | 0,0050                   |                   |                   |
| 2328       | 3 // 125  |       |                 | 0,13              | 0,0065   | 0,34                    | 0,0170                   | 0,15                    | 0,0075                   |                   |                   |
| 2329       | 3 // 130  |       |                 | 0,07              | 0,0035   | 2,17                    | 0,1100                   | 0,07                    | 0,0035                   |                   |                   |
| 2330       | 3 // 160  |       |                 | 0,26              | 0,0130   | 2,52                    | 0,1300                   | 0,08                    | 0,0040                   |                   |                   |
| 2331       | 3 // 165  |       |                 | 0,27              | 0,0135   | 2,43                    | 0,1200                   | 0,21                    | 0,0105                   |                   |                   |
| 2332       | 3 // 170  |       |                 | 0,25              | 0,0125   | 2,54                    | 0,1300                   | 0,06                    | 0,0030                   |                   |                   |
| 2333       | 3 // 195  |       |                 | 0,27              | 0,0135   | 3,34                    | 0,1700                   | 0,06                    | 0,0030                   |                   |                   |
| 2334       | 23 // 0   |       |                 | 0,27              | 0,0135   | 3,45                    | 0,1700                   | 0,06                    | 0,0030                   |                   |                   |
| 2335       | 23 // 5   |       |                 | 0,28              | 0,0140   | 3,12                    | 0,1600                   | 0,20                    | 0,0100                   |                   |                   |
| 2336       | 23 // 20  |       |                 | 0,04              | 0,0020   | 0,54                    | 0,0270                   | 0,26                    | 0,0030                   |                   |                   |
| 2337       | 23 // 40  |       |                 | 0,07              | 0,0035   | 0,62                    | 0,0310                   | 0,10                    | 0,0050                   |                   |                   |
| 2338       | 24 // 5   |       |                 | 0,10              | 0,0050   | 1,62                    | 0,0810                   | 0,07                    | 0,0035                   |                   |                   |
| 2339       | 24 // 10  |       |                 | 0,24              | 0,0120   | 2,62                    | 0,1300                   | 0,04                    | 0,0020                   |                   |                   |
| 2340       | 24 // 15  |       |                 | 0,28              | 0,0140   | 2,80                    | 0,1400                   | 0,04                    | 0,0020                   |                   |                   |
| 2341       | 24 // 35  |       |                 | 0,33              | 0,0165   | 3,07                    | 0,1500                   | 0,05                    | 0,0025                   |                   |                   |



9

Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område: D

Co

Ni

Cu

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tykning | P.P.M/<br>Absorb. | Co%<br>P.P.M/<br>Absorb. | Ni%<br>P.P.M/<br>Absorb. | Cu%<br>P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 2342       | 24 - 40   | 500mg | 250ml           | 0,26              | 0,0130                   | 2,25                     | 0,1100                   | 0,11              | 0,0055            |
| 43         | 25 - 5    |       |                 | 0,25              | 0,0125                   | 3,37                     | 0,1700                   | 0,06              | 0,0030            |
| 44         | 25 - 20   |       |                 | 0,18              | 0,0090                   | 2,29                     | 0,1100                   | 0,12              | 0,0060            |
| 45         | 25 - 115  |       |                 | 0,26              | 0,0130                   | 1,33                     | 0,1200                   | 0,09              | 0,0045            |
| 46         | 25 - 120  |       |                 | 0,20              | 0,0100                   | 1,62                     | 0,0840                   | 0,08              | 0,0040            |
| 47         | 25 - 145  |       |                 | 0,09              | 0,0045                   | 0,63                     | 0,0320                   | 0,09              | 0,0045            |
| 48         | 25 - 150  |       |                 | 0,21              | 0,0105                   | 1,62                     | 0,0810                   | 0,28              | 0,0140            |
| 49         | 25 - 155  |       |                 | 0,23              | 0,0115                   | 1,71                     | 0,0860                   | 0,04              | 0,0020            |
| 2350       | 25 - 175  |       |                 | 0,16              | 0,0080                   | 1,22                     | 0,0610                   | 0,20              | 0,0100            |
| 51         | 26 - 30   |       |                 | 0,26              | 0,0130                   | 3,00                     | 0,1500                   | 0,08              | 0,0040            |
| 52         | 26 - 35   |       |                 | 0,21              | 0,0105                   | 2,94                     | 0,1500                   | 0,06              | 0,0030            |
| 53         | 26 - 40   |       |                 | 0,25              | 0,0125                   | 3,61                     | 0,1800                   | 0,05              | 0,0025            |
| 54         | 26 - 45   |       |                 | 0,22              | 0,0110                   | 2,65                     | 0,1300                   | 0,20              | 0,0100            |
| 55         | 26 - 55   |       |                 | 0,23              | 0,0115                   | 3,03                     | 0,1500                   | 0,06              | 0,0030            |
| 56         | 26 - 90   |       |                 | 0,29              | 0,0145                   | 2,90                     | 0,1500                   | 0,07              | 0,0035            |
| 57         | 26 - 95   |       |                 | 0,36              | 0,0180                   | 4,06                     | 0,2000                   | 0,08              | 0,0040            |
| 58         | 26 - 100  |       |                 | 0,26              | 0,0130                   | 2,57                     | 0,1300                   | 0,06              | 0,0030            |
| 59         | 26 - 110  |       |                 | 0,23              | 0,0115                   | 2,39                     | 0,1200                   | 0,05              | 0,0025            |
| 2360       | 26 - 175  |       |                 | 0,27              | 0,0135                   | 3,40                     | 0,1700                   | 0,06              | 0,0030            |
| 61         | 26 - 190  |       |                 | 0,33              | 0,0165                   | 1,44                     | 0,0750                   | 0,07              | 0,0035            |
| 62         | 26 - 195  |       |                 | 0,14              | 0,0070                   | 2,62                     | 0,1300                   | 0,16              | 0,0080            |
| 63         | 26 - 205  |       |                 | 0,22              | 0,0110                   | 1,98                     | 0,1000                   | 0,22              | 0,0110            |
| 64         | 26 - 210  |       |                 | 0,21              | 0,0105                   | 1,72                     | 0,0860                   | 0,14              | 0,0070            |
| 65         | 26 - 215  |       |                 | 0,20              | 0,0100                   | 1,80                     | 0,0900                   | 0,18              | 0,0080            |
| 2366       | 26 - 135  |       |                 | 0,17              | 0,0085                   | 1,12                     | 0,0560                   | 0,30              | 0,0180            |



Folldal Verk A/S  
Reparfjord

Område D

D

D

Co

Ni

Cu

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co%<br>% | P.P.M/<br>Absorb. | Ni%<br>% | P.P.M/<br>Absorb. | Cu%<br>% | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 2367       | 26 - 150  | 500mg | 250 ml          | 0,2               | 00060    | 1,57              | 00790    | 0,11              | 00055    |                   |                   |
| 68         | 26 - 155  |       |                 | 0,12              | 00060    | 1,19              | 00600    | 0,22              | 00110    |                   |                   |
| 69         | 6 - 5     |       |                 | 0,15              | 00075    | 1,56              | 00780    | 0,11              | 00055    |                   |                   |
| 70         | 6 - 10    |       |                 | 0,10              | 00050    | 1,04              | 00520    | 0,12              | 00060    |                   |                   |
| 71         | 6 - 30    |       |                 | 0,08              | 00040    | 0,69              | 00350    | 0,22              | 00110    |                   |                   |
| 72         | 6 - 35    |       |                 | 0,08              | 00040    | 0,93              | 00460    | 0,16              | 00080    |                   |                   |
| 73         | 6 - 40    |       |                 | 0,11              | 00055    | 1,00              | 00500    | 0,13              | 00065    |                   |                   |
| 74         | 6 - 80    |       |                 | 0,09              | 00045    | 1,01              | 00500    | 0,11              | 00055    |                   |                   |
| 75         | 6 - 90    |       |                 | 0,15              | 00075    | 1,61              | 00800    | 0,11              | 00055    |                   |                   |
| 76         | 6 - 95    |       |                 | 0,16              | 00080    | 1,72              | 00860    | 0,23              | 00115    |                   |                   |
| 2377       | 6 - 100   |       |                 | 0,16              | 00080    | 1,61              | 00800    | 0,14              | 00070    |                   |                   |
| 78         | 6 - 105   |       |                 | 0,17              | 00085    | 1,69              | 00850    | 0,13              | 00065    |                   |                   |
| 79         | 6 - 120   |       |                 | 0,21              | 00105    | 2,32              | 01200    | 0,09              | 00045    |                   |                   |
| 80         | 6 - 135   |       |                 | 0,20              | 00100    | 2,19              | 01100    | 0,15              | 00075    |                   |                   |
| 81         | 6 - 185   |       |                 | 0,26              | 00130    | 2,79              | 01400    | 0,25              | 00125    |                   |                   |
| 82         | 6 - 190   |       |                 | 0,29              | 00145    | 3,00              | 01500    | 0,09              | 00045    |                   |                   |
| 83         | 6 - 195   |       |                 | 0,16              | 00080    | 1,68              | 00840    | 0,08              | 00040    |                   |                   |
| 2384       | 6 - 200   |       |                 | 0,23              | 00115    | 2,16              | 01100    | 0,09              | 00045    |                   |                   |
| 85         | 6 - 215   |       |                 | 0,25              | 00125    | 2,86              | 01400    | 0,16              | 00080    |                   |                   |
| 86         | 6 - 220   |       |                 | 0,21              | 00105    | 2,28              | 01100    | 0,28              | 00140    |                   |                   |
| 2387       | 6 - 225   |       |                 | 0,20              | 00100    | 2,00              | 01000    | 0,11              | 00055    |                   |                   |
| 88         | 6 - 130   |       |                 | 0,12              | 00060    | 1,14              | 00570    | 0,28              | 00140    |                   |                   |
| 89         | 6 - 240   |       |                 | 0,01              | 00005    | 0,06              | 00030    | 0,13              | 00065    |                   |                   |
| 90         | 7 - 40    |       |                 | 0,20              | 00100    | 2,00              | 01000    | 0,14              | 00070    |                   |                   |
| 91         | 7 - 45    |       |                 | 0,15              | 00075    | 1,60              | 00800    | 0,17              | 00085    |                   |                   |

Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Grade: D

D

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tykning | P.P.M/<br>Absorb. | Co     |                   | Ni     |                   | Cu     |                   | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.<br>Abs. |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |           |       |                 |                   | Co%    | P.P.M/<br>Absorb. | Ni%    | P.P.M/<br>Absorb. | Cu%    | P.P.M/<br>Absorb. |                   |              |
| 2392       | 7-50      | 500mg | 250ml           | 0,15              | 0,0075 | 2,16              | 0,1100 | 0,04              | 0,0020 |                   |                   |              |
| 93         | 7-75      |       |                 | 0,23              | 0,0115 | 2,20              | 0,1100 | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |              |
| 94         | 7-80      |       |                 | 0,09              | 0,0045 | 0,86              | 0,0420 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |              |
| 95         | 7-85      |       |                 | 0,07              | 0,0035 | 0,60              | 0,0300 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |              |
| 96         | 7-90      |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,02              | 0,0510 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |              |
| 97         | 7-95      |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,26              | 0,0630 | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |              |
| 98         | 7-105     |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,86              | 0,0930 | 0,05              | 0,0025 |                   |                   |              |
| 99         | 7-110     |       |                 | 0,23              | 0,0115 | 2,23              | 0,1100 | 0,06              | 0,0030 |                   |                   |              |
| 2400       | 7-115     |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,15              | 0,1100 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |              |
| 1          | 19-30     |       |                 | 0,10              | 0,0050 | 1,12              | 0,0560 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |              |
| 2          | 19-35     |       |                 | 0,06              | 0,0030 | 0,76              | 0,0380 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |              |
| 3          | 19-40     |       |                 | 0,12              | 0,0060 | 1,34              | 0,0670 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |              |
| 4          | 19-45     |       |                 | 0,11              | 0,0055 | 1,12              | 0,0560 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |              |
| 5          | 19-65     |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,52              | 0,0760 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |              |
| 6          | 19-70     |       |                 | 0,19              | 0,0110 | 2,24              | 0,1100 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |              |
| 7          | 19-75     |       |                 | 0,19              | 0,0095 | 2,31              | 0,1200 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |              |
| 8          | 19-85     |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,42              | 0,1200 | 0,11              | 0,0055 |                   |                   |              |
| 9          | 19-95     |       |                 | 0,27              | 0,0135 | 2,60              | 0,1300 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |              |
| 10         | 19-100    |       |                 | 0,26              | 0,0130 | 2,23              | 0,1100 | 0,07              | 0,0035 |                   |                   |              |
| 11         | 19-150    |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 2,91              | 0,1500 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |              |
| 12         | 19-155    |       |                 | 0,21              | 0,0105 | 3,89              | 0,1900 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |              |
| 13         | 19-165    |       |                 | 0,26              | 0,0130 | 3,68              | 0,1800 | 0,21              | 0,0105 |                   |                   |              |
| 14         | 19-170    |       |                 | 0,28              | 0,0140 | 3,11              | 0,1600 | 0,09              | 0,0045 |                   |                   |              |
| 15         | 19-175    |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 2,82              | 0,1400 | 0,05              | 0,0025 |                   |                   |              |
| 16         | 19-180    |       |                 | 0,23              | 0,0115 | 3,34              | 0,1700 | 0,06              | 0,0030 |                   |                   |              |



12

Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område: D

D

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co     | Ni   | Cu     | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |           |       |                 |                   | Co%    | Ni%  | Cu%    |                   |                   |                   |                   |
| 2417       | 18/0      | 500mg | 250ml           | 0,13              | 0,0065 | 2,16 | 0,1100 | 0,24              | 0,0120            |                   |                   |
|            | 18/15     |       |                 | 0,15              | 0,0075 | 2,20 | 0,1100 | 0,10              | 0,0050            |                   |                   |
| 19         | 18/10     |       |                 | 0,19              | 0,0095 | 2,62 | 0,1300 | 0,30              | 0,0150            |                   |                   |
| 20         | 18/15     |       |                 | 0,02              | 0,0010 | 0,66 | 0,0330 | 0,16              | 0,0080            |                   |                   |
| 21         | 18/20     |       |                 | 0,02              | 0,0010 | 0,10 | 0,0050 | 0,16              | 0,0080            |                   |                   |
| 22         | 18/50     |       |                 | 0,16              | 0,0080 | 1,27 | 0,0630 | 0,12              | 0,0060            |                   |                   |
| 23         | 18/35     |       |                 | 0,14              | 0,0070 | 1,40 | 0,0700 | 0,12              | 0,0060            |                   |                   |
| 24         | 18/60     |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,71 | 0,0860 | 0,14              | 0,0070            |                   |                   |
| 25         | 18/65     |       |                 | 0,15              | 0,0065 | 1,51 | 0,0760 | 0,14              | 0,0070            |                   |                   |
| 26         | 18/70     |       |                 | 0,17              | 0,0085 | 1,50 | 0,0750 | 0,10              | 0,0050            |                   |                   |
| 27         | 18/75     |       |                 | 0,19              | 0,0095 | 1,96 | 0,0980 | 0,14              | 0,0070            |                   |                   |
| 28         | 18/80     |       |                 | 0,21              | 0,0105 | 2,15 | 0,1100 | 0,12              | 0,0060            |                   |                   |
| 29         | 18/85     |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 2,30 | 0,1200 | 0,28              | 0,0140            |                   |                   |
| 2430       | 18/90     |       |                 | 0,20              | 0,0100 | 2,30 | 0,1200 | 0,08              | 0,0040            |                   |                   |
| 31         | 18/95     |       |                 | 0,28              | 0,0140 | 2,45 | 0,1200 | 0,24              | 0,0120            |                   |                   |
| 32         | 18/100    |       |                 | 0,18              | 0,0090 | 1,92 | 0,0960 | 0,08              | 0,0040            |                   |                   |
| 33         | 18/110    |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,11 | 0,1100 | 0,06              | 0,0030            |                   |                   |
| 34         | 18/115    |       |                 | 0,28              | 0,0140 | 2,84 | 0,1400 | 0,32              | 0,0160            |                   |                   |
| 35         | 18/120    |       |                 | 0,29              | 0,0145 | 2,96 | 0,1500 | 0,12              | 0,0060            |                   |                   |
| 36         | 18/125    |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 2,94 | 0,1500 | 0,34              | 0,0170            |                   |                   |
| 37         | 18/130    |       |                 | 0,22              | 0,0110 | 2,98 | 0,1500 | 0,32              | 0,0160            |                   |                   |
| 38         | 18/135    |       |                 | 0,28              | 0,0140 | 3,15 | 0,1600 | 0,30              | 0,0150            |                   |                   |
| 39         | 18/140    |       |                 | 0,29              | 0,0145 | 3,89 | 0,1900 | 0,14              | 0,0070            |                   |                   |
| 40         | 18/145    |       |                 | 0,28              | 0,0140 | 4,04 | 0,2000 | 0,12              | 0,0060            |                   |                   |
| 2441       | 18/200    |       |                 | 0,25              | 0,0125 | 3,72 | 0,1900 | 0,16              | 0,0080            |                   |                   |



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Omside D

D

0

Co

Ni

Cu

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co%<br>% | P.P.M/<br>Absorb. | Ni%<br>% | P.P.M/<br>Absorb. | Cu%<br>% | P.P.M/<br>Absorb. |  | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--|-------------------|--|
| 2442       | 18 - 205  | 500mg | 250 ml          | 0,36              | 0,0180   | 4,15              | 0,2100   | 0,36              | 0,0180   |                   |  |                   |  |
| 43         | 18 - 210  |       |                 | 0,35              | 0,0175   | 4,22              | 0,2100   | 0,14              | 0,0070   |                   |  |                   |  |
| 44         | 18 - 225  |       |                 | 0,32              | 0,0180   | 3,86              | 0,1900   | 0,16              | 0,0080   |                   |  |                   |  |
| 45         | 17 - 0    |       |                 | 0,23              | 0,0115   | 2,09              | 0,1000   | 0,14              | 0,0070   |                   |  |                   |  |
| 46         | 17 - 5    |       |                 | 0,25              | 0,0125   | 2,48              | 0,1200   | 0,14              | 0,0070   |                   |  |                   |  |
| 47         | 17 - 20   |       |                 | 0,23              | 0,0115   | 2,39              | 0,1200   | 0,20              | 0,0100   |                   |  |                   |  |
| 48         | 17 - 55   |       |                 | 0,20              | 0,0100   | 1,08              | 0,0540   | 0,18              | 0,0090   |                   |  |                   |  |
| 49         | 17 - 60   |       |                 | 0,10              | 0,0050   | 0,38              | 0,0190   | 0,12              | 0,0060   |                   |  |                   |  |
| 50         | 17 - 65   |       |                 | 0,15              | 0,0075   | 0,92              | 0,0460   | 0,16              | 0,0080   |                   |  |                   |  |
| 51         | 17 - 70   |       |                 | 0,21              | 0,0105   | 1,36              | 0,080    | 0,18              | 0,0090   |                   |  |                   |  |
| 52         | 17 - 75   |       |                 | 0,16              | 0,0080   | 1,38              | 0,0690   | 0,10              | 0,0050   |                   |  |                   |  |
| 53         | 17 - 80   |       |                 | 0,20              | 0,0100   | 1,98              | 0,0990   | 0,22              | 0,0110   |                   |  |                   |  |
| 54         | 17 - 85   |       |                 | 0,25              | 0,0125   | 2,01              | 0,1000   | 0,30              | 0,0150   |                   |  |                   |  |
| 55         | 17 - 90   |       |                 | 0,24              | 0,0120   | 2,28              | 0,1200   | 0,16              | 0,0080   |                   |  |                   |  |
| 56         | 16 - 0    |       |                 | 0,13              | 0,0065   | 1,28              | 0,0640   | 0,12              | 0,0060   |                   |  |                   |  |
| 57         | 16 - 5    |       |                 | 0,12              | 0,0060   | 1,08              | 0,0540   | 0,16              | 0,0080   |                   |  |                   |  |
| 58         | 16 - 10   |       |                 | 0,20              | 0,0100   | 1,80              | 0,0900   | 0,20              | 0,0100   |                   |  |                   |  |
| 59         | 16 - 15   |       |                 | 0,20              | 0,0100   | 2,09              | 0,1000   | 0,26              | 0,0130   |                   |  |                   |  |
| 60         | 16 - 95   |       |                 | 0,25              | 0,0125   | 1,38              | 0,0700   | 0,16              | 0,0080   |                   |  |                   |  |
| 61         | 16 - 105  |       |                 | 0,20              | 0,0100   | 1,47              | 0,0740   | 0,20              | 0,0100   |                   |  |                   |  |
| 62         | 16 - 115  |       |                 | 0,16              | 0,0080   | 1,48              | 0,0740   | 0,16              | 0,0080   |                   |  |                   |  |
| 63         | 16 - 120  |       |                 | 0,17              | 0,0085   | 1,55              | 0,0780   | 0,14              | 0,0070   |                   |  |                   |  |
| 64         | 16 - 125  |       |                 | 0,20              | 0,0100   | 2,19              | 0,1100   | 0,10              | 0,0050   |                   |  |                   |  |
| 65         | 21 - 5    |       |                 | 0,36              | 0,0180   | 4,31              | 0,2200   | 0,14              | 0,0070   |                   |  |                   |  |
| 66         | 21 - 20   |       |                 | 0,36              | 0,0180   | 4,21              | 0,2100   | 0,12              | 0,0060   |                   |  |                   |  |



14

Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område D

D

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co    |                   | Ni     |                   | Cu     |                   | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |  |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|            |           |       |                 |                   | Co%   | P.P.M/<br>Absorb. | Ni%    | P.P.M/<br>Absorb. | Cu%    | P.P.M/<br>Absorb. |                   |                   |  |
| 2467       | 21 + 25   | 500mg | 250ml           | 0,39              | 0,195 | 4,43              | 0,2200 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |  |
| 68         | 21 + 35   |       |                 | 0,32              | 0,160 | 4,46              | 0,2200 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |  |
| 69         | 21 + 75   |       |                 | 0,33              | 0,165 | 4,78              | 0,2400 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |  |
| 70         | 21 + 80   |       |                 | 0,26              | 0,130 | 3,70              | 0,1900 | 0,21              | 0,0105 |                   |                   |                   |  |
| 71         | 21 + 90   |       |                 | 0,36              | 0,180 | 4,44              | 0,2200 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |  |
| 2472       | 21 + 95   |       |                 | 0,28              | 0,140 | 4,34              | 0,2200 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |  |
| 73         | 21 + 100  |       |                 | 0,33              | 0,165 | 4,32              | 0,2200 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |  |
| 74         | 21 + 105  |       |                 | 0,31              | 0,155 | 4,22              | 0,2100 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |  |
| 75         | 21 + 100  |       |                 | 0,31              | 0,155 | 4,34              | 0,2200 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |  |
| 76         | 21 + 115  |       |                 | 0,32              | 0,160 | 4,04              | 0,2000 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |                   |  |
| 77         | 21 + 140  |       |                 | 0,29              | 0,145 | 3,74              | 0,1900 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |  |
| 2477       | 9 + 10    |       |                 | 0,27              | 0,135 | 2,86              | 0,1400 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |  |
| 78         | 9 + 15    |       |                 | 0,34              | 0,170 | 3,43              | 0,1700 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |  |
| 79         | 9 + 20    |       |                 | 0,29              | 0,145 | 2,95              | 0,1500 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |  |
| 80         | 9 + 25    |       |                 | 0,32              | 0,160 | 3,67              | 0,1800 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |  |
| 81         | 9 + 35    |       |                 | 0,34              | 0,170 | 3,42              | 0,1700 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |  |
| 82         | 9 + 40    |       |                 | 0,24              | 0,120 | 2,93              | 0,1500 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |  |
| 83         | 9 + 75    |       |                 | 0,36              | 0,180 | 4,03              | 0,2000 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |  |
| 84         | 9 + 80    |       |                 | 0,38              | 0,190 | 3,78              | 0,1900 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |  |
| 85         | 9 + 90    |       |                 | 0,37              | 0,185 | 4,33              | 0,2200 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |  |
| 86         | 9 + 175   |       |                 | 0,35              | 0,175 | 3,20              | 0,1600 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |                   |  |
| 87         | 9 + 180   |       |                 | 0,23              | 0,115 | 2,55              | 0,1300 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |  |
| 88         | 9 + 185   |       |                 | 0,21              | 0,105 | 2,96              | 0,1500 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |  |
| 89         | 9 + 190   |       |                 | 0,25              | 0,125 | 3,06              | 0,1500 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |  |
| 2490       | 8 + 0     |       |                 | 0,20              | 0,100 | 1,83              | 0,0920 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |  |



15 Idal Verk A/S  
Marfjord

Område D

D

D

Co

Ni

Cu

| Pr.nr | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | P.P.M/<br>Absorb. | Co%<br>P.P.M/<br>Absorb. | Ni%<br>P.P.M/<br>Absorb. | Cu%<br>P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|-------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2498  | 8-10      | 500mg | 250ml           | 0,19              | 00095                    | 1,73                     | 0,870                    | 0,12              | 0,0060            |                   |
| 2492  | 8-15      |       |                 | 0,20              | 00100                    | 2,20                     | 0,1100                   | 0,12              | 0,0060            |                   |
| 2493  | 8-30      |       |                 | 0,21              | 00105                    | 2,44                     | 0,1200                   | 0,10              | 0,0050            |                   |
| 2494  | 8-35      |       |                 | 0,21              | 00105                    | 2,03                     | 0,1000                   | 0,08              | 0,0040            |                   |
| 2495  | 8-75      |       |                 | 0,28              | 00140                    | 2,07                     | 0,1000                   | 0,14              | 0,0070            |                   |
| 2496  | 8-85      |       |                 | 0,18              | 00090                    | 1,43                     | 0,0720                   | 0,14              | 0,0070            |                   |
| 2497  | 8-90      |       |                 | 0,23              | 00115                    | 2,39                     | 0,1200                   | 0,14              | 0,0070            |                   |
| 2498  | 8-150     |       |                 | 0,34              | 00170                    | 3,39                     | 0,1700                   | 0,08              | 0,0040            |                   |
| 2499  | 8-155     |       |                 | 0,34              | 00170                    | 3,28                     | 0,1600                   | 0,06              | 0,0030            |                   |
| 2500  | 8-210     |       |                 | 0,28              | 00140                    | 3,40                     | 0,1700                   | 0,08              | 0,0040            |                   |
| 2501  | 12-205    |       |                 | 0,38              | 00190                    | 4,08                     | 0,2000                   | 0,16              | 0,0080            |                   |
| 2502  | 12-210    |       |                 | 0,39              | 00195                    | 4,56                     | 0,2300                   | 0,10              | 0,0050            |                   |
| 2503  | 12-215    |       |                 | 0,33              | 00165                    | 4,06                     | 0,2000                   | 0,10              | 0,0050            |                   |
| 2504  | 12-220    |       |                 | 0,32              | 00160                    | 4,20                     | 0,2100                   | 0,08              | 0,0040            |                   |
| 2505  | 11-0      |       |                 | 0,26              | 00130                    | 3,06                     | 0,1500                   | 0,08              | 0,0040            |                   |
| 2506  | 11-10     |       |                 | 0,17              | 00085                    | 1,80                     | 0,0900                   | 0,08              | 0,0040            |                   |
| 2507  | 11-45     |       |                 | 0,28              | 00140                    | 2,74                     | 0,1300                   | 0,08              | 0,0040            |                   |
| 2508  | 11-50     |       |                 | 0,28              | 00140                    | 3,07                     | 0,1500                   | 0,18              | 0,0090            |                   |
| 2509  | 11-55     |       |                 | 0,33              | 00165                    | 3,34                     | 0,1700                   | 0,10              | 0,0050            |                   |
| 2510  | 11-70     |       |                 | 0,33              | 00165                    | 3,49                     | 0,1700                   | 0,10              | 0,0050            |                   |
| 2511  | 11-80     |       |                 | 0,32              | 00160                    | 4,12                     | 0,2100                   | 0,12              | 0,0060            |                   |
| 2512  | 11-90     |       |                 | 0,39              | 00195                    | 4,28                     | 0,2100                   | 0,12              | 0,0060            |                   |
| 2513  | 11-110    |       |                 | 0,42              | 00210                    | 4,25                     | 0,2100                   | 0,08              | 0,0040            |                   |
| 2514  | 11-170    |       |                 | 0,43              | 00215                    | 4,68                     | 0,2300                   | 0,14              | 0,0070            |                   |
| 2515  | 11-210    |       |                 | 0,29              | 00145                    | 3,92                     | 0,2000                   | 0,08              | 0,0040            |                   |



Folldal Verk A/S  
Repparfjord

Område D

D

| Pr.<br>nr. | Koordinat | Innv. | For-<br>tynning | Co                |       | Ni                |        | Cu                |        | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. | P.P.M/<br>Absorb. |
|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |           |       |                 | P.P.M/<br>Absorb. | %     | P.P.M/<br>Absorb. | %      | P.P.M/<br>Absorb. | %      |                   |                   |                   |
| 2516       | 11-215    | 500mg | 250ml           | 0,26              | 0,130 | 3,44              | 0,1700 | 0,22              | 0,0110 |                   |                   |                   |
| 2517       | 11-220    |       |                 | 0,25              | 0,125 | 2,92              | 0,1500 | 0,18              | 0,0090 |                   |                   |                   |
| 2518       | 11-225    |       |                 | 0,30              | 0,150 | 3,23              | 0,1600 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |
| 2519       | 11-250    |       |                 | 0,17              | 0,085 | 1,88              | 0,0940 | 0,16              | 0,0080 |                   |                   |                   |
| 2520       | 22-10     |       |                 | 0,40              | 0,200 | 4,26              | 0,2100 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |
| 2521       | 22-15     |       |                 | 0,30              | 0,150 | 4,30              | 0,2200 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 2522       | 22-20     |       |                 | 0,31              | 0,155 | 3,99              | 0,2000 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 2523       | 22-30     |       |                 | 0,44              | 0,220 | 4,54              | 0,2300 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 2524       | 22-40     |       |                 | 0,44              | 0,220 | 4,47              | 0,2200 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 2525       | 22-80     |       |                 | 0,44              | 0,220 | 4,21              | 0,2100 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 2526       | 22-90     |       |                 | 0,44              | 0,220 | 4,13              | 0,2200 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |
| 2527       | 10-0      |       |                 | 0,21              | 0,100 | 1,96              | 0,0980 | 0,14              | 0,0070 |                   |                   |                   |
| 2528       | 10-65     |       |                 | 0,32              | 0,160 | 3,48              | 0,1700 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |
| 2529       | 10-115    |       |                 | 0,27              | 0,135 | 2,36              | 0,1200 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |
| 2530       | 10-190    |       |                 | 0,30              | 0,150 | 2,92              | 0,1500 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 2531       | 10-240    |       |                 | 0,39              | 0,195 | 4,34              | 0,2200 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 2532       | 10-260    |       |                 | 0,30              | 0,150 | 3,04              | 0,1500 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 2533       | 10-300    |       |                 | 0,41              | 0,205 | 4,61              | 0,2300 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 2534       | 8-225     |       |                 | 0,24              | 0,120 | 4,34              | 0,2200 | 0,08              | 0,0040 |                   |                   |                   |
| 2535       | 8-230     |       |                 | 0,29              | 0,145 | 4,04              | 0,2000 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 2536       | 8-235     |       |                 | 0,33              | 0,165 | 3,64              | 0,1800 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 2537       | 8-240     |       |                 | 0,35              | 0,175 | 3,58              | 0,1800 | 0,10              | 0,0050 |                   |                   |                   |
| 2538       | 8-245     |       |                 | 0,33              | 0,165 | 3,63              | 0,1800 | 0,12              | 0,0060 |                   |                   |                   |

D

G

[illegible]