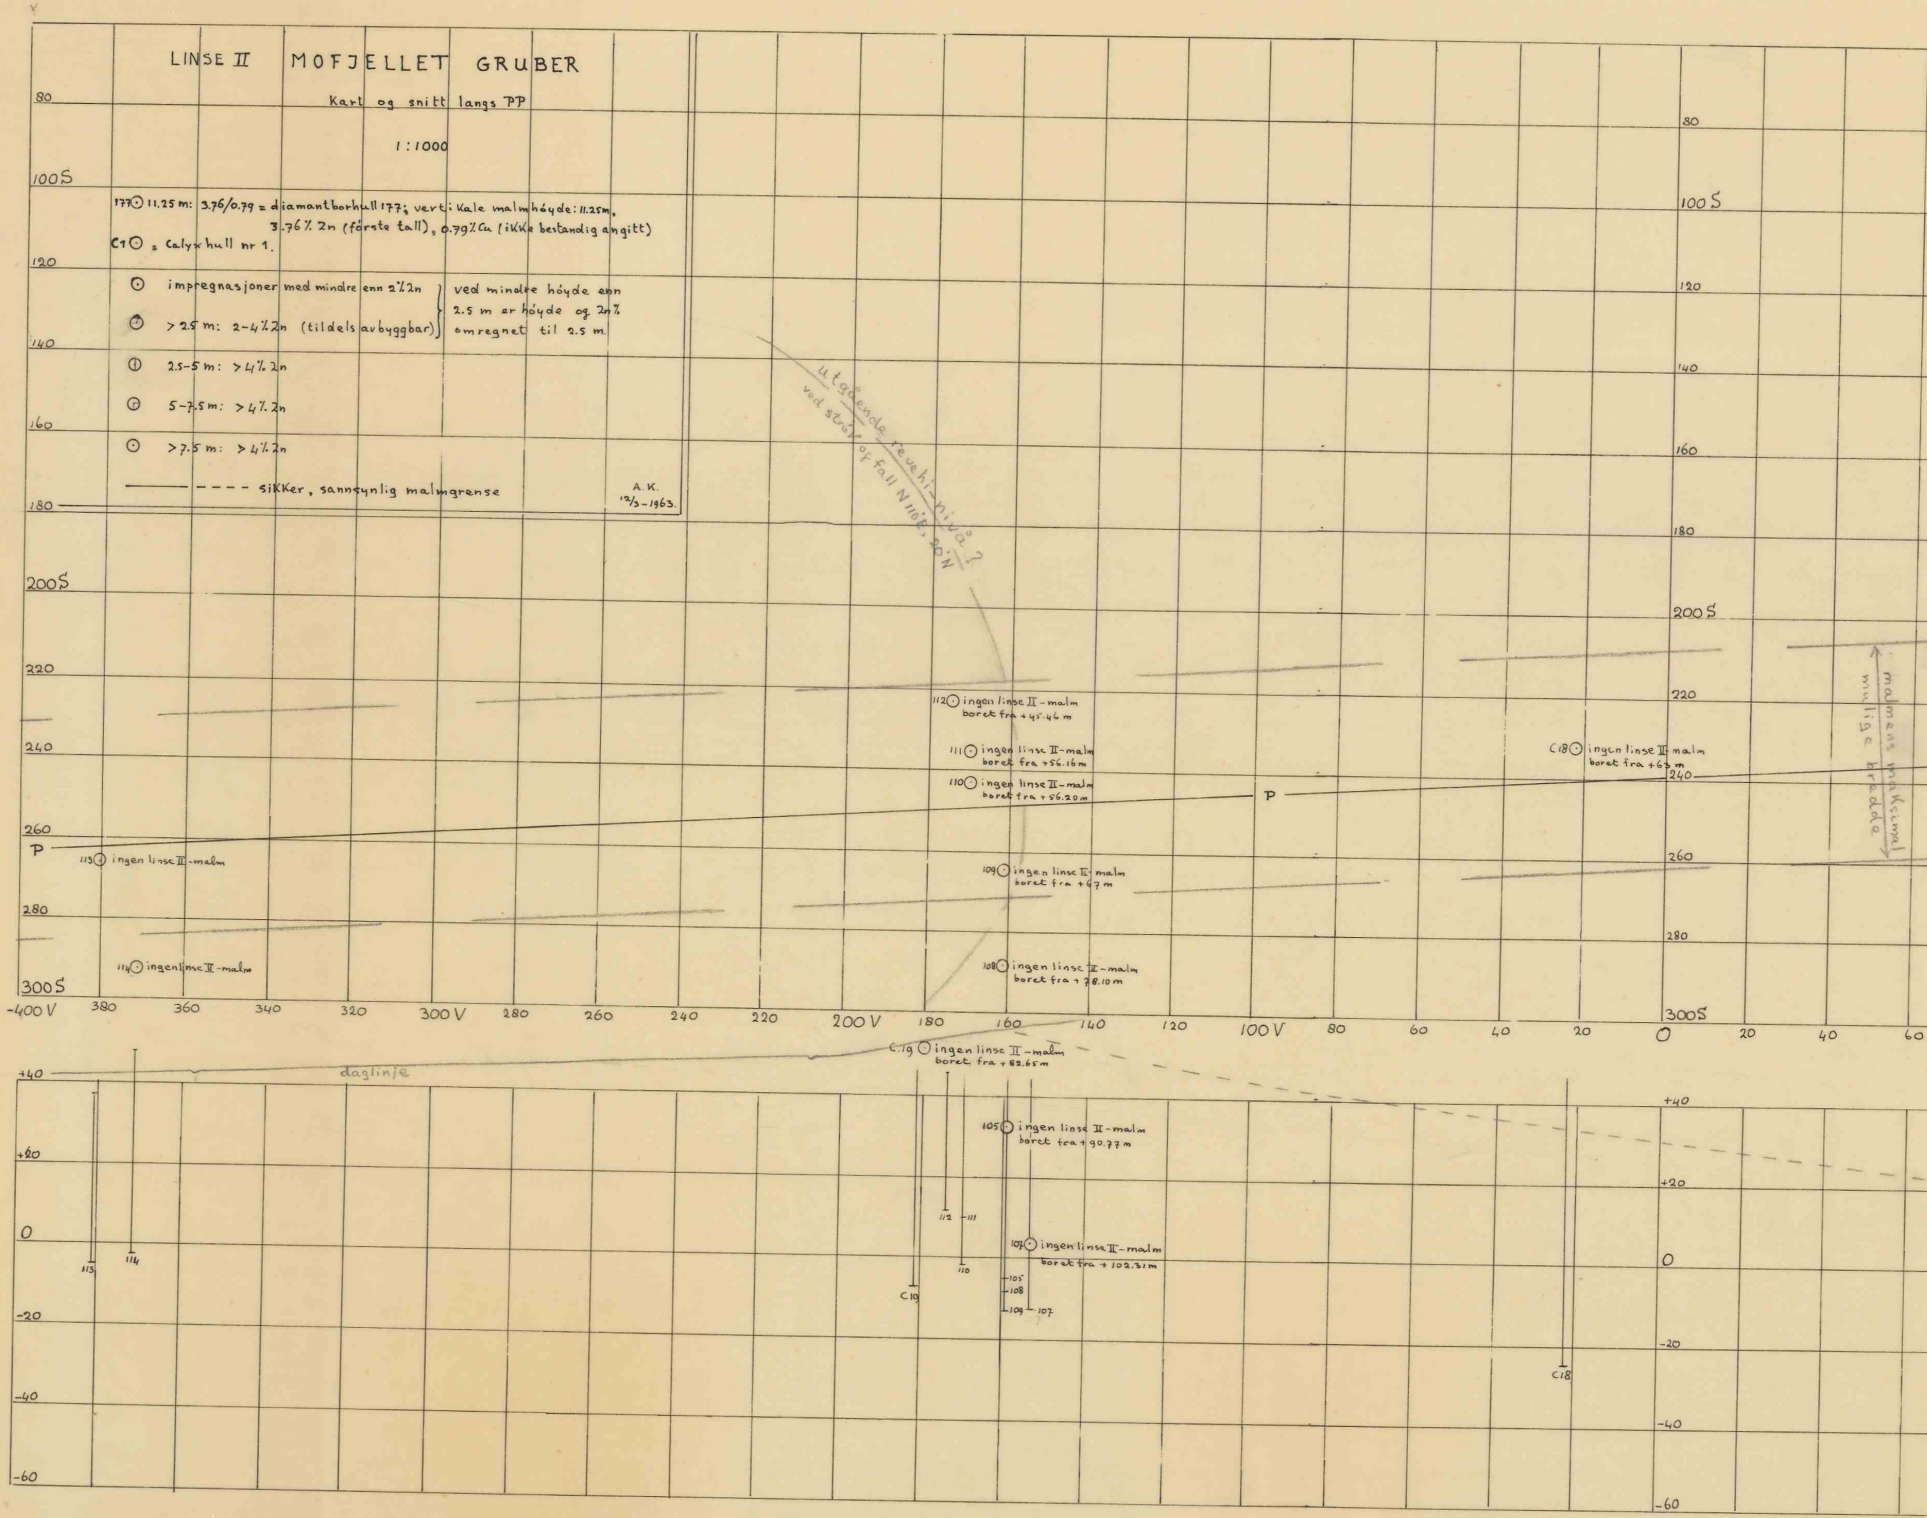

LINSE II MOFJELLET GRUBER

Kart og snitt langs PP

1:1000

177⊙ 11.25 m: 3.76/0.79 = diamantborhull 177; vertikale malmhøyde: 11.25 m, 3.76 % Zn (første tall), 0.79 % Cu (ikke bestandig angitt)

C1⊙ = Calyxhull nr 1.

⊙ impregnasjoner med mindre enn 2 % Zn
⊙ > 2.5 m: 2–4 % Zn (tildels avbyggbar)
} ved mindre høyde enn 2.5 m er høyde og Zn % omregnet til 2.5 m.

⊙ 2.5–5 m: > 4 % Zn
⊙ 5–7.5 m: > 4 % Zn
⊙ > 7.5 m: > 4 % Zn

——— - - - - sikker, sannsynlig malmgrense

A.K.
12/3 – 1963.

80
100S
120
140
160
180
200S
220
240
260
280
300S
-400 V
380
360
340
320
300 V
280
260
240
220
200 V
180
160
140
120
100 V
80
60
40
20
0
20
40
60
P
P
utgående revehi-nivå ?
ved strøk og fall N110°E, 20°N
112⊙ ingen linse II-malm boret fra +45.46 m
111⊙ ingen linse II-malm boret fra +56.16 m
110⊙ ingen linse II-malm boret fra +56.20 m
109⊙ ingen linse II-malm boret fra +67 m
108⊙ ingen linse II-malm boret fra +78.10 m
113⊙ ingen linse II-malm
114⊙ ingen linse II-malm
C18⊙ ingen linse II-malm boret fra +63 m
malmens maksimal mulige bredde
C.19⊙ ingen linse II-malm boret fra +82.65 m
daglinje
+40
+20
0
-20
-40
-60
105⊙ ingen linse II-malm boret fra +90.77 m
107⊙ ingen linse II-malm boret fra +102.31 m
113
114
112
111
110
C19
105
108
109
107
C18

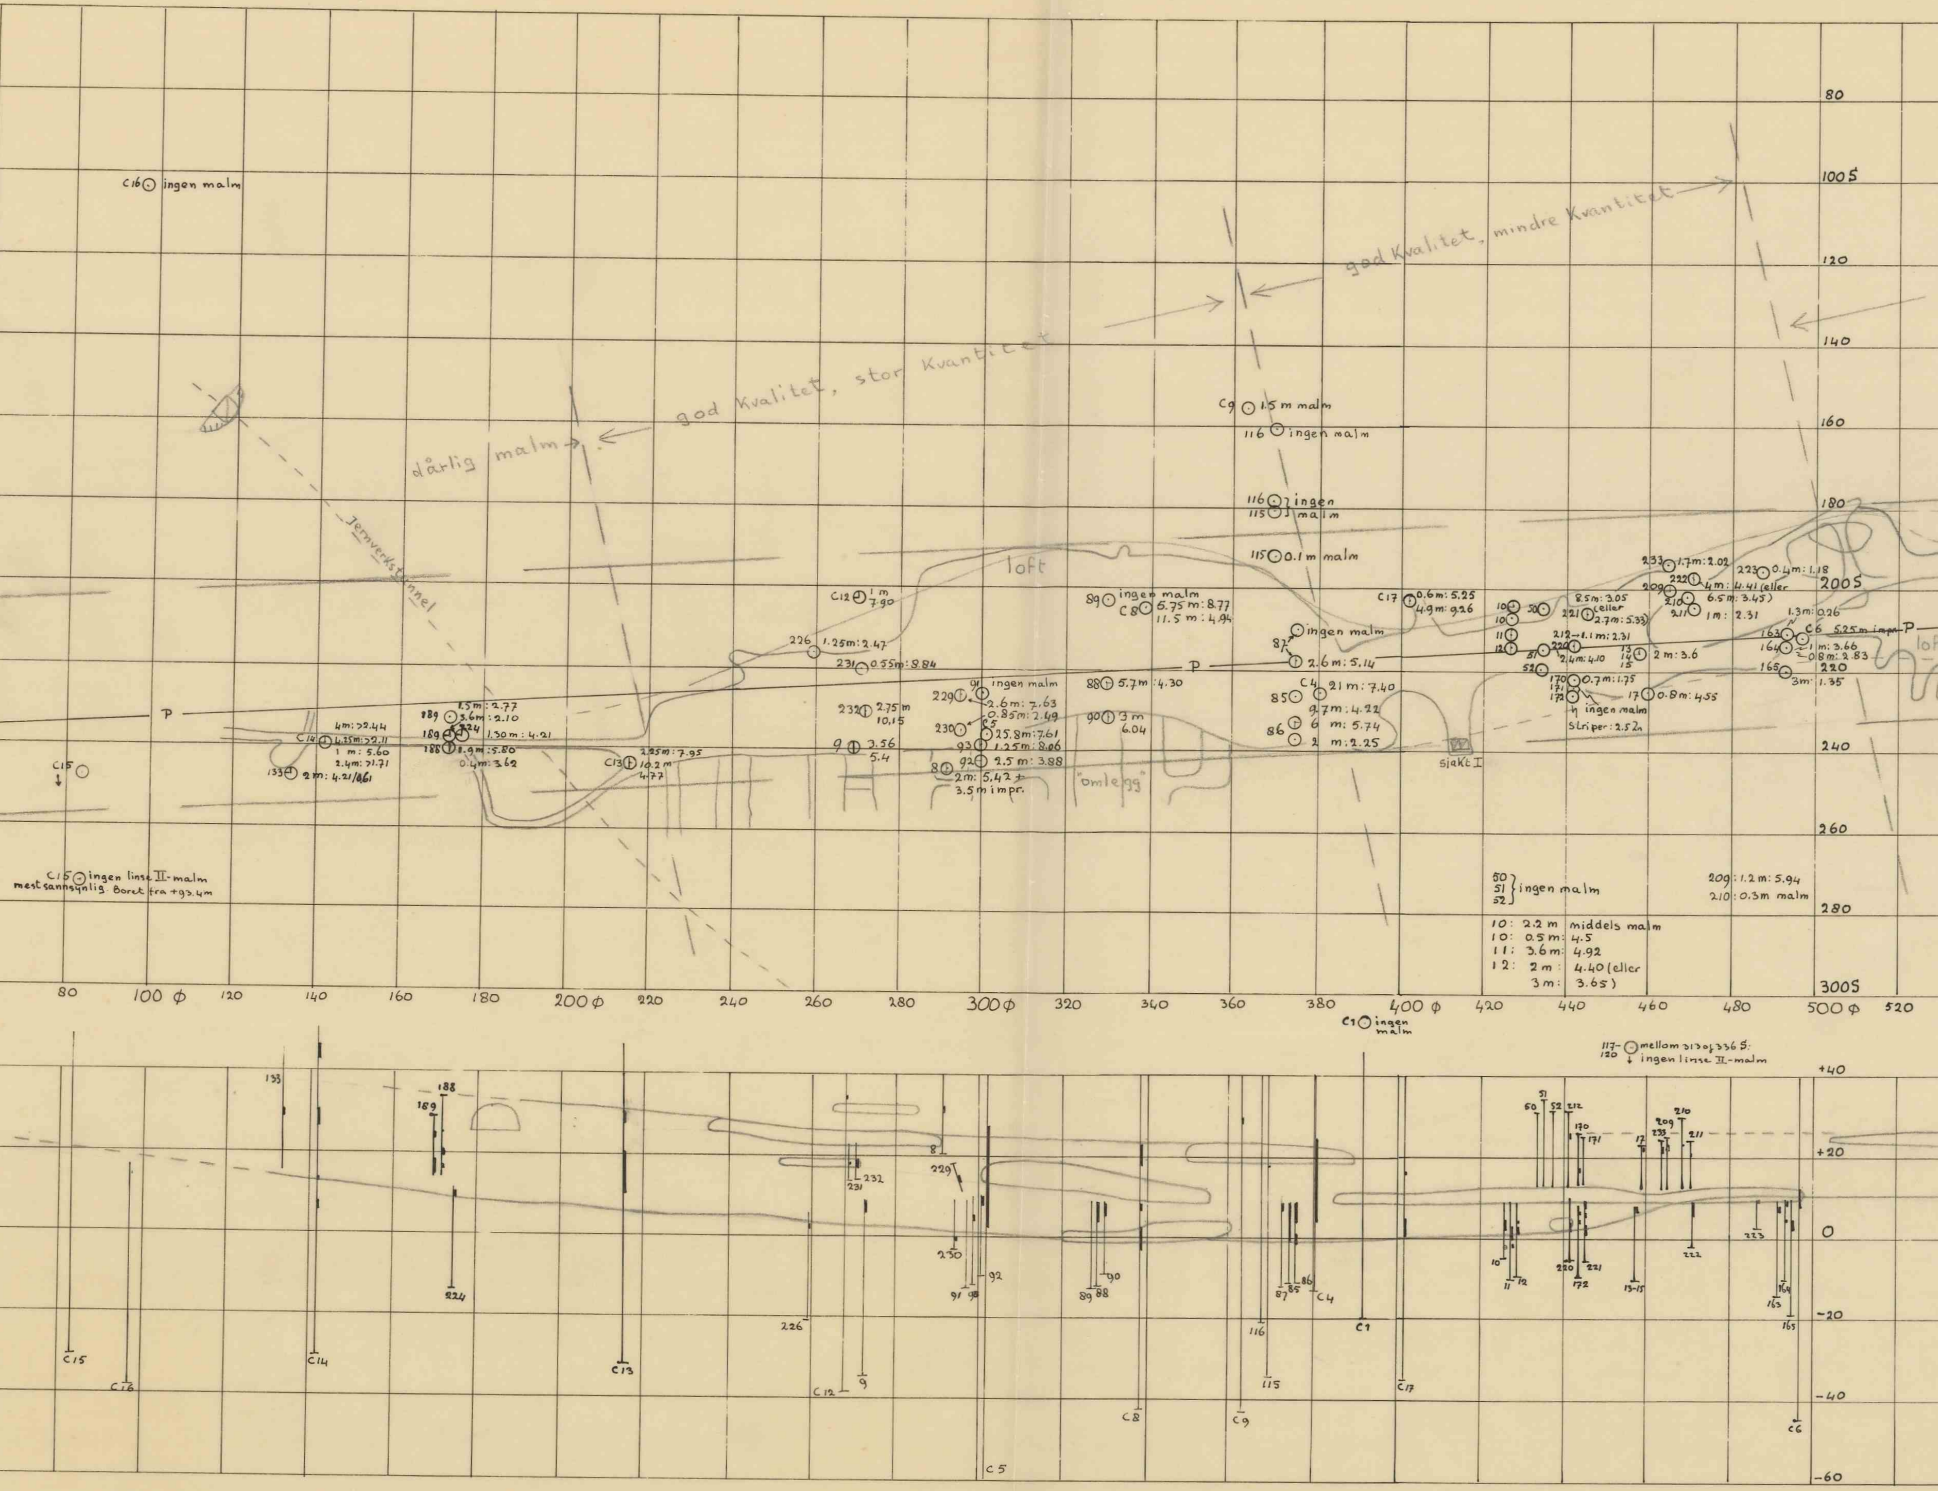
80
100 S
120
140
160
180
200 S
220
240
260
280
300 S
C16 ⊙ ingen malm
god Kvalitet, mindre Kvantitet
god Kvalitet, stor Kvantitet
dårlig malm
Jernverkstunnel
C9 ⊙ 1.5 m malm
116 ⊙ ingen malm
116 ⊙ } ingen
115 ⊙ } malm
115 ⊙ 0.1 m malm
loft
C12 ⊙ 1 m 7.90
226 1.25m: 2.47
231 ⊙ 0.55m: 8.84
89 ⊙ ingen malm
C8 ⊙ 5.75 m: 8.77
11.5 m: 4.94
87 ⊙ ingen malm
⊙ 2.6 m: 5.14
P
C17 ⊙ 0.6m: 5.25
4.9m: 9.26
10 ⊙
10 ⊙
11 ⊙
12 ⊙
50 ⊙
51 ⊙
52 ⊙
8.5m: 3.05
221 ⊙ (eller
2.7m: 5.33)
212 → 1.1 m: 2.31
220 ⊙ 2.4m: 4.10
13
14 ⊙ 2 m: 3.6
15
233 ⊙ 1.7m: 2.02
222 ⊙ 4m: 4.41 (eller
209 ⊙ 6.5 m: 3.45)
210 ⊙
211 ⊙ 1 m: 2.31
223 ⊙ 0.4m: 1.18
1.3m: 0.26
163 ⊙ C6 5.25 m impr.
164 ⊙ 1 m: 3.66
0.8m: 2.83
165 ⊙ 3m: 1.35
170 ⊙ 0.7m: 1.75
171
172 ⊙
17 ⊙ 0.8m: 4.55
ingen malm
Striper: 2.52
sjakt I
C4 ⊙ 21 m: 7.40
85 ⊙ 9.7m: 4.22
86 ⊙ 6 m: 5.74
⊙ 2 m: 2.25
88 ⊙ 5.7m: 4.30
90 ⊙ 3 m 6.04
91 ⊙ ingen malm
229 ⊙ 2.6m: 7.63
0.85m: 2.49
230 ⊙ C5
⊙ 25.8m: 7.61
93 ⊙ 1.25m: 8.06
92 ⊙ 2.5 m: 3.88
8 ⊙ 2m: 5.42 +
3.5 m impr.
"omlegg"
232 ⊙ 2.75 m 10,15
9 ⊙ 3.56 5.4
C13 ⊙ 2.25m: 7.95
10.2 m 4.77
189 ⊙ 1.5m: 2.77
3.6m: 2.10
189 ⊙ 224 ⊙ 1.30 m: 4.21
188 ⊙ 1.9m: 5.80
0.4m: 3.62
C14 ⊙ 4m: >2.44
4.25m: >2.11
1 m: 5.60
2.4m: >1.71
133 ⊙ 2 m: 4.21/0.61
C15 ⊙
C15 ⊙ ingen linse II-malm
mest sannsynlig. Boret fra +93.4m
50
51 } ingen malm
52
10: 2.2 m middels malm
10: 0.5 m: 4.5
11: 3.6 m: 4.92
12: 2 m: 4.40 (eller
3 m: 3.65)
209: 1.2 m: 5.94
210: 0.3m malm
80
100 Φ
120
140
160
180
200 Φ
220
240
260
280
300 Φ
320
340
360
380
400 Φ
420
440
460
480
500 Φ
520
C1 ⊙ ingen malm
117-120 ⊙ mellom 313 og 336 S:
ingen linse II-malm
+40
+20
0
-20
-40
-60
133
188
189
224
C15
C16
C14
C13
8
229
231
232
230
226
C12
9
91
93
92
C5
89
88
90
C8
116
115
C9
87
85
86
C4
C1
C17
60
51
52
212
170
171
17
209
233
210
211
10
11
12
220
221
172
13-15
222
223
164
163
165
C6

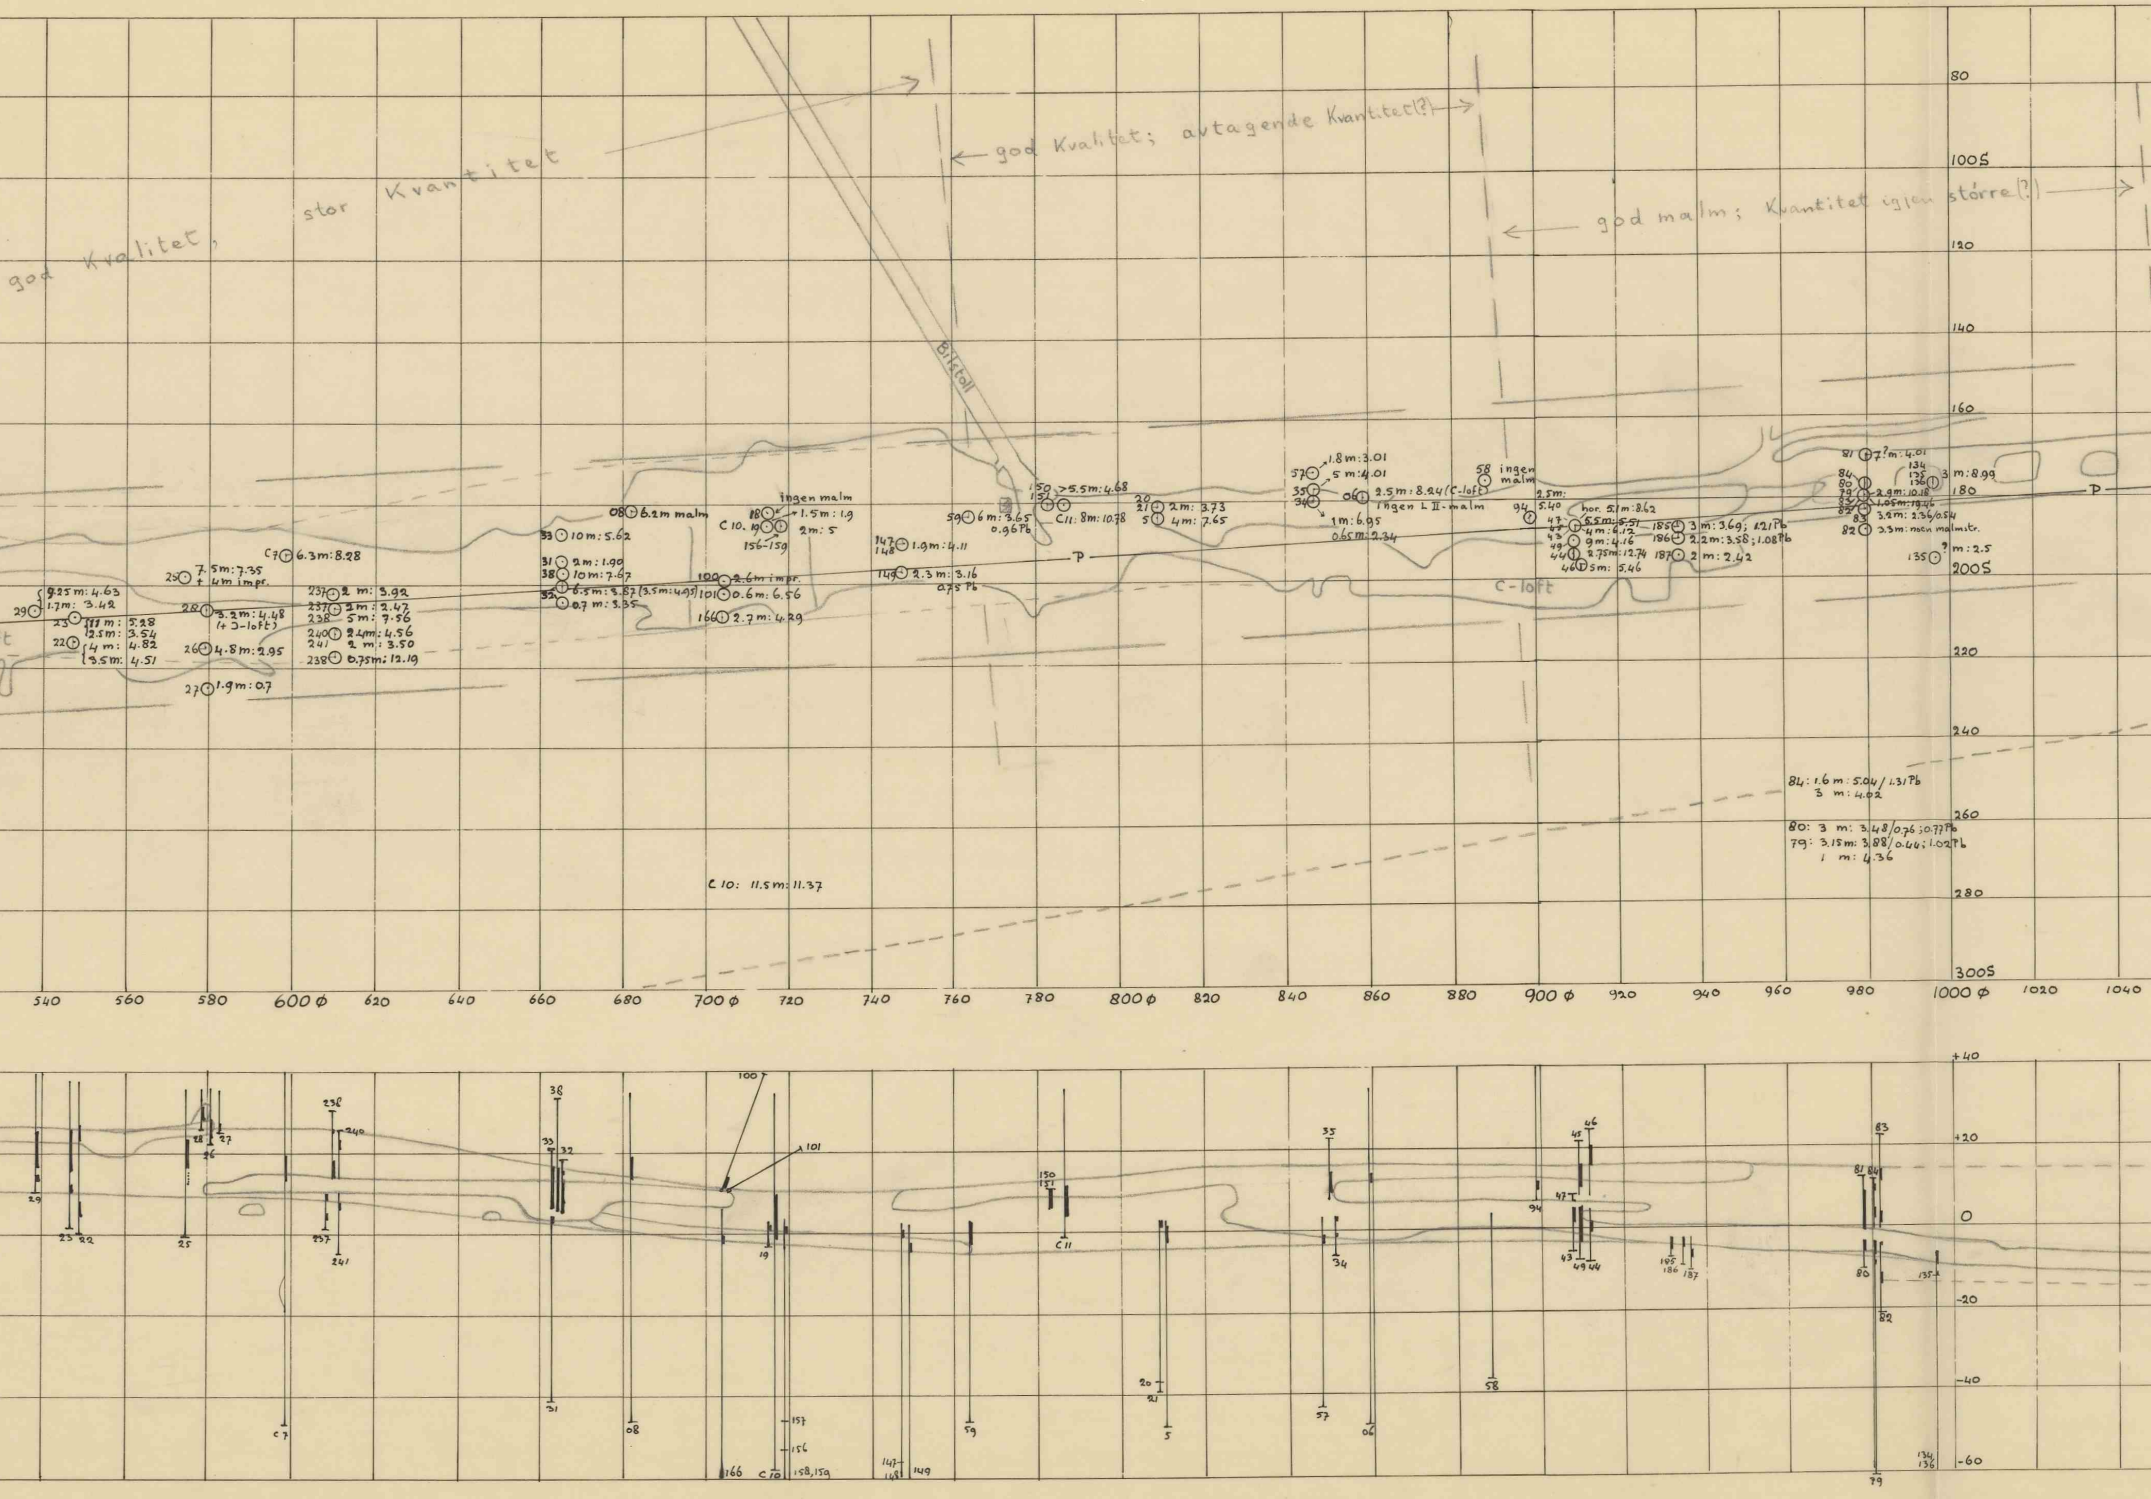
god Kvalitet,
stor Kvantitet
god Kvalitet; avtagende Kvantitet(?)
god malm; Kvantitet igjen større(?)
Birkstoll
P
C-loft
29 1.25m: 4.63 1.7m: 3.42
23 11m: 5.28 2.5m: 3.54
22 4m: 4.82 3.5m: 4.51
25 7.5m: 7.35 + 4m impr.
28 3.2m: 4.48 (+ C-loft)
26 4.8m: 2.95
27 1.9m: 0.7
C7 6.3m: 8.28
237 2 m: 3.92
237 2m: 2.47
238 5m: 7.56
240 2.4m: 4.56
241 2 m: 3.50
238 0.75m: 12.19
08 6.2m malm
33 10m: 5.62
31 2m: 1.90
38 10m: 7.67
32 6.5m: 3.87 (3.5m: 4.95)
0.7 m: 3.35
ingen malm
18 1.5m: 1.9
C 10. 19 2m: 5
156-159
100 2.6m impr.
101 0.6m: 6.56
166 2.7m: 4.29
147 148 1.9m: 4.11
149 2.3m: 3.16 0.75 Pb
59 6m: 3.65 0.96 Pb
150 151 >5.5m: 4.68
C11: 8m: 10.78
20 21 2m: 3.73
5 4m: 7.65
57 1.8m: 3.01
35 5 m: 4.01
34 1m: 6.95 0.65m: 2.34
06 2.5m: 8.24 (C-loft) ingen L II-malm
58 ingen malm
94 2.5m: 5.40
hor. 5.1m: 8.62
47 5.5m: 5.51
45 4m: 6.12
43 9m: 4.16
49
44 2.75m: 12.74
46 5m: 5.46
185 3 m: 3.69; 1.21 Pb
186 2.2m: 3.58; 1.08 Pb
187 2 m: 2.42
81 7?m: 4.01
84
80
79 2.9m: 10.18
83 1.05m: 19.46
82 3.2m: 2.36/0.54
83
82 3.3m: noen malmstr.
134 135 136 3 m: 8.99
135 ?m: 2.5
84: 1.6 m: 5.04 / 1.31 Pb
3 m: 4.02
80: 3 m: 3.48/0.76; 0.77 Pb
79: 3.15m: 3.88/0.44; 1.02 Pb
1 m: 4.36
C 10: 11.5m: 11.37
80
100S
120
140
160
180
200S
220
240
260
280
300S
540
560
580
600 Ø
620
640
660
680
700 Ø
720
740
760
780
800 Ø
820
840
860
880
900 Ø
920
940
960
980
1000 Ø
1020
1040
+40
+20
0
-20
-40
-60
29
23
22
25
28
26
27
C7
238
240
237
241
38
33
32
31
08
100
101
19
166
C10
157
156
158, 159
147
148
149
59
150
151
C11
20
21
5
35
34
57
06
58
94
45
46
47
43
49
44
185
186
187
81
84
83
80
82
135
134
136
79

LINSE II - KOMPLEKS

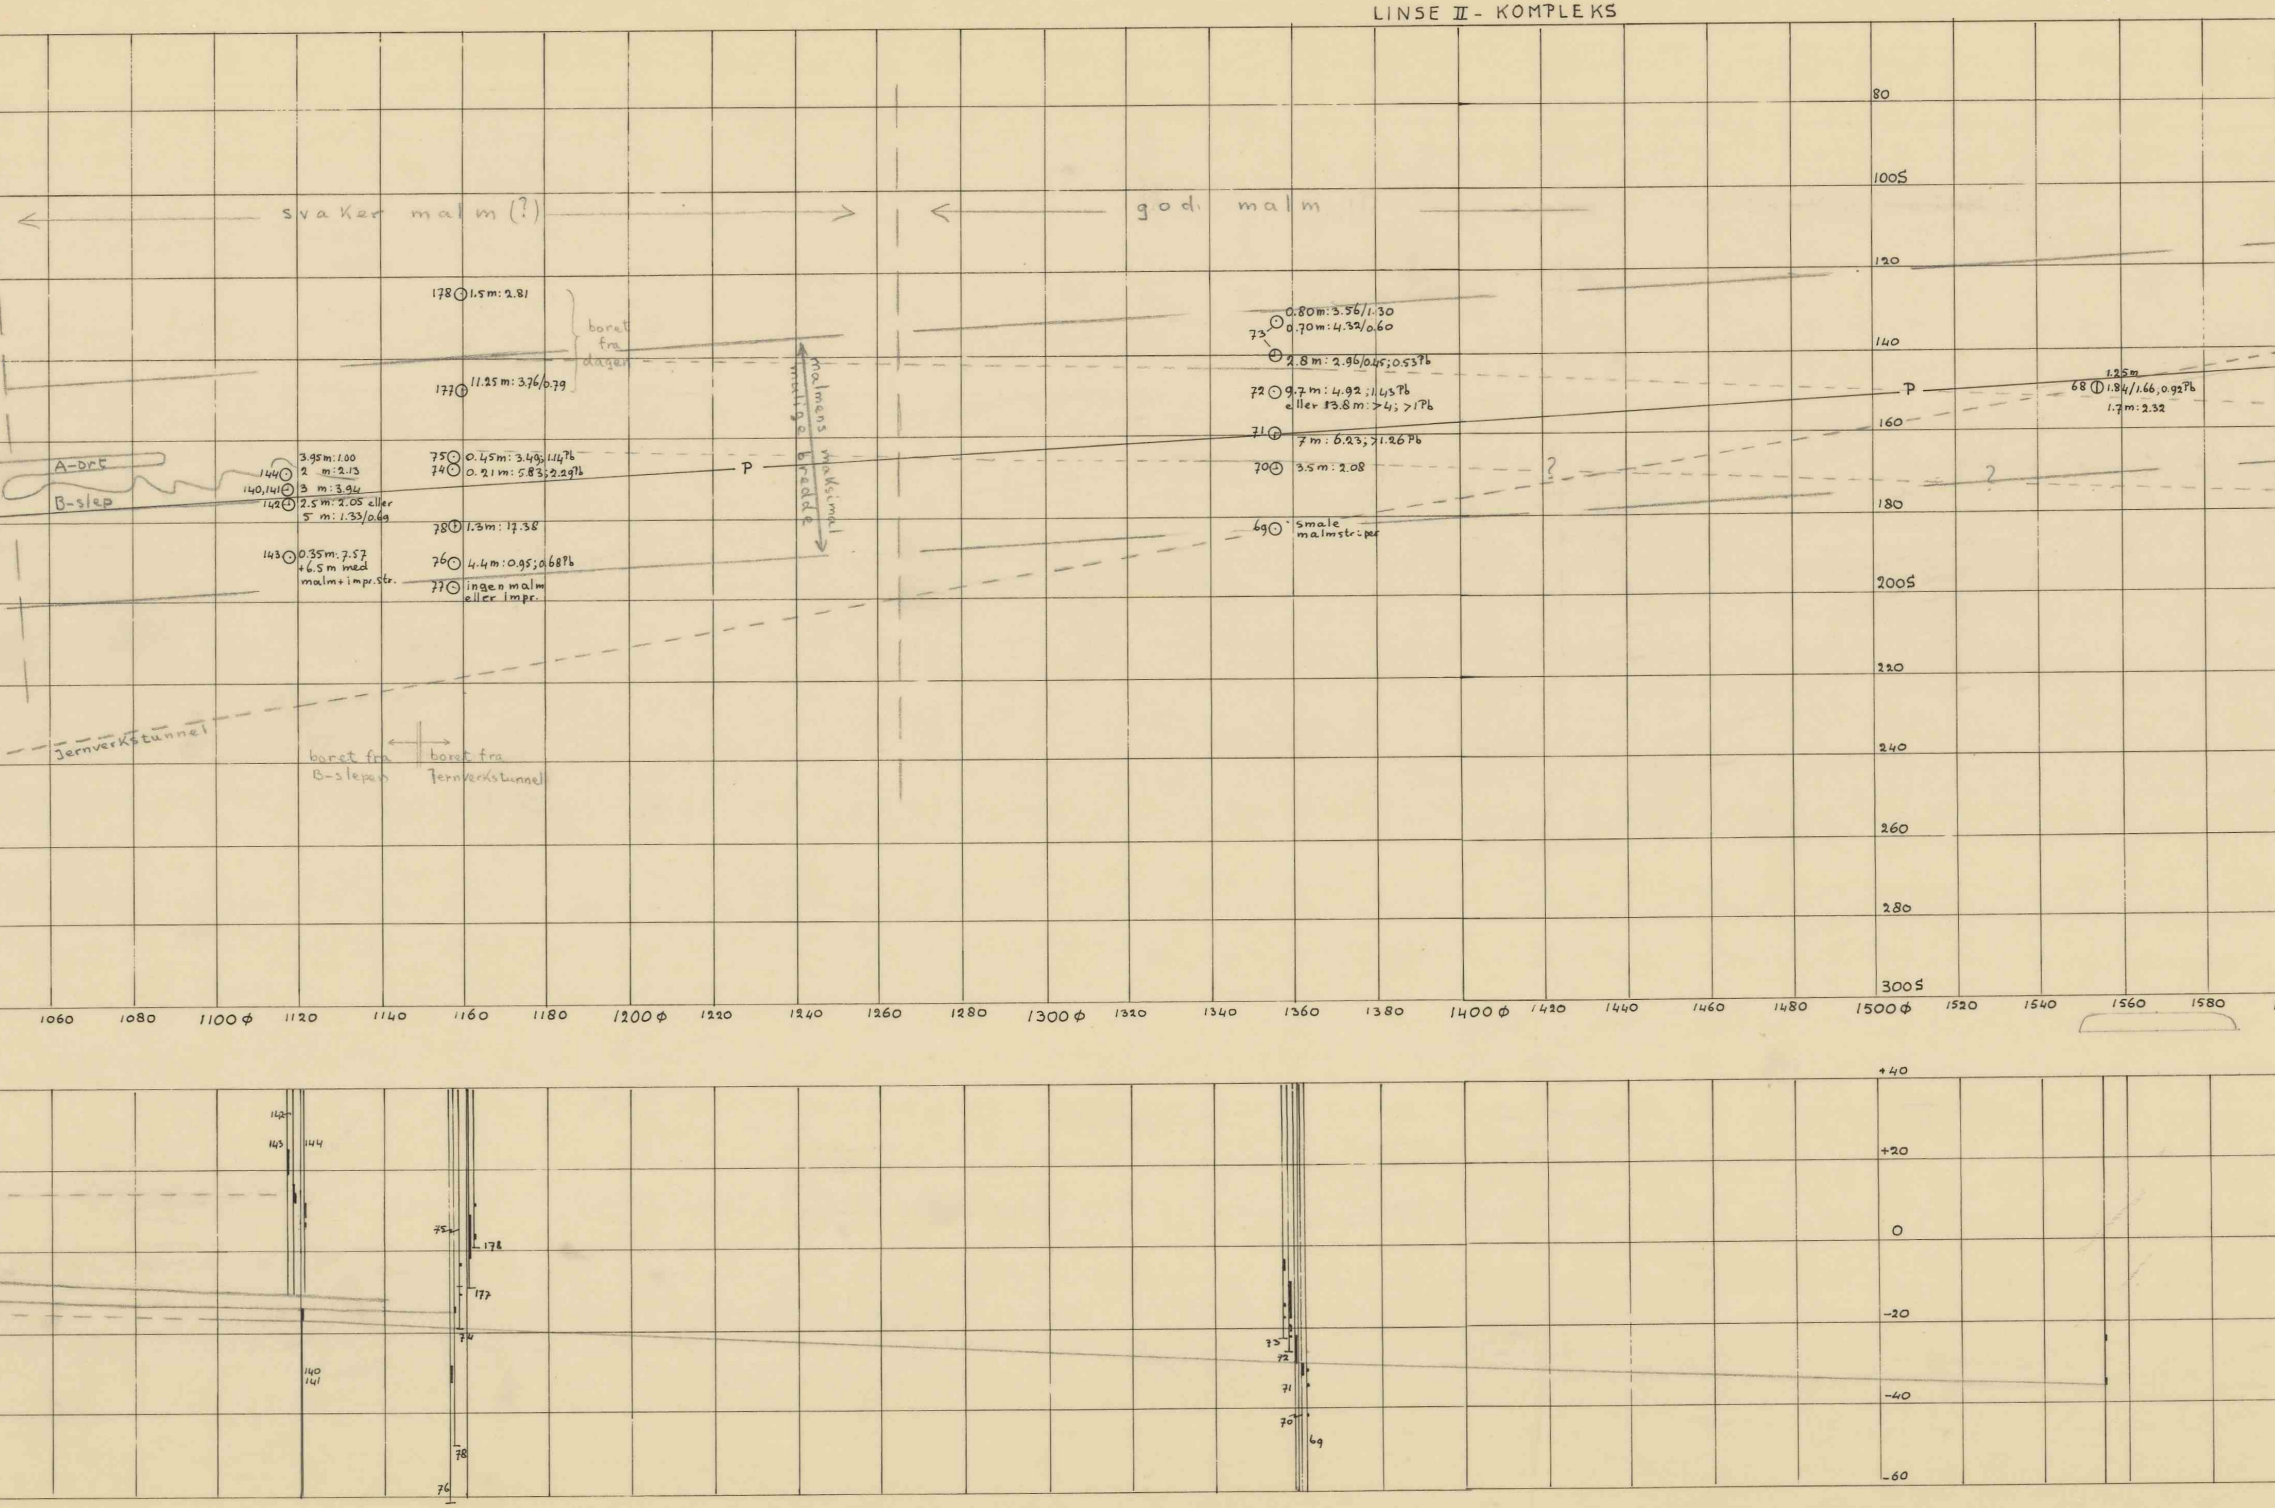
svaker malm (?)
god malm
178 1.5m: 2.81
177 11.25m: 3.76/0.79
boret fra dagen
malmens maksimal mulige bredde
3.95m: 1.00
144 2 m: 2.13
140,141 3 m: 3.94
142 2.5m: 2.05 eller 5 m: 1.33/0.69
143 0.35m: 7.57 +6.5m med malm+impr.str.
75 0.45m: 3.49; 1.14Pb
74 0.21m: 5.83; 2.29Pb
78 1.3m: 17.38
76 4.4m: 0.95; 0.68Pb
77 ingen malm eller impr.
A-ort
B-slep
P
Jernverkstunnel
boret fra B-slepen
boret fra Jernverkstunnel
73 0.80m: 3.56/1.30
0.70m: 4.32/0.60
2.8m: 2.96/0.45; 0.53Pb
72 9.7m: 4.92; 1.43Pb eller 13.8m: >4; >1Pb
71 7m: 6.23; >1.26Pb
70 3.5m: 2.08
69 smale malmstriper
?
?
1.25m
68 1.84/1.66; 0.92Pb
1.7m: 2.32
80
100S
120
140
160
180
200S
220
240
260
280
300S
1060
1080
1100Φ
1120
1140
1160
1180
1200Φ
1220
1240
1260
1280
1300Φ
1320
1340
1360
1380
1400Φ
1420
1440
1460
1480
1500Φ
1520
1540
1560
1580
+40
+20
0
-20
-40
-60
142
143
144
75
178
177
74
140
141
78
76
73
72
71
70
69

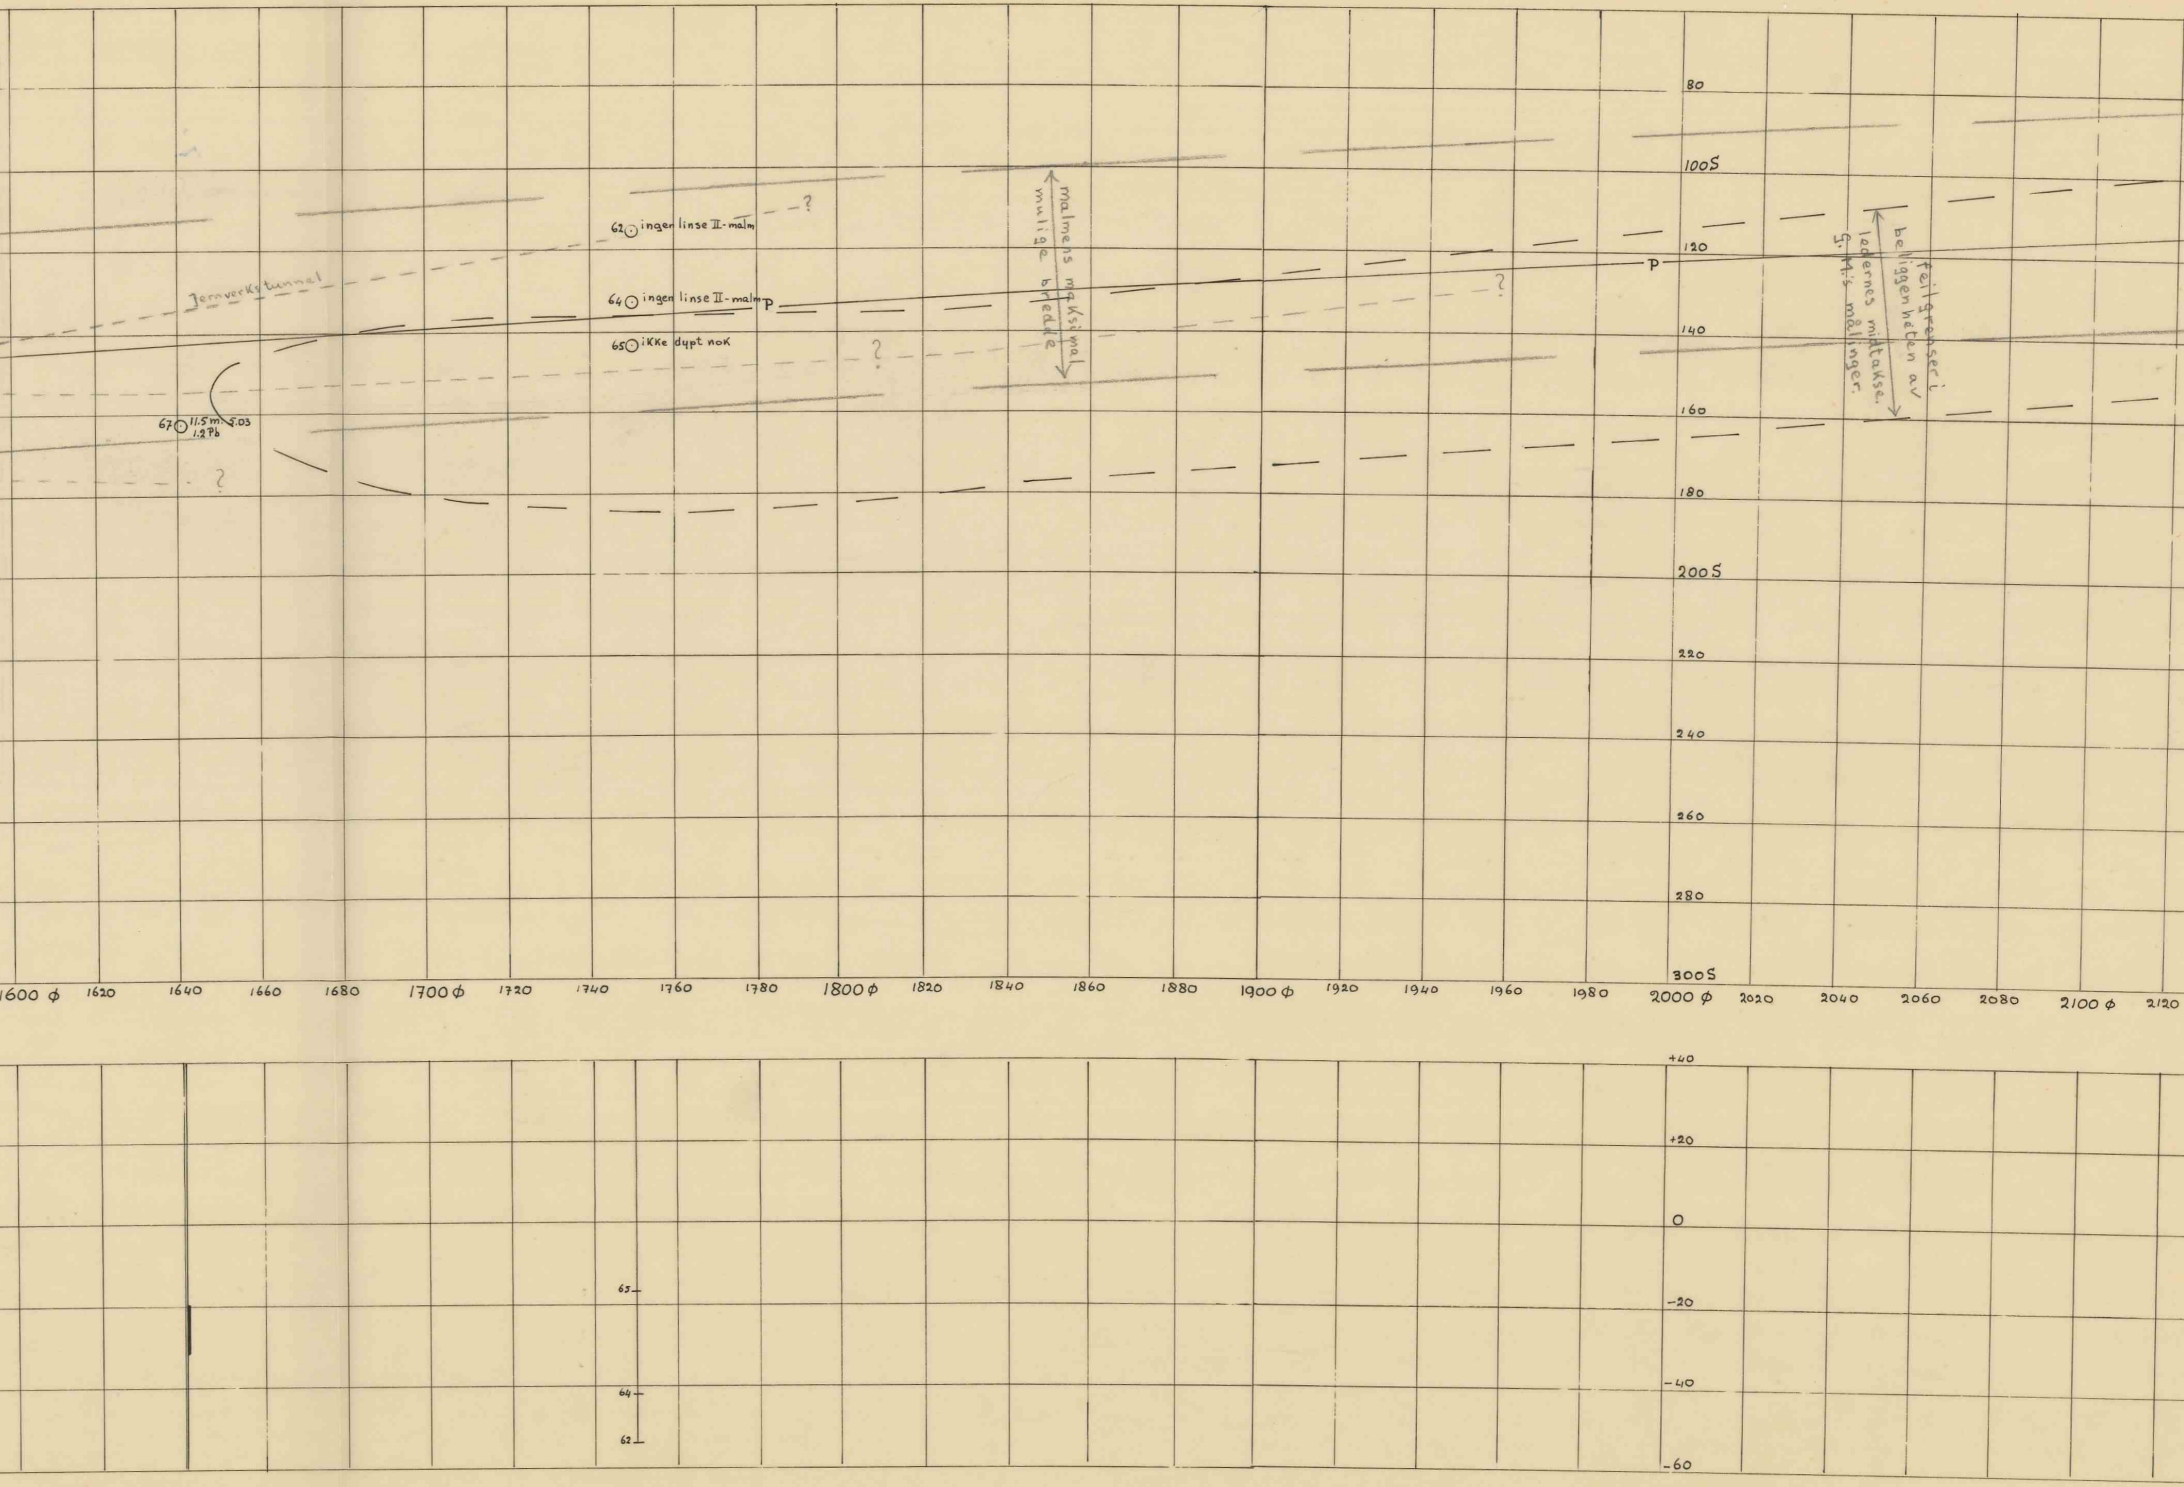
80
100S
120
140
160
180
200S
220
240
260
280
300S
Jernverks tunnel
62⊙ ingen linse II-malm
64⊙ ingen linse II-malm
P
P
65⊙ ikke dypt nok
67⊙ 11.5m. 5.03 1.2Pb
?
?
?
?
malmens maksimal mulige bredde
Feilgrenser i beliggenheten av ledernes midtakse. G.M.'s målinger.
1600 φ
1620
1640
1660
1680
1700 φ
1720
1740
1760
1780
1800 φ
1820
1840
1860
1880
1900 φ
1920
1940
1960
1980
2000 φ
2020
2040
2060
2080
2100 φ
2120
+40
+20
0
-20
-40
-60
65
64
62

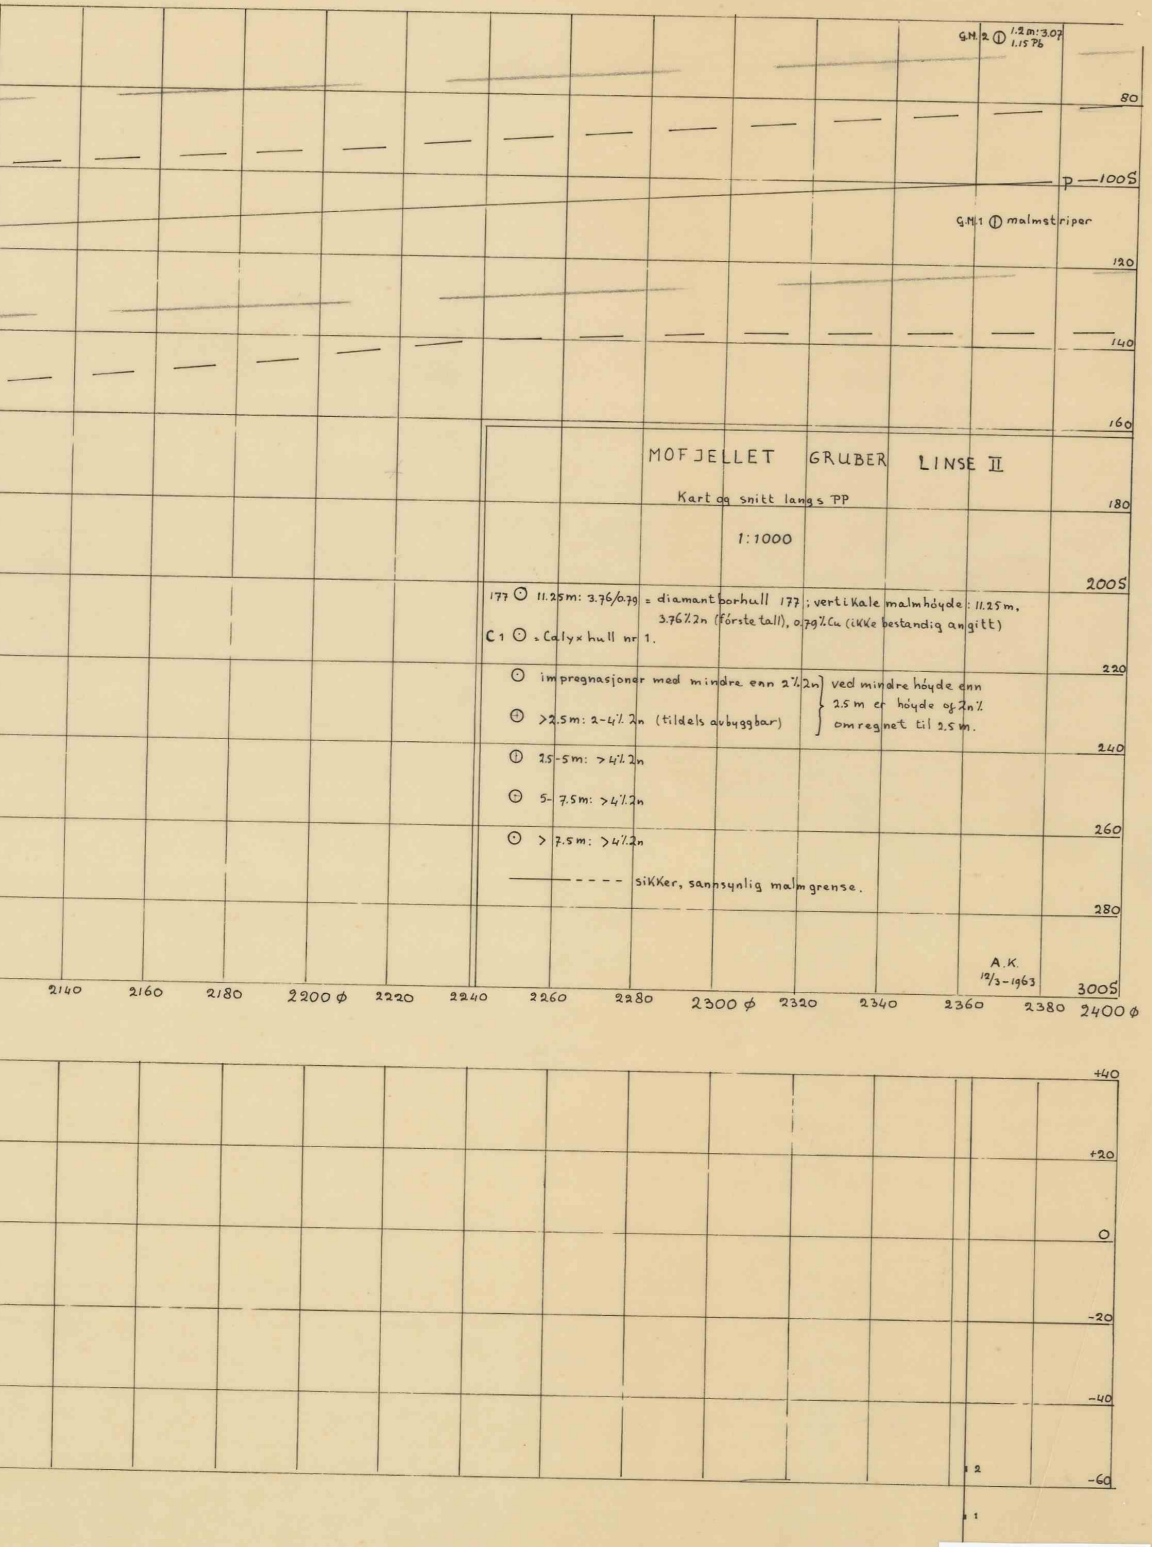
G.M. 2 ⦶ 1.2m: 3.07
1.15 Pb
G.M.1 ⦶ malmstriper
P
80
100S
120
140
160
180
200S
220
240
260
280
300S
2140
2160
2180
2200 ⌀
2220
2240
2260
2280
2300 ⌀
2320
2340
2360
2380
2400 ⌀
+40
+20
0
-20
-40
-60
2
1

MOFJELLET GRUBER LINSE II

Kart og snitt langs PP

1:1000

177 ⊙ 11.25m: 3.76/0.79 = diamantborhull 177; vertikale malmhøyde: 11.25m, 3.76% Zn (første tall), 0.79% Cu (ikke bestandig angitt)

C1 ⊙ = Calyx hull nr 1.

⊙ impregnasjoner med mindre enn 2% Zn
⊕ >2.5m: 2-4% Zn (tildels avbyggbar)
} ved mindre høyde enn 2.5 m er høyde og Zn% omregnet til 2.5 m.

⦶ 2.5-5m: >4% Zn

⊖ 5-7.5m: >4% Zn

⊙ > 7.5m: >4% Zn

———— - - - - sikker, sannsynlig malmgrense.

A.K.
12/3-1963

10818