


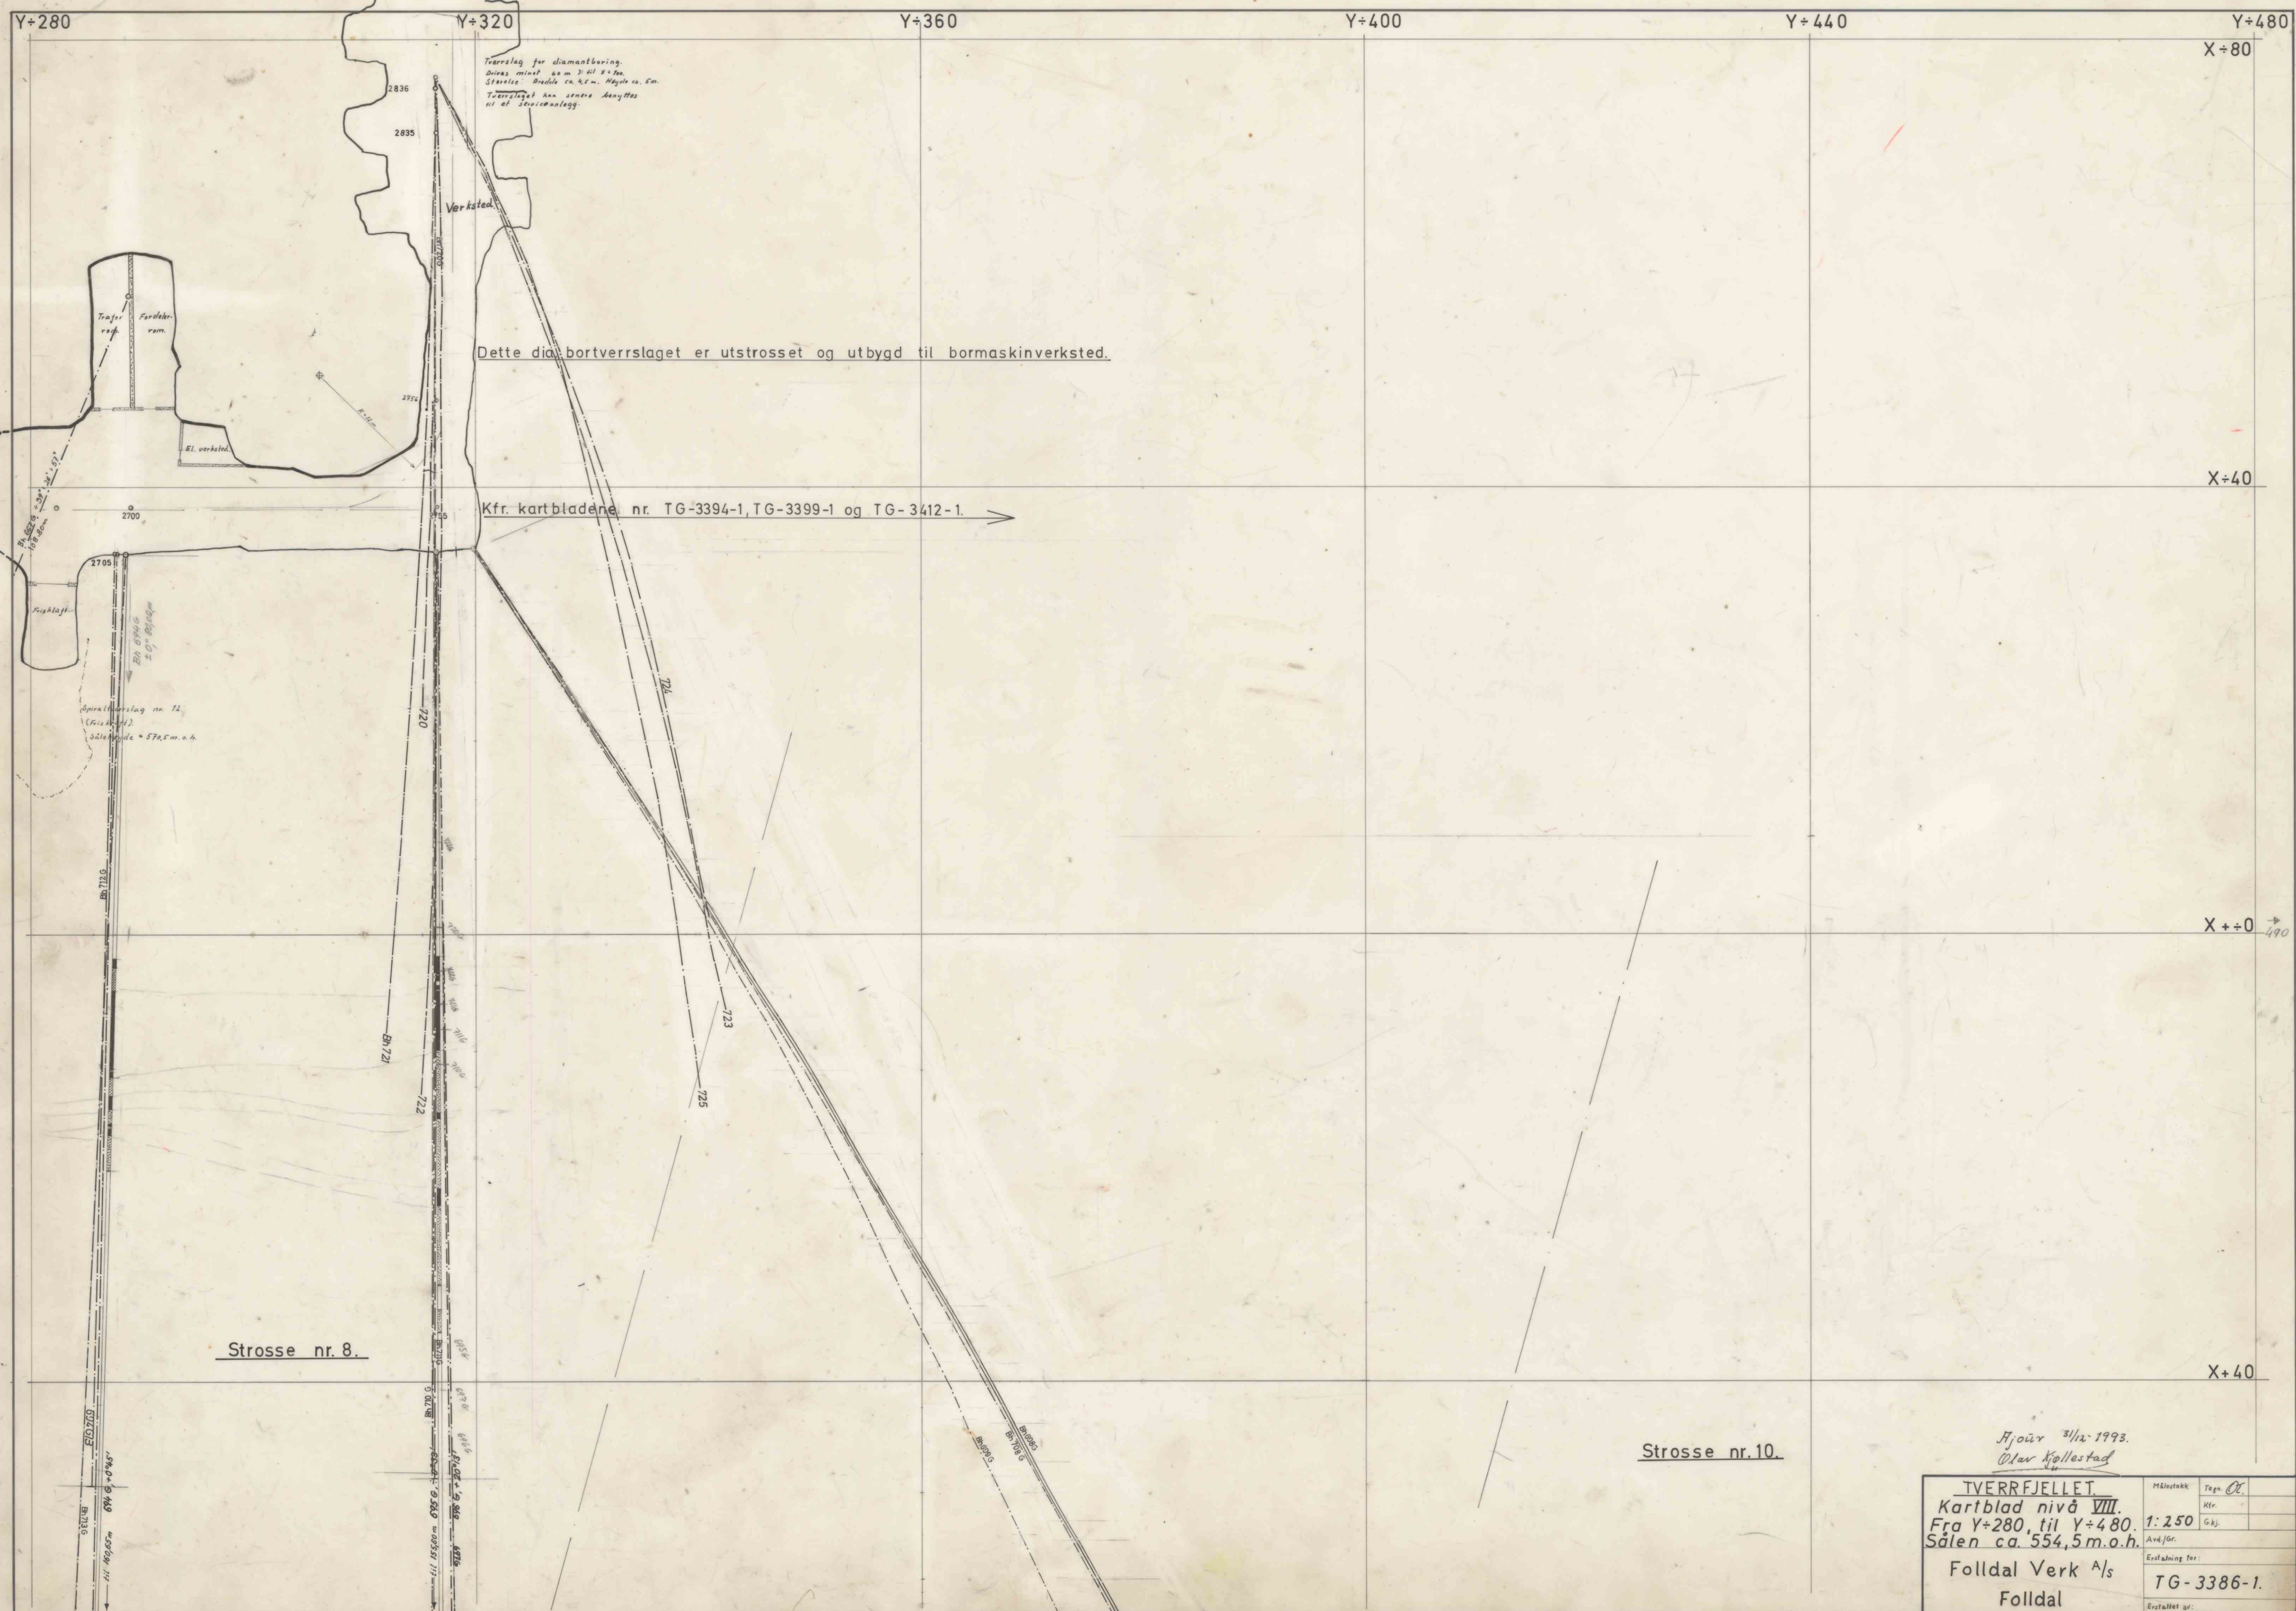

Tverrslag for diamantboring.
Diameter minst 60 mm. 2 til 4-5 m.
Stavelse: Bredde ca. 4,5 m. Høyde ca. 5 m.
Tverrslaget kan senere benyttes
til et støvkanallegg.

Dette dia. bortverrslaget er utstrosset og utbygd til bormaskinverksted.

Kfr. kartbladene nr. TG-3394-1, TG-3399-1 og TG-3412-1.

Strosse nr. 8.

Strosse nr. 10.

Hjør 21/12 1993.
Ola Kjollesstad

TVERRFJELLET	
Kartblad nivå VIII.	
Fra Y+280, til Y+480.	
Sålen ca. 554,5 m.o.h.	
Målestokk	Tegn. <i>OK</i>
Kfr.	1:250
Avd./Gr.	G.kj.
Etablert for:	
Folldal Verk A/s	
Folldal	
TG-3386-1.	
Etablert av:	