



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Håkanes Maskin as			Organisasjonsnummer 946054224 MVA	
Postadresse Håkanes		Postnummer 3658	Sted Miland	Land Norge
Telefonnummer 22 552822	Mobiltelefon 900 18062	E-postadresse Knut@Haakanesmaskin.no		Hjemmeside

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Enger Østre	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer 193-2	Kommune Lier
Størrelse på omsøkt areal (daa) 25 dekar 62 daa	Anslag totalvolum uttak (m³) 180 000-300 000 350 000	Forventet årlig uttak (m³) 15-20 000 25 000

3. Opplysninger om forekomsten

3.1. Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler ☒	Statens mineraler ☐
3.2. Drives det på forekomsten i dag?	Ja ☒	Nei ☐
3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet): Bergarten består i det alt vesentlig av Rombeporfyr		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel Råstoffutvinning

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☒ Nei ☐

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: Reguleringsbestemmelsene for Østre Enger

Vedtaksdato: 21.05.1992

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☐

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

Innfilling etter steinuttak IG gitt 17.06.16 av Lier Kommune

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

Oslo 04/08-16

Underskrift

Knut Halvorsen


Revidert 02.04.2014

Revidert/rettet, Rye 11.1.2017

side 5 av 5

Christian Rønne
etter fullmakt

Konsesjonsområde
Enger Østre i Lier kommune

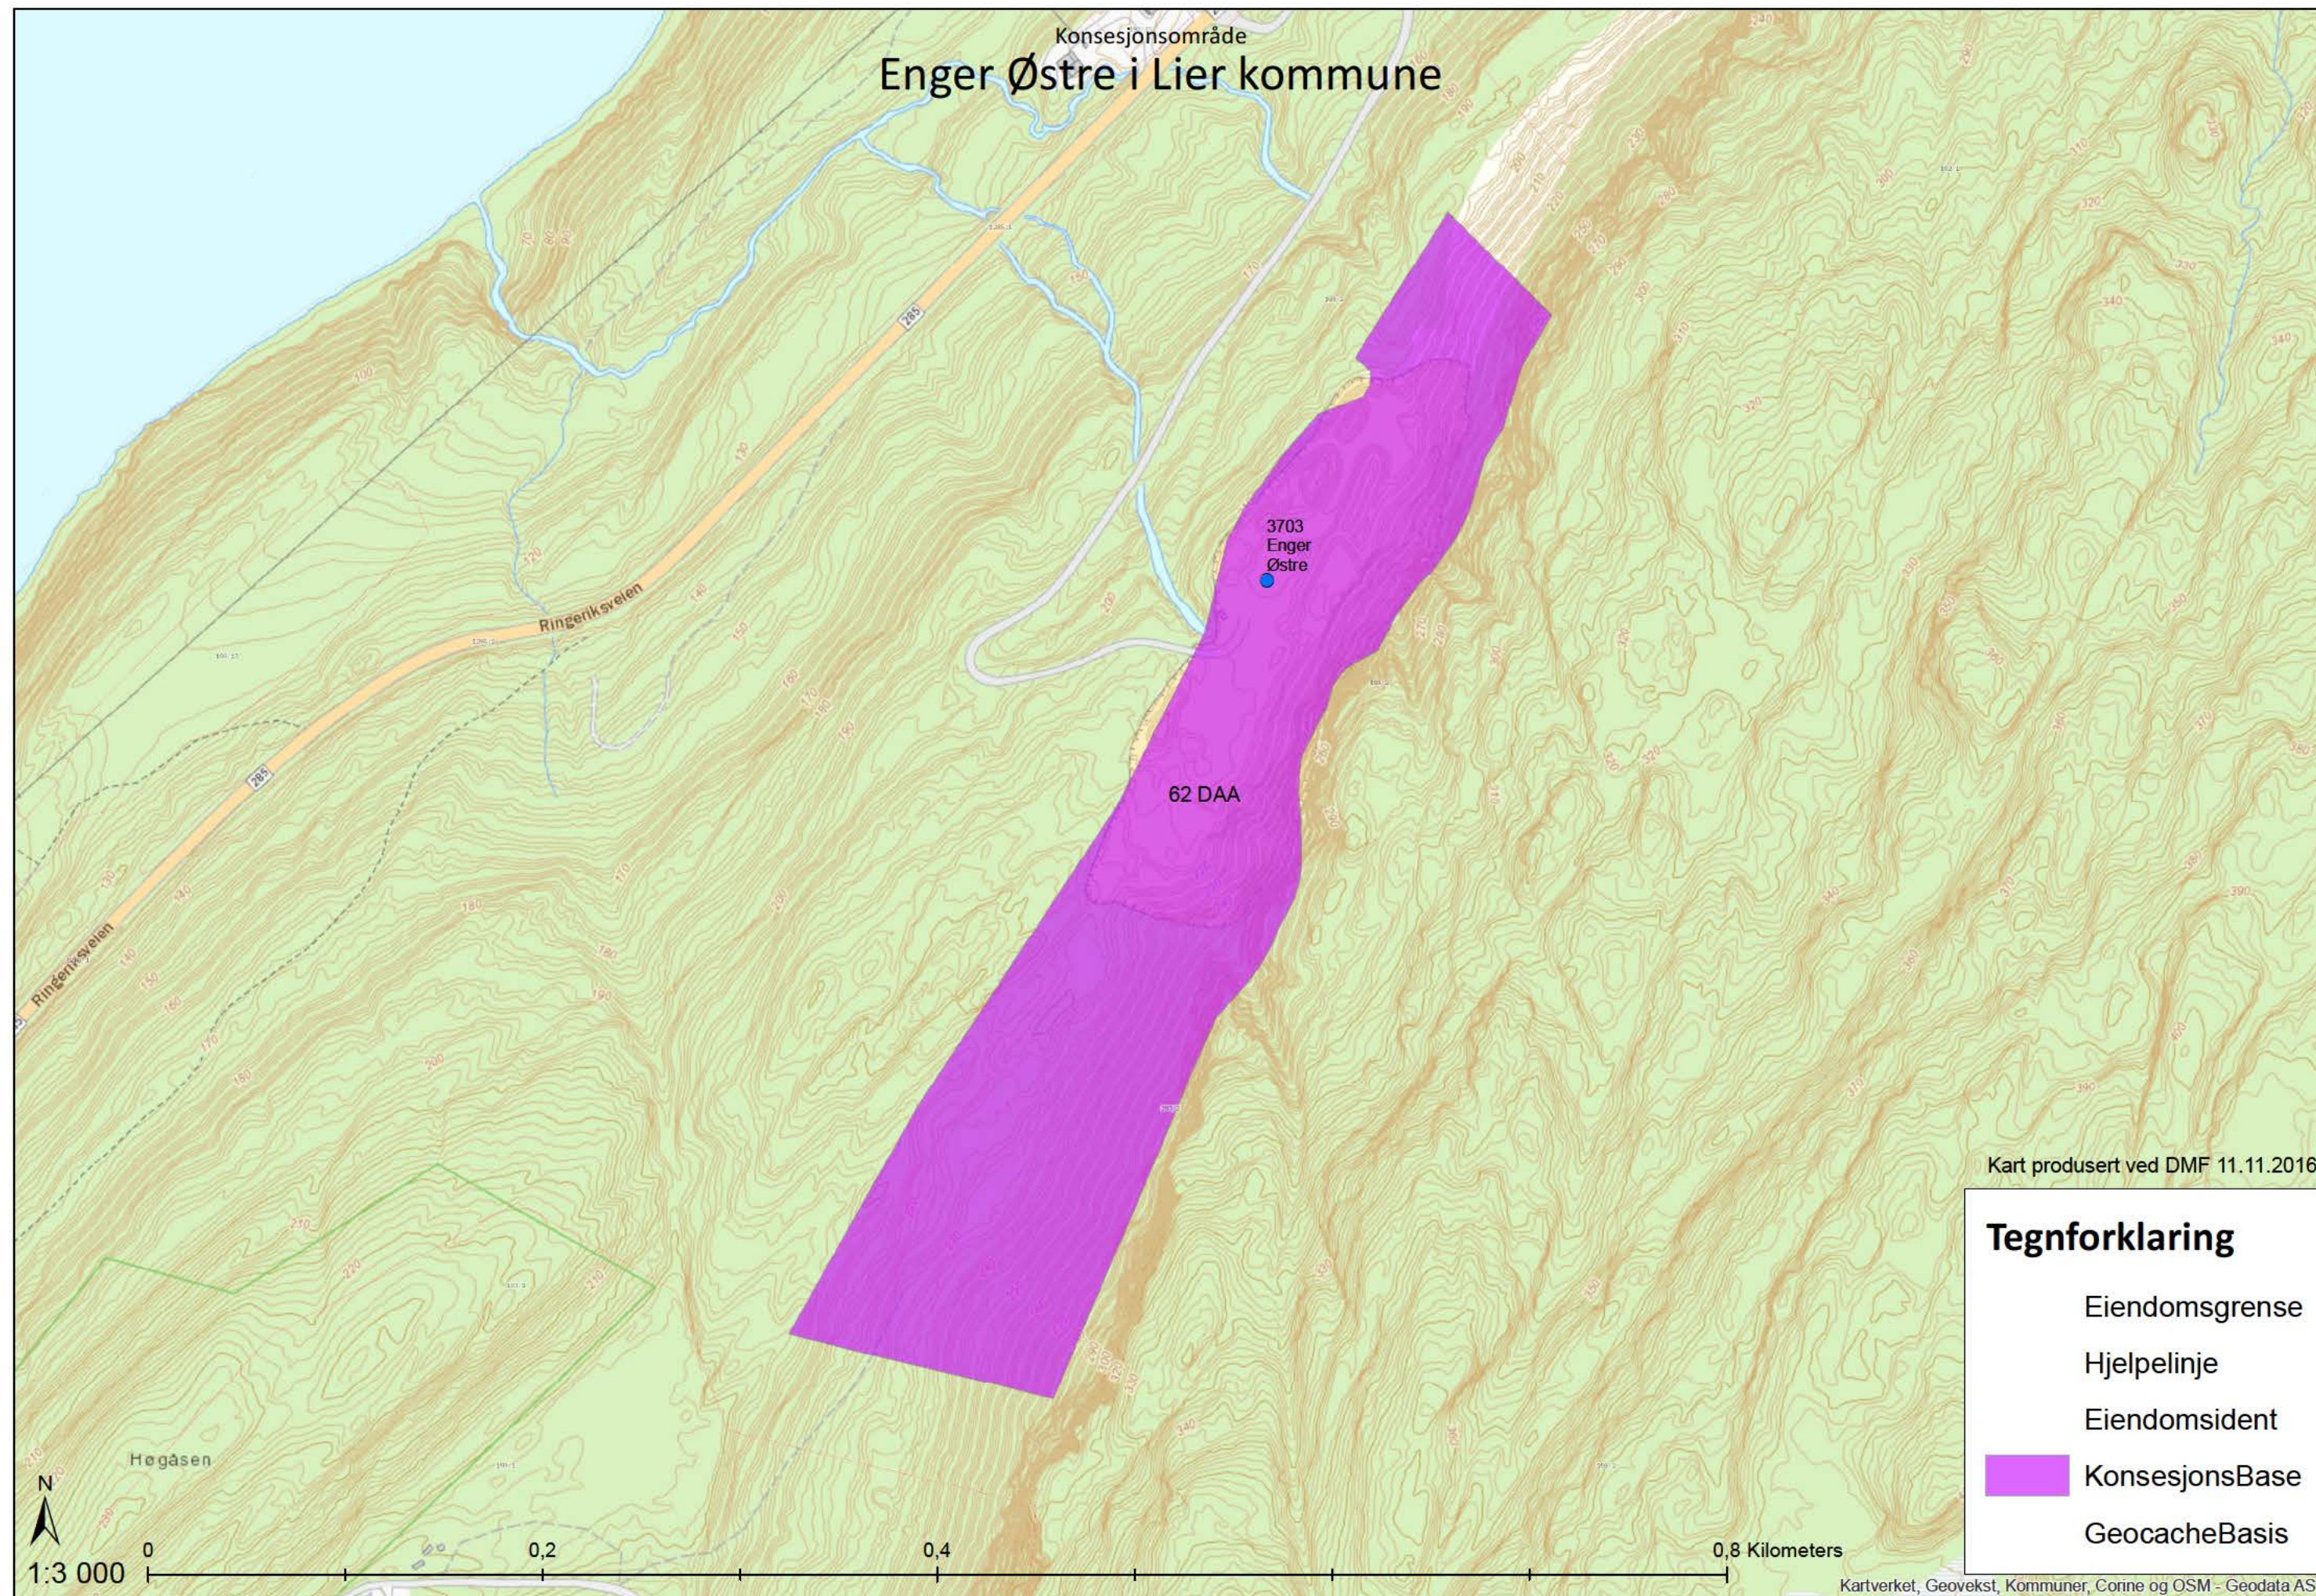

Håkanes Maskin A/S
Håkanes
3658 Miland

**Steinuttak /Pukkverk på Enger Østre
Gnr 193 Bnr 2 i Sylling i Lier Kommune**

Driftsplan Håkanes Maskin as

Versjon 2, sist rev 9.1.2017

Telefonnr: 22 552822 Faxnr: 22 552710 Mobnr 900 18062 E-mail:Knut@Haakanesmaskin.no

Innledning

Driftsplanen er utarbeidet etter kravene i mineralloven og reguleringsplan Plan-ID 504-905-04 i Lier kommune, Pukkverk/løsmassetak Enger Østre i Sylling gnr 193 bnr 2, vedtatt av kommunestyret 29.05.1990 og godkjent av Miljøverndepartementet 10.3.1992. Planen følger vedlagt.

Arealet på uttaks-/konsesjonsområdet er ca 62 dekar.

Beliggenhet

Steinuttaket ligger øst for Fv 285 Ringeriksveien på østsida av Holsfjorden ca 100 høydemeter over Fv 285. Se vedlagt kart. Steinuttaket ligger på Enger Østre, gnr 193 bnr 2 i Sylling i Lier kommune.

Grunneiger

Grunneiger er Thomas Røed, Ringeriksveien 573, 3410 Sylling

Reguleringsplanen og tidligere drift og tillatelser

Reguleringsplan Plan-ID 504-905-04 i Lier kommune, Pukkverk/løsmassetak Enger Østre i Sylling gnr 193 bnr 2.

Driften vil skje i 3 etapper i tråd med reguleringsbestemmelsenes § 4.5.

Uttaksdybden i bruddet vil begrenses til kote 190 i nordenden og til kote 205 i sørenden av uttaket i tråd med reguleringsbestemmelsenes § 4.4. Det er ukjent hvor langt ned det er til fast fjell i ura.

Mobilt knuseverk skal settes lavt i terrenget for å hindre støy mot naboer i tråd med reguleringsbestemmelsenes § 4.2.

Vegetasjon på reguleringsområde med formål vegetasjonsbelte vil ikke hugges uten godkjenning fra Lier kommune i tråd med reguleringsbestemmelsenes § 5.

Det har vært drift i steinbruddet (nordre del) siden 1990, ved at det årlig ble kjørt inn en mobil knuser og knust opp et volum som senere ble hentet og kjørt ut i lokalområdet gjennom året. Dette uttak har til 31.12.16 vært

driftet i regi av John Myrvang as på Hønefoss. Fra den 01.01.16 er driften overtatt av Håkanes Maskin as.

Lier kommune har gitt tillatelse til tilbakefylling av deler av området 17.06.2016. Det kjøres overskuddsmasser fra bygge- og anleggsprosjekter i Oslo-området. Godkjent innfyllingsplan forutsetter at det blir plantet skog og at området blir skogbruksområde i fremtiden. Helningsvinkelen som vi skal ha på fremtidig terreng 1-4,3 er godt egnet til skogsdrift.

Drift av uttaket

Håkanes Maskin as er ansvarlig for drift av steinuttaket.

Steinmassene skal brukes på våre bygge og anleggsprosjekter i Drammen, Asker og Oslo-området.

I tillegg skal Håkanes Maskin as fylle opp deler av tidligere uttatt steinbrudd med rene løsmasser og forberede for skogsproduksjon i takt med uttaket av stein.

Vi tar med oss rene overskuddsmasser fra våre anleggsprosjekter og tar med pukkprodukter i retur.

Logistikkmessig blir derfor dette god utnyttelse av våre ressurser

Steinuttaket er steinur slik at det generelt ikke skal sprenges for å få tilgang til stein, men det kan være aktuelt å sprengre mindre partier som stikker opp i uttaksområdet for å bedre fremkomst. Driften baserer seg på stein fra en stedlig ur og baserer seg kun unntaksvis på sprengning for å få løs stein.

Mobilt knuseverk skal settes lavt i terrenget for å hindre støy mot naboer. Nærmeste naboer er 800m fra Steinbruddet så støy og støv er ikke noen stor utfordring

Uttaksdybden i bruddet skal variere fra kote 190 i nordenden og til kote 205 i sørenden av brudden

Det er utarbeidet og omsøkt og fått godkjent en innfyllingsplan og tilbakeføringsplan for skogsterreng i de gamle uttaksstedene og dette skal også fortsette inn i nytt uttaksområde.

Vi vedlegger oversiktsplan og profiler som viser innfylling av løsmasser opp mot den bratte skrenten for å sikre denne, samt reetablere skogmarken i bruddet.

Overvann skal ivaretas, jamfør oversiktsplan og profiler.

Skråningshellningen på nytt terreng skal ikke være brattere enn 1-4,3

Da det er stort behov for å deponere rene løsmasser rundt de store byene på Østlandet så er det ikke noe problem å få innkjørt masser for å sikre gode vekstvilkår for skog i steinbruddet

Innfylling med løsmasser må skje etappevis etter uttak av stein

Innfyllingen og istandsetting av uttatt område skal skje så snart det er praktisk fornuftig å gjøre dette etter steinuttak

Uttaket av stein planlegges fra eksisterende steinuttak og sørover.

Innfylling og reetablering til skogsmark skjer fra nord i bruddet og følger uttaket sørover

Steinuttaket vil skje med mobil belteknuser som mates med gravemaskin og en beltegående konknuser og beltegående siktestasjon.

Det vil bli brukt mobile maskiner og utstyr, slik at disse ikke tegnes inn på kart eller tegninger.

Interne veier og plasser vil også flyttes i takt med driften, uten at de fremkommer på tegningene. Det vil bli beskjedent behov for produktlager/mellomlagring og plasseringen av knuseverk. Dette vil forflyttes i takt med driften.

Driftstiden vil normalt bli hverdager mellom kl 7 og 19.

Opprydding

Det vil ikke bli noe vesentlig avfall fra driften. Området vil holdes løpende ryddig og i orden i driftstiden. Ved avslutning av driften vil hele området gås gjennom og eventuelt gjenværende avfall fjernes.

Etter at driften er avsluttet vil området igjen bli tilgjengelig for allmenheten som utmark og grunneiers skogsdrift m v, slik at inngjerding eller annen sikring ikke vil bli stående igjen.

Natur og omgivelser

Som nevnt ovenfor vil mobilt knuseverk settes lavt i terrenget for å hindre støy mot naboer. Nærmeste naboer er 800m fra uttaket, så støy og støv er ikke noen stor utfordring. Vegetasjonsskjermen i reguleringen og terreng og vegetasjon videre nedover mot vest hindrer innsyn fra bebyggelsen på østsiden av Holsfjorden. Fjernvirkningen fra vestsiden av Holsfjorden vil eventuelt bli svært beskjeden, og ved avslutningen vil neppe noen endring være synbar.

Trafikkbelastningen fra virksomheten blir liten. 25 000 kbm vil kreve 1250 trailere a 20 kbm pr år som fordelt på 200 virkedager gir 6-7 biler pr dag, dvs ca 14 kjøretøybevegelser – om lag 1,4 pr time hverdager

mellom kl 7 og 19. Avkjørselen til Ringeriksveien skal være i orden og uendret. Virksomheten og avkjørselen skal være i h t gjeldende reguleringsplan.

Ved søk i Naturbase fremkommer at nordre del av en stripe med edelløvskog kan bli berørt. Uttaket er i henhold til reguleringen, og den største delen av nevnte stripe med løvskog mot sør blir ikke berørt. Det fremkommer en barlind-registrering i uttaksområdet. I sammenheng med naturreservatet på Høgåsen i sørvest, og som på det nærmeste er ca 100 meter fra uttaksområdet, er det lenger sør et betydelig større registrert areal med edelløvskog med barlind. I motsetning til uttaksområdet, hvor reguleringen er opprettholdt i kommuneplanen, er det store edelløvskogområdet lenger sør innenfor kommuneplanens LNF-formål. Når uttaksområdet er tilbakefylt vil løvskogen kunne bre seg nordover igjen. Vi mener derfor at hensynet til naturmangfold er ivaretatt ved gjennomføring av reguleringen slik vi søker om.

Det skal ikke være registrert kulturminner i ura.

Naturlige terrengformer blir ivaretatt så langt råd er. Reguleringen og kommunens krav til hellningsvinkel på tilbakefyllingen for skogbruksformål tillater ikke like bratt og høy oppfylling som den eksisterende naturlig utformete ura.

Sikring av området

I takt med steinuttaket fyller vi inn løsmasser med hellningsvinkel 1-4,3 opp mot fjellskrenten, se vedlagte tverrprofiler. Dette sikrer sidestøtte i fjellpallen og gjør at selve bergskjæringen igjen blir dekket med løsmasser og ikke blir så høy som han var etter steinuttak.

I tillegg er det avlåst port inn på området slik at området ikke innbyr til allmenn ferdsel.

Eventuelle løse blokker renskes ned i forbindelse med steinuttaket.

Det antas ikke at det er behov for ytterligere sikringstiltak utover å fjerne blokker. Ytterligere fjellsikringstiltak anses ikke nødvendig i utgangspunktet. Dette må i så tilfelle vurderes ved behov.

Det settes opp 2 m høyt byggegjerde og skilt om at ferdsel er forbudt der vi anser at det er en fare å ferdes i forbindelse med virksomheten.

Etter innfylling vil bergveggen igjen være tilbakefylt.

Eksisterende fjellskrent øst for uttaket vil ikke berøres. Forholdene der

vil forbli som tidligere og inngjerding eller annen sikring skal derved ikke være nødvendig ut fra driftsmessige forhold og heller ikke etter avsluttet uttak og tilbakefylling.

Uttaksvolum og kvalitet

Innenfor uttaksområdet er det antatt at en kan ta ut ca 180 ' - 350 00 fm³ stein fra ura. Volumet er usikkert både på grunn av usikkerhet vedrørende uras mektighet og hvor en møter på fast fjell.

Antatt årlig uttak er stipulert til ca 20-25000 fm³

Dette vil gi en driftstid på ca 10-15 år

Dominerende bergart er Rombeporfyr og fjellkvaliteten er god.

Steinen er testet på Multiconsult sitt laboratorium og den hadde gode verdier som veg og byggemateriale

Los Angeles-verdi

Mikro Daval-verdi

Steinen er derfor godt egnet som vegoppbygningsmateriale

80 % av uttaksvolumet antas å være salgbart volum. Resten må deponeres på stedet om det ikke kan anvendes på annen teknisk og ressursmessig forsvarlig måte.

Håkanes 14.12.16

Oslo 11.1.2017

For Håkanes Maskin as.....

etter fullmakt

for Hjellnes Consult as Christian W Horn

TEGNINGSLISTE SØKNAD 16/01447 ENGER ØSTRE GNR 193 BNR 2 LIER KOMMUNE

Tidligere oversendt 9.9.2016:

Vedlegg E-3	Planskisse etappe 1 avslutning
Vedlegg E-4	Profiler etappe 1 avslutning



Nye kart og tegninger i oversendelse januar 2017:


Vedlegg E-5 2017-01-10_Enger Østre - Lier Kommune (Sylling)_Oversiktskart_1.pdf
Vedlegg E-6 2017-01-10_Enger Østre - Lier Kommune (Sylling)_Eiendomskart_1.pdf
Vedlegg E-7 2017-01-10_Enger Østre - Lier Kommune (Sylling)_Uttak_Alle etapper_Planskisse_1.pdf
Vedlegg E-8 2017-01-10_Enger Østre - Lier Kommune (Sylling)_Uttak_Etappe 2_Planskisse_1.pdf
Vedlegg E-9 2017-01-10_Enger Østre - Lier Kommune (Sylling)_Uttak_Etappe 2_Lengdeprofil_1.pdf
Vedlegg E-10 2017-01-10_Enger Østre - Lier Kommune (Sylling)_Uttak_Etappe 2_Profiler_1.pdf
Vedlegg E-11 2017-01-10_Enger Østre - Lier Kommune (Sylling)_Uttak_Etappe 3_Planskisse_1.pdf
Vedlegg E-12 2017-01-10_Enger Østre - Lier Kommune (Sylling)_Uttak_Etappe 3_Lengdeprofil_1.pdf
Vedlegg E-13 2017-01-10_Enger Østre - Lier Kommune (Sylling)_Uttak_Etappe 3_Profiler_1.pdf
Vedlegg E-14 2017-01-10_Enger Østre - Lier Kommune (Sylling)_Avslutningsplan_Planskisse_1.pdf
Vedlegg E-15 2017-01-10_Enger Østre - Lier Kommune (Sylling)_Avslutningsplan_Lengdeprofil_1.pdf
Vedlegg E-16 2017-01-10_Enger Østre - Lier Kommune (Sylling)_Avslutningsplan_Profiler_1.pdf

Ryen 11.1.2017 HC/cwh





Arbeidstegning		--	--	--
Dato	Tekst	Loget	Sjekket	Godkj.
HÅKANES MASKIN AS		Tegn.type A3	Målestokk 1:750	Dato: 30.05.16
		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Sylling Plantegning Deponiområde / Brudd		
OPPM.ING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782		Utgiver	Fag	Område

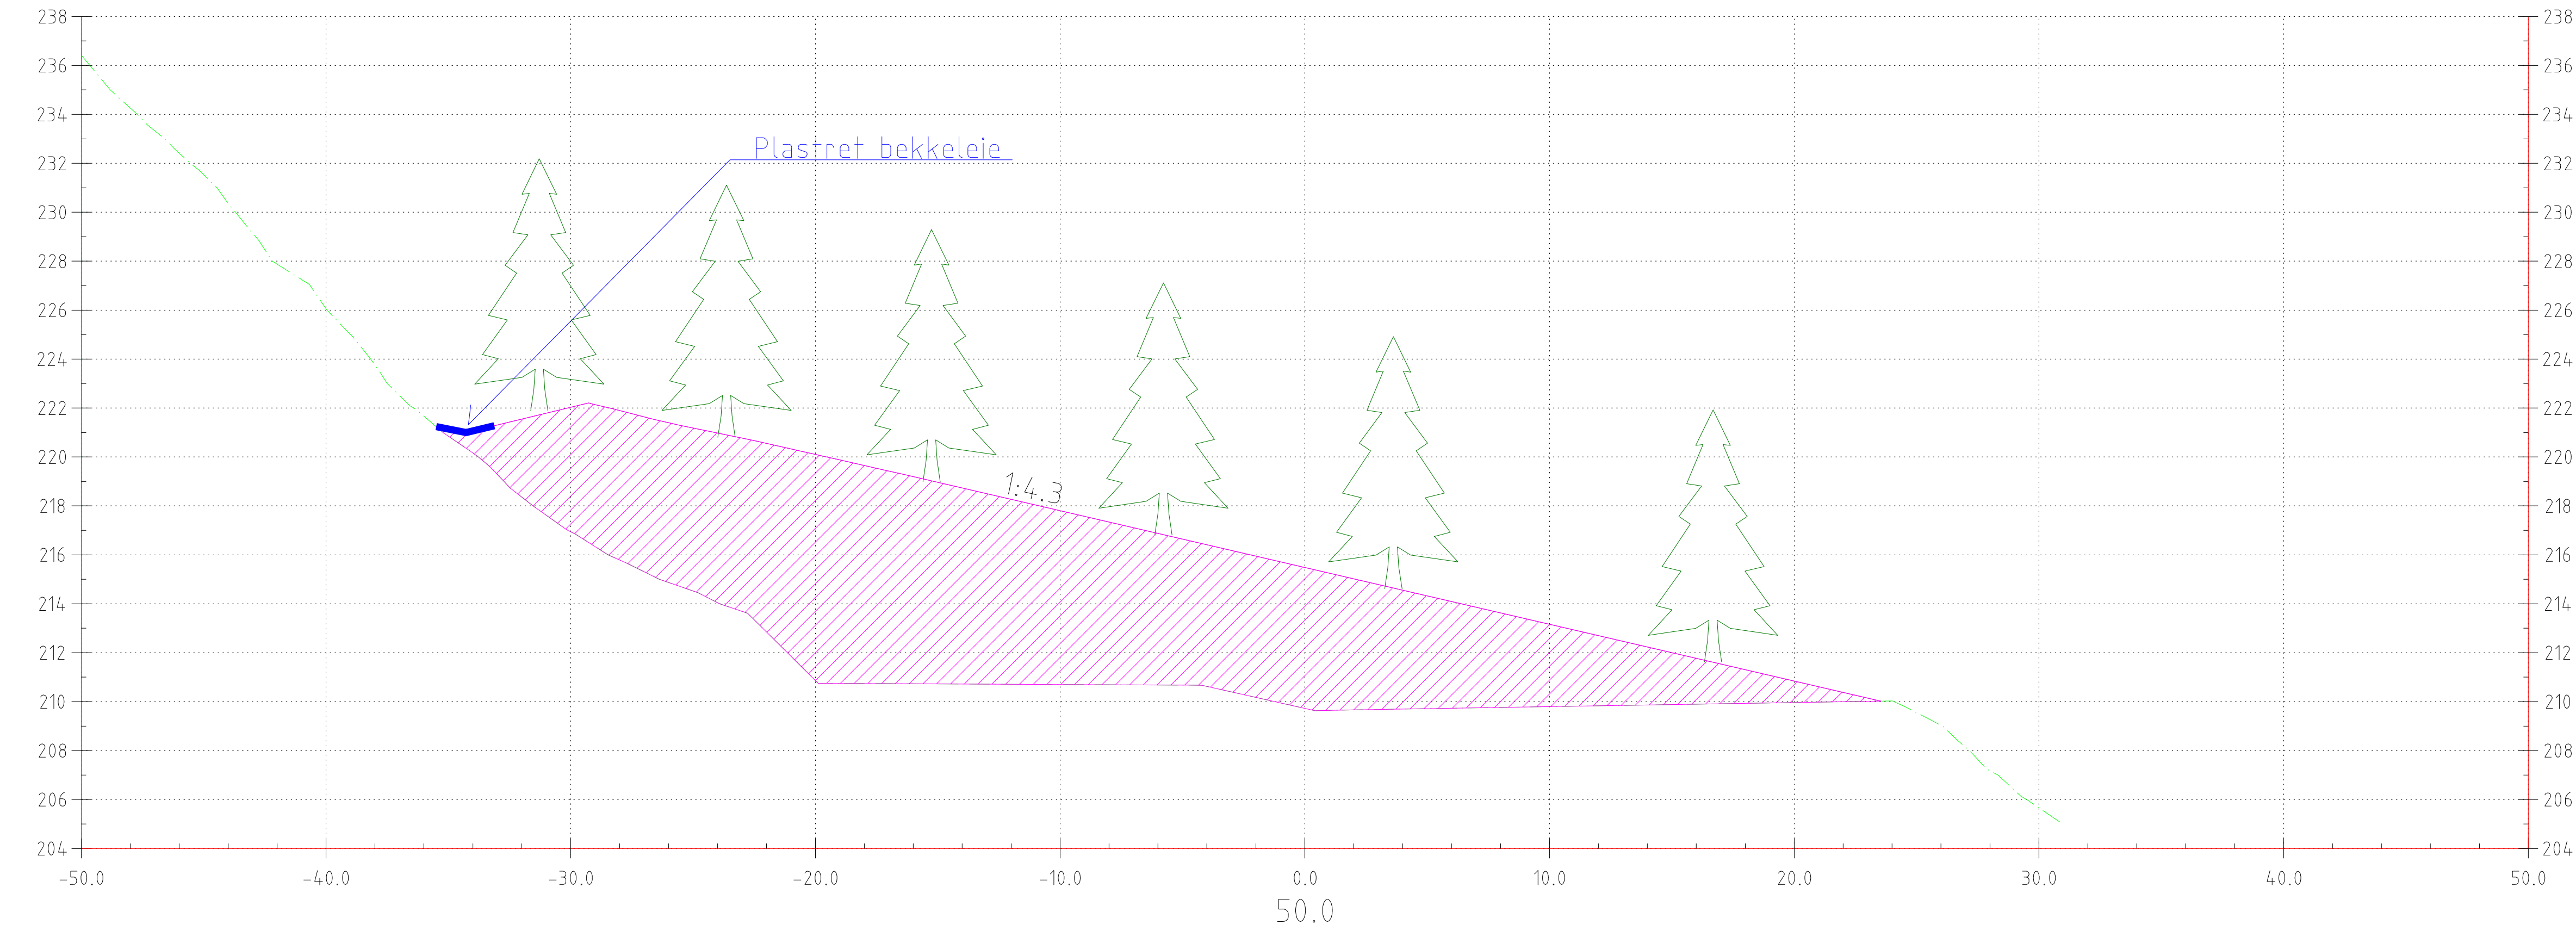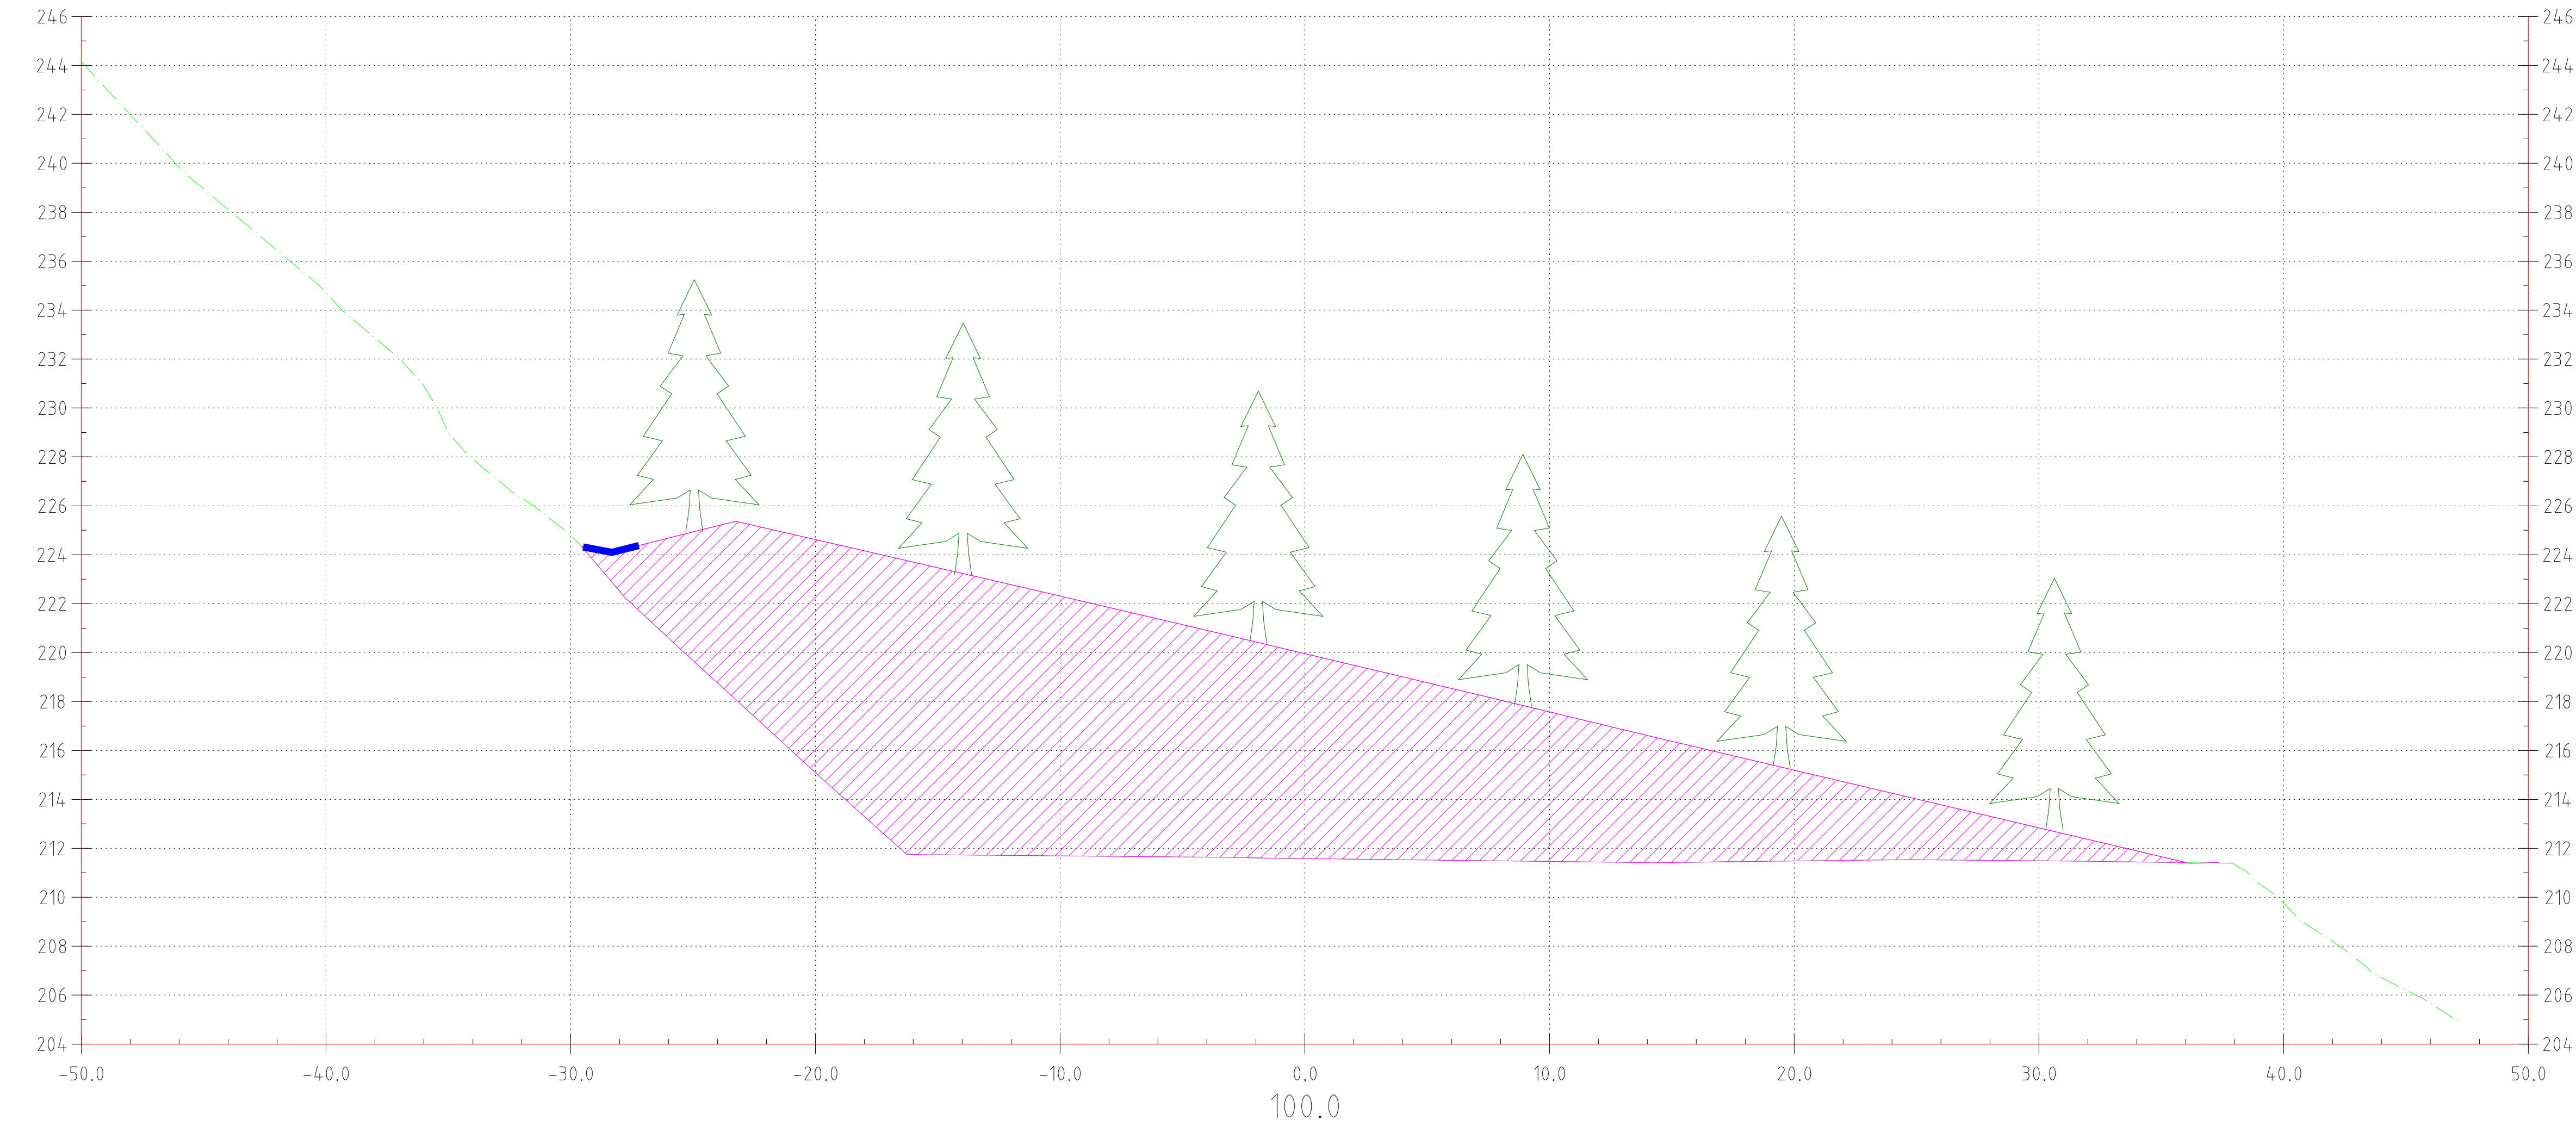



-  Oppfylt område til skogsmark
-  Plastret bekkeløp


	Arbeidstegning		--	--	--
Dato	Tekst		Laget	Sjekket	Godkj.
HÅKANES MASKIN AS		Tegn.type	A3	Målestokk	1:350
		Dato: 30.05.16			
		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Sylling Profil / Snitt Deponiområde / Brudd			
OPPM.ING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782		Utgiver	Fag	Område	System
					Løpenr.
					Rev.

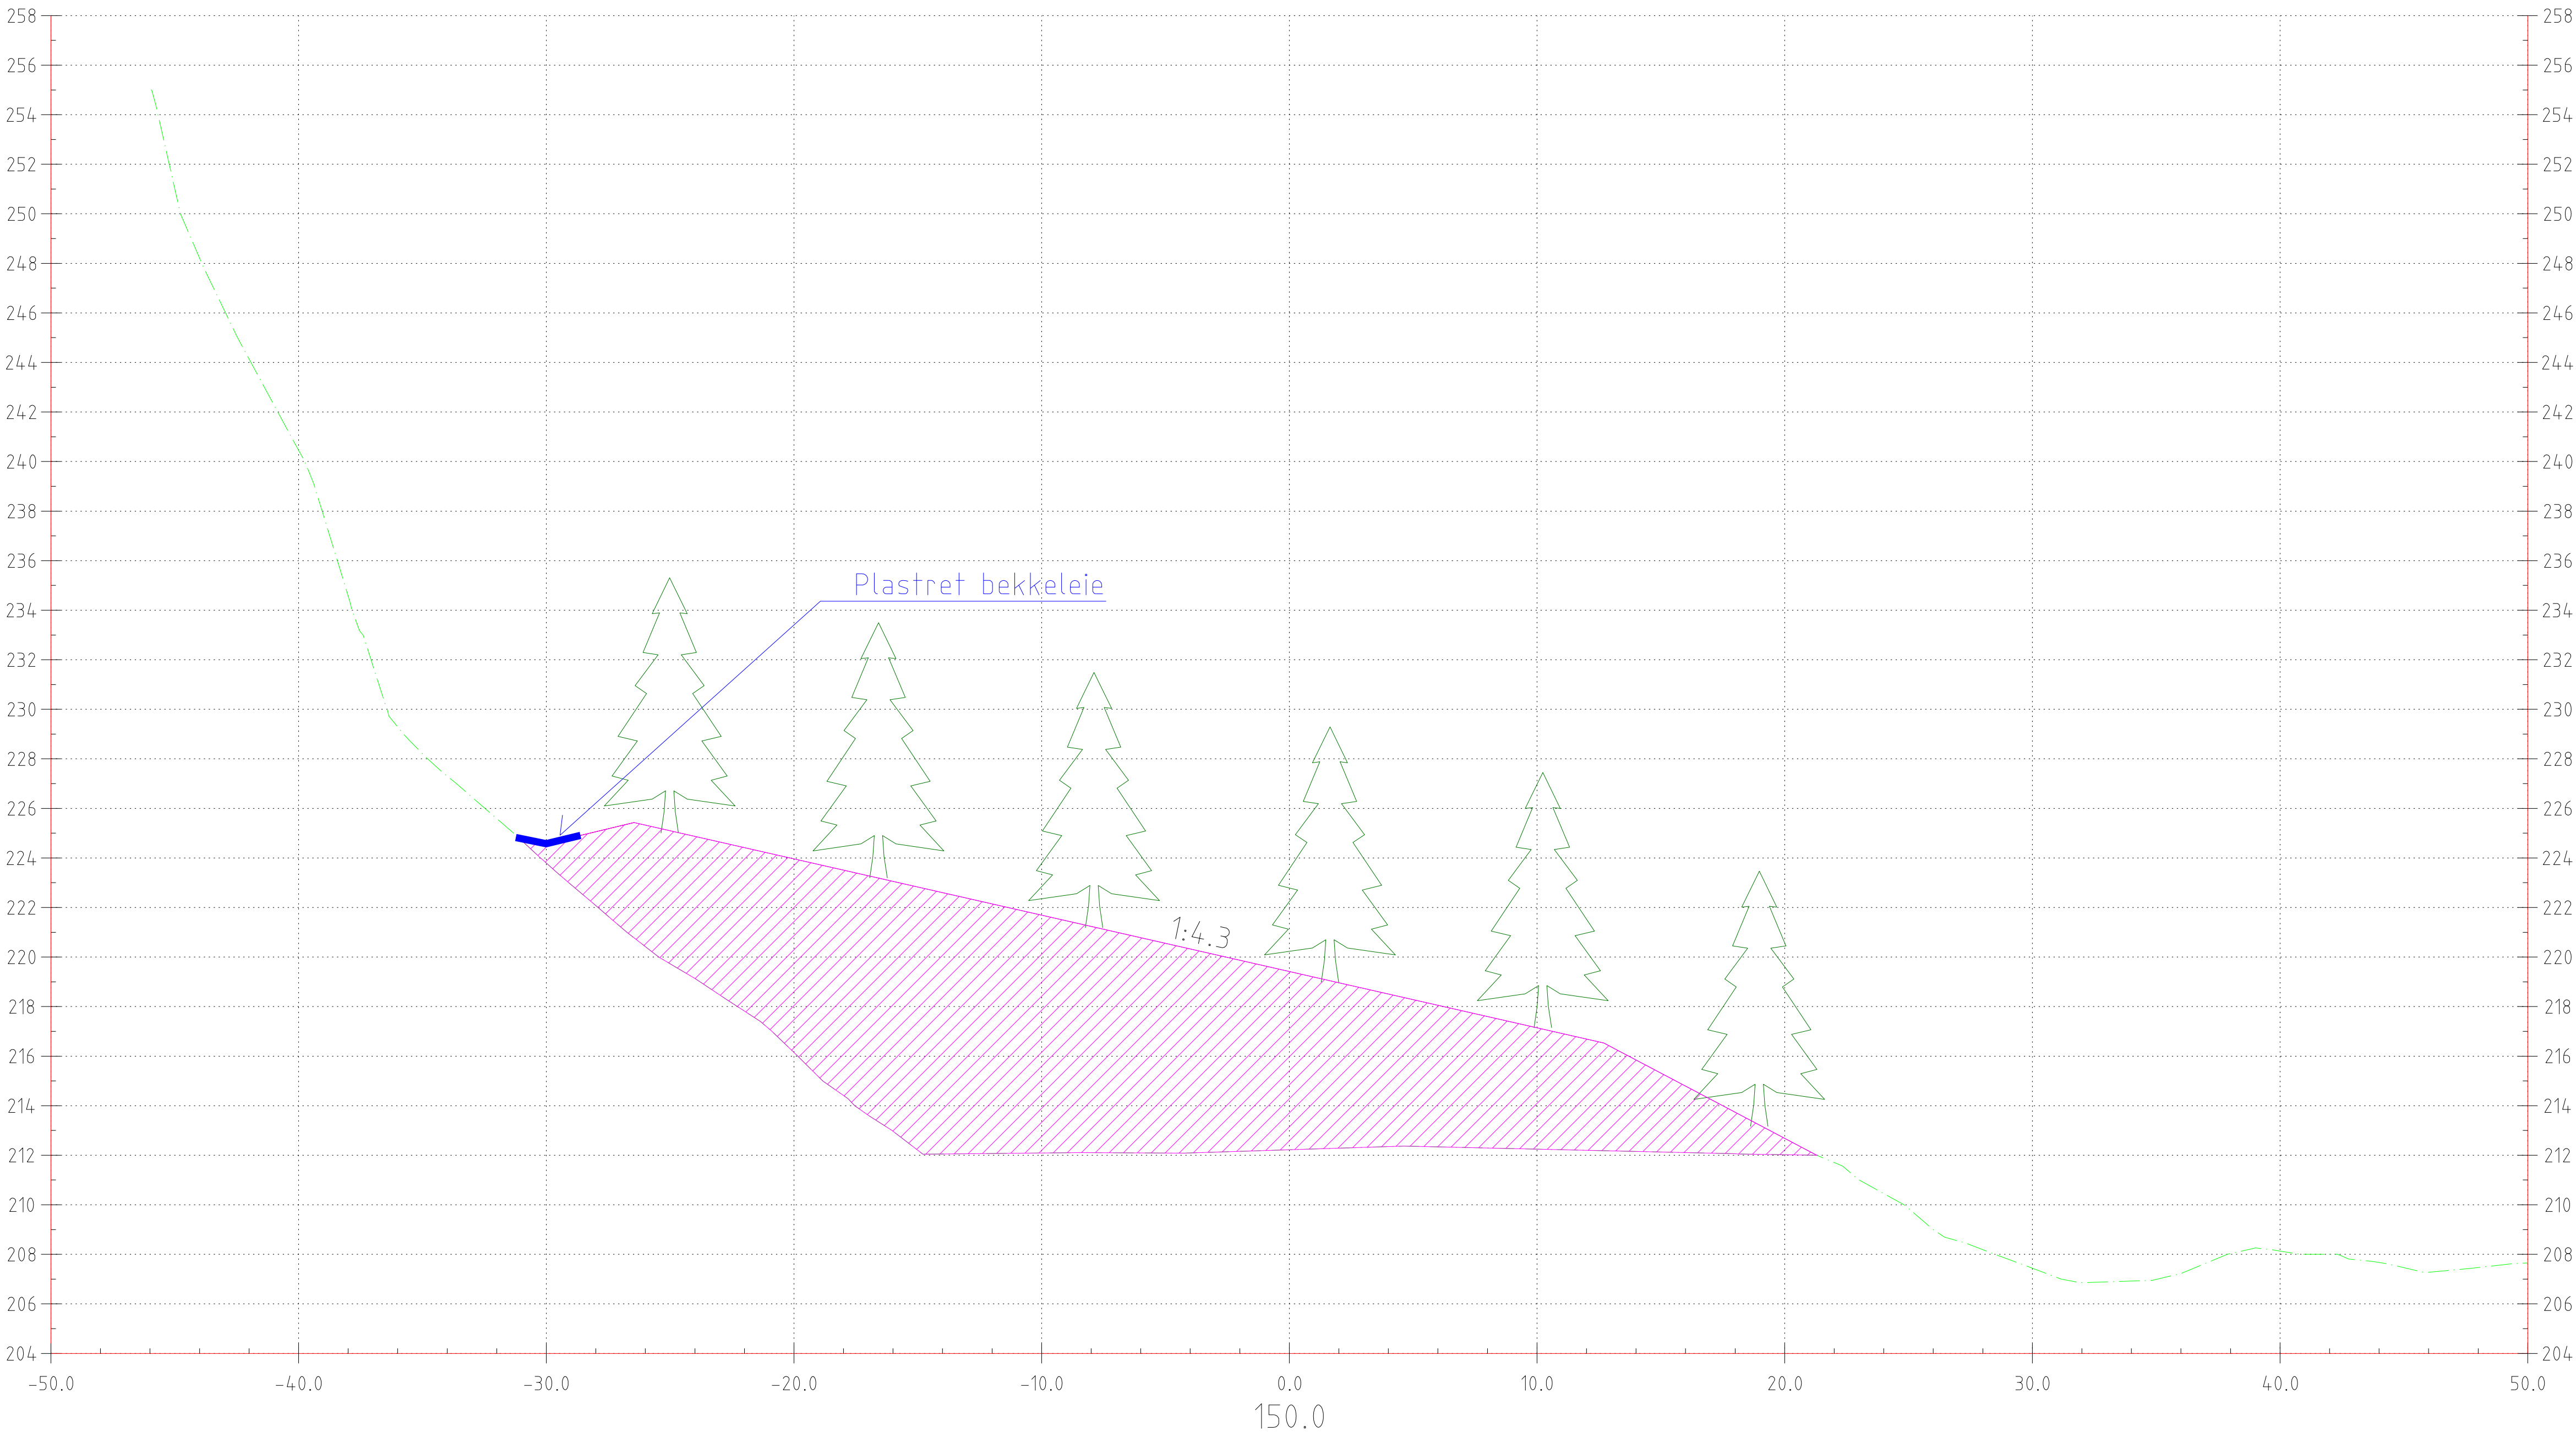


-  Oppfylt område til skogsmark
-  Plastret bekkeløp

	Arbeidstegning		--	--	--
Dato	Tekst		Laget	Sjekket	Godkj.
HÅKANES MASKIN AS OPPM.ING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782		Tegn.type A3	Målestokk 1:350	Dato: 30.05.16	
		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Sylling Profil / Snitt Deponiområde / Brudd			
		Utgiver	Fag	Område	System

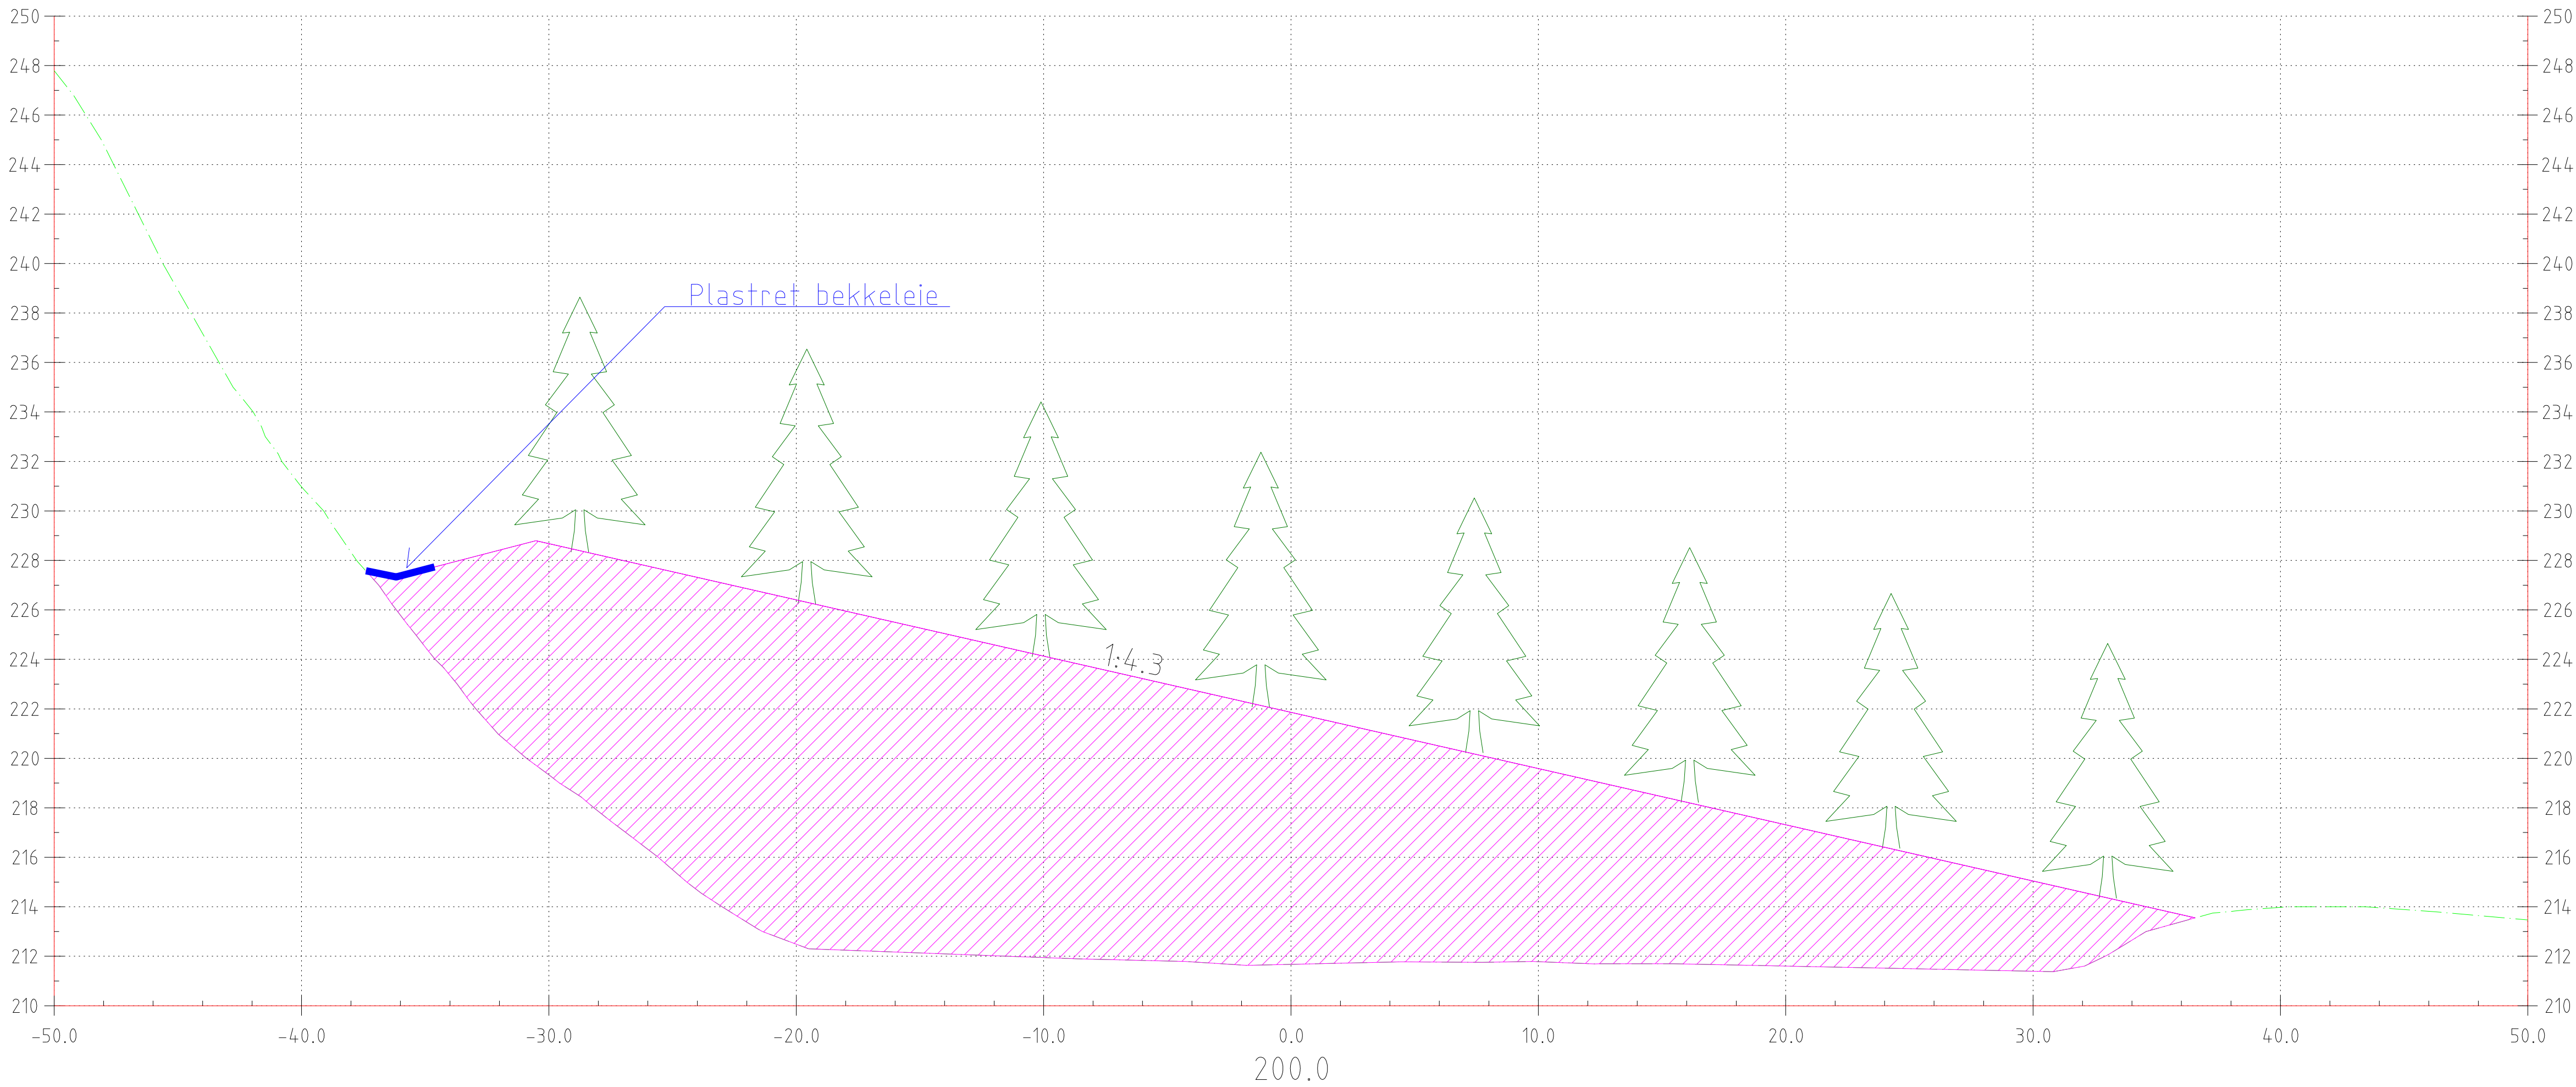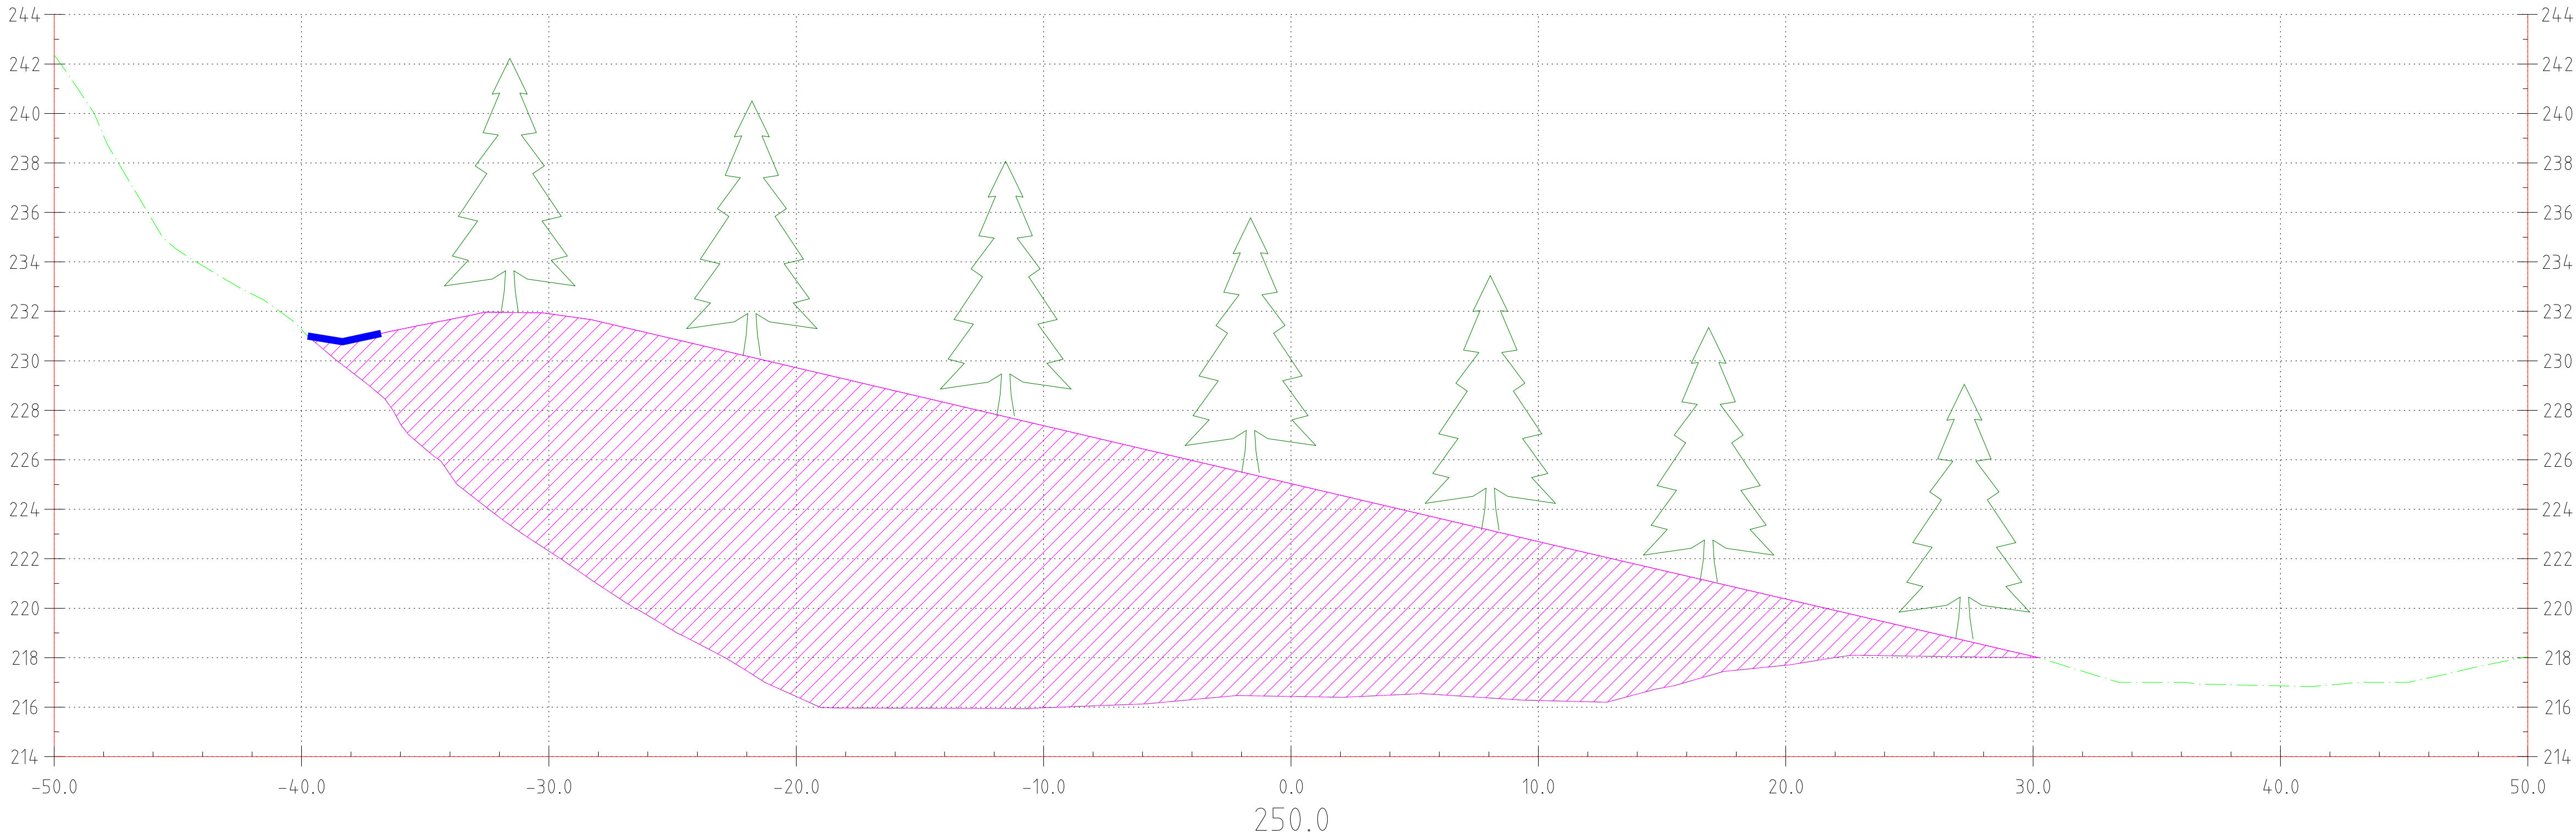

-  Oppfylt område til skogsmark
-  Plastret bekkeløp

	Arbeidstegning		--	--	--
Dato	Tekst		Laget	Sjekket	Godkj.
HÅKANES MASKIN AS OPPM.ING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782		Tegn.type A3	Målestokk 1:350	Dato: 30.05.16	
		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Sylling Profil / Snitt Deponiområde / Brudd			
		Utgiver	Fag	Område	System

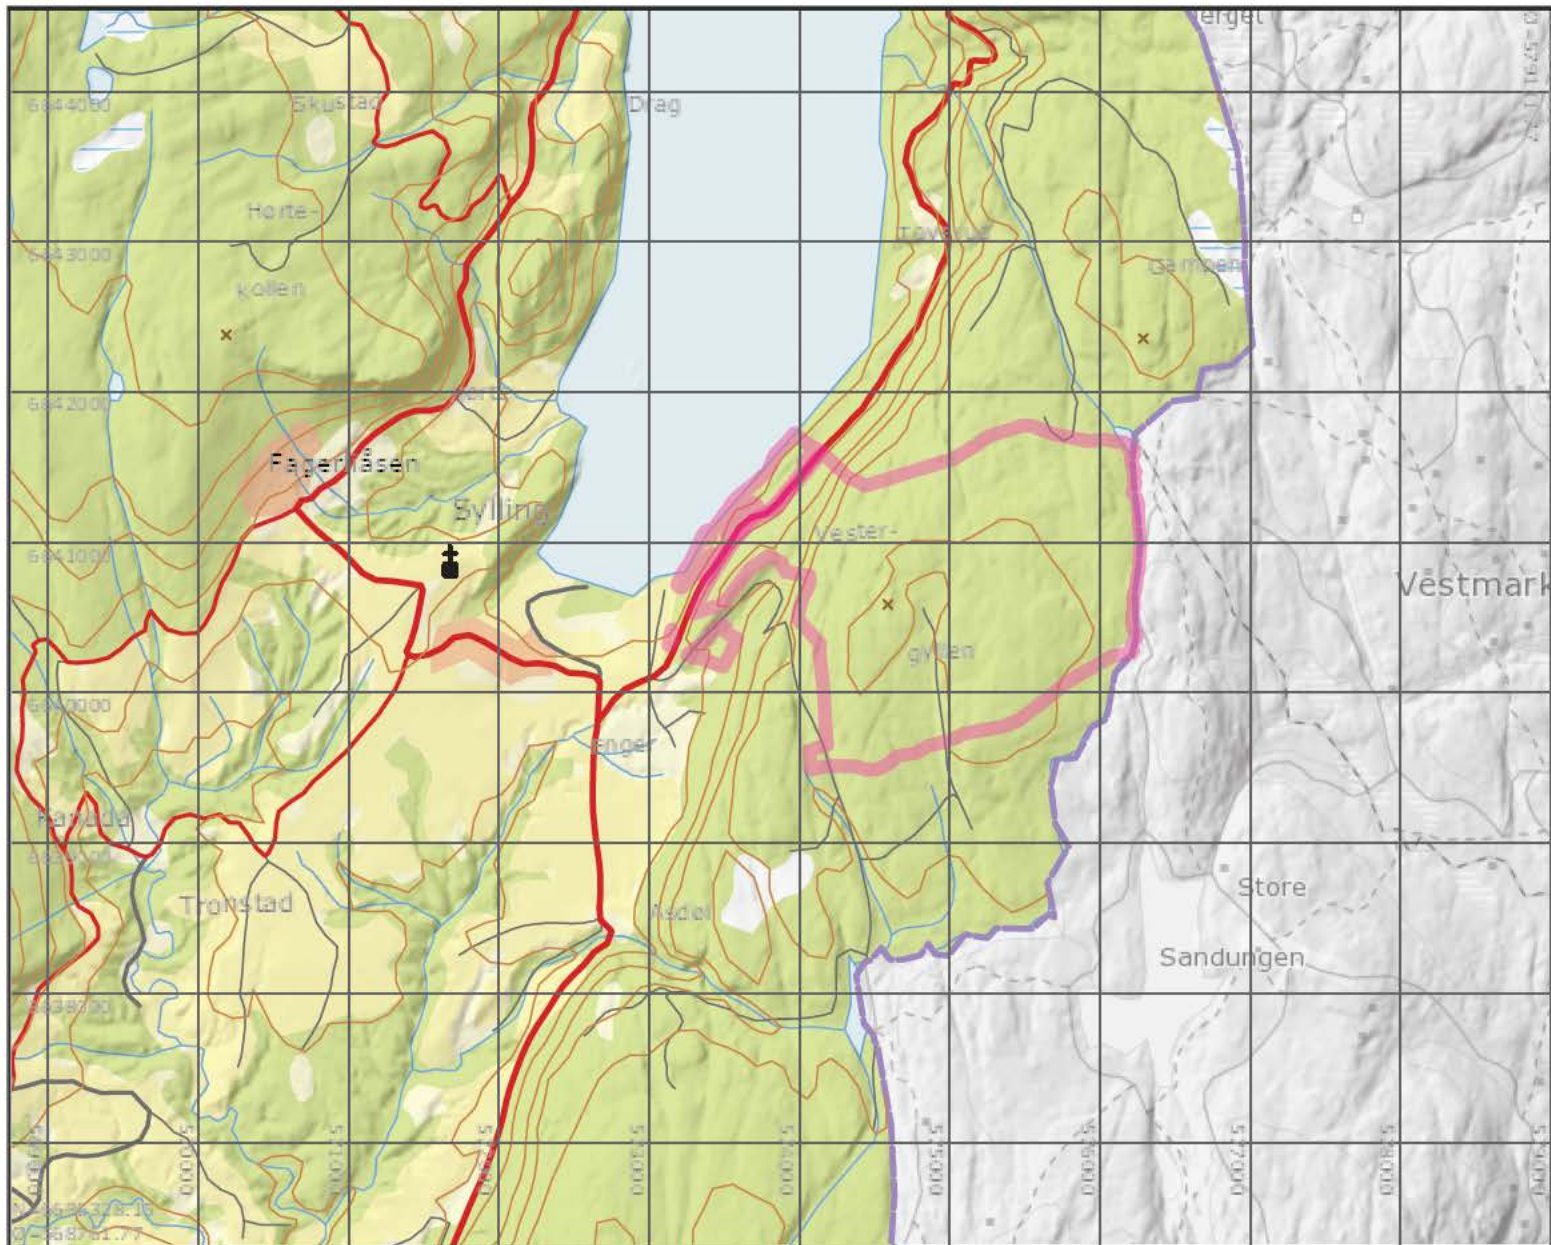

LIER KOMMUNE

Oversiktskart - 193/2





Målestokk
1:50000


Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

[illegible]

Tegnforklaring

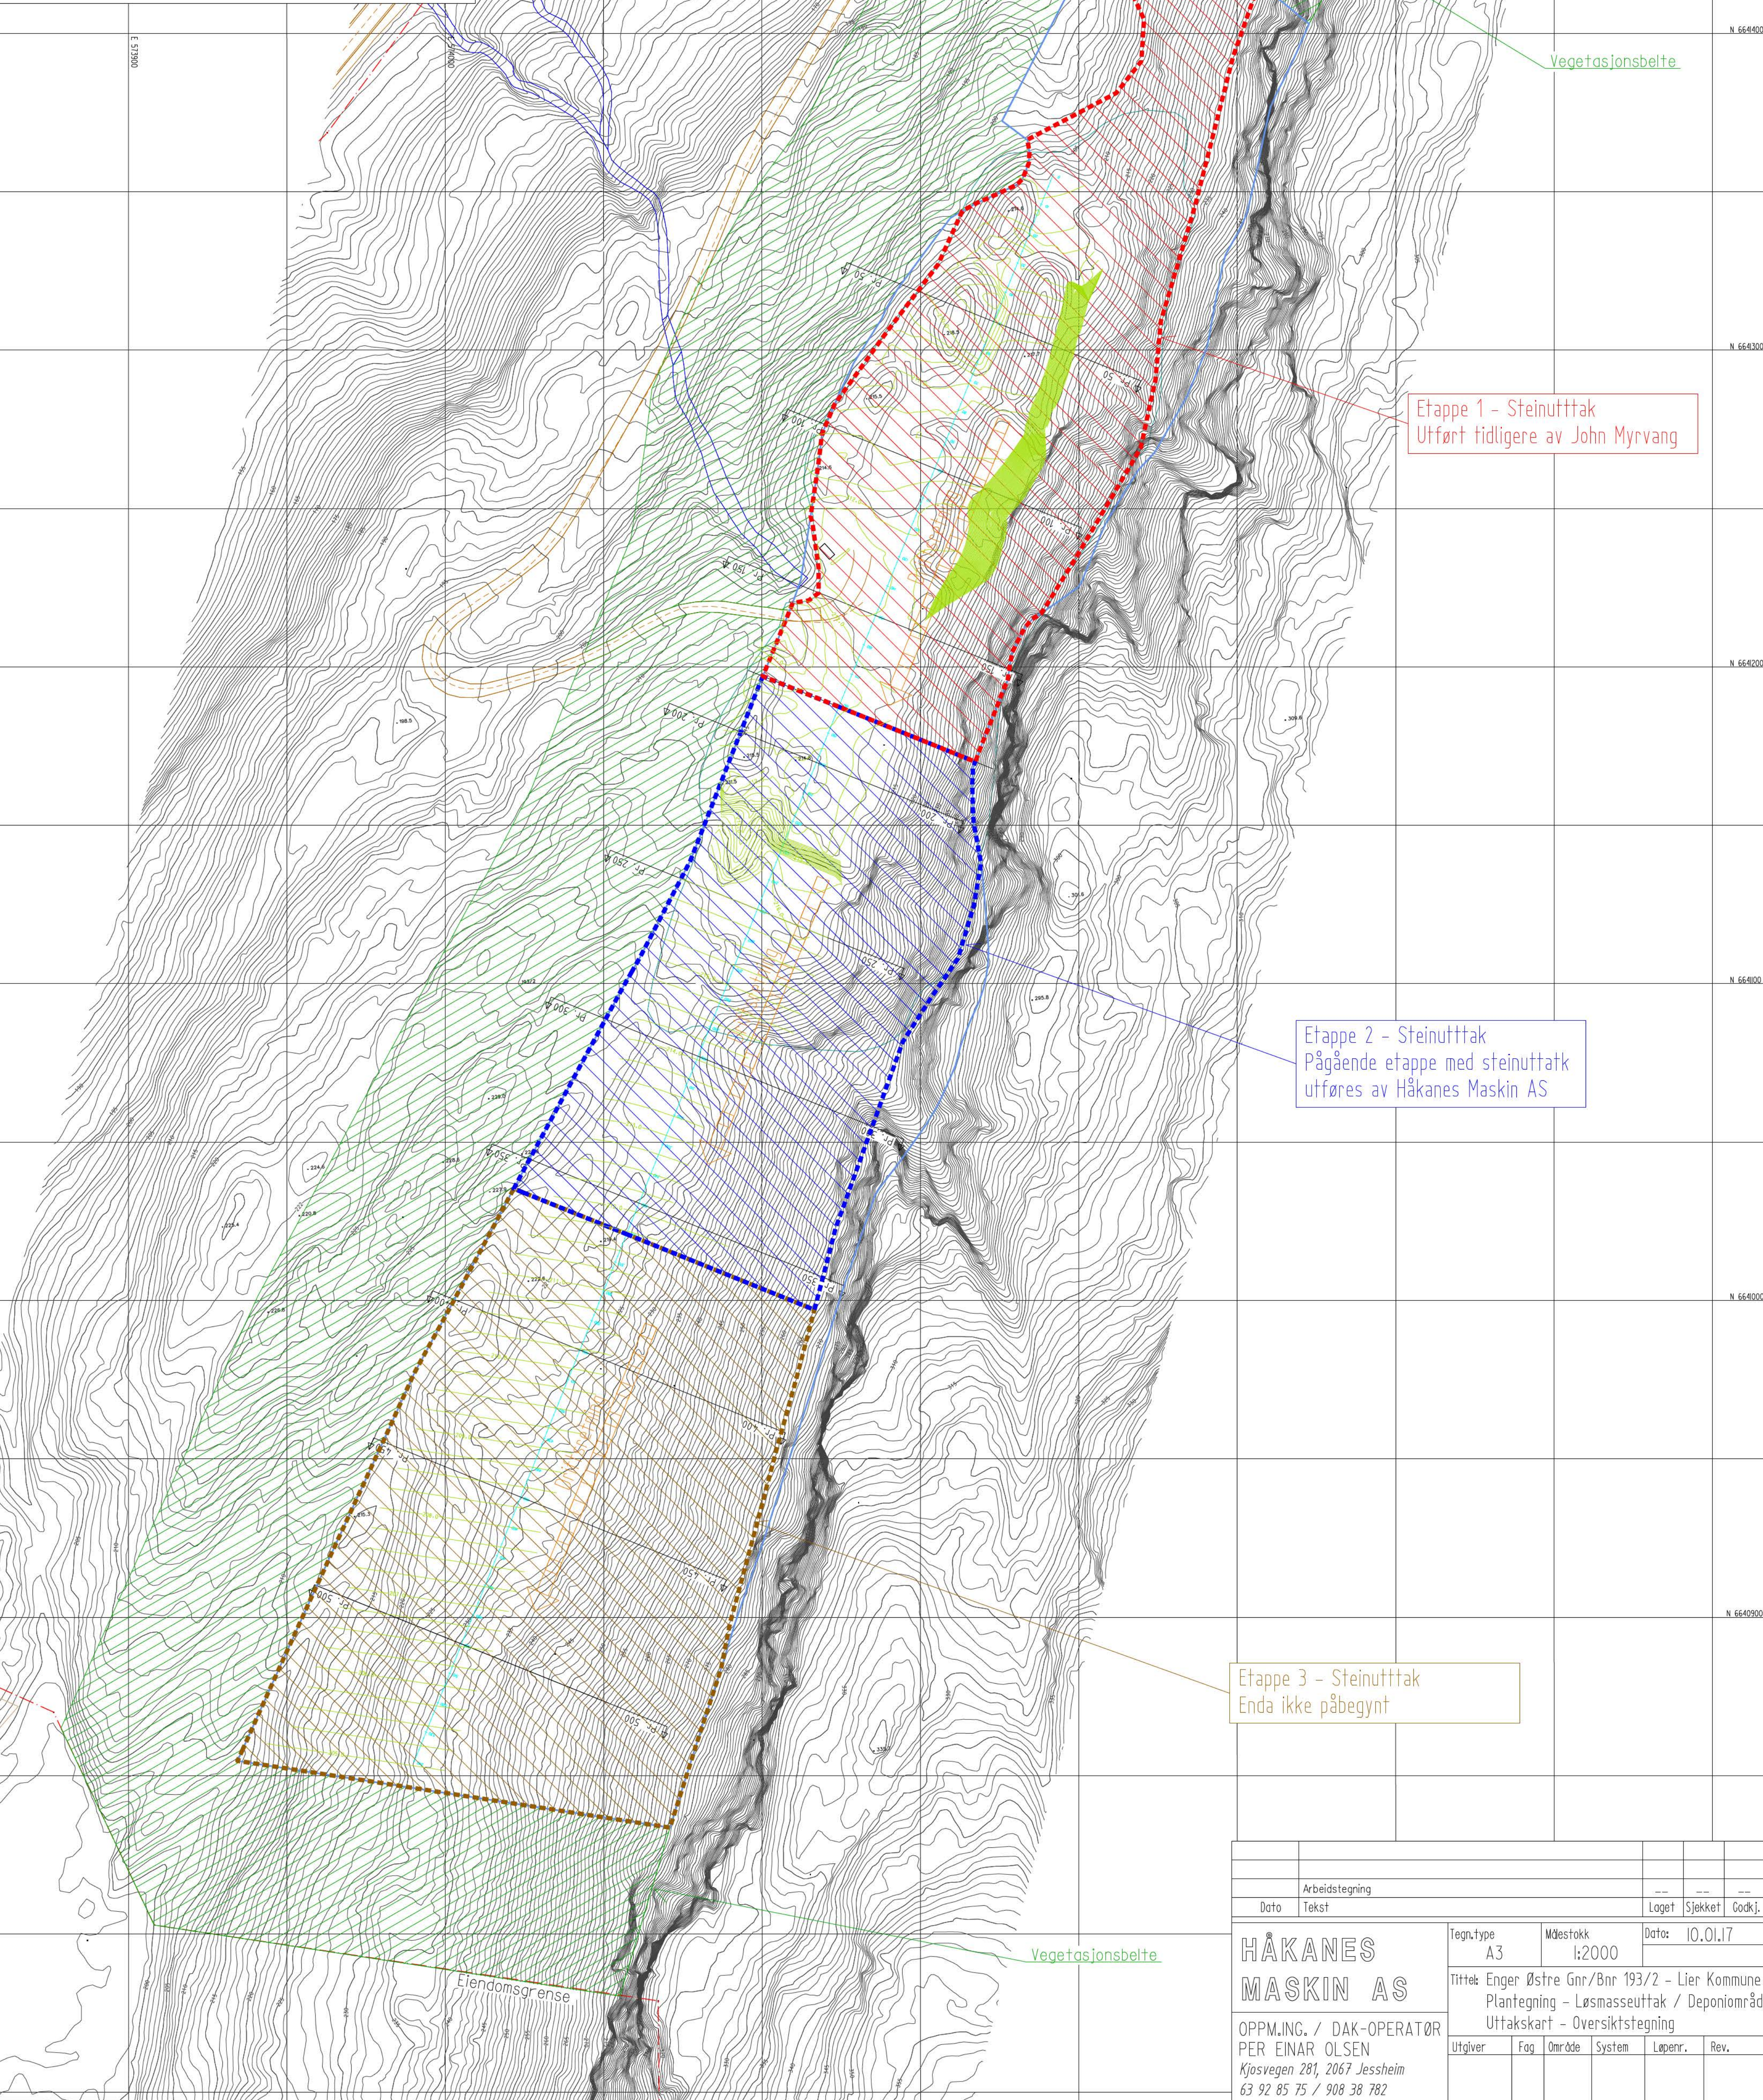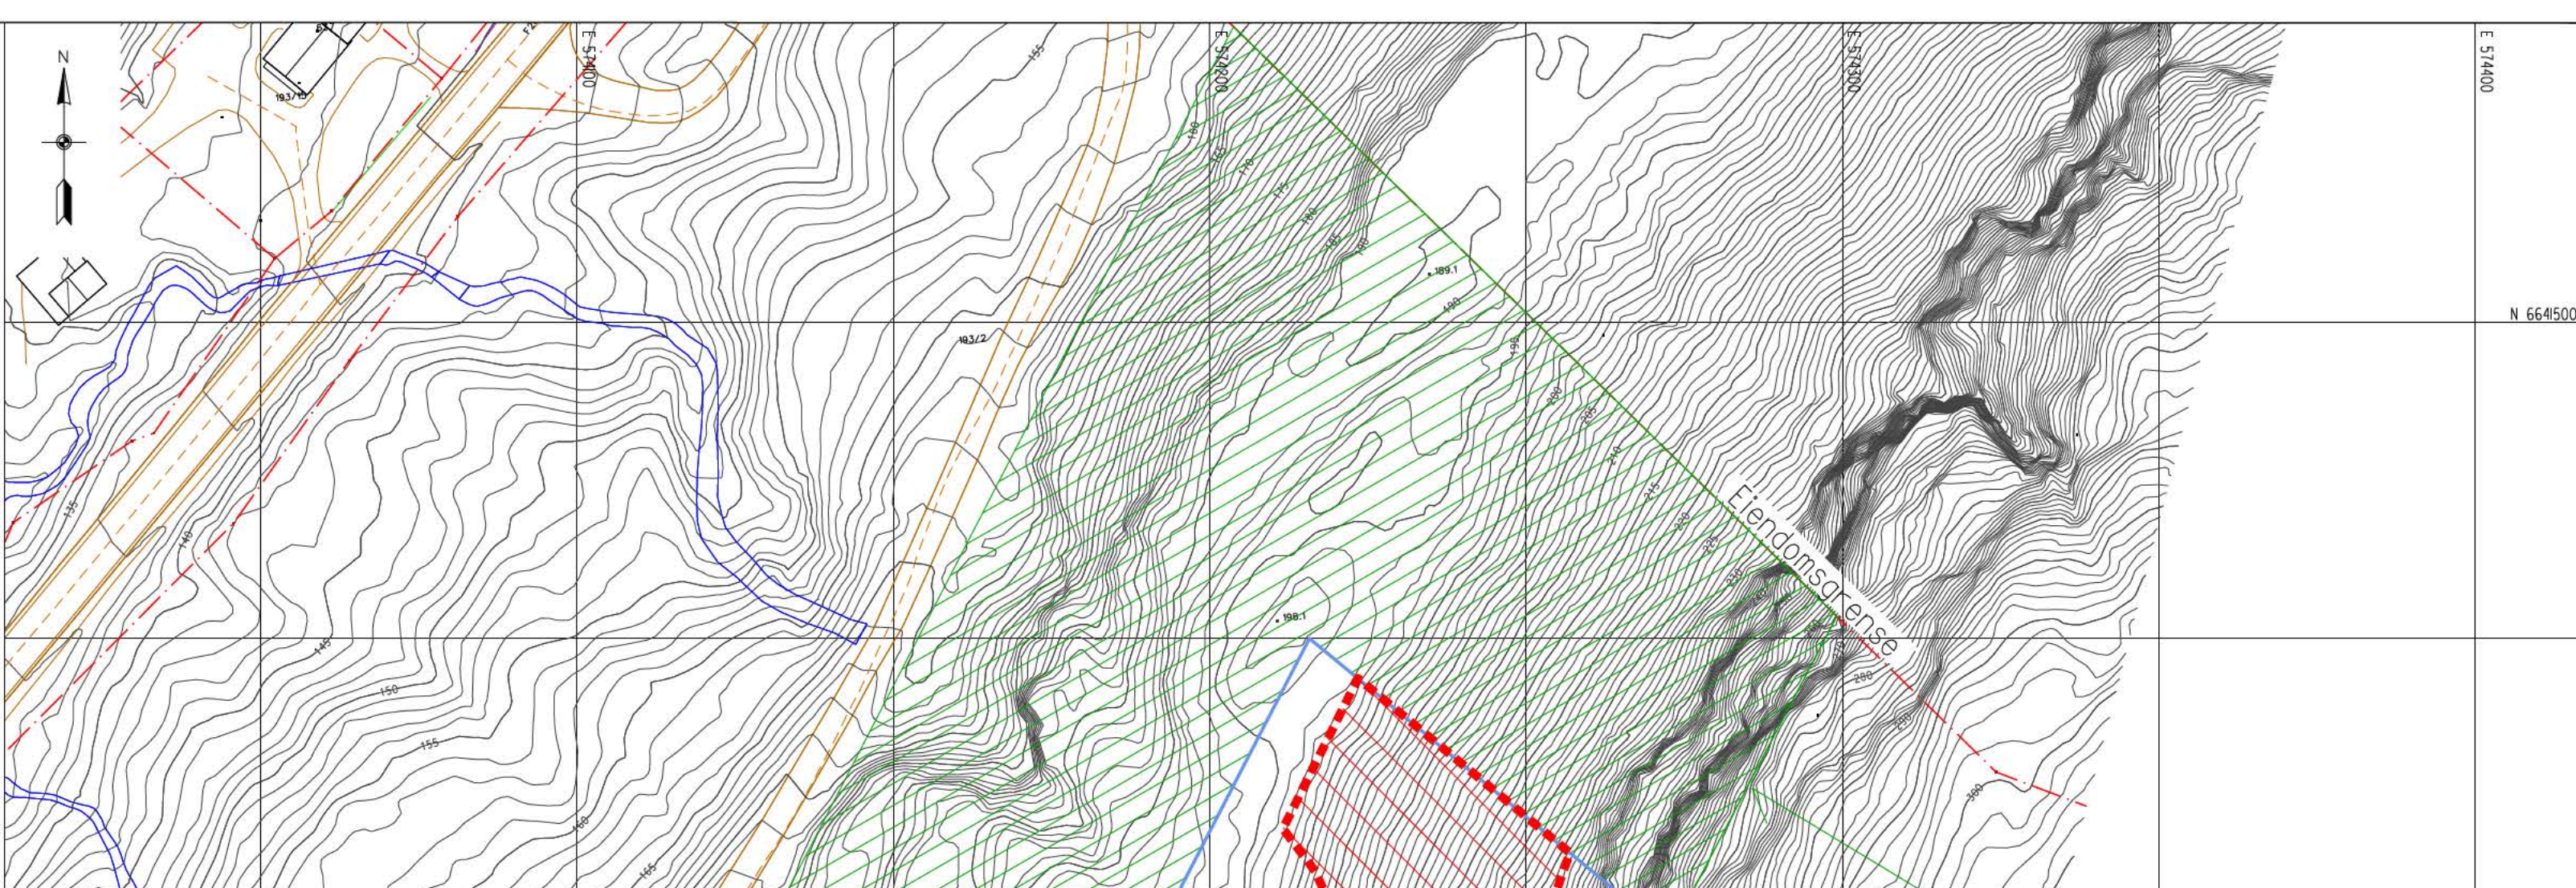[illegible]


Tegnforklaring

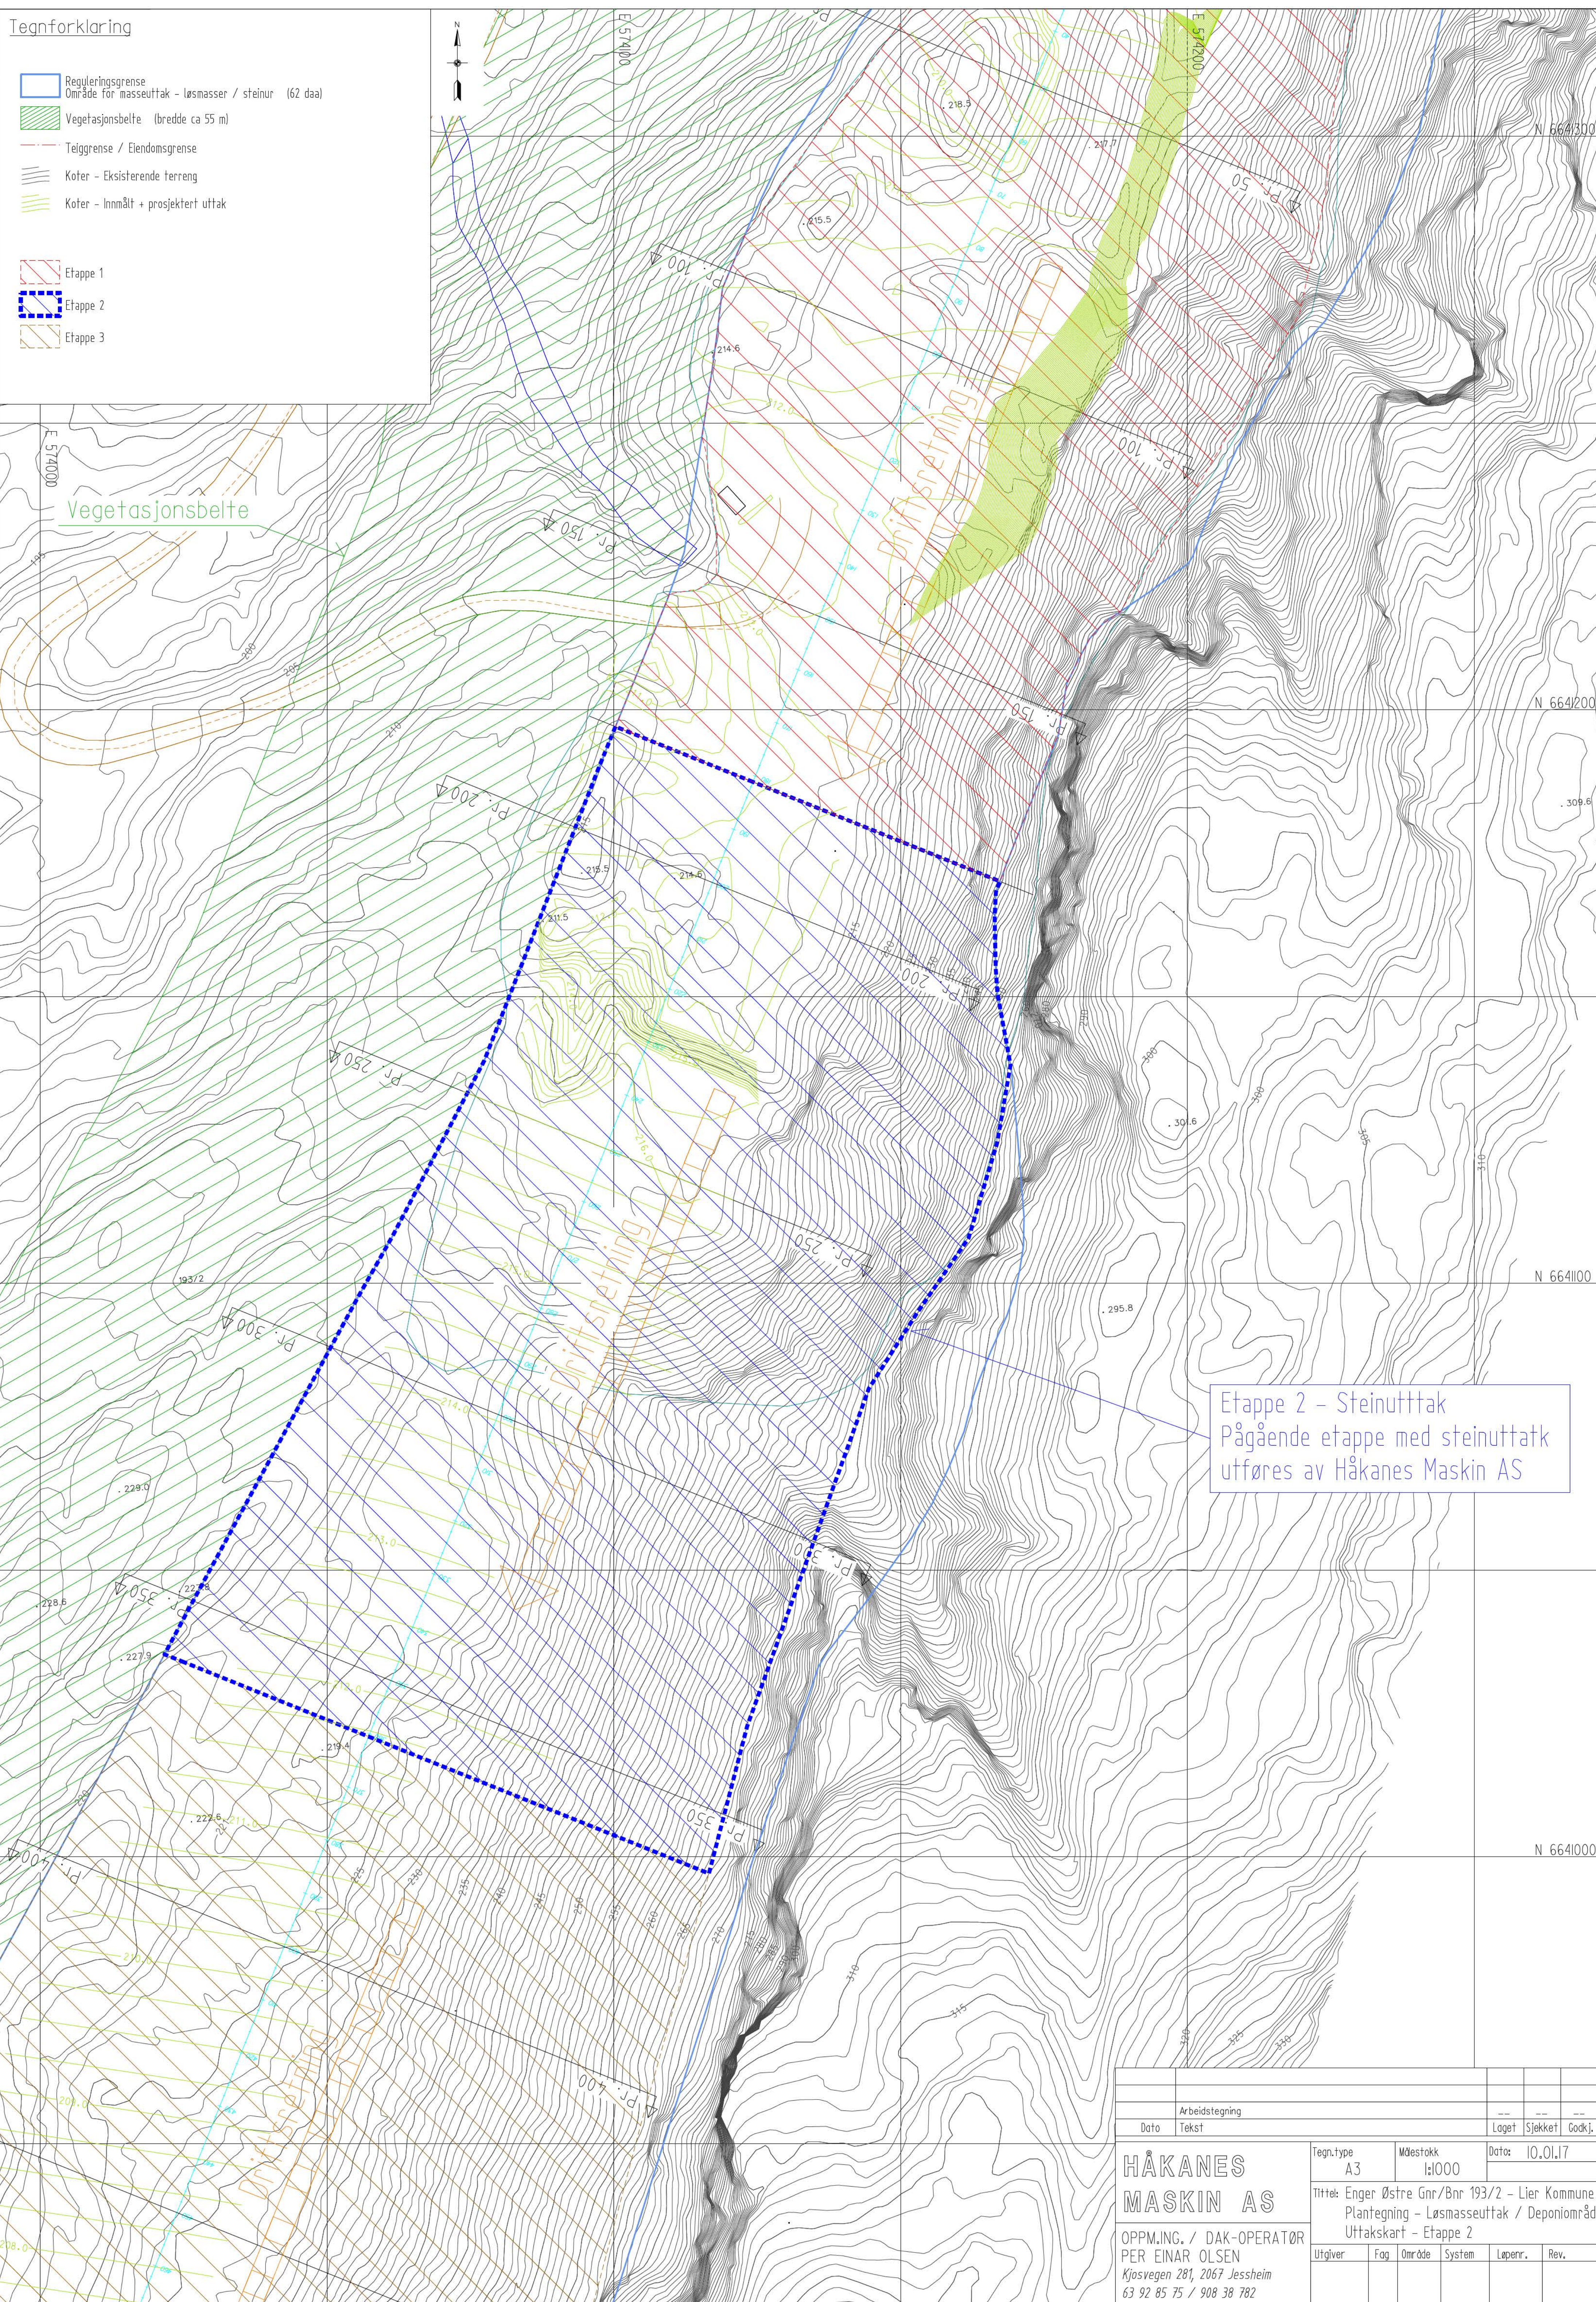[illegible]





				--	--
Dato	Tekst		Laget i	Sjekkert av	Codet.
HÅKANES MASKIN AS	Tegn.type A3	Målestokk 1:500	Dato: 10.01.17		
	Titel: Enger Østre Gnr./Bnr 193/2 - Lier Kommune Lengdeprofil - Løsmasseuttak / Deponiområde Etappe 2				
OPPMJING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN <i>Kjosveggen 281, 2067 Jessheim</i> <i>63 92 85 75 / 908 38 782</i>	Utgiver	Fag	Område	System	Løpenr. Rev.




 Prosjektert uttak løsmasser / grus

	Arbeidstegning		--	--	--
Dato	Tekst		Loget	Sjekket	Godkj.
HÅKANES MASKIN AS		Tegn.type	A3	Målestokk	1:350
		Dato: 10.01.17			
		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Lier Kommune Profiler - Løsmasseuttak / Deponiområde Etappe 2 (Pr. 300)			
OPPM.ING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782		Utgiver	Fag	Område	System
		Løpnr.	Rev.		

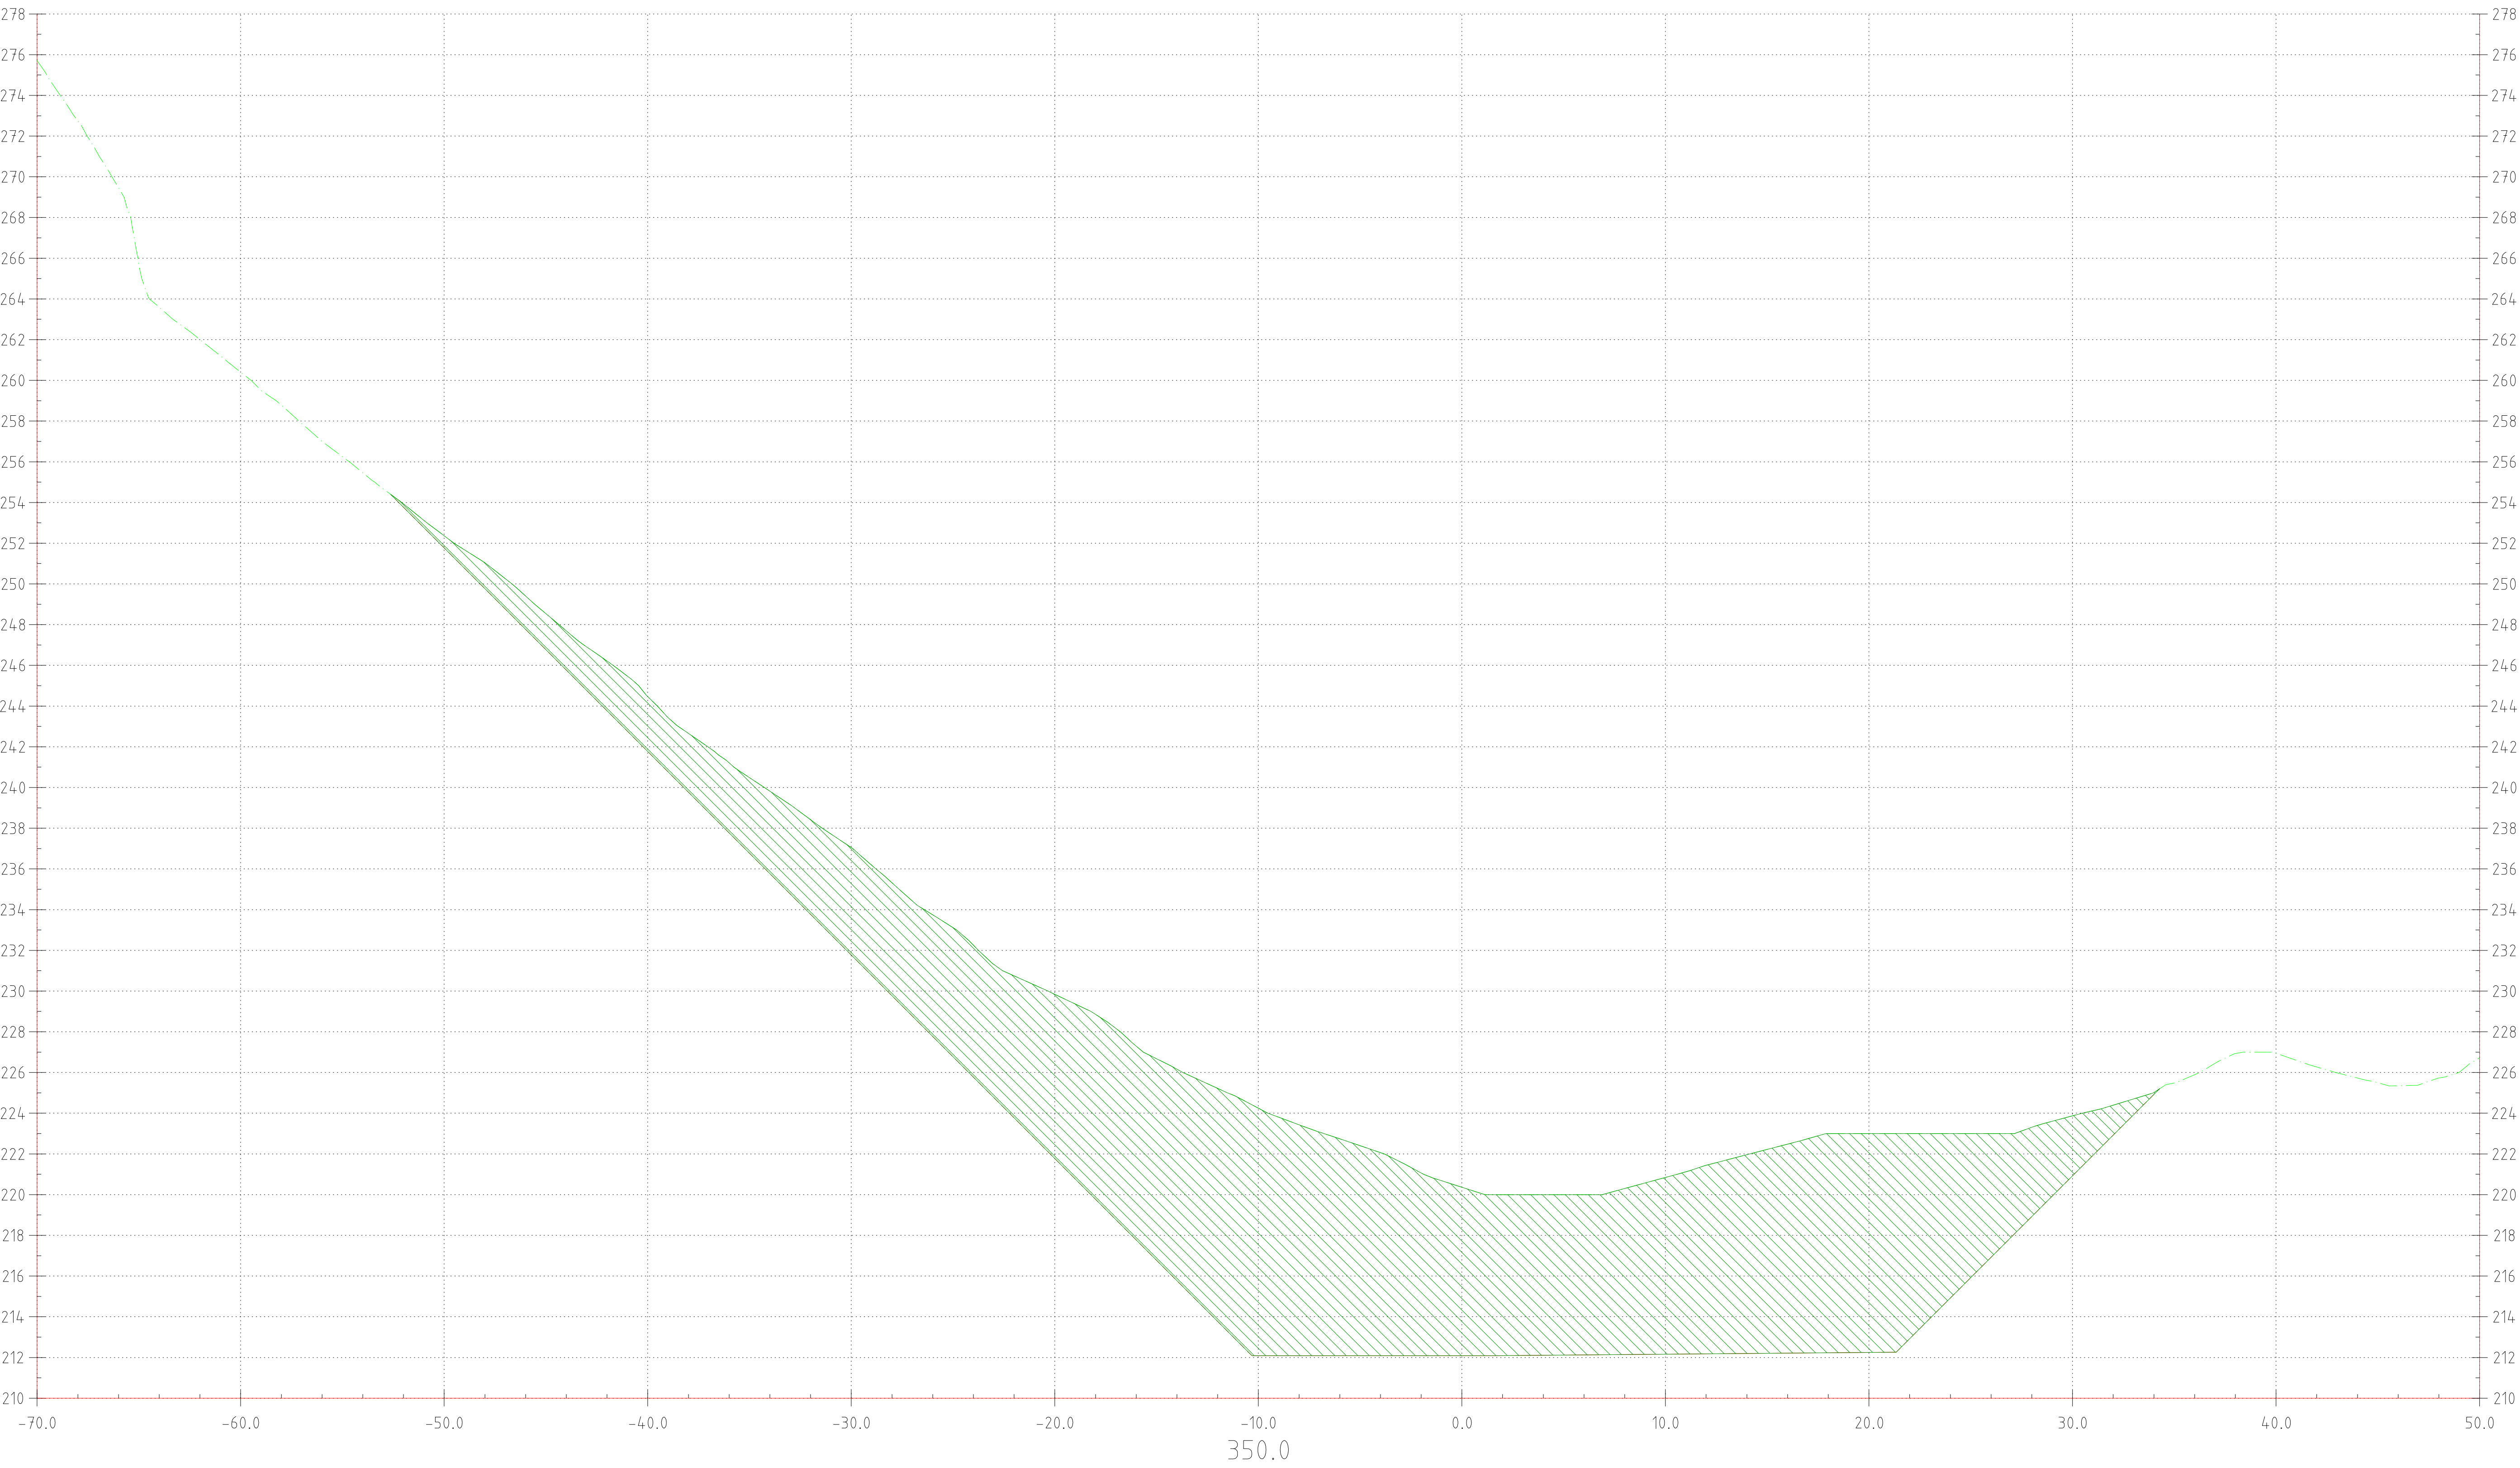

 Prosjektert uttak løsmasser / grus

	Arbeidstegning	--	--	--	
Dato	Tekst	Loget	Sjekket	Godkj.	
HÅKANES MASKIN AS		Tegn.type	Målestokk	Dato: 10.01.17	
		A3	1:350	Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Lier Kommune Profiler - Løsmasseuttak / Deponiområde Etappe 2 (Pr. 350)	
		Utgiver	Fag	Område	System
OPPM.ING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782					
				Løpenr.	Rev.

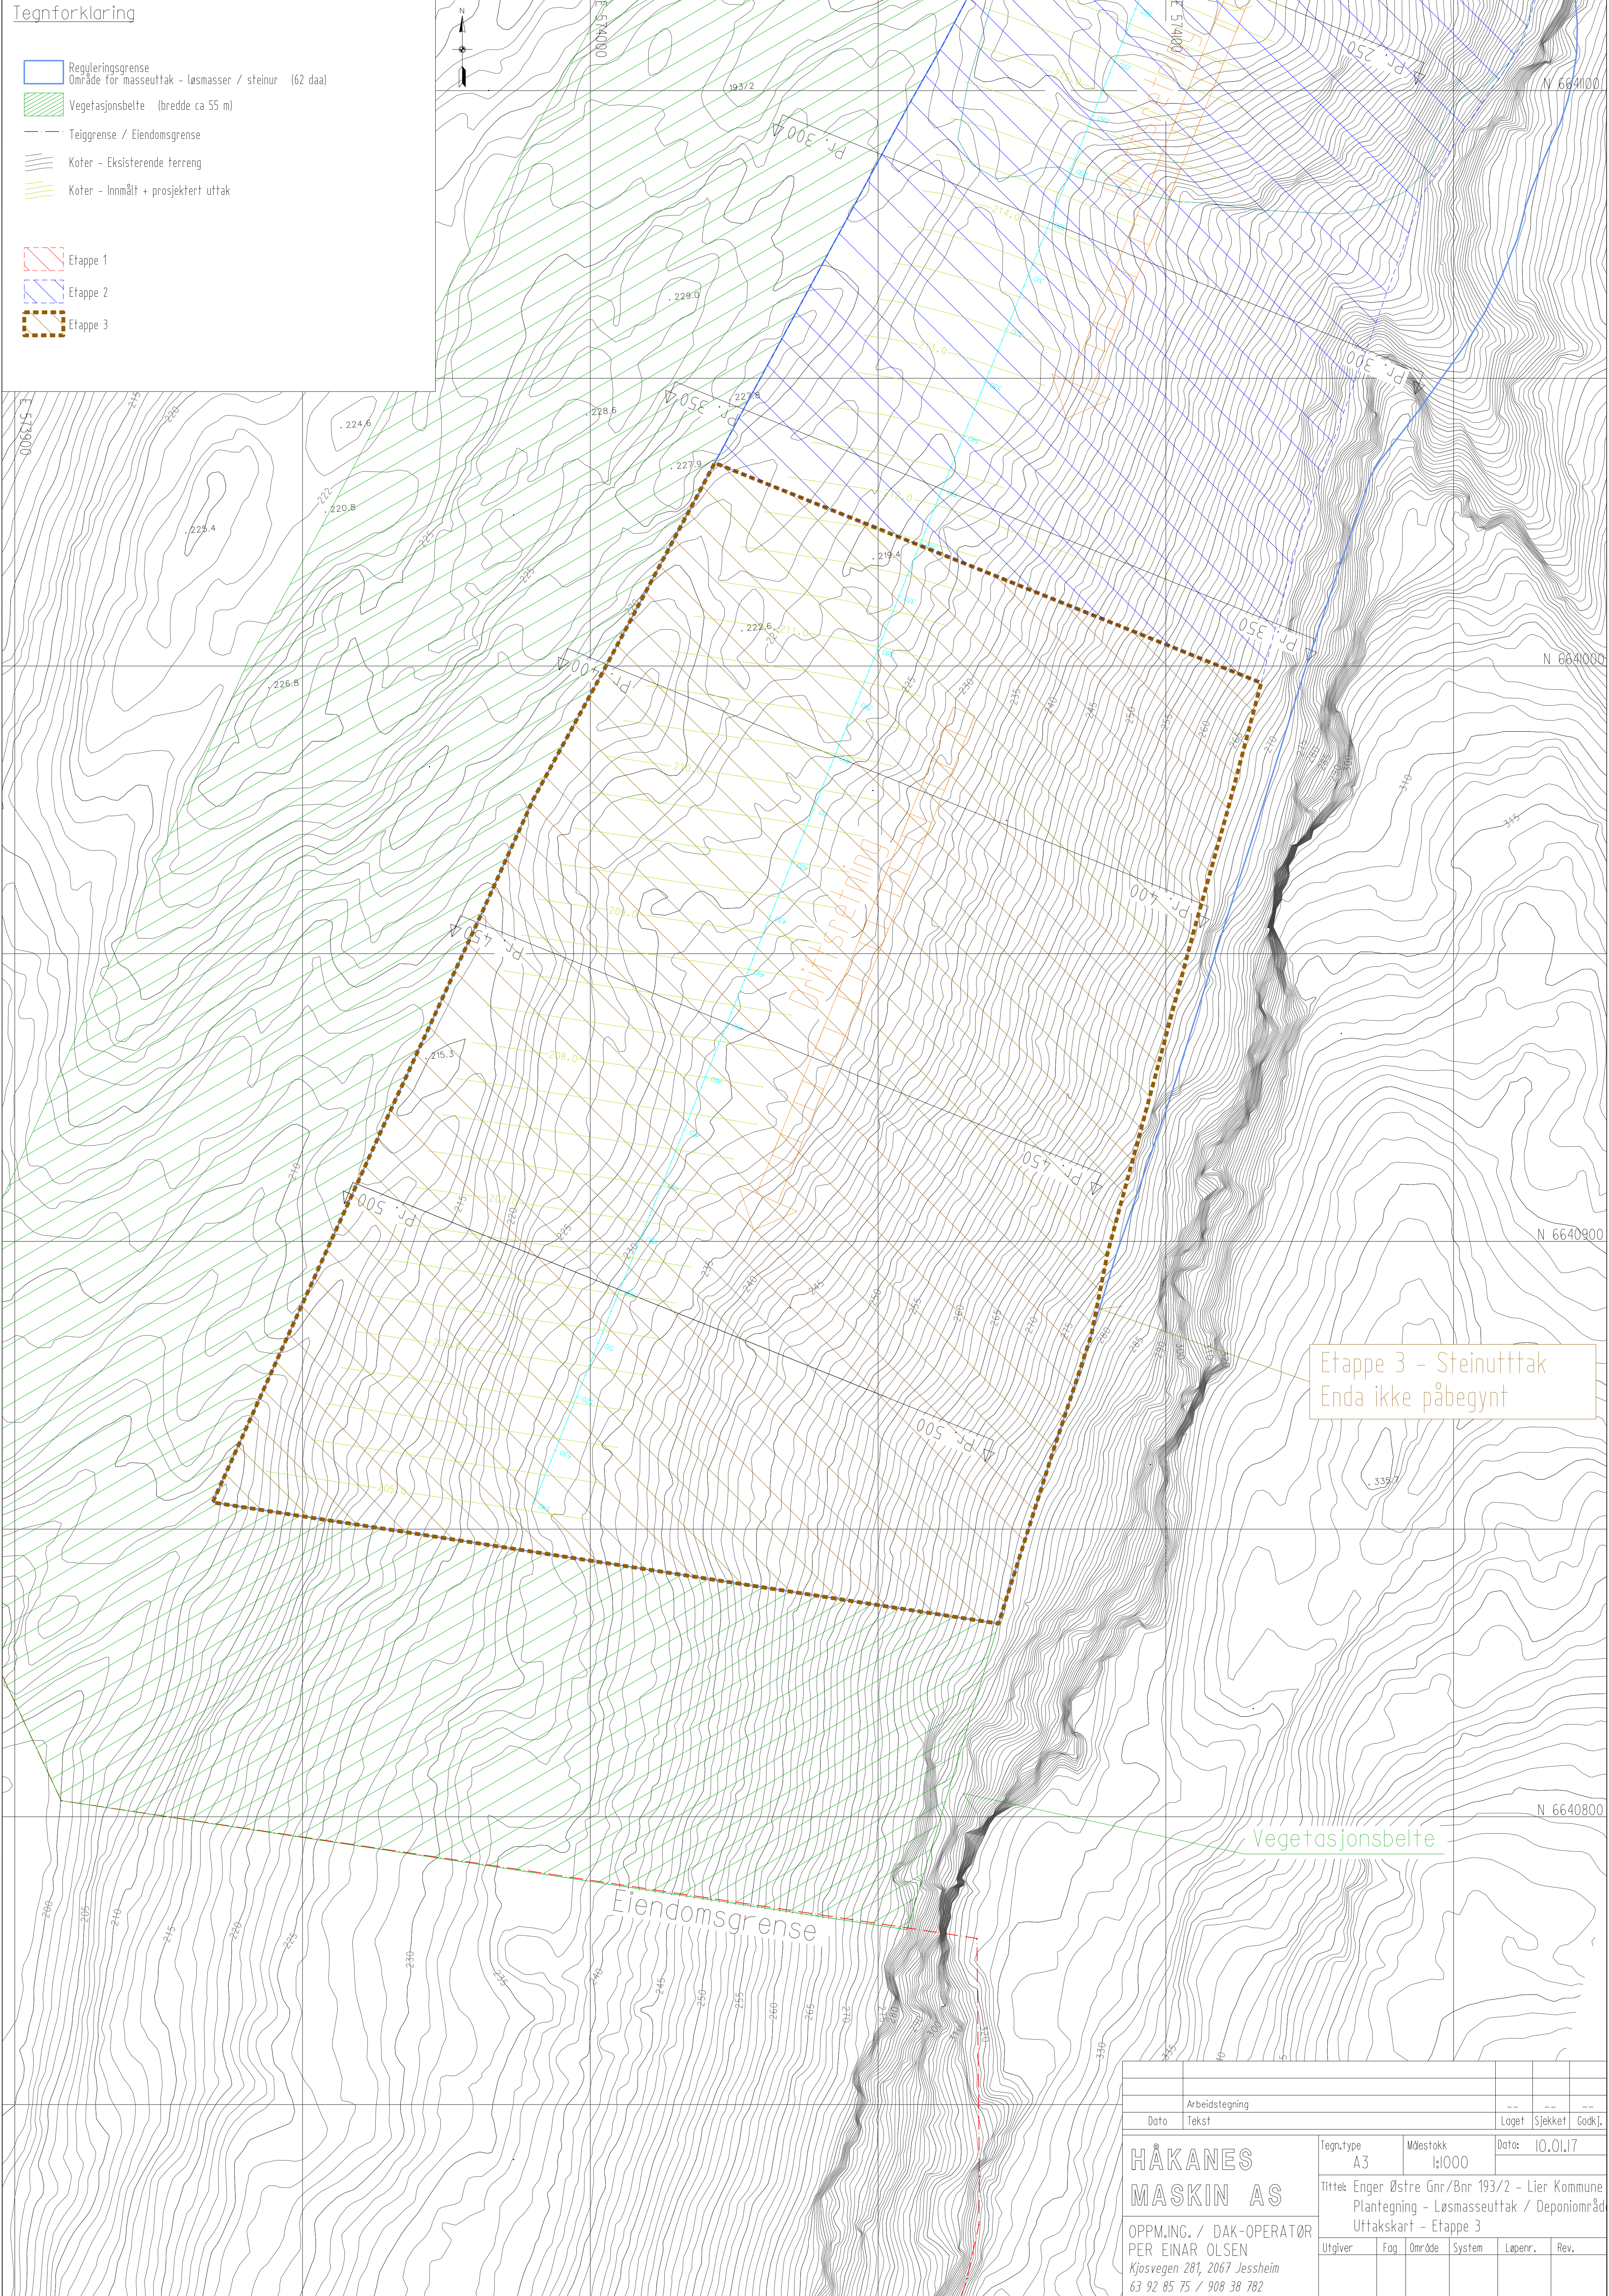

Tegnforklaring

- Reguleringsgrense
- Område for masseuttak - løsmasser / steinur (62 daa)
- Vegetasjonsbelte (bredde ca 55 m)
- Teiggrense / Eiendomsgrense
- Koter - Eksisterende terreng
- Koter - Innmålt + prosjektert uttak


- Etappe 1
- Etappe 2
- Etappe 3

Etappe 3 - Steinuttak
Enda ikke påbegynt

Vegetasjonsbelte


Eiendomsgrense


Arbeidstegning		--	--	--
Dato	Tekst	Loget	Sjekket	Godkj.
HÅKANES MASKIN AS		Tegn.type A3	Målestokk 1:1000	Dato: 10.01.17
OPPM.ING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Lier Kommune Plantegning - Løsmasseuttak / Deponiområde Uttakskart - Etappe 3		
Utgiver	Fag	Område	System	Løpenr.
				Rev.

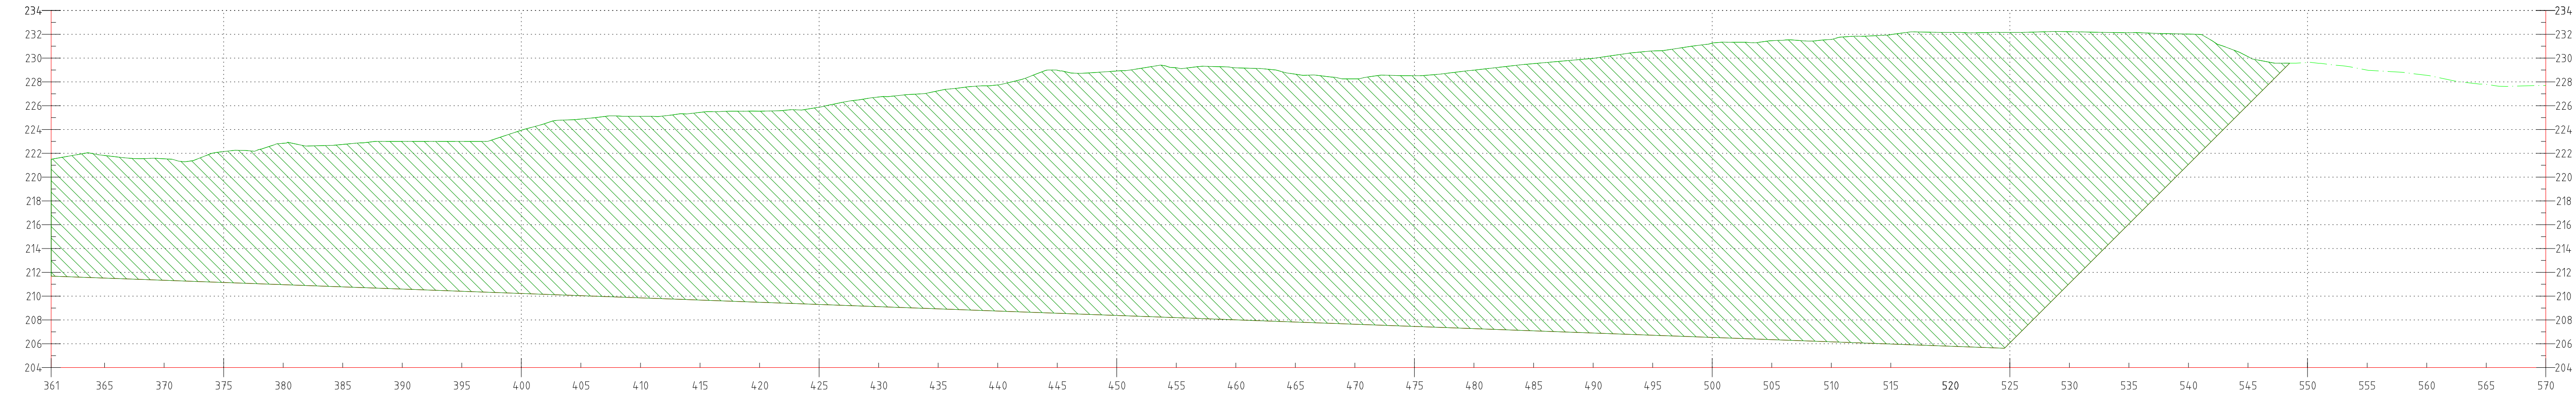


 Prosjektert uttak løsmasser / grus
(Etappe 3)


	Arbeidstegning		--	--	--
Dato	Tekst		Loget	Sjekket	Godkj.
HÅKANES MASKIN AS OPPM.ING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782		Tegn.type A3	Målestokk 1:600	Dato: 10.01.17	
		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Lier Kommune Lengdeprofil - Løsmasseuttak / Deponiområde Etappe 3			
		Utgiver	Fag	Område	System

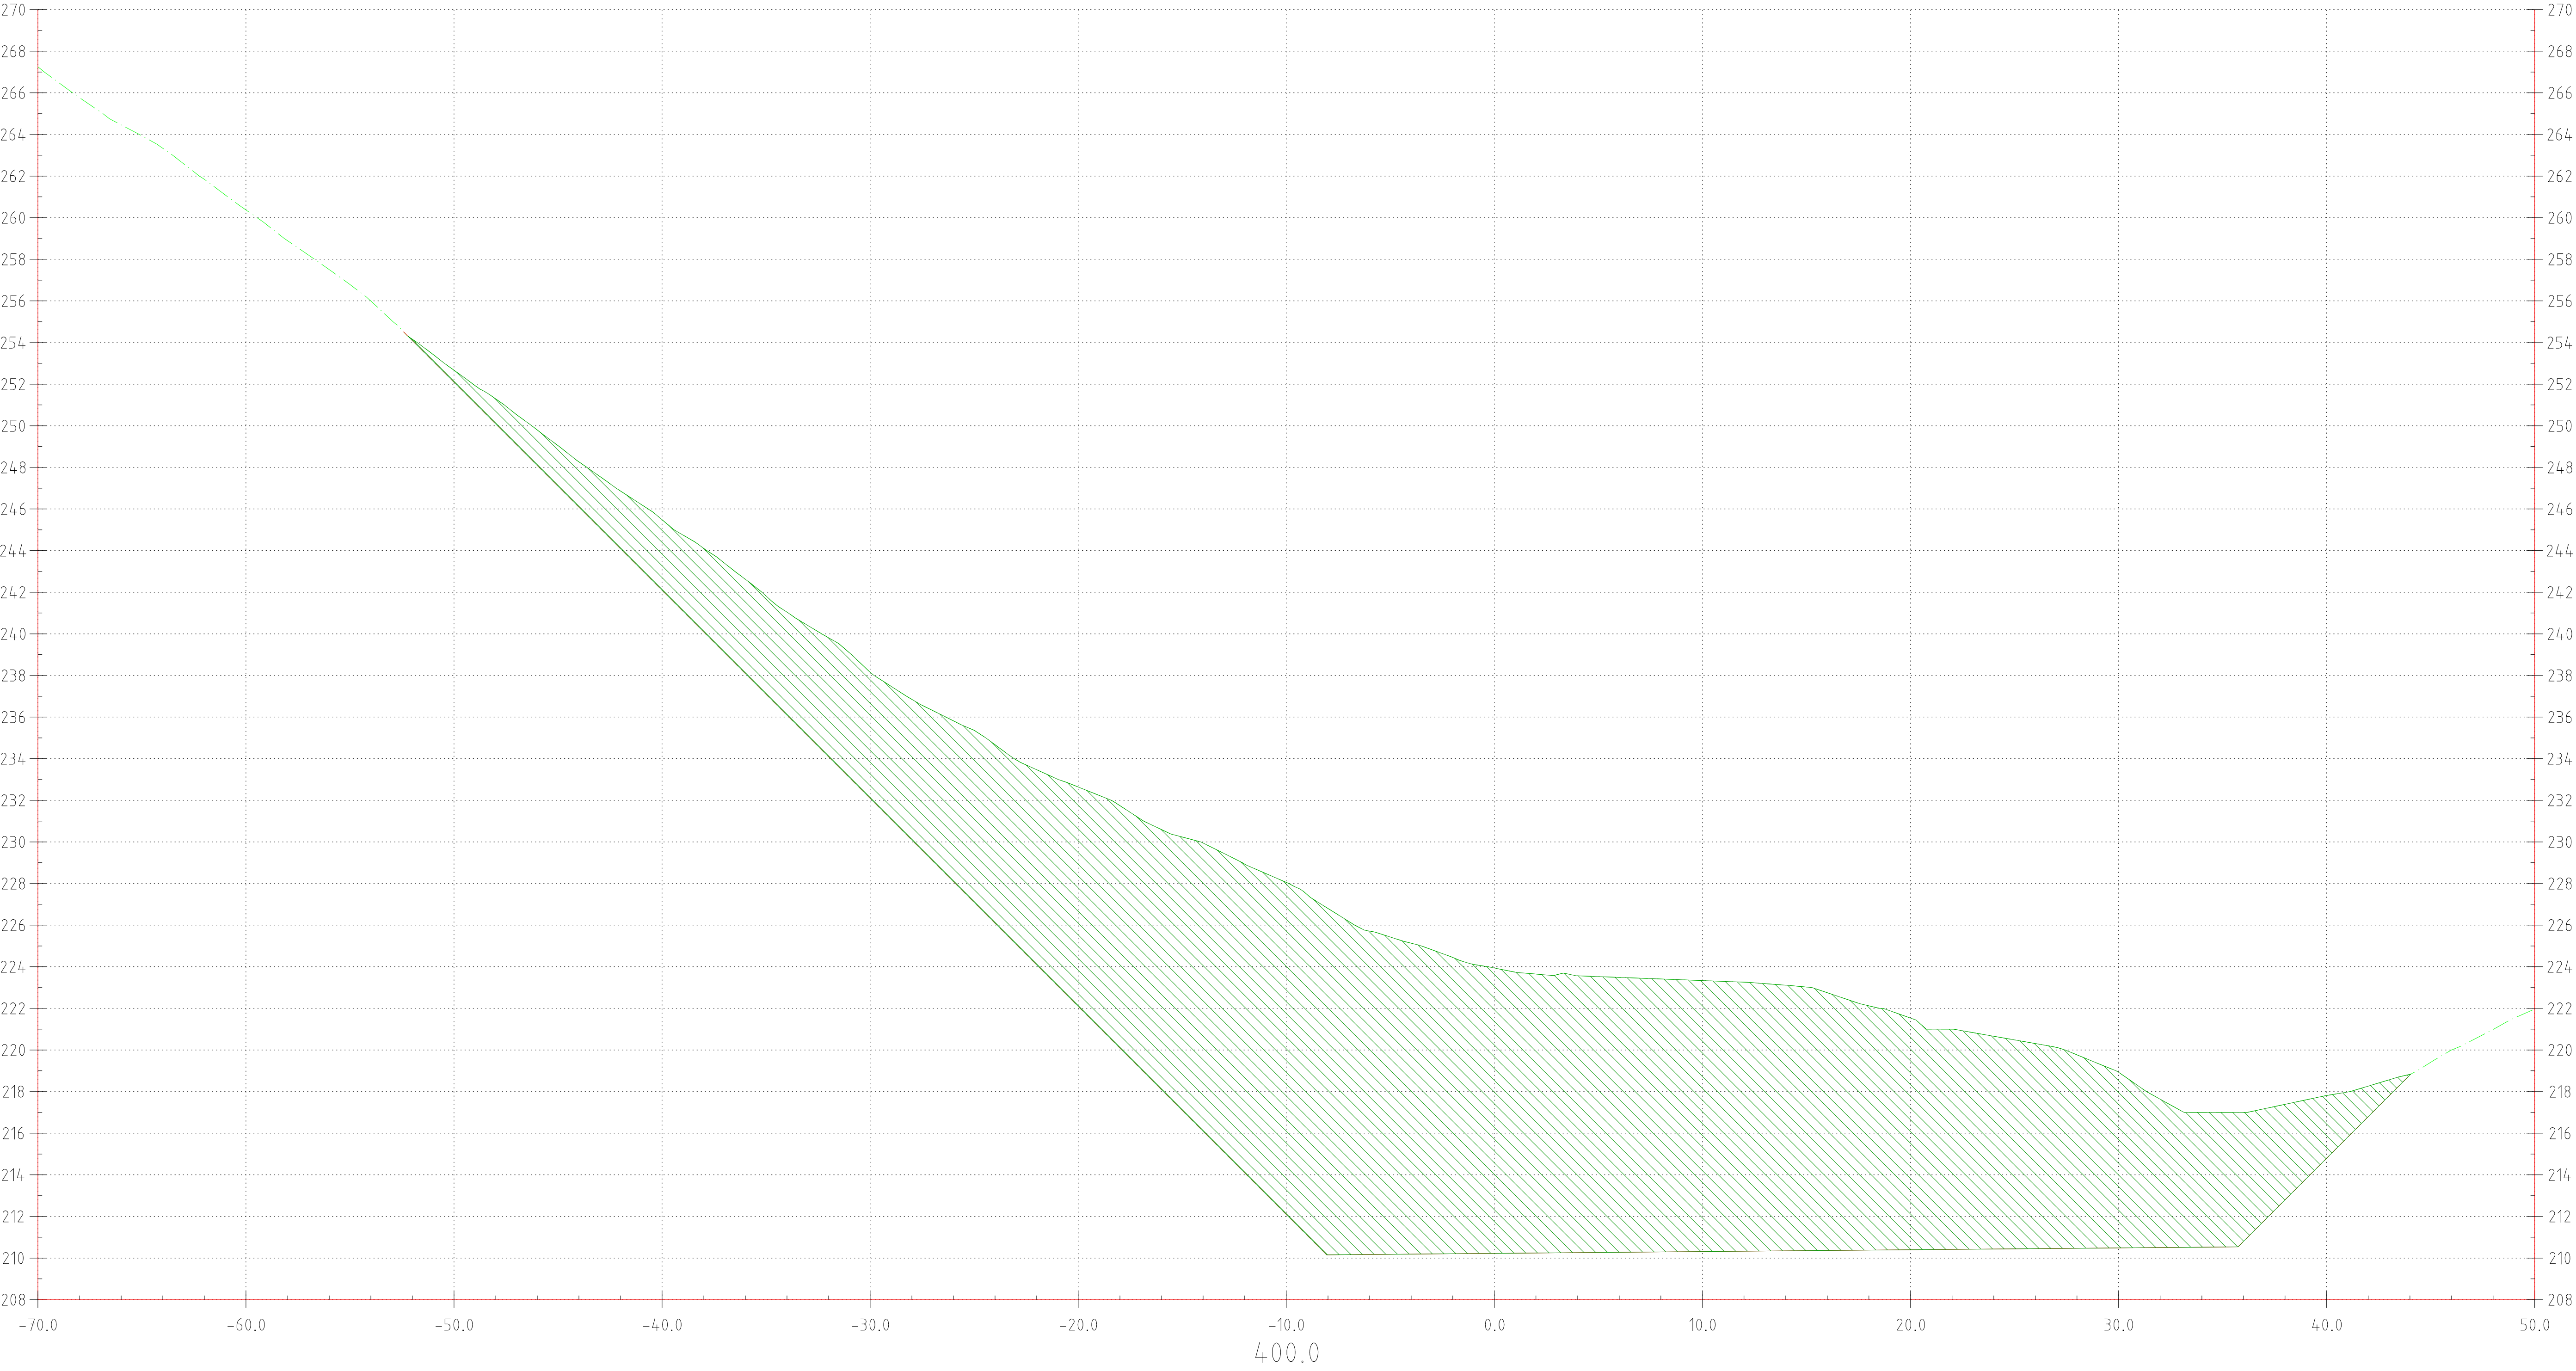

 Prosjektert uttak løsmasser / grus


	Arbeidstegning		--	--	--
Dato	Tekst		Loget	Sjekket	Godkj.
HÅKANES MASKIN AS		Tegn.type	A3		Målestokk
				1:350	Dato: 10.01.17
		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Lier Kommune Profiler - Løsmasseuttak / Deponiområde Etappe 3 (Pr. 400)			
OPPM.ING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782		Utgiver	Fag	Område	System
					Løpenr.
					Rev.

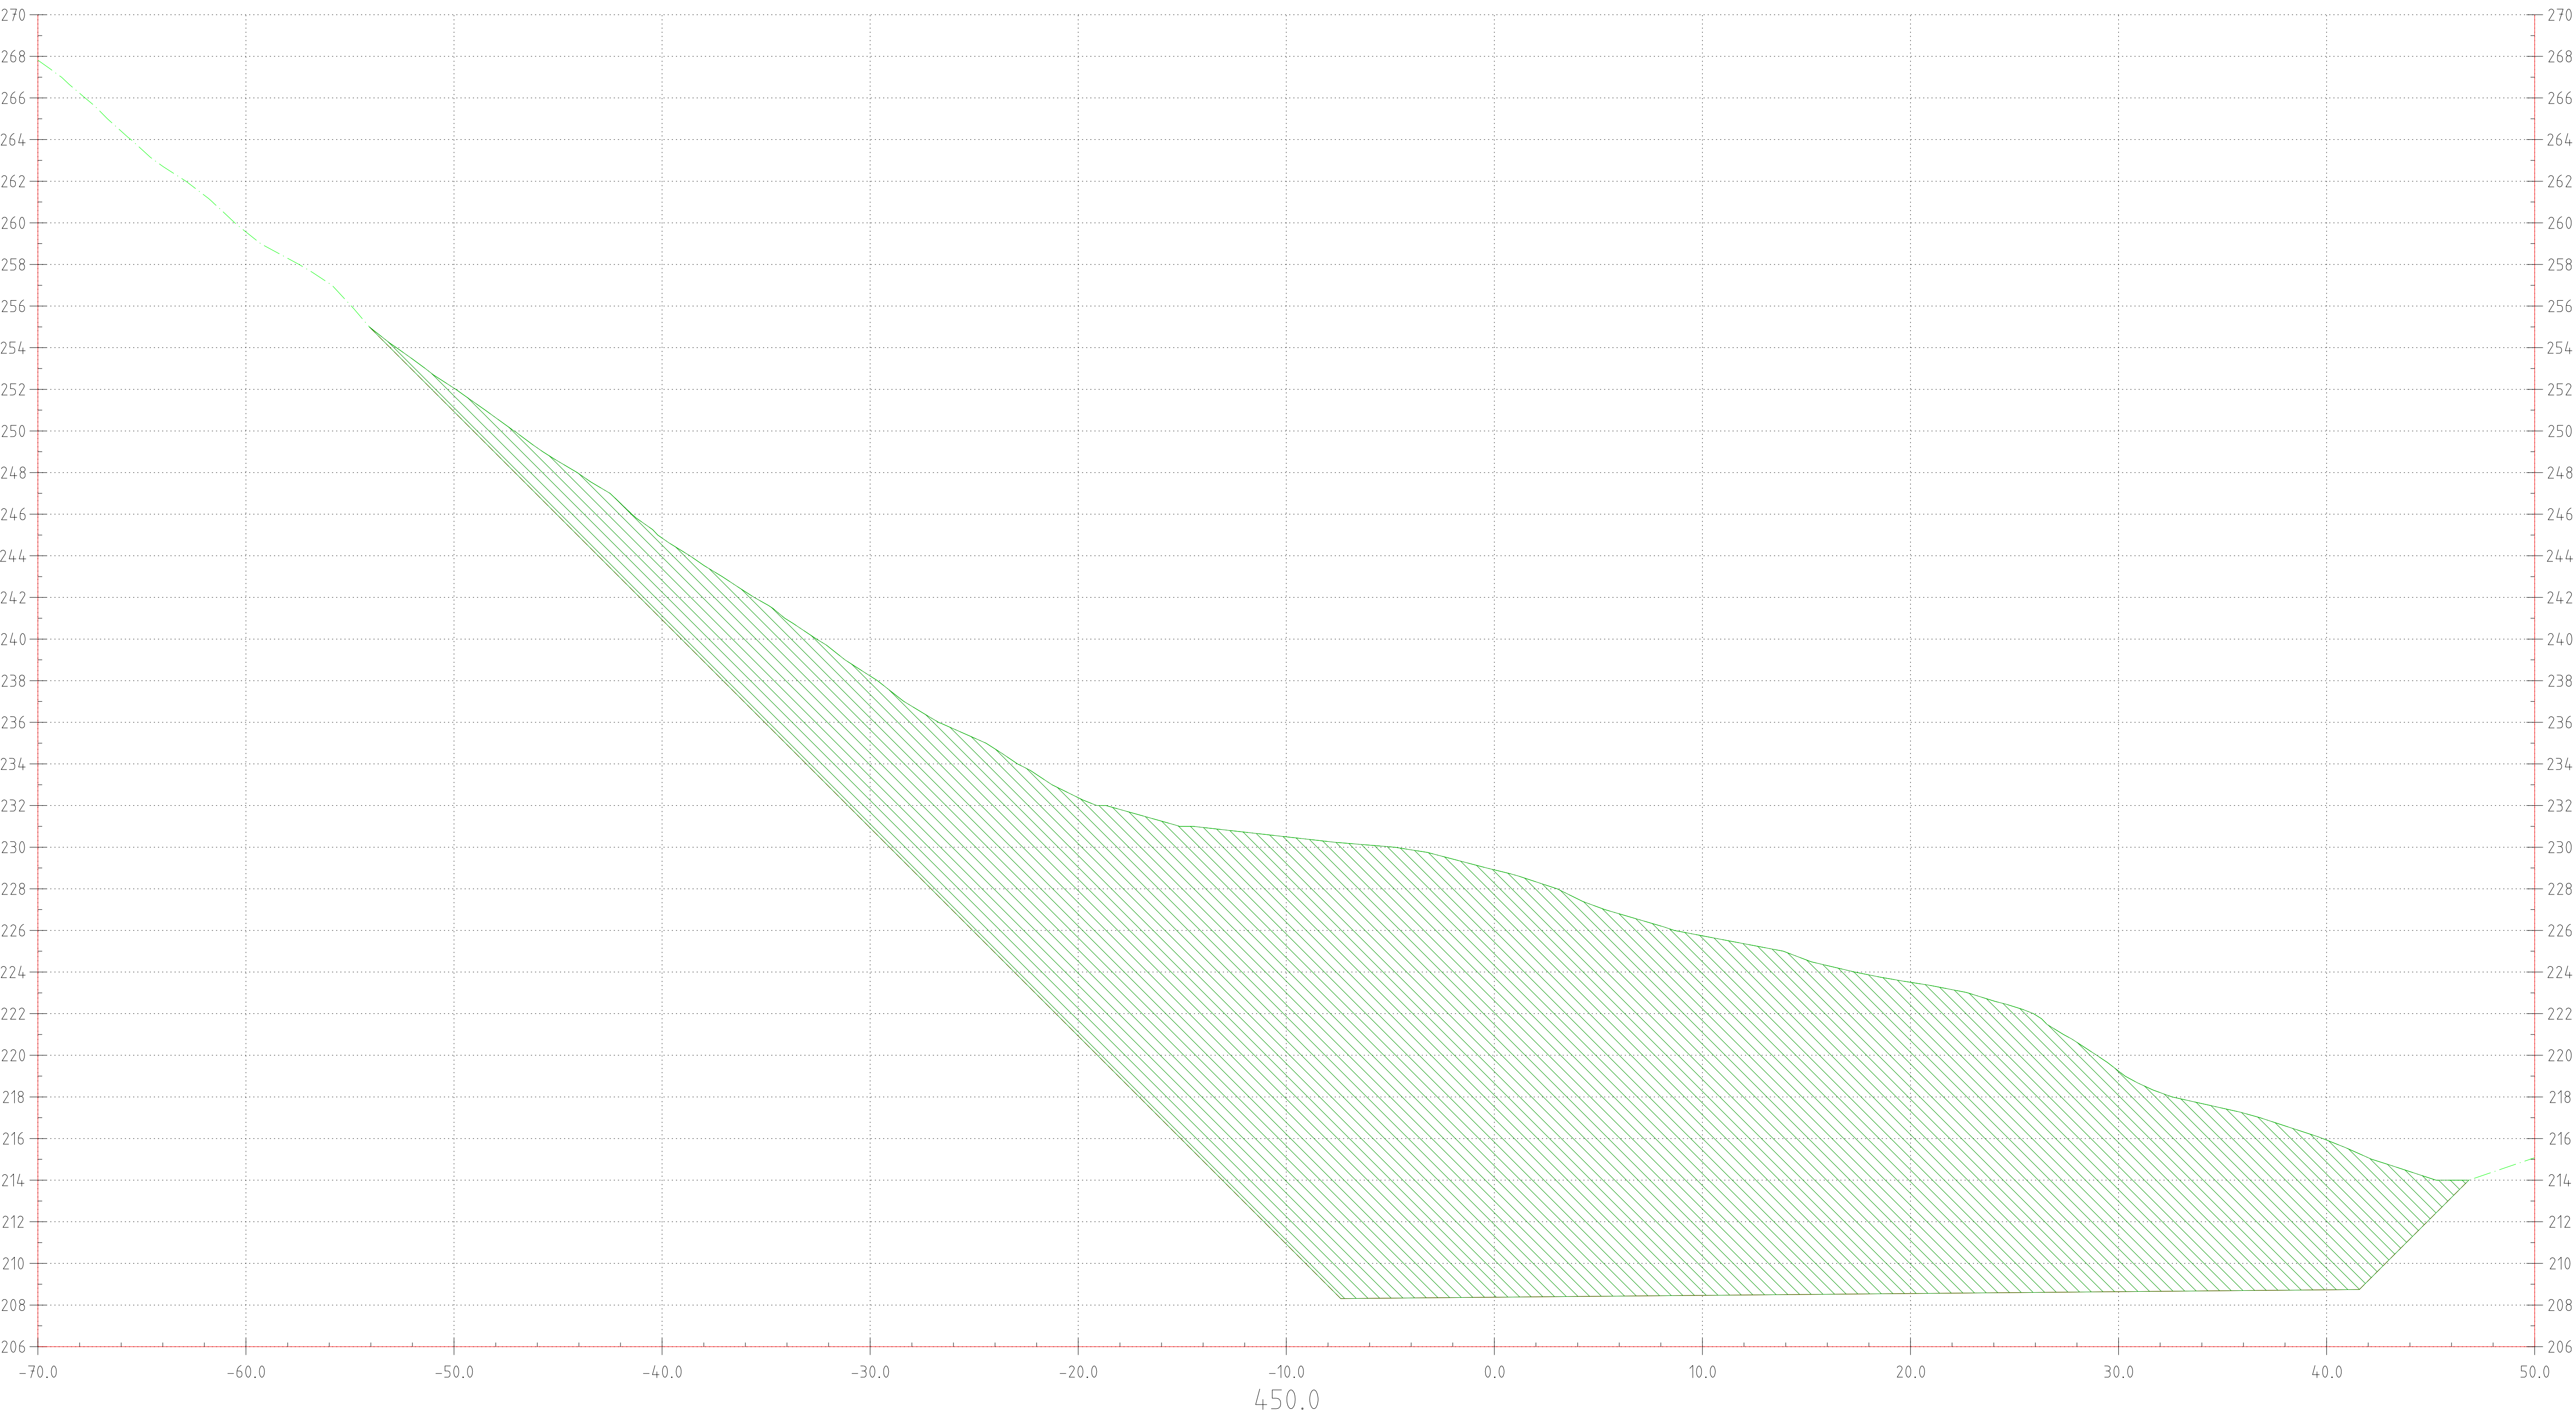


 Prosjektert uttak løsmasser / grus

	Arbeidstegning		--	--	--
Dato	Tekst		Loget	Sjekket	Godkj.
HÅKANES MASKIN AS		Tegn.type	A3	Målestokk	1:350
		Dato: 10.01.17			
		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Lier Kommune Profil - Løsmasseuttak / Deponiområde Etappe 3 (Pr. 450)			
OPPM.ING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782		Utgiver	Fag	Område	System
				Løpnr.	Rev.





 Prosjektert uttak løsmasser / grus


	Arbeidstegning		--	--	--	
Dato	Tekst		Loget	Sjekket	Godkj.	
HÅKANES MASKIN AS		Tegn.type A3	Målestokk 1:350	Dato: 10.01.17		
		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Lier Kommune Profiler - Løsmasseuttak / Deponiområde Etappe 3 (Pr. 500)				
OPPM.ING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782		Utgiver	Fag	Område	System	

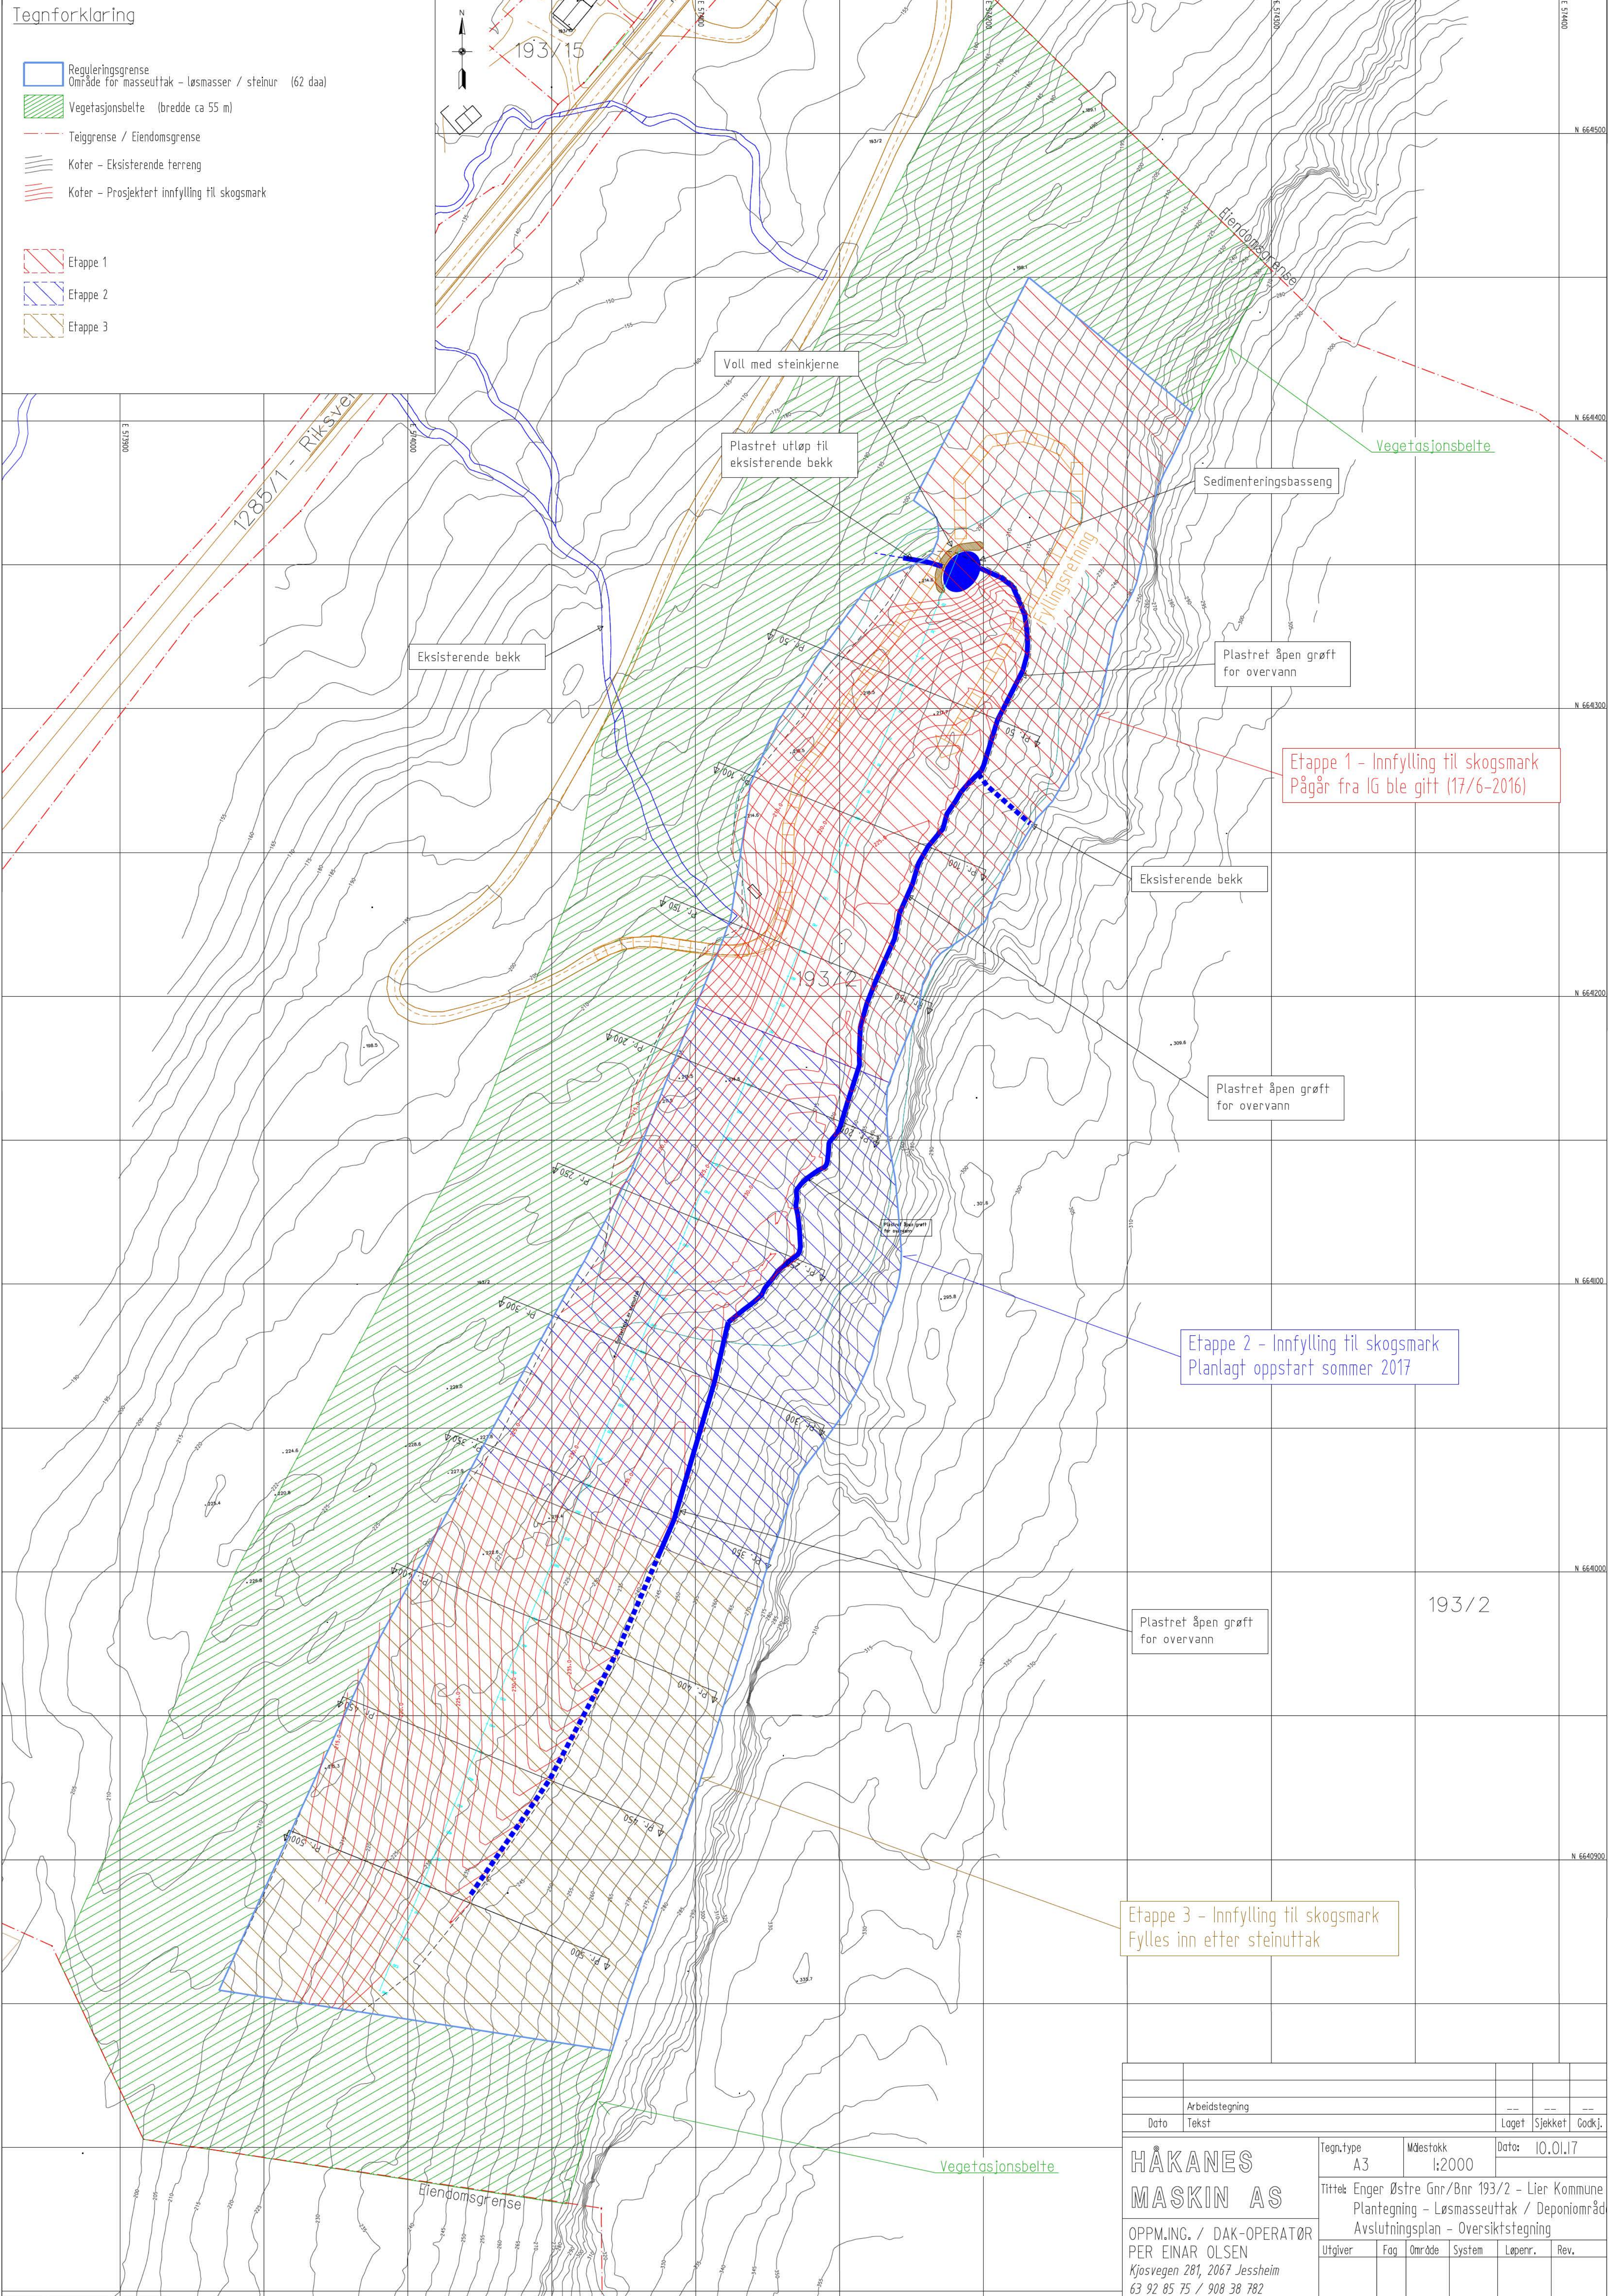





 Oppfylt område til skogsmark

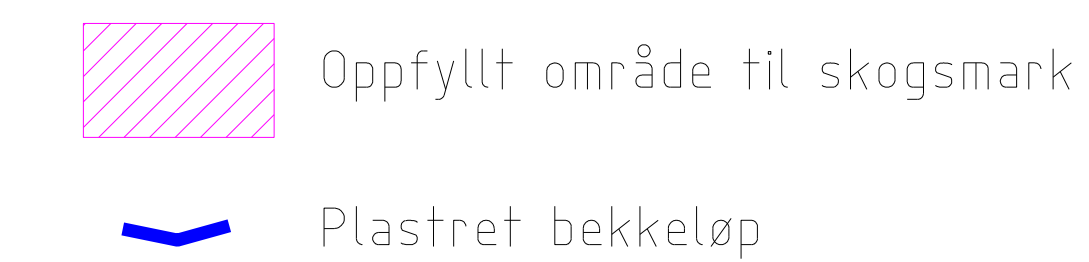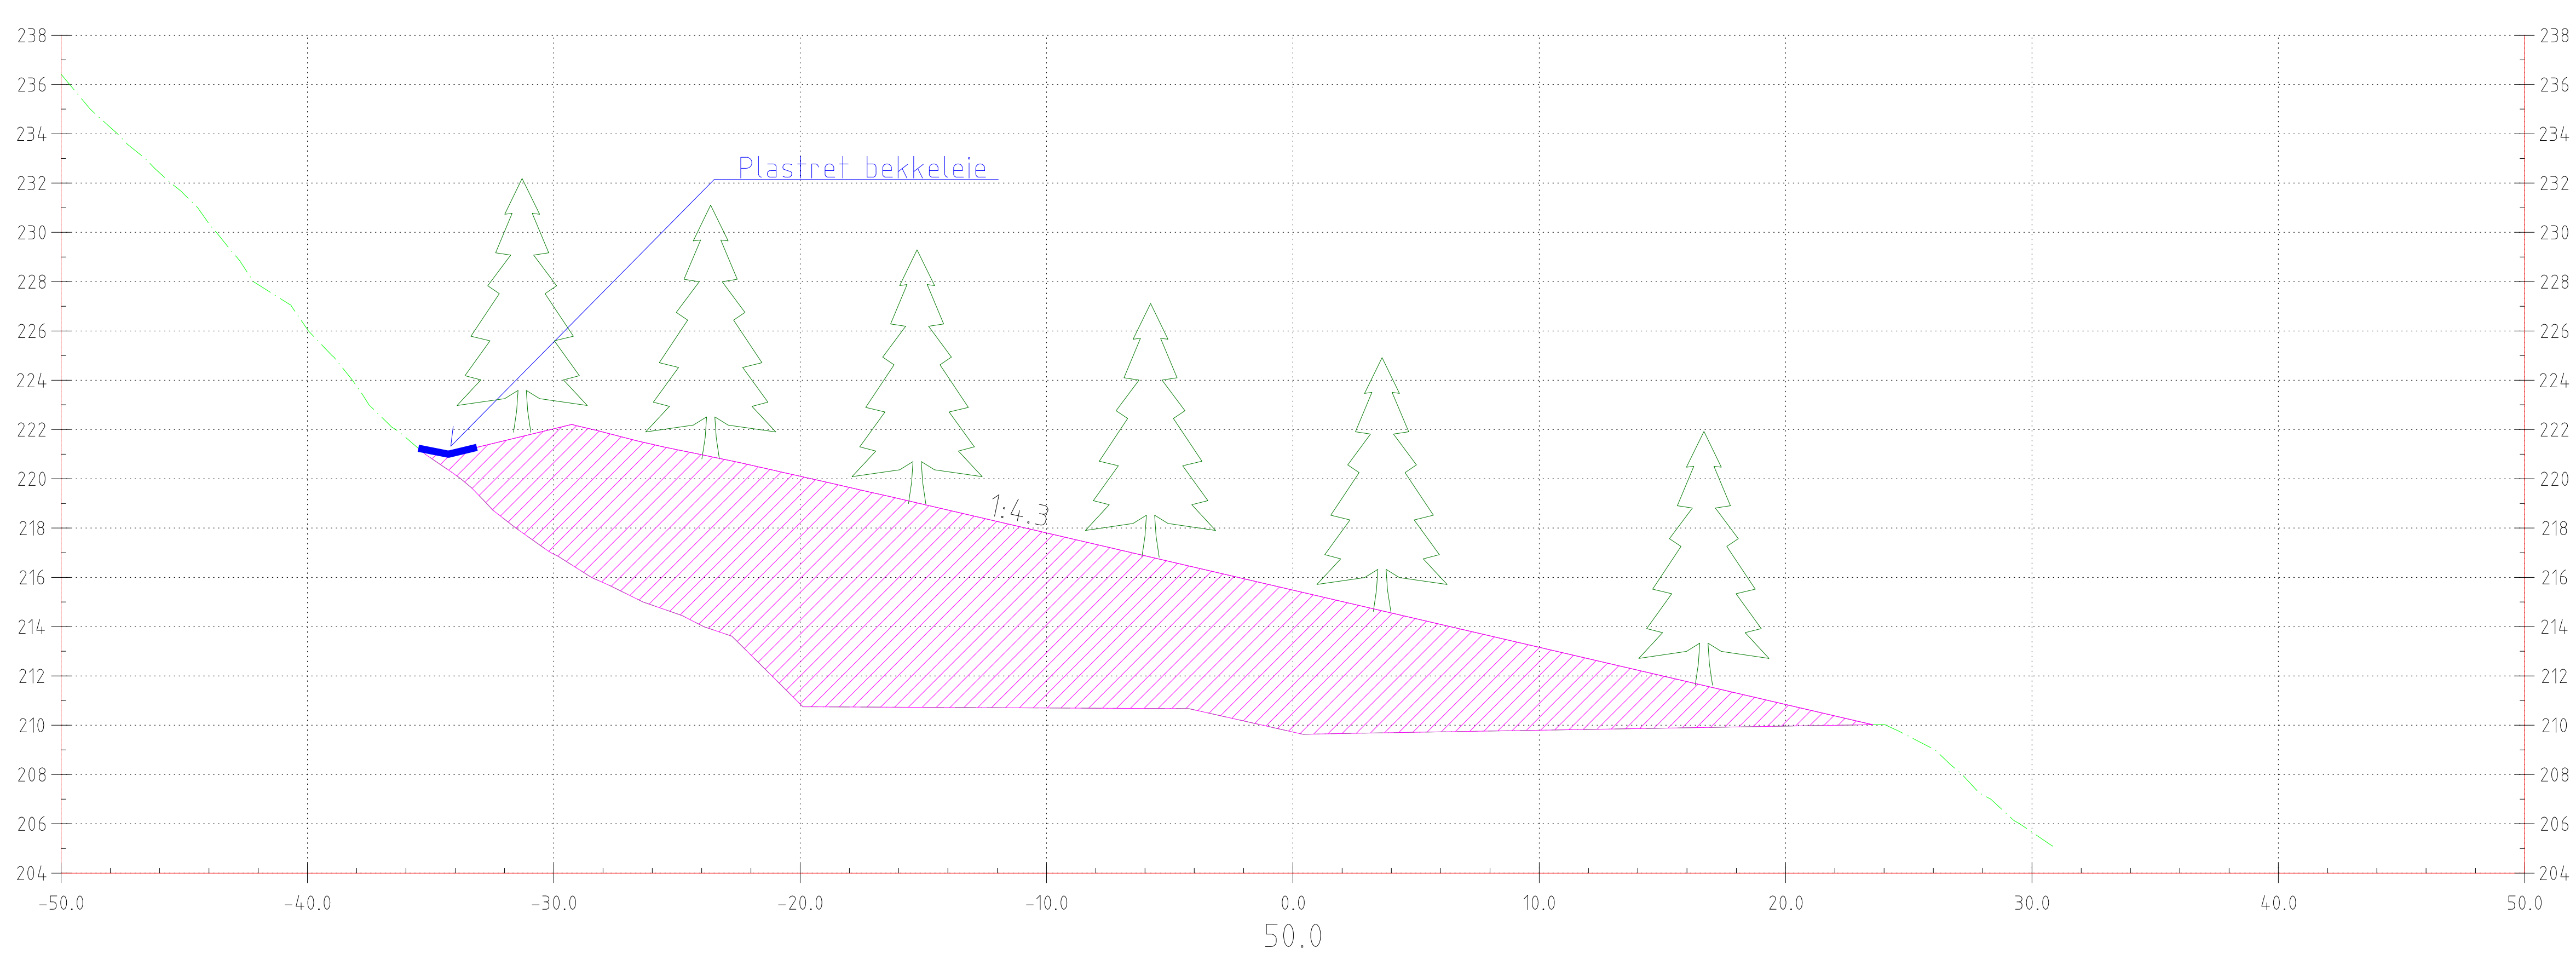[illegible]

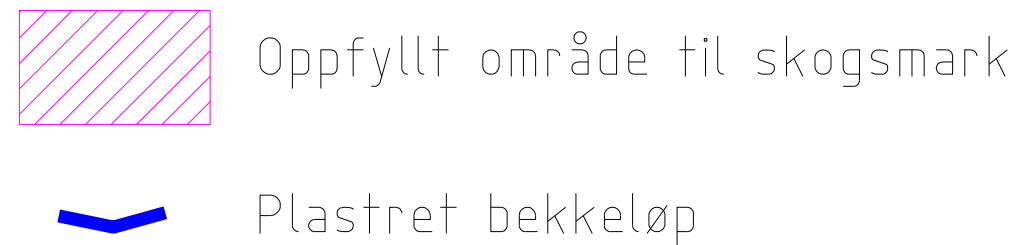

	Arbeidstegning	--	--	--	
Dato	Tekst	Løpet	Sjekkert	Godkj.	
HÅKANES MASKIN AS		Tegn.type A3	Målestokk 1:350	Dato: 10.01.17	
OPPM.INC. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN <i>Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782</i>		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Lier Kommune Profiler - Løsmasseuttak / Deponiområde Avslutningsplan - Oppfyllyng til skogsmark			
		Utgiver	Fag	Område	System
					Løpenr.
					Rev.

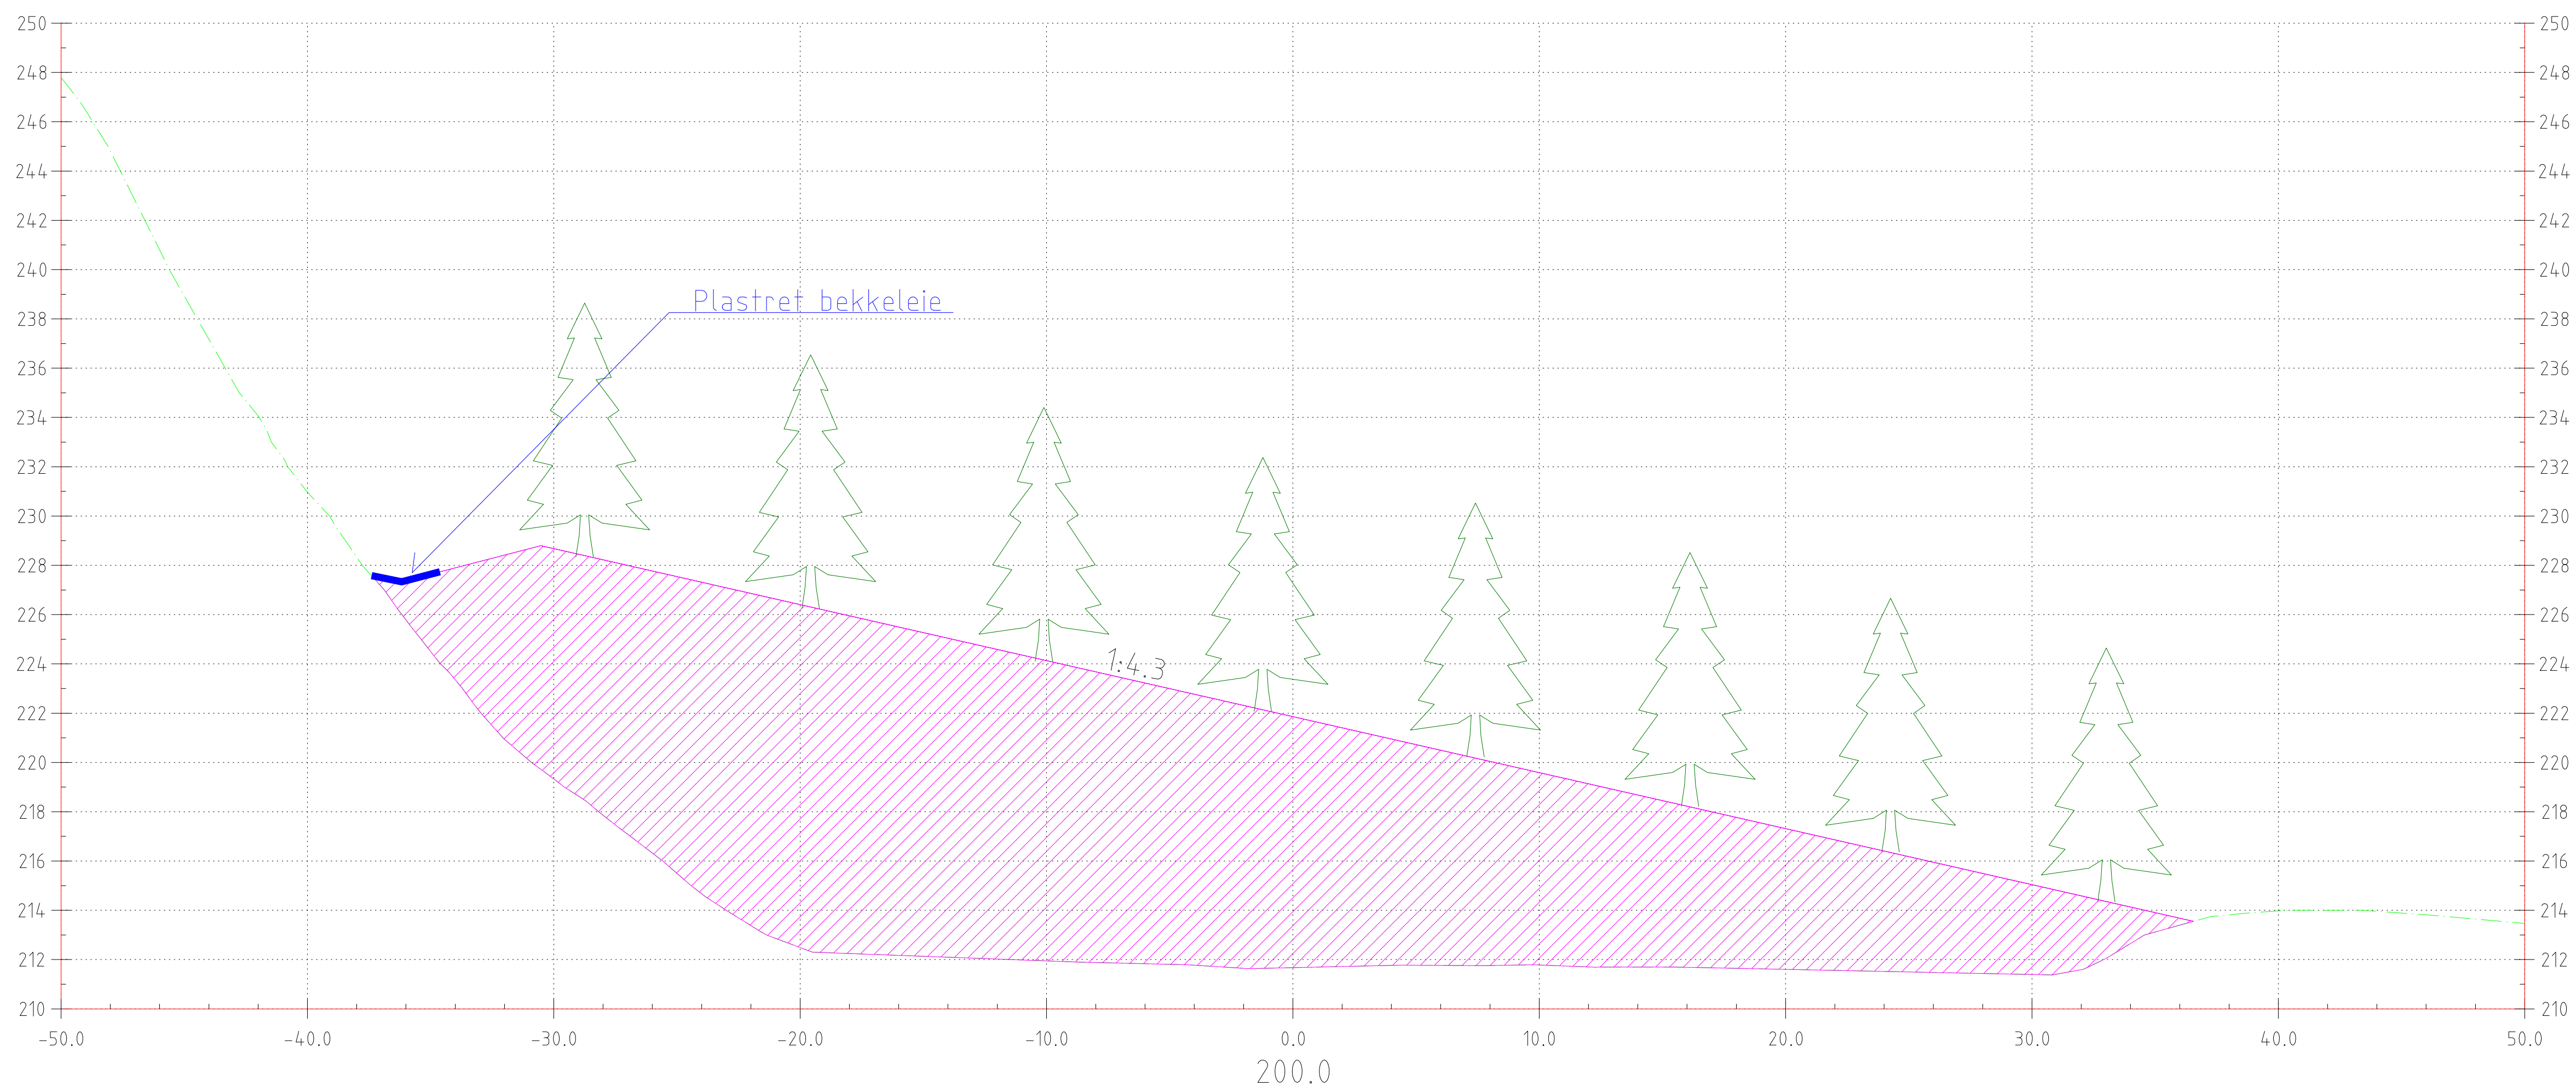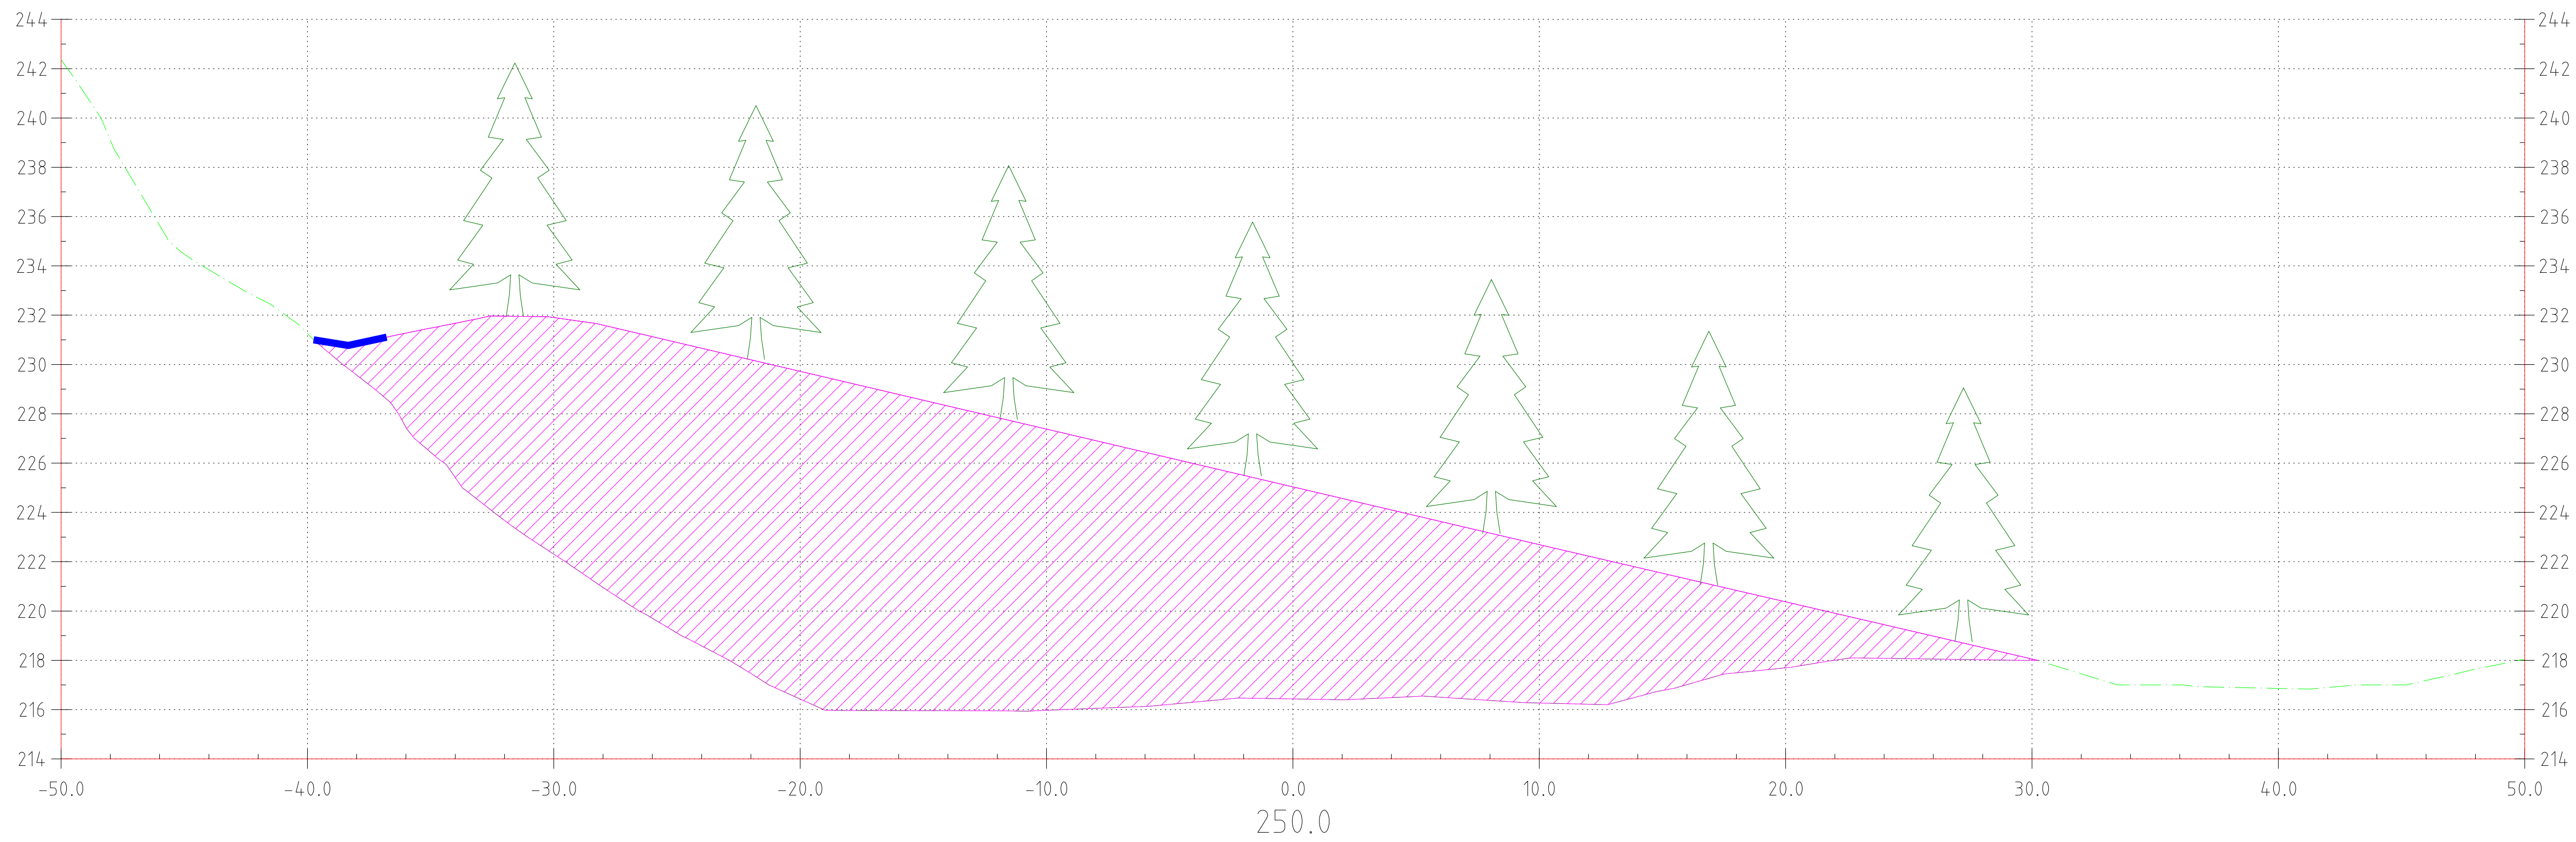

	Arbeidstegning	--	--	--	
Dato	Tekst			Løget	Sjekket Godkj.


HÅKANES MASKIN AS


OPPM.INC. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN

Kjosvegen 281, 2067 Jessheim


63 92 85 75 / 908 38 782


Tegn.type A3	Målestokk 1:350	Date: 10.01.17
Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Lier Kommune Profiler - Løsmasseuttak / Deponiområde Avslutningsplan - Oppfyllyng til skogsmark		
Utgiver	Fag	Område System Løpenr. Rev.

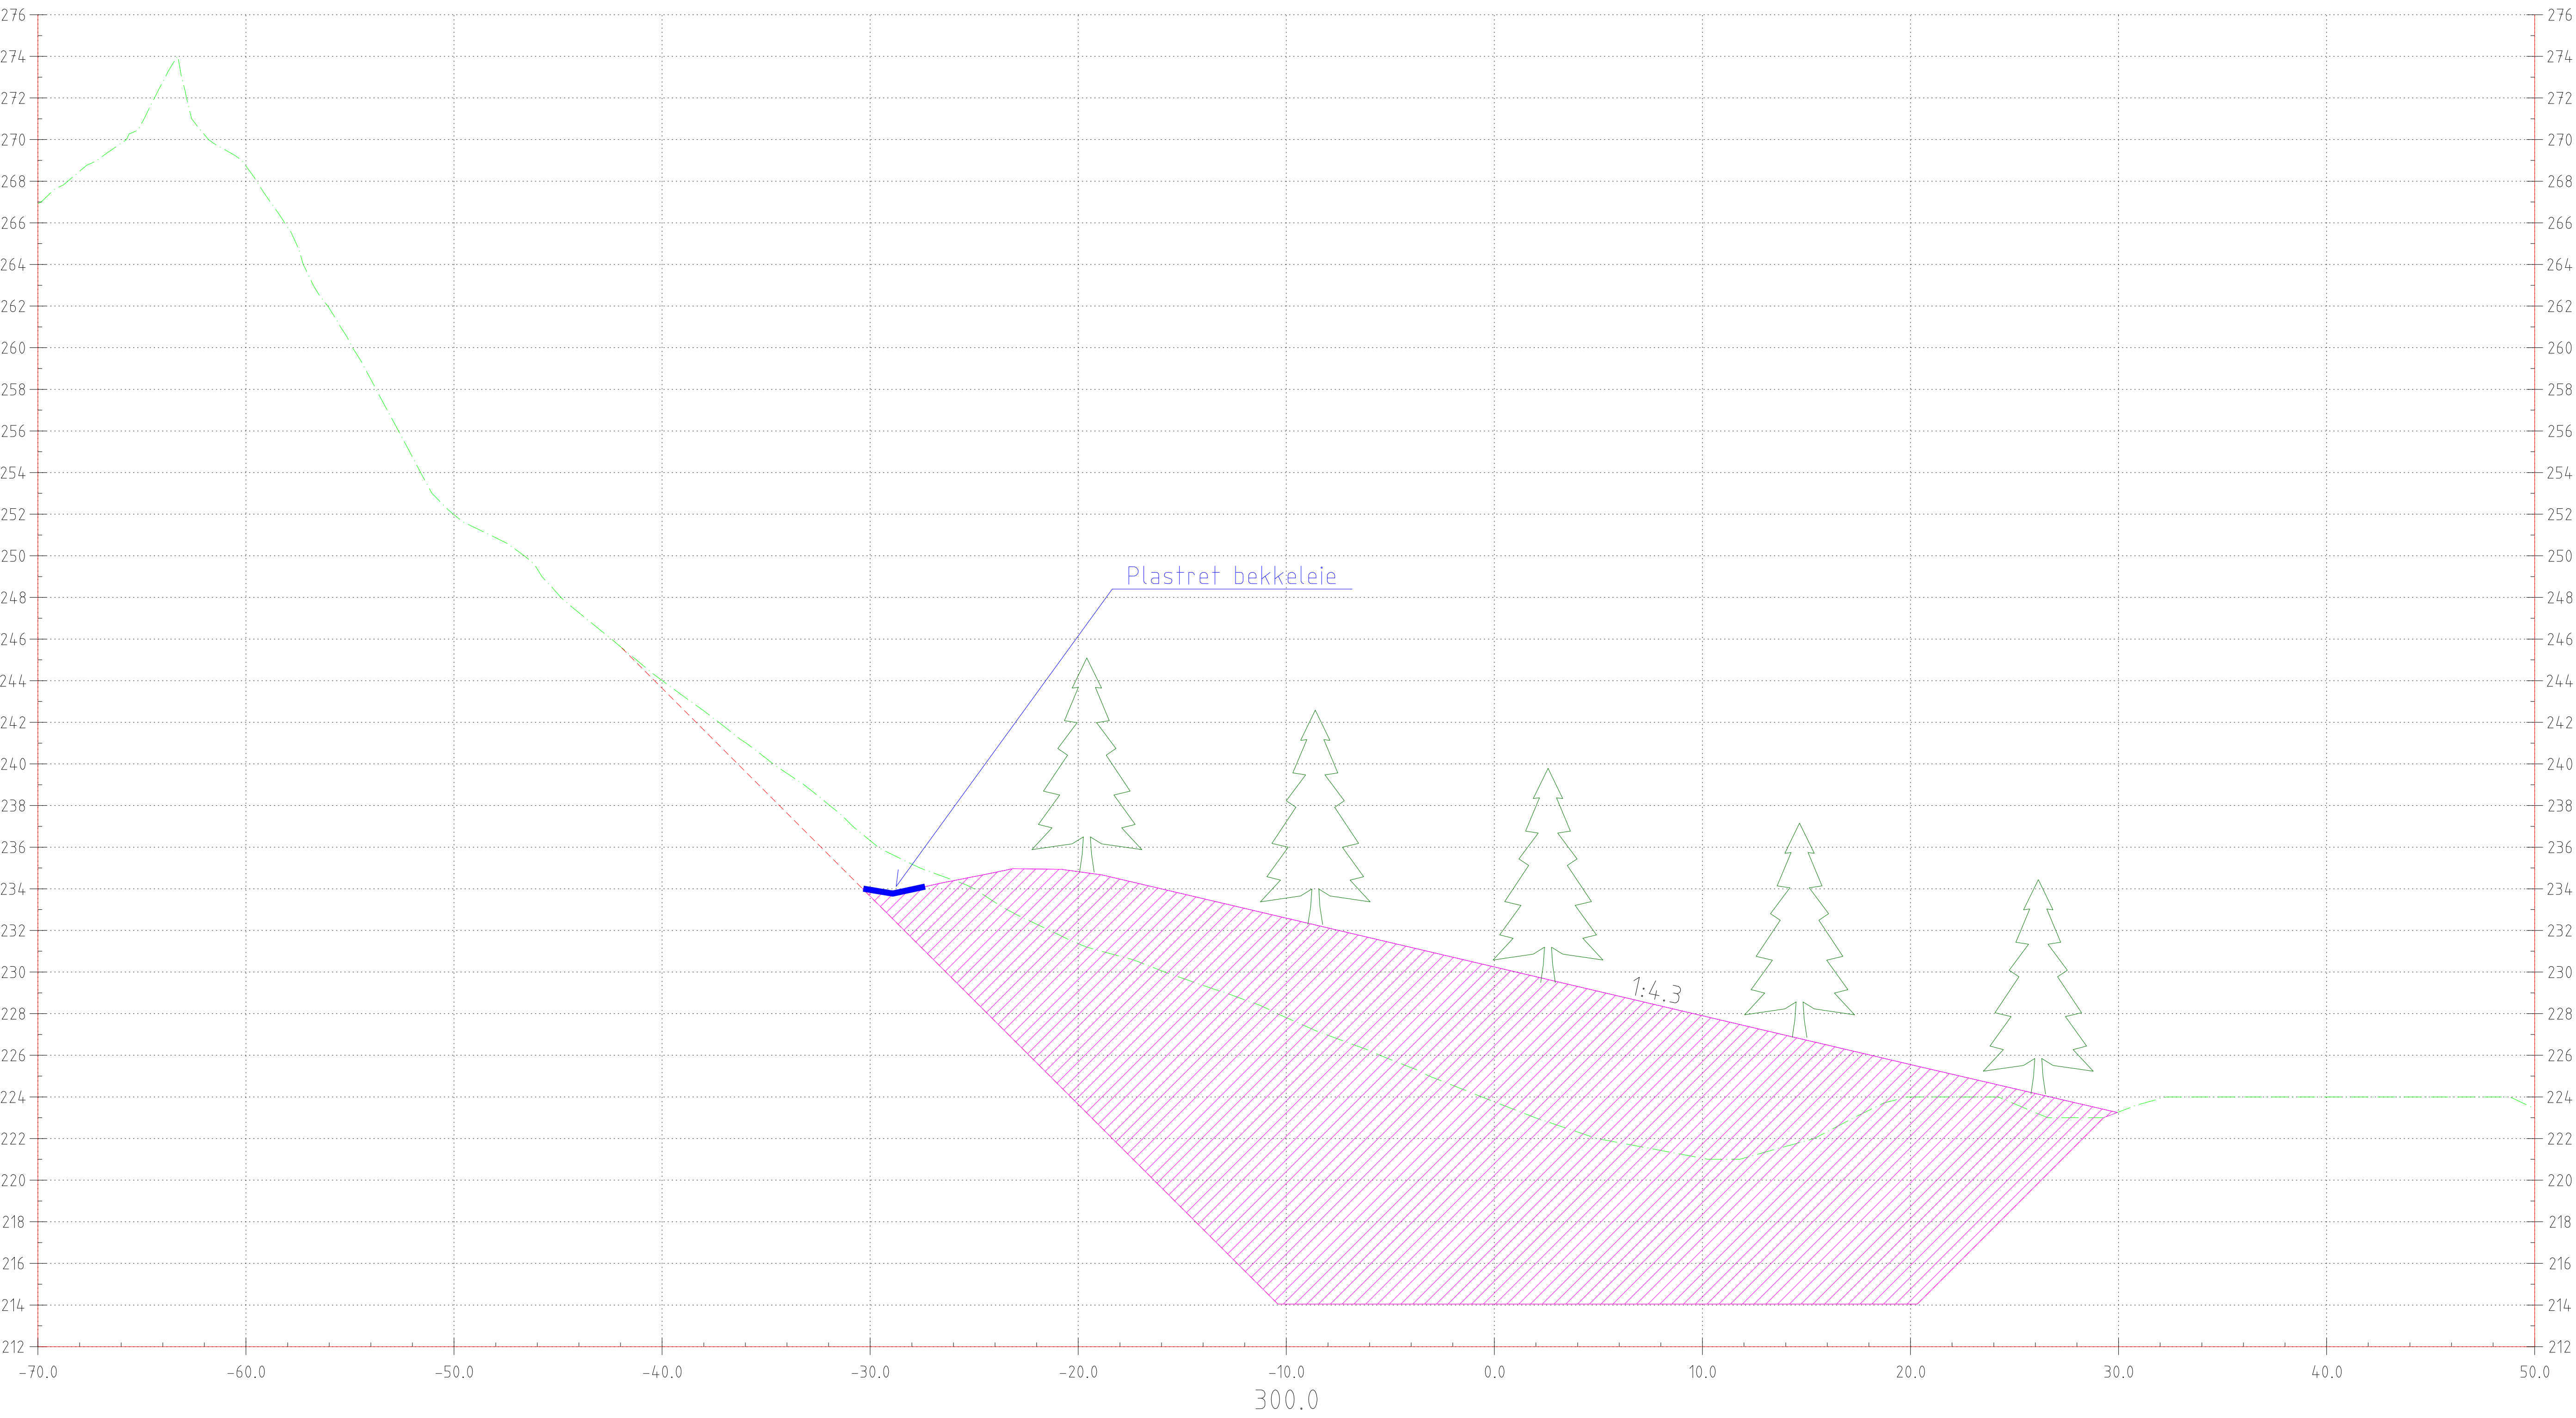


-  Oppfylt område til skogsmark
-  Plastret bekkeløp


	Arbeidstegning		--	--	--
Dato	Tekst		Laget	Sjekket	Godkj.
HÅKANES MASKIN AS		Tegn.type	A3	Målestokk	I:350
		Dato: 10.01.17			
		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Lier Kommune Profil - Løsmasseuttak / Deponiområde Avslutningsplan - Oppfylling til skogsmark			
OPPM.ING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782	Utgiver	Fag	Område	System	Løpenr.

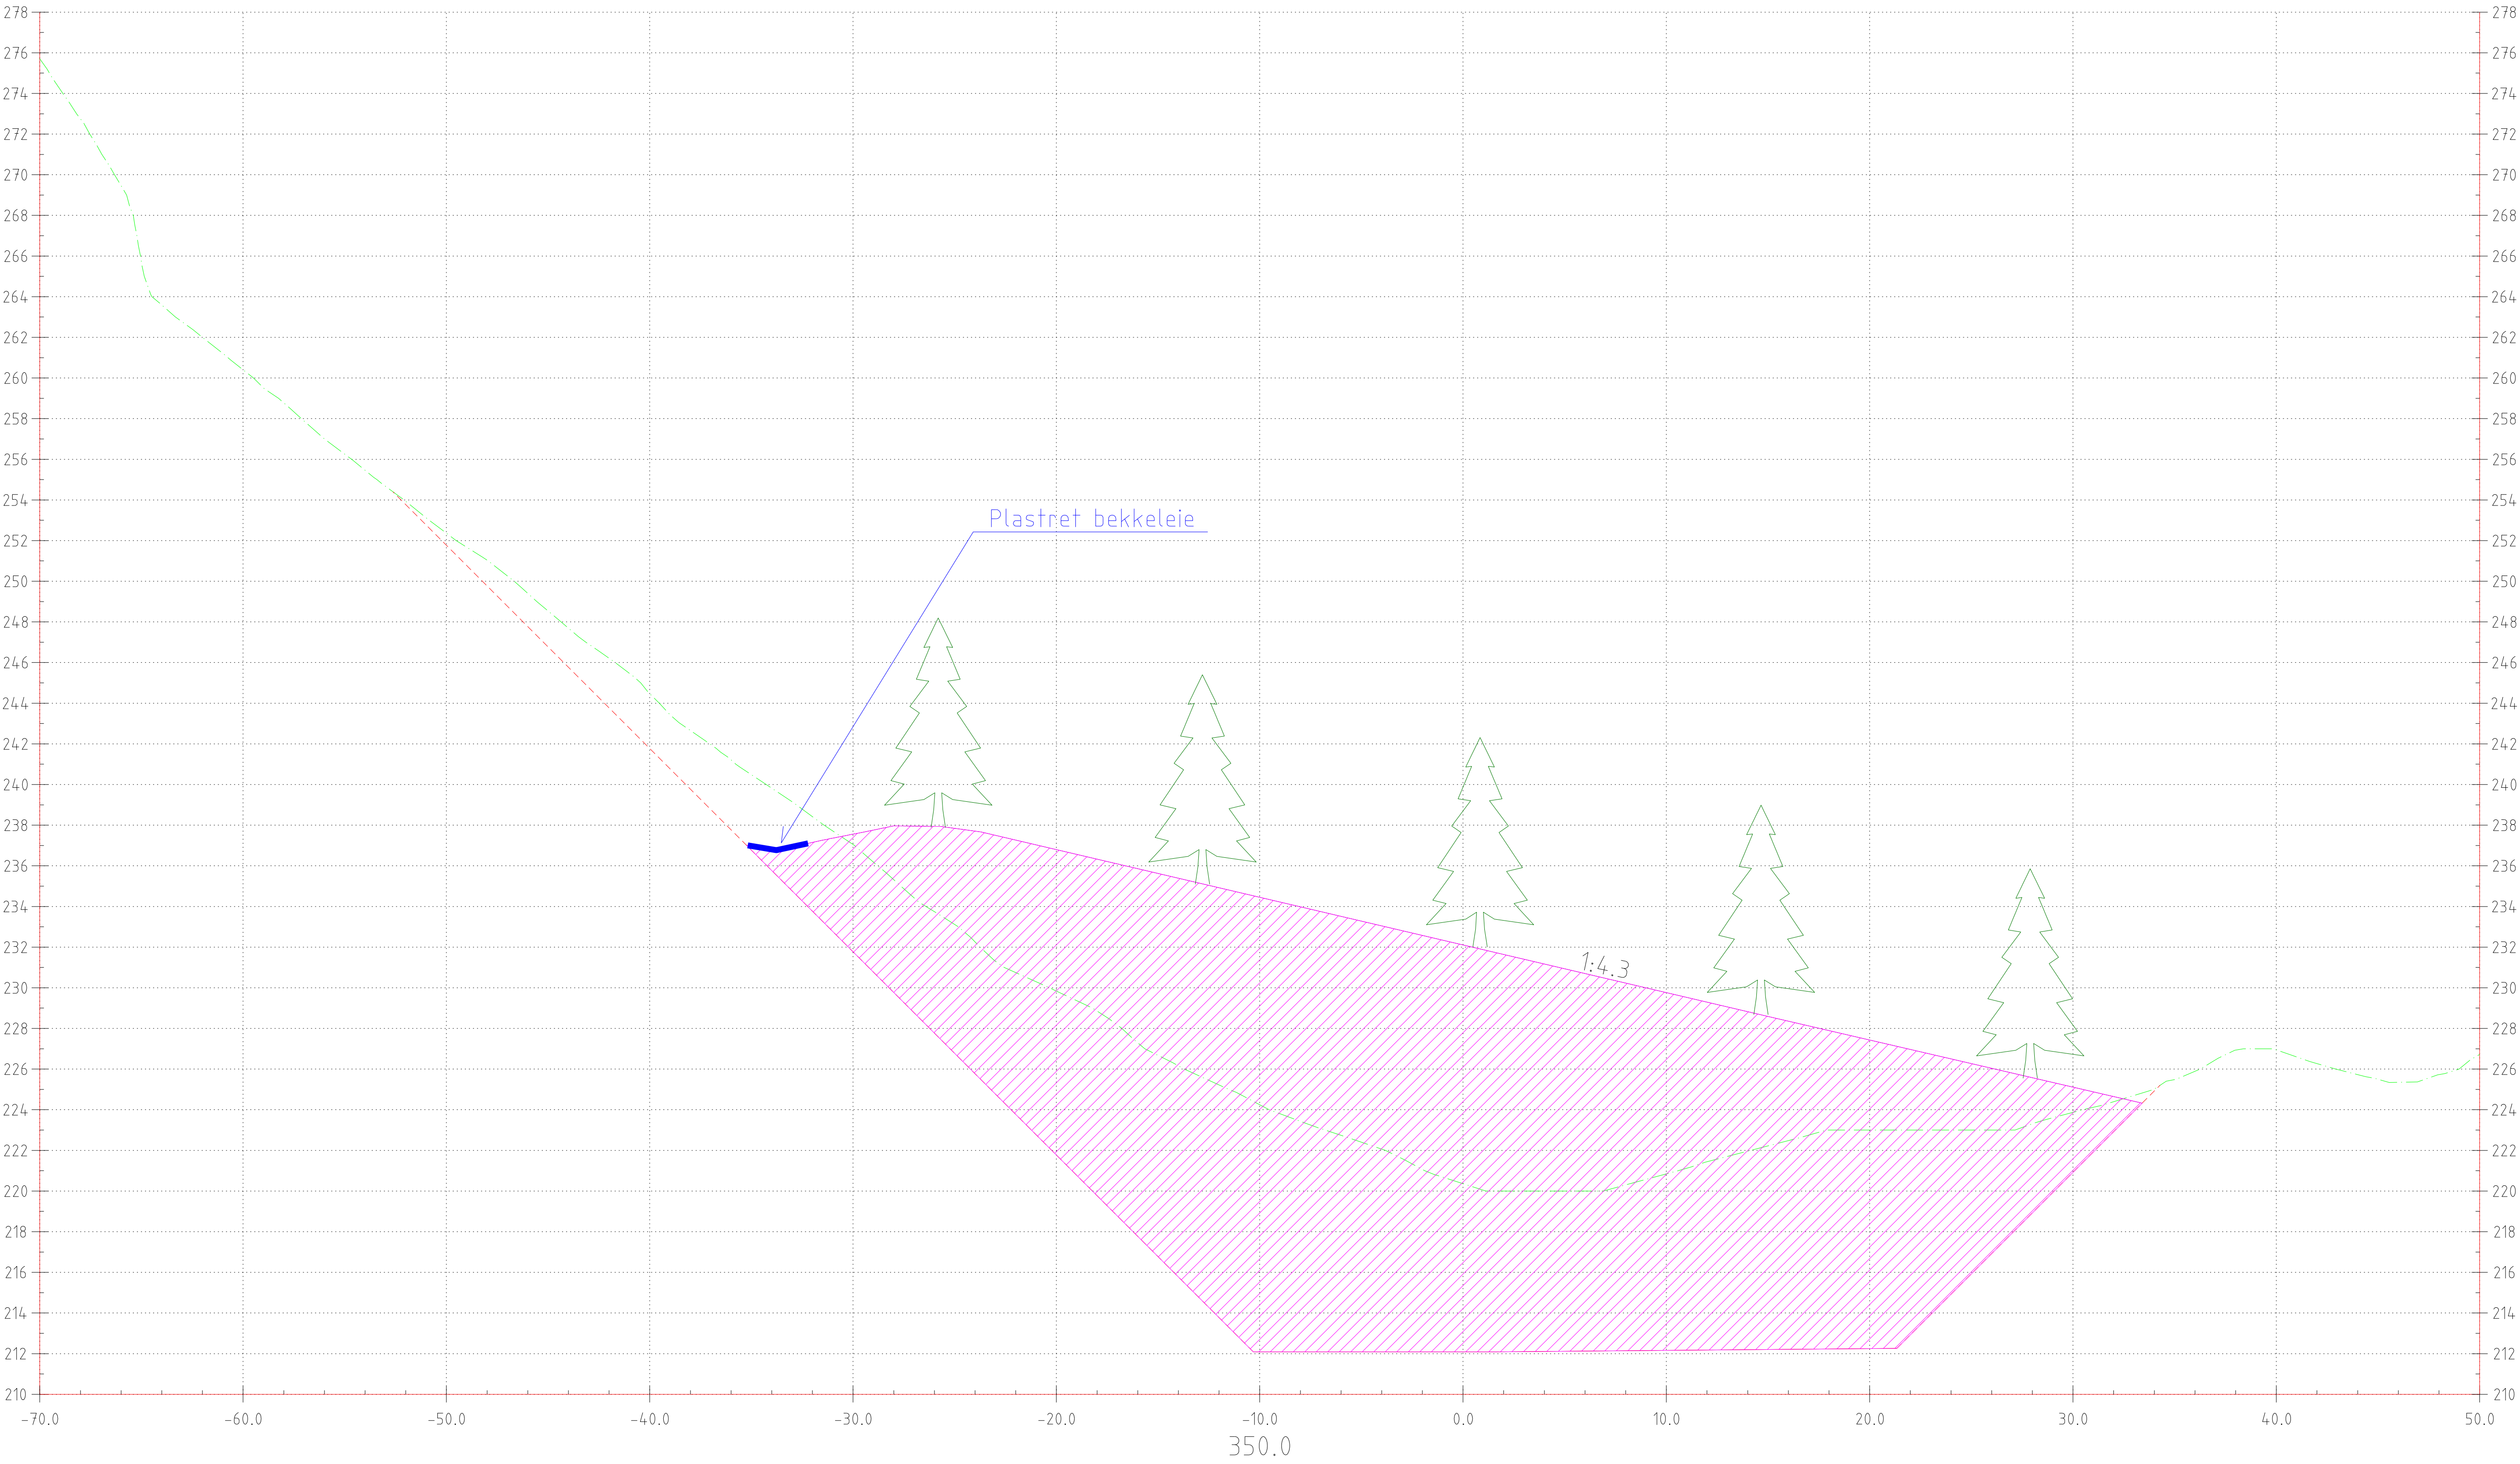

-  Oppfylt område til skogsmark
-  Plastret bekkeløp

		Arbeidstegning	--	--	--
Dato	Tekst	Laget		Sjekkert	Godkj.
HÅKANES MASKIN AS		Tegn.type	A3	Målestokk	I:350
		Dato: 10.01.17			
		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Lier Kommune Profil - Løsmasseuttak / Deponiområde Avslutningsplan - Oppfylling til skogsmark			
Oppm.ing. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782	Utgiver	Fag	Område	System	Løpenr.

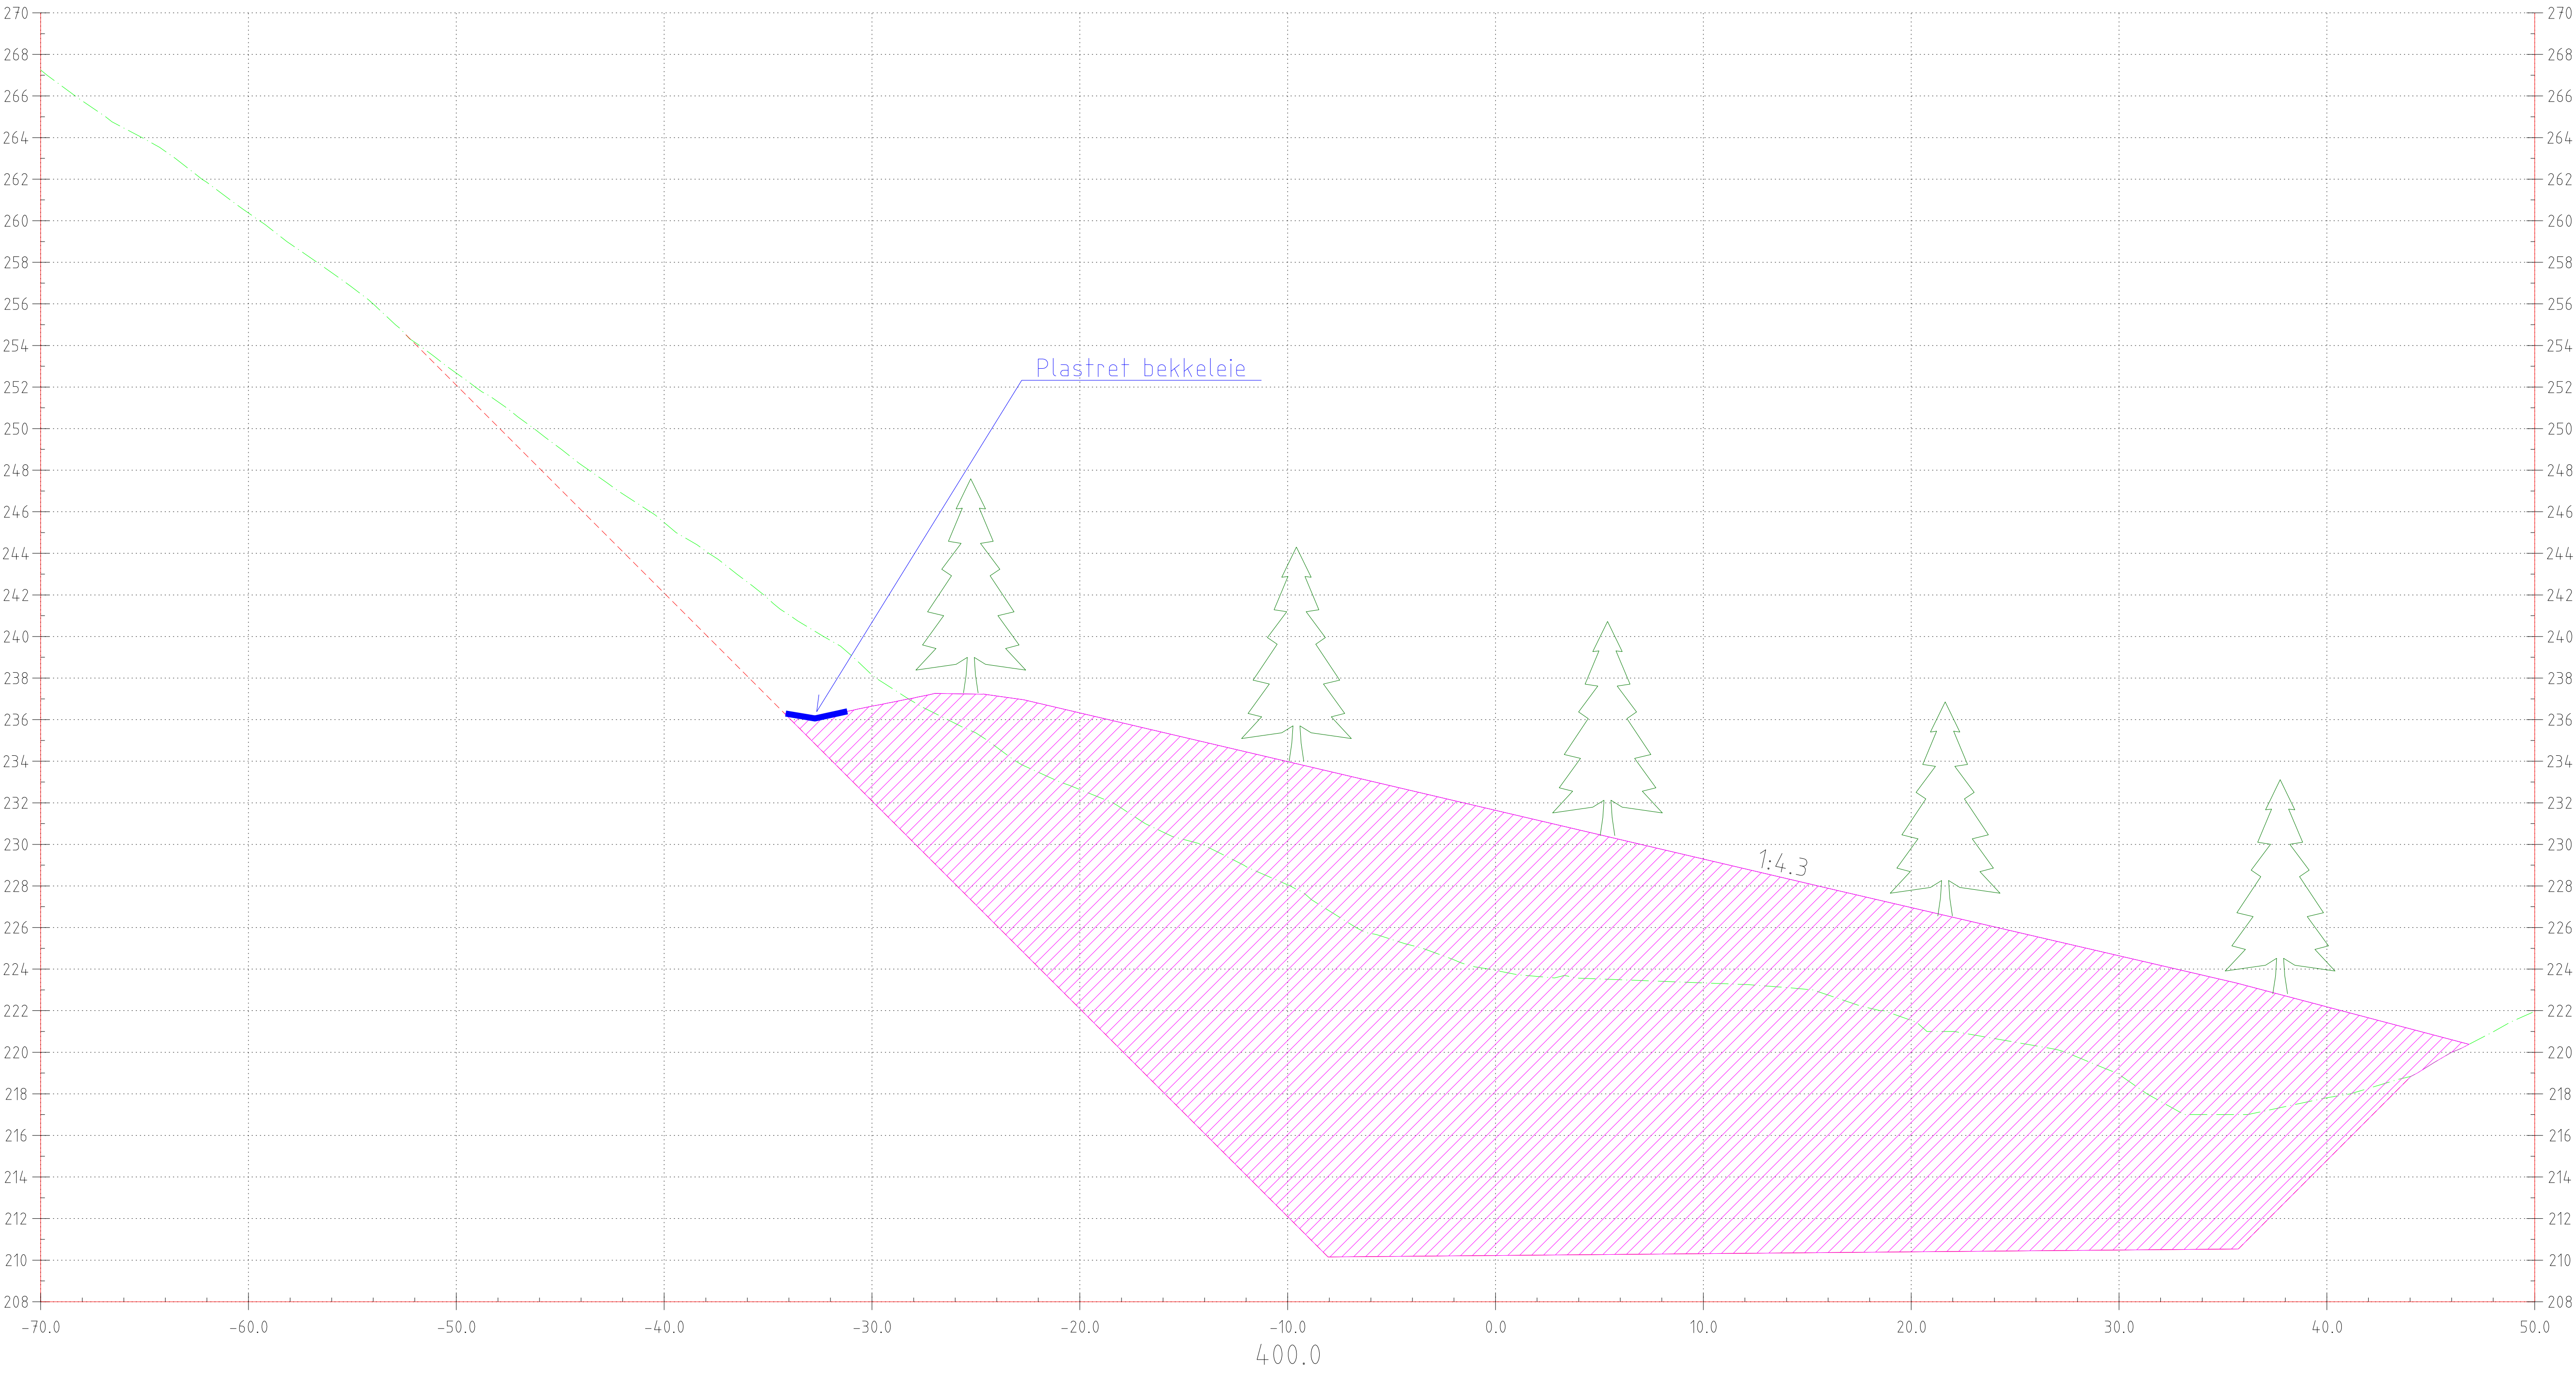


 Oppfylt område til skogsmark

 Plastret bekkeløp

	Arbeidstegning		--	--	--
Dato	Tekst		Løst	Sjekk	Godkj.
HÅKANES MASKIN AS		Tegn.type	A3	Målestokk	1:350
		Dato: 10.01.17			
		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Lier Kommune Profil - Løsmasseuttak / Deponiområde Avslutningsplan - Oppfylling til skogsmark			
OPPM.ING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782	Utgiver	Fag	Område	System	Løpenr.



 Oppfylt område til skogsmark

 Plastret bekkeløp

	Arbeidstegning		--	--	--
Dato	Tekst		Laget	Sjekket	Godkj.
HÅKANES MASKIN AS		Tegn.type	A3	Målestokk	1:350
		Dato: 10.01.17			
		Tittel: Enger Østre Gnr/Bnr 193/2 - Lier Kommune Profil - Løsmasseuttak / Deponiområde Avslutningsplan - Oppfylling til skogsmark			
OPPM.ING. / DAK-OPERATØR PER EINAR OLSEN Kjosvegen 281, 2067 Jessheim 63 92 85 75 / 908 38 782	Utgiver	Fag	Område	System	Løpenr.



LIER KOMMUNE	
Teknisk etat	
21 MAI 1992	
Ark./Jnr.	2623/504905.04
Saksbeh.	REN

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENTET

KONTOR: MYNTGT. 2 - TLF. (02) 34 90 90 - FAX (02) 34 95 60 - TELEKS 21480
POSTADRESSE: POSTBOKS 8013 DEP., 0030 OSLO

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGS-PLAN FOR LIER KOMMUNE, PUKKVERK/LØSMASSETAK ENGER ØSTRE, GNR. 193, BNR. 2 I SYLLING.

§1. Planområdet.

Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet ligger innenfor reguleringsgrensene.

§2. Reguleringsformål.

Området reguleres for følgende formål:

1. Landbruksområder
 - a) Skogbruk
2. Spesialområder
 - a) Løsmassetak/grusuttak
 - b) Privat vei
 - c) Vegetasjonsbelte

§3. Landbruksområder.

Bygninger i tilknytning til driften av landbruksområdet kan oppføres.

§4. Spesialområde løsmassetak.

1. Området skal nyttes til grusuttak.
2. Mobilt knuseverk skal søkes plassert i terrenget slik at støynivået blir minst mulig.
3. Bygninger tilknyttet driften kan oppføres.
4. Uttaksdybden må begrenses til 190 m.o.h. i nordenden, 220 m på høyeste punkt og 205 m.o.h. i sørenden, dvs. ikke dypere enn 5 m under eksisterende terreng i forkant av uttaksområdet.

O.K.
12/2-2007

5. Driften må til enhver tid begrenses til ett område, og det ene området må være istandsatt før et nytt kan angripes. En totalplan for driften, samt avslutning og tilbakeføring, må godkjennes av bygningsrådet før arbeidet settes igang.

§5. Spesialområde vegetasjonsbelte.

Hogst i dette området må godkjennes av teknisk etat i Lier kommune.



Godkjent den 10. 3. 1992

Eter fullmakt
Heg Bjølseth
Hegge Bjølseth

J.M. 12/2-2007
Gm.

BL. § 25 REGULERINGSF

1. BYGGEOMRÅDER

B	BOLIGER 5-2 ETG.
B	BOLIGER 2-3 ETG.
FK	FERRETNINGER, KO
I	INDUSTRI
D	OFFENTLIGE BYGN
A	ALMENNYTTIGE FOR

2. LANDBRUKSOMRÅDE

J	JORDBRUK / SAUER
---	------------------

3. TRAFIKOMRÅDER (K)

Tk	KJØREVEI / PARKER
Tg	GANG- OG SYKKEL
Ta	ANNET TRAFIKO

4. FRILANDSOMRÅDER (OFFEN)

F	PARK, TURVEI, LEK
---	-------------------

5. FAREOMRÅDER

FASE	FARE
FAIR	FARE

6. SPESIALOMRÅDER

SA	PAASSETAK I LØSE URMASSET
PR	PRIVAT VEI
VE	VEGETASJONSBELT

Lier kommune



REGULERINGSPLAN FOR PUKKVERK/LØSMASSETAK...

.Del...193.bnr.2.Enger...Sylling

I medhold av § 27-2 nr. 1 i plan- og bygningssloven har

Lier kommune utarbeidet denne reguleringssplanen med tilhørende reguleringss-

bestemmelser.

Planen er tegnet inn på dette kart i samsvar med kommune-

styrets vedtak.

Lierbyen, dag 29.10.90

504. 905. 09

Lier kommune

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

Ordre nr. 7

TEGN. NR.

100-A

ARKIVNR.

DEL AV BNR. 193 BNR. 2, ENGER ØSTRE, SYLLING

REGULERINGSPLAN LØSMASSETAK MV.

HJEMMELSHAVET/OPPDRAGSGIVER: NILS RØED

88058

SAKSBEHANDLING I.F.G. BYGNINGSLOVEN

VARSING OM PÅREGNET REGULERING

VEDTATT I BYGNINGSRÅDET

UTPÅTT TIL OFFENTLIG ETTERLYN

VEDTATT I KOMMUNESTYRET

REVISJONER

A: JUSTERT AVGJØRING UTAK SOMGÅDE

B: VEGETASJONSBELT

SAKSBEH.

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7

ORDRE NR. 7



Hjellnes Consult AS

Postboks 91, Manglerud
0612 OSLO

Deres ref:

Vår ref:
2015/3783-14703/2016

Saksbehandler:
Tom Gaathaug

Dato:
17.06.2016

TILLATELSE TIL TILTAK MED ANSVARSRETT

Svar på ett-trinns søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-3

Vedtaksnr: 370/2016

Behandling: *Delegerte saker, Plan*

Byggested:	Enger Østre, Løsmasseutak,	Gnr/Bnr:	193/2
Tiltakshaver:	Håkanes Maskin AS	Adresse:	Håkanes, 3658 MILAND
Ansvarlig søker:	Hjellnes Consult AS	Adresse:	Postboks 91, Manglerud, 0612 OSLO
Tiltakets art:	Nye bygg og anlegg - vesentlige terrenginngrep		

VEDTAK:

Tillatelse til tiltak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 jfr. § 20-3 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak, datert 08.04.2016 og mottatt komplett 31.05.2016, for tilbakefylling av løsmasseuttak.

Vilkår for tillatelsen:

- Tillatelsen gjelder tilbakefylling av uttaksområde SM med rene masser som vist på reguleringskartet.
- Tilbakefylling skal utføres som vist på tegningsgrunnlag mottatt 30.05.2016 med en gjennomsnittlig helningsgrad på 1:4,3 (23 %).
- Overvannshåndtering skal utføres som vist på innsendte dokumentasjon for å sikre området mot avrenning.
- Ringeriksveien skal til enhver tid holdes ren. Minimum de første 100 meterne av adkomstveien skal asfalteres og ved behov skal det etableres et vaskeanlegg for hjulvask.



SAKSUTREDNING:

Beskrivelse av søknaden og tiltaket:

Søknaden gjelder tilbakefylling av uttaksområde SM for å tilbakeføre området til skogsmark

Vedtaket er fattet på bakgrunn av følgende dokumentasjon:

- Situasjonsskart datert 16.02.2016
- Tegninger datert 30.05.2016
- Gjennomføringsplan datert 07.04.2016 versjon 1.

Planstatus:

Området omfattes av reguleringsplan for Enger østre løsmasseuttak med bestemmelser, og er regulert til løsmasseuttak.

Nabovarsling:

Det foreligger ingen merknader fra varslede naboer og gjenboere.

Miljøforhold:

Overvannshåndtering utføres i samsvar med innsendte dokumentasjon for å sikre området mot avrenning.

Uttalelse fra landbrukskontoret:

Landbrukskontoret har i sin uttalelse til planseksjonen gitt uttrykk for følgende:

- *For å få etablert kvalitetsskog på området må det tilføres noe masser. Noen meter oppfylling med jord og steinmasser bør kunne sikre god etablering av skog på området.*
- *Foreslått helningsgrad på 1:2,5 (40 %) vil gi en svært bratt fylling og innkjøring av store mengder masser som egentlig ikke er nødvendig for å etablere skog på området.*
- *Øvre grense for kjøring med skogsmaskiner er normalt 40 % helning, men det er å foretrekke at det er slakere. Det vil være lite fornuftig å etablere en skråning som er i nærheten av det som er maksimal helning for skogsmaskiner.*
- *Landbrukskontoret mener at ønsket helningsgrad er for bratt. Det går et naturlig skille i skrenten som man kan ta utgangspunkt i for å få en mer riktig helning på terrenget.*
- *Landbrukskontoret foreslår at det maksimalt kan fylles opp 15 m høyere enn terrenget på flata, til kote 227. Gjennomsnittlig avstand på tvers av arealet er ca. 65 m, og man oppnår da en gjennomsnittlig helningsgrad på 1:4,3 (23 %).*

Ansvarsrett:

Følgende foretak har på vedtakstidspunktet erklært ansvarsrett, jf. plan- og bygningsloven § 23-3 og byggesaksforskriften kapittel 9-12:

Foretak	Funksjon	Godkjenningsområde	Tiltaks-klasse	Sentral godkj.
Hjellnes Consult AS	SØK		1	Ja
Håkanes Maskin AS	PRO/UTF	Reetablering av terreng/tilbakefylling	1	Ja

Kvalitetssikring, kontroll og tilsyn:

Det er i gjennomføringsplanen bekreftet at de aktuelle fagområdene er ferdig prosjektert og kontrollert for igangsettingstillatelse.

Kommunen kan føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, jfr. plan- og bygningsloven § 25-1.

Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt, jfr. plan- og bygningsloven § 25-2 andre ledd.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Tiltaket anes å være i tråd med gjeldende reguleringsplan og kan godkjennes som omsøkt.

ANDRE FORHOLD:**Klageadgang:**

Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, og kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud av partene eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker etter at vedtaket har kommet fram, jfr. forvaltningsloven § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket kan ikke reises uten at vedkommende part har benyttet sin adgang til å klage over vedtaket, og klagen er avgjort av Fylkesmannen i Buskerud, jfr. forvaltningsloven § 27b.

Bortfall av tillatelse:

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at ramme-/tillatelse til tiltak er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. plan- og bygningsloven § 21-9. Fristene kan ikke forlenges.

Anmodning om ferdigattest:

Søknadspiktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra ansvarlig søker, jfr. plan- og bygningsloven § 21-10. For tiltak som krever uavhengig kontroll, skal det foreligge dokumentasjon for utført sluttkontroll, jfr. plan- og bygningsloven § 24-2.

Når det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig, kan det utstedes midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket. Kommunen kan kreve at det stilles sikkerhet for at gjenstående arbeider blir rettet.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Ulovlig bruk kan blant annet medføre overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningsloven § 32-8 og byggesaksforskriften § 16-1.

I henhold til kommunens gebyrregulativ skal det betales tilleggsgebyr for behandling av søknad om midlertidig brukstillatelse, mens det ikke påløper gebyr for behandling av søknad om ferdigattest. Gebyrets størrelse framgår av det til enhver tid gjeldende regulativet.

Tiltakshaver sitt ansvar

Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe nye ansvarlige foretak ved opphør eller andre endringer i ansvarsrettene. Tiltakshaver har også ansvar for at det iverksettes kontroll der dette kreves. Kommunen kan i alle saker etter plan- og bygningsloven rette pålegg mot tiltakshaver. I tillegg er tiltakshaver pålagt det ansvaret som for øvrig følger av lov og forskrift, se bl.a. plan- og bygningsloven § 23-2 og byggesaksforskriften § 12-1.

Tiltakshaver er i samsvar med gjeldende gebyrregulativ pålagt å betale gebyr for kommunens saksbehandling av denne søknaden, og faktura vil bli ettersendt. Totalt gebyr i denne saken er kr. 30170, og dette fordeler seg på følgende poster i gebyrregulativet:

<i>Post</i>	<i>Tekst</i>	<i>Beløp</i>
3.2.6.5	<i>Vesentlig terrenginngrep – over 2 dagsverk</i>	30170

Ved all kontakt med avdelingen i denne saken, vennligst referer til saksnummer 2015/3783.

Med hilsen

Thorgeir Bjerknes
Plan- og bygningssjef

Tom Gaathaug
Avdelingsingeniør Byggesak

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage på vedtaket.

Klagerett	Det er klagerett på dette vedtaket.
Hvem kan du klage til?	Klagen sendes til Lier kommune. Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, dvs. Fylkesmannen i Buskerud.
Klagefrist	Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag dette brevet kom fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom det klages så sent at det kan være uklart for oss om det er klaget i rett tid, bør det oppgis datoen for når vedtaket kom fram. Dersom det klages for sent, kan vi se bort fra klagen. Det kan søkes om å få forlenget fristen, og da må søknaden begrunnes.
Rett til å kreve begrunnelse	Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan du kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen begrunnelsen mottas.
Innholdet i klagen	Det må i klagen presiseres – hvilket vedtak det klages over – årsaken til klagen – den eller de endringer som ønskes – eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen Klagen må undertegnes.
Utsetting av gjennomføringen av vedtaket	Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det kan imidlertid søkes om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort.
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning	Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. Du må i tilfelle ta kontakt med Lier kommune. Du vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.
Kostnader ved klagesaken	Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller din advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til din fordel, kan du etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Fylkesmannen i Buskerud vil orientere om retten til å kreve slik dekning.
Klage til Sivilombudsmannen	Hvis du mener å ha blitt utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser.