B. Grønli

# INSTITUTT FOR ATOMENERGI

Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Prospekteringssjef J.G. Heim
Ruseløkkveien 26
OSLO 2

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER. 29. mai 1978

## ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Kvantometer-analyse av Fe, K, Mg, Ti, Ag, As, Ba, Be, Bi, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, Sr, V, Y og Zn i to prøver mrk. magnetittmalm og bergartsprøve fra Tverrfjellet. L.nr. 60966 og 69521

M. Bonnevie-Svendsen

M. Bonnevie-Svendsen
Overingeniør

R. Hurlen

R. Hurlen
Ingeniør

Vedlegg

| Prøve mrk. | L.nr. | Element i % | | | | Element i ppm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fe | K | Mg | Ti | Ag | As | Ba | Be | Bi | Co | Cr |
| Magnetitt-malm | 60966 | >15 | 1,0 | 1,9 | 0,24 | <5 | 545 | 80 | <10 | 200 | 50 | 285 |
| Tverrfjellet mottatt 7.2.78 | 69521 | >>15 | 1,6 | 0,17 | 0,20 | <5 | 1100 | ≤50 | <10 | 325 | 85 | 470 |

| Prøve mrk. | L.nr. | Element i ppm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cu | Mn | Mo | Ni | Pb | Sn | Sr | V | Y | Zn |
| Magnetitt-malm | 60966 | 30 | 750 | 23 | 65 | 190 | 100 | 30 | <50 | <10 | 100 |
| Tverrfjellet mottatt 7.2.78 | 69521 | 150 | 525 | 23 | 130 | 665 | 235 | 55 | 287 | 13 | 225 |

**INSTITUTT FOR ATOMENERGI**
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Prospekteringssjef J.G. Heim
Ruseløkkveien 26
OSLO 2

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER, 29. mai 1978

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Kvantometer-analyse av Fe, K, Mg, Ti, Ag, As, Ba, Be, Bi, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, Sr, V, Y og Zn i to prøver mrk. magnetittmalm og bergartsprøve fra Tverrfjellet. L.nr. 60966 og 69521

M. Bonnevie-Svendsen

M. Bonnevie-Svendsen
Overingeniør

R. Hurlen
Ingeniør

Vedlegg

| | Postadresse | Telefon | Teleks | Telegramadresse | Bankgiro | Postgiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedkontor og forskningssenter: | Postboks 40, 2007 Kjeller | Lillestrøm 71 25 60* 71 35 60* | 16361 atom n | Atomenergi Oslo Isotop Oslo (for isotoper) | 5102.05.00070 | 339 60 |

| Prøve mrk. | L.nr. | Element i % | | | | Element i ppm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fe | K | Mg | Ti | Ag | As | Ba | Be | Bi | Co | Cr |
| Magnetitt-malm | 60966 | >15 | 1,0 | 1,9 | 0,24 | <5 | 545 | 80 | <10 | 200 | 50 | 285 |
| Tverrfjellet mottatt 7.2.78 | 69521 | >>15 | 1,6 | 0,17 | 0,20 | <5 | 1100 | ≤50 | <10 | 325 | 85 | 470 |

| Prøve mrk. | L.nr. | Element i ppm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cu | Mn | Mo | Ni | Pb | Sn | Sr | V | Y | Zn |
| Magnetitt-malm | 60966 | 30 | 750 | 23 | 65 | 190 | 100 | 30 | <50 | <10 | 100 |
| Tverrfjellet mottatt 7.2.78 | 69521 | 150 | 525 | 23 | 130 | 665 | 235 | 55 | 287 | 13 | 225 |

notert. 2.3.28

Analyser i JFA: (27) prøver fra borehull på Tverrfjellet

1. alle prøver undersøkes emisjonsspektroskopisk etter edelmetaller: Ag og Au.

alle prøver undersøkes på kvantimeter etter de 25 vanlige elementer

Prøver som er positivt utslag etter edelmetaller undersøkes ved nøytronaktivering. Kvantitativt

(200) prøver fra område A
til kvantimeteranalyse - som nødfjellprøvene.
(sammenligning med nødfjellet)

(1) prøve fra Tverrfjellet (Ørnes)

10 FEB. 1978

# INSTITUTT FOR ATOMENERGI

Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G. Heim
Postboks 1517, Vika
OSLO 2

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER, 8. februar 1978

## ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Røntgenfluorescens-bestemmelse av Mg og W i 10 bergartsprøver.
L.nr. 60646/650 og 60652/656

A. Follo
Avdelingsingeniør

H. Hjelmseth
Ingeniør

Vedlegg

| Prøve mrk. | L.nr. | % MgO | ppm W |
|---|---|---|---|
| 12/20 pr. 2892 | 60646 | 2,4 | <5 |
| 12/30 " 2893 | 60647 | 3,8 | <5 |
| 12/35 " 2894 | 60648 | 12,1 | <5 |
| 12/40 " 2895 | 60649 | 5,2 | <5 |
| 12/45 " 2896 | 60650 | 12,1 | <5 |
| 13/0 " 2898 | 60652 | 30,5 | <5 |
| 13/120 " 2899 | 60653 | 31,7 | <5 |
| 13/125 " 2900 | 60654 | 32,6 | <5 |
| 13/280 " 2901 | 60655 | 32,3 | <5 |
| 13/285 " 2902 | 60656 | 36,8 | <5 |

NB! Heim - p.t.

10 JUNI 1977

Sandes hjem

INSTITUTT FOR ATOMENERGI

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER 9. juni 1977

Vedr.: Prøvepreparering, analysering og databehandling av 9 elementer i 5000 bergartsprøver

Vi viser til vår konferanse den 27. mai d.å. vedr. analysering av As, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Ti, Zn og V i omlag 5000 bergartsprøver.

Vi kan tilby Dem å utføre nedknusing, kvarting og finformaling (korngradering < 75 µ) av prøvene til en pris a kr. 25,- kr. 125.000,-

Kvantometrisk bestemmelse av følgende elementer med oppgitt nedre analysegrense: As (10 ppm), Co (5 ppm), Cr (10 ppm), Cu (10 ppm), Fe(0,1%), Ni (10 ppm), Ti (200 ppm), Zn (25 ppm) og V (50 ppm), og i tillegg som en orientering for Dem registreres følgende elementer: Ag (5 ppm), Al (0,1%), Ba (50 ppm), Be (10 ppm), Bi (10 ppm), Sn (10 ppm), Sr (10 ppm), Th (100 ppm) og U (100 ppm). Vi tar forbehold om at dersom prøvene inneholder store mengder titan, kan ikke Th bestemmes på grunn av interferens med Ti. Prisen for bestemmelse av de 9 foran nevnte elementer er kr. 55,- pr. prøve " 275.000,-

Analyseresultatene vil bli gitt i form av EDB-utskrift.

Følgende databehandling utføres: Det tegnes kart og histogram for de 9 førstnevnte elementer til en pris a kr. 5,- pr. element, dvs. kr. 45,- pr. prøve " 225.000,-

Totalt: kr. 625.000,-

Vi har fastsatt vår pris på bakgrunn av at alle de tre foran nevnte operasjoner blir utført på de omlag 5000 bergartsprøvene som tidligere avtalt med Dem.

Med hilsen

A. Follo
Avdelingsingeniør


| | Postadresse | Telefon | Teleks | Telegramadresse | Bankgiro | Postgiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedkontor og forskningssenter | Postboks 40, 2007 Kjeller | Lillestrøm 71 25 60* 71 35 60* | 16361 atom n | Atomenergi Oslo Isotop Oslo (for isotoper) | 5102.05.00070 | 339 60 |
| OECD Halden reaktorprosjekt | Postboks 173, 1751 Halden | Halden 82 760* | 16335 atom n | Atom Halden | 5102.05.00560 | |

20 OKT. 1977

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER 17. oktober 1977.

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Optisk emisjonsspektrometrisk, gammaspektrometrisk- og nøytronaktiverings-analyse av Au, Ni, Pt, Th, U og V i 3 bergartsprøver. L.nr. 58670/672

A. Follo
Avdelingsingeniør

Vedlegg

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Au | ppm Pt | % Th | % U | % Ni | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NA | NA | GS | GS | E | E |
| Ø 1 | 58670 | 0,002 | <0,1 | | | <0,01 | 0,110 |
| Ø 2 | 58671 | | | 0,002 | 0,005 | <0,01 | 0,011 |
| Ø 3 | 58672 | 0,003 | <0,1 | | | 0,12 | <0,010 |

NA : Nøytronaktivering

GS : Gammaspektrometri

E : Optisk emisjonspektrometri

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

Separat blå mappe (plast)

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER, 20. desember 1977

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Kvantometer-analyse av As, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Ti, Zn og V i 630 bergartsprøver. L.nr. 60298/927

Prøvene er blitt knust og finformalt til en korngradering <75 µ.

I tillegg til de ovenfor nevnte bestemmelser er følgende elementer: Ag, Ba, Be, Bi, Sn, Sr, Th og U registrert som en orientering for Dem i henhold til vårt brev av 9. juni d.å. Vi tar forbehold om at dersom prøvene inneholder store mengder titan, kan ikke Th bestemmes på grunn av interferens med Ti.

Vårt dataprogram som har vært anvendt, har også elementene K, Mg, Mn, Mo, Pb, Y og W innprogrammert med den følge at vi automatisk får en utskrift av elementkonsentrasjonen. Analyseverdiene kan imidlertid ikke garanteres da det ikke er gjort spesiell standardisering for disse elementene. Elementene er heller ikke nevnt i vårt analysetilbud.

A. Follo
Avdelingsingeniør

R. Hurlen
Ingeniør

Heim

**INSTITUTT FOR ATOMENERGI**

Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56

OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER, 16. desember 1977

SLUTTRAPPORT

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Kvantometrisk bestemmelse av Cu, Pb og Zn og røntgenfluorescens-bestemmelse av W i 120 bergartsprøver. L.nr. 57022/141

Wolfram er bestemt med $\pm$ 15% relativ feil.

A. Follo
Avdelingsingeniør

R. Hurlen
Ingeniør

Vedlegg

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 57022 | 380 | 500 | 2800 | ∿10 |
| 5001 | 57023 | 80 | 75 | 540 | <10 |
| 5002 | 57024 | 40 | 10 | 180 | ∿10 |
| 5003 | 57025 | <10 | 10 | 110 | 20 |
| 5004 | 57026 | 140 | 20 | 200 | 25 |
| 5005 | 57027 | 40 | 10 | 180 | <10 |
| 5006 | 57028 | 20 | 10 | 100 | ∿10 |
| 5007 | 57029 | <10 | 10 | 120 | 221 205[x] |
| 5008 | 57030 | <10 | <10 | 80 | <10 |
| 5009 | 57031 | <10 | <10 | 100 | 20 |
| 5010 | 57032 | <10 | 10 | 150 | <10 |
| 5011 | 57033 | <10 | <10 | 70 | <10 |
| 5012 | 57034 | 25 | 15 | 100 | <10 |
| 5013 | 57035 | 55 | 25 | 130 | 50 |
| 5014 | 57036 | 50 | 30 | 100 | <10 |
| 5015 | 57037 | <10 | <10 | 35 | 23 |
| 5016 | 57038 | <10 | <10 | 40 | 16 |
| 5017 | 57039 | <10 | <10 | 110 | 23 |
| 5018 | 57040 | 10 | 10 | 80 | 15 |
| 5019 | 57041 | <10 | 20 | 110 | ∿10 |
| 5020 | 57042 | <10 | 10 | 60 | ∿10 |
| 5021 | 57043 | 20 | 40 | 170 | <10 |
| 5022 | 57044 | <10 | <10 | 20 | ∿10 <10[x] |
| 5023 | 57045 | <10 | <10 | 85 | <10 |
| 5024 | 57046 | <10 | <10 | 75 | 20 |
| 5025 | 57047 | <10 | <10 | 70 | 12 |
| 5026 | 57048 | 25 | <10 | 65 | <10 |
| 5027 | 57049 | 15 | 15 | 70 | <10 |
| 5028 | 57050 | <10 | 20 | 70 | <10 |
| 5029 | 57051 | <10 | <10 | 65 | 15 |
| 5030 | 57052 | 30 | <10 | 85 | 12 |
| 5031 | 57053 | 25 | 10 | 110 | 12 |
| 5032 | 57054 | 25 | 55 | 290 | 15 |
| 5033 | 57055 | 12 | <10 | 75 | 22 |
| 5034 | 57056 | 70 | 24 | 155 | <10 |
| 5035 | 57057 | 30 | 27 | 130 | <10 <10[x] |

[x] nøytronaktiveringsanalyse

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5036 | 57058 | <10 | <10 | 55 | 17 |
| 5037 | 57059 | 25 | <10 | 85 | <10 |
| 5038 | 57060 | <10 | <10 | 65 | <10 |
| 5039 | 57061 | <10 | <10 | 82 | <10 |
| 5040 | 57062 | <10 | <10 | 78 | <10 <10[x] |
| 5041 | 57063 | <10 | 15 | 120 | <10 |
| 5042 | 57064 | 25 | 13 | 120 | <10 |
| 5043 | 57065 | 87 | 13 | 75 | <10 |
| 5044 | 57066 | 23 | 13 | 110 | <10 |
| 5045 | 57067 | 15 | 20 | 110 | <10 |
| 5046 | 57068 | 10 | 16 | 160 | <10 |
| 5047 | 57069 | 14 | 17 | 120 | <10 |
| 5048 | 57070 | 20 | <10 | 80 | ∿10 |
| 5049 | 57071 | <10 | 19 | 123 | <10 |
| 5050 | 57072 | 20 | 12 | 110 | <10 |
| 5051 | 57073 | 25 | 20 | 100 | <10 |
| 5052 | 57074 | 23 | 16 | 110 | <10 |
| 5053 | 57075 | 20 | 16 | 95 | <10 |
| 5054 | 57076 | 25 | 18 | 115 | <10 |
| 5055 | 57077 | 23 | 15 | 130 | <10 |
| 5056 | 57078 | 33 | 14 | 120 | <10 |
| 5057 | 57079 | 30 | 23 | 110 | <10 |
| 5058 | 58080 | 50 | 18 | 100 | <10 |
| 5059 | 57081 | 12 | 19 | 100 | <10 |
| 5060 | 57082 | 40 | 25 | 120 | <10 |
| 5061 | 57083 | 25 | 16 | 135 | <10 |
| 5062 | 57084 | 46 | <10 | 150 | 13 |
| 5063 | 57085 | 36 | 14 | 115 | <10 |
| 5064 | 57086 | 23 | 15 | 115 | <10 <10[x] |
| 5065 | 57087 | 30 | 15 | 115 | <10 |
| 5066 | 57088 | <10 | <10 | 90 | <10 |
| 5067 | 57089 | 155 | <10 | 60 | 14 |
| 5068 | 57090 | <10 | <10 | 115 | <10 |
| 5069 | 57091 | 10 | <10 | 90 | <10 |
| 5070 | 57092 | 40 | <10 | 120 | ∿10 |
| 5071 | 57093 | 42 | 25 | 135 | 45 |

[x] nøytronaktiveringsanalyse

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5072 | 57094 | 15 | <10 | 105 | ~10 |
| 5073 | 57095 | <10 | <10 | 105 | <10 |
| 5074 | 57096 | 23 | <10 | 90 | 12 |
| 5075 | 57097 | <10 | <10 | 110 | 55 |
| 5076 | 57098 | <10 | <10 | 110 | <10 |
| 5077 | 57099 | 80 | 22 | 110 | <10 |
| 5078 | 57100 | <10 | <10 | 100 | <10 |
| 5079 | 57101 | <10 | <10 | 120 | <10 |
| 5080 | 57102 | 40 | <10 | 110 | 12 |
| 5081 | 57103 | 45 | <10 | 115 | 15 |
| 5082 | 57104 | 22 | <10 | 70 | <10 |
| 5083 | 57105 | 13 | 19 | 135 | 30 |
| 5084 | 57106 | ≤10 | 12 | 135 | 57 |
| 5085 | 57107 | 28 | 16 | 115 | <10 |
| 5086 | 57108 | 23 | 20 | 135 | 25 |
| 5087 | 57109 | 15 | 26 | 155 | 14 |
| 5088 | 57110 | 36 | 28 | 160 | 67 |
| 5089 | 57111 | 24 | 20 | 140 | 47 |
| 5090 | 57112 | 37 | 22 | 140 | 35 |
| 5091 | 57113 | ≤10 | 18 | 100 | <10 |
| 5092 | 57114 | 41 | 10 | 125 | <10 |
| 5093 | 57115 | 46 | 24 | 120 | 35 |
| 5094 | 57116 | <10 | 27 | 125 | <10 |
| 5095 | 57117 | 34 | 23 | 120 | <10 |
| 5096 | 57118 | 29 | <10 | 120 | <10 |
| 5097 | 57119 | 35 | 78 | 140 | <10 |
| 5098 | 57120 | 78 | <10 | 75 | <10 |
| 5099 | 57121 | <10 | <10 | 110 | <10 |
| 5100 | 57122 | <10 | <10 | 75 | <10 |
| 5101 | 57123 | 42 | <10 | 75 | 22 |
| 5102 | 57124 | 25 | 10 | 120 | <10 |
| 5103 | 57125 | 63 | 30 | 150 | 58 |
| 5104 | 57126 | 89 | 27 | 160 | 125 |
| 5105 | 57127 | 108 | 24 | 270 | 35 |
| 5106 | 57128 | 45 | 31 | 145 | <10 |
| 5107 | 57129 | <10 | <10 | 100 | <10 |

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 57130 | 12 | <10 | 130 | <10 |
| 5109 | 57131 | 56 | 20 | 140 | <10 |
| 5110 | 57132 | 74 | 25 | 130 | 25 |
| 5111 | 57133 | 23 | 27 | 130 | <10 |
| 5112 | 57134 | 30 | 22 | 130 | <10 |
| 5113 | 57135 | 56 | 24 | 150 | 25 |
| 5114 | 57136 | <10 | <10 | 80 | <10 |
| 5115 | 57137 | 38 | 11 | 90 | ~10 |
| 5116 | 57138 | 30 | <10 | 115 | 100 |
| 5117 | 57139 | 25 | <10 | 100 | <10 |
| 5118 | 57140 | 12 | <10 | 120 | <10 |
| 5119 | 57141 | 52 | <10 | 115 | 42 |

Ultrabasittanalyser
prosjekt Komagfjord

Område A

Aisaroaive (Småhausene)

Område B

Breirysset

område C

Skjeinevann

område D

Fjellvann

Område E

Rødfjellet

# Område B
## Breirysset

Follcal Ver: ?/S
Re[illegible]arfjord

Område B

B

B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. Cu | % Cu | P.P.M/ Absorb. Ni | % Ni | P.P.M/ Absorb. Co | % Co | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 1000 N - 295 V | 1000mg | 1:250 | 0,36 | 0,0090 | 0,08 | 0,0020 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 286 | 1000 N - 380 V | | | 0,05 | 0,0010 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| | | | | c | | | | | | | | | |
| 379 | 600 N - 00 Ø | | | 0,06 | 0,0015 | 0,24 | 0,0060 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 380 | 600 N - 05 Ø | | | 0,15 | 0,0040 | 0,20 | 0,0050 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 381 | 600 N - 10 Ø | | | 0,07 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 383 | 600 N - 25 Ø | | | 0,12 | 0,0030 | 3,60 | 0,0900 | 0,72 | 0,0180 | | | | |
| 384 | 600 N - 30 Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 0,92 | 0,0230 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 385 | 600 N - 35 Ø | | | 0,68 | 0,0170 | 2,80 | 0,0700 | 0,56 | 0,0140 | | | | |
| 386 | 600 N - 55 Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 3,20 | 0,0800 | 0,52 | 0,0130 | | | | |
| 387 | 600 N - 60 Ø | | | 0,04 | 0,0010 | 2,20 | 0,0550 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 388 | 600 N - 65 Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 3,48 | 0,0870 | 0,52 | 0,0130 | | | | |
| 389 | 600 N - 70 Ø | | | 0,20 | 0,0050 | 3,32 | 0,0830 | 0,48 | 0,0120 | | | | |
| 390 | 600 N - 75 Ø | | | 0,04 | 0,0010 | 3,20 | 0,0800 | 0,48 | 0,0120 | | | | |
| 391 | 600 N - 80 Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 2,80 | 0,0700 | 0,48 | 0,0120 | | | | |
| 392 | 600 N - 85 Ø | | | 0,36 | 0,0090 | 2,60 | 0,0650 | 0,52 | 0,0130 | | | | |
| 393 | 600 N - 90 Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 2,00 | 0,0500 | 0,48 | 0,0120 | | | | |
| 394 | 600 N - 95 Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 3,20 | 0,0800 | 0,48 | 0,0120 | | | | |
| 395 | 600 N - 100 Ø | | | 0,04 | 0,0010 | 2,80 | 0,0700 | 0,52 | 0,0130 | | | | |
| 396 | 600 N - 105 Ø | | | 0,04 | 0,0010 | 3,20 | 0,0800 | 0,52 | 0,0130 | | | | |
| 398 | 600 N - 120 Ø | | | 0,04 | 0,0010 | 1,60 | 0,0400 | 0,21 | 0,0050 | | | | |
| 399 | 600 N - 125 Ø | | | 0,20 | 0,0050 | 2,80 | 0,0700 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| 400 | 600 N - 130 Ø | | | 0,16 | 0,0040 | 2,80 | 0,0700 | 0,56 | 0,0140 | | | | |

Follcal Verk A/S
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Cr P.P.M/ Absorb. | Cr % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 1000N/ 600V | 19 | 250ml | 0.28 | 0,0070 | 3,2 | 0,0800 | 0.10 | 0.0025 | | |
| 73 | 1000N/ 800V | | | 0.21 | 0,0050 | 3,2 | 0,0800 | 0.05 | 0.0010 | | |
| 74 | 1000N/ 1600V | | | 0.09 | 0,0020 | 2.1 | 0,0500 | 0,03 | 0.0010 | | |
| 75 | 1000N/ 2550V | | | 0.35 | 0,0090 | 0.2 | 0,0050 | 0.01 | 0.0005 | | |
| 76 | 1000N/ 2600V | | | 0.29 | 0,0070 | 0.1 | 0,0030 | 0.01 | 0.0005 | | |
| 77 | 1000N/ 2850V | | | 0.18 | 0,0045 | 0.2 | 0,0050 | — | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 79 | 1000N/ 3000V | | | 0.27 | 0,0070 | 0.1 | 0,0030 | 0.01 | 0,0005 | | |
| 580 | 1000N/ 3050V | | | 0.25 | 0,0060 | 0.2 | 0,0050 | 0.01 | 0.0005 | | |
| 81 | 1000N/ 3350V | | | 0.06 | 0,0015 | 0.1 | 0,0030 | 0.01 | 0.0005 | | |
| 82 | 1000N/ 3500V | | | 0.04 | 0,0010 | — | 0,0000 | — | — | | |
| 83 | 1000N/ 3550V | | | 0.15 | 0,0040 | — | 0,0000 | 0.01 | 0.0005 | | |
| 84 | 1000N/ 3700V | | | 0.74 | 0,0190 | 0.1 | 0,0030 | 0.01 | 0.0005 | | |
| 85 | 1000N/ 3750V | | | 0.13 | 0,0030 | 0.1 | 0,0030 | 0.01 | 0.0005 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 87 | 1000N/ 3850V | | | 0.23 | 0,0060 | 0.2 | 0,0000 | 0.01 | 0,0005 | | |
| 88 | 1000N/ 4050V | | | 0.69 | 0,0170 | — | 0,0000 | — | — | | |
| 89 | 1000N/ 4100V | | | 0.07 | 0,0020 | 0.1 | 0,0000 | — | — | | |
| 590 | 1000N/ 4250V | | | 0.12 | 0,0030 | 0.2 | 0,0050 | — | — | | |
| 91 | 1000N/ 4300V | | | 0.14 | 0,0035 | 0.1 | 0,0030 | — | — | | |
| 92 | 1000N/ 4350V | | | 0.58 | 0,0150 | — | 0,0000 | 0.01 | 0.0005 | | |
| 93 | 1000N/ 4400V | | | 0.18 | 0,0050 | 0.1 | 0,0030 | — | — | | |
| 94 | 1000N/ 4450V | | | 0.12 | 0,0030 | 0.1 | 0,0030 | 0,01 | 0.0005 | | |
| 95 | 1000N/ 4500V | | | 0.07 | 0,0020 | 0.3 | 0,0080 | 0,02 | 0,0005 | | |
| 96 | 1000N/ 4750V | | | 0.06 | 0,0015 | 0.2 | 0,0050 | 0.02 | 0.0005 | | |
| 97 | 1000N/ | | | 0.13 | 0,0030 | — | 0,0000 | 0.01 | 0.0005 | | |
| 98 | 1000N/ | | | 0.05 | 0,0010 | 0.4 | 0,0100 | 0.01 | 0.0005 | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Cr P.P.M/ Absorb. | Cr % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 100N/ | 19 | 25cm | 0,25 | 0.0060 | 0,2 | 0,0050 | 0,01 | 0,0000 | | | | |
| 600 | 100N/ | | | 0,20 | 0.0050 | — | 0,0000 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 701 | 600N/ 135Ø | | | 2,10 | 0,0025 | 2,4 | 0,0600 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 702 | 600N/ 140Ø | | | 0,58 | 0,0150 | 2,5 | 0,0600 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 703 | 600N/ 145Ø | | | 0,05 | 0,0010 | 1,9 | 0,0500 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 704 | 600N/ 150Ø | | | 0,25 | 0,0060 | 2,7 | 0,0700 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 705 | 600N/ 155Ø | | | 0,13 | 0,0030 | 2,6 | 0,0650 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 706 | 600N/ 160Ø | | | 0,13 | 0,0030 | 2,3 | 0,0600 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 707 | 600N/ 200Ø | | | 0,44 | 0,0110 | 0,1 | 0,0025 | 0,01 | 0,0000 | | | | |
| 708 | 600N/ 225Ø | | | 0,11 | 0,0030 | 0,1 | 0,0025 | — | 0,0000 | | | | |
| 709 | 600N/ 10V | | | 0,07 | 0,0020 | 5,3 | 0,1300 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 710 | 600N/ 25V | | | 0,40 | 0,0100 | 5,1 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 711 | 600N/ 55V | | | 0,15 | 0,0040 | 5,3 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 12 | 600N/ 60V | | | 0,16 | 0,0040 | 5,2 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 13 | 600N/ 65V | | | 0,21 | 0,0050 | 5,1 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 14 | 600N/ 70V | | | 0,12 | 0,0030 | 5,3 | 0,1300 | 0,06 | 0,0020 | | | | |
| 15 | 600N/ 75V | | | 0,29 | 0,0070 | 5,4 | 0,1350 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 16 | 600N/ 80V | | | 0,20 | 0,0050 | 6,1 | 0,1500 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 17 | 600N/ 85V | | | 0,29 | 0,0070 | 5,7 | 0,1400 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 18 | 600N/ 90V | | | 0,38 | 0,0095 | 5,5 | 0,1400 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 19 | 600N/ 95V | | | 0,77 | 0,0190 | 5,5 | 0,1400 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 720 | 600N/ 100V | | | 0,53 | 0,0130 | 5,1 | 0,1300 | 0,06 | 0,0020 | | | | |
| 21 | 600N/ 105V | | | 0,26 | 0,0065 | 5,0 | 0,1250 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 22 | 600N/ 110V | | | 0,40 | 0,0100 | 5,1 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 23 | 600N/ 115V | | | 0,25 | 0,0060 | 4,7 | 0,1200 | 0,06 | 0,0015 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område B

B

| Pr. nr. | Koordinat | Inav. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Cr P.P.M/ Absorb. | Cr % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | 600N/ 120V | 1g | 250 | 0.49 | 0,0120 | 4,5 | 0,1100 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 25 | 600N/ 130V | | | 0.38 | 0,0095 | 5.2 | 0,1300 | 0.07 | 0,0020 | | | | |
| 26 | 600N/ 140V | | | 0,77 | 0,0200 | 5,2 | 0,1300 | 0.07 | 0,0020 | | | | |
| 27 | 600N/ 145V | | | 0.36 | 0,0090 | 4.6 | 0,1200 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 28 | 600N/ 150V | | | 0.33 | 0,0080 | 4.3 | 0,1100 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 29 | 600N/ 155V | | | 0,19 | 0,0050 | 4.7 | 0,1200 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 730 | 600N/ 160V | | | 0,87 | 0,0220 | 5,7 | 0,1400 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 31 | 600N/ 165V | | | 0,42 | 0,0100 | 5.0 | 0,1300 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 32 | 600N/ 185V | | | 0.29 | 0,0070 | 0.2 | 0,0050 | 0.01 | 0,0000 | | | | |
| 33 | 600N/ 190V | | | 1.26 | 0,0320 | 0,3 | 0,0070 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 34 | 600N/ 195V | | | 0,14 | 0,0035 | 0,1 | 0,0025 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 35 | 600N/ 220V | | | 0,32 | 0,0080 | 1,4 | 0,0350 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 36 | 600N/ 230V | | | 0.20 | 0,0050 | 0,2 | 0,0050 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 37 | 600N/ 235V | | | 0,11 | 0,0030 | 0,3 | 0,0080 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 38 | 600N/ 280V | | | 0,09 | 0,0020 | 0,2 | 0,0050 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 39 | 600N/ 310V | | | 0,17 | 0,0040 | — | 0,0000 | 0,01 | 0,0000 | | | | |
| 740 | 600N/ 320V | | | 0.13 | 0,0030 | — | 0,0000 | 0,01 | 0,0000 | | | | |
| 41 | 600N/ 340V | | | 0,48 | 0,0120 | — | 0,0000 | 0,01 | 0,0000 | | | | |
| 42 | 600N/ 405V | | | 0,10 | 0,0025 | — | 0,0000 | 0,01 | 0,0000 | | | | |
| 43 | 600N/ 490V | | | 0,05 | 0,0010 | 0,4 | 0,0100 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 44 | 0/ 0 | | | 0,07 | 0,0020 | 3,9 | 0,0900 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 45 | 0/ 5V | | | 0,13 | 0,0030 | 3,7 | 0,0900 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 46 | 0/ 10V | | | 0,08 | 0,0020 | 3,6 | 0,0900 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 47 | 0/ 15V | | | 0,11 | 0,0030 | 3,9 | 0,1000 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 48 | 0/ 20V | | | 0,24 | 0,0060 | 4,0 | 0,1000 | 0,06 | 0,0015 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område B

B

| Pr. nr. | Koordinat | Inv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Cr P.P.M/ Absorb. | Cr % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | O/ 25V | 19 | 250 | 0,09 | 0,0020 | 5,3 | 0,1300 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 750 | O/ 30V | | | 0,08 | 0,0020 | 5,4 | 0,1350 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 51 | O/ 35V | | | 0,08 | 0,0020 | 5,6 | 0,1400 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 52 | O/ 40V | | | 0,16 | 0,0040 | 5,3 | 0,1300 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 53 | O/ 45V | | | 0,09 | 0,0020 | 4,6 | 0,1150 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 54 | O/ 50V | | | 0,08 | 0,0020 | 5,3 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 55 | O/ 55V | | | 0,08 | 0,0020 | 5,6 | 0,1400 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 56 | O/ 60V | | | 0,29 | 0,0070 | 5,5 | 0,1400 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 57 | O/ 65V | | | 0,24 | 0,0060 | 5,4 | 0,1350 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 58 | O/ 80V | | | 0,30 | 0,0075 | 0,2 | 0,0050 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 59 | O/ 120V | | | 0,74 | 0,0180 | — | 0,0000 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 760 | O/ 125V | | | 0,10 | 0,0025 | 0,1 | 0,0025 | 0,01 | 0,0000 | | | | |
| 61 | O/ 130V | | | 0,08 | 0,0020 | 0,11 | 0,0025 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 62 | O/ 135V | | | 0,34 | 0,0085 | — | 0,0000 | 0,01 | 0,0000 | | | | |
| 63 | O/ 5Ø | | | 0,11 | 0,0030 | 5,4 | 0,1350 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 64 | O/ 10Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 4,87 | 0,1200 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 65 | O/ 15Ø | | | 0,09 | 0,0030 | 4,1 | 0,1000 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 66 | O/ 20Ø | | | 0,07 | 0,0020 | 4,3 | 0,1100 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 67 | O/ 25Ø | | | 0,06 | 0,0020 | 4,8 | 0,1200 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 68 | O/ 30Ø | | | 0,18 | 0,0045 | 2,4 | 0,0600 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 69 | O/ 35Ø | | | 1,91 | 0,0480 | 1,7 | 0,0400 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 770 | O/ 40Ø | | | 0,96 | 0,0240 | 3,5 | 0,0900 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 71 | O/ 45Ø | | | 0,42 | 0,0110 | 3,3 | 0,0800 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 72 | O/ 50Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 5,6 | 0,1400 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 773 | O/ 55Ø | | | 0,28 | 0,0070 | 4,5 | 0,1100 | 0,06 | 0,0015 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni | Co P.P.M/ Absorb. | Co | Cr P.P.M/ Absorb. | Cr P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 0/20 Ø | 19 | 250 mL | 1.48 | 0,0370 | 4.00 | 0,1000 | 0,60 | 0,0150 | | |
| 776 | 0/75 Ø | | | 1,20 | 0,0300 | 4.80 | 0,1200 | 0,66 | 0,0170 | | |
| 777 | 0/80 Ø | | | 0.12 | 0,0030 | 2.80 | 0,0700 | 0,40 | 0,0100 | | |
| 778 | 0/850 | | | 0.20 | 0,0050 | 2.80 | 0,0700 | 0,36 | 0,0090 | | |
| 779 | 0/900 | | | 0.24 | 0,0060 | 3.00 | 0,0750 | 0,40 | 0,0100 | | |
| 780 | 0/1000 | | | 1,44 | 0,0360 | 2.40 | 0,0600 | 0,44 | 0,0110 | | |
| 781 | 0/1100 | | | 0.08 | 0,0020 | 2.40 | 0,0600 | 0,32 | 0,0080 | | |
| 782 | 0/1150 | | | 0.28 | 0,0070 | 2.40 | 0,0600 | 0,32 | 0,0080 | | |
| 783 | 0/1200 | | | 0.12 | 0,0030 | 2.60 | 0,0650 | 0,32 | 0,0080 | | |
| 784 | 0/1250 | | | 0.08 | 0,0020 | 3.10 | 0,0780 | 0,44 | 0,0110 | | |
| 85 | 0/1350 | | | 0.16 | 0,0040 | 2.77 | 0,0700 | 0,36 | 0,0090 | | |
| 86 | 0/ | | | 0.20 | 0,0050 | 2.30 | 0,0580 | 0,44 | 0,0110 | | |
| 87 | 0/ | | | 0.16 | 0,0040 | 2.00 | 0,0500 | 0,36 | 0,0090 | | |
| 88 | 0/1450 | | | 0.24 | 0,0060 | 1.60 | 0,0400 | 0,32 | 0,0080 | | |
| 89 | 0/1500 | | | 0.12 | 0,0030 | 2.00 | 0,0500 | 0,36 | 0,0090 | | |
| 790 | 0/1550 | | | 0.12 | 0,0030 | 1.60 | 0,0400 | 0,40 | 0,0100 | | |
| 91 | 0/1600 | | | 0.08 | 0,0020 | 1.40 | 0,0350 | 0,28 | 0,0070 | | |
| 92 | 0/1700 | | | 0.08 | 0,0020 | 0.28 | 0,0070 | 0,08 | 0,0020 | | |
| 93 | 0/1750 | | | 1.84 | 0,0460 | 2.70 | 0,0680 | 0,40 | 0,0100 | | |
| 94 | 0/1850 | | | 0.56 | 0,0140 | 2.80 | 0,0700 | 0,36 | 0,0090 | | |
| 95 | 0/1900 | | | 0.08 | 0,0020 | 1.54 | 0,0390 | 0,20 | 0,0050 | | |
| 96 | 0/2000 | | | 0.08 | 0,0020 | 2.80 | 0,0700 | 0,48 | 0,0120 | | |
| 97 | 0/2100 | | | 0.24 | 0,0060 | 1.90 | 0,0480 | 0,36 | 0,0090 | | |
| 98 | 0/2200 | | | 0.32 | 0,0080 | 0.08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | | |
| 99 | 0/2400 | | | 0.20 | 0,0050 | 0.04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Cr P.P.M/ Absorb. | Cr % | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 20 | 0/2450 | 1g | 250 ml | 0.12 | 0,0030 | 0.04 | 0,0010 | 0,00 | — | | | | |
| 8 22 | 0/2605 | | | 0.12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,01 | — | | | | |
| 23 | 0/2705 | | | 0.16 | 0,0040 | 0.04 | 0,0010 | 0,01 | — | | | | |
| 24 | 0/2755 | | | 0.12 | 0,0030 | 0,00 | 0,0000 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 8 25 | 0/2805 | | | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 26 | 0/2855 | | | 0.12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 27 | 0/2900 | | | 0.20 | 0,0050 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 28 | 0/2955 | | | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 29 | 0/3005 | | | 0.19 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 8 30 | 0/3055 | | | 0.40 | 0,0100 | 1.10 | 0,0280 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 31 | 0/3105 | | | 0.36 | 0,0090 | 1.20 | 0,0300 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 32 | 0/3155 | | | 0.32 | 0,0080 | 1.60 | 0,0400 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 33 | 0/3205 | | | 0.27 | 0,0070 | 1.60 | 0,0400 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 34 | 0/3255 | | | 0.20 | 0,0050 | 1.30 | 0,0320 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 35 | 0/3300 | | | 0.15 | 0,0040 | 0.08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 36 | 0/3355 | | | 0.15 | 0,0040 | 0.00 | 0,0000 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 37 | 0/3405 | | | 0.07 | 0,0020 | 0.00 | 0,0000 | — | — | | | | |
| 38 | 0/3455 | | | 0.12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 39 | 0/3505 | | | 0.15 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 8 40 | 0/4255 | | | 0.07 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 41 | 0/4400 | | | 0.16 | 0,0040 | 0.94 | 0,0240 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 42 | 3660N/ 0 E | | | 0.21 | 0,0050 | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 43 | 3660N/ 5 E | | | 0.66 | 0,0170 | 0.28 | 0,0070 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 50 44 | 3660N/ 10 E | | | 0.72 | 0,0180 | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | | | | |

Follcal Ver: A/S
Repparfjord

Område B

B

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 3660N/ | 15Ø | lg | 250 | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 46 | 3660N/ | 20Ø | | | 0.29 | 0,0070 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 47 | 3660N/ | 30Ø | | | 0.24 | 0,0060 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 3660N/ | 50Ø | | | 0.24 | 0,0060 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 850 | 3660N/ | 55Ø | | | 0.10 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | — | — | | | | |
| 51 | 3660N/ | 60Ø | | | 0.09 | 0,0020 | — | — | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 52 | 3660N/ | 5V | | | 0.05 | 0,0010 | — | — | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 53 | 3660N/ | 10V | | | 0.27 | 0,0070 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 54 | 3400N/ | 40V | | | 0.48 | 0,0120 | 0,16 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 55 | 3400N/ | 70Ø | | | 0,11 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 56 | 3400N/ | 75Ø | | | 0.32 | 0,0080 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 57 | 3400N/ | 85Ø | | | 0.25 | 0,0060 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 58 | 3400N/ | 95Ø | | | 0.28 | 0,0070 | 0,16 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 59 | 3400N/ | 100Ø | | | 0.37 | 0,0090 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 860 | 3400N/ | 110Ø | | | 1.24 | 0,0310 | 0,16 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 61 | 3400N/ | 135 | | | 0.20 | 0,0050 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 62 | 3400N/ | 145Ø | | | 0.07 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 63 | 3400N/ | 150Ø | | | 0.04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 64 | 3400N/ | 195Ø | | | 0.10 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 65 | 3400N/ | 15V | | | 0.20 | 0,0050 | — | — | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 66 | 3400N/ | 40V | | | 0.10 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 67 | 3400N/ | 45V | | | 0.11 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 68 | 3400N/ | 90V | | | 0.13 | 0,0030 | — | — | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 69 | 3400N/ | 100V | | | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | — | 0,02 | 0,0005 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område B.

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87c | 3400N/ | 130V | 1g | 250ml | 0.08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 71 | 3400N/ | 160V | | | 0.12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 72 | 3200N/ | 45V | | | 0,09 | 0,0020 | — | — | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 74 | 3200N/ | 60V | | | 0,18 | 0,0050 | — | — | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 75 | 3200N/ | 20V | | | 0,06 | 0,0015 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 76 | 3200N/ | 75V | | | 0.11 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 77 | 3200N/ | 85V | | | 0.21 | 0,0050 | — | — | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 78 | 3200N/ | 90V | | | 0.09 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 79 | 3200N/ | 105V | | | 0.09 | 0,0020 | — | — | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 88c | 3200N/ | 240V | | | 0.07 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 81 | 3200N/ | 245V | | | 0,10 | 0,0020 | 0,20 | 0,0050 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 82 | 3200N/ | 250V | | | 0.07 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 83 | 3200N/ | 265V | | | 0.05 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | — | — | | | | |
| 84 | 3200N/ | 290V | | | 0.06 | 0,0015 | 0,08 | 0,0020 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 85 | 3200N/ | 295V | | | 1.00 | 0,0250 | 0,12 | 0,0030 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 86 | 3200N/ | 300V | | | 0.08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0020 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 87 | 3200N/ | 305V | | | 0.48 | 0,0120 | 1,90 | 0,0480 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 88 | 3200N/ | 310V | | | 0.50 | 0,0130 | 1.34 | 0,0340 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 89 | 3200N/ | 315V | | | 0.44 | 0,0110 | 1.85 | 0,0440 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 890 | 3200N/ | 320V | | | 0.18 | 0,0050 | 1.60 | 0,0400 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 91 | 3200N/ | 350V | | | 0.19 | 0,0050 | 0,40 | 0,0100 | 0,22 | 0,0060 | | | | |
| 92 | 3200N/ | 355V | | | 0.28 | 0,0070 | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 93 | 3200N/ | 360V | | | 0.12 | 0,0030 | 0,20 | 0,0050 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 93 | 3200N/ | 50V | | | 0.13 | 0,0030 | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Canada B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 3200N/ 365V | lg | 250m( | 2.99 | 0,0170 | 0,16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 95 | 3200N/ 370V | | | 0.26 | 0,0070 | 0,36 | 0,0090 | 0,15 | 0,0040 | | | | |
| 96 | 3200N/ 380V | | | 0.26 | 0,0060 | 0,24 | 0,0060 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 97 | 3160N/ 25 | | | 1.24 | 0,0300 | 0,24 | 0,0060 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 98 | 3160N/ 30 | | | 0.13 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | — | — | | | | |
| 99 | 3160N/ 350 | | | 0.46 | 0,0120 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 900 | 3160N/ 400 | | | 0.07 | 0,0020 | 0,02 | 0,0005 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 901 | 1000N/ 575V | | | 0.05 | 0,0010 | 0,12 | 0,0030 | 0.11 | 0,0030 | | | | |
| 2 | 1000N/ 580V | | | 1.23 | 0,0400 | 0,08 | 0,0020 | 0.08 | 0,0020 | | | | |
| 3 | 1000N/ 585V | | | 0.12 | 0,0030 | 0,16 | 0,0048 | 0.12 | 0,0030 | | | | |
| 4 | 1000N/ 590V | | | 028 | 0,0070 | 0,16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0020 | | | | |
| 905 | 1000N/ 595V | | | 00.7 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 6 | 1000N/ 600V | | | 0.12 | 0,0030 | 0,44 | 0,0110 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 7 | 1000N/ 605V | | | 1,27 | 0,0300 | 0,12 | 0,0030 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 8 | 1000N/ | | | 0.14 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 9 | 1000N/ 615V | | | 0.20 | 0,0050 | 0,08 | 0,0020 | 0.07 | 0,0020 | | | | |
| 910 | 1000N/ 620V | | | 0.12 | 0,0030 | 0,16 | 0,0040 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 11 | 1000N/ 625V | | | 0.13 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 12 | 1000N/ 630V | | | 1.05 | 0,0250 | 0,44 | 0,0110 | 0.16 | 0,0040 | | | | |
| 13 | 1000N/ 635V | | | 0.11 | 0,0030 | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 14 | 1000N/ 640V | | | 0,11 | 0,0030 | 0,20 | 0,0050 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 15 | 1000N/ 645V | | | 0.09 | 0,0020 | 2,40 | 0,0600 | 0.20 | 0,0050 | | | | |
| 16 | 1000N/ | | | 0.17 | 0,0040 | 0,12 | 0,0030 | 0.09 | 0,0020 | | | | |
| 17 | 1000N/ 665V | | | 0.05 | 0,0010 | 0,08 | 0,0020 | 0.07 | 0,0020 | | | | |
| 918 | 1000N/ 670V | | | 0.05 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | 0,11 | 0,0030 | | | | |

Follcal Verk A/S
Repparfjord

Område B.

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Ca P.P.M/ Absorb. | Ca % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2919 | 1000 N/ 675 | 19 | 2.50ml | 0 03 | 0,0010 | 0,09 | 0,0020 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 20 | 1000 N/ 700V | | | 0,05 | 0,0010 | 0,20 | 0,0050 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 21 | 200 N/ 50 | | | 0,06 | 0,0015 | 4,00 | 0,1000 | 0,63 | 0,0160 | | | | |
| 22 | 200N/ 100 | | | 0.09 | 0,0020 | 3,50 | 0,0880 | 0,59 | 0,0150 | | | | |
| 23 | 200N/ 150 | | | 0.25 | 0,0060 | 3,20 | 0,0800 | 0,59 | 0,0150 | | | | |
| 24 | 200N/ | | | 0,08 | 0,0020 | 3,80 | 0,0700 | 0,52 | 0,0130 | | | | |
| 25 | 200N/ 250 | | | 0.06 | 0,0015 | 4,80 | 0,1200 | 0,56 | 0,0140 | | | | |
| 26 | 200N/ 300 | | | 0,03 | 0,0010 | 1,20 | 0,0300 | 0,25 | 0,0060 | | | | |
| 27 | 200N/ 350 | | | 0.03 | 0,0010 | 1,20 | 0,0300 | 0,21 | 0,0052 | | | | |
| 28 | 200 N/ 400 | | | 0.08 | 0,0020 | 1,90 | 0,0500 | 0,39 | 0,0100 | | | | |
| 29 | 200 N/ 850 | | | 0.08 | 0,0020 | 3,30 | 0,0830 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 30 | 200 N/ 850 | | | 0.19 | 0,0050 | 2,90 | 0,0730 | 0,45 | 0,0110 | | | | |
| 31 | 200 N/ 900 | | | 0.10 | 0,0030 | 0,32 | 0,0080 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 32 | 200 N/ 950 | | | 0.03 | 0,0010 | 2,90 | 0,0730 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| 33 | 200 N/ 1000 | | | 0.07 | 0,0020 | 0,24 | 0,0060 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 34 | 200 N/ 1200 | | | 0.03 | 0,0010 | 2,80 | 0,0700 | 0,35 | 0,0090 | | | | |
| 35 | 200 N/ 1250 | | | 0.02 | 0,0005 | 3,50 | 0,0830 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 36 | 200 N/ 1300 | | | 0.04 | 0,0010 | 1,50 | 0,0400 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 37 | 200 N/ 1350 | | | 0.02 | 0,0005 | 2,10 | 0,0530 | 0,35 | 0,0090 | | | | |
| 38 | 200 N/ 1400 | | | 0.07 | 0,0020 | 1,70 | 0,0400 | 0,28 | 0,0070 | | | | |
| 39 | 200 N/ 1450 | | | 0.42 | 0,0100 | 1,20 | 0,0300 | 0,23 | 0,0060 | | | | |
| 940 | 200 N/ 1500 | | | 0.10 | 0,0025 | 1,30 | 0,0320 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 41 | 200 N/ 1550 | | | 0.05 | 0,0010 | 1,50 | 0,0400 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 42 | 200 N/ 1600 | | | 002 | 0,0005 | 0,88 | 0,0220 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 43 | 200 N/ 1650 | | | 0 07 | 0,0020 | 1,70 | 0,0400 | 0,28 | 0,0070 | | | | |

Follcal Ver: A/S
Repparfjord

# Område B.

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | 200N / | 1700 | / | 250mL | 0,28 | 0,0070 | 1,36 | 0,0340 | 0,25 | 0,0060 | | | | |
| 945 | 200N / | 1750 | | | 0,16 | 0,0040 | 1,40 | 0,0350 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 946 | 200N | 1800 | | | 0,88 | 0,0220 | 1,72 | 0,0430 | 0,23 | 0,0060 | | | | |
| 947 | 200N | 1850 | | | 0,20 | 0,0050 | 0,20 | 0,0050 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 948 | 200N | 1950 | | | 1,16 | 0,0290 | 0,12 | 0,0030 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 949 | 200N / | 2150 | | | 0,16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 950 | 200N / | 2200 | | | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,00 | — | | | | |
| 951 | 200N / | 2250 | | | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 952 | 200N / | 2100 | | | 0,16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 953 | 200N / | 2350 | | | 0,17 | 0,0040 | 0,02 | 0,0005 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 954 | 200N / | 2400 | | | 0,45 | 0,0110 | 0,04 | 0,0010 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 955 | 200N / | 2450 | | | 0,32 | 0,0080 | 0,08 | 0,0020 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 56 | 200N / | 2500 | | | 0,41 | 0,0100 | 0,08 | 0,0020 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 57 | 200N / | 2550 | | | 0,53 | 0,0130 | 0,08 | 0,0020 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 58 | 200N / | 2600 | | | 0,15 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 59 | 200N / | 2650 | | | 0,11 | 0,0030 | 0,02 | 0,0005 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 60 | 200N / | 2700 | | | 0,44 | 0,0110 | 0,28 | 0,0070 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 61 | 200N / | 2750 | | | 0,15 | 0,0040 | 0,02 | 0,0005 | — | — | | | | |
| 62 | 200N / | 2850 | | | 0,16 | 0,0040 | 0,05 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 63 | 200N / | 2900 | | | 0,08 | 0,0020 | — | — | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 64 | 200N / | 3000 | | | 0,16 | 0,0040 | 0,02 | 0,0005 | — | — | | | | |
| 65 | 200N / | 5W | | | 0,08 | 0,0020 | 3,10 | 0,0800 | 0,55 | 0,0140 | | | | |
| 66 | 200N / | 10W | | | 0,11 | 0,0030 | 3,20 | 0,0800 | 0,59 | 0,0150 | | | | |
| 67 | 200N / | 30W | | | 0,19 | 0,0050 | 4,60 | 0,1200 | 0,59 | 0,0150 | | | | |
| 25968 | 200N / | 100W | | | 0,19 | 0,0050 | 5,16 | 0,1300 | 0,55 | 0,0140 | | | | |

Område B

Folldal Verk A/S
Repparfjord

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 200N/ | 110V | 1g | 250 ml | 0,27 | 0,0070 | 5,10 | 0,1300 | 0,52 | 0,0130 | | | | |
| 70 | 200N/ | 115V | | | 0,25 | 0,0060 | 4,28 | 0,1100 | 0,52 | 0,0130 | | | | |
| 71 | 200N/ | 120V | | | 0,25 | 0,0060 | 4,88 | 0,1200 | 0,55 | 0,0140 | | | | |
| 72 | 200N/ | 5V | | | 0,45 | 0,0110 | 5,24 | 0,1300 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 30 73 | 200N/ | 30V | | | 0,07 | 0,0020 | 3,08 | 0,0770 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 74 | 200N/ | 35V | | | 0,04 | 0,0010 | 2,80 | 0,0700 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| 75 | 200N/ | 40V | | | 0,07 | 0,0020 | 1,12 | 0,0300 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 76 | 200N/ | 85V | | | 0,28 | 0,0070 | 0,16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 77 | 200N/ | 90V | | | 0,05 | 0,0010 | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 35 78 | 200N/ | 100V | | | 0,07 | 0,0020 | 0,12 | 0,0030 | 0,00 | — | | | | |
| 79 | 200S/ | 120V | | | 0,07 | 0,0020 | 0,02 | 0,0005 | — | — | | | | |
| 9 80 | 200S/ | 140V | | | 0,24 | 0,0060 | 0,08 | 0,0020 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 81 | 200S/ | 5Ø | | | 0,05 | 0,0010 | 3,40 | 0,0850 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 82 | 200S/ | 10Ø | | | 0,07 | 0,0020 | 3,52 | 0,0880 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 40 83 | 200S/ | 15Ø | | | 0,11 | 0,0030 | 2,64 | 0,0660 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 84 | 200S/ | 20Ø | | | 0,12 | 0,0780 | 2,60 | 0,0650 | 0,48 | 0,0120 | | | | |
| 85 | 200S/ | 25Ø | | | 0,84 | 0,0210 | 2,80 | 0,0700 | 0,56 | 0,0140 | | | | |
| 86 | 200S/ | 30Ø | | | 0,07 | 0,0020 | 3,80 | 0,0950 | 0,48 | 0,0120 | | | | |
| 87 | 200S/ | 35Ø | | | 0,05 | 0,0010 | 3,80 | 0,0950 | 0,41 | 0,0100 | | | | |
| YS 88 | 200S/ | 40Ø | | | 0,07 | 0,0020 | 2,80 | 0,0700 | 0,41 | 0,0100 | | | | |
| 89 | 200S/ | 45Ø | | | 0,05 | 0,0010 | 2,64 | 0,0660 | 0,43 | 0,0110 | | | | |
| 90 | 200S/ | 50Ø | | | 0,07 | 0,0020 | 2,56 | 0,0640 | 0,54 | 0,0140 | | | | |
| 91 | 200S/ | 55Ø | | | 0,07 | 0,0020 | 2,24 | 0,0560 | 0,44 | 0,0100 | | | | |
| 92 | 200S/ | 60Ø | | | 0,14 | 0,0060 | 2,00 | 0,0500 | 0,48 | 0,0120 | | | | |
| 993 | 200S/ | 65Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 0,60 | 0,0150 | 0,08 | 0,0020 | | | | |

Folldal Verk A/S
Re[illegible]rfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 200 S/ | 70 Ø | 1g | 250 ml | 0.06 | 0.0015 | 0.78 | 0,0200 | 0.16 | 0.0040 | | | | |
| 95 | 200 S/ | 75 Ø | | | 0.24 | 0.0060 | 2,34 | 0,0600 | 0.15 | 0.0040 | | | | |
| 96 | 200 S/ | 80 Ø | | | 0.32 | 0.0080 | 3,32 | 0,0830 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 97 | 200 S/ | 85 Ø | | | 0.20 | 0.0050 | 3,68 | 0,0920 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 98 | 200 S/ | 90 Ø | | | 0.12 | 0.0030 | 0.56 | 0,0140 | 0.12 | 0.0030 | | | | |
| 99 | 200 S/ | 95 Ø | | | 0.06 | 0.0015 | 2,80 | 0,0700 | 0.40 | 0.0100 | | | | |
| 1000 | 200 S/ | 100 Ø | | | 0.06 | 0.0015 | 2,64 | 0,0660 | 0.39 | 0.0100 | | | | |
| 1023 | 800 N/ | 0 | | | 0.32 | 0.0080 | 3,04 | 0,0760 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 24 | 800 N/ | 5 V | | | 0.40 | 0.0100 | 3,32 | 0,0800 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 25 | 800 N/ | 10 V | | | 0.08 | 0.0020 | 3,24 | 0,0800 | 0.52 | 0.0130 | | | | |
| 26 | 800 N/ | 15 V | | | 0.16 | 0.0040 | 2,24 | 0,0560 | 0.52 | 0.0130 | | | | |
| 27 | 800 N/ | 20 V | | | 0.08 | 0.0020 | 3.44 | 0,0810 | 0.60 | 0.0150 | | | | |
| 28 | 800 N/ | 25 V | | | 0.08 | 0.0020 | 3.38 | 0.0850 | 0.65 | 0.0160 | | | | |
| 29 | 800 N/ | 35 V | | | 0.12 | 0.0030 | 0.80 | 0 0200 | 0.08 | 0.0020 | | | | |
| 30 | 800 N/ | 40 V | | | 0.16 | 0.0040 | 0.88 | 0.0220 | 0.16 | 0.0040 | | | | |
| 1031 | 800 N/ | 45 V | | | 0.12 | 0.0030 | 3.04 | 0.0760 | 0.60 | 0.0150 | | | | |
| 32 | 800 N/ | 50 V | | | 0.08 | 0.0020 | 3.44 | 0,0860 | 0,60 | 0.0150 | | | | |
| 33 | 800 N/ | 60 V | | | 0.08 | 0.0020 | 3.00 | 0.0750 | 0.52 | 0.0130 | | | | |
| 34 | 800 N/ | 65 V | | | 0.08 | 0.0020 | 4,20 | 0,1050 | 0 74 | 0.0180 | | | | |
| 35 | 800 N/ | 75 V | | | 0.10 | 0.0025 | 3.85 | 0.0960 | 0.52 | 0.0130 | | | | |
| 36 | 800 N/ | 80 V | | | 0.08 | 0.0020 | 3,98 | 0.1000 | 0.52 | 0.0130 | | | | |
| 37 | 800 N/ | 100 V | | | 0.08 | 0.0020 | 2 98 | 0.0750 | 0.45 | 0.0110 | | | | |
| 38 | 800 N/ | 105 V | | | 0.32 | 0.0080 | 2 80 | 0.0700 | 0.45 | 0.0110 | | | | |
| 39 | 800 N/ | 110 V | | | 0.06 | 0 0015 | 3.08 | 0.0770 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 1040 | 800 N/ | 115 V | | | 0.05 | 0.0010 | 3 86 | 0.0970 | 0.44 | 0.0110 | | | | |

Follcal Ver: A/S
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 800N/ 120V | 19 | 25c.ml | 0 c7 | 0.0020 | 3.44 | 0.0860 | 0,38 | 0,0100 | | | | |
| 42 | 800N/ 125V | | | 0.c6 | 0.0015 | 3.92 | 0.0880 | 0.56 | 0.0140 | | | | |
| 43 | 800N/ 130V | | | 0.12 | 0.0030 | 3.40 | 0.0850 | 0.39 | 0,0100 | | | | |
| 44 | 800N/ 135V | | | 0.12 | 0.0030 | 2.98 | 0.0750 | 0.25 | 0,0060 | | | | |
| 45 | 800N/ 200V | | | 0.12 | 0.0030 | 0.16 | 0.0040 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 1046 | 800N/ 240V | | | 0.64 | 0.0160 | 0.08 | 0.0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 47 | 800N/ 260V | | | 0.12 | 0.0030 | 0.02 | 0.0005 | — | — | | | | |
| 48 | 800N/ 265V | | | 0.07 | 0.0020 | 0.04 | 0.0010 | 0.01 | — | | | | |
| 49 | 800N/ 270V | | | 0.12 | 0.0030 | 0.04 | 0.0010 | — | — | | | | |
| 1050 | 800N/ 275V | | | 0.12 | 0.0030 | 0.04 | 0.0010 | — | — | | | | |
| 51 | 800N/ 330V | | | 0.16 | 0.0040 | 0.16 | 0.0010 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 52 | 800N/ 350V | | | 0.60 | 0.0150 | 0.16 | 0.0040 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 53 | 800N/ 410V | | | 0.16 | 0.0040 | 0.04 | 0.0010 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 54 | 800N/ 425V | | | 0.20 | 0.0050 | 0.08 | 0.0020 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 1055 | 800N/ 445V | | | 0.06 | 0.0015 | 0.40 | 0.0100 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 56 | 800N/ 470V | | | 0 08 | 0.0020 | 0.24 | 0.0060 | 0.08 | 0,0020 | | | | |
| 57 | 800N/ 490V | | | 0 08 | 0.0020 | 0.12 | 0.0030 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 58 | 800N/ 530V | | | 0.20 | 0.0050 | 0.08 | 0.0020 | 0.07 | 0,0020 | | | | |
| 59 | 800N/ 535V | | | 0.06 | 0.0015 | 0.12 | 0.0030 | 0.08 | 0,0020 | | | | |
| 1060 | 800N/ 545V | | | 0.28 | 0.0070 | 0.08 | 0.0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 61 | 800N/ 550V | | | 0.16 | 0.0040 | 0.08 | 0.0020 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 62 | 800N/ 570V | | | 0.16 | 0.0040 | 0.08 | 0.0020 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 63 | 800N/ 580V | | | 0 06 | 0.0015 | 0.12 | 0.0030 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 64 | 800N/ 585V | | | 0.08 | 0.0020 | 0.08 | 0.0020 | 0.08 | 0,0020 | | | | |
| 65 | 800N/ 590 | | | 0.96 | 0.0190 | 3.12 | 0.0780 | 0.47 | 0,0120 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Li P.P.M/ Absorb. | Li % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | 800N/ 100 | | | C.28 | 0.0070 | 3 c8 | 0.0770 | 0.56 | 0.0140 | | | | |
| 67 | 800N/ 150 | | | C.12 | 0 0030 | 2.88 | 0.0720 | C 46 | 0.0120 | | | | |
| 68 | 800N/ 200 | | | C.12 | 0.0030 | 1.89 | 0.0470 | C.35 | 0 0090 | | | | |
| 69 | 800N/ 300 | | | 0.28 | 0 0070 | 1.55 | 0.0390 | C.38 | 0.0100 | | | | |
| 70 | 800N/ 350 | | | C C8 | 0.0020 | 1.02 | 0.0280 | C.18 | 0.0040 | | | | |
| 71 | 800N/ 400 | | | C.12 | 0 0030 | 1.60 | 0.0400 | C.24 | 0.0060 | | | | |
| 72 | 800N/ 450 | | | C.C8 | 0.0020 | 1.60 | 0.0400 | C.23 | 0.0060 | | | | |
| 73 | 800N/ 1200 | | | C.68 | 0.0170 | C.16 | 0.0040 | C.08 | 0.0020 | | | | |
| 74 | 800N/ 1300 | | | C.20 | 0.0050 | C.16 | 0.0040 | 0.08 | 0 0020 | | | | |
| 75 | 800N/ 1400 | | | C C6 | 0.0015 | 2,84 | 0.0710 | C.56 | 0 0140 | | | | |
| 76 | 800N/ 1600 | | | C C4 | 0 0010 | C.09 | 0 0020 | C.02 | 0 0005 | | | | |
| 77 | 800N/ 1650 | | | C C6 | 0 0015 | 3,04 | 0.0760 | C.43 | 0.0110 | | | | |
| 78 | 800N/ 1700 | | | C.04 | 0 0010 | 2,52 | C.0630 | C 32 | 0 0080 | | | | |
| 79 | 800N/ 1750 | | | C.06 | 0.0015 | C,12 | 0 0030 | C.02 | 0 0005 | | | | |
| 80 | 800N/ 1800 | | | C.06 | 0.0015 | C.04 | 0.0010 | C.01 | 0.0005 | | | | |
| 81 | 800N/ 1950 | | | 0.07 | 0.0020 | C.02 | 0.0005 | — | — | | | | |
| 82 | 800N/ 2000 | | | 0,12 | 0.0030 | 0,02 | 0.0005 | — | — | | | | |
| 83 | 800N/ 2050 | | | C.12 | 0.0030 | C.02 | 0 0005 | — | — | | | | |
| 84 | 800N/ 2100 | | | C.08 | 0.0020 | C.02 | 0.0005 | — | — | | | | |
| 85 | 800N/ 2350 | | | 0.12 | 0.0030 | C.02 | 0.0005 | — | — | | | | |
| 86 | 800N/ 2450 | | | C 08 | 0 0020 | C.04 | 0.0010 | — | — | | | | |
| 87 | 800N/ 2650 | | | C.08 | 0.0020 | C.02 | 0.0005 | — | — | | | | |
| 88 | 800N/ 3350 | | | C.06 | 0.0015 | 0.04 | 0.0010 | — | — | | | | |
| 89 | 800N/ 3400 | | | C.20 | 0.0050 | 5.50 | 0.1400 | 0,60 | 0.0150 | | | | |
| 1090 | 800N/ 3450 | | | C.12 | 0.0030 | 0.08 | 0 0020 | 0,02 | 0 0005 | | | | |

Folldal Verk A/S
Re[illegible]arfjord

# Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | Ni % | P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 800 N / 350 Ø | lg | 250 mU | 0,04 | 0.0010 | 0,04 | 0.0010 | 0,02 | 0.0005 | | | |
| 92 | 800 N / 355 Ø | | | 0,04 | 0.0010 | 0.04 | 0.0010 | 0,02 | 0.0005 | | | |
| 93 | 800 N / 360 Ø | | | 0,08 | 0.0020 | 0,04 | 0.0010 | 0,02 | 0.0005 | | | |
| 94 | 400 N / 0 | | | 0,12 | 0.0030 | 3.72 | 0.0980 | 0,60 | 0.0150 | | | |
| 95 | 400 N / 5 V | | | 0.08 | 0.0020 | 4.03 | 0.1000 | 0,67 | 0.0170 | | | |
| 96 | 400 N / 10 V | | | 0.12 | 0.0030 | 4.60 | 0.1200 | 0,64 | 0.0160 | | | |
| 97 | 400 N / 15 V | | | 0.04 | 0.0010 | 4.60 | 0.1100 | 0,60 | 0.0150 | | | |
| 98 | 400 N / 20 V | | | 0.06 | 0.0015 | 5.48 | 0.1600 | 0,64 | 0.0160 | | | |
| 99 | 400 N / 30 V | | | 0.08 | 0.0020 | 5,24 | 0.1300 | 0,61 | 0.0150 | | | |
| 1100 | 400 N / 35 V | | | 0.16 | 0.0040 | 0.24 | 0.0060 | 0,10 | 0.0025 | | | |

Follcal Ver[illegible] A/S
Re[illegible]rfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Inv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni " | Co P.P.M/ Absorb. | Co " | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 200 S/ 1050 | 19 | 250 ml | 0.04 | 0,0010 | 2,70 | 0,0680 | 0.42 | 0,0110 | | | | |
| 2 | 200 S/ 1100 | | | 0.20 | 0,0050 | 3.62 | 0,0900 | 0.54 | 0,0140 | | | | |
| 3 | 200 S/ 1150 | | | 0.04 | 0,0010 | 2.58 | 0,0640 | 0.48 | 0,0120 | | | | |
| 4 | 200 S/ 1250 | | | 0.04 | 0,0010 | 2.58 | 0,0630 | 0.39 | 0,0100 | | | | |
| 5 | 200 S/ 1300 | | | 0.04 | 0,0010 | 2.20 | 0,0500 | 0.25 | 0,0060 | | | | |
| 6 | 200 S/ 1350 | | | 0.04 | 0,0010 | 2.20 | 0,0550 | 0.32 | 0,0080 | | | | |
| 207 | 200 S/ 1400 | | | 0.08 | 0,0020 | 2.25 | 0,0560 | 0.33 | 0,0080 | | | | |
| 8 | 200 S/ 1450 | | | 0.04 | 0,0010 | 2.22 | 0,0560 | 0.32 | 0,0080 | | | | |
| 9 | 200 S/ 1550 | | | 0.08 | 0,0020 | 2.53 | 0,0630 | 0.35 | 0,0090 | | | | |
| 10 | 200 S/ 1600 | | | 0.06 | 0,0015 | 1.60 | 0,0400 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 11 | 200 S/ 1650 | | | 0.04 | 0,0010 | 2.24 | 0,0560 | 0.30 | 0,0080 | | | | |
| 12 | 200 S/ 1700 | | | 0.08 | 0,0020 | 1.64 | 0,0410 | 0.25 | 0,0060 | | | | |
| 13 | 200 S/ 2300 | | | 0.12 | 0,0030 | 0.16 | 0,0040 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 14 | 200 S/ 2400 | | | 0.08 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 15 | 200 S/ 2450 | | | 0.16 | 0,0040 | 0.20 | 0,0050 | 0.11 | 0,0030 | | | | |
| 16 | 200 S/ 2500 | | | 0.42 | 0,0110 | 0.12 | 0,0030 | 0.09 | 0,0020 | | | | |
| 17 | 200 S/ 2550 | | | 0.08 | 0,0040 | 0.08 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 18 | 200 S/ 2600 | | | 0.08 | 0,0040 | 0.02 | 0,0005 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 19 | 200 S/ 2650 | | | 0.04 | 0,0010 | 0.04 | 0,0010 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 20 | 200 S/ 2700 | | | 0.04 | 0,0010 | 0.05 | 0,0010 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 21 | 200 S/ 3850 | | | 0.16 | 0,0040 | 1.80 | 0,0450 | 0.20 | 0,0050 | | | | |
| 222 | 200 S/ 4200 | | | 0.28 | 0,0070 | 2.04 | 0,0510 | 0.18 | 0,0050 | | | | |
| 23 | 200 S/ 4300 | | | 0.16 | 0,0040 | 0.08 | 0,0020 | 0.03 | 0,0010 | | | | |
| 24 | 200 S/ 4450 | | | 0.08 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | 0.02 | 0,0005 | | | | |
| 25 | 200 S/ 3800 | | | 0.12 | 0,0030 | 0.04 | 0,0010 | 0.01 | 0,0005 | | | | |

Folldal Verk A/S
Re[illegible]fjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | Ni % | P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 200S/ 45[illegible] | | 250 mL | 0.11 | 0,0030 | 0.04 | 0,0010 | 0.02 | 0,0005 | | | | |
| 26 | 200S/ 49[illegible] | | | 0.13 | 0,0030 | 0.04 | 0,0010 | 0.02 | 0,0005 | | | | |
| 27 | 200S/ 50[illegible] | | | 0.07 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | 0.02 | 0,0005 | | | | |
| 28 | 200S/ 55[illegible] | | | 0.28 | 0,0070 | 0.80 | 0,0200 | 0.08 | 0,0020 | | | | |
| 29 | 200S/ 55[illegible] | | | 0.18 | 0,0050 | 1.76 | 0,0300 | 0.14 | 0,0040 | | | | |
| 30 | 200S/ 56[illegible] | | | 0.06 | 0,0015 | 0.04 | 0,0010 | 0.02 | 0,0005 | | | | |
| 1 | 200S/ 57[illegible] | | | 0.43 | 0,0110 | 1.48 | 0,0370 | 0.18 | 0,0050 | | | | |
| 32 | 200S/ 40V | | | 0.09 | 0,0020 | 2.74 | 0,0690 | 0.40 | 0,0100 | | | | |
| 34 | 1400S/ 55V | | | 0.12 | 0,0030 | 1.44 | 0,0360 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 35 | 1400S/ 60V | | | 0.06 | 0,0015 | 1.52 | 0,0380 | 0.25 | 0,0060 | | | | |
| 36 | 1400S/ 75V | | | 0.02 | 0,0005 | 1.96 | 0,0490 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 37 | 1400S/ 80V | | | 0.18 | 0,0020 | 1.88 | 0,0420 | 0.25 | 0,0060 | | | | |
| 38 | 1400S/ 95V | | | 0.04 | 0,0010 | 1.86 | 0,0440 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 39 | 1400S/ 100V | | | 0.03 | 0,0010 | 1.72 | 0,0430 | 0.22 | 0,0060 | | | | |
| 1240 | 1400S/ 105V | | | 0.05 | 0,0010 | 2.56 | 0,0640 | 0.34 | 0,0090 | | | | |
| 41 | 1400S/ 115V | | | 0.21 | 0,0050 | 1.66 | 0,0420 | 0.21 | 0,0050 | | | | |
| 42 | 1400S/ 125V | | | 0.09 | 0,0020 | 2.38 | 0,0600 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 43 | 1400S/ 130V | | | 0.04 | 0,0010 | 2.27 | 0,0570 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 44 | 1400S/ 135V | | | 0.04 | 0,0010 | 2.32 | 0,0580 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 45 | 1400S/ 150V | | | 0.02 | 0,0005 | 1.60 | 0,0400 | 0.20 | 0,0050 | | | | |
| 46 | 1400S/ 155V | | | 0.02 | 0,0005 | 1.76 | 0,0440 | 0.21 | 0,0050 | | | | |
| 47 | 1400S/ 160V | | | 0.20 | 0,0050 | 0.28 | 0,0070 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 48 | 1400S/ 170V | | | 0.08 | 0,0020 | 0.32 | 0,0080 | 0.08 | 0,0020 | | | | |
| 49 | 1400S/ 175V | | | 0.06 | 0,0015 | 0.15 | 0,0040 | 0.09 | 0,0020 | | | | |
| 1250 | 1400S/ 200V | | | 0.02 | 0,0005 | 0.20 | 0,0050 | 0.06 | 0,0015 | | | | |

Follal Ver[illegible] A/S
Re[illegible]fjord

Omnicle B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni | Co P.P.M/ Absorb. | Co | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1400N/ 200 | 1g | 250ml | 0.68 | 0,0170 | 0.04 | 0,0010 | 0.09 | 0,0020 | | | | |
| 53 | 1400N/ 300 | | | 0.36 | 0,0090 | 0.04 | 0,0010 | 0.13 | 0,0030 | | | | |
| 54 | 1400N/ 400 | | | 0.16 | 0,0040 | 0.04 | 0,0010 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 54 | 1400N/ 500 | | | 0.13 | 0,0030 | 0.06 | 0,0015 | 0.09 | 0,0020 | | | | |
| 55 | 1400N/ 700 | | | 0.04 | 0,0010 | 0.12 | 0,0030 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 56 | 1400N/ 800 | | | 0.02 | 0,0005 | 0.04 | 0,0010 | 0.06 | 0,0010 | | | | |
| 57 | 1400N/ 900 | | | 0.03 | 0,0005 | 0.15 | 0,0040 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 58 | 1400N/ 950 | | | 0.05 | 0,0010 | 0.20 | 0,0050 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 59 | 1400N/ 1000 | | | 0.02 | 0,0005 | 0.12 | 0,0030 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 60 | 3060N/ 0 | | | 0.04 | 0,0010 | 0.15 | 0,0040 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 61 | 3060N/ 50 | | | 0.05 | 0,0010 | 0.05 | 0,0010 | 0.03 | 0,0005 | | | | |
| 62 | 3060N/ 200 | | | 0.06 | 0,0015 | 0.08 | 0,0020 | 0.03 | 0,0005 | | | | |
| 63 | 3060N/ 250 | | | 0.07 | 0,0020 | 0.06 | 0,0015 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 64 | 3060N/ 450 | | | 0.07 | 0,0020 | 0.09 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 65 | 3060N/ 650 | | | 0.06 | 0,0015 | 0.04 | 0,0010 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 66 | 3060N/ 750 | | | 0.04 | 0,0010 | 0.07 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 66 | 3060N/ 550 | | | 0.06 | 0,0010 | 0.05 | 0,0010 | 0.03 | 0,0010 | | | | |
| 67 | 3060N/ 600 | | | 0.40 | 0,0100 | 0.32 | 0,0080 | 0.16 | 0,0040 | | | | |
| 67 | 3060N/ 700 | | | 0.05 | 0,0010 | 0.05 | 0,0010 | 0.03 | 0,0010 | | | | |
| 70 | 3060N/ 750 | | | 0.13 | 0,0030 | 0.19 | 0,0050 | 0.09 | 0,0020 | | | | |
| 71 | 3060N/ 1150 | | | 0.56 | 0,0140 | 0.16 | 0,0040 | 0.09 | 0,0020 | | | | |
| 72 | 3060N/ 1250 | | | 0.12 | 0,0030 | 0.23 | 0,0060 | 0.12 | 0,0030 | | | | |
| 73 | 3060N/ 1500 | | | 0.07 | 0,0020 | 0.20 | 0,0050 | 0.14 | 0,0040 | | | | |
| 74 | 3060N/ 2000 | | | 0.02 | 0,0005 | 0.11 | 0,0030 | 0.03 | 0,0010 | | | | |
| | | | | 0.07 | 0,0020 | 0.05 | 0,0010 | 0.03 | 0,0010 | | | | |

Follcal Ver: A/S
Repparfjord

# Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 75 | 300 60 N/ 70 V | 1 g | 1250 ml | 0.08 | 0,0020 | 0.05 | 0,0010 | 0.03 | 0,0010 | | | | |
| 76 | 300 60 N/ 80 V | | | 0.07 | 0,0020 | 0.08 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 77 | 300 60 N/ 90 V | | | 0.02 | 0,0005 | 0.15 | 0,0040 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 78 | 300 60 N/ 100 V | | | 0.04 | 0,0010 | 0.04 | 0,0010 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 79 | 300 60 N/ 120 V | | | 0.10 | 0,0015 | 0.08 | 0,0020 | 0.02 | 0,0005 | | | | |
| 13 80 | 300 60 N/ 140 V | | | 0.05 | 0,0010 | 0.08 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |

Follcal Verk A/S
Re[illegible]rfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | Mn % | P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | P.P.M/ Absorb. | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 400N/ 70V | 1g | 250ml | 0,13 | 0,0030 | 5.26 | 0,1300 | 0,63 | 0.0160 | | | |
| 1382 | 400N/ 85V | | | 0,07 | 0,0020 | 0.16 | 0,0040 | 0,05 | 0.0010 | | | |
| 3 | 400N/ 90V | | | 0,24 | 0,0060 | 5.44 | 0,1400 | 0,65 | 0.0160 | | | |
| 4 | 400N/ 100V | | | 0,24 | 0,0060 | 5.20 | 0,1300 | 0,64 | 0.0160 | | | |
| 5 | 400N/ 105V | | | 0,17 | 0,0040 | 5.08 | 0,1300 | 0,60 | 0.0150 | | | |
| 6 | 400N/ 120V | | | 0,29 | 0,0070 | 0.16 | 0,0040 | 0,06 | 0.0015 | | | |
| 7 | 400N/ 125V | | | 0,15 | 0,0040 | 0.52 | 0,0130 | 0,07 | 0.0020 | | | |
| 8 | 400N/ 135V | | | 0,11 | 0,0030 | 0.12 | 0,0030 | 0,12 | 0.0030 | | | |
| 9 | 400N/ 140V | | | 0,27 | 0,0070 | 0.06 | 0,0020 | 0,05 | 0.0010 | | | |
| 10 | 400N/ 175V | | | 0,33 | 0,0080 | 4.32 | 0,1100 | 0,52 | 0.0130 | | | |
| 11 | 400N/ 150V | | | 0,28 | 0,0070 | 4.08 | 0,1000 | 0,44 | 0.0110 | | | |
| 12 | 400N/ 190V | | | 0,24 | 0,0060 | 0.20 | 0,0050 | 0,02 | 0.0005 | | | |
| 13 | 400N/ 260V | | | 0,31 | 0,0080 | 0.16 | 0,0040 | 0,02 | 0.0005 | | | |
| 14 | 400N/ 30[illegible] | | | 0,12 | 0,0030 | 4.20 | 0,0100 | 0,64 | 0.0160 | | | |
| 15 | 400N/ 10[illegible] | | | 0,16 | 0,0040 | 6.00 | 0,1500 | 0,66 | 0.0170 | | | |
| 16 | 400N/ 15[illegible] | | | 0,17 | 0,0040 | 4.80 | 0,1200 | 0,58 | 0.0150 | | | |
| 17 | 400N/ 20[illegible] | | | 0,16 | 0,0040 | 5.00 | 0,1300 | 0,60 | 0.0150 | | | |
| 18 | 400N/ 25[illegible] | | | 0,16 | 0,0040 | 5.00 | 0,1200 | 0,60 | 0.0150 | | | |
| 19 | 400N/ 30[illegible] | | | 0,15 | 0,0040 | 4.52 | 0,1100 | 0,54 | 0.0140 | | | |
| 20 | 400N/ 35[illegible] | | | 0,12 | 0,0030 | 3.20 | 0,0800 | 0,36 | 0.0090 | | | |
| 21 | 400N/ 40[illegible] | | | 0,18 | 0,0045 | 3.96 | 0,1000 | 0,44 | 0.0110 | | | |
| 22 | 400N/ 45[illegible] | | | 0,24 | 0,0060 | 4.20 | 0,1100 | 0,48 | 0.0120 | | | |
| 23 | 400N/ 50[illegible] | | | 0,25 | 0,0060 | 5.60 | 0,1400 | 0,64 | 0.0160 | | | |
| 24 | 400N/ 55[illegible] | | | 0,28 | 0,0070 | 5.20 | 0,1300 | 0,60 | 0.0150 | | | |
| 25 | 400N/ 70[illegible] | | | 0,14 | 0,0040 | 4.60 | 0,1100 | 0,56 | 0.0140 | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 400N/ 750 | 19 | 250mH | 0,09 | 0,0020 | 3.38 | 0,0850 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 27 | 400N/ 800 | | | 0,09 | 0,0020 | 3.46 | 0,0900 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 28 | 400N/ 850 | | | 0,08 | 0,0020 | 3.69 | 0,0900 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 29 | 400N/ 900 | | | 0,11 | 0,0030 | 3.36 | 0,0850 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 30 | 400N/ 950 | | | 0,24 | 0,0060 | 3.61 | 0,0900 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 31 | 400N/ 1000 | | | 0,12 | 0,0030 | 5.10 | 0,1300 | 0,60 | 0,0150 | | | | |
| 32 | 400N/ 1050 | | | 0,16 | 0,0040 | 2.82 | 0,0700 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 33 | 400N/ 1100 | | | 0,20 | 0,0050 | 2.24 | 0,0560 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 34 | 400N/ 1150 | | | 0,06 | 0,0015 | 2.00 | 0,0500 | 0,37 | 0,0090 | | | | |
| 35 | 400N/ 1200 | | | 0,16 | 0,0040 | 1.72 | 0,0430 | 0,23 | 0,0060 | | | | |
| 36 | 400N/ 1250 | | | 0,06 | 0,0015 | 1.68 | 0,0420 | 0,28 | 0,0070 | | | | |
| 37 | 400N/ 1300 | | | 0,17 | 0,0040 | 1.84 | 0,0460 | 0,21 | 0,0050 | | | | |
| 38 | 400S/ 0V | | | 0,10 | 0,0030 | 2.94 | 0,0740 | 0,37 | 0,0090 | | | | |
| 39 | 400S/ 5V | | | 0,15 | 0,0040 | 2.46 | 0,0620 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 40 | 400S/ 10V | | | 0,31 | 0,0080 | 2.52 | 0,0630 | 0,37 | 0,0090 | | | | |
| 41 | 400S/ 15V | | | 0,15 | 0,0040 | 1.71 | 0,0430 | 0,28 | 0,0070 | | | | |
| 42 | 400S/ 20V | | | 0,21 | 0,0050 | 0.15 | 0,0040 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 43 | 400S/ 25V | | | 0,20 | 0,0050 | 0.20 | 0,0050 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 44 | 400S/ 30V | | | 0,06 | 0,0015 | 0.04 | 0,0010 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 45 | 400S/ 40V | | | 0,04 | 0,0010 | 0.12 | 0,0030 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 46 | 400S/ 45V | | | 0,16 | 0,0040 | 0.11 | 0,0030 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 47 | 400S/ 55V | | | 0,24 | 0,0070 | 2.28 | 0,0570 | 0,22 | 0,0060 | | | | |
| 48 | 400S/ 60V | | | 0,19 | 0,0050 | 1.02 | 0,0260 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 49 | 400S/ 70V | | | 0,08 | 0,0020 | 0.20 | 0,0050 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 50 | 400S/ 85V | | | 0,09 | 0,0020 | 0.12 | 0,0030 | 0,09 | 0,0020 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 400 S - 110 V | 1g | 250 ml | 0,12 | 0.0030 | 0.24 | 0.0060 | 0,12 | 0.0030 | | | | |
| 1352 | 400S - 125 V | | | 0,14+ | 0.0040 | 0.60 | 0.0150 | 0,15 | 0.0040 | | | | |
| 1353 | 400S - 175V | | | 0,11 | 0.0030 | 0.32 | 0.0080 | 0,09 | 0.0020 | | | | |
| 1354 | 400 S - 180 V | | | 0,11 | 0.0030 | 0.86 | 0.0220 | 0,20 | 0.0050 | | | | |
| 1355 | 400 S - 185 V | | | 0,08 | 0.0020 | 3.20 | 0.0800 | 0,36 | 0.0090 | | | | |
| 1356 | 400 S - 190 V | | | 0,09 | 0.0020 | 4.20 | 0.1100 | 0,44 | 0.0110 | | | | |
| 1357 | 400 S - 195 V | | | 0,32 | 0.0080 | 4.32 | 0.1100 | 0,45 | 0.0110 | | | | |
| 1358 | 400 S - 200 V | | | 0,12 | 0.0030 | 3.36 | 0.1100 | 0,36 | 0.0090 | | | | |
| 1359 | 400 S - 50 ϕ | | | 0,43 | 0.0110 | 4.00 | 0.1000 | 0,40 | 0.0100 | | | | |
| 1360 | 400 S - 10 ϕ | | | 0,12 | 0.0030 | 4.28 | 0.1100 | 0,52 | 0.0130 | | | | |
| 1361 | 400 S - 15 ϕ | | | 0,18+ | 0.0050 | 5.84 | 0.1500 | 0,60 | 0.0150 | | | | |
| 1362 | 400 S - 20 ϕ | | | 0,18+ | 0.0050 | 5.72 | 0.1400 | 0,60 | 0.0150 | | | | |
| 1363 | 400 S - 25 ϕ | | | 0,11 | 0.0030 | 5.88 | 0.1500 | 0,60 | 0.0150 | | | | |
| 1364 | 400 S - 30 ϕ | | | 0,15 | 0.0040 | 4.40 | 0.1100 | 0,52 | 0.0130 | | | | |
| 1365 | 400 S - 35 ϕ | | | 0,08 | 0.0020 | 4.36 | 0.1100 | 0,52 | 0.0130 | | | | |
| 1366 | 400 S - 40 ϕ | | | 0,16 | 0.0040 | 3.44 | 0.0900 | 0,32 | 0.0080 | | | | |
| 1367 | 400 S - 45 ϕ | | | 0,07 | 0.0020 | 4.32 | 0.1100 | 0,52 | 0.0130 | | | | |
| 1368 | 400 S - 60 ϕ | | | 0,12 | 0.0030 | 4.84 | 0.1200 | 0,46 | 0.0120 | | | | |
| 1369 | 400 S - 65 ϕ | | | 0,20 | 0.0050 | 0,28 | 0.0070 | 0,07 | 0.0020 | | | | |
| 1370 | 400 S - 80 ϕ | | | 0,12 | 0.0030 | 0,06 | 0.0015 | 0,02 | 0.0005 | | | | |
| 1371 | 400 S - 85 ϕ | | | 0,06 | 0.0015 | 1.80 | 0.0450 | 0,32 | 0.0080 | | | | |
| 1372 | 400 S - 90 ϕ | | | 0,05 | 0.0010 | 4.96 | 0.1200 | 0,58 | 0.0150 | | | | |
| 1373 | 400 S - 100 ϕ | | | 0,32 | 0.0080 | 3.60 | 0.0900 | 0,40 | 0.0100 | | | | |
| 1374 | 400 S - 225 ϕ | | | 0,69 | 0.0170 | 0.28 | 0.0070 | 0,07 | 0.0020 | | | | |
| 1375 | 400 S - 230 ϕ | | | 0,13 | 0.0030 | 0.10 | 0.0015 | 0,05 | 0.0010 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni " | Co P.P.M/ Absorb. | Co " | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | 4005/ 235Ø | 19 | 250 | 0.16 | 0.0040 | 0.06 | 0.0015 | 0.04 | 0.0010 | | | | |
| 77 | 4005/ 230Ø | | | 0.43 | 0.0110 | 0.08 | 0.0020 | 0.05 | 0.0010 | | | | |
| 78 | 4005/ 245Ø | | | 0.15 | 0.0040 | 0.04 | 0.0010 | 0.04 | 0.0010 | | | | |
| 79 | 4005/ 250Ø | | | 0.16 | 0.0040 | 0.05 | 0.0010 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 80 | 4005/ 255Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.05 | 0.0010 | 0.03 | 0.0010 | | | | |
| 1381 | 4005/ 290Ø | | | 0.13 | 0.0030 | 0.04 | 0.0010 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 82 | 4005/ 300Ø | | | 0.31 | 0.0080 | 2.32 | 0.0580 | 0.21 | 0.0050 | | | | |
| 83 | 5325/ 30Ø | | | 0.08 | 0.0020 | 0.96 | 0.0240 | 0.12 | 0.0030 | | | | |
| 84 | 5325/ 40Ø | | | 0.60 | 0.0150 | 2.84 | 0.0710 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 85 | 5325/ 45Ø | | | 0.16 | 0.0025 | 2.88 | 0.0720 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 1386 | 5325/ 110Ø | | | 0.15 | 0.0040 | 0.68 | 0.0170 | 0.12 | 0.0030 | | | | |
| 87 | 5325/ 120Ø | | | 0.08 | 0.0020 | 2.97 | 0.0760 | 0.41 | 0.0100 | | | | |
| 88 | 5325/ 125Ø | | | 0.21 | 0.0050 | 3.25 | 0.0810 | 0.55 | 0.0140 | | | | |
| 89 | 5325/ 135Ø | | | 0.10 | 0.0025 | 2.38 | 0.0600 | 0.42 | 0.0100 | | | | |
| 1390 | 5325/ 175Ø | | | 0.12 | 0.0030 | 0.12 | 0.0030 | 0.01 | 0.0005 | | | | |
| 91 | 5325/ 445Ø | | | 0.13 | 0.0030 | 0.06 | 0.0015 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 92 | 5325/ 475Ø | | | 0.19 | 0.0050 | 0.08 | 0.0020 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 93 | 5325/ 375Ø | | | 0.14 | 0.0040 | 0.04 | 0.0010 | 0.04 | 0.0010 | | | | |
| 94 | 8005/ 370Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.04 | 0.0010 | 0.05 | 0.0010 | | | | |
| 1395 | 8005/ 365Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.06 | 0.0015 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 96 | 8005/ 235Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 1.70 | 0.0430 | 0.27 | 0.0070 | | | | |
| 97 | 8005/ 530Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.08 | 0.0020 | 0.04 | 0.0010 | | | | |
| 98 | 8005/ 560Ø | | | 0.16 | 0.0040 | 0.04 | 0.0010 | 0.03 | 0.0010 | | | | |
| 99 | 8005/ 580Ø | | | 0.20 | 0.0050 | 0.04 | 0.0010 | 0.03 | 0.0010 | | | | |
| 1400 | 8005/ 585Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.05 | 0.0010 | 0.04 | 0.0010 | | | | |

Foldal Verk A/S
Re[illegible]fjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni | Co P.P.M/ Absorb. | Co | [illegible] P.P.M/ Absorb. | [illegible] | [illegible] P.P.M/ bsorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1401 800S/1630Ø | 1g | 250ml | 0,26 | 0,0070 | 0,04 | 0,0010 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 2 | 800S/1650Ø | | | 0,21 | 0,0050 | 0,48 | 0,0120 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 3 | 500Ø/1000S | | | 0,09 | 0,0020 | 0,08 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 4 | 1000S/490S | | | 0,18 | 0,0050 | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 5 | 1000S/6250 | | | 0,09 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 6 | 1000S/6600 | | | 0,30 | 0,0070 | 0,16 | 0,0040 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 7 | 1200N/150 | | | 0,44 | 0,0110 | 0,11 | 0,0030 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 8 | 1200N/200 | | | 0,36 | 0,0090 | 0,16 | 0,0040 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 9 | 1200N/550 | | | 2,20 | 0,0550 | 0,16 | 0,0040 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 10 | 1200N/800 | | | 0,11 | 0,0030 | 0,07 | 0,0020 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 11 | 1200N/950 | | | 0,09 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 12 | 1600N/150 | | | 0,14÷ | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 13 | 1600N/350 | | | 0,14÷ | 0,0030 | 0,06 | 0,0015 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 14 | 1600N/600 | | | 0,09 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 15 | 1600N/650 | | | 0,09 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 16 | 1600N/2000 | | | 0,29 | 0,0070 | 0,08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 17 | 1600N/350 | | | 0,09 | 0,0020 | 0,12 | 0,0030 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 18 | 1600N/400 | | | 0,38 | 0,0090 | 0,23 | 0,0060 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 19 | 1600N/450 | | | 0,23 | 0,0060 | 0,16 | 0,0040 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 20 | 1600N/700 | | | 0,17 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 21 | 2400N/900 | | | 0,06 | 0,0015 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 22 | 2400N/1000 | | | 0,09 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 23 | 2400N/1200 | | | 0,07 | 0,0020 | 0,19 | 0,0050 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 24 | 2400N/1250 | | | 0,14 | 0,0030 | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 25 | 2600N/3000 | | | 0,25 | 0,0060 | 0,13 | 0,0030 | 0,06 | 0,0015 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Område B.

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 2600N/ | 350 | 19 | 250 ml | 0,56 | 0,0140 | 0,16 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 27 | 2600N/ | 35V | | | 0,27 | 0,0070 | 4,76 | 0,1200 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 28 | 2600N/ | 40V | | | 0,31 | 0,0080 | 2,20 | 0,0550 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 29 | 2600N/ | 50V | | | 0,06 | 0,0015 | 1,60 | 0,0400 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 30 | 2600N/ | 55V | | | 0,61 | 0,0150 | 0,56 | 0,0140 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 31 | 2600N/ | 60V | | | 2,24 | 0,0560 | 3,98 | 0,1000 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 32 | 2600N/ | 70V | | | 0,11 | 0,0030 | 3,80 | 0,0950 | 0,33 | 0,0080 | | | | |
| 33 | 2600N/ | 75V | | | 0,08 | 0,0020 | 4,80 | 0,1200 | 0,42 | 0,0110 | | | | |
| 34 | 2600N/ | 80V | | | 0,04 | 0,0010 | 6,20 | 0,1550 | 0,49 | 0,0120 | | | | |
| 35 | 2600N/ | 85V | | | 0,19 | 0,0050 | 8,20 | 0,2050 | 0,59 | 0,0150 | | | | |
| 36 | 2600N/ | 900 | | | 0,08 | 0,0080 | 10,00 | 0,2500 | 0,63 | 0,0160 | | | | |
| 37 | 2600N/ | 1300 | | | 0,19 | 0,0050 | 0,24 | 0,0060 | 0,04 | 0,0020 | | | | |
| 1438 | 2600N/ | 1400 | | | 0,06 | 0,0015 | 0,12 | 0,0030 | 0,07 | 0,0040 | | | | |
| 39 | 2600N/ | 1450 | | | 0,08 | 0,0020 | 0,16 | 0,0040 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 40 | 2800N/ | 650 | | | 0,37 | 0,0090 | 0,04 | 0,0010 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 41 | 2800N/ | 25V | | | 0,16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 42 | 2800N/ | 50V | | | 0,11 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 43 | 2800N/ | 55V | | | 0,06 | 0,0015 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 44 | 2800N/ | 60V | | | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 45 | 2800N/ | 70V | | | 0,05 | 0,0010 | 0,06 | 0,0015 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 46 | 2800N/ | 75V | | | 0,09 | 0,0020 | 0,06 | 0,0015 | 0,01 | 0,0002 | | | | |
| 47 | 2800N/ | 80V | | | 0,11 | 0,0030 | 0,03 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 48 | 2800N/ | 85V | | | 0,12 | 0,0030 | 0,03 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 49 | 2800N/ | 130V | | | 0,23 | 0,0060 | 0,12 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 50 | 3160N/ | 450 | | | 0,16 | 0,0040 | 0,02 | 0,0005 | 0,02 | 0,0005 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Område B.

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457 | 3160N/ 850 | 10 | 250 ml | 0,05 | 0,0010 | 0,80 | 0,0050 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 52 | 3160N/ 900 | | | 0,[illegible] | 0,0120 | 0,36 | 0,0090 | 0,19 | 0,0050 | | | | |
| 53 | 3160N/ 950 | | | 0,27 | 0,0070 | 0,20 | 0,0050 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 54 | 3160N/ 1000 | | | 0,72 | 0,0180 | 0,16 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 55 | 3160N/ 1050 | | | 0,56 | 0,0140 | 0,16 | 0,0040 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 1456 | 3160N/ 1100 | | | 0,84 | 0,0210 | 0,09 | 0,0020 | 0,07 | 0,0020 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

B

# Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. Cu | % Cu | P.P.M/ Absorb. Ni | % Ni | P.P.M/ Absorb. Co | % Co | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 1000 N - 295 V | loose ing | 1:250 | 0,36 | 0,0090 | 0,08 | 0,0020 | 0,12 | 0,0030 | | | |
| 286 | 1000 N - 380 V | | | 0,05 | 0,0010 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | |
| | | | | C | | | | | | | | |
| 379 | 600 N - 00 Ø | | | 0,06 | 0,0015 | 0,24 | 0,0060 | 0,12 | 0,0030 | | | |
| 380 | 600 N - 05 Ø | | | 0,15 | 0,0040 | 0,20 | 0,0050 | 0,08 | 0,0020 | | | |
| 381 | 600 N - 10 Ø | | | 0,07 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | | | |
| 383 | 600 N - 25 Ø | | | 0,12 | 0,0030 | 3,60 | 0,0900 | 0,72 | 0,0180 | | | |
| 384 | 600 N - 30 Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 0,92 | 0,0230 | 0,20 | 0,0050 | | | |
| 385 | 600 N - 35 Ø | | | 0,68 | 0,0170 | 2,80 | 0,0700 | 0,56 | 0,0140 | | | |
| 386 | 600 N - 55 Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 3,20 | 0,0800 | 0,52 | 0,0130 | | | |
| 387 | 600 N - 60 Ø | | | 0,04 | 0,0010 | 2,20 | 0,0550 | 0,40 | 0,0100 | | | |
| 388 | 600 N - 65 Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 3,48 | 0,0870 | 0,52 | 0,0130 | | | |
| 389 | 600 N - 70 Ø | | | 0,20 | 0,0050 | 3,32 | 0,0830 | 0,48 | 0,0120 | | | |
| 390 | 600 N - 75 Ø | | | 0,04 | 0,0010 | 3,20 | 0,0800 | 0,48 | 0,0120 | | | |
| 391 | 600 N - 80 Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 2,80 | 0,0700 | 0,48 | 0,0120 | | | |
| 392 | 600 N - 85 Ø | | | 0,36 | 0,0090 | 2,60 | 0,0650 | 0,52 | 0,0130 | | | |
| 393 | 600 N - 90 Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 2,00 | 0,0500 | 0,48 | 0,0120 | | | |
| 394 | 600 N - 95 Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 3,20 | 0,0800 | 0,48 | 0,0120 | | | |
| 395 | 600 N - 100 Ø | | | 0,04 | 0,0010 | 2,80 | 0,0700 | 0,52 | 0,0130 | | | |
| 396 | 600 N - 105 Ø | | | 0,04 | 0,0010 | 3,20 | 0,0800 | 0,52 | 0,0130 | | | |
| 398 | 600 N - 120 Ø | | | 0,04 | 0,0010 | 1,60 | 0,0400 | 0,21 | 0,0050 | | | |
| 399 | 600 N - 125 Ø | | | 0,20 | 0,0050 | 2,80 | 0,0700 | 0,36 | 0,0090 | | | |
| 400 | 600 N - 130 Ø | | | 0,16 | 0,0040 | 2,80 | 0,0700 | 0,56 | 0,0140 | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Cr P.P.M/ Absorb. | Cr % | Cr P.P.M/ Absorb. | Cr % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 1000N/ 600V | 19 | 250ml | 0,28 | 0,0070 | 3,2 | 0,0800 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 73 | 1000N/ 800V | | | 0,21 | 0,0050 | 3,2 | 0,0800 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 74 | 1000N/ 1600V | | | 0,09 | 0,0020 | 2,1 | 0,0500 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 75 | 1000N/ 2550V | | | 0,35 | 0,0090 | 0,2 | 0,0050 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 76 | 1000N/ 2600V | | | 0,29 | 0,0070 | 0,1 | 0,0030 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 77 | 1000N/ 2850V | | | 0,18 | 0,0045 | 0,2 | 0,0050 | — | — | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 1000N/ 3000V | | | 0,27 | 0,0070 | 0,1 | 0,0030 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 580 | 1000N/ 3050V | | | 0,25 | 0,0060 | 0,2 | 0,0050 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 81 | 1000N/ 3350V | | | 0,06 | 0,0015 | 0,1 | 0,0030 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 82 | 1000N/ 3500V | | | 0,04 | 0,0010 | — | 0,0000 | — | — | | | | |
| 83 | 1000N/ 3550V | | | 0,15 | 0,0040 | — | 0,0000 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 84 | 1000N/ 3700V | | | 0,74 | 0,0190 | 0,1 | 0,0030 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 85 | 1000N/ 3750V | | | 0,13 | 0,0030 | 0,1 | 0,0030 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 1000N/ 3850V | | | 0,23 | 0,0060 | 0,2 | 0,0000 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 88 | 1000N/ 4050V | | | 0,69 | 0,0170 | — | 0,0000 | — | — | | | | |
| 89 | 1000N/ 4100V | | | 0,07 | 0,0020 | — | 0,0000 | — | — | | | | |
| 590 | 1000N/ 4250V | | | 0,12 | 0,0030 | 0,2 | 0,0050 | — | — | | | | |
| 91 | 1000N/ 4300V | | | 0,14 | 0,0035 | 0,1 | 0,0030 | — | — | | | | |
| 92 | 1000N/ 4350V | | | 0,58 | 0,0150 | — | 0,0000 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 93 | 1000N/ 4400V | | | 0,18 | 0,0050 | 0,1 | 0,0030 | — | — | | | | |
| 94 | 1000N/ 4450V | | | 0,12 | 0,0030 | 0,1 | 0,0030 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 95 | 1000N/ 4500V | | | 0,07 | 0,0020 | 0,3 | 0,0080 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 96 | 1000N/ 4750V | | | 0,06 | 0,0015 | 0,2 | 0,0050 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 97 | 1000N/ | | | 0,13 | 0,0030 | — | 0,0000 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 98 | 1000N/ | | | 0,05 | 0,0010 | 0,4 | 0,0100 | 0,01 | 0,0005 | | | | |

Folldal Verk A/S
Reppardfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Cr P.P.M/ Absorb. | Cr % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 600N/ | lg | 25cm | 0,25 | 0,0060 | 0,2 | 0,0050 | 0,01 | 0,0000 | | | | |
| 600 | 600N/ | | | 0,20 | 0,0050 | — | 0,0000 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 701 | 600N/ 135Ø | | | 0,10 | 0,0025 | 2,4 | 0,0600 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 702 | 600N/ 140Ø | | | 0,58 | 0,0150 | 2,5 | 0,0600 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 703 | 600N/ 145Ø | | | 0,05 | 0,0010 | 1,9 | 0,0500 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 704 | 600N/ 150Ø | | | 0,25 | 0,0060 | 2,7 | 0,0700 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 705 | 600N/ 155Ø | | | 0,13 | 0,0030 | 2,6 | 0,0650 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 706 | 600N/ 160Ø | | | 0,13 | 0,0030 | 2,3 | 0,0600 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 707 | 600N/ 200Ø | | | 0,44 | 0,0110 | 0,1 | 0,0025 | 0,01 | 0,0000 | | | | |
| 708 | 600N/ 225Ø | | | 0,11 | 0,0030 | 0,1 | 0,0025 | — | 0,0000 | | | | |
| 709 | 600N/ 10V | | | 0,07 | 0,0020 | 5,3 | 0,1300 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 710 | 600N/ 25V | | | 0,40 | 0,0100 | 5,1 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 711 | 600N/ 55V | | | 0,15 | 0,0040 | 5,3 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 12 | 600N/ 60V | | | 0,16 | 0,0040 | 5,2 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 13 | 600N/ 65V | | | 0,21 | 0,0050 | 5,1 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 14 | 600N/ 70V | | | 0,12 | 0,0030 | 5,3 | 0,1300 | 0,06 | 0,0020 | | | | |
| 15 | 600N/ 75V | | | 0,29 | 0,0070 | 5,4 | 0,1350 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 16 | 600N/ 80V | | | 0,20 | 0,0050 | 6,1 | 0,1500 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 17 | 600N/ 85V | | | 0,29 | 0,0070 | 5,7 | 0,1400 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 18 | 600N/ 90V | | | 0,38 | 0,0095 | 5,5 | 0,1400 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 19 | 600N/ 95V | | | 0,77 | 0,0190 | 5,5 | 0,1400 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 720 | 600N/ 100V | | | 0,53 | 0,0130 | 5,1 | 0,1300 | 0,06 | 0,0020 | | | | |
| 21 | 600N/ 105V | | | 0,26 | 0,0065 | 5,0 | 0,1250 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 22 | 600N/ 110V | | | 0,40 | 0,0100 | 5,1 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 23 | 600N/ 115V | | | 0,25 | 0,0060 | 4,7 | 0,1200 | 0,06 | 0,0015 | | | | |

Follfal Ver: I/S
Reisafjord

Område B

B

| Pr. nr. | Koordinat | Inv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Cr P.P.M/ Absorb. | Cr % | Cr P.P.M/ Absorb. | Cr % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | 600N/ 120V | 19 | 250 | 0.49 | 0,0120 | 4,5 | 0,1100 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 25 | 600N/ 130V | | | 0.38 | 0,0095 | 5.2 | 0,1300 | 0.07 | 0,0020 | | | | |
| 26 | 600N/ 140V | | | 0.77 | 0,0200 | 5.2 | 0,1300 | 0.07 | 0,0020 | | | | |
| 27 | 600N/ 145V | | | 0.36 | 0,0090 | 4.6 | 0,1200 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 28 | 600N/ 150V | | | 0.33 | 0,0080 | 4.3 | 0,1100 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 29 | 600N/ 155V | | | 0.19 | 0,0050 | 4.7 | 0,1200 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 730 | 600N/ 160V | | | 0.87 | 0,0220 | 5.7 | 0,1400 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 31 | 600N/ 165V | | | 0.42 | 0,0100 | 5.0 | 0,1300 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 32 | 600N/ 185V | | | 0.29 | 0,0070 | 0.2 | 0,0050 | 0.01 | 0,0000 | | | | |
| 33 | 600N/ 190V | | | 1.26 | 0,0320 | 0,3 | 0,0070 | 0.02 | 0,0005 | | | | |
| 34 | 600N/ 195V | | | 0.14 | 0,0035 | 0,1 | 0,0025 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 35 | 600N/ 220V | | | 0.32 | 0,0080 | 1,4 | 0,0350 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 36 | 600N/ 230V | | | 0.20 | 0,0050 | 0,2 | 0,0050 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 37 | 600N/ 235V | | | 0.11 | 0,0030 | 0,3 | 0,0080 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 38 | 600N/ 280V | | | 0.09 | 0,0020 | 0,2 | 0,0050 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 39 | 600N/ 310V | | | 0.17 | 0,0040 | — | 0,0000 | 0.01 | 0,0000 | | | | |
| 740 | 600N/ 320V | | | 0.13 | 0,0030 | — | 0,0000 | 0,01 | 0,0000 | | | | |
| 41 | 600N/ 340V | | | 0.48 | 0,0120 | — | 0,0000 | 0.01 | 0,0000 | | | | |
| 42 | 600N/ 405V | | | 0.10 | 0,0025 | — | 0,0000 | 0.01 | 0,0000 | | | | |
| 43 | 600N/ 490V | | | 0.05 | 0,0010 | 0,4 | 0,0100 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 44 | 0/ 0 | | | 0.07 | 0,0020 | 3,9 | 0,0900 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 45 | 0/ 5V | | | 0.13 | 0,0030 | 3,7 | 0,0900 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 46 | 0/ 10V | | | 0.08 | 0,0020 | 3,6 | 0,0900 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 47 | 0/ 15V | | | 0.11 | 0,0030 | 3,9 | 0,1000 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 48 | 0/ 20V | | | 0,24 | 0,0060 | 4,0 | 0,1000 | 0,06 | 0,0015 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område B

B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | Fortynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Cr P.P.M/ Absorb. | Cr % | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | 0/ 25V | Lg. | 250 | 0,09 | 0,0020 | 5,3 | 0,1300 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 750 | 0/ 30V | | | 0,08 | 0,0020 | 5,4 | 0,1350 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 51 | 0/ 35V | | | 0,08 | 0,0020 | 5,6 | 0,1400 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 52 | 0/ 40V | | | 0,16 | 0,0040 | 5,3 | 0,1300 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 53 | 0/ 45V | | | 0,09 | 0,0020 | 4,6 | 0,1150 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 54 | 0/ 50V | | | 0,08 | 0,0020 | 5,3 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 55 | 0/ 55V | | | 0,08 | 0,0020 | 5,6 | 0,1400 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 56 | 0/ 60V | | | 0,29 | 0,0070 | 5,5 | 0,1400 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 57 | 0/ 65V | | | 024 | 0,0060 | 5,4 | 0,1350 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 58 | 0/ 80V | | | 0,30 | 0,0075 | 0,2 | 0,0050 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 59 | 0/ 120V | | | 0,74 | 0,0180 | — | 0,0000 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 760 | 0/ 125V | | | 0,16 | 0,0025 | 0,1 | 0,0025 | 0,01 | 0,0000 | | | | |
| 61 | 0/ 130V | | | 0,08 | 0,0020 | 0,1 | 0,0025 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 62 | 0/ 135V | | | 0,34 | 0,0085 | — | 0,0000 | 0,01 | 0,0000 | | | | |
| 63 | 0/ 50Ø | | | 0,11 | 0,0030 | 5,4 | 0,1350 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 64 | 0/ 100Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 4,7 | 0,1200 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 65 | 0/ 150Ø | | | 0,09 | 0,0020 | 4,1 | 0,1000 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 66 | 0/ 200Ø | | | 0,07 | 0,0020 | 4,3 | 0,1100 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 67 | 0/ 250Ø | | | 0,06 | 0,0020 | 4,8 | 0,1200 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 68 | 0/ 300Ø | | | 0,18 | 0,0045 | 2,4 | 0,0600 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 69 | 0/ 350Ø | | | 1,91 | 0,0480 | 1,7 | 0,0400 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 770 | 0/ 400Ø | | | 0,96 | 0,0240 | 3,5 | 0,0900 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 71 | 0/ 450Ø | | | 0,42 | 0,0110 | 3,3 | 0,0800 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 72 | 0/ 500Ø | | | 0,08 | 0,0020 | 5,6 | 0,1400 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 73 | 0/ 550Ø | | | 0,28 | 0,0070 | 4,5 | 0,1100 | 0,06 | 0,0015 | | | | |

Follcal Ver: A/S
Rep narfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | M P.P.M/ Absorb. | M % | Co P.P.M/ Absorb. | Co | Cr P.P.M/ Absorb. | Cr | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 0/1700 | 19 | 250 mL | 1.48 | 0,0370 | 4.00 | 0,1000 | 0,60 | 0,0150 | | | | |
| 776 | 0/1750 | | | 1,20 | 0,0300 | 4.80 | 0,1200 | 0,66 | 0,0170 | | | | |
| 777 | 0/1800 | | | 0.12 | 0,0030 | 2.80 | 0,0700 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 778 | 0/1850 | | | 0.20 | 0,0050 | 2.80 | 0,0700 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| 779 | 0/1900 | | | 0.24 | 0,0060 | 3.00 | 0,0750 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 780 | 0/1000 | | | 1.44 | 0,0360 | 2.40 | 0,0600 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 781 | 0/1100 | | | 0.08 | 0,0020 | 2.40 | 0,0600 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 782 | 0/1150 | | | 0.28 | 0,0070 | 2.40 | 0,0600 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 783 | 0/1200 | | | 0.12 | 0,0030 | 2.60 | 0,0650 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 784 | 0/1250 | | | 0.08 | 0,0020 | 3.10 | 0,0780 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 85 | 0/1350 | | | 0.16 | 0,0040 | 2.77 | 0,0700 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| 86 | 0/ | | | 0.20 | 0,0050 | 2.30 | 0,0580 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 87 | 0/ | | | 0.16 | 0,0040 | 2.00 | 0,0500 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| 88 | 0/1450 | | | 0.24 | 0,0060 | 1.60 | 0,0400 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 89 | 0/1500 | | | 0.12 | 0,0030 | 2.00 | 0,0500 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| 790 | 0/1550 | | | 0.12 | 0,0030 | 1.60 | 0,0400 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 91 | 0/1600 | | | 0.08 | 0,0020 | 1.40 | 0,0350 | 0,28 | 0,0070 | | | | |
| 92 | 0/1700 | | | 0.08 | 0,0020 | 0.28 | 0,0070 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 93 | 0/1750 | | | 1.84 | 0,0460 | 2.70 | 0,0680 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 94 | 0/1850 | | | 0.56 | 0,0140 | 2.80 | 0,0700 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| 95 | 0/1900 | | | 0.08 | 0,0020 | 1.54 | 0,0390 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 96 | 0/2000 | | | 0.08 | 0,0020 | 2.80 | 0,0700 | 0,48 | 0,0120 | | | | |
| 97 | 0/2100 | | | 0.24 | 0,0060 | 1.90 | 0,0480 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| 98 | 0/2200 | | | 0.32 | 0,0080 | 0.08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 99 | 0/2400 | | | 0.20 | [illegible]0050 | 0.04 | 0,0010 | 0,04 | [illegible]0010 | | | | |

Follcal Verk A/S
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ca P.P.M/ Absorb. | Ca % | Cr P.P.M/ Absorb. | Cr % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 00 | 0/245 Ø | 1g | 250 ml | 0.12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,00 | — | | | | |
| 8 22 | 0/260 Ø | | | 0.12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,01 | — | | | | |
| 23 | 0/270 Ø | | | 0.16 | 0,0040 | 0.04 | 0,0010 | 0,01 | — | | | | |
| 24 | 0/275 Ø | | | 0.12 | 0,0030 | 0,00 | 0,0000 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 8 25 | 0/280 Ø | | | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 26 | 0/285 Ø | | | 0.12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 27 | 0/290 Ø | | | 0.20 | 0,0050 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 28 | 0/295 Ø | | | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 29 | 0/300 Ø | | | 0.19 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 8 30 | 0/305 Ø | | | 0.40 | 0,0800 | 1.10 | 0,0280 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 31 | 0/310 Ø | | | 0.36 | 0,0090 | 1.20 | 0,0300 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 32 | 0/315 Ø | | | 0.32 | 0,0080 | 1.60 | 0,0400 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 33 | 0/320 Ø | | | 0.27 | 0,0070 | 1.60 | 0,0400 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 34 | 0/325 Ø | | | 0.20 | 0,0050 | 1.30 | 0,0320 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 35 | 0/330 Ø | | | 0.15 | 0,0040 | 0.08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 36 | 0/335 Ø | | | 0.15 | 0,0040 | 0.00 | 0,0000 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 37 | 0/340 Ø | | | 0.07 | 0,0020 | 0.00 | 0,0000 | — | — | | | | |
| 38 | 0/345 Ø | | | 0.12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 39 | 0/350 Ø | | | 0.15 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 8 40 | 0/425 Ø | | | 0.07 | 0,0080 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 41 | 0/440 Ø | | | 0.16 | 0,0040 | 0.94 | 0,0240 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 42 | 3660N/00 V | | | 0.21 | 0,0050 | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 43 | 3660N/ 5 Ø | | | 0.66 | 0,0170 | 0.28 | 0,0070 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 44 | 3660N/ 10 Ø | | | 0.72 | 0,0180 | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | | | | |

Follcal Ver: A/S
Rømorfjord

Område B

B

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 3660N/ | 15Ø | lg | 250 | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 46 | 3660N/ | 20Ø | | | 0.29 | 0,0070 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 47 | 3660N/ | 30Ø | | | 0.24 | 0,0060 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 3660N/ | 50Ø | | | 0.24 | 0,0060 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 850 | 3660N/ | 55Ø | | | 0.10 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | — | — | | | | |
| 51 | 3660N/ | 60Ø | | | 0.09 | 0,0020 | — | — | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 52 | 3660N/ | 5V | | | 0.05 | 0,0010 | — | — | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 53 | 3660N/ | 10V | | | 0.27 | 0,0070 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 54 | 3400N/ | 40V | | | 0.48 | 0,0120 | 0,16 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 55 | 3400N/ | 70Ø | | | 0,11 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 56 | 3400N/ | 75Ø | | | 0.32 | 0,0080 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 57 | 3400N/ | 85Ø | | | 0.25 | 0,0060 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 58 | 3400N/ | 95Ø | | | 0.28 | 0,0070 | 0,16 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 59 | 3400N/ | 100Ø | | | 0.37 | 0,0090 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 860 | 3400N/ | 110Ø | | | 1.24 | 0,0310 | 0,16 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 61 | 3400N/ | 135 | | | 0.20 | 0,0050 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 62 | 3400N/ | 145Ø | | | 0.07 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 63 | 3400N/ | 150Ø | | | 0.04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 64 | 3400N/ | 195Ø | | | 0.10 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 65 | 3400N/ | 15V | | | 0.20 | 0,0050 | — | — | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 66 | 3400N/ | 40V | | | 0.10 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 67 | 3400N/ | 45V | | | 0.11 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 68 | 3400N/ | 90V | | | 0.13 | 0,0030 | — | — | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 69 | 3400N/ | 100V | | | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | — | 0,02 | 0,0005 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område B.

B

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87c | 3400N/ | 130V | lg | 25cm | 0.08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 71 | 3400N/ | 160V | | | 0.08 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 72 | 3200N/ | 45V | | | 0,09 | 0,0020 | — | — | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 3200N/ | 60V | | | 0,18 | 0,0050 | — | — | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 75 | 3200N/ | 20V | | | 0,06 | 0,0015 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 76 | 3200N/ | 75V | | | 0.11 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 77 | 3200N/ | 85V | | | 0.21 | 0,0050 | — | — | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 78 | 3200N/ | 90V | | | 0.09 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 79 | 3200N/ | 105V | | | 0.09 | 0,0020 | — | — | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 88c | 3200N/ | 240V | | | 0.07 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 81 | 3200N/ | 245V | | | 0,10 | 0,0020 | 0,20 | 0,0050 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 82 | 3200N/ | 250V | | | 0.07 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 83 | 3200N/ | 265V | | | 0.05 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | — | — | | | | |
| 84 | 3200N/ | 290V | | | 0.06 | 0,0015 | 0,08 | 0,0020 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 85 | 3200N/ | 295V | | | 1.00 | 0,0250 | 0,12 | 0,0030 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 86 | 3200N/ | 300V | | | 0.08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0020 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 87 | 3200N/ | 305V | | | 0.48 | 0,0120 | 1,90 | 0,0480 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 88 | 3200N/ | 310V | | | 0.50 | 0,0130 | 1.34 | 0,0340 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 89 | 3200N/ | 315V | | | 0.44 | 0,0110 | 1.85 | 0,0440 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 89c | 3200N/ | 320V | | | 0.18 | 0,0050 | 1.60 | 0,0400 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 91 | 3200N/ | 350V | | | 0.19 | 0,0050 | 0,40 | 0,0100 | 0,22 | 0,0060 | | | | |
| 92 | 3200N/ | 355V | | | 0.28 | 0,0070 | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 93 | 3200N/ | 360V | | | 0,12 | 0,0030 | 0,20 | 0,0050 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 93 | 3200N/ | 50V | | | 0.13 | 0,0030 | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | | | | |

Folldal Verk A/S
Rørvarfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 3200N/ | 365V | lg | 250ml | 2.99 | 0,0770 | 0,16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 95 | 3200N/ | 370V | | | 0,26 | 0,0070 | 0,36 | 0,0090 | 0,15 | 0,0040 | | | | |
| 96 | 3200N/ | 380V | | | 0.26 | 0,0066 | 0,24 | 0,0060 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 97 | 3160N/ | 25 | | | 1.24 | 0,0300 | 0,24 | 0,0060 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 98 | 3160N/ | 30 | | | 0,13 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | — | — | | | | |
| 99 | 3160N/ | 35 | | | 0.46 | 0,0120 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 900 | 3160N/ | 40 | | | 0.07 | 0,0020 | 0,02 | 0,0005 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 901 | 1000N/ | 575 | | | 0.05 | 0,0010 | 0,12 | 0,0030 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 2 | 1000N/ | 580 | | | 1,23 | 0,0400 | 0,08 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 3 | 1000N/ | 585 | | | 0,12 | 0,0030 | 0,16 | 0,0048 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 4 | 1000N/ | 590V | | | 0,28 | 0,0070 | 0,16 | 0,0040 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 905 | 1000N/ | 595V | | | 0,07 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 6 | 1000N/ | 600V | | | 0.12 | 0,0030 | 0,44 | 0,0110 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 7 | 1000N/ | 605V | | | 1,27 | 0,0300 | 0,12 | 0,0030 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 8 | 1000N/ | | | | 0.14 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 9 | 1000N/ | 615V | | | 0.20 | 0,0050 | 0,08 | 0,0020 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 910 | 1000N/ | 620 | | | 0,12 | 0,0030 | 0,16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 11 | 1000N/ | 625V | | | 0.13 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 12 | 1000N/ | 630V | | | 1.05 | 0,0250 | 0,44 | 0,0110 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 13 | 1000N/ | 635V | | | 0.11 | 0,0030 | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 14 | 1000N/ | 640V | | | 0,11 | 0,0030 | 0,20 | 0,0050 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 15 | 1000N/ | 645V | | | 0.09 | 0,0020 | 2,40 | 0,0600 | 0.20 | 0,0050 | | | | |
| 16 | 1000N/ | | | | 0,17 | 0,0040 | 0,12 | 0,0030 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 17 | 1000N/ | 655V | | | 0.05 | 0,0010 | 0,08 | 0,0020 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 918 | 1000N/ | 670V | | | 0.05 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | 0,11 | 0,0030 | | | | |

Folldal Ver[illegible] A/S
Re[illegible]orfjord

Område B.

| Pr. nr. | Koordinat | Inv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2919 | 1000 N/ 675 | 19 | 250m | 0,03 | 0,0010 | 0,09 | 0,0020 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 20 | 1000 N/ 700V | | | 0,05 | 0,0010 | 0,20 | 0,0050 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 21 | 200 N/ 50 | | | 0,06 | 0,0015 | 4,00 | 0,1000 | 0,63 | 0,0160 | | | | |
| 22 | 200 N/ 100 | | | 0,09 | 0,0020 | 3,50 | 0,0880 | 0,59 | 0,0150 | | | | |
| 30 23 | 200 N/ 150 | | | 0,25 | 0,0060 | 3,20 | 0,0800 | 0,59 | 0,0150 | | | | |
| 24 | 200 N/ | | | 0,08 | 0,0020 | 2,80 | 0,0700 | 0,52 | 0,0130 | | | | |
| 9 25 | 200 N/ 250 | | | 0,06 | 0,0015 | 4,80 | 0,1200 | 0,56 | 0,0140 | | | | |
| 26 | 200 N/ 300 | | | 0,05 | 0,0010 | 1,20 | 0,0300 | 0,25 | 0,0060 | | | | |
| 35 28 | 200 N/ 400 | | | 0,03 | 0,0010 | 1,20 | 0,0300 | 0,21 | 0,0050 | | | | |
| 29 | 200 N/ 800 | | | 0,08 | 0,0020 | 1,90 | 0,0500 | 0,39 | 0,0100 | | | | |
| 9 30 | 200 N/ 850 | | | 0,09 | 0,0020 | 3,30 | 0,0830 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 31 | 200 N/ 900 | | | 0,09 | 0,0050 | 2,90 | 0,0730 | 0,45 | 0,0110 | | | | |
| 32 | 200 N/ 950 | | | 0,10 | 0,0030 | 0,32 | 0,0080 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 0 33 | 200 N/ 1000 | | | 0,03 | 0,0010 | 2,90 | 0,0730 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| 34 | 200 N/ 1200 | | | 0,07 | 0,0020 | 0,24 | 0,0060 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 35 | 200 N/ 1250 | | | 0,03 | 0,0010 | 2,80 | 0,0700 | 0,35 | 0,0090 | | | | |
| 36 | 200 N/ 1300 | | | 0,02 | 0,0005 | 3,50 | 0,0630 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 37 | 200 N/ 1350 | | | 0,04 | 0,0010 | 1,50 | 0,0400 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 38 | 200 N/ 1400 | | | 0,02 | 0,0005 | 2,10 | 0,0530 | 0,35 | 0,0090 | | | | |
| 39 | 200 N/ 1500 | | | 0,07 | 0,0020 | 1,70 | 0,0400 | 0,28 | 0,0070 | | | | |
| 40 | 200 N/ 1500 | | | 0,42 | 0,0100 | 1,20 | 0,0300 | 0,23 | 0,0060 | | | | |
| 41 | 200 N/ 1550 | | | 0,10 | 0,0025 | 1,90 | 0,0320 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 42 | 200 N/ 1600 | | | 0,05 | 0,0010 | 1,50 | 0,0400 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 43 | 200 N/ 1650 | | | 0,02 | 0,0005 | 0,88 | 0,0220 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| | | | | 0,07 | 0,0020 | 1,70 | 0,0400 | 0,28 | 0,0070 | | | | |

Område B.

Follcal Ver: A/S
Repparfjord

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | 200N / 1700 | / | .250ml/ | 0.28 | 0,0070 | 1,36 | 0,0340 | 0,25 | 0,0060 | | | | |
| 945 | 200N / 1750 | | | 0.16 | 0,0040 | 1,40 | 0,0350 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 946 | 200N 1800 | | | 0.88 | 0,0220 | 1,72 | 0,0430 | 0,23 | 0,0060 | | | | |
| 947 | 200N 2000 | | | 0.20 | 0,0050 | 0,20 | 0,0050 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 948 | 200N 2050 | | | 1.16 | 0,0290 | 0,12 | 0,0030 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 949 | 200N / 2150 | | | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 950 | 200N / 2200 | | | 0.12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,00 | — | | | | |
| 951 | 200N / 2250 | | | 0.12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 952 | 200N / 2100 | | | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 953 | 200N / 2350 | | | 0.17 | 0,0040 | 0,02 | 0,0005 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 954 | 200N / 2400 | | | 0.45 | 0,0110 | 0,04 | 0,0010 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 955 | 200N / 2450 | | | 0.32 | 0,0080 | 0,08 | 0,0020 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 56 | 200N / 2500 | | | 0.41 | 0,0100 | 0,08 | 0,0020 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 57 | 200N / 2550 | | | 0.53 | 0,0130 | 0,08 | 0,0020 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 58 | 200N / 2600 | | | 0.15 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 59 | 200N / 2650 | | | 0.11 | 0,0030 | 0,02 | 0,0005 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 60 | 200N / 2700 | | | 0.44 | 0,0110 | 0,28 | 0,0070 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 61 | 200N / 2750 | | | 0.15 | 0,0040 | 0,02 | 0,0005 | — | — | | | | |
| 62 | 200N / 2850 | | | 0.16 | 0,0040 | 0,05 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 63 | 200N / 2900 | | | 0.08 | 0,0020 | — | — | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 64 | 200N / 3000 | | | 0.16 | 0,0040 | 0,02 | 0,0005 | — | — | | | | |
| 65 | 200N / 5V | | | 0.08 | 0,0020 | 3,10 | 0,0800 | 0,55 | 0,0140 | | | | |
| 66 | 200N / 10V | | | 0.11 | 0,0030 | 3,20 | 0,0800 | 0,59 | 0,0150 | | | | |
| 67 | 200N / 30V | | | 0.19 | 0,0050 | 4,60 | 0,1200 | 0,59 | 0,0150 | | | | |
| 2968 | 200N / 100V | | | 0.19 | 0,0050 | 5,10 | 0,1300 | 0,55 | 0,0140 | | | | |

Område B

Follcal Verk A/S
Repparfjord

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 200 N/ | 110V | 19 | 250 ml | 0,27 | 0,0070 | 5,10 | 0,1300 | 0,52 | 0,0130 | | | | |
| 70 | 200 N/ | 115V | | | 0.25 | 0,0060 | 4,28 | 0,1100 | 0,52 | 0,0130 | | | | |
| 71 | 200 N/ | 120V | | | 0.25 | 0,0060 | 4,88 | 0,1200 | 0,55 | 0,0140 | | | | |
| 72 | 200 N/ | 5V | | | 0.45 | 0,0110 | 5,24 | 0,1300 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 30 73 | 200 S/ | 30V | | | 0.07 | 0,0020 | 3,08 | 0,0770 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 74 | 200 S/ | 35V | | | 0.04 | 0,0010 | 2,80 | 0,0700 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| 75 | 200 S/ | 40V | | | 0.07 | 0,0020 | 1,12 | 0,0300 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 76 | 200 S/ | 85V | | | 0.28 | 0,0070 | 0,16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 77 | 200 S/ | 95V | | | 0.05 | 0,0010 | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 35 78 | 200 S/ | 100V | | | 0.07 | 0,0020 | 0,12 | 0,0030 | 0,00 | — | | | | |
| 79 | 200 S/ | 120V | | | 0.07 | 0,0020 | 0,02 | 0,0005 | — | — | | | | |
| 9 80 | 200 S/ | 140V | | | 0.24 | 0,0060 | 0,08 | 0,0020 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 81 | 200 S/ | 50 | | | 0.05 | 0,0010 | 3,40 | 0,0850 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 82 | 200 S/ | 100 | | | 0.07 | 0,0020 | 3,52 | 0,0880 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 40 83 | 200 S/ | 150 | | | 0.11 | 0,0030 | 2,64 | 0,0660 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 84 | 200 S/ | 200 | | | 3.12 | 0,0780 | 2,60 | 0,0650 | 0,48 | 0,0120 | | | | |
| 85 | 200 S/ | 250 | | | 0.84 | 0,0210 | 2,80 | 0,0700 | 0,56 | 0,0140 | | | | |
| 86 | 200 S/ | 300 | | | 0.07 | 0,0020 | 3,80 | 0,0950 | 0,48 | 0,0120 | | | | |
| 87 | 200 S/ | 350 | | | 0.05 | 0,0010 | 3,80 | 0,0950 | 0,41 | 0,0100 | | | | |
| 45 88 | 200 S/ | 400 | | | 0.07 | 0,0020 | 2,80 | 0,0700 | 0,41 | 0,0100 | | | | |
| 89 | 200 S/ | 450 | | | 0.05 | 0,0010 | 2,64 | 0,0660 | 0,43 | 0,0110 | | | | |
| 90 | 200 S/ | 500 | | | 0.07 | 0,0020 | 2,56 | 0,0640 | 0,54 | 0,0140 | | | | |
| 91 | 200 S/ | 550 | | | 0.07 | 0,0020 | 2,24 | 0,0560 | 0,44 | 0,0100 | | | | |
| 92 | 200 S/ | 600 | | | 0.64 | 0,0160 | 2,00 | 0,0500 | 0,48 | 0,0120 | | | | |
| 9 93 | 200 S/ | 650 | | | 0.08 | 0,0020 | 0,60 | 0,0150 | 0,08 | 0,0020 | | | | |

Follal Ver: A/S
Repparfjord

Område B

| Pe. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 | 200S/ | 700 | 1g | 250ml | 0.06 | 0.0015 | 0.78 | 0,0200 | 0.16 | 0.0040 | | | | |
| 95 | 200 S/ | 750 | | | 0.24 | 0.0060 | 2,34 | 0,0600 | 0.15 | 0.0040 | | | | |
| 96 | 200S/ | 800 | | | 0.32 | 0.0080 | 3,32 | 0,0830 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 97 | 200 S/ | 850 | | | 0.20 | 0.0050 | 3,68 | 0,0920 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 98 | 200S/ | 900 | | | 0.12 | 0.0030 | 0.56 | 0,0140 | 0.12 | 0.0030 | | | | |
| 99 | 200S/ | 950 | | | 0.06 | 0.0015 | 2,80 | 0,0700 | 0.16 | 0.0400 | | | | |
| 1000 | 200S/ | 1000 | | | 0.06 | 0.0015 | 2,64 | 0,0660 | 0.39 | 0.0100 | | | | |
| 1023 | 800N/ | 0 | | | 0.32 | 0.0080 | 3,04 | 0,0760 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 24 | 800N/ | 5V | | | 0.40 | 0.0100 | 3,32 | 0,0800 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 25 | 800N/ | 10V | | | 0.08 | 0.0020 | 3,24 | 0,0800 | 0.52 | 0.0130 | | | | |
| 26 | 800N/ | 15V | | | 0.16 | 0.0040 | 3,24 | 0,0560 | 0.52 | 0.0130 | | | | |
| 27 | 800N/ | 20V | | | 0.08 | 0.0020 | 3.44 | 0,0810 | 0.60 | 0.0150 | | | | |
| 28 | 800N/ | 25V | | | 0.08 | 0.0020 | 3.38 | 0.0850 | 0.65 | 0.0160 | | | | |
| 29 | 800N/ | 35V | | | 0.12 | 0.0030 | 0.80 | 0.0200 | 0.08 | 0.0020 | | | | |
| 30 | 800N/ | 40V | | | 0.16 | 0.0040 | 0.88 | 0.0220 | 0.16 | 0.0040 | | | | |
| 1031 | 800N/ | 45V | | | 0.12 | 0.0030 | 3.04 | 0.0860 | 0.60 | 0.0150 | | | | |
| 32 | 800N/ | 50V | | | 0.08 | 0.0020 | 3.44 | 0.0860 | 0.60 | 0.0150 | | | | |
| 33 | 800N/ | 60V | | | 0.08 | 0.0020 | 3.00 | 0.0750 | 0.52 | 0.0130 | | | | |
| 34 | 800N/ | 65V | | | 0.08 | 0.0020 | 4,20 | 0.1050 | 0.74 | 0.0180 | | | | |
| 35 | 800N/ | 75V | | | 0.10 | 0.0025 | 3.85 | 0.0960 | 0.52 | 0.0130 | | | | |
| 36 | 800N/ | 80V | | | 0.08 | 0.0020 | 3,98 | 0.1000 | 0.52 | 0.0130 | | | | |
| 37 | 800N/ | 100V | | | 0.08 | 0.0020 | 2.98 | 0.0750 | 0.45 | 0.0110 | | | | |
| 38 | 800N/ | 105V | | | 0.32 | 0.0080 | 2.80 | 0.0700 | 0.45 | 0.0110 | | | | |
| 39 | 800N/ | 110V | | | 0.06 | 0.0015 | 3.08 | 0.0770 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 1040 | 800N/ | 115V | | | 0.05 | 0.0010 | 3.86 | 0.0970 | 0.44 | 0.0110 | | | | |

Follcal Verk A/S
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 800N/ 120V | 19 | 250m | 0.07 | 0.0020 | 3.44 | 0.0860 | 0,38 | 0,0100 | | | | |
| 42 | 800N/ 125V | | | 0.06 | 0.0015 | 3.92 | 0.0880 | 0.56 | 0,0140 | | | | |
| 43 | 800N/ 130V | | | 0.12 | 0.0030 | 3.40 | 0.0850 | 0.39 | 0,0100 | | | | |
| 44 | 800N/ 135V | | | 0.12 | 0.0030 | 2.98 | 0.0750 | 0.25 | 0,0060 | | | | |
| 45 | 800N/ 200V | | | 0.12 | 0.0030 | 0.16 | 0.0040 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 1046 | 800N/ 240V | | | 0.64 | 0.0160 | 0.08 | 0.0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 47 | 800N/ 260V | | | 0.12 | 0.0030 | 0.02 | 0.0005 | — | — | | | | |
| 48 | 800N/ 265V | | | 0.07 | 0.0020 | 0.04 | 0.0010 | 0,01 | — | | | | |
| 49 | 800N/ 270V | | | 0.12 | 0.0030 | 0.04 | 0.0010 | — | — | | | | |
| 1050 | 800N/ 275V | | | 0.12 | 0.0030 | 0.04 | 0.0010 | — | — | | | | |
| 51 | 800N/ 330V | | | 0.11 | 0.0040 | 0.16 | 0.0010 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 52 | 800N/ 350V | | | 0.60 | 0.0150 | 0.16 | 0.0040 | 0.5 | 0,0010 | | | | |
| 53 | 800N/ 410V | | | 0.16 | 0.0040 | 0.04 | 0.0010 | 0.4 | 0,0010 | | | | |
| 54 | 800N/ 425V | | | 0.20 | 0.0050 | 0.08 | 0.0020 | 0.5 | 0,0010 | | | | |
| 1055 | 800N/ 445V | | | 0.06 | 0.0015 | 0.40 | 0.0100 | 0.4 | 0,0010 | | | | |
| 56 | 800N/ 470V | | | 0.08 | 0.0020 | 0.24 | 0.0060 | 0.08 | 0,0020 | | | | |
| 57 | 800N/ 490V | | | 0.08 | 0.0020 | 0.12 | 0.0030 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 58 | 800N/ 530V | | | 0.20 | 0.0050 | 0.08 | 0.0020 | 0.07 | 0,0020 | | | | |
| 59 | 800N/ 535V | | | 0.06 | 0.0015 | 0.12 | 0.0030 | 0.08 | 0,0020 | | | | |
| 1060 | 800N/ 545V | | | 0.28 | 0.0070 | 0.08 | 0.0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 61 | 800N/ 550V | | | 0.16 | 0.0040 | 0.08 | 0.0020 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 62 | 800N/ 570V | | | 0.16 | 0.0040 | 0.08 | 0.0020 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 63 | 800N/ 580V | | | 0.06 | 0.0015 | 0.12 | 0.0030 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 64 | 800N/ 585V | | | 0.08 | 0.0020 | 0.08 | 0.0020 | 0.08 | 0,0020 | | | | |
| 65 | 800N/ 50 | | | 0.96 | 0.0190 | 3.12 | 0.0780 | 0.47 | 0,0120 | | | | |

Polical Verk A/S
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10kle | 800N/ 100 | | | 0.28 | 0.0070 | 3.08 | 0.0770 | 0.56 | 0.0140 | | | | |
| 67 | 800N/ 150 | | | 0.12 | 0.0030 | 2.88 | 0.0720 | 0.46 | 0.0120 | | | | |
| 68 | 800N/ 200 | | | 0.12 | 0.0030 | 1.89 | 0.0470 | 0.35 | 0.0090 | | | | |
| 69 | 800N/ 300 | | | 0.28 | 0.0070 | 1.55 | 0.0390 | 0.38 | 0.0100 | | | | |
| 70 | 800N/ 350 | | | 0.08 | 0.0020 | 1.02 | 0.0260 | 0.18 | 0.0040 | | | | |
| 71 | 800N/ 400 | | | 0.12 | 0.0030 | 1.60 | 0.0400 | 0.24 | 0.0060 | | | | |
| 72 | 800N/ 450 | | | 0.08 | 0.0020 | 1.60 | 0.0400 | 0.23 | 0.0060 | | | | |
| 73 | 800N/ 1200 | | | 0.68 | 0.0170 | 0.16 | 0.0040 | 0.08 | 0.0020 | | | | |
| 74 | 800N/ 1350 | | | 0.20 | 0.0050 | 0.16 | 0.0040 | 0.08 | 0.0020 | | | | |
| 75 | 800N/ 1400 | | | 0.06 | 0.0015 | 2,84 | 0.0710 | 0.56 | 0.0140 | | | | |
| 76 | 800N/ 1600 | | | 0.04 | 0.0010 | 0.09 | 0.0020 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 77 | 800N/ 1650 | | | 0.06 | 0.0015 | 3,04 | 0.0760 | 0.43 | 0.0110 | | | | |
| 78 | 800N/ 1700 | | | 0.04 | 0.0010 | 2,52 | 0.0630 | 0.32 | 0.0080 | | | | |
| 79 | 800N/ 1750 | | | 0.06 | 0.0015 | 0.12 | 0.0030 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 80 | 800N/ 1800 | | | 0.06 | 0.0015 | 0.04 | 0.0010 | 0.01 | 0.0005 | | | | |
| 81 | 800N/ 1950 | | | 0.07 | 0.0020 | 0.02 | 0.0005 | — | — | | | | |
| 82 | 800N/ 2000 | | | 0.12 | 0.0030 | 0.02 | 0.0005 | — | — | | | | |
| 83 | 800N/ 2050 | | | 0.12 | 0.0030 | 0.02 | 0.0005 | — | — | | | | |
| 84 | 800N/ 2100 | | | 0.08 | 0.0020 | 0.02 | 0.0005 | — | — | | | | |
| 85 | 800N/ 2350 | | | 0.12 | 0.0030 | 0.02 | 0.0005 | — | — | | | | |
| 86 | 800N/ 2450 | | | 0.08 | 0.0020 | 0.04 | 0.0010 | — | — | | | | |
| 87 | 800N/ 2650 | | | 0.08 | 0.0020 | 0.02 | 0.0005 | — | — | | | | |
| 88 | 800N/ 3350 | | | 0.06 | 0.0015 | 0.04 | 0.0010 | — | — | | | | |
| 89 | 800N/ 3400 | | | 0.20 | 0.0050 | 5.50 | 0.1400 | 0,60 | 0.0150 | | | | |
| 90 | 800N/ 3450 | | | 0.12 | 0.0030 | 0.08 | 0.0020 | 0,02 | 0.0005 | | | | |

Follcal Ver: A/S
Repparfjord

# Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | Cu | P.P.M/ Absorb. | Ni | P.P.M/ Absorb. | Co | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cu | | Ni | | Co | | | |
| 1091 | 800 N/ 350 Ø | Lg | 250 ml | 0,04 | 0.0010 | 0,04 | 0.0010 | 0,02 | 0.0005 | | | |
| 92 | 800 N/ 355 Ø | | | 0,04 | 0.0010 | 0.04 | 0.0010 | 0,02 | 0.0005 | | | |
| 93 | 800 N/ 360 Ø | | | 0,08 | 0.0020 | 0,04 | 0.0010 | 0,02 | 0.0005 | | | |
| 94 | 400 N/ 0 | | | 0,12 | 0.0030 | 3.72 | 0.0980 | 0,60 | 0.0150 | | | |
| 95 | 400 N/ 5 V | | | 0.08 | 0.0020 | 4.05 | 0.1000 | 0,67 | 0.0170 | | | |
| 96 | 400 N/ 10 V | | | 0.12 | 0.0030 | 4.60 | 0.1200 | 0,64 | 0.0160 | | | |
| 97 | 400 N/ 15 V | | | 0,04 | 0.0010 | 4.60 | 0.1100 | 0,60 | 0.0150 | | | |
| 98 | 400 N/ 20 V | | | 0.06 | 0.0015 | 5.48 | 0.1600 | 0,64 | 0.0160 | | | |
| 99 | 400 N/ 30 V | | | 0.08 | 0.0020 | 5,24 | 0.1300 | 0,61 | 0.0150 | | | |
| 1100 | 400 N/ 35 V | | | 0.16 | 0.0040 | 0.24 | 0.0060 | 0,10 | 0.0025 | | | |

Follcal Ver: A/S
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 200 S/ 1050 | 19 | 250 ml | 0.04 | 0,0010 | 2.70 | 0,0680 | 0.42 | 0,0110 | | | | |
| 2 | 200 S/ 1100 | | | 0.20 | 0,0050 | 3.62 | 0,0900 | 0.54 | 0,0140 | | | | |
| 3 | 200 S/ 1150 | | | 0.04 | 0,0010 | 2.58 | 0,0640 | 0.48 | 0,0120 | | | | |
| 4 | 200 S/ 1250 | | | 0.04 | 0,0010 | 2.52 | 0,0630 | 0.39 | 0,0100 | | | | |
| 5 5 | 200 S/ 1300 | | | 0.04 | 0,0010 | 2.00 | 0,0500 | 0.25 | 0,0060 | | | | |
| 6 | 200 S/ 1350 | | | 0.04 | 0,0010 | 2.20 | 0,0550 | 0.32 | 0,0080 | | | | |
| 207 | 200 S/ 1400 | | | 0.08 | 0,0020 | 2.25 | 0,0560 | 0.33 | 0,0080 | | | | |
| 8 | 200 S/ 1450 | | | 0.04 | 0,0010 | 2.22 | 0,0560 | 0.32 | 0,0080 | | | | |
| 9 | 200 S/ 1550 | | | 0.08 | 0,0020 | 2.53 | 0,0630 | 0.35 | 0,0090 | | | | |
| 10 | 200 S/ 1600 | | | 0.06 | 0,0015 | 1.60 | 0,0400 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 11 | 200 S/ 1650 | | | 0.04 | 0,0010 | 2.24 | 0,0560 | 0.30 | 0,0080 | | | | |
| 12 | 200 S/ 1700 | | | 0.08 | 0,0020 | 1.14 | 0,0410 | 0.25 | 0,0060 | | | | |
| 13 | 200 S/ 2300 | | | 0.12 | 0,0030 | 0.16 | 0,0040 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 14 | 200 S/ 2400 | | | 0.08 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 15 | 200 S/ 2450 | | | 0.16 | 0,0040 | 0.20 | 0,0050 | 0.11 | 0,0030 | | | | |
| 16 | 200 S/ 2500 | | | 0.42 | 0,0110 | 0.12 | 0,0030 | 0.09 | 0,0020 | | | | |
| 17 | 200 S/ 2550 | | | 0.08 | 0,0040 | 0.08 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 18 | 200 S/ 2800 | | | 0.08 | 0,0040 | 0.02 | 0,0005 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 19 | 200 S/ 2850 | | | 0.04 | 0,0010 | 0.04 | 0,0010 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 20 | 200 S/ 2900 | | | 0.04 | 0,0010 | 0.05 | 0,0010 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 21 | 200 S/ 3850 | | | 0.16 | 0,0040 | 0.80 | 0,0450 | 0.20 | 0,0050 | | | | |
| 322 | 200 S/ 4200 | | | 0.28 | 0,0070 | 2.04 | 0,0510 | 0.18 | 0,0050 | | | | |
| 23 | 200 S/ 4300 | | | 0.16 | 0,0040 | 0.08 | 0,0020 | 0.03 | 0,0010 | | | | |
| 24 | 200 S/ 4450 | | | 0.08 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | 0.02 | 0,0005 | | | | |
| 25 | 200 S/ 3800 | | | 0.12 | 0,0030 | 0.04 | 0,0010 | 0.01 | 0,0005 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2005/ 465V | 19 | 250 ml | 0.11 | 0,0030 | 0.04 | 0,0010 | 0.02 | 0,0005 | | | | |
| 26 | 2005/ 490 | | | 0.13 | 0,0030 | 0.04 | 0,0010 | 0.02 | 0,0005 | | | | |
| 27 | 2005/ 500 | | | 0.07 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | 0.02 | 0,0005 | | | | |
| 28 | 2005/ 515V | | | 0.28 | 0,0070 | 0.80 | 0,0200 | 0.08 | 0,0020 | | | | |
| 29 | 2005/ 530 | | | 0.18 | 0,0050 | 1.76 | 0,0300 | 0.14 | 0,0040 | | | | |
| 30 | 2005/ 545 | | | 0.06 | 0,0015 | 0.04 | 0,0010 | 0.02 | 0,0005 | | | | |
| 31 | 2005/ 560 | | | 0.43 | 0,0110 | 1.48 | 0,0370 | 0.18 | 0,0050 | | | | |
| 32 | 1405/ 40V | | | 0.09 | 0,0020 | 2.74 | 0,0690 | 0.40 | 0,0100 | | | | |
| 34 | 1405/ 55V | | | 0.12 | 0,0030 | 1.44 | 0,0360 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 35 | 1405/ 60V | | | 0.06 | 0,0015 | 1.52 | 0,0380 | 0.25 | 0,0060 | | | | |
| 36 | 1405/ 75V | | | 0.02 | 0,0005 | 1.96 | 0,0490 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 37 | 1405/ 80V | | | 0.18 | 0,0020 | 1.88 | 0,0420 | 0.25 | 0,0060 | | | | |
| 38 | 1405/ 95V | | | 0.04 | 0,0010 | 1.86 | 0,0440 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 39 | 1405/ 100V | | | 0.03 | 0,0010 | 1.72 | 0,0430 | 0.22 | 0,0060 | | | | |
| 124c | 1405/ 105V | | | 0.05 | 0,0010 | 2.56 | 0,0640 | 0.34 | 0,0090 | | | | |
| 41 | 1405/ 115V | | | 0.21 | 0,0050 | 1.66 | 0,0420 | 0.21 | 0,0050 | | | | |
| 42 | 1405/ 125V | | | 0.09 | 0,0020 | 2.38 | 0,0600 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 43 | 1405/ 130V | | | 0.04 | 0,0010 | 2.27 | 0,0570 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 44 | 1405/ 135V | | | 0.04 | 0,0010 | 2.32 | 0,0580 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 45 | 1405/ 150V | | | 0.02 | 0,0005 | 1.60 | 0,0400 | 0.20 | 0,0050 | | | | |
| 46 | 1405/ 155V | | | 0.02 | 0,0005 | 1.76 | 0,0440 | 0.21 | 0,0050 | | | | |
| 47 | 1405/ 160V | | | 0.20 | 0,0050 | 0.28 | 0,0070 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 48 | 1405/ 170V | | | 0.08 | 0,0020 | 0.32 | 0,0080 | 0.08 | 0,0020 | | | | |
| 49 | 1405/ 195V | | | 0.06 | 0,0015 | 0.15 | 0,0040 | 0.09 | 0,0020 | | | | |
| 125c | 1405/ 200V | | | 0.02 | 0,0005 | 0.20 | 0,0050 | 0.06 | 0,0015 | | | | |

Follcal Vor: ../S
Re: ...rfjord

# Område B.

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cu | | Cu | | Ni | | Co | | Co | |
| (23) | 1400N/ 200 | 1g | 250ml | 0.68 | 0,0170 | 0.04 | 0,0010 | 0.09 | 0,0020 | | | | |
| 52 | 1400N/ 300 | | | 0.36 | 0,0090 | 0.04 | 0,0010 | 0.13 | 0,0030 | | | | |
| 53 | 1400N/ 400 | | | 0.16 | 0,0040 | 0.04 | 0,0010 | 0.11 | 0,0030 | | | | |
| 54 | 1400N/ 450 | | | 0.13 | 0,0030 | 0.06 | 0,0015 | 0.09 | 0,0020 | | | | |
| 254 | 1400N/ 500 | | | 0.04 | 0,0010 | 0.12 | 0,0030 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 55 | 1400N/ 700 | | | 0.02 | 0,0005 | 0.04 | 0,0010 | 0.06 | 0,0010 | | | | |
| 56 | 1400N/ 800 | | | 0.03 | 0,0005 | 0.15 | 0,0040 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 57 | 1400N/ 900 | | | 0.05 | 0,0010 | 0.20 | 0,0050 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 58 | 1400N/ 950 | | | 0.02 | 0,0005 | 0.12 | 0,0030 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 59 | 1400N/ 300 | | | 0.04 | 0,0010 | 0.15 | 0,0040 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 60 | 3060N/ 0 S | | | 0.05 | 0,0010 | 0.05 | 0,0010 | 0.03 | 0,0005 | | | | |
| 61 | 3060N/ 5 S | | | 0.06 | 0,0015 | 0.08 | 0,0020 | 0.03 | 0,0005 | | | | |
| 62 | 3060N/ 250 | | | 0.07 | 0,0020 | 0.06 | 0,0015 | 0.05 | 0,0010 | | | | |
| 63 | 3060N/ 200 | | | 0.07 | 0,0020 | 0.09 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 64 | 3060N/ 400 | | | 0.06 | 0,0015 | 0.04 | 0,0010 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 65 | 3060N/ 600 | | | 0.04 | 0,0010 | 0.07 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 66 | 3060N/ 800 | | | 0.06 | 0,0010 | 0.05 | 0,0010 | 0.03 | 0,0010 | | | | |
| 67 | 3060N/ 550 | | | 0.40 | 0,0100 | 0.32 | 0,0080 | 0.16 | 0,0040 | | | | |
| 68 | 3060N/ 600 | | | 0.05 | 0,0010 | 0.05 | 0,0010 | 0.03 | 0,0010 | | | | |
| 69 | 3060N/ 700 | | | 0.13 | 0,0030 | 0.19 | 0,0050 | 0.09 | 0,0020 | | | | |
| 70 | 3060N/ 750 | | | 0.56 | 0,0140 | 0.16 | 0,0040 | 0.09 | 0,0020 | | | | |
| 71 | 3060N/ 1150 | | | 0.12 | 0,0030 | 0.23 | 0,0060 | 0.12 | 0,0030 | | | | |
| 72 | 3060N/ 750 | | | 0.07 | 0,0020 | 0.20 | 0,0050 | 0.14 | 0,0040 | | | | |
| 73 | 3060N/ 1800 | | | 0.02 | 0,0005 | 0.11 | 0,0030 | 0.03 | 0,0010 | | | | |
| 74 | 3060N/ 2000 | | | 0.07 | 0,0020 | 0.05 | 0,0010 | 0.03 | 0,0010 | | | | |

Follcal Ver: A/S
Re verfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Mn P.P.M/ Absorb. | Mn % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 75 | 300 60 N/ 700 | 1 g | 250 ml | 0.08 | 0,0020 | 0.05 | 0,0010 | 0.03 | 0,0010 | | | | |
| 76 | 300 60 N/ 800 | | | 0.07 | 0,0020 | 0.08 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 77 | 300 60 N/ 900 | | | 0.02 | 0,0005 | 0.15 | 0,0040 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 78 | 300 60 N/ 1000 | | | 0.04 | 0,0010 | 0.04 | 0,0010 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 79 | 300 60 N/ 1200 | | | 0.10 | 0,0015 | 0.08 | 0,0020 | 0.02 | 0,0005 | | | | |
| 12 80 | 300 60 N/ 1400 | | | 0.05 | 0,0010 | 0.08 | 0,0020 | 0.04 | 0,0010 | | | | |

Follcal Vor: 2/S
Re[illegible]arfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | Fortynning | Ca P.P.M/ Absorb. | Ca % | N P.P.M/ Absorb. | N % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 400N/ 7[illegible]V | lg | 250ml | 0,13 | 0,0030 | 5.26 | 0,1300 | 0,63 | C.C160 | | | | |
| 1302 | 400N/ 8[illegible]V | | | 0,07 | 0,0020 | 0.16 | 0,0040 | 0,05 | 0.0010 | | | | |
| 3 | 400N/ 9[illegible]V | | | 0,24 | 0,0060 | 5.44 | 0,1400 | 0,65 | 0.0160 | | | | |
| 4 | 400N/ 10[illegible]V | | | 0,24 | 0,0060 | 5.20 | 0,1300 | 0,64 | 0.0160 | | | | |
| 5 | 400N/ 11[illegible]V | | | 0,17 | 0,0040 | 5.08 | 0,1300 | 0,60 | 0.0150 | | | | |
| 6 | 400N/ 12[illegible]V | | | 0,29 | 0,0070 | 0.16 | 0,0040 | 0,06 | 0.0015 | | | | |
| 7 | 400N/ 12[illegible]V | | | 0,15 | 0,0040 | 0.52 | 0,0130 | 0,07 | 0.0020 | | | | |
| 8 | 400N/ 13[illegible]V | | | 0,11 | 0,0030 | 0.12 | 0,0030 | 0,12 | 0.0030 | | | | |
| 9 | 400N/ 14[illegible]V | | | 0,27 | 0,0070 | 0.06 | 0,0020 | 0,05 | 0.0010 | | | | |
| 10 | 400N/ 14[illegible]V | | | 0,33 | 0,0080 | 4.32 | 0,1100 | 0,52 | 0.0130 | | | | |
| 11 | 400N/ 15[illegible]V | | | 0,28 | 0,0070 | 4.08 | 0,1000 | 0,44 | 0.0110 | | | | |
| 12 | 400N/ 16[illegible]V | | | 0,24 | 0,0060 | 0.20 | 0,0050 | 0,02 | 0.0005 | | | | |
| 13 | 400N/ 24[illegible]V | | | 0,31 | 0,0080 | 0.16 | 0,0040 | 0,02 | 0.0005 | | | | |
| 14 | 400N/ 5[illegible] | | | 0,12 | 0,0030 | 4.20 | 0,1100 | 0,64 | 0.0160 | | | | |
| 15 | 400N/ 10[illegible] | | | 0,16 | 0,0040 | 6.00 | 0,1500 | 0,66 | 0.0170 | | | | |
| 16 | 400N/ 15[illegible] | | | 0,17 | 0,0040 | 4.80 | 0,1200 | 0,58 | 0.0150 | | | | |
| 17 | 400N/ 20[illegible] | | | 0,16 | 0,0040 | 5.00 | 0,1300 | 0,60 | 0.0150 | | | | |
| 18 | 400N/ 25[illegible] | | | 0,16 | 0,0040 | 5.00 | 0,1200 | 0,60 | 0.0150 | | | | |
| 19 | 400N/ 30[illegible] | | | 0,15 | 0,0040 | 4.52 | 0,1100 | 0,54 | 0.0140 | | | | |
| 20 | 400N/ 35[illegible] | | | 0,12 | 0,0030 | 3.20 | 0,0800 | 0,36 | 0.0090 | | | | |
| 21 | 400N/ 40[illegible] | | | 0,18 | 0,0045 | 3.96 | 0,1000 | 0,44 | 0.0110 | | | | |
| 22 | 400N/ 45[illegible] | | | 0,24 | 0,0060 | 4.20 | 0,1100 | 0,48 | 0.0120 | | | | |
| 23 | 400N/ 50[illegible] | | | 0,25 | 0,0060 | 5.60 | 0,1400 | 0,64 | 0.0160 | | | | |
| 24 | 400N/ 60[illegible] | | | 0,28 | 0,0070 | 5.20 | 0,1300 | 0,60 | 0.0150 | | | | |
| 25 | 400N/ 70[illegible] | | | 0,14 | 0,0040 | 4.60 | 0,1100 | 0,56 | 0.0140 | | | | |

Follfal Ver: 2/S
Re[illegible]arfjord

# Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 400N/ 750 | 17 | 250ml | 0,09 | 0,0020 | 3.38 | 0,0850 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 27 | 400N/ 800 | | | 0,09 | 0,0020 | 3.46 | 0,0900 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 28 | 400N/ 850 | | | 0,08 | 0,0020 | 3.69 | 0,0900 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 29 | 400N/ 900 | | | 0,11 | 0,0030 | 3.36 | 0,0850 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 30 | 400N/ 300 | | | 0,24 | 0,0060 | 3.61 | 0,0900 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 31 | 400N/ 350 | | | 0,12 | 0,0030 | 5.10 | 0,1300 | 0,60 | 0,0150 | | | | |
| 32 | 400N/ 1100 | | | 0,16 | 0,0040 | 2.82 | 0,0700 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 33 | 400N/ 1150 | | | 0,20 | 0,0050 | 2.24 | 0,0560 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 34 | 400N/ 1200 | | | 0,06 | 0,0015 | 2.00 | 0,0500 | 0,37 | 0,0090 | | | | |
| 35 | 400N/ 1350 | | | 0,16 | 0,0040 | 1.72 | 0,0430 | 0,23 | 0,0060 | | | | |
| 36 | 400N/ 1400 | | | 0,06 | 0,0015 | 1.68 | 0,0420 | 0,28 | 0,0070 | | | | |
| 37 | 400N/ 1450 | | | 0,17 | 0,0040 | 1.84 | 0,0460 | 0,21 | 0,0050 | | | | |
| 38 | 400S/ 0V | | | 0,10 | 0,0030 | 2.94 | 0,0740 | 0,37 | 0,0090 | | | | |
| 39 | 400S/ 5V | | | 0,15 | 0,0040 | 2.46 | 0,0620 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 40 | 400S/ 10V | | | 0,31 | 0,0080 | 2.52 | 0,0630 | 0,37 | 0,0090 | | | | |
| 1341 | 400S/ 15V | | | 0,15 | 0,0040 | 1.71 | 0,0430 | 0,28 | 0,0070 | | | | |
| 42 | 400S/ 20V | | | 0,21 | 0,0050 | 0.15 | 0,0040 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 43 | 400S/ 25V | | | 0,20 | 0,0050 | 0.20 | 0,0050 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 44 | 400S/ 35V | | | 0,06 | 0,0015 | 0.04 | 0,0010 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 45 | 400S/ 40V | | | 0,04 | 0,0010 | 0.12 | 0,0030 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 46 | 400S/ 45V | | | 0,16 | 0,0040 | 0.11 | 0,0030 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 47 | 400S/ 50V | | | 0,26 | 0,0070 | 2.28 | 0,0570 | 0,22 | 0,0060 | | | | |
| 48 | 400S/ 60V | | | 0,19 | 0,0050 | 1.02 | 0,0260 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 49 | 400S/ 70V | | | 0,08 | 0,0020 | 0.20 | 0,0050 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 50 | 400S/ 80V | | | 0,09 | 0,0020 | 0.12 | 0,0030 | 0,09 | 0,0020 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 400 S - 110 V | 1g | 250 ml | 0,12 | 0.0030 | 0.24 | 0.0060 | 0,12 | 0.0030 | | | | |
| 1352 | 400 S - 125 V | | | 0,14+ | 0.0040 | 0.60 | 0.0150 | 0,15 | 0.0040 | | | | |
| 1353 | 400 S - 175 V | | | 0,11 | 0.0030 | 0.32 | 0.0080 | 0,09 | 0.0020 | | | | |
| 1354 | 400 S - 180 V | | | 0,11 | 0.0030 | 0.86 | 0.0220 | 0,20 | 0.0050 | | | | |
| 1355 | 400 S - 185 V | | | 0,08 | 0.0020 | 3.20 | 0.0800 | 0,36 | 0.0090 | | | | |
| 1356 | 400 S - 190 V | | | 0,09 | 0.0020 | 4.20 | 0.1100 | 0,44 | 0.0110 | | | | |
| 1357 | 400 S - 195 V | | | 0,32 | 0.0080 | 4.32 | 0.1100 | 0,45 | 0.0110 | | | | |
| 1358 | 400 S - 200 V | | | 0,12 | 0.0030 | 3.36 | 0.1100 | 0,36 | 0.0090 | | | | |
| 1359 | 400 S - 50 ø | | | 0,43 | 0.0110 | 4.00 | 0.1000 | 0,40 | 0.0100 | | | | |
| 1360 | 400 S - 10 ø | | | 0,12 | 0.0030 | 4.28 | 0.1100 | 0,52 | 0.0130 | | | | |
| 1361 | 400 S - 15 ø | | | 0,18+ | 0.0050 | 5.84 | 0.1500 | 0,60 | 0.0150 | | | | |
| 1362 | 400 S - 20 ø | | | 0,18+ | 0.0050 | 5.72 | 0.1400 | 0,60 | 0.0150 | | | | |
| 1363 | 400 S - 25 ø | | | 0,11 | 0.0030 | 5.88 | 0.1500 | 0,60 | 0.0150 | | | | |
| 1364 | 400 S - 30 ø | | | 0,15 | 0.0040 | 4.40 | 0.1100 | 0,52 | 0.0130 | | | | |
| 1365 | 400 S - 35 ø | | | 0,08 | 0.0020 | 4.36 | 0.1100 | 0,52 | 0.0130 | | | | |
| 1366 | 400 S - 40 ø | | | 0,16 | 0.0040 | 3.44 | 0.0900 | 0,32 | 0.0080 | | | | |
| 1367 | 400 S - 45 ø | | | 0,07 | 0.0020 | 4.32 | 0.1100 | 0,52 | 0.0130 | | | | |
| 1368 | 400 S - 60 ø | | | 0,12 | 0.0030 | 4.84 | 0.1200 | 0,46 | 0.0120 | | | | |
| 1369 | 400 S - 65 ø | | | 0,20 | 0.0050 | 0,28 | 0.0070 | 0,07 | 0.0020 | | | | |
| 1370 | 400 S - 80 ø | | | 0,12 | 0.0030 | 0,06 | 0.0015 | 0,02 | 0.0005 | | | | |
| 1371 | 400 S - 85 ø | | | 0,06 | 0.0015 | 1.80 | 0.0450 | 0,32 | 0.0080 | | | | |
| 1372 | 400 S - 90 ø | | | 0,05 | 0.0010 | 4.96 | 0.1200 | 0,58 | 0.0150 | | | | |
| 1373 | 400 S - 100 ø | | | 0,32 | 0.0080 | 3.60 | 0.0900 | 0,40 | 0.0100 | | | | |
| 1374 | 400 S - 225 ø | | | 0,69 | 0.0170 | 0.28 | 0.0070 | 0,07 | 0.0020 | | | | |
| 1375 | 400 S - 230 ø | | | 0,13 | 0.0030 | 0.10 | 0.0015 | 0,05 | 0.0010 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | 4005/ | 235Ø | 19 | 250 | 0.16 | 0.0040 | 0.06 | 0.0015 | 0.04 | 0.0010 | | | | |
| 77 | 4005/ | 230Ø | | | 0.43 | 0.0110 | 0.08 | 0.0020 | 0.05 | 0.0010 | | | | |
| 78 | 4005/ | 245Ø | | | 0.15 | 0.0040 | 0.04 | 0.0010 | 0.04 | 0.0010 | | | | |
| 79 | 4005/ | 250Ø | | | 0.16 | 0.0040 | 0.05 | 0.0010 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 80 | 4005/ | 255Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.05 | 0.0010 | 0.03 | 0.0010 | | | | |
| 1381 | 4005/ | 290Ø | | | 0.13 | 0.0030 | 0.04 | 0.0010 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 82 | 4005/ | 300Ø | | | 0.31 | 0.0080 | 0.32 | 0.0580 | 0.21 | 0.0050 | | | | |
| 83 | 5325/ | 30Ø | | | 0.08 | 0.0020 | 0.96 | 0.0240 | 0.12 | 0.0030 | | | | |
| 84 | 5325/ | 40Ø | | | 0.60 | 0.0150 | 2.84 | 0.0710 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 85 | 5325/ | 45Ø | | | 0.10 | 0.0025 | 2.88 | 0.0720 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 1386 | 5325/ | 110Ø | | | 0.15 | 0.0040 | 0.68 | 0.0170 | 0.12 | 0.0030 | | | | |
| 87 | 5325/ | 120Ø | | | 0.08 | 0.0020 | 2.97 | 0.0760 | 0.41 | 0.0100 | | | | |
| 88 | 5325/ | 125Ø | | | 0.21 | 0.0050 | 3.25 | 0.0810 | 0.55 | 0.0140 | | | | |
| 89 | 5325/ | 135Ø | | | 0.10 | 0.0025 | 2.38 | 0.0600 | 0.42 | 0.0100 | | | | |
| 1390 | 5325/ | 175Ø | | | 0.12 | 0.0030 | 0.12 | 0.0030 | 0.01 | 0.0005 | | | | |
| 91 | 5325/ | 445Ø | | | 0.13 | 0.0030 | 0.06 | 0.0015 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 92 | 5325/ | 475Ø | | | 0.19 | 0.0050 | 0.08 | 0.0020 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 93 | 5325/ | 375Ø | | | 0.14 | 0.0040 | 0.04 | 0.0010 | 0.04 | 0.0010 | | | | |
| 94 | 8005/ | 370Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.04 | 0.0010 | 0.05 | 0.0010 | | | | |
| 1395 | 8005/ | 365Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.06 | 0.0015 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 96 | 8005/ | 235Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 1.70 | 0.0430 | 0.27 | 0.0070 | | | | |
| 97 | 8005/ | 530Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.08 | 0.0020 | 0.04 | 0.0010 | | | | |
| 98 | 8005/ | 560Ø | | | 0.16 | 0.0040 | 0.04 | 0.0010 | 0.03 | 0.0010 | | | | |
| 99 | 8005/ | 580Ø | | | 0.20 | 0.0050 | 0.04 | 0.0010 | 0.03 | 0.0010 | | | | |
| 1400 | 8005/ | 585Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.05 | 0.0010 | 0.04 | 0.0010 | | | | |

Polldal Verk A/S
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | 400S/ | 235Ø | 19 | 250 | 0.16 | 0.0040 | 0.06 | 0.0015 | 0.04 | 0.0010 | | | | |
| 77 | 400S/ | 230Ø | | | 0.43 | 0.0110 | 0.08 | 0.0020 | 0.05 | 0.0010 | | | | |
| 78 | 400S/ | 245Ø | | | 0.15 | 0.0040 | 0.04 | 0.0010 | 0.04 | 0.0010 | | | | |
| 79 | 400S/ | 250Ø | | | 0.16 | 0.0040 | 0.05 | 0.0010 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 80 | 400S/ | 255Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.05 | 0.0010 | 0.03 | 0.0010 | | | | |
| 1381 | 400S/ | 290Ø | | | 0.13 | 0.0030 | 0.04 | 0.0010 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 82 | 400S/ | 300Ø | | | 0.31 | 0.0080 | 2.32 | 0.0580 | 0.21 | 0.0050 | | | | |
| 83 | 532S/ | 30Ø | | | 0.08 | 0.0020 | 0.96 | 0.0240 | 0.12 | 0.0030 | | | | |
| 84 | 532S/ | 40Ø | | | 0.60 | 0.0150 | 2.84 | 0.0710 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 85 | 532S/ | 45Ø | | | 0.10 | 0.0025 | 2.88 | 0.0720 | 0.44 | 0.0110 | | | | |
| 1386 | 532S/ | 110Ø | | | 0.15 | 0.0040 | 0.68 | 0.0170 | 0.12 | 0.0030 | | | | |
| 87 | 532S/ | 120Ø | | | 0.08 | 0.0020 | 2.97 | 0.0760 | 0.41 | 0.0100 | | | | |
| 88 | 532S/ | 125Ø | | | 0.21 | 0.0050 | 3.25 | 0.0810 | 0.55 | 0.0140 | | | | |
| 89 | 532S/ | 135Ø | | | 0.10 | 0.0025 | 2.38 | 0.0600 | 0.42 | 0.0100 | | | | |
| 1390 | 532S/ | 175Ø | | | 0.12 | 0.0030 | 0.12 | 0.0030 | 0.01 | 0.0005 | | | | |
| 91 | 532S/ | 445Ø | | | 0.13 | 0.0030 | 0.06 | 0.0015 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 92 | 532S/ | 475Ø | | | 0.19 | 0.0050 | 0.08 | 0.0020 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 93 | 532S/ | 375Ø | | | 0.14 | 0.0040 | 0.04 | 0.0010 | 0.04 | 0.0010 | | | | |
| 94 | 800S/ | 370Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.04 | 0.0010 | 0.05 | 0.0010 | | | | |
| 1395 | 800S/ | 365Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.06 | 0.0015 | 0.02 | 0.0005 | | | | |
| 96 | 800S/ | 285Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 1.70 | 0.0430 | 0.27 | 0.0070 | | | | |
| 97 | 800S/ | 530Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.08 | 0.0020 | 0.04 | 0.0010 | | | | |
| 98 | 800S/ | 560Ø | | | 0.16 | 0.0040 | 0.04 | 0.0010 | 0.03 | 0.0010 | | | | |
| 99 | 800S/ | 580Ø | | | 0.20 | 0.0050 | 0.04 | 0.0010 | 0.03 | 0.0010 | | | | |
| 1400 | 800S/ | 585Ø | | | 0.11 | 0.0030 | 0.05 | 0.0010 | 0.04 | 0.0010 | | | | |

Folldal Verk A/S
Reppardfjord

Område B.

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 800S/630Ø | 1g | 25ml | 0,26 | 0,0070 | 0,04 | 0,0010 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 2 | 800S/650Ø | | | 0,21 | 0,0050 | 0,48 | 0,0120 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 3 | 500Ø/1000S | | | 0,09 | 0,0020 | 0,08 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 4 | 1000S/490S | | | 0,18 | 0,0050 | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 5 | 1000S/625Ø | | | 0,09 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 6 | 1000S/660Ø | | | 0,30 | 0,0070 | 0,16 | 0,0040 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 7 | 1200N/150Ø | | | 0,44 | 0,0110 | 0,11 | 0,0030 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 8 | 1200N/200Ø | | | 0,36 | 0,0090 | 0,16 | 0,0040 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 9 | 1200N/550Ø | | | 2,20 | 0,0550 | 0,16 | 0,0040 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 10 | 1200N/800 | | | 0,11 | 0,0030 | 0,07 | 0,0020 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 11 | 1200N/950Ø | | | 0,09 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 12 | 1600N/150Ø | | | 0,14÷ | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 13 | 1600N/350V | | | 0,14÷ | 0,0030 | 0,06 | 0,0015 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 14 | 1600N/600V | | | 0,09 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 15 | 1600N/650V | | | 0,09 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | 0,03 | 0,0010 | | | | |
| 16 | 1600N/200Ø | | | 0,29 | 0,0070 | 0,08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 17 | 1600N/350Ø | | | 0,09 | 0,0020 | 0,12 | 0,0030 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 18 | 1600N/400Ø | | | 0,38 | 0,0090 | 0,23 | 0,0060 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 19 | 1600N/450Ø | | | 0,23 | 0,0060 | 0,16 | 0,0040 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 20 | 1600N/700Ø | | | 0,17 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 21 | 2400N/900Ø | | | 0,06 | 0,0015 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 22 | 2400N/1000V | | | 0,09 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 23 | 2400N/1200V | | | 0,07 | 0,0020 | 0,19 | 0,0050 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 24 | 2400N/1250V | | | 0,14 | 0,0030 | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 425 | 2600N/300 | | | 0,25 | 0,0060 | 0,13 | 0,0030 | 0,06 | 0,0015 | | | | |

Pollcal Verk A/S
Reyðarfjord

# Område B.

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | Fortynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 2600 N/ 350 | 19 | 250 ml | 0,56 | 0,0140 | 0,16 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 27 | 2600 N/ 355 | | | 0,27 | 0,0070 | 4,76 | 0,1200 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 28 | 2600 N/ 400 | | | 0,31 | 0,0080 | 2,20 | 0,0550 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 29 | 2600 N/ 450 | | | 0,06 | 0,0015 | 1,60 | 0,0400 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 30 | 2600 N/ 550 | | | 0,61 | 0,0150 | 0,56 | 0,0140 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 31 | 2600 N/ 600 | | | 2,24 | 0,0560 | 3,98 | 0,1000 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 32 | 2600 N/ 700 | | | 0,11 | 0,0030 | 3,80 | 0,0950 | 0,33 | 0,0080 | | | | |
| 33 | 2600 N/ 750 | | | 0,08 | 0,0020 | 4,80 | 0,1200 | 0,42 | 0,0110 | | | | |
| 34 | 2600 N/ 800 | | | 0,04 | 0,0010 | 6,20 | 0,1550 | 0,49 | 0,0120 | | | | |
| 35 | 2600 N/ 850 | | | 0,19 | 0,0050 | 8,20 | 0,2050 | 0,59 | 0,0150 | | | | |
| 36 | 2600 N/ 900 | | | 0,08 | 0,0080 | 10,00 | 0,2500 | 0,63 | 0,0160 | | | | |
| 37 | 2600 N/ 1300 | | | 0,19 | 0,0050 | 0,24 | 0,0060 | 0,04 | 0,0020 | | | | |
| 1438 | 2600 N/ 1400 | | | 0,06 | 0,0015 | 0,12 | 0,0030 | 0,07 | 0,0040 | | | | |
| 39 | 2600 N/ 1450 | | | 0,08 | 0,0020 | 0,16 | 0,0040 | 0,01 | 0,0005 | | | | |
| 40 | 2800 N/ 650 | | | 0,37 | 0,0090 | 0,04 | 0,0010 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 41 | 2800 N/ 250 | | | 0,16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 42 | 2800 N/ 500 | | | 0,11 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 43 | 2800 N/ 550 | | | 0,06 | 0,0015 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 44 | 2800 N/ 600 | | | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 45 | 2800 N/ 700 | | | 0,05 | 0,0010 | 0,06 | 0,0015 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 46 | 2800 N/ 750 | | | 0,09 | 0,0020 | 0,06 | 0,0015 | 0,01 | 0,0002 | | | | |
| 47 | 2800 N/ 800 | | | 0,11 | 0,0030 | 0,03 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 48 | 2800 N/ 850 | | | 0,12 | 0,0030 | 0,03 | 0,0010 | 0,02 | 0,0005 | | | | |
| 49 | 2800 N/ 1300 | | | 0,23 | 0,0060 | 0,12 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 50 | 3160 N/ 450 | | | 0,16 | 0,0040 | 0,02 | 0,0005 | 0,02 | 0,0005 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Område B.

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | IV. P.P.M/ Absorb. | IV. % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457 | 3160N/ 850 | 10 | 250 ml | 0,05 | 0,0010 | 0,80 | 0,0050 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 52 | 3160N/ 900 | | | 0,[illegible] | 0,0120 | 0,36 | 0,0090 | 0,19 | 0,0050 | | | | |
| 53 | 3160N/ 950 | | | 0,27 | 0,0070 | 0,20 | 0,0050 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 54 | 3160N/ 1000 | | | 0,72 | 0,0180 | 0,16 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 55 | 3160N/ 1050 | | | 0,56 | 0,0140 | 0,16 | 0,0040 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 1456 | 3160N/ 1100 | | | 0,84 | 0,0210 | 0,09 | 0,0020 | 0,07 | 0,0020 | | | | |

Område D

Fjellvann

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2139 | 4-45 | 500 mg | 250 ml | 0,18 | 0,0090 | 3,51 | 0,1300 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2140 | 4-60 | | | 0,09 | 0,0045 | 0,72 | 0,0360 | 0,20 | 0,0100 | | | | |
| 41 | 4-80 | | | 0,10 | 0,0050 | 0,72 | 0,0360 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 42 | 4-85 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,16 | 0,0580 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 43 | 4-95 | | | 0,18 | 0,0090 | 1,67 | 0,0840 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 44 | 4-100 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,07 | 0,1000 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 45 | 4-105 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,11 | 0,1100 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 46 | 4-120 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,94 | 0,1500 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 47 | 4-130 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,94 | 0,1500 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 48 | 4-135 | | | 0,27 | 0,0135 | 2,87 | 0,1400 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 49 | 4-145 | | | 0,28 | 0,0140 | 3,46 | 0,1700 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 2150 | 4-180 | | | 0,30 | 0,0150 | 3,40 | 0,1700 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 51 | 4-185 | | | 0,32 | 0,0160 | 3,92 | 0,2000 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 52 | 4-190 | | | 0,30 | 0,0150 | 4,08 | 0,2000 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 53 | 4-200 | | | 0,26 | 0,0130 | 3,76 | 0,1900 | 0,11 | 0,0065 | | | | |
| 54 | 4-210 | | | 0,27 | 0,0135 | 3,92 | 0,2000 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 55 | 4-215 | | | 0,26 | 0,0130 | 3,69 | 0,1800 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 56 | 4-220 | | | 0,25 | 0,0125 | 3,86 | 0,1900 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 57 | 4-225 | | | 0,26 | 0,0130 | 3,76 | 0,1900 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 58 | 4-230 | | | 0,28 | 0,0140 | 4,02 | 0,2000 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 59 | 4-235 | | | 0,32 | 0,0160 | 4,12 | 0,2100 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2160 | 5-5 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,48 | 0,0240 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 61 | 5-10 | | | 0,05 | 0,0025 | 0,46 | 0,0230 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 62 | 5-15 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,38 | 0,0190 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 2163 | 5-30 | | | 0,06 | 0,0030 | 0,66 | 0,0330 | 0,15 | 0,0075 | | | | |

2 Folldal Verk A/S Område D.
Repparfjord

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | 5-85 | 500 mg | 250 ml | 0,13 | 0,0065 | 0,94 | 0,0470 | 0,16 | 0,0050 | | |
| 65 | 5-90 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,76 | 0,0880 | 0,11 | 0,0055 | | |
| 66 | 5-95 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,08 | 0,1000 | 0,14 | 0,0070 | | |
| 67 | 5-100 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,00 | 0,1000 | 0,14 | 0,0070 | | |
| 68 | 5-105 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,08 | 0,1000 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 69 | 5-115 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,52 | 0,1300 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 2170 | 20-0 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,18 | 0,0590 | 0,16 | 0,0080 | | |
| 71 | 20-5 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,70 | 0,0850 | 0,16 | 0,0080 | | |
| 72 | 20-10 | | | 0,18 | 0,0090 | 1,74 | 0,0870 | 0,17 | 0,0085 | | |
| 73 | 20-35 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,06 | 0,0530 | 0,23 | 0,0115 | | |
| 74 | 20-40 | | | 0,08 | 0,0040 | 0,68 | 0,0340 | 0,22 | 0,0110 | | |
| 75 | 20-45 | | | 0,09 | 0,0045 | 0,86 | 0,0430 | 0,15 | 0,0075 | | |
| 76 | 20-55 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,14 | 0,0570 | 0,13 | 0,0065 | | |
| 77 | 20-60 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,14 | 0,0570 | 0,20 | 0,0100 | | |
| 78 | 20-70 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,56 | 0,0780 | 0,16 | 0,0080 | | |
| 79 | 20-75 | | | 0,20 | 0,0100 | 1,81 | 0,0910 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 2180 | 20-85 | | | 0,19 | 0,0095 | 1,62 | 0,0810 | 0,13 | 0,0065 | | |
| 81 | 20-90 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,53 | 0,0770 | 0,34 | 0,0170 | | |
| 82 | 20-95 | | | 0,06 | 0,0030 | 0,64 | 0,0320 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 83 | 20-100 | | | 0,18 | 0,0090 | 2,28 | 0,1100 | 0,18 | 0,0090 | | |
| 84 | 20-105 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,22 | 0,1100 | 0,18 | 0,0090 | | |
| 85 | 20-110 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,08 | 0,1000 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 86 | 20-115 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,14 | 0,1100 | 0,14 | 0,0070 | | |
| 87 | 20-120 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,25 | 0,1100 | 0,13 | 0,0065 | | |
| 2188 | 20-125 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,44 | 0,1200 | 0,13 | 0,0065 | | |

Follcal Verk A/S
Repparfjord

# Område D

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2189 | 20 - 130 | 500 mg | 250 ml | 0,24 | 0,0120 | 2,78 | 0,1400 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 2190 | 20 - 135 | | | 0,25 | 0,0125 | 3,00 | 0,1500 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2191 | 20 - 140 | | | 0,24 | 0,0120 | 3,11 | 0,1600 | 0,22 | 0,0110 | | | | |
| 2192 | 20 - 155 | | | 0,23 | 0,0115 | 3,20 | 0,1600 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2193 | 20 - 160 | | | 0,24 | 0,0120 | 3,22 | 0,1600 | 0,22 | 0,0110 | | | | |
| 2194 | 20 - 170 | | | 0,24 | 0,0120 | 3,19 | 0,1600 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2195 | 20 - 175 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,80 | 0,1400 | 0,24 | 0,0120 | | | | |
| 2196 | 20 - 180 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,65 | 0,1300 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 2197 | 20 - 185 | | | 0,10 | 0,0050 | 1,06 | 0,0530 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2198 | 19 - 0 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,72 | 0,1400 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2199 | 19 - 15 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,50 | 0,0250 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 2200 | 19 - 25 | | | 0,08 | 0,0040 | 0,74 | 0,0370 | 0,18 | 0,0090 | | | | |
| 2208 | 1 - 5 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,18 | 0,1100 | 0,24 | 0,0120 | | | | |
| 2209 | 1 - 10 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,36 | 0,1200 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2210 | 1 - 25 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,68 | 0,1300 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 2211 | 1 - 100 ? | | | 0,25 | 0,0125 | 2,63 | 0,1300 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2212 | 1 - 115 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,98 | 0,1500 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2213 | 1 - 120 | | | 0,27 | 0,0135 | 3,43 | 0,1700 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2214 | 1 - 135 | | | 0,31 | 0,0155 | 3,24 | 0,1600 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2215 | 1 - 145 | | | 0,26 | 0,0130 | 3,84 | 0,1400 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 2216 | 1 - 150 | | | 0,31 | 0,0155 | 3,98 | 0,2000 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2217 | 1 - 155 | | | 0,27 | 0,0135 | 3,22 | 0,1600 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 2218 | 1 - 160 | | | 0,34 | 0,0170 | 3,86 | 0,1900 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2219 | 1 - 165 | | | 0,29 | 0,0145 | 3,96 | 0,2000 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 2220 | 1 - 200 | | | 0,30 | 0,0150 | 3,76 | 0,1900 | 0,10 | 0,0050 | | | | |

Polldal Verk A/S
Repparfjord

Område D

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 1-215 | 500 ml | 250 ml | 0,34 | 0,0170 | 4,10 | 0,2100 | 0,34 | 0,0170 | | | | |
| 2222 | 1-270 | | | 0,40 | 0,0200 | 4,08 | 0,2000 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2223 | 1-290 | | | 0,35 | 0,0175 | 4,22 | 0,2100 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2224 | 1-295 | | | 0,28 | 0,0140 | 4,04 | 0,2000 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2225 | 1-300 | | | 0,31 | 0,0155 | 4,34 | 0,2200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2226 | 1-305 | | | 0,36 | 0,0180 | 4,29 | 0,2100 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2227 | 1-310 | | | 0,37 | 0,0185 | 4,45 | 0,2200 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2228 | 1-315 | | | 0,30 | 0,0150 | 4,19 | 0,2100 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2229 | 1-320 | | | 0,30 | 0,0150 | 4,08 | 0,2000 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2230 | 1-335 | | | 0,35 | 0,0175 | 4,31 | 0,2200 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 2231 | 1-340 | | | 0,32 | 0,0165 | 4,29 | 0,2100 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2232 | 1-365 | | | 0,29 | 0,0145 | 3,86 | 0,1900 | 0,25 | 0,0125 | | | | |
| 2233 | 15-0 | | | 0,33 | 0,0165 | 3,45 | 0,1700 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2234 | 15-5 | | | 0,35 | 0,0145 | 3,54 | 0,1800 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2235 | 15-10 | | | 0,36 | 0,0180 | 4,71 | 0,2400 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 2236 | 15-20 | | | 0,39 | 0,0195 | 4,64 | 0,2300 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 2236 | 15-15 | | | 0,30 | 0,0150 | 3,51 | 0,1800 | 0,15 | 0,0075 | | | | |
| 2237 | 15-25 | | | 0,29 | 0,0145 | 3,59 | 0,1800 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2239 | 15-60 | | | 0,22 | 0,0110 | 1,80 | 0,0900 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 2238 | 15-50 | | | 0,24 | 0,0140 | 3,20 | 0,1800 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 2239 | 15-60 | | | 0,30 | 0,0150 | 2,84 | 0,1400 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2240 | 15-65 | | | 0,31 | 0,0155 | 4,56 | 0,2300 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2241 | 15-160 | | | 0,31 | 0,0155 | 3,90 | 0,2000 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 2242 | 15-165 | | | 0,37 | 0,0185 | 4,38 | 0,2200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2243 | 15-180 | | | 0,29 | 0,0145 | 4,38 | 0,2200 | 0,09 | 0,0045 | | | | |

5

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område D

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244 | 15 – 185 | 500 | 250 m | 0,32 | 0,0160 | 4,42 | 0,2200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 45 | 15 – 195 | | | 0,27 | 0,0135 | 3,56 | 0,1800 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 47 | 15 – 260 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,74 | 0,1400 | 0,24 | 0,0120 | | | | |
| 48 | 15 – 275 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,38 | 0,1200 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 49 | 14 – 0 | | | 0,27 | 0,0135 | 2,78 | 0,1400 | 0,18 | 0,0090 | | | | |
| 2250 | 14 – 5 | | | 0,25 | 0,0125 | 3,24 | 0,1600 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 51 | 14 – 20 | | | 0,27 | 0,0135 | 3,32 | 0,1700 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 52 | 14 – 25 | | | 0,28 | 0,0140 | 3,46 | 0,1700 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 53 | 14 – 30 | | | 0,30 | 0,0150 | 3,32 | 0,1700 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 54 | 14 – 40 | | | 0,28 | 0,0140 | 3,42 | 0,1700 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 55 | 14 – 45 | | | 0,26 | 0,0130 | 3,26 | 0,1600 | 0,20 | 0,0100 | | | | |
| 56 | 14 – 55 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,96 | 0,1500 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| ~~57~~ | 14 – 60 | | | 0,28 | 0,0140 | 3,16 | 0,1600 | 0,21 | 0,0105 | | | | |
| 58 | 14 – 90 | | | 0,27 | 0,0135 | 3,75 | 0,1900 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 2259 | 14 – 110 | | | 0,29 | 0,0145 | 3,65 | 0,1800 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 60 | 14 – 115 | | | 0,03 | 0,0015 | 0,26 | 0,0130 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 61 | 13 – 0 | | | 0,01 | 0,0005 | 0,09 | 0,0045 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 62 | 13 – 5 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,53 | 0,1300 | 0,22 | 0,0110 | | | | |
| 63 | 13 – 25 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,64 | 0,1300 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 64 | 13 – 30 | | | 0,26 | 0,0130 | 3,02 | 0,1500 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 65 | 13 – 65 | | | 0,26 | 0,0130 | 3,40 | 0,1700 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 66 | 13 – 70 | | | 0,22 | 0,0110 | 3,03 | 0,1500 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 67 | 13 – 75 | | | 0,18 | 0,0090 | 2,60 | 0,1300 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2268 | 13 – 85 | | | 0,19 | 0,0095 | 2,45 | 0,1200 | 0,17 | 0,0085 | | | | |

6 Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område D

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % Co% | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % Ni% | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % Cu% | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269 | 13 – 100 | 500mg | 250ml | 0,21 | 0,0105 | 2,64 | 0,1300 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 69 | 13 – 90 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,88 | 0,1400 | 0,17 | 0,0085 | | | | |
| 71 | 13 – 125 | | | 0,01 | 0,0005 | 0,08 | 0,0020 | 0,15 | 0,0075 | | | | |
| 72 | 13 – 130 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,69 | 0,1300 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 73 | 13 – 140 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,18 | 0,1100 | 0,17 | 0,0085 | | | | |
| 74 | 13 – 145 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,40 | 0,1200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 75 | 13 – 150 | | | 0,27 | 0,0135 | 2,36 | 0,1200 | 0,24 | 0,0120 | | | | |
| 76 | 13 – 155 | | | 0,29 | 0,0145 | 3,00 | 0,1500 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 77 | 13 – 160 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,75 | 0,1400 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 78 | 13 – 165 | | | 0,28 | 0,0140 | 2,96 | 0,1500 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 79 | 13 – 170 | | | 0,22 | 0,0110 | 3,48 | 0,1200 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 2280 | 13 – 175 | | | 0,24 | 0,0120 | 3,18 | 0,1600 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 81 | 13 – 180 | | | 0,23 | 0,0115 | 3,42 | 0,1700 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 82 | 12 – 0 | | | 0,20 | 0,0100 | 1,62 | 0,0810 | 0,17 | 0,0085 | | | | |
| 83 | 12 – 10 | | | 0,22 | 0,0100 | 2,26 | 0,1100 | 0,22 | 0,0110 | | | | |
| 84 | 12 – 15 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,34 | 0,1200 | 0,20 | 0,0100 | | | | |
| 85 | 12 – 20 | | | 0,26 | 0,0130 | 3,19 | 0,1600 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 86 | 12 – 25 | | | 0,24 | 0,0120 | 3,08 | 0,1500 | 0,26 | 0,0130 | | | | |
| 87 | 12 – 30 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,65 | 0,1300 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 88 | 12 – 35 | | | 0,19 | 0,0095 | 2,76 | 0,1400 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 89 | 12 – 40 | | | 0,22 | 0,0110 | 3,33 | 0,1700 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 90 | 12 – 70 | | | 0,15 | 0,0075 | 2,23 | 0,1100 | 0,20 | 0,0100 | | | | |
| 91 | 12 – 80 | | | 0,01 | 0,0005 | 0,10 | 0,0050 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2292 | 12 – 85 | | | 0,02 | 0,0010 | 0,10 | 0,0050 | 0,12 | 0,0060 | | | | |

7 Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område D

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning. | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2293 | 12 – 105 | | | 0 | 0,0165 | 3,10 | 0,1600 | 0,22 | 0,0110 | | | | |
| 2294 | 12 – 125 | | | 0,33 | 0,0165 | 3,52 | 0,1800 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 2295 | 12 – 130 | | | 0,31 | 0,0155 | 3,83 | 0,1900 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2296 | 12 – 150 | | | 0,30 | 0,0150 | 3,25 | 0,1600 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 2297 | 12 – 160 | | | 0,31 | 0,0155 | 3,21 | 0,1600 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2298 | 12 – 170 | | | 0,33 | 0,0165 | 3,51 | 0,1800 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2299 | 12 – 185 | | | 0,34 | 0,0170 | 3,54 | 0,1800 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2300 | 12 – 200 | | | 0,27 | 0,0135 | 3,28 | 0,1600 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2301 | 2 – 0 | | | 0,35 | 0,0175 | 4,02 | 0,2000 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2302 | 2 – 35 | | | 0,34 | 0,0170 | 3,89 | 0,1900 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2303 | 2 – 40 | | | 0,42 | 0,0210 | 4,54 | 0,2300 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2304 | 2 – 45 | | | 0,36 | 0,0180 | 4,12 | 0,2100 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2305 | 2 – 80 | | | 0,40 | 0,0200 | 4,39 | 0,2200 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2306 | 2 – 115 | | | 0,32 | 0,0160 | 3,78 | 0,1700 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 2307 | 2 – 120 | | | 0,35 | 0,0175 | 3,80 | 0,1900 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2308 | 2 – 125 | | | 0,39 | 0,0195 | 4,11 | 0,2100 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 2309 | 2 – 130 | | | 0,02 | 0,0020 | 0,14 | 0,0070 | 0,04 | 0,0020 | | | | |
| 2310 | 2 – 185 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,54 | 0,0770 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2311 | 2 – 190 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,13 | 0,0570 | 0,22 | 0,0110 | | | | |
| 2312 | 3 – 0 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,68 | 0,0840 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 2313 | 3 – 15 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,26 | 0,1100 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 2314 | 3 – 20 | | | 0,32 | 0,0160 | 3,16 | 0,1100 | 0,18 | 0,0090 | | | | |
| 2315 | 3 – 25 | | | 0,31 | 0,0155 | 3,34 | 0,1100 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 2316 | 3 – 55 | | | 0,33 | 0,0175 | 3,46 | 0,1200 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 2317 | 3 – 60 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,34 | 0,0670 | 0,07 | 0,0035 | | | | |

8

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Prøvade D

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning. | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2318 | 3 / 65 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,82 | 0,0160 | 0,14 | 0,0070 | | |
| 2319 | 3 / 75 | | | 0,09 | 0,0045 | 0,80 | 0,0400 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 2320 | 3 / 80 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,14 | 0,1100 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 2321 | 3 / 85 | | | 0,25 | 0,0125 | 3,32 | 0,1700 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 2322 | 3 / 90 | | | 0,31 | 0,0155 | 3,46 | 0,1700 | 0,16 | 0,0080 | | |
| 2323 | 3 / 95 | | | 0,30 | 0,0150 | 3,66 | 0,1800 | 0,14 | 0,0070 | | |
| 2324 | 3 / 100 | | | 0,25 | 0,0125 | 3,24 | 0,1600 | 0,13 | 0,0065 | | |
| 2324 | 3 / 105 | | | 0,28 | 0,0140 | 3,46 | 0,1700 | 0,15 | 0,0075 | | |
| 2325 | 3 / 110 | | | 0,07 | 0,0035 | 0,68 | 0,0340 | 0,16 | 0,0080 | | |
| 2326 | 3 / 115 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,40 | 0,1200 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 2327 | 3 / 120 | | | 0,19 | 0,0095 | 1,68 | 0,0840 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 2328 | 3 / 125 | | | 0,13 | 0,0065 | 0,34 | 0,0170 | 0,15 | 0,0075 | | |
| 2329 | 3 / 130 | | | 0,07 | 0,0035 | 2,17 | 0,1100 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 2330 | 3 / 160 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,52 | 0,1300 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 2331 | 3 / 165 | | | 0,27 | 0,0135 | 2,43 | 0,1200 | 0,21 | 0,0105 | | |
| 2332 | 3 / 170 | | | 0,25 | 0,0125 | 3,54 | 0,1300 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 2333 | 3 / 195 | | | 0,27 | 0,0135 | 3,34 | 0,1700 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 2334 | 23 / 0 | | | 0,27 | 0,0135 | 3,45 | 0,1700 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 2335 | 23 / 5 | | | 0,28 | 0,0140 | 3,12 | 0,1600 | 0,20 | 0,0100 | | |
| 2336 | 23 / 20 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,54 | 0,0270 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 2337 | 23 / 40 | | | 0,07 | 0,0035 | 0,62 | 0,0310 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 2338 | 24 / 5 | | | 0,10 | 0,0050 | 1,62 | 0,0810 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 2339 | 24 / 10 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,62 | 0,1300 | 0,04 | 0,0020 | | |
| 2340 | 24 / 15 | | | 0,28 | 0,0140 | 2,80 | 0,1400 | 0,04 | 0,0020 | | |
| 2341 | 24 / 35 | | | 0,33 | 0,0165 | 3,07 | 0,1500 | 0,05 | 0,0025 | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område B

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2342 | 24 – 40 | 500 ml | 250 ml | 0,26 | 0,0130 | 2,25 | 0,1100 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 43 | 25 – 5 | | | 0,25 | 0,0125 | 3,37 | 0,1700 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 44 | 25 – 20 | | | 0,18 | 0,0090 | 2,29 | 0,1100 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 45 | 25 – 115 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,33 | 0,1200 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 46 | 25 – 130 | | | 0,20 | 0,0100 | 1,68 | 0,0840 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 47 | 25 – 145 | | | 0,09 | 0,0045 | 0,63 | 0,0320 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 48 | 25 – 150 | | | 0,21 | 0,0105 | 1,62 | 0,0810 | 0,28 | 0,0140 | | | | |
| 49 | 25 – 155 | | | 0,23 | 0,0115 | 1,71 | 0,0860 | 0,04 | 0,0020 | | | | |
| 2350 | 25 – 170 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,22 | 0,0610 | 0,20 | 0,0100 | | | | |
| 51 | 26 – 30 | | | 0,26 | 0,0130 | 3,00 | 0,1500 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 52 | 26 – 35 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,97 | 0,1500 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 53 | 26 – 40 | | | 0,25 | 0,0125 | 3,61 | 0,1800 | 0,05 | 0,0025 | | | | |
| 54 | 26 – 45 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,65 | 0,1300 | 0,20 | 0,0100 | | | | |
| 55 | 26 – 55 | | | 0,23 | 0,0115 | 3,03 | 0,1500 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 56 | 26 – 90 | | | 0,29 | 0,0145 | 2,90 | 0,1500 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 57 | 26 – 95 | | | 0,36 | 0,0180 | 4,06 | 0,2000 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 58 | 26 – 100 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,57 | 0,1300 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 59 | 26 – 110 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,39 | 0,1200 | 0,05 | 0,0025 | | | | |
| 2360 | 26 – 175 | | | 0,27 | 0,0135 | 3,40 | 0,1700 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 61 | 26 – 190 | | | 0,33 | 0,0165 | 1,49 | 0,0750 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 62 | 26 – 195 | | | 0,14 | 0,0070 | 2,62 | 0,1300 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 63 | 26 – 205 | | | 0,22 | 0,0110 | 1,98 | 0,1000 | 0,22 | 0,0110 | | | | |
| 64 | 26 – 210 | | | 0,21 | 0,0105 | 1,72 | 0,0860 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 65 | 26 – 215 | | | 0,20 | 0,0100 | 1,80 | 0,0900 | 0,18 | 0,0080 | | | | |
| 2366 | 26 – 135 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,12 | 0,0560 | 0,36 | 0,0180 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område D

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2367 | 26 - 150 | 500 mg | 250 ml | 0,12 | 0,0060 | 1,57 | 0,0790 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 68 | 26 - 155 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,19 | 0,0600 | 0,22 | 0,0110 | | | | |
| 69 | 6 - 5 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,56 | 0,0780 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 70 | 6 - 10 | | | 0,10 | 0,0050 | 1,04 | 0,0520 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 71 | 6 - 30 | | | 0,08 | 0,0040 | 0,69 | 0,0350 | 0,22 | 0,0110 | | | | |
| 72 | 6 - 35 | | | 0,08 | 0,0040 | 0,93 | 0,0460 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 73 | 6 - 40 | | | 0,11 | 0,0055 | 1,00 | 0,0500 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 74 | 6 - 80 | | | 0,09 | 0,0045 | 1,01 | 0,0500 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 75 | 6 - 90 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,61 | 0,0800 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 76 | 6 - 95 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,72 | 0,0860 | 0,23 | 0,0115 | | | | |
| 2377 | 6 - 100 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,61 | 0,0800 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 78 | 6 - 105 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,69 | 0,0850 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 79 | 6 - 120 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,32 | 0,1200 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 80 | 6 - 135 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,19 | 0,1100 | 0,15 | 0,0075 | | | | |
| 81 | 6 - 185 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,79 | 0,1400 | 0,25 | 0,0125 | | | | |
| 82 | 6 - 190 | | | 0,29 | 0,0145 | 3,00 | 0,1500 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 83 | 6 - 195 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,68 | 0,0840 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2384 | 6 - 200 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,16 | 0,1100 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 85 | 6 - 215 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,86 | 0,1400 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 86 | 6 - 220 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,28 | 0,1100 | 0,28 | 0,0140 | | | | |
| 2387 | 6 - 225 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,00 | 0,1000 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 88 | 6 - 130 | | | 0,12 | 0,0060 | 0,14 | 0,0570 | 0,28 | 0,0140 | | | | |
| 89 | 6 - 240 | | | 0,01 | 0,0005 | 0,06 | 0,0030 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 90 | 7 - 40 | | | 3,20 | 0,0100 | 2,00 | 0,1000 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 91 | 7 - 45 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,60 | 0,0800 | 0,17 | 0,0085 | | | | |

Folldal Verk A/S Område D
Repparfjord

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | 7-70 | 500 mg | 250 ml | 0,15 | 0,0075 | 2,16 | 0,1100 | 0,04 | 0,0020 | | | |
| 93 | 7-75 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,20 | 0,1100 | 0,07 | 0,0035 | | | |
| 94 | 7-80 | | | 0,09 | 0,0045 | 0,86 | 0,0420 | 0,12 | 0,0060 | | | |
| 95 | 7-85 | | | 0,07 | 0,0035 | 0,60 | 0,0300 | 0,11 | 0,0055 | | | |
| 96 | 7-90 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,02 | 0,0510 | 0,14 | 0,0070 | | | |
| 97 | 7-95 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,26 | 0,0630 | 0,07 | 0,0035 | | | |
| 98 | 7-105 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,86 | 0,0930 | 0,05 | 0,0025 | | | |
| 99 | 7-110 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,22 | 0,1100 | 0,06 | 0,0030 | | | |
| 2400 | 7-115 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,15 | 0,1100 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 1 | 19-30 | | | 0,10 | 0,0050 | 1,12 | 0,0560 | 0,12 | 0,0060 | | | |
| 2 | 19-35 | | | 0,06 | 0,0030 | 0,76 | 0,0380 | 0,16 | 0,0080 | | | |
| 3 | 19-40 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,34 | 0,0670 | 0,12 | 0,0060 | | | |
| 4 | 19-45 | | | 0,11 | 0,0055 | 1,12 | 0,0560 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 5 | 19-65 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,52 | 0,0760 | 0,12 | 0,0060 | | | |
| 6 | 19-70 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,24 | 0,1100 | 0,11 | 0,0055 | | | |
| 7 | 19-75 | | | 0,19 | 0,0095 | 2,31 | 0,1200 | 0,14 | 0,0070 | | | |
| 8 | 19-85 | | | 0,22 | 0,0110 | 3,42 | 0,1200 | 0,11 | 0,0055 | | | |
| 9 | 19-95 | | | 0,27 | 0,0135 | 2,60 | 0,1300 | 0,16 | 0,0080 | | | |
| 10 | 19-100 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,23 | 0,1100 | 0,07 | 0,0035 | | | |
| 11 | 19-150 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,91 | 0,1500 | 0,12 | 0,0060 | | | |
| 12 | 19-155 | | | 0,21 | 0,0105 | 3,89 | 0,1900 | 0,12 | 0,0060 | | | |
| 13 | 19-165 | | | 0,26 | 0,0130 | 3,68 | 0,1800 | 0,21 | 0,0105 | | | |
| 14 | 19-170 | | | 0,28 | 0,0140 | 3,11 | 0,1600 | 0,09 | 0,0045 | | | |
| 15 | 19-175 | | | 0,18 | 0,0090 | 2,82 | 0,1400 | 0,05 | 0,0025 | | | |
| 16 | 19-180 | | | 0,23 | 0,0115 | 3,34 | 0,1700 | 0,06 | 0,0030 | | | |

Follcal Verk A/S
Repparfjord

Område: D

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2417 | 18/0 | 500 ml | 250 ml | 0,13 | 0,0065 | 2,16 | 0,1100 | 0,24 | 0,0120 | | | | |
| 18 | 18/5 | | | 0,15 | 0,0075 | 2,20 | 0,1100 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 19 | 18/10 | | | 0,19 | 0,0095 | 2,62 | 0,1300 | 0,30 | 0,0150 | | | | |
| 20 | 18/15 | | | 0,02 | 0,0010 | 0,66 | 0,0330 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 21 | 18/20 | | | 0,02 | 0,0010 | 0,10 | 0,0050 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 22 | 18/50 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,27 | 0,0630 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 23 | 18/35 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,40 | 0,0700 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 24 | 18/60 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,71 | 0,0860 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 25 | 18/65 | | | 0,15 | 0,0065 | 1,51 | 0,0760 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 26 | 18/70 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,50 | 0,0750 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 27 | 18/75 | | | 0,19 | 0,0095 | 1,96 | 0,0980 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 28 | 18/80 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,15 | 0,1100 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 29 | 18/85 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,30 | 0,1200 | 0,28 | 0,0140 | | | | |
| 2430 | 18/90 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,30 | 0,1200 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 31 | 18/90 | | | 0,28 | 0,0140 | 2,45 | 0,1200 | 0,24 | 0,0120 | | | | |
| 32 | 18/100 | | | 0,18 | 0,0090 | 1,92 | 0,0960 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 33 | 18/110 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,11 | 0,1100 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 34 | 18/115 | | | 0,28 | 0,0140 | 2,84 | 0,1400 | 0,32 | 0,0160 | | | | |
| 35 | 18/120 | | | 0,29 | 0,0145 | 2,96 | 0,1500 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 36 | 18/125 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,94 | 0,1500 | 0,34 | 0,0170 | | | | |
| 37 | 18/130 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,98 | 0,1500 | 0,32 | 0,0160 | | | | |
| 38 | 18/135 | | | 0,28 | 0,0140 | 3,15 | 0,1600 | 0,30 | 0,0150 | | | | |
| 39 | 18/190 | | | 0,29 | 0,0145 | 3,89 | 0,1900 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 40 | 18/195 | | | 0,28 | 0,0140 | 4,04 | 0,2000 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2441 | 18/200 | | | 0,25 | 0,0125 | 3,72 | 0,1900 | 0,16 | 0,0080 | | | | |

B

Omrade D

D

Folldal Verk A/S
Reppardfjord

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co% | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni% | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu% | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2442 | 18 – 205 | 500 ml | 250 ml | 0,36 | 0,0180 | 4,15 | 0,2100 | 0,36 | 0,0180 | | | | |
| 43 | 18 – 210 | | | 0,35 | 0,0175 | 4,22 | 0,2100 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 44 | 18 – 225 | | | 0,32 | 0,0180 | 3,86 | 0,1900 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 45 | 17 – 0 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,09 | 0,1000 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 46 | 17 – 5 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,48 | 0,1200 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 47 | 17 – 20 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,39 | 0,1200 | 0,20 | 0,0100 | | | | |
| 48 | 17 – 55 | | | 0,20 | 0,0100 | 1,08 | 0,0540 | 0,18 | 0,0090 | | | | |
| 49 | 17 – 60 | | | 0,10 | 0,0050 | 0,38 | 0,0190 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 50 | 17 – 65 | | | 0,15 | 0,0075 | 0,92 | 0,0460 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 51 | 17 – 70 | | | 0,21 | 0,0105 | 1,36 | 0,0680 | 0,18 | 0,0090 | | | | |
| 52 | 17 – 75 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,38 | 0,0690 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 53 | 17 – 80 | | | 0,20 | 0,0100 | 1,98 | 0,0990 | 0,22 | 0,0110 | | | | |
| 54 | 17 – 85 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,01 | 0,1000 | 0,30 | 0,0150 | | | | |
| 55 | 17 – 90 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,28 | 0,1200 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 56 | 16 – 0 | | | 0,13 | 0,0065 | 1,28 | 0,0640 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 57 | 16 – 5 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,08 | 0,0540 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 58 | 16 – 10 | | | 0,20 | 0,0100 | 1,80 | 0,0900 | 0,20 | 0,0100 | | | | |
| 59 | 16 – 15 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,09 | 0,1000 | 0,26 | 0,0130 | | | | |
| 2460 | 16 – 95 | | | 025 | 0,0125 | 1,38 | 0,0700 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 61 | 16 – 105 | | | 0,20 | 0,0100 | 1,47 | 0,0740 | 0,20 | 0,0100 | | | | |
| 62 | 16 – 115 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,48 | 0,0740 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 63 | 16 – 120 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,55 | 0,0780 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 64 | 16 – 125 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,19 | 0,1100 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 65 | 21 – 5 | | | 0,36 | 0,0180 | 4,31 | 0,2200 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 66 | 21 – 20 | | | 0,36 | 0,0180 | 4,21 | 0,2100 | 0,12 | 0,0060 | | | | |

14

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Område D

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2467 | 21 ⊥ 25 | 500mg | 250ml | 0,39 | 0,0195 | 4,43 | 0,2200 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 68 | 21 ⊥ 35 | | | 0,32 | 0,0160 | 4,46 | 0,2200 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 69 | 21 ⊥ 75 | | | 0,33 | 0,0165 | 4,78 | 0,2400 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 70 | 21 ⊥ 80 | | | 0,26 | 0,0130 | 3,70 | 0,1900 | 0,21 | 0,0105 | | | | |
| 71 | 21 ⊥ 90 | | | 0,36 | 0,0180 | 4,44 | 0,2200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2472 | 21 ⊥ 95 | | | 0,28 | 0,0140 | 4,34 | 0,2200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 73 | 21 ⊥ 100 | | | 0,33 | 0,0165 | 4,32 | 0,2200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 74 | 21 ⊥ 105 | | | 0,31 | 0,0155 | 4,22 | 0,2100 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 75 | 21 ⊥ 110 | | | 0,31 | 0,0155 | 4,34 | 0,2200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 76 | 21 ⊥ 115 | | | 0,32 | 0,0160 | 4,04 | 0,2000 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 77 | 21 ⊥ 140 | | | 0,29 | 0,0145 | 3,74 | 0,1900 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2477 | 9 ⊥ 10 | | | 0,27 | 0,0135 | 2,86 | 0,1400 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 78 | 9 ⊥ 15 | | | 0,34 | 0,0170 | 3,43 | 0,1700 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 79 | 9 ⊥ 20 | | | 0,29 | 0,0145 | 2,95 | 0,1500 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 80 | 9 ⊥ 25 | | | 0,32 | 0,0160 | 3,67 | 0,1800 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 81 | 9 ⊥ 35 | | | 0,34 | 0,0170 | 3,42 | 0,1700 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 82 | 9 ⊥ 40 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,93 | 0,1500 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 83 | 9 ⊥ 75 | | | 0,36 | 0,0180 | 4,03 | 0,2000 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 84 | 9 ⊥ 80 | | | 0,38 | 0,0190 | 3,78 | 0,1900 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 85 | 9 ⊥ 90 | | | 0,37 | 0,0185 | 4,33 | 0,2200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 86 | 9 ⊥ 175 | | | 0,35 | 0,0175 | 3,20 | 0,1600 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 87 | 9 ⊥ 180 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,55 | 0,1300 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 88 | 9 ⊥ 185 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,96 | 0,1500 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 89 | 9 ⊥ 190 | | | 0,25 | 0,0125 | 3,06 | 0,1500 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2490 | 8 ⊥ 0 | | | 0,20 | 0,0100 | 1,83 | 0,0920 | 0,14 | 0,0070 | | | | |

15 Idal Verk A/S
arfjord

D

Område D

D

| Pr.nr | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2491 | 8 - 10 | 500ml | 250ml | 0,19 | 0,0095 | 1,73 | 0,0870 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2492 | 8 - 15 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,20 | 0,1100 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2493 | 8 - 30 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,44 | 0,1200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2494 | 8 - 35 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,03 | 0,1000 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2495 | 8 - 75 | | | 0,28 | 0,0140 | 2,07 | 0,1000 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2496 | 8 - 85 | | | 0,18 | 0,0090 | 1,43 | 0,0720 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2497 | 8 - 90 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,39 | 0,1200 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2498 | 8 - 150 | | | 0,34 | 0,0170 | 3,39 | 0,1700 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2499 | 8 - 155 | | | 0,34 | 0,0170 | 3,28 | 0,1600 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 2500 | 8 - 210 | | | 0,28 | 0,0140 | 3,40 | 0,1700 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2501 | 12 - 205 | | | 0,38 | 0,0190 | 4,08 | 0,2000 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 2502 | 12 - 210 | | | 0,39 | 0,0195 | 4,56 | 0,2300 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2503 | 12 - 215 | | | 0,33 | 0,0165 | 4,06 | 0,2000 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2504 | 12 - 220 | | | 0,32 | 0,0160 | 4,20 | 0,2100 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2505 | 11 - 0 | | | 0,26 | 0,0130 | 3,06 | 0,1500 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2506 | 11 - 10 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,80 | 0,0900 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2507 | 11 - 45 | | | 0,28 | 0,0140 | 2,74 | 0,1300 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2508 | 11 - 50 | | | 0,28 | 0,0140 | 3,07 | 0,1500 | 0,18 | 0,0090 | | | | |
| 2509 | 11 - 55 | | | 0,33 | 0,0165 | 3,34 | 0,1700 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2510 | 11 - 70 | | | 0,33 | 0,0165 | 3,49 | 0,1700 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2511 | 11 - 80 | | | 0,32 | 0,0160 | 4,12 | 0,2100 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2512 | 11 - 90 | | | 0,39 | 0,0195 | 4,28 | 0,2100 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2513 | 11 - 110 | | | 0,42 | 0,0210 | 4,25 | 0,2100 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2514 | 11 - 170 | | | 0,43 | 0,0215 | 4,68 | 0,2300 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2515 | 11 - 210 | | | 0,29 | 0,0145 | 3,92 | 0,2000 | 0,08 | 0,0040 | | | | |

16

Follcal Verk A/S
Repparfjord

Område ● ●  ● ●

D

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2516 | 11-215 | 500ml | 250 ml | 0,26 | 0,0130 | 3,44 | 0,1700 | 0,22 | 0,0110 | | | | |
| 2517 | 11-220 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,92 | 0,1500 | 0,18 | 0,0090 | | | | |
| 2518 | 11-225 | | | 0,30 | 0,0150 | 3,23 | 0,1600 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2519 | 11-250 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,88 | 0,0940 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 2520 | 22-10 | | | 0,40 | 0,0200 | 4,26 | 0,2100 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2521 | 22-15 | | | 0,30 | 0,0150 | 4,30 | 0,2200 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2522 | 22-20 | | | 0,31 | 0,0155 | 3,99 | 0,2000 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2523 | 22-30 | | | 0,44 | 0,0220 | 4,54 | 0,2300 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2524 | 22-40 | | | 0,44 | 0,0220 | 4,47 | 0,2200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2525 | 22-80 | | | 0,44 | 0,0220 | 4,21 | 0,2100 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2526 | 22-90 | | | 0,44 | 0,0220 | 4,13 | 0,2200 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2527 | 10-0 | | | 0,21 | 0,0100 | 1,96 | 0,0980 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2528 | 10-65 | | | 0,32 | 0,0160 | 3,48 | 0,1700 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2529 | 10-115 | | | 0,27 | 0,0135 | 2,36 | 0,1200 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2530 | 10-190 | | | 0,30 | 0,0150 | 2,92 | 0,1500 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2531 | 10-240 | | | 0,39 | 0,0195 | 4,34 | 0,2200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2532 | 10-260 | | | 0,30 | 0,0150 | 3,04 | 0,1500 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2533 | 10-300 | | | 0,41 | 0,0205 | 4,61 | 0,2300 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2534 | 8-225 | | | 0,24 | 0,0120 | 4,34 | 0,2200 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2535 | 8-230 | | | 0,29 | 0,0145 | 4,04 | 0,2000 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2536 | 8-235 | | | 0,33 | 0,0165 | 3,64 | 0,1800 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2537 | 8-240 | | | 0,35 | 0,0175 | 3,58 | 0,1800 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2538 | 8-245 | | | 0,33 | 0,0165 | 3,63 | 0,1800 | 0,12 | 0,0060 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område D

D

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 7-125 | 500 mg | 250 ml | 0,33 | 0,0165 | 1,87 | 0,0940 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2602 | 7-130 | | | 0,32 | 0,0160 | 2,79 | 0,1400 | 0,18 | 0,0090 | | | | |
| 2603 | 7-135 | | | 0,32 | 0,0160 | 3,28 | 0,1600 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2604 | 7-140 | | | 0,34 | 0,0170 | 3,34 | 0,1700 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 2605 | 7-195 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,10 | 0,0550 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2606 | 7-235 | | | 0,34 | 0,0170 | 3,44 | 0,1700 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2607 | 7-275 | | | 0,01 | 0,0005 | 0,20 | 0,0100 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2608 | 7-280 | | | 0,02 | 0,0010 | 0,06 | 0,0030 | 0,06 | 0,0030 | | | | |

Område C

Stjernerom

Område C

Heimo 16

Folldal Verk A/S
Repparfjord

C

5 NOV. 1977

C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660 | XV - 60 | 50 mg | 250 ml | 1,86 | 0,0930 | 0,18 | 0,0090 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 61 | [illegible] 0 | | | 1,84 | 0,0920 | 0,16 | 0,0080 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 62 | XIX - 10 | | | 1,80 | 0,0900 | 0,16 | 0,0080 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 63 | XIX - 15 | | | 1,52 | 0,0760 | 0,15 | 0,0075 | 0,24 | 0,0120 | | | | |
| 64 | XIX - 20 | | | 2,34 | 1200 | 0,20 | 0,0100 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 65 | XIX - 25 | | | 2,12 | 1100 | 0,17 | 0,0085 | 0,11 | 0,0105 | | | | |
| 67 | XIX - 40 | | | 2,12 | 0,1100 | 0,18 | 0,0090 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 68 | XIX - 45 | | | 2,48 | 0,1200 | 0,21 | 0,0105 | 0,68 | 0,0040 | | | | |
| 69 | XIX - 50 | | | 1,80 | 0,0900 | 0,16 | 0,0080 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 1670 | XIX - 55 | | | 2,12 | 0,1100 | 0,18 | 0,0090 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 71 | XIX - 60 | | | 2,36 | 0,1200 | 0,19 | 0,0095 | 0,20 | 0,0100 | | | | |
| 72 | XIX - 65 | | | 0,08 | 0,0040 | 0,04 | 0,0020 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 73 | XIX - 70 | | | 1,24 | 0,0620 | 0,11 | 0,0055 | 0,12 | 0,0110 | | | | |
| 74 | XIX - 75 | | | 1,92 | 0,0960 | 0,14 | 0,0070 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 75 | XIX - 80 | | | 1,92 | 0,0960 | 0,14 | 0,0070 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 1676 | XVIII - 0 | | | 2,20 | 0,1100 | 0,16 | 0,0080 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 1677 | XVIII - 10 | | | 2,48 | 0,1200 | 0,20 | 0,0100 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 78 | XVIII - 10 | | | 2,40 | 0,1200 | 0,20 | 0,0100 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 79 | XVIII - 15 | | | 1,86 | 0,0930 | 0,20 | 0,0100 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 80 | XVIII - 20 | | | 1,94 | 0,0970 | 0,14 | 0,0070 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 80 | XVIII - 20 | | | 2,24 | 0,1100 | 0,15 | 0,0075 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 81 | XVIII - 25 | | | 2,32 | 0,1200 | 0,18 | 0,0090 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 82 | XVIII - 30 | | | 2,38 | 0,1200 | 0,20 | 0,0100 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 83 | XVIII - 35 | | | 1,98 | 0,1000 | 0,16 | 0,0080 | 0,12 | 0,0060 | | | | |

C

Follcal Ver: A/S
Repparfjord

Område

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1635 | XI - 70 | 1000 ml | 250 ml | 4,04 | 0,1000 | 0,40 | 0,0100 | 0,19 | 0,0050 | | | | |
| 1636 | XI - 75 | | | 3,06 | 0,0760 | 0,36 | 0,0090 | 0,19 | 0,0050 | | | | |
| 1637 | XI - 80 | | | 3,02 | 0,0760 | 0,30 | 0,0075 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 1638 | XI - 85 | | | 3,54 | 0,0890 | 0,32 | 0,0080 | 0,18 | 0,0045 | | | | |
| 1639 | XI - 90 | | | 4,31 | 0,1100 | 0,42 | 0,0110 | 0,18 | 0,0045 | | | | |
| 1640 | XI - 95 | | | 3,36 | 0,0840 | 0,30 | 0,0075 | 0,14 | 0,0035 | | | | |
| 1641 | XI - 100 | | | 3,86 | 0,0970 | 0,38 | 0,0095 | 0,15 | 0,0040 | | | | |
| 1642 | XI - 105 | | | 4,92 | 0,1200 | 0,50 | 0,0125 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 1643 | XI - 115 | | | 5,02 | 0,1300 | 0,50 | 0,0125 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 1644 | XI - 120 | | | 5,08 | 0,1300 | 0,60 | 0,0150 | 0,15 | 0,0040 | | | | |
| 1645 | XI - 125 | | | 6,08 | 0,1500 | 0,52 | 0,0130 | 0,23 | 0,0060 | | | | |
| 1646 | XI - 130 | | | 6,08 | 0,1500 | 0,50 | 0,0125 | 0,14 | 0,0035 | | | | |
| 1647 | XI - 135 | | | 0,32 | 0,0080 | 0,10 | 0,0025 | 0,53 | 0,0130 | | | | |
| 1648 | XI - 140 | | | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,28 | 0,0070 | | | | |
| 1649 | XI - 145 | | | 0,17 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | 0,51 | 0,0130 | | | | |
| 1650 | XV - 5 | | | 5,42 | 0,1400 | 0,42 | 0,0110 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 1651 | XV - 10 | | | 5,48 | 0,1400 | 0,48 | 0,0120 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 1652 | XV - 15 | | | 4,92 | 0,1200 | 0,40 | 0,0100 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 1653 | XV - 25 | | | 5,72 | 0,1400 | 0,49 | 0,0120 | 0,15 | 0,0040 | | | | |
| 1654 | XV - 30 | | | 5,08 | 0,1300 | 0,43 | 0,0110 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 1655 | XV - 35 | | | 5,52 | 0,1400 | 0,44 | 0,0110 | 0,18 | 0,0045 | | | | |
| 1656 | XV - 40 | | | 4,92 | 0,1200 | 0,40 | 0,0100 | 0,18 | 0,0045 | | | | |
| 1657 | XV - 45 | | | 4,08 | 0,1000 | 0,34 | 0,0085 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 1658 | XV - 50 | | | 5,26 | 0,1300 | 0,41 | 0,0100 | 0,15 | 0,0040 | | | | |
| 1659 | XV - 55 | | | 4,80 | 0,1200 | 0,41 | 0,0100 | 0,16 | 0,0040 | | | | |

Folldal Verk A/S Område C
Reppardfjord

C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 600 Y - 960 X | 1000mg | 250 ml | 0,40 | 0,0100 | 4,06 | 0,1000 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 1102 | 600 Y - 955 X | | | 0,48 | 0,0120 | 5,66 | 0,1400 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 1103 | 600 Y - 950 X | | | 0,54 | 0,0135 | 6,60 | 0,1700 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 1104 | 600 Y - 945 X | | | 0,46 | 0,0115 | 4,88 | 0,1200 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 1105 | 600 Y - 940 X | | | 0,35 | 0,0090 | 4,00 | 0,1000 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 1106 | 800 Y - 970 X | | | 0,39 | 0,0100 | 4,74 | 0,1200 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 1107 | 800 Y - 965 X | | | 0,52 | 0,0130 | 6,24 | 0,1600 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 1108 | 800 Y - 960 X | | | 0,54 | 0,0135 | 6,72 | 0,1700 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 1109 | 800 Y - 955 X | | | 0,48 | 0,0120 | 5,78 | 0,1400 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 1100 | 800 Y - 950 X | | | 0,52 | 0,0130 | 6,46 | 0,1600 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 1111 | 800 Y - 945 X | | | 0,55 | 0,0140 | 6,80 | 0,1700 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 1112 | 800 Y - 940 X | | | 0,42 | 0,0105 | 5,42 | 0,1400 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 1113 | 800 Y - 935 X | | | 0,49 | 0,0120 | 5,36 | 0,1300 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 1114 | 800 Y - 930 X | | | 0,44 | 0,0110 | 5,20 | 0,1300 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 1115 | 800 Y - 1105 X | | | 0,16 | 0,0040 | 0,31 | 0,0080 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 1116 | 800 Y - 1110 X | | | 0,15 | 0,0040 | 0,40 | 0,0100 | 0,25 | 0,0060 | | | | |
| 1117 | 800 Y - 1115 X | | | 0,11 | 0,0030 | 0,16 | 0,0040 | 0,39 | 0,0100 | | | | |
| 1118 | 800 Y - 1120 X | | | 0,16 | 0,0040 | 0,32 | 0,0080 | 0,25 | 0,0060 | | | | |
| 1119 | 800 Y - 1125 X | | | 0,12 | 0,0030 | 0,20 | 0,0050 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 1120 | 1000 Y - 1000 X | | | 0,40 | 0,0100 | 4,48 | 0,1100 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 1121 | 1000 Y - 995 X | | | 0,48 | 0,0120 | 6,38 | 0,1600 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 1122 | 1000 Y - 990 X | | | 0,50 | 0,0125 | 6,08 | 0,1500 | 0,21 | 0,0040 | | | | |
| 1123 | 1000 Y - 980 X | | | 0,48 | 0,0120 | 6,40 | 0,1600 | 0,23 | 0,0060 | | | | |
| 1124 | 1000 Y - 975 X | | | 0,43 | 0,0110 | 5,48 | 0,1400 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 1125 | 1000 Y - 970 X | | | 0,40 | 0,0100 | 4,88 | 0,1200 | 0,11 | 0,0030 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning. | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 1000Y - 965X | | | 0,43 | 0,0110 | 5,60 | 0,1400 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 1127 | 1000Y - 815X | | | 0,16 | 0,0040 | 1,72 | 0,0430 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 1128 | 1000Y - 810X | | | 0,18 | 0,0045 | 1,84 | 0,0460 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 1129 | 1000Y - 800X | | | 0,21 | 0,0050 | 2,08 | 0,0520 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 1130 | 1000Y - 1005X | | | 0,48 | 0,0120 | 6,32 | 0,1600 | 0,14 | 0,0035 | | | | |
| 1131 | 1000Y - 1010X | | | 0,52 | 0,0130 | 6,42 | 0,1600 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 1132 | 1000Y - 1015X | | | 0,54 | 0,0135 | 6,80 | 0,1700 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 1133 | 1000Y - 1020X | | | 0,49 | 0,0120 | 5,80 | 0,1500 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 1134 | 1000Y - 1025X | | | 0,52 | 0,0130 | 6,66 | 0,1700 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 1135 | 1000Y - 1035X | | | 0,54 | 0,0135 | 6,40 | 0,1600 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 1136 | 1000Y - 1040X | | | 0,48 | 0,0120 | 5,60 | 0,1400 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 1137 | 1000Y - 1045X | | | 0,45 | 0,0110 | 5,20 | 0,1300 | 0,15 | 0,0040 | | | | |
| 1138 | 1000Y - 1050X | | | 0,47 | 0,0120 | 5,64 | 0,1400 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 1139 | 1000Y - 1055X | | | 0,57 | 0,0140 | 7,04 | 0,1800 | 0,37 | 0,0090 | | | | |
| 1140 | 1000Y - 1070X | | | 0,42 | 0,0105 | 5,08 | 0,1300 | 0,14 | 0,0035 | | | | |
| 1141 | 1000Y - 1075X | | | 0,40 | 0,0100 | 4,60 | 0,1200 | 0,15 | 0,0040 | | | | |
| 1142 | II - 115 | | | 0,20 | 0,0050 | 2,64 | 0,0660 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 1143 | II - 85 | | | 0,20 | 0,0050 | 2,52 | 0,0630 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 1144 | II - 90 | | | 0,23 | 0,0060 | 2,80 | 0,0700 | 0,28 | 0,0070 | | | | |
| 1145 | II - 140 | | | 0,26 | 0,0065 | 3,32 | 0,0830 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 1146 | II - 145 | | | 0,40 | 0,0100 | 4,60 | 0,1200 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 147 | II - 150 | | | 0,40 | 0,0100 | 4,68 | 0,1200 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 48 | II - 155 | | | 0,47 | 0,0120 | 5,40 | 0,1300 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 149 | II - 160 | | | 0,37 | 0,0090 | 4,28 | 0,1100 | 0,21 | 0,0050 | | | | |
| 150 | II - 165 | | | 0,28 | 0,0070 | 4,32 | 0,1100 | 0,20 | 0,0050 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område C

C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | II - 170 | 1000 mg | 250 ml | 0,29 | 0,0070 | 4,38 | 0,1100 | 0,25 | 0,0060 | | | | |
| 1152 | II - 175 | | | 0,37 | 0,0090 | 4,80 | 0,1200 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 1153 | II - 180 | | | 0,25 | 0,0060 | 4,32 | 0,1100 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 1154 | II - 220 | | | 0,29 | 0,0070 | 4,32 | 0,1100 | 0,29 | 0,0070 | | | | |
| 1155 | II - 225 | | | 0,40 | 0,0100 | 4,96 | 0,1200 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 1156 | II - 315 | | | 0,05 | 0,0010 | 0,20 | 0,0050 | 0,23 | 0,0060 | | | | |
| 1157 | I - 965 x | | | 0,29 | 0,0070 | 3,60 | 0,0900 | 0,29 | 0,0070 | | | | |
| 1158 | I - 955 x | | | 0,28 | 0,0070 | 3,40 | 0,0850 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 1159 | I - 950 x | | | 0,23 | 0,0060 | 2,52 | 0,0630 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 1160 | I - 930 x | | | 0,43 | 0,0110 | 4,96 | 0,1200 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 1161 | IV - 55 | | | 0,24 | 0,0060 | 3,62 | 0,0900 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 1162 | IV - 65 | | | 0,20 | 0,0050 | 2,80 | 0,0700 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 1163 | IV - 70 | | | 0,20 | 0,0050 | 2,60 | 0,0650 | 0,21 | 0,0050 | | | | |
| 1164 | IV - 75 | | | 0,24 | 0,0060 | 3,20 | 0,0800 | 0,15 | 0,0040 | | | | |
| 1165 | IV - 80 | | | 0,40 | 0,0100 | 5,02 | 0,1300 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 1166 | IV - 85 | | | 0,36 | 0,0090 | 4,60 | 0,1200 | 0,19 | 0,0020 | | | | |
| 1167 | IV - 90 | | | 0,38 | 0,0085 | 4,60 | 0,1200 | 0,23 | 0,0040 | | | | |
| 1168 | IV - 95 | | | 0,41 | 0,0100 | 4,88 | 0,1200 | 0,14 | 0,0035 | | | | |
| 1169 | IV - 100 | | | 0,23 | 0,0060 | 2,88 | 0,0720 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 1170 | IV - 140 | | | 0,19 | 0,0020 | 2,16 | 0,0540 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 1171 | IV - 145 | | | 0,13 | 0,0030 | 1,60 | 0,0400 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 1172 | IV - 155 | | | 0,02 | 0,0005 | 0,16 | 0,0040 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| 1173 | IV - 165 | | | 0,23 | 0,0060 | 2,44 | 0,0610 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 1174 | VI - 65 | | | 0,20 | 0,0050 | 4,60 | 0,1200 | 0,15 | 0,0040 | | | | |
| 1175 | VI - 70 | | | 0,23 | 0,0060 | 4,40 | 0,1100 | 0,20 | 0,0050 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | VI - 75 | 1000 ml | 250 ml | 0,48 | 0,0120 | 6,00 | 0,1500 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 1177 | VI - 80 | | | 0,42 | 0,0105 | 6,00 | 0,1500 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 1178 | VI - 85 | | | 0,30 | 0,0075 | 4,60 | 0,1200 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 1179 | VI - 90 | | | 0,43 | 0,0110 | 5,08 | 0,1300 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 1180 | VI - 95 | | | 0,47 | 0,0120 | 5,86 | 0,1500 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 1181 | VI - 100 | | | 0,40 | 0,0100 | 5,04 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 1182 | VI - 105 | | | 0,48 | 0,0120 | 6,20 | 0,1600 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 1183 | VI - 110 | | | 0,45 | 0,0110 | 4,68 | 0,1200 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 1184 | VI - 140 | | | 0,45 | 0,0110 | 5,02 | 0,1300 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 1185 | VI - 145 | | | 0,40 | 0,0100 | 5,02 | 0,1300 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 1186 | VI - 185 | | | 0,06 | 0,0015 | 0,16 | 0,0040 | 0,43 | 0,0110 | | | | |
| 1187 | VI - 195 | | | 0,08 | 0,0020 | 0,20 | 0,0050 | 0,52 | 0,0130 | | | | |
| 1188 | VI - 200 | | | 0,07 | 0,0080 | 0,20 | 0,0050 | 0,60 | 0,0150 | | | | |
| 1189 | VIII - 15 | | | 0,40 | 0,0100 | 4,44 | 0,1100 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 1190 | VIII - 20 | | | 0,41 | 0,0100 | 4,60 | 0,1200 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 1191 | VIII - 25 | | | 0,44 | 0,0110 | 5,20 | 0,1300 | 0,23 | 0,0050 | | | | |
| 1192 | VIII - 30 | | | 0,26 | 0,0065 | 4,86 | 0,1200 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 1193 | VIII - 35 | | | 0,37 | 0,0090 | 4,48 | 0,1100 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 1194 | VIII - 40 | | | 0,46 | 0,0115 | 6,40 | 0,1600 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 1195 | VIII - 45 | | | 0,40 | 0,0110 | 5,86 | 0,1500 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 1196 | VIII - 50 | | | 0,15 | 0,0040 | 3,40 | 0,0850 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 1197 | VIII - 90 | | | 0,05 | 0,0010 | 0,16 | 0,0040 | 0,25 | 0,0060 | | | | |
| 1198 | VIII - 95 | | | 0,07 | 0,0020 | 0,19 | 0,0050 | 2,54 | 0,0640 | | | | |
| 1199 | VIII - 105 | | | 0,06 | 0,0015 | 0,16 | 0,0040 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 1200 | X - 55 | | | 0,20 | 0,0050 | 1,96 | 0,0490 | 0,12 | 0,0030 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 1220Y + 100X | | 250 ml | 0,36 | 0,0090 | 4,00 | 0,1000 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 1282 | 1220Y - 105X | | | 0,36 | 0,0090 | 4,00 | 0,1000 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 83 | 1220Y - 1015X | | | 0,26 | 0,0065 | 2,98 | 0,0750 | 0,14 | 0,0035 | | | | |
| 84 | 1220Y - 1020X | | | 0,25 | 0,0060 | 2,56 | 0,0640 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 85 | 1220Y - 1025X | | | 0,28 | 0,0070 | 3,60 | 0,0900 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 86 | 1220Y - 1075X | | | 0,32 | 0,0080 | 3,68 | 0,0920 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 87 | 1220Y - 1080X | | | 0,30 | 0,0075 | 3,60 | 0,0900 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 88 | 1220Y - 1100X | | | 0,35 | 0,0090 | 4,60 | 0,1200 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 89 | 1200Y - 995X | | | 0,40 | 0,0100 | 4,68 | 0,1200 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 1290 | 1200Y - 990X | | | 0,42 | 0,0110 | 5,28 | 0,1300 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 91 | 1200Y - 985X | | | 0,44 | 0,0110 | 5,20 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 92 | 1200Y - 970X | | | 0,29 | 0,0070 | 3,36 | 0,0840 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 93 | 1200Y - 960X | | | 0,34 | 0,0085 | 4,04 | 0,1000 | 0,23 | 0,0060 | | | | |
| 94 | 1200Y - 955X | | | 0,31 | 0,0080 | 3,60 | 0,0900 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 95 | 1200Y - 950X | | | 0,29 | 0,0070 | 3,12 | 0,0780 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 96 | 1200Y - 945X | | | 0,22 | 0,0055 | 2,08 | 0,0520 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 97 | 1200Y - 940X | | | 0,36 | 0,0090 | 3,60 | 0,0900 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 98 | 1200Y - 935X | | | 0,39 | 0,0100 | 4,00 | 0,1000 | 0,05 | 0,0010 | | | | |
| 99 | 1200Y - 930X | | | 0,48 | 0,0120 | 5,32 | 0,1300 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 1300 | 1200Y - 925X | | | 0,44 | 0,0110 | 4,28 | 0,1100 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1457 | 1200Y - 920X | | | 0,36 | 0,0090 | 3,48 | 0,0870 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 58 | III - 50X | | | 0,41 | 0,0100 | 4,04 | 0,1000 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 59 | III - 60X | | | 0,39 | 0,0100 | 4,84 | 0,1200 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 1460 | III - 70X | | | 0,33 | 0,0080 | 3,48 | 0,0870 | 0,47 | 0,0120 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Område C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | Fortynning | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 1461 | III - 80 x | | 250 ml | 0,30 | 0,0075 | 3,84 | 0,0960 | 0,42 | 0,0150 | | | | |
| 62 | III - | | | 0,34 | 0,0085 | 4,20 | 0,1000 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 63 | III - 100 x | | | 0,28 | 0,0070 | 4,60 | 0,1200 | 0,19 | 0,0050 | | | | |
| 64 | III - 105 x | | | 0,36 | 0,0090 | 5,24 | 0,1300 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 30 14 65 | III - 115 x | | | 0,35 | 0,0090 | 4,48 | 0,1100 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 66 | III - 120 x | | | 0,45 | 0,0110 | 6,00 | 0,1500 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 67 | III - 125 x | | | 0,43 | 0,0110 | 5,86 | 0,1500 | 0,23 | 0,0060 | | | | |
| 68 | III - 130 x | | | 0,50 | 0,0125 | 5,60 | 0,1400 | 0,14 | 0,0035 | | | | |
| 69 | III - 165 x | | | 0,36 | 0,0090 | 5,16 | 0,1300 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 35 70 | III - 170 x | | | 0,48 | 0,0120 | 6,04 | 0,1500 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 71 | III - 180 x | | | 0,46 | 0,0115 | 6,00 | 0,1500 | 0,14 | 0,0035 | | | | |
| 72 | III - 185 x | | | 0,42 | 0,0105 | 6,26 | 0,1600 | 0,28 | 0,0070 | | | | |
| 73 | III - 190 x | | | 0,42 | 0,0105 | 5,42 | 0,1400 | 0,15 | 0,0040 | | | | |
| 74 | III - 200 x | | | 0,30 | 0,0075 | 4,24 | 0,1100 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 40 75 | III - 210 x | | | 0,53 | 0,0130 | 6,24 | 0,1600 | 1,80 | 0,0450 | | | | |
| 76 | III - 220 x | | | 0,37 | 0,0090 | 5,62 | 0,1400 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 77 | III - 225 x | | | 0,39 | 0,0100 | 5,48 | 0,1400 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 78 | III - 230 x | | | 0,36 | 0,0090 | 5,60 | 0,1400 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 79 | III - 235 x | | | 0,39 | 0,0100 | 5,84 | 0,1500 | 0,22 | 0,0050 | | | | |
| 45 80 | III - 250 x | | | 0,44 | 0,0110 | 6,20 | 0,1600 | 0,18 | 0,0040 | | | | |
| 81 | III - 255 x | | | 0,23 | 0,0060 | 3,40 | 0,0850 | 0,14 | 0,0035 | | | | |
| 82 | III - 260 x | | | 0,25 | 0,0060 | 4,44 | 0,1100 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 83 | III - 265 x | | | 0,30 | 0,0075 | 4,48 | 0,1200 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 84 | III - 270 x | | | 0,40 | 0,0100 | 5,68 | 0,1400 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 50 85 | III 280 x | | | 0,33 | 0,0080 | 4,76 | 0,1200 | 0,34 | 0,0090 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co% | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni% | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu% | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1486 | III - 285x | 250 ml | 250 ml | 0,12 | 0,0120 | 1,49 | 0,1500 | 0,08 | 0,0080 | | | | |
| 88 | III - 295x | | | 0,08 | 0,0100 | 1,10 | 0,1200 | 0,17 | 0,0170 | | | | |
| 89 | III - 300x | | | 0,09 | 0,0090 | 0,98 | 0,0980 | 0,18 | 0,0180 | | | | |
| 90 | III - 305x | | | 0,08 | 0,0080 | 0,99 | 0,0990 | 0,16 | 0,0160 | | | | |
| 91 | III - 310x | | | 0,11 | 0,0110 | 1,48 | 0,1500 | 0,09 | 0,0090 | | | | |
| 92 | III - 315x | | | 0,11 | 0,0110 | 1,40 | 0,1400 | 0,10 | 0,0100 | | | | |
| 93 | III - 320x | | | 0,13 | 0,0130 | 1,41 | 0,1400 | 0,10 | 0,0100 | | | | |
| 94 | III - 325x | | | 0,12 | 0,0120 | 1,26 | 0,1300 | 0,10 | 0,0100 | | | | |
| 95 | III - 330x | | | 0,11 | 0,0110 | 1,26 | 0,1300 | 0,10 | 0,0100 | | | | |
| 96 | III - 335x | | | 0,10 | 0,0100 | 1,20 | 0,1200 | 0,12 | 0,0120 | | | | |
| 97 | III - 340x | | | 0,10 | 0,0100 | 1,16 | 0,1200 | 0,11 | 0,0110 | | | | |
| 98 | III - 345x | | | 0,12 | 0,0120 | 1,35 | 0,1400 | 0,06 | 0,0060 | | | | |
| 14 99 | III - 350x | | | 0,10 | 0,0110 | 1,30 | 0,1300 | 0,05 | 0,0050 | | | | |
| 1500 | III - 355x | | | 0,11 | 0,0110 | 1,24 | 0,1200 | 0,05 | 0,0050 | | | | |
| 1501 | III - 360x | | | 0,11 | 0,0110 | 1,38 | 0,1400 | 0,10 | 0,0100 | | | | |
| 2 | III - 365x | | | 0,09 | 0,0090 | 1,14 | 0,1100 | 0,09 | 0,0090 | | | | |
| 3 | III - 370x | | | 0,08 | 0,0080 | 1,00 | 0,1000 | 0,05 | 0,0050 | | | | |
| 4 | III - 375x | | | 0,10 | 0,0100 | 1,20 | 0,1200 | 0,11 | 0,0110 | | | | |
| 5 | III - 380x | | | 0,10 | 0,0100 | 1,10 | 0,1100 | 0,39 | 0,0390 | | | | |
| 6 | [illegible] - 20x | | | 0,12 | 0,0120 | 1,38 | 0,1400 | 0,08 | 0,0080 | | | | |
| 7 | V - 40x | | | 0,09 | 0,0090 | 1,22 | 0,1200 | 0,06 | 0,0060 | | | | |
| 8 | V - 45x | | | 0,09 | 0,0090 | 1,10 | 0,1100 | 0,06 | 0,0060 | | | | |
| 9 | V - 50x | | | 0,09 | 0,0090 | 1,07 | 0,1100 | 0,08 | 0,0080 | | | | |
| 1510 | V 55x | | | 0,11 | 0,0110 | 1,24 | 0,1200 | 0,11 | 0,0110 | | | | |

Co% er anslått etter normalt forhold til Ni% fordi ppm-verdiene fra atom abs. maskinen er for lave til "eksakt" bestemmelse.

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Område C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | V - 60x | 250ml | 250ml | 0,10 | 0,0120 | 1,42 | 0,1400 | 0,11 | 0,0110 | | | | |
| 12 | V - 65x | | | 0,09 | 0,0120 | 1,33 | 0,1300 | 0,24 | 0,0240 | | | | |
| 13 | V - 70x | | | 0,07 | 0,0100 | 1,12 | 0,1100 | 0,08 | 0,0080 | | | | |
| 14 | V - 75x | | | 0,07 | 0,0110 | 1,21 | 0,1200 | 0,04 | 0,0040 | | | | |
| 15 | V - 80x | | | 0,08 | 0,0100 | 1,06 | 0,1100 | 0,04 | 0,0040 | | | | |
| 16 | V - 90x | | | 0,13 | 0,0090 | 1,02 | 0,1000 | 0,03 | 0,0030 | | | | |
| 17 | V - 95x | | | 0,08 | 0,0050 | 0,64 | 0,0640 | 0,22 | 0,0220 | | | | |
| 18 | V - 100x | | | 0,08 | 0,0090 | 1,03 | 0,1000 | 0,54 | 0,0540 | | | | |
| 19 | V - 105x | | | 0,09 | 0,0070 | 0,87 | 0,0870 | 0,07 | 0,0070 | | | | |
| 20 | V - 195x | | | 0,06 | 0,0015 | 0,64 | 0,0040 | 0,13 | 0,0130 | | | | |
| 21 | V - 1200x | | | 0,04 | 0,0010 | 0,03 | 0,0030 | 0,14 | 0,0140 | | | | |
| 1522 | VII - 15x | | | 0,12 | 0,0120 | 1,28 | 0,1300 | 0,11 | 0,0110 | | | | |
| 23 | VII - 20x | | | 0,09 | 0,0090 | 1,09 | 0,1100 | 0,22 | 0,0220 | | | | |
| 24 | VII - 25x | | | 0,10 | 0,0100 | 1,16 | 0,1200 | 0,06 | 0,0060 | | | | |
| 25 | VII - 30x | | | 0,11 | 0,0110 | 1,20 | 0,1200 | 0,11 | 0,0110 | | | | |
| 26 | VII - 35x | | | 0,05 | 0,0055 | 0,66 | 0,0660 | 0,18 | 0,0180 | | | | |
| 27 | VII - 40x | | | 0,07 | 0,0075 | 0,85 | 0,0850 | 0,61 | 0,0610 | | | | |
| 28 | VII - 45x | | | 0,05 | 0,0055 | 0,64 | 0,0640 | 0,10 | 0,0100 | | | | |
| 29 | VII - 55x | | | 0,04 | 0,0015 | 0,04 | 0,0040 | 0,09 | 0,0090 | | | | |
| 30 | VII - 60x | | | 0,01 | 0,0010 | 0,01 | 0,0010 | 0,20 | 0,0200 | | | | |
| 31 | 1x - 10x | | | 0,08 | 0,0080 | 0,92 | 0,0920 | 0,15 | 0,0150 | | | | |
| 32 | 1x - 15x | | | 0,09 | 0,0090 | 1,04 | 0,1000 | 0,05 | 0,0050 | | | | |
| 33 | 1x - 20x | | | 008 | 0,0080 | 0,94 | 0,0940 | 0,22 | 0,0220 | | | | |
| 34 | 1x - 55x | | | 0,08 | 0,0080 | 0,88 | 0,0880 | 0,07 | 0,0070 | | | | |
| 35 | 1x - 70x | | | 0,12 | 0,0120 | 1,31 | 0,1300 | 0,07 | 0,0070 | | | | |

Co % er anslått etter normalt forhold til Ni % fordi ppM-verdiene er for lave fra maskinen

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Område C

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Co | | Ni | | Cu | | | |
| 1536 | IX-I | 80X | 19 | 258 ml | 0,40 | 0,0100 | 5,42 | 0,1400 | 0,24 | 0,0060 | | |
| 1537 | IX I | 85X | | | 0,46 | 0,0115 | 6,16 | 0,1600 | 0,32 | 0,0080 | | |
| 1538 | IX I | 90X | | | 0,40 | 0,0100 | 5,40 | 0,1400 | 0,25 | 0,0060 | | |
| 39 | IX I | 95X | | | 0,44 | 0,0110 | 6,92 | 0,1700 | 0,10 | 0,0025 | | |
| 40 | IX I | 100X | | | 0,30 | 0,0075 | 4,52 | 0,1800 | 0,12 | 0,0030 | | |
| 41 | IX I | 105X | | | 0,48 | 0,0120 | 6,64 | 0,1700 | 0,29 | 0,0070 | | |
| 42 | IX I | 110X | | | 0,28 | 0,0070 | 5,80 | 0,1400 | 0,23 | 0,0060 | | |
| 43 | IX I | 115X | | | 0,62 | 0,0155 | 6,32 | 0,1600 | 0,18 | 0,0045 | | |
| 44 | IX I | 125X | | | 0,38 | 0,0095 | 4,64 | 0,1200 | 0,12 | 0,0030 | | |
| 45 | IX I | 130X | | | 0,50 | 0,0125 | 4,44 | 0,1100 | 0,09 | 0,0020 | | |
| 46 | IX I | 135X | | | 0,35 | 0,0090 | 2,68 | 0,0670 | 0,32 | 0,0080 | | |
| 47 | IX I | 140X | | | 0,46 | 0,0120 | 4,60 | 0,1200 | 0,07 | 0,0020 | | |
| 48 | IX I | 145X | | | 0,40 | 0,0100 | 4,68 | 0,1200 | 0,23 | 0,0060 | | |
| 49 | IX I | 150X | | | 0,51 | 0,0130 | 4,68 | 0,1200 | 0,23 | 0,0060 | | |
| 50 | IX I | 155X | | | 0,48 | 0,0120 | 4,72 | 0,1200 | 0,15 | 0,0040 | | |
| 51 | XII I | 50X | | | 0,31 | 0,0080 | 3,02 | 0,0760 | 0,18 | 0,0045 | | |
| 52 | XII I | 55X | | | 0,36 | 0,0090 | 3,40 | 0,0850 | 0,12 | 0,0030 | | |
| 53 | XII I | 60X | | | 0,34 | 0,0085 | 3,32 | 0,0830 | 0,48 | 0,0120 | | |
| 54 | XII I | 70X | | | 0,33 | 0,0080 | 3,32 | 0,0830 | 0,72 | 0,0180 | | |
| 1555 | XII I | 75X | | | 0,29 | 0,0070 | 2,84 | 0,0710 | 0,37 | 0,0090 | | |
| 56 | XII I | 80X | | | 0,49 | 0,0120 | 5,20 | 0,1300 | 0,17 | 0,0040 | | |
| 57 | XII I | 85X | | | 0,35 | 0,0090 | 3,60 | 0,0900 | 0,11 | 0,0030 | | |
| 58 | XII I | 90X | | | 0,32 | 0,0080 | 3,20 | 0,0800 | 0,10 | 0,0025 | | |
| 59 | XII I | 95X | | | 0,40 | 0,0100 | 3,72 | 0,0930 | 0,39 | 0,0100 | | |
| 60 | XII I | 100X | | | 0,36 | 0,0080 | 4,00 | 0,1000 | 0,71 | 0,0180 | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Område C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | Ni | P.P.M/ Absorb. | Cu | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | XII / 105 x | 1g | 250 ml | 0,48 | 0,0120 | 4,20 | 0,1100 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 62 | XII / 110 x | | | 0,56 | 0,0140 | 4,80 | 0,1200 | 0,30 | 0,0075 | | | | |
| 63 | XII / 115 x | | | 0,32 | 0,0080 | 3,20 | 0,0800 | 0,29 | 0,0070 | | | | |
| 64 | XII / 120 x | | | 0,45 | 0,0110 | 3,82 | 0,0960 | 0,62 | 0,0155 | | | | |
| 65 | XII / 125 x | | | 0,48 | 0,0110 | 4,00 | 0,1000 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 66 | XII / 130 x | | | 0,44 | 0,0110 | 4,00 | 0,1000 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 67 | XII / 135 x | | | 0,52 | 0,0130 | 4,16 | 0,1000 | 0,18 | 0,0045 | | | | |
| 68 | XII / 140 x | | | 0,46 | 0,0115 | 4,20 | 0,1100 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 69 | XIII / 0 x | | | 0,46 | 0,0115 | 4,80 | 0,1200 | 0,14 | 0,0035 | | | | |
| 70 | XIV / 5 x | | | 0,49 | 0,0120 | 5,36 | 0,1300 | 0,19 | 0,0050 | | | | |
| 71 | XIV / 10 x | | | 0,53 | 0,0130 | 5,40 | 0,1400 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 72 | XIV 15 x | | | 0,44 | 0,0110 | 5,20 | 0,1300 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 73 | XIV / 20 x | | | 0,43 | 0,0110 | 5,00 | 0,1300 | 0,19 | 0,0050 | | | | |
| 74 | XIV / 25 x | | | 0,43 | 0,0110 | 5,00 | 0,1300 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 75 | XIV / 30 x | | | 0,54 | 0,0135 | 5,80 | 0,1500 | 0,22 | 0,0055 | | | | |
| 76 | XIV / 35 x | | | 0,48 | 0,0120 | 5,70 | 0,1400 | 0,18 | 0,0045 | | | | |
| 77 | XIV / 40 x | | | 0,44 | 0,0110 | 5,80 | 0,1400 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 78 | XIV / 50 x | | | 0,30 | 0,0075 | 4,00 | 0,1000 | 0,22 | 0,0055 | | | | |
| 79 | XIV / 60 x | | | 0,36 | 0,0090 | 4,80 | 0,1200 | 0,19 | 0,0050 | | | | |
| 80 | XIV / 65 x | | | 0,36 | 0,0090 | 4,60 | 0,1200 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 81 | XIV / 55 x | | | 0,39 | 0,0100 | 4,80 | 0,1200 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 82 | XIV / 120 x | | | 0,52 | 0,0130 | 5,50 | 0,1400 | 0,21 | 0,0050 | | | | |
| 83 | XIV / 125 x | | | 0,41 | 0,0100 | 4,40 | 0,1100 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 84 | XIV / 140 x | | | 0,42 | 0,0105 | 4,90 | 0,1200 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 85 | XIV 145 x | | | 0,41 | 0,0100 | 5,80 | 0,1500 | 0,11 | 0,0030 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | % | Ni P.P.M/ Absorb. | % | Cu P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | XIV / 150 | | | 0,43 | 0,0110 | 5,60 | 0,1400 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 87 | XIV / 155 | | | 0,32 | 0,0080 | 4,00 | 0,1000 | 0,15 | 0,0040 | | | | |
| 88 | XIV / 160 | | | 0,37 | 0,0090 | 4,30 | 0,1100 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 89 | XIV / 165 | | | 0,38 | 0,0095 | 4,40 | 0,1100 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 90 | XIV / 170 | | | 0,40 | 0,0100 | 4,60 | 0,1200 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 1590 | XXI / 10 | | | 0,29 | 0,0070 | 3,60 | 0,0900 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 91 | XIV / 175 | | | 0,48 | 0,0120 | 4,90 | 0,1200 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 92 | XIV / 180 | | | 0,48 | 0,0120 | 4,80 | 0,1200 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 93 | XIV / 190 | | | 0,36 | 0,0090 | 3,60 | 0,0900 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 94 | XIIV / 200 | | | 0,40 | 0,0100 | 4,00 | 0,1000 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 95 | XX1 / 5 | | | 0,26 | 0,0065 | 4,80 | 0,1200 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 97 | XXI / 15 | | | 0,38 | 0,0095 | 4,30 | 0,1100 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 98 | XXI / 20 | | | 0,39 | 0,0100 | 5,00+ | 0,1300 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 1599 | XXII / 60 | | | 0,30 | 0,0075 | 6,00 | 0,1500 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 1600 | XIX / 30 | | | 0,36 | 0,0090 | 4,40 | 0,1100 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 1600 | XXII / 65 | | | 0,45 | 0,0110 | 4,30 | 0,1100 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 1 | X / 60 | | | 0,26 | 0,0065 | 3,50 | 0,0880 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 2 | X / 90 | | | 0,27 | 0,0070 | 3,20 | 0,0800 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 3 | X / 95 | | | 0,17 | 0,0040 | 2,80 | 0,0700 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 4 | X / 100 | | | 0,04 | 0,0010 | 0,12 | 0,0030 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 5 | X / 105 | | | 0,32 | 0,0080 | 3,92 | 0,0980 | 0,34 | 0,0085 | | | | |
| 6 | X / 110 | | | 0,41 | 0,0100 | 4,60 | 0,1200 | 0,35 | 0,0090 | | | | |
| 7 | X / 115 | | | 0,43 | 0,0110 | 4,40 | 0,1100 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 8 | X / 120 | | | 0,35 | 0,0090 | 5,00 | 0,1300 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 9 | X / 130 | | | 0,40 | 0,0100 | 4,30 | 0,1100 | 0,17 | 0,0040 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Område C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning. | Co P.P.M/ Absorb. | % | Ni P.P.M/ Absorb. | % | Cu P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | XIII / 65 | | | 0,34 | 0,0060 | 3,28 | 0,0820 | 0,14 | 0,0035 | | | | |
| 11 | XIV / 70 | | | 0,28 | 0,0070 | 3,44 | 0,0860 | 0,23 | 0,0060 | | | | |
| 12 | XIII / 75 | | | 0,20 | 0,0050 | 2,52 | 0,0630 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 13 | XIII / 80 | | | 0,15 | 0,0040 | 2,00 | 0,0500 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 14 | XIII / 85 | | | 0,27 | 0,0070 | 3,44 | 0,0860 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 15 | XIII / 100 | | | 0,37 | 0,0090 | 3,64 | 0,0910 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 16 | XIII / 105 | | | 0,26 | 0,0065 | 2,81 | 0,0700 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 17 | XIII / 110 | | | 0,20 | 0,0050 | 2,24 | 0,0560 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 18 | XIII / 115 | | | 0,28 | 0,0070 | 3,57 | 0,0890 | 0,13 | 0,0030 | | | | |
| 19 | XIII / 125 | | | 0,38 | 0,0095 | 4,16 | 0,1000 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 20 | XIII / 130 | | | 0,37 | 0,0090 | 3,60 | 0,0900 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 21 | XIII / 135 | | | 0,49 | 0,0120 | 4,40 | 0,1100 | 0,23 | 0,0060 | | | | |
| 22 | XIII / 140 | | | 0,37 | 0,0090 | 4,10 | 0,1000 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 22 | XIII / 145 | | | 0,42 | 0,0105 | 4,50 | 0,1100 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 25 | XIII / 155 | | | 0,54 | 0,0135 | 4,90 | 0,1200 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 26 | XIII / 160 | | | 0,41 | 0,0100 | 4,00 | 0,1000 | 0,17 | 0,0040 | | | | |
| 27 | XIII / 170 | | | 0,39 | 0,0100 | 3,86 | 0,0970 | 0,37 | 0,0090 | | | | |
| 28 | XIII / 175 | | | 0,36 | 0,0090 | 3,86 | 0,0970 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 29 | XIII / 150 | | | 0,50 | 0,0125 | 5,50 | 0,1400 | 0,18 | 0,0045 | | | | |
| 29 | XIII / 180 | | | 0,34 | 0,0085 | 3,60 | 0,0900 | 0,06 | 0,0015 | | | | |
| 30 | XIII / 185 | | | 0,31 | 0,0032 | 3,28 | 0,0820 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 31 | XIII / 190 | | | 0,37 | 0,0090 | 3,56 | 0,0890 | 0,07 | 0,0020 | | | | |
| 1632 | XI / 55 | | | 0,28 | 0,0070 | 2,80 | 0,0700 | 0,11 | 0,0030 | | | | |
| 33 | XI / 60 | | | 0,24 | 0,0060 | 3,24 | 0,0560 | 0,09 | 0,0020 | | | | |
| 34 | XI / 65 | | | 0,34 | 0,0085 | 3,36 | 0,0840 | 0,12 | 0,0030 | | | | |

Folldal Ver. 2/S
Rø - Kirkjord

| Pr. nr. | Koordinat | Inav. | For-tynning | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | [illegible] P.P.M/ Absorb. | [illegible] | [illegible] | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1684 | XVIII - 40 | 250 ml | 2,5 ml | 1,98 | 0,990 | 0,16 | 0,0080 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 85 | XVIII - 45 | | | 1,74 | 0,870 | 0,14 | 0,0070 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 87 | XVIII - 55 | | | 1,06 | 0,530 | 0,10 | 0,0050 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 88 | XVIII - 60 | | | 0,80 | 0,400 | 0,08 | 0,0040 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 89 | XVIII - 65 | | | 1,34 | 0,670 | 0,11 | 0,0055 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 90 | XVIII - 70 | | | 1,52 | 0,760 | 0,12 | 0,0060 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 91 | XVIII - 75 | | | 1,72 | 0,860 | 0,11 | 0,0055 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 92 | XVIII - 80 | | | 1,46 | 0,730 | 0,10 | 0,0050 | 0,21 | 0,0105 | | | | |
| 93 | XVIII - 85 | | | 1,60 | 0,800 | 0,10 | 0,0050 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 94 | XVIII - 90 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,01 | 0,0005 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 95 | XVII - 95 | | | 3,54 | 0,1800 | 0,20 | 0,0100 | 0,04 | 0,0020 | | | | |
| 96 | XVII - 100 | | | 3,68 | 0,1800 | 0,20 | 0,0100 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 97 | XVII - 0 | | | 3,32 | 0,1700 | 0,24 | 0,0120 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 97 | XVII - 0 | | | 0,08 | 0,0040 | 0,02 | 0,0010 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 98 | XVII - 5 | | | 3,40 | 0,1700 | 0,20 | 0,0100 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 99 | XVII - 10 | | | 1,72 | 0,860 | 0,13 | 0,0065 | 0,20 | 0,0100 | | | | |
| 170 | XXI - 10 | | | 1,66 | 0,830 | 0,13 | 0,0065 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 02 | XXI - 75 | | | 2,48 | 0,1200 | 0,16 | 0,0080 | 0,05 | 0,0025 | | | | |
| 03 | XXI - 80 | | | 2,46 | 0,1200 | 0,16 | 0,0080 | 0,05 | 0,0025 | | | | |
| 04 | XXI - 90 | | | 3,16 | 0,1600 | 0,25 | 0,0125 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 06 | XXI - 100 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,02 | 0,0010 | 0,02 | 0,0010 | | | | |
| 07 | XX - 0 | | | 3,72 | 0,1400 | 0,32 | 0,0160 | 0,05 | 0,0025 | | | | |
| 08 | VI - 105 | | | 2,00 | 0,1000 | 0,18 | 0,0090 | 0,04 | 0,0045 | | | | |
| 08 | XX - 5 | | | 3,02 | 0,1500 | 0,23 | 0,0115 | 0,08 | 0,0040 | | | | |

Omrade

Follfal Ver[illegible]/S
Re[illegible]fjord

C

| Pr. nr. | Innretning | Inv. | Por-tynning | P.P.M/ Absorb. | Ni % | P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ni | | Co | | Cu | | | |
| 710 | XX - 15 | 580 mg | 2,50 ml | 3,20 | 1000 | 0,26 | 0,130 | 0,12 | 0,060 | | |
| 11 | XX - 25 | | | 3,12 | 1100 | 0,23 | 0,115 | 0,09 | 0,045 | | |
| 11 | VI - 15C | | | 3,03 | 1000 | 0,19 | 0,095 | 0,07 | 0,035 | | |
| 12 | XX - 35 | | | 3,48 | 1200 | 0,28 | 0,140 | 0,09 | 0,045 | | |
| 13 | XX - 40 | | | 1,74 | 870 | 0,08 | 0,040 | 0,07 | 0,035 | | |
| 14 | XX - 45 | | | 1,64 | 820 | 0,15 | 0,075 | 0,11 | 0,055 | | |
| 15 | XX - 50 | | | 3,20 | 1100 | 0,08 | 0,040 | 0,08 | 0,040 | | |
| 16 | XX - 55 | | | 3,14 | 1100 | 0,18 | 0,090 | 0,07 | 0,035 | | |
| 17 | XX - 60 | | | 1,94 | 970 | 0,22 | 0,110 | 0,14 | 0,070 | | |
| 18 | XX - 65 | | | 1,73 | 870 | 0,15 | 0,075 | 0,08 | 0,040 | | |
| 19 | XVI - 15 | | | 2,32 | 1200 | 0,16 | 0,080 | 0,06 | 0,030 | | |
| 20 | XVI - 25 | | | 2,86 | 1400 | 0,24 | 0,120 | 0,06 | 0,030 | | |
| 21 | XVI - 30 | | | 2,58 | 1300 | 0,20 | 0,100 | 0,07 | 0,035 | | |
| 22 | XVI - 35 | | | 3,04 | 20 | 0,02 | 0,010 | 0,06 | 0,030 | | |
| 23 | XVI - 40 | | | 3,14 | 1100 | 0,18 | 0,090 | 0,10 | 0,050 | | |
| 24 | XVI - 45 | | | 2,52 | 1300 | 0,22 | 0,110 | 0,07 | 0,035 | | |
| 25 | XVI - 50 | | | 2,46 | 1200 | 0,20 | 0,100 | 0,05 | 0,025 | | |
| 26 | XVI - 55 | | | 3,00 | 1500 | 0,26 | 0,130 | 0,08 | 0,040 | | |
| 27 | XVI - 60 | | | 2,86 | 1400 | 0,25 | 0,125 | 0,07 | 0,035 | | |
| 28 | XVI - 65 | | | 2,44 | 1200 | 0,25 | 0,125 | 0,07 | 0,035 | | |
| 29 | XVI - 70 | | | 2,74 | 1400 | 0,25 | 0,125 | 0,07 | 0,035 | | |
| 30 | XVI - 75 | | | 2,62 | 1300 | 0,23 | 0,115 | 0,08 | 0,040 | | |
| 31 | XVI - 80 | | | 2,64 | 1300 | 0,23 | 0,115 | 0,05 | 0,025 | | |
| 32 | XVI - 85 | | | 2,50 | 1300 | 0,22 | 0,110 | 0,12 | 0,060 | | |
| 33 | XVI - 90 | | | 3,40 | 1700 | 0,29 | 0,145 | 0,13 | 0,065 | | |

Follcal Verk: S/S
Re[illegible]mafjord

C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | Ni % | P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 37 | XVI / 40 | | | 0,21 | 0,105 | 2,58 | 0,1300 | 0,11 | 0,0055 | | |
| 35 | XV / 100 | | | 2,37 | 0,1200 | 3,35 | 0,1700 | 0,11 | 0,0055 | | |
| 34 | XV / 120 | | | 0,21 | 0,105 | 2,72 | 0,1400 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 32 | X / 140 | | | 0,20 | 0,100 | 2,40 | 0,1200 | 0,04 | 0,0045 | | |
| 38 | XII / 40 | | | 0,22 | 0,110 | 3,82 | 0,1400 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 31 | XI / 120 | | | 0,20 | 0,100 | 2,65 | 0,1300 | 0,18 | 0,0090 | | |
| 40 | XV / 140 | | | 0,16 | 0,0080 | 2,16 | 0,1100 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 41 | XVI / 130 | | | 0,19 | 0,0095 | 2,29 | 0,1100 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 42 | XII / 135 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,77 | 0,1400 | 0,11 | 0,0055 | | |
| 43 | XII / 140 | | | 0,13 | 0,0065 | 1,76 | 0,0880 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 44 | XII / 145 | | | 0,18 | 0,0090 | 2,67 | 0,1300 | 0,19 | 0,0095 | | |
| 45 | XII / 150 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,53 | 0,1300 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 46 | XI / 155 | | | 0,10 | 0,0050 | 1,24 | 0,0620 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 47 | XII / 160 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,60 | 0,0800 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 48 | XII / 165 | | | 0,10 | 0,0050 | 0,99 | 0,0500 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 49 | XII / 170 | | | 0,07 | 0,0035 | 1,38 | 0,0690 | 0,05 | 0,0025 | | |
| 1 50 | XII / 180 | | | 0,18 | 0,0090 | 0,94 | 0,0470 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 51 | XII / 185 | | | 0,14 | 0,0070 | 2,13 | 0,1100 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 52 | XII / 190 | | | 0,09 | 0,0045 | 1,53 | 0,0870 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 53 | XII / 195 | | | 0,13 | 0,0065 | 0,93 | 0,0460 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 54 | XII / 200 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,71 | 0,0860 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 55 | 1 / 25 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,87 | 0,0940 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 56 | 1 / 60 | | | 0,13 | 0,0065 | 1,67 | 0,0830 | 0,05 | 0,0025 | | |
| 57 | 1 / 65 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,40 | 0,0700 | 0,05 | 0,0025 | | |
| 58 | 1 / 70 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,48 | 0,0720 | 0,04 | 0,0020 | | |

Folldal Verk A/S
Rørvarfjord

Profile C

C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | Ni % | P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1758 | V - 35 | | | 0,13 | 0,0060 | 1,19 | 0,0600 | 0,24 | 0,0120 | | | | |
| 1759 | V - 40 | | | 0,18 | 0,0090 | 1,43 | 0,0720 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 1760 | V - 45 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,45 | 0,1200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 1761 | V - 90 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,16 | 0,1200 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 1763 | V - 95 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,36 | 0,1400 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 1764 | V - 100 | | | 0,18 | 0,0090 | 2,03 | 0,1000 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 1765 | V - 130 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,02 | 0,0510 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 1766 | V - 135 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,32 | 0,0660 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 1767 | V - 140 | | | 0,10 | 0,0050 | 0,90 | 0,0450 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 1768 | V - 145 | | | 0,14 | 0,0070 | 0,98 | 0,0490 | 0,37 | 0,0190 | | | | |
| 1769 | V - 150 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,08 | 0,0040 | 0,64 | 0,0320 | | | | |
| 1770 | V - 155 | | | 0,06 | 0,0030 | 0,06 | 0,0030 | 0,52 | 0,0260 | | | | |
| 1771 | V - 160 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,26 | 0,0630 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 1772 | V - 20 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,86 | 0,1400 | 0,18 | 0,0090 | | | | |
| 1773 | V - 25 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,65 | 0,1300 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 1774 | V - 30 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,45 | 0,1200 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 1775 | V - 35 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,57 | 0,1300 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 1776 | V - 50 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,60 | 0,1300 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 1777 | V - 55 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,16 | 0,1100 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 1778 | V - 60 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,95 | 0,1500 | 0,20 | 0,0100 | | | | |
| 1779 | V - 65 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,57 | 0,1300 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 1780 | V - 70 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,60 | 0,1300 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 1781 | V - 75 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,70 | 0,1400 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 1782 | V - 80 | | | 0,18 | 0,0090 | 2,01 | 0,1000 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 1783 | V - 85 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,21 | 0,1000 | 0,14 | 0,0070 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område C.

C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | Ni % | P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1784 | V/ 90 | 5cc mg | 25c.m( | 0,15 | 0,0060 | 1,35 | 0,0640 | 0,14 | 0,0070 | | | |
| 85 | V/ 95 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,65 | 0,0830 | 0,13 | 0,0065 | | | |
| 86 | V/ 100 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,90 | 0,0950 | 0,15 | 0,0075 | | | |
| 87 | V/ 105 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,43 | 0,1200 | 0,17 | 0,0085 | | | |
| 88 | V/ 110 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,63 | 0,0820 | 0,14 | 0,0070 | | | |
| 89 | V/ 115 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,78 | 0,0890 | 0,13 | 0,0065 | | | |
| 1790 | V/ 120 | | | 0,02 | 0,0010 | 0,08 | 0,0040 | 0,38 | 0,0190 | | | |
| 91 | V/ 140 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,14 | 0,0070 | 0,18 | 0,0090 | | | |
| 92 | V/ 180 | | | 0,02 | 0,0010 | 0,11 | 0,0055 | 0,17 | 0,0085 | | | |
| 93 | V/ 195 | | | 0,01 | 0,0005 | 0,06 | 0,0030 | 0,24 | 0,0120 | | | |
| 94 | V/ 200 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,14 | 0,0070 | 0,32 | 0,0160 | | | |
| 95 | VI/ 0 | | | 0,01 | 0,0005 | 0,08 | 0,0040 | 0,10 | 0,0050 | | | |
| 96 | VI/ 5 | | | 0,27 | 0,0135 | 3,21 | 0,1600 | 0,10 | 0,0050 | | | |
| 97 | VI/ 10 | | | 0,26 | 0,0130 | 3,14 | 0,1600 | 0,19 | 0,0095 | | | |
| 98 | VI/ 15 | | | 0,24 | 0,0120 | 3,15 | 0,1600 | 0,15 | 0,0075 | | | |
| 99 | VI/ 20 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,96 | 0,1500 | 0,09 | 0,0045 | | | |
| 1800 | VI/ 25 | | | 0,30 | 0,0150 | 3,56 | 0,1800 | 0,10 | 0,0050 | | | |
| 1801 | VI/ 15 | | | 0,28 | 0,0140 | 3,21 | 0,1700 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 1802 | XVII/ 215 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,29 | 0,0150 | 0,20 | 0,0100 | | | |
| 1803 | XVII/ 30 | | | 0,27 | 0,0135 | 3,22 | 0,1600 | 0,12 | 0,0060 | | | |
| 1804 | XVII/ 35 | | | 0,33 | 0,0115 | 3,10 | 0,1600 | 0,16 | 0,0080 | | | |
| 1805 | XVII/ 40 | | | 0,23 | 0,0115 | 3,10 | 0,1600 | 0,20 | 0,0100 | | | |
| 1806 | XVII/ 45 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,95 | 0,1500 | 0,25 | 0,0125 | | | |
| 1807 | XVII/ 50 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,32 | 0,1200 | 0,13 | 0,0065 | | | |
| 1808 | XVII/ 55 | | | 0,19 | 0,0095 | 2,20 | 0,1100 | 0,16 | 0,0080 | | | |

Follidal Verk A/S
Re[illegible]rfjord

Område C

C

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | Ni % | P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | XVII / | 55 | 5cc | 25ml | 0,25 | 0,0125 | 2,92 | 0,1400 | 0,14 | 0,0070 | | |
| 1809 | XVII / | 60 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,67 | 0,1300 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 1809 | XVII / | 60 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,32 | 0,1200 | 0,11 | 0,0055 | | |
| 1810 | XVII / | 65 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,85 | 0,0930 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 11 | XVII / | 70 | | | 0,32 | 0,0160 | 3,56 | 0,1800 | 0,16 | 0,0080 | | |
| 12 | XVII / | 75 | | | 0,27 | 0,0135 | 3,21 | 0,1600 | 0,15 | 0,0075 | | |
| 13 | XVII / | 80 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,96 | 0,1400 | 0,14 | 0,0070 | | |
| 14 | XVII / | 85 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,91 | 0,1400 | 0,13 | 0,0065 | | |
| 15 | XVII / | 90 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,52 | 0,1300 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 16 | XVII / | 95 | | | 0,29 | 0,0145 | 3,55 | 0,1800 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 1812 | XXIII / | 0 | | | 0,03 | 0,0015 | 0,16 | 0,0080 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 1822 | XXII / | 5 | | | 0,01 | 0,0005 | 0,05 | 0,0025 | 0,16 | 0,0080 | | |
| 24 | XXII / | 15 | | | 0,10 | 0,0050 | 1,11 | 0,0560 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 25 | XXII / | 20 | | | 0,13 | 0,0065 | 1,32 | 0,0660 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 26 | XXII / | 25 | | | 0,13 | 0,0065 | 1,46 | 0,0730 | 0,20 | 0,0100 | | |
| 27 | XXII / | 30 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,50 | 0,0750 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 28 | XXII / | 35 | | | 0,08 | 0,0040 | 0,96 | 0,0480 | 0,18 | 0,0090 | | |
| 29 | XXII / | 40 | | | 0,19 | 0,0095 | 1,94 | 0,0970 | 0,16 | 0,0080 | | |
| 1830 | XXII / | 45 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,72 | 0,0860 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 31 | XXII / | 50 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,50 | 0,0750 | 0,17 | 0,0085 | | |
| 32 | XXII / | 55 | | | 0,13 | 0,0065 | 1,42 | 0,0710 | 0,54 | 0,0270 | | |
| 33 | XXII / | 60 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,52 | 0,0760 | 0,13 | 0,0065 | | |
| 34 | XXII / | 65 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,52 | 0,0710 | 0,13 | 0,0065 | | |
| 35 | XXII / | 70 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,50 | 0,0750 | 0,12 | 0,0060 | | |

Follobal Ver. 1/8
Storvatnfjord

Område C.

C

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1836 | XXII / | 75 | 5 ccm | 25 ml | 0,09 | 0,0045 | 0,94 | 0,0480 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 37 | XXII / | 80 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,23 | 0,0620 | 0,05 | 0,0025 | | |
| 38 | XXII / | 85 | | | 0,08 | 0,0040 | 0,80 | 0,0400 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 39 | XXII / | 90 | | | 0,07 | 0,0040 | 1,04 | 0,0520 | 0,05 | 0,0025 | | |
| 1840 | XXII / | 95 | | | 0,11 | 0,0055 | 1,20 | 0,0600 | 0,18 | 0,0090 | | |
| 41 | XXII / | 100 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,13 | 0,0580 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 42 | XXII / | 110 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,26 | 0,0880 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 43 | XXII / | 120 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,42 | 0,0700 | 0,00 | 0,0050 | | |
| 44 | XXII / | 125 | | | 0,11 | 0,0055 | 1,24 | 0,0620 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 45 | XXII / | 130 | | | 0,13 | 0,0065 | 1,29 | 0,0650 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 46 | XXII / | 135 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,60 | 0,0800 | 0,16 | 0,0080 | | |
| 47 | XXII / | 150 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,10 | 0,0550 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 48 | XXII / | 175 | | | 0,06 | 0,0030 | 0,38 | 0,0200 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 49 | XXII / | 180 | | | 0,06 | 0,0030 | 0,39 | 0,0200 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 1850 | XXII / | 185 | | | 0,03 | 0,0015 | 0,24 | 0,0120 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 51 | XXII / | 190 | | | 0,03 | 0,0015 | 0,20 | 0,0100 | 0,22 | 0,0110 | | |
| 52 | XXIII / | 0 | | | 0,01 | 0,0005 | 0,04 | 0,0020 | 0,20 | 0,0100 | | |
| 53 | XXIII / | 15 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,60 | 0,0800 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 54 | XXIII / | 20 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,28 | 0,0640 | 0,04 | 0,0020 | | |
| 55 | XXIII / | 25 | | | 0,13 | 0,0065 | 1,72 | 0,0860 | 0,04 | 0,0020 | | |
| 56 | XXIII / | 30 | | | 0,11 | 0,0055 | 1,36 | 0,0680 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 57 | XXIII / | 35 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,14 | 0,0570 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 58 | XXIII / | 40 | | | 0,11 | 0,0055 | 1,04 | 0,0520 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 59 | XXIII / | 45 | | | 0,10 | 0,0050 | 0,88 | 0,0440 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 1860 | XXIII / | 50 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,44 | 0,0720 | 0,10 | 0,0050 | | |

Follcal Vor[illegible] A/S
Re[illegible]mefjord

Område C

C

C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | Fortynning | P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | Ni % | P.P.M/ Absorb. | Cu | P.P.M/ Absorb. | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | XXIII / 55 | 5cc mg | 25c ml | C,15 | 0,0075 | 1,56 | 0,0780 | C,10 | 0,0050 | | |
| 62 | XXIII / 60 | | | C,[illegible] | 0,0070 | 1,32 | 0,0660 | C,19 | 0,0095 | | |
| 63 | XXIII / 65 | | | C,16 | 0,0080 | 1,60 | 0,0800 | C,15 | 0,0075 | | |
| 64 | XXIII / 70 | | | 0,14 | 0,0070 | 0,94 | 0,0470 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 65 | XXIII / 80 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,80 | 0,0900 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 66 | XXIII / 85 | | | 0,18 | 0,0080 | 1,80 | 0,0930 | 0,33 | 0,0185 | | |
| 67 | XXIII / 90 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,40 | 0,1200 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 68 | XXIII / 95 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,48 | 0,0720 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 69 | XXIII / 100 | | | 0,19 | 0,0095 | 1,94 | 0,0970 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 1870 | XXIII / 105 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,26 | 0,1100 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 71 | XXIII / 110 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,04 | 0,1000 | 0,11 | 0,0055 | | |
| 72 | XXIII / 115 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,02 | 0,1000 | 0,15 | 0,0075 | | |
| 73 | XXIII / 120 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,31 | 0,1200 | 0,11 | 0,0055 | | |
| 74 | XXIII / 135 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,02 | 0,0510 | 0,50 | 0,0250 | | |
| 75 | XXIII / 145 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,42 | 0,0700 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 76 | XXIII / 155 | | | 0,02 | 0,0010 | 0,04 | 0,0045 | 0,15 | 0,0075 | | |
| 77 | XXIII / 160 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,24 | 0,0120 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 78 | XXIII / 170 | | | 0,05 | 0,0025 | 0,32 | 0,0160 | 0,20 | 0,0100 | | |
| 78 | XI / 55 | | | 0,13 | 0,0065 | 1,46 | 0,0720 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 79 | XI / 60 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,42 | 0,0700 | 0,15 | 0,0075 | | |
| 1880 | XXIII / 185 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,10 | 0,0050 | 0,62 | 0,0060 | | |
| 1880 | XI / 70 | | | 0,19 | 0,0095 | 1,44 | 0,0720 | 0,14 | 0,0070 | | |
| 81 | XI / 75 | | | 0,13 | 0,0065 | 1,44 | 0,0720 | 0,14 | 0,0070 | | |
| 82 | XI / 80 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,42 | 0,0710 | 0,11 | 0,0055 | | |
| 83 | XI / 85 | | | 0,19 | 0,0095 | 1,68 | 0,0840 | 0,16 | 0,0080 | | |

Foldal Verk A/S
Re[illegible]orfjord

C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ absorb. | | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | XI / 90 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,58 | 0,0790 | | 0,0045 | | |
| 85 | XI / 95 | | | 0,32 | 0,0160 | 3,05 | 0,1500 | 0,2 | 0,0100 | | |
| 86 | XI / 100 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,03 | 0,1000 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 87 | XI / 105 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,40 | 0,0700 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 88 | XI / 110 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,16 | 0,1100 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 89 | XI / 115 | | | 0,34 | 0,0145 | 2,61 | 0,1300 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 90 | XI / 120 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,48 | 0,1200 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 91 | XI / 125 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,49 | 0,1200 | 0,24 | 0,0120 | | |
| 92 | XI / 130 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,58 | 0,1300 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 93 | XI / 135 | | | 0,20 | 0,0110 | 2,28 | 0,1200 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 94 | XI / 140 | | | 0,02 | 0,0010 | 0,16 | 0,0080 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 95 | XII / 50 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,41 | 0,0700 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 96 | XII / 55 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,56 | 0,0780 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 97 | XII / 60 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,92 | 0,0960 | 0,04 | 0,0020 | | |
| 98 | XII / 70 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,68 | 0,0840 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 99 | XII / 75 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,52 | 0,0760 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 1900 | XII / 85 | | | 0,17 | 0,0085 | 2,03 | 0,1000 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 1901 | XI / 70 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,44 | 0,1500 | 0,36 | 0,0180 | | |
| 2 | XI / 75 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,34 | 0,1200 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 3 | VI / 80 | | | 0,14 | 0,0070 | 2,47 | 0,1200 | 0,05 | 0,0025 | | |
| 4 | VI / 85 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,48 | 0,1200 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 5 | VI / 90 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,47 | 0,1200 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 6 | VI / 95 | | | 0,17 | 0,0085 | 2,22 | 0,1100 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 7 | VI / 100 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,19 | 0,1100 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 9 | VI / 135 | | | 0,22 | 0,0100 | 2,25 | 0,1100 | 0,06 | 0,0030 | | |

Follcal Ver: ../S
Re[illegible]rfjord

Område C

C

| Pr. nr. | Koordinat | | Inv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | N P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | VI | 140 | | | 2,12 | 0,0060 | 1,32 | 0,0810 | 0,11 | 0,0055 | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | VI | 180 | | | 0,02 | 0,0010 | 0,08 | 0,0040 | 0,18 | 0,0090 | | | |
| 13 | VI | 185 | | | 0,01 | 0,0005 | 0,04 | 0,0020 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 14 | VII | 190 | | | 0,07 | 0,0035 | 0,32 | 0,0160 | 1,66 | 0,0830 | | | |
| 15 | VII | 195 | | | 0,01 | 0,0005 | 0,08 | 0,0040 | 0,40 | 0,0200 | | | |
| 16 | VII | 200 | | | 0,02 | 0,0010 | 0,04 | 0,0020 | 0,15 | 0,0075 | | | |
| 17 | VIII | 15 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,90 | 0,0950 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 18 | VIII | 20 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,28 | 0,1100 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 19 | VIII | 25 | | | 0,19 | 0,0095 | 2,08 | 0,1000 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 20 | VIII | 30 | | | 0,27 | 0,0135 | 2,80 | 0,1400 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 21 | VIII | 35 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,21 | 0,1100 | 0,06 | 0,0030 | | | |
| 22 | VIII | 40 | | | 0,23 | 0,0115 | 3,08 | 0,1500 | 0,06 | 0,0030 | | | |
| 23 | VIII | 45 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,80 | 0,1400 | 0,05 | 0,0035 | | | |
| 24 | VIII | 50 | | | 0,19 | 0,0095 | 2,30 | 0,1200 | 0,04 | 0,0030 | | | |
| 25 | VIII | 90 | | | 0,01 | 0,0005 | 0,03 | 0,0015 | 0,13 | 0,0065 | | | |
| 1926 | VIII | 95 | | | 0,02 | 0,0010 | 0,06 | 0,0030 | 0,13 | 0,0065 | | | |
| 27 | VIII | 100 | | | 0,03 | 0,0015 | 0,08 | 0,0040 | 0,06 | 0,0030 | | | |
| 28 | VIII | 0 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,50 | 0,0750 | 0,06 | 0,0030 | | | |
| 29 | VIII | 5 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,68 | 0,0840 | 0,14 | 0,0070 | | | |
| 30 | VII | 10 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,80 | 0,0900 | 0,05 | 0,0035 | | | |
| 31 | III | 56 | | | 0,11 | 0,0080 | 1,60 | 0,0800 | 0,06 | 0,0030 | | | |
| 32 | III | 55 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,09 | 0,1000 | 0,06 | 0,0030 | | | |
| 33 | III | 60 | | | 0,18 | 0,0090 | 1,98 | 0,0990 | 0,05 | 0,0025 | | | |
| 1934 | III | 70 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,60 | 0,0800 | 0,07 | 0,0035 | | | |

Follal Ver: A/S Omrade C
Repparfjord

C

| Pr. nr. | Koordinat | Inv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Fe P.P.M/ Absorb. | Ca % | P.P.M/ Absorb. | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | III - 80 | | | 0,12 | 0,0060 | 2,24 | 0,1100 | 0,05 | 0,0025 | | |
| 1936 | III - 85 | | | 0,19 | 0,0095 | 2,25 | 0,1100 | 0,04 | 0,0020 | | |
| 1937 | III - 90 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,95 | 0,1500 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 1938 | III - 100 | | | 0,12 | 0,0060 | 2,20 | 0,1100 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 1939 | III - 105 | | | 0,17 | 0,0085 | 2,52 | 0,1300 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 1940 | III - 110 | | | 0,21 | 0,0105 | 3,04 | 0,1500 | 0,21 | 0,0105 | | |
| 1941 | III - 115 | | | 0,08 | 0,0040 | 1,28 | 0,0640 | 0,02 | 0,0010 | | |
| 1942 | III - 120 | | | 0,22 | 0,0110 | 3,09 | 0,1500 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 1943 | III - 125 | | | 0,23 | 0,0115 | 3,12 | 0,1600 | 0,03 | 0,0015 | | |
| 1944 | III - 165 | | | 0,21 | 0,0105 | 3,14 | 0,1600 | 1,42 | 0,0710 | | |
| 1945 | III - 170 | | | 0,25 | 0,0125 | 3,38 | 0,1700 | 0,03 | 0,0015 | | |
| 1946 | III - 175 | | | 0,22 | 0,0110 | 3,15 | 0,1600 | 0,02 | 0,0010 | | |
| 1947 | III - 180 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,80 | 0,1400 | 0,04 | 0,0020 | | |
| 1948 | III - 185 | | | 0,27 | 0,0135 | 2,84 | 0,1400 | 0,05 | 0,0025 | | |
| 1949 | III - 190 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,41 | 0,1500 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 1950 | III - 195 | | | 0,17 | 0,0085 | 2,26 | 0,1100 | 0,05 | 0,0025 | | |
| 1951 | III - 200 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,76 | 0,1400 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 1952 | III - 205 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,87 | 0,1400 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 1953 | III - 210 | | | 0,25 | 0,0125 | 3,08 | 0,1500 | 0,18 | 0,0090 | | |
| 1954 | III - 215 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,46 | 0,1200 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 1955 | III - 220 | | | 0,17 | 0,0085 | 2,55 | 0,1300 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 1956 | III - 225 | | | 0,16 | 0,0080 | 2,41 | 0,1200 | 0,16 | 0,0080 | | |
| 1957 | III - 230 | | | 0,17 | 0,0085 | 2,26 | 0,1100 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 1958 | III - 235 | | | 0,14 | 0,0070 | 2,05 | 0,1000 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 1959 | III - 240 | | | 0,18 | 0,0090 | 2,01 | 0,1000 | 0,05 | 0,0025 | | |

228

Folldal Verk A/S
Re[illegible]fjord

# Område C

C

| Pe. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | III - 345 | 500ml | 250ml | 0,22 | 0,0110 | 2,28 | 0,1100 | 0,16 | 0,0080 | | | |
| 1961 | III - 350 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,84 | 0,0945 | 0,16 | 0,0080 | | | |
| 1962 | III - 355 | | | 0,14 | 0,0070 | 2,15 | 0,1100 | 0,80 | 0,0400 | | | |
| 1963 | III - 360 | | | 0,16 | 0,0080 | 2,44 | 0,1200 | 0,42 | 0,0210 | | | |
| 1964 | III - 365 | | | 0,15 | 0,0075 | 2,12 | 0,1100 | 0,15 | 0,0075 | | | |
| 1965 | III - 275 | | | 0,17 | 0,0085 | 2,76 | 0,1400 | 0,13 | 0,0065 | | | |
| 1966 | III - 280 | | | 0,08 | 0,0040 | 0,36 | 0,0180 | 0,17 | 0,0085 | | | |
| 1967 | III - 285 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,86 | 0,1400 | 0,05 | 0,0025 | | | |
| 1968 | III - 290 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,54 | 0,1300 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 1969 | III - 295 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,73 | 0,1400 | 0,01 | 0,0030 | | | |
| 1970 | III - 300 | | | 0,19 | 0,0095 | 2,65 | 0,1300 | 0,12 | 0,0060 | | | |
| 1971 | III - 320 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,66 | 0,1300 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 1972 | III - 315 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,48 | 0,1200 | 0,10 | 0,0050 | | | |
| 1973 | III - 310 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,75 | 0,1400 | 0,13 | 0,0065 | | | |
| 1974 | III - 305 | | | 0,18 | 0,0090 | 2,80 | 0,1400 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 1975 | III - 325 | | | 0,22 | 0,0110 | 3,02 | 0,1500 | 0,04 | 0,0020 | | | |
| 1976 | III - 330 | | | 0,16 | 0,0080 | 2,11 | 0,1300 | 0,12 | 0,0060 | | | |
| 1977 | III - 335 | | | 0,23 | 0,0115 | 3,51 | 0,1800 | 0,12 | 0,0060 | | | |
| 1978 | III - 340 | | | 0,17 | 0,0085 | 2,60 | 0,1300 | 0,03 | 0,0015 | | | |
| 1979 | III - 345 | | | 0,18 | 0,0090 | 2,14 | 0,1300 | 0,04 | 0,0020 | | | |
| 1980 | III - 350 | | | 0,17 | 0,0085 | 2,35 | 0,1400 | 0,14 | 0,0320 | | | |
| 1981 | III - 355 | | | 0,18 | 0,0090 | 2,20 | 0,1100 | 0,12 | 0,0060 | | | |
| | | | | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | | | |
| 1983 | III - 360 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,42 | 0,1200 | 0,04 | 0,0020 | | | |
| 1984 | III - 365 | | | 0,17 | 0,0085 | 2,05 | 0,1000 | 0,04 | 0,0020 | | | |

Folldal Verk A/S
Re[illegible]fjord

Område C

C

| Pr. nr. | Koordinat | Inv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | III - 370 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,82 | 0,0910 | 0,60 | 0,0300 | | |
| 1986 | III - 375 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,73 | 0,0870 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 1987 | II - 80 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,45 | 0,0730 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 1987 | III - 380 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,55 | 0,0780 | 0,11 | 0,0055 | | |
| 1988 | II - 90 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,40 | 0,0700 | 0,14 | 0,0070 | | |
| 1989 | II - 120 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,82 | 0,0910 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 1990 | II - 125 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,45 | 0,0720 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 1991 | II - 140 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,09 | 0,1000 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 1992 | II - 145 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,20 | 0,1100 | 0,19 | 0,0095 | | |
| 1993 | II - 150 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,93 | 0,1500 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 1994 | II - 155 | | | 0,18 | 0,0090 | 3,59 | 0,1800 | 0,11 | 0,0055 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1997 | II - 170 | | | 0,19 | 0,0095 | 2,16 | 0,1100 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 1998 | II - 175 | | | 0,19 | 0,0095 | 2,32 | 0,1200 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 1999 | II - 180 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,98 | 0,1500 | 0,11 | 0,0055 | | |
| 2000 | XII - 80 | | | 0,25 | 0,0125 | 1,47 | 0,0740 | 0,16 | 0,0080 | | |
| 2000 | II - 215 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,59 | 0,1300 | 0,16 | 0,0080 | | |
| 2001 | XII - 90 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,15 | 0,1100 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 2002 | XII - 95 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,92 | 0,0960 | 0,11 | 0,0055 | | |
| 2003 | XII - 100 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,00 | 0,1000 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 2004 | XII - 105 | | | 0,18 | 0,0090 | 1,90 | 0,0950 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 2004 | XII - 110 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,80 | 0,0900 | 0,21 | 0,0105 | | |
| 2006 | XII - 115 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,72 | 0,0860 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 2007 | XII - 120 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,84 | 0,0920 | 0,11 | 0,0105 | | |

NB! For 2000 til 2007 står det på kartet XI og koordinatenettene er forskjøvet 5 m i forhold til [illegible] på prøvene. Spille [illegible]

Folldal Verk: A/S
Re[illegible]erfjord

Område C

C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | XII - 125 | 500 ml | 250 ml | 0,15 | 0,0075 | 1,54 | 0,0770 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 2009 | XII - 130 | 500 ml | 250 ml | 0,21 | 0,0105 | 3,23 | 0,1100 | 0,11 | 0,0055 | | |
| 2010 | XII - 135 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,63 | 0,0820 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 2011 | XII - 140 | | | 0,18 | 0,0090 | 1,69 | 0,0850 | 0,16 | 0,0080 | | |
| 2013 | ~~XII~~ III - 65 | | | | | | | – | | | |
| 2014 | X III - 70 | | | 0,13 | 0,0065 | 1,62 | 0,0810 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 2015 | X III - 75 | | | 0,18 | 0,0090 | 1,93 | 0,0970 | 0,05 | 0,0025 | | |
| 2016 | X III - 80 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,81 | 0,0910 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 2017 | X III - 85 | | | 0,11 | 0,0055 | 1,42 | 0,0710 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 2018 | X III - 90 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,83 | 0,0820 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 2019 | X III - 95 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,90 | 0,0950 | 0,25 | 0,0125 | | |
| 2020 | X III - 100 | | | 0,15 | 0,0055 | 1,65 | 0,0830 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 2021 | X III - 105 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,48 | 0,0740 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 2022 | X III - 110 | | | 0,13 | 0,0065 | 1,52 | 0,0760 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 2023 | X III - 115 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,19 | 0,1100 | 0,05 | 0,0025 | | |
| 2024 | X III - 120 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,95 | 0,0980 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 2025 | X III - 125 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,80 | 0,0900 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 2026 | X III - 130 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,06 | 0,1000 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 2027 | X III - 135 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,00 | 0,1000 | 0,05 | 0,0025 | | |
| 2028 | X III - 140 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,24 | 0,1100 | 0,05 | 0,0025 | | |
| 2029 | X III - 145 | | | 0,23 | 0,0105 | 2,24 | 0,1100 | 0,06 | 0,0030 | | |
| 2030 | X III - 150 | | | 0,22 | 0,0100 | 2,32 | 0,1200 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 2031 | X III - 155 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,22 | 0,1100 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 3032 | X III - 160 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,34 | 0,1200 | 0,12 | 0,0060 | | |
| | | | | 0,23 | 0,0115 | 2,20 | 0,1100 | 0,07 | 0,0035 | | |

Follfal Ver: ../S Område
Re[illegible]erfjord

C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | Ni % | P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Co | | Ni | | Cu | | | | |
| 2033 | X III - 170 | | | 20 | 0,0100 | 2,05 | 0,1000 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 2034 | X III - 175 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,48 | 0,0740 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 2035 | X III - 180 | | | 0,14 | 0,0070 | 1,44 | 0,0720 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2036 | X III - 185 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,46 | 0,0730 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 2037 | X III - 190 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,51 | 0,1300 | 0,36 | 0,0180 | | | | |
| 2038 | X III - 230 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,30 | 0,1200 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 2039 | X III - 245 | | | 0,24 | 0,0120 | 3,14 | 0,1100 | 0,05 | 0,0025 | | | | |
| 2040 | X IV - 0 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,34 | 0,1200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2041 | X IV - 5 | | | 0,28 | 0,0140 | 2,71 | 0,1400 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 2042 | X IV - 10 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,54 | 0,1300 | 0,05 | 0,0025 | | | | |
| 2043 | X IV - 15 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,78 | 0,1400 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 2044 | X IV - 20 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,78 | 0,1400 | 0,03 | 0,0015 | | | | |
| 2045 | X IV - 25 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,56 | 0,1300 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 2046 | X IV - 30 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,76 | 0,1400 | 0,05 | 0,0025 | | | | |
| 2047 | X IV - 35 | | | 0,28 | 0,0140 | 2,98 | 0,1500 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2048 | X IV - 40 | | | 0,28 | 0,0140 | 2,89 | 0,1400 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2049 | X IV - 45 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,31 | 0,1200 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 2050 | X IV - 50 | | | 0,27 | 0,0135 | 2,48 | 0,1200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2051 | X IV - 55 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,77 | 0,1400 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2053 | X IV - 65 | | | 0,29 | 0,0145 | 2,80 | 0,1400 | 0,02 | 0,0010 | | | | |
| 2054 | X IV - 75 | | | 0,18 | 0,0090 | 2,20 | 0,1100 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2055 | X IV - 85 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,39 | 0,1200 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 2056 | X IV - 90 | | | 0,23 | 0,0115 | 2,32 | 0,1200 | 0,16 | 0,0080 | | | | |
| 2057 | X IV - 105 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,30 | 0,1200 | 0,06 | 0,0030 | | | | |

Foldal Ver[illegible]/S
Re[illegible]fjord

Område C

C

| Pr. nr. | Koordinat | Inny. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | x II - 120 | Tom ny | 350 ml | 0,25 | 0,0125 | 3,53 | 0,1300 | 0,14 | 0,0070 | | | |
| 2059 | x II - 125 | | | 0,20 | 0,0100 | 3,29 | 0,1100 | 0,11 | 0,0055 | | | |
| 2060 | x II - 145 | | | 0,22 | 0,0110 | 3,12 | 0,1100 | 0,17 | 0,0085 | | | |
| 2061 | x II - 150 | | | 0,20 | 0,0100 | 3,00 | 0,1000 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 2062 | x II - 155 | | | 0,19 | 0,0095 | 3,28 | 0,1100 | 0,10 | 0,0050 | | | |
| 2063 | x II - 160 | | | 0,21 | 0,0105 | 3,21 | 0,1100 | 0,10 | 0,0050 | | | |
| 2064 | x II - 165 | | | 0,24 | 0,0120 | 3,52 | 0,1300 | 0,07 | 0,0035 | | | |
| 2065 | x II - 170 | | | 0,23 | 0,0115 | 3,31 | 0,1200 | 0,09 | 0,0045 | | | |
| 2066 | x II - 175 | | | 0,23 | 0,0115 | 3,40 | 0,1200 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 2067 | x II - 180 | | | 0,28 | 0,0140 | 3,60 | 0,1300 | 0,12 | 0,0060 | | | |
| 2068 | x II - 190 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,43 | 0,0720 | 0,09 | 0,0045 | | | |
| 2069 | x II - 200 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,41 | 0,1200 | 0,10 | 0,0050 | | | |
| 2071 | x III - 205 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,58 | 0,1300 | 0,11 | 0,0055 | | | |
| 2072 | x III - 280 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,53 | 0,0770 | 0,09 | 0,0045 | | | |
| 2073 | XV - 5 | | | 0,30 | 0,0150 | 2,84 | 0,1400 | 0,06 | 0,0030 | | | |
| 2074 | XV - 10 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,48 | 0,1200 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 2075 | XV - 15 | | | 0,19 | 0,0095 | 2,33 | 0,1200 | 0,12 | 0,0060 | | | |
| 2076 | XV - 20 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,58 | 0,1300 | 0,13 | 0,0075 | | | |
| 2077 | XV - 25 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,71 | 0,1400 | 0,10 | 0,0050 | | | |
| 2078 | XV - 30 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,72 | 0,1400 | 0,36 | 0,0180 | | | |
| 2079 | XV - 35 | | | 0,18 | 0,0090 | 2,19 | 0,1100 | 0,13 | 0,0065 | | | |
| 2080 | XV - 40 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,55 | 0,0780 | 0,08 | 0,0040 | | | |
| 2081 | XV - 45 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,52 | 0,1300 | 0,12 | 0,0060 | | | |
| 2082 | XV - 50 | | | 0,18 | 0,0090 | 2,04 | 0,1000 | 0,10 | 0,0050 | | | |

Folldal Verk A/S
Rørvikfjord

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | I.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2095 | XI - 55 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,04 | 0,1000 | 1,40 | 0,0200 | | | | |
| 2096 | XI - 60 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,58 | 0,0790 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2085 | 1220 Y - 1100 X | | | 0,15 | 0,0075 | 1,71 | 0,0880 | 0,15 | 0,0075 | | | | |
| 2086 | 1220 Y - 1085 X | | | 0,13 | 0,0065 | 1,37 | 0,0690 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2087 | 1220 Y - 1075 X | | | 0,11 | 0,0055 | 1,12 | 0,0560 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2088 | 1220 Y - 1035 X | | | 0,12 | 0,0060 | 1,56 | 0,0780 | 0,15 | 0,0075 | | | | |
| 2089 | 1220 Y - 1025 X | | | 0,18 | 0,0090 | 1,96 | 0,0980 | 0,15 | 0,0075 | | | | |
| 2090 | 1220 Y - 1020 X | | | 0,13 | 0,0065 | 1,34 | 0,0770 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2091 | 1220 Y - 1015 X | | | 0,15 | 0,0075 | 1,60 | 0,0800 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 2092 | 1220 Y - 1010 X | | | 0,07 | 0,0035 | 0,70 | 0,0350 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| | | | | | | 2,00 | | | | | | | |
| 2093 | 1220 Y - 1005 X | | | 0,17 | 0,0085 | 2,00 | 0,1000 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2094 | 1220 Y - 1000 X | | | 0,20 | 0,0100 | 2,03 | 0,1000 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2095 | 1220 Y - 995 X | | | 0,20 | 0,0100 | 2,38 | 0,1200 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 2096 | 1220 Y - 990 X | | | 0,22 | 0,0110 | 2,52 | 0,1300 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 2097 | 1220 Y - 985 X | | | 0,20 | 0,0100 | 2,27 | 0,1100 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 2098 | 1220 Y - 950 X | | | 0,13 | 0,0065 | 1,68 | 0,0840 | 0,05 | 0,0025 | | | | |
| 2099 | 1220 Y - 955 X | | | 0,13 | 0,0065 | 1,90 | 0,0950 | 0,04 | 0,0020 | | | | |
| 2100 | 1220 Y - 945 X | | | 0,13 | 0,0065 | 1,53 | 0,0770 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 2101 | II - 220 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,48 | 0,1200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2102 | II - 235 | | | 0,24 | 0,0120 | 2,74 | 0,1400 | 0,11 | 0,0055 | | | | |
| 2103 | II - 230 | | | 0,10 | 0,0050 | 1,01 | 0,0500 | 0,05 | 0,0025 | | | | |
| 2104 | II - 285 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,40 | 0,0200 | 0,12 | 0,0060 | | | | |
| 2105 | II - 295 | | | 0,02 | 0,0010 | 0,20 | 0,0100 | 0,07 | 0,0035 | | | | |
| 2106 | II - 300 | | | 0,03 | 0,0015 | 0,22 | 0,0110 | 0,10 | 0,0050 | | | | |

Foll'nal Ver': 1/S
Rej.-anst. jord

Område C ●● Område C. ●● C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | II - 310 | | | 0,01 | 0,0005 | 0,06 | 0,0030 | 0,14 | 0,0070 | | |
| 2108 | II - 315 | | | 0,03 | 0,0015 | 0,14 | 0,0070 | 0,22 | 0,0110 | | |
| 2109 | IX - 0 | | | 0,09 | 0,0045 | 1,04 | 0,0520 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 2110 | IX - 15 | | | 0,16 | 0,0080 | 1,62 | 0,0810 | 0,09 | 0,0045 | | |
| 2111 | IX - 20 | | | 0,09 | 0,0045 | 1,28 | 0,0640 | 0,14 | 0,0070 | | |
| 2112 | IX - 25 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,24 | 0,1100 | 0,10 | 0,0050 | | |
| 2113 | IX - 30 | | | 0,25 | 0,0125 | 3,14 | 0,1300 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 2114 | IX - 35 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,81 | 0,0910 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 2115 | IX - 40 | | | 0,25 | 0,0125 | 3,10 | 0,1300 | 0,03 | 0,0015 | | |
| 2116 | IX - 70 | | | 0,19 | 0,0095 | 3,14 | 0,1100 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 2117 | IX - 80 | | | 0,19 | 0,0095 | 3,01 | 0,1000 | 0,08 | 0,0040 | | |
| 2118 | IX - 85 | | | 0,32 | 0,0160 | 3,34 | 0,1700 | 0,04 | 0,0020 | | |
| 2119 | IX - 90 | | | 0,35 | 0,0175 | 3,72 | 0,1900 | 0,14 | 0,0070 | | |
| 2120 | IX - 95 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,93 | 0,1500 | 0,04 | 0,0020 | | |
| 2121 | IX - 100 | | | 0,26 | 0,0130 | 2,60 | 0,1300 | 0,03 | 0,0015 | | |
| 2122 | IX - 105 | | | 0,24 | 0,0120 | 3,49 | 0,1200 | 0,04 | 0,0020 | | |
| 2123 | IX - 110 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,44 | 0,1200 | 0,02 | 0,0010 | | |
| 2124 | IX - 115 | | | 0,32 | 0,0160 | 3,92 | 0,1500 | 0,12 | 0,0060 | | |
| 2125 | IX - 125 | | | 0,24 | 0,0120 | 3,57 | 0,1300 | 0,04 | 0,0020 | | |
| 2126 | IX - 130 | | | 0,18 | 0,0090 | 3,08 | 0,1000 | 0,07 | 0,0035 | | |
| 2127 | IX - 135 | | | 0,24 | 0,0120 | 3,54 | 0,1300 | 0,03 | 0,0015 | | |
| 2128 | IX - 140 | | | 0,21 | 0,0105 | 2,11 | 0,1100 | 0,04 | 0,0020 | | |
| 2129 | X - 50 | | | 0,09 | 0,0045 | 1,11 | 0,0560 | 0,04 | 0,0020 | | |
| 2130 | X - 55 | | | 0,11 | 0,0055 | 1,28 | 0,0640 | 0,05 | 0,0025 | | |
| 2131 | X - 60 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,50 | 0,0750 | 0,05 | 0,0025 | | |

Folldal Verk A/S Område C

Repparfjord

C

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | X - 80 | | | 0,25 | 0,0125 | 2,48 | 0,1200 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2133 | X - 95 | | | 0,09 | 0,0045 | 1,05 | 0,0520 | 0,05 | 0,0025 | | | | |
| 2134 | X - 100 | | | 0,02 | 0,0010 | 0,08 | 0,0040 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 2135 | X - 105 | | | 0,17 | 0,0085 | 1,90 | 0,0950 | 0,09 | 0,0045 | | | | |
| 2136 | X - 110 | | | 0,19 | 0,0095 | 2,22 | 0,1100 | 0,24 | 0,0120 | | | | |
| 2137 | X - 115 | | | 0,20 | 0,0100 | 3,02 | 0,1000 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2138 | X - 120 | | | 0,22 | 0,0110 | 2,39 | 0,1200 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2201 | 1220 Y - 940 X | | | 0,16 | 0,0080 | 1,80 | 0,0900 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 2202 | 1220 Y - 930 X | | | 0,22 | 0,0110 | 2,56 | 0,1300 | 0,10 | 0,0050 | | | | |
| 2203 | 1220 Y - 935 X | | | 0,23 | 0,0115 | 2,38 | 0,1200 | 0,13 | 0,0065 | | | | |
| 2204 | 1220 Y - 1935 X | | | 0,22 | 0,0110 | 2,36 | 0,1200 | 0,04 | 0,0020 | | | | |
| 2205 | I - 1065 | | | 0,12 | 0,0060 | 1,60 | 0,0800 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 2206 | I - 1055 | | | 0,15 | 0,0075 | 1,58 | 0,0790 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 2207 | I - 920 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,28 | 0,1100 | 0,14 | 0,0070 | | | | |
| 1857 | III - 290 X | | | 0,30 | 0,0150 | 3,31 | 0,1700 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 1870 | XX III - 175 | | | 0,04 | 0,0020 | 0,46 | 0,0230 | 0,08 | 0,0040 | | | | |
| 1904 | XX - 10 | | | 0,20 | 0,0100 | 2,04 | 0,1000 | 0,06 | 0,0030 | | | | |
| 1905 | XX I - 95 | | | 0,16 | 0,0080 | 2,02 | 0,1000 | 0,07 | 0,0035 | | | | |

For prøve 2201 - 2207 dobbeltanalyse merking - kort/poser

# Område A

## Småhausgene (Aisaroaive)

Rollfal Verk A/S Rødfjellfeltet. UB i [redacted]landen, syd for Gaissacokjavre (900 - 1500 m) i et tydelig svakt skjellformet sykk.
Repparfjord Koordinater kart 1935 I, 28/9-72.

HØ-77

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Grensesone UB/Gabbro | 1000 mg | 250 ml | 0,35 | 0,0090 | 0,88 | 0,0200 | 0,05 | 0,0010 | Grensesone talk og kloritomvandlet, ca 15m mektig. | |
| 102 | Gabbro i vest for UB | | | 1,50 | 0,0600 | 0,12 | 0,0030 | 0,06 | 0,0015 | | |
| 103 | Serpentinomvandlet | | | 0,33 | 0,0080 | 6,24 | 0,1560 | 0,44 | 0,0110 | | |
| 104 | Normal + rødfarvet mineral. | | | 3,92 | 0,1000 | 2,64 | 0,0660 | 0,16 | 0,0040 | Normalt rødfarvet, finkornet | |
| 105 | Grovkrystallinsk druse | | | 5,12 | 0,1280 | 4,68 | 0,1200 | 0,28 | 0,0070 | | |
| 106 | Normal, Mot bykte til Flotasjonsprøve | | | 4,44 | 0,1110 | 7,00 | 0,1800 | 0,32 | 0,0080 | Normalt rødfarvet. | |
| 107 | Grønnfarvet. Krystallinsk m/ biltesmå kiskorn | | | 0,62 | 0,0160 | 3,12 | 0,0780 | 0,27 | 0,0070 | | |
| 108 | Rød-grønnfarvet krystallinsk m/ tydelige kiskorn | | | 0,20 | 0,0050 | 6,00 | 0,1500 | 0,40 | 0,0100 | | |
| 109 | Rødfarvet + litt grønn finkrystallinsk uten tydelige kiskorn | | | 0,10 | 0,0025 | 5,02 | 0,1300 | 0,36 | 0,0090 | | |
| 110 | Grønnfarvet krystallinsk, noen tydelige kiskorn | | | 0,96 | 0,0240 | 0,80 | 0,0200 | 0,06 | 0,0015 | | |

Sendes Heim, Oslo.

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Analyserapport Område A

25/7 77

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/Cu Absorb. | % Cu | P.P.M/Ni Absorb. | % Ni | P.P.M/Ag Absorb. | % Ag | P.P.M/Co Absorb. | % Co | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/ O | | | 11.16 | 0.0227 | 1.6 | 0.003 | 0.08 | | 1,74 | 0.004 | |
| 2 | O/ 5V | | | 4,66 | 0,0095 | 1.4 | 0,003 | 0.05 | | 1,01 | 0.002 | |
| 3 | O/ 10V | | | 1,26 | 0,0026 | 1,7 | 0,003 | 0.05 | | 1,17 | 0.002 | |
| 4 | O/ 15V | | | 4,16 | 0,0084 | 1,5 | 0,003 | 0,05 | | 0,98 | 0,002 | |
| 5 | O/ 20V | | | 3,77 | 0,0077 | 2.0 | 0,004 | 0.07 | | 1,53 | 0,003 | |
| 6 | O/ 25V | | | 6,25 | 0,0127 | 2,0 | 0,004 | 0.07 | | 1,31 | 0.003 | |
| 7 | O/ 30V | | | 15,80 | 0,032 | 2,1 | 0,004 | 0.07 | | 2,04 | 0.004 | |
| 8 | O/ 35V | | | 2,90 | 0,0059 | 1,5 | 0,003 | 0,04 | | 0,86 | 0,002 | |
| 9 | O/ 40V | | | 6,08 | 0,0123 | 1,6 | 0,003 | 0,06 | | 1,18 | 0,002 | |
| 10 | O/ 45V | | | 4,25 | 0,0086 | 1,1 | 0,002 | 0.05 | | 1,01 | 0,002 | |
| 11 | O/ 50V | | | 2,63 | 0,0053 | 1,7 | 0,003 | 0,02 | | 1,46 | 0,003 | |
| 12 | O/ 55V | | | 2,82 | 0,0057 | 1,5 | 0.003 | 0,01 | | 1,02 | 0,002 | |
| 13 | O/ 60V | | | 1,82 | 0,0036 | 1,9 | 0,004 | 0,02 | | 1,17 | 0,002 | |
| 14 | O/ 80V | | | 5,20 | 0,0105 | 2,0 | 0,004 | 0.03 | | 1,61 | 0,003 | |
| 15 | O/ 85V | | | 0,43 | 0,0008 | 1,4 | 0,003 | 0,01 | | 0,57 | 0,001 | |
| 16 | O/ 95V | | | 6,53 | 0,0132 | 2,0 | 0,004 | 0.02 | | 1,60 | 0,003 | |
| 17 | O/ 100V | | | 5,58 | 0,0113 | 2,3 | 0,005 | 0.03 | | 2,20 | 0.004 | |
| 18 | O/ 105V | | | 5,80 | 0,0117 | 2,4 | 0,005 | 0.02 | | 1,53 | 0.003 | |
| 19 | O/ 110V | | | 6,85 | 0.0139 | 2,6 | 0,005 | 0.03 | | 1,66 | 0.003 | |
| 20 | O/ 115V | | | 3,70 | 0,0075 | 7,5 | 0,015 | — | | 0,77 | 0,002 | |
| 21 | O/ 120V | | | 3,70 | 0,0075 | 13,2 | 0,027 | — | | 1,39 | 0,003 | |
| 22 | O/ 125V | | | 2,28 | 0.0046 | 10,5 | 0,021 | — | | 0,59 | 0,001 | |
| 23 | O/ 130V | | | 27.10 | 0,0550 | 22,0 | 0,045 | — | | 1,55 | 0,003 | |
| 24 | O/ 135V | | | 6,45 | 0,0130 | 13,6 | 0,028 | — | | 1,12 | 0,002 | |
| 25 | O/ 140V | | | 10,29 | 0.0208 | 14,5 | 0,029 | — | | 1,56 | 0,003 | |
| 26 | O/ 145V | | | 8,25 | 0.0167 | 10,7 | 0,022 | — | | 1,16 | 0,002 | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# ANALYSERAPPORT område A

Vol. ledbe 20.3 mt

25/7 77

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | P.P.M/Cu Absorb. | % Cu | P.P.M/Ni Absorb. | Ni | P.P.M/ Absorb. | % Ag | P.P.M/ Absorb. | Co | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0/ | 150V | | | 11,69 | 0,0237 | 16,8 | 0,034 | — | | 1,69 | 0,003 | |
| 28 | 0/ | 155V | | | 6,39 | 0,0129 | 10,4 | 0,021 | — | | 1,72 | 0,003 | |
| 29 | 0/ | 160V | | | 7,70 | 0,0156 | 11,9 | 0,024 | — | | 1,12 | 0,002 | |
| 30 | 0/ | 165V | | | 3,32 | 0,0067 | 10,9 | 0,022 | 0,03 | | 1,76 | 0,004 | |
| 31 | 0/ | 170V | | | 7,13 | 0,0144 | 13,4 | 0,027 | 0,03 | | 1,97 | 0,004 | |
| 32 | 0/ | 175V | | | 3,34 | 0,0068 | 11,4 | 0,023 | 0,04 | | 1,69 | 0,003 | |
| 33 | 0/ | 180V | | | 2,88 | 0,0058 | 10,2 | 0,021 | 0,05 | | 1,30 | 0,003 | |
| 34 | 0/ | 185V | | | 1,58 | 0,0032 | 11,7 | 0,024 | 0,04 | | 1,39 | 0,003 | |
| 35 | 0/ | 190V | | | 6,16 | 0,0125 | 9,7 | 0,021 | 0,04 | | 1,22 | 0,002 | |
| 36 | 0/ | 195V | | | 3,18 | 0,0065 | 10,2 | 0,021 | 0,03 | | 1,26 | 0,003 | |
| 37 | 0/ | 200V | | | 6,09 | 0,0124 | 11,5 | 0,023 | 0,04 | | 1,44 | 0,003 | |
| 38 | 0/ | 210V | | | 6,98 | 0,0142 | 8,0 | 0,016 | 0,04 | | 1,09 | 0,002 | |
| 39 | 0/ | 215V | | | 2,66 | 0,0054 | 9,1 | 0,018 | 0,02 | | 1,16 | 0,002 | |
| 40 | 0/ | 220V | | | 3,55 | 0,0072 | 9,4 | 0,019 | 0,04 | | 1,21 | 0,002 | |
| 41 | 0/ | 130V | | | 2,48 | 0,0050 | 1,3 | 0,003 | 0,04 | | 0,77 | 0,002 | |
| 42 | 0/ | 235V | | | 7,26 | 0,0147 | 8,7 | 0,018 | 0,04 | | 1,29 | 0,003 | |
| 43 | 0/ | 230V | | | 0,51 | 0,0010 | 1,5 | 0,003 | 0,03 | | 0,62 | 0,001 | |
| 44 | 0/ | 260V | | | 16,48 | 0,0335 | 10,7 | 0,022 | 0,03 | | 1,42 | 0,003 | |
| 45 | 0/ | 275V | | | 9,99 | 0,0203 | 1,8 | 0,004 | 0,06 | | 1,35 | 0,003 | |
| 46 | 0/ | 280V | | | 3,25 | 0,0066 | 1,1 | 0,002 | 0,03 | | 0,92 | 0,002 | |
| 47 | 4605/ | 00Ø | | | 6,27 | 0,0127 | 4,0 | 0,008 | 0,06 | | 1,35 | 0,003 | |
| 48 | 4605/ | 05Ø | | | 10,15 | 0,0206 | 3,0 | 0,006 | 0,07 | | 1,04 | 0,002 | |
| 49 | 4605/ | 10Ø | | | 3,16 | 0,0064 | 2,6 | 0,005 | 0,06 | | 1,24 | 0,002 | |
| 50 | 4605/ | 15Ø | | | 4,57 | 0,0093 | 2,2 | 0,004 | 0,06 | | 1,02 | 0,002 | |
| 51 | 4605/ | 20Ø | | | 5,46 | 0,0111 | 2,1 | 0,004 | 0,04 | | 0,81 | 0,002 | |
| 52 | 2605/ | 25Ø | | | 14,48 | 0,0294 | 2,1 | 0,004 | 0,05 | | 1,12 | 0,002 | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# ANALYSERAPPORT område A

Vol. kolbe 20,3 ml

25/7 77

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | P.P.M/Cu Absorb. | % Cu | P.P.M/Ni Absorb. | Ni | P.P.M/Ag Absorb. | ppm Ag | P.P.M/Co Absorb. | % Co | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 4605/ | 30Ø | 1000mg | 1000 - 20,3 | 10,69 | 0,022 | 2,7 | 0005 | 0,04 | 0,8 ppm | 1,09 | 0,002 | |
| 54 | 4605/ | 35Ø | | | 6,45 | 0,013 | 2,2 | 0004 | 0,06 | | 1,27 | 0,003 | |
| 55 | 4605/ | 45Ø | | | 9,09 | 0,018 | 2,3 | 0005 | 0,06 | | 1,20 | 0,002 | |
| 56 | 4605/ | 65Ø | | | 7,86 | 0,015 | 2,0 | 0004 | 0,04 | | 1,07 | 0,002 | |
| 57 | 4605/ | 75Ø | | | 8,63 | 0,017 | 2,1 | 0004 | 0,06 | | 1,00 | 0,002 | |
| 58 | 4605/ | 80Ø | | | 5,54 | 0,011 | 1,6 | 0003 | 0,05 | | 0,77 | 0,002 | |
| 59 | 4605/ | 85Ø | | | 6,99 | 0,014 | 2,1 | 0004 | 0,05 | | 1,02 | 0,002 | |
| 60 | 4605/ | 90Ø | | | 15,92 | 0,032 | 1,8 | 0004 | 0,07 | | 0,78 | 0,002 | |
| 61 | 4605/ | 95Ø | | | 7,71 | 0,015 | 2,6 | 0005 | 0,06 | | 1,13 | 0,002 | |
| 62 | 4605/ | 100Ø | | | 8,20 | 0,016 | 2,3 | 0005 | 0,05 | | 1,06 | 0,002 | |
| 63 | 4605/ | 105Ø | | | 5,27 | 0,010 | 3,3 | 0007 | 0,07 | | 1,37 | 0,003 | |
| 64 | 4605/ | 110Ø | | | 7,39 | 0,015 | 2,6 | 0005 | 0,05 | | 1,00 | 0,002 | |
| 65 | 4605/ | 115Ø | | | 5,21 | 0,010 | 3,1 | 0006 | 0,06 | | 1,44 | 0,003 | |
| 66 | 4605/ | 120Ø | | | 0,55 | 0,001 | 3,0 | 0006 | 0,07 | | 1,24 | 0,002 | |
| 67 | 4605/ | 125Ø | | | 0,05 | | 2,4 | 0005 | 0,06 | | 1,05 | 0,002 | |
| 68 | 4605/ | 130Ø | | | 0,02 | | 2,4 | 0005 | 0,06 | | 1,28 | 0,003 | |
| 69 | 4605/ | 135Ø | | | 5,82 | 0,011 | 3,0 | 0006 | 0,07 | | 1,45 | 0,003 | |
| 70 | 4605/ | 140Ø | | | 1,87 | 0,003 | 2,5 | 0005 | 0,04 | | 1,08 | 0,002 | |
| 71 | 4605/ | 145Ø | | | 3,82 | 0,007 | 2,6 | 0005 | 0,05 | | 1,22 | 0,002 | |
| 72 | 4605/ | 150Ø | | | 6,23 | 0,012 | 2,1 | 0004 | 0,04 | | 1,27 | 0,003 | |
| 73 | 4605/ | 175Ø | | | 1,80 | 0,003 | 1,1 | 0002 | 0,02 | | 0,30 | 0,001 | |
| 74 | 4005/ | 00V | | | 2,73 | 0,005 | 2,0 | 0004 | 0,04 | | 0,93 | 0,002 | |
| 75 | 4005/ | 05V | | | 1,03 | 0,002 | 5,5 | 0011 | 0,05 | | 2,25 | 0,005 | |
| 76 | 4005/ | 10V | | | 1,74 | 0,003 | 4,2 | 0009 | 0,05 | | 1,85 | 0,004 | |
| 77 | 4005/ | 15V | | | 3,39 | 0,0068 | 2,8 | 0006 | 0,03 | | 1,00 | 0,002 | |
| 78 | 4005/ | 20V | | | 4,10 | 0,0083 | 29,8 | 0060 | 0,03 | | 3,13 | 0,006 | |

Follidal Verk A/S
Repparfjord

# ANALYSERAPPORT område A

25/7 77

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | P.P.M/Cu Absorb. | % Cu | P.P.M/Ni Absorb. | Ni | P.P.M/Ag Absorb. | Ag | P.P.M/Co Absorb. | Co | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 4 | 35V | | | 6 7.3 | 0.0014 | 4.9 | 0.010 | 0.05 | | 1.26 | 0.004 | | |
| 80 | 400S/ | 30V | | | 12.99 | 0.0463 | 3.7 | 0.008 | 0.03 | | 1.23 | 0.002 | | |
| 81 | 400S/ | 25V | | | 18.05 | 0.0264 | 2.6 | 0.005 | 0.02 | | 1.04 | 0.002 | | |
| 82 | 400S/ | 40V | | | 2.11 | 0.0035 | 3.6 | 0.007 | 0.02 | | 1.34 | 0.003 | | |
| 83 | 400S/ | 45V | | | 3.09 | 0.0072 | 3.2 | 0.006 | 0.03 | | 1.28 | 0.003 | | |
| 84 | 400S/ | 50V | | | 5.33 | 0.0108 | 3.0 | 0.006 | 0.05 | | 1.73 | 0.004 | | |
| 85 | 400S/ | 55V | | | 0.72 | 0.0014 | 3.1 | 0.006 | 0.03 | | 1.12 | 0.002 | | |
| 86 | 400S/ | 60V | | | 10.21 | 0.0607 | 19.2 | 0.040 | 0.01 | | 1.11 | 0.002 | | |
| 87 | 400S/ | 65V | | | 14.30 | 0.0890 | 33.5 | 0.070 | 0.01 | | 3.16 | 0.006 | | |
| 88 | 400S/ | 70V | | | 12.25 | 0.0248 | 43.4 | 0.090 | 0.03 | | 4.24 | 0.009 | | |
| 89 | 400S/ | 75V | | | 11.54 | 0.0234 | 35.3 | 0.072 | 0.01 | | 3.72 | 0.008 | | |
| 90 | 400S/ | 80V | | | 8.55 | 0.0173 | 34.9 | 0.071 | 0.02 | | 3.31 | 0.007 | | |
| 91 | 400S/ | 85V | | | 41.03 | 0.0832 | 30.7 | 0.062 | 0.00 | | 1.23 | 0.003 | | |
| 92 | 400S/ | 90V | | | 8.40 | 0.0170 | 11.1 | 0.023 | — | | 1.01 | 0.002 | | |
| 93 | 400S/ | 95V | | | 16.80 | 0.0341 | 14.9 | 0.030 | — | | 0.62 | 0.001 | | |
| 94 | 400S/ | 100V | | | 8.30 | 0.0168 | 10.4 | 0.021 | — | | 0.52 | 0.001 | | |
| 95 | 400S/ | 105V | | | 9.99 | 0.0202 | 11.1 | 0.023 | — | | 0.46 | 0.001 | | |
| 96 | 400S/ | 110V | | | 15.82 | 0.0321 | 29.0 | 0.060 | 0.01 | | 2.33 | 0.005 | | |
| 97 | 400S/ | 125V | | | 41.03 | 0.0832 | 56.9 | 0.120 | 0.02 | | 5.41 | 0.011 | | |
| 98 | 400S/ | 135V | | | 13.16 | 0.0267 | 47.1 | 0.100 | 0.01 | | 4.23 | 0.010 | | |
| 99 | 400S/ | 140V | | | 11.86 | 0.0240 | 46.5 | 0.104 | 0.02 | | 4.27 | 0.010 | | |
| 100 | 400S/ | 150V | | | 9.33 | 0.0190 | 52.0 | 0.105 | 0.02 | | 5.42 | 0.011 | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Analyserapport Område A

28/7 77

Volum leelbe 20,3 ml

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | P.P.M Cu Absorb. | % Cu | P.P.M Ni Absorb. | % Ni | P.P.M Ag Absorb. | % Ag | P.P.M Co Absorb. | % Co | P.P.M Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | O/ | 50Ø | | | 1,02 | 0,0142 | 3,0 | 0,006 | 0,07 | | 2,21 | 0,004 | | |
| 102 | O/ | 100Ø | | | 4,18 | 0,0084 | 1,8 | 0,004 | 0,05 | | 1,73 | 0,004 | | |
| 103 | O/ | 150Ø | | | 4,30 | 0,0087 | 1,7 | 0,003 | 0,05 | | 1,84 | 0,004 | | |
| 104 | O/ | 200Ø | | | 4,93 | 0,0100 | 1,5 | 0,003 | 0,04 | | 1,25 | 0,003 | | |
| 105 | O/ | 250Ø | | | 4,46 | 0,0090 | 1,5 | 0,003 | 0,05 | | 1,57 | 0,003 | | |
| 106 | O/ | 300Ø | | | 3,79 | 0,0076 | 1,1 | 0,002 | 0,03 | | 1,20 | 0,002 | | |
| 107 | O/ | 350Ø | | | 5,28 | 0,0107 | 1,5 | 0,003 | 0,04 | | 1,47 | 0,003 | | |
| 108 | O/ | 400Ø | | | 4,23 | 0,0085 | 1,6 | 0,003 | 0,06 | | 1,73 | 0,004 | | |
| 109 | O/ | 450Ø | | | 3,92 | 0,0079 | 1,3 | 0,003 | 0,04 | | 1,33 | 0,003 | | |
| 110 | O/ | 500Ø | | | 0,37 | 0,0007 | 1,9 | 0,004 | 0,01 | | 0,49 | — | | |
| 111 | O/ | 550Ø | | | 4,70 | 0,0095 | 2,0 | 0,004 | 0,03 | | 1,10 | 0,002 | | |
| 112 | O/ | 600Ø | | | 4,90 | 0,0099 | 1,7 | 0,003 | 0,05 | | 1,90 | 0,004 | | |
| 113 | O/ | 650Ø | | | 6,00 | 0,0121 | 6,1 | 0,012 | 0,02 | | 0,94 | — | | |
| 114 | O/ | 700Ø | | | 8,50 | 0,0172 | 7,5 | 0,015 | 0,04 | | 1,13 | 0,002 | | |
| 115 | O/ | 750Ø | | | 5,78 | 0,0117 | 1,6 | 0,003 | 0,05 | | 1,72 | 0,003 | | |
| 116 | O/ | 800Ø | | | 5,08 | 0,0103 | 1,3 | 0,003 | 0,04 | | 1,24 | 0,003 | | |
| 117 | O/ | 850Ø | | | 3,65 | 0,0074 | 1,5 | 0,003 | 0,04 | | 1,73 | 0,004 | | |
| 118 | O/ | 900Ø | | | 6,60 | 0,0133 | 1,1 | 0,002 | 0,04 | | 1,23 | 0,002 | | |
| 119 | O/ | 950Ø | | | 5,75 | 0,0116 | 1,5 | 0,003 | 0,05 | | 1,75 | 0,004 | | |
| 120 | O/ | 1000Ø | | | 4,50 | 0,0091 | 1,6 | 0,003 | 0,05 | | 1,77 | 0,004 | | |
| 121 | O/ | 1050Ø | | | 5,53 | 0,0112 | 0,8 | 0,002 | 0,03 | | 0,97 | 0,002 | | |
| 122 | O/ | 1100Ø | | | 0,77 | 0,0015 | 0,4 | — | 0,01 | | 0,87 | 0,002 | | |
| 123 | O/ | 1150Ø | | | 2,29 | 0,0046 | 0,6 | 0,001 | 0,02 | | 0,51 | 0,001 | | |
| 124 | O/ | 1200Ø | | | 5,08 | 0,0103 | 1,3 | 0,003 | 0,04 | | 1,36 | 0,003 | | |
| 125 | O/ | 1250Ø | | | 2,31 | 0,0046 | 1,7 | 0,007 | 0,06 | | 1,97 | 0,004 | | |
| 126 | O/ | 1300Ø | | | 8,24 | 0,0167 | 1,7 | 0,007 | 0,05 | | 2,10 | 0,004 | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Analyserapport område 4

Volum kolbe: 20.3 ml

28/7 77

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | P.P.M/Cu Absorb. | % Cu | P.P.M/Ni Absorb. | Ni | P.P.M/Ag Absorb. | Ag | P.P.M/Co Absorb. | Co | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 01 | 1350 | | | 3,81 | 0,0077 | 1,1 | 0,002 | 0,03 | | 1,01 | 0,002 | |
| 128 | 01 | 1400 | | | 5,38 | 0,0101 | 1,0 | 0,002 | 0,03 | | 1,31 | 0,003 | |
| 129 | 01 | 1450 | | | 4,61 | 0,0093 | 1,3 | 0,003 | 0,03 | | 1,43 | 0,003 | |
| 130 | 01 | 1500 | | | 4,60 | 0,0093 | 1,1 | 0,002 | 0,03 | | 1,15 | 0,002 | |
| 131 | 01 | 1550 | | | 5,64 | 0,0115 | 1,0 | 0,002 | 0,03 | | 0,93 | 0,002 | |
| 132 | 01 | 1600 | | | 8,29 | 0,0168 | 1,0 | 0,002 | 0,03 | | 1,14 | 0,002 | |
| 133 | 01 | 1650 | | | 5,96 | 0,0120 | 1,6 | 0,003 | 0,06 | | 1,79 | 0,004 | |
| 134 | 01 | 1700 | | | 2,05 | 0,0041 | 0,8 | 0,002 | 0,03 | | 0,80 | 0,002 | |
| 135 | 01 | 1750 | | | 5,52 | 0,0112 | 1,9 | 0,004 | 0,06 | | 1,98 | 0,004 | |
| 136 | 01 | 1800 | | | 12,83 | 0,0260 | 1,7 | 0,003 | 0,06 | | 1,98 | 0,004 | |
| 137 | 01 | 1850 | | | 5,42 | 0,0110 | 1,9 | 0,004 | 0,06 | | 2,06 | 0,004 | |
| 138 | 01 | 1900 | | | 6,06 | 0,0123 | 1,7 | 0,003 | 0,05 | | 1,85 | 0,004 | |
| 139 | 01 | 1950 | | | 4,65 | 0,0094 | 1,9 | 0,004 | 0,06 | | 2,03 | 0,004 | |
| 140 | 01 | 2000 | | | 0,47 | 0,0009 | 1,3 | 0,003 | 0,04 | | 1,20 | 0,002 | |
| 141 | 01 | 2050 | | | 2,38 | 0,0048 | 0,9 | 0,002 | 0,02 | | 0,92 | 0,002 | |
| 142 | 01 | 2100 | | | 3,31 | 0,0067 | 0,7 | 0,001 | 0,01 | | 0,74 | 0,002 | |
| 143 | 01 | 2150 | | | 4,33 | 0,0087 | 1,0 | 0,002 | 0,03 | | 1,03 | 0,002 | |
| 144 | 01 | 2200 | | | 2,38 | 0,0048 | 0,9 | 0,002 | 0,02 | | 0,83 | 0,002 | |
| 145 | 01 | 2250 | | | 3,31 | 0,0067 | 1,3 | 0,003 | 0,03 | | 1,24 | 0,003 | |
| 146 | 01 | 2300 | | | 1,96 | 0,0039 | 0,5 | 0,001 | — | | 0,48 | — | |
| 147 | 01 | 2350 | | | 0,96 | 0,0019 | 1,1 | 0,002 | 0,03 | | 1,04 | 0,002 | |
| 148 | 01 | 2400 | | | 1,48 | 0,0030 | 0,4 | — | 0,01 | | 0,32 | — | |
| 149 | 01 | 2450 | | | 2,20 | 0,0044 | 1,1 | 0,002 | 0,02 | | 0,95 | 0,002 | |
| 150 | 01 | 2500 | | | 2,79 | 0,0056 | 0,6 | 0,001 | 0,02 | | 0,47 | — | |
| 151 | 01 | 2550 | | | 4,82 | 0,0097 | 1,1 | 0,002 | 0,03 | | 1,06 | 0,002 | |
| 152 | 01 | 2600 | | | 4,86 | 0,0098 | 1,3 | 0,003 | 0,03 | | 1,23 | 0,002 | |

Folldal Verk A/S
Reppardfjord

Analysrapport område 4

28/7 77

Volum ledde: 20,3ml

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. Zn | % Cu | P.P.M/ Absorb. Ni | % Ni | P.P.M/ Absorb. Mo | Ag | P.P.M/ Absorb. Pb | Co | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 01 26 50 | | | 4.88 | 0,0099 | 1,2 | 0,002 | 0,03 | | 1,15 | 0,002 | |
| 154 | 01 27 00 | | | 6,41 | 0,0130 | 1,3 | 0,003 | 0,04 | | 1,18 | 0,002 | |
| 155 | 01 27 50 | | | 5,51 | 0,0111 | 1,7 | 0,003 | 0,05 | | 1,75 | 0,004 | |
| 156 | 01 28 00 | | | 5,18 | 0,0105 | 1,8 | 0,004 | 0,05 | | 1,73 | 0,004 | |
| 157 | 01 28 50 | | | 6,30 | 0,0127 | 1,8 | 0,004 | 0,05 | | 1,71 | 0,003 | |
| 158 | 01 29 00 | | | 0,59 | 0,0011 | 2,4 | 0,005 | 0,02 | | 0,62 | 0,001 | |
| 159 | 01 29 50 | | | 4,33 | 0,0087 | 1,0 | 0,002 | 0,03 | | 0,81 | 0,002 | |
| 160 | 01 30 00 | | | 4,54 | 0,0092 | 1,1 | 0,002 | 0,03 | | 1,06 | 0,002 | |
| 161 | 01 30 50 | | | 3,68 | 0,0074 | 0,9 | 0,002 | 0,01 | | 0,86 | 0,002 | |
| 162 | 01 31 00 | | | 1,39 | 0,0028 | 0,3 | — | — | | 0,24 | — | |
| 163 | 01 31 50 | | | 1,11 | 0,0022 | 0,7 | 0,001 | 0,01 | | 0,63 | 0,001 | |
| 164 | 01 32 00 | | | 1,51 | 0,0030 | 0,7 | 0,001 | 0,01 | | 0,63 | 0,001 | |
| 165 | 01 31 50 | | | 2,90 | 0,0058 | 1,1 | 0,002 | 0,02 | | 0,94 | 0,002 | |
| 166 | 01 33 00 | | | 2,79 | 0,0056 | 3,8 | 0,008 | 0,01 | | 0,63 | 0,001 | |
| 167 | 01 33 50 | | | 2,20 | 0,0044 | 0,7 | 0,001 | 0,01 | | 0,56 | 0,001 | |
| 168 | 01 34 00 | | | 1,60 | 0,0032 | 0,8 | 0,002 | 0,01 | | 0,61 | 0,001 | |
| 169 | 01 34 50 | | | 3,02 | 0,0061 | 0,6 | 0,001 | 0,01 | | 0,50 | 0,001 | |
| 170 | 01 35 00 | | | 2,85 | 0,0057 | 1,1 | 0,002 | 0,02 | | 0,92 | 0,002 | |
| 171 | 01 35 50 | | | 2,57 | 0,0052 | 3,8 | 0,008 | 0,02 | | 1,11 | 0,002 | |
| 172 | 01 36 00 | | | 2,81 | 0,0057 | 4,1 | 0,008 | 0,04 | | 1,10 | 0,002 | |
| 173 | 01 36 50 | | | 1,61 | 0,0032 | 4,4 | 0,009 | 0,04 | | 1,28 | 0,003 | |
| 174 | 01 37 00 | | | 3,32 | 0,0067 | 5,1 | 0,010 | 0,05 | | 1,58 | 0,003 | |
| 175 | 01 [illegible] | | | 1,11 | 0,0022 | 4,6 | 0,009 | 0,02 | | 0,65 | 0,002 | |
| 176 | 01 39 50 | | | 2,56 | 0,0051 | 3,0 | 0,006 | 0,04 | | 1,05 | 0,002 | |
| 177 | 01 40 00 | | | 2,97 | 0,0060 | 1,9 | 0,004 | 0,01 | | 0,58 | 0,001 | |
| 178 | 01 40 50 | | | 2,08 | 0,0042 | 1,8 | 0,004 | 0,01 | | 0,60 | 0,001 | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# Analysrapport område A

28/7 77

Volum leolbe: 20,3 ml

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | P.P.M/Cu Absorb. | % Cu | P.P.M/Ni Absorb. | Ni | P.P.M/Ag Absorb. | Ag | P.P.M/Co Absorb. | Co | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 0/ | 410Ø | | | 2,70 | 0,0054 | 1,2 | 0,002 | 0,02 | | 0,54 | 0,001 | | |
| 180 | 0/ | 415Ø | | | 3,65 | 0,0074 | 1,9 | 0,004 | 0,02 | | 0,76 | 0,002 | | |
| 181 | 0/ | 420Ø | | | 1,62 | 0,0030 | 2,5 | 0,005 | 0,03 | | 1,16 | 0,002 | | |
| 182 | 0/ | 425Ø | | | 2,15 | 0,0043 | 1,9 | 0,004 | 0,03 | | 0,83 | 0,002 | | |
| 183 | 0/ | 430Ø | | | 2,57 | 0,0052 | 2,7 | 0,005 | 0,02 | | 0,89 | 0,002 | | |
| 184 | 0/ | 440Ø | | | 1,50 | 0,0030 | 1,8 | 0,004 | 0,02 | | 0,66 | 0,001 | | |
| 185 | 0/ | 420Ø | | | 3,28 | 0,0066 | 5,4 | 0,011 | 0,04 | | 1,44 | 0,003 | | |
| 186 | 0/ | 425Ø | | | 3,93 | 0,0079 | 3,2 | 0,006 | 0,04 | | 1,18 | 0,002 | | |
| 187 | 0/ | 480Ø | | | 2,04 | 0,0041 | 3,0 | 0,006 | 0,03 | | 1,02 | 0,002 | | |
| 188 | 0/ | 485Ø | | | 6,04 | 0,0122 | 2,9 | 0,006 | 0,04 | | 1,02 | 0,002 | | |
| 189 | 0/ | 490Ø | | | 3,98 | 0,0080 | 2,5 | 0,005 | 0,05 | | 1,28 | 0,003 | | |
| 190 | 0/ | 495Ø | | | 4,81 | 0,0097 | 2,4 | 0,005 | 0,05 | | 1,23 | 0,002 | | |
| 191 | 0/ | 500Ø | | | 2,22 | 0,0045 | 2,6 | 0,005 | 0,04 | | 1,34 | 0,003 | | |
| 192 | 740S/ | 050Ø | | | 2,10 | 0,0042 | 2,4 | 0,005 | 0,03 | | 1,12 | 0,002 | | |
| 193 | 740S/ | 100Ø | | | 8,62 | 0,0174 | 2,3 | 0,005 | 0,04 | | 1,01 | 0,002 | | |
| 194 | 740S/ | 150Ø | | | 5,50 | 0,0111 | 2,1 | 0,004 | 0,04 | | 1,07 | 0,002 | | |
| 195 | 740S/ | 200Ø | | | 6,27 | 0,0127 | 2,1 | 0,004 | 0,05 | | 1,05 | 0,002 | | |
| 196 | 740S/ | 250Ø | | | 3,46 | 0,0070 | 2,2 | 0,004 | 0,05 | | 1,10 | 0,002 | | |
| 197 | 740S/ | 300Ø | | | 8,16 | 0,0165 | 2,3 | 0,005 | 0,04 | | 1,12 | 0,002 | | |
| 198 | 740S/ | 350Ø | | | 7,15 | 0,0145 | 2,6 | 0,005 | 0,05 | | 1,32 | 0,003 | | |
| 199 | 740S/ | 400Ø | | | 7,73 | 0,0156 | 2,2 | 0,004 | 0,05 | | 1,15 | 0,002 | | |
| 200 | 740S/ | 600Ø | | | 5,63 | 0,0114 | 2,0 | 0,004 | 0,04 | | 1,07 | 0,002 | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

ANALYSERAPPORT område A

Volum kolbe: 20,3 ml

1/8 1977

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | P.P.M/Cu Absorb. | % Cu | P.P.M/Ni Absorb. | % Ni | P.P.M/Ag Absorb. | % Ag | P.P.M/Pb Absorb. | % Pb | P.P.M/Zn Absorb. | % Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 200S/ | 5V | 1/2000 | | 2,95 | 0.006 | 7,14 | 0,014 | 0.01 | | 1.46 | 0.003 | | |
| 202 | 200S/ | 10V | | | 5,16 | 0.010 | 5,25 | 0.011 | 0.02 | | 1.31 | 0.003 | | |
| 203 | 200S/ | 45V | | | 2,38 | 0.005 | 6,52 | 0.013 | 0.01 | | 1.45 | 0.003 | | |
| 204 | 200S/ | 50V | | | 2,45 | 0.005 | 4,70 | 0.010 | — | | 1,14 | 0.002 | | |
| 205 | 200S/ | 55V | | | 2,46 | 0.005 | 4,42 | 0.009 | — | | 0,98 | 0.002 | | |
| 206 | 200S/ | 75V | | | 1.79 | 0.004 | 1.96 | 0.004 | — | | 0.84 | 0.002 | | |
| 207 | 200S/ | 80V | | | 0.89 | 0.002 | 1.64 | 0.003 | — | | 0.67 | 0.001 | | |
| 208 | 200S/ | 85V | | | 0.79 | 0.002 | 0.40 | 0.001 | — | | 0.16 | — | | |
| 209 | 200S/ | 90V | | | 0.75 | 0.002 | 1.70 | 0.003 | — | | 0.71 | 0.001 | | |
| 210 | 200S/ | 95V | | | 1.03 | 0.002 | 1.96 | 0.004 | — | | 0.81 | 0.002 | | |
| 211 | 200S/ | 100V | | | 1.70 | 0.003 | 1.70 | 0.003 | — | | 0.70 | 0.001 | | |
| 212 | 200S/ | 105V | | | 0.86 | 0.002 | 2,20 | 0.004 | — | | 0,99 | 0.002 | | |
| 213 | 200S/ | 110V | | | 0.26 | 0.001 | 1,92 | 0.004 | — | | 0.78 | 0.002 | | |
| 214 | 200S/ | 115V | | | — | — | 2,76 | 0.006 | — | | 1.25 | 0.003 | | |
| 215 | 200S/ | 120V | | | 1.47 | 0.003 | 2,86 | 0.006 | — | | 1.25 | 0.003 | | |
| 216 | 200S/ | 125V | | | 4,72 | 0.010 | 8,81 | 0.018 | — | | 0.83 | 0.002 | | |
| 217 | 200S/ | 230V | | | 3.70 | 0.008 | 9,84 | 0.020 | — | | 0.86 | 0.002 | | |
| 218 | 200S/ | 235V | | | 5,96 | 0.012 | 16,60 | 0.044 | — | | 1.78 | 0.003 | | |
| 219 | 200S/ | 140V | | | 0.71 | 0.002 | 2,12 | 0.004 | — | | 0.87 | 0.002 | | |
| 220 | 200S/ | 145V | | | 4,12 | 0.008 | 17,86 | 0.046 | — | | 2,48 | 0.005 | | |
| 221 | 200S/ | 150V | | | 7.06 | 0.014 | 14,04 | 0.029 | — | | 1.37 | 0.003 | | |
| 222 | 200S/ | 155V | | | 0,88 | 0.002 | 13,20 | 0.027 | — | | 1.56 | 0.003 | | |
| 223 | 200S/ | 160V | | | 1.65 | 0.003 | 14.48 | 0.029 | — | | 1.71 | 0.003 | | |
| 224 | 200S/ | 165V | | | 0,19 | — | 0,73 | 0,002 | — | | 0.08 | — | | |
| 225 | 200S/ | 170V | | | 0,92 | 0.002 | 14.56 | 0.030 | — | | 1.74 | 0.004 | | |
| 226 | 200S/ | 175V | | | 0,89 | 0.002 | 1,08 | 0.002 | — | | 0,22 | — | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# ANALYSERAPPORT område A

Volum leolbe: 20.3ml

1/8 77

| Pr. nr. | Koordinat | | Innv. | For-tynning | P.P.M/Cu Absorb. | % Cu | P.P.M/Ni Absorb. | % Ni | P.P.M/Ag Absorb. | % Ag | P.P.M/Pb Absorb. | % Pb | P.P.M/Zn Absorb. | % Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 200S/ | 180V | 1ccomg | | 0.88 | 0.002 | 5.63 | 0.011 | — | | 1.15 | 0.002 | | |
| 228 | 200S/ | 290V | | | 0.22 | — | 1.60 | 0.003 | — | | 1.08 | 0.002 | | |
| 229 | 200S/ | 195V | | | 0.18 | - | 4.58 | 0.009 | — | | 1.09 | 0.002 | | |
| 230 | 200S/ | 200V | | | 9.38 | 0.019 | 10.35 | 0.021 | — | | 1.20 | 0.002 | | |
| 231 | 200S/ | 205V | | | 7.20 | 0.015 | 22.15 | 0.045 | — | | 2.39 | 0.005 | | |
| 232 | 200S/ | 210V | | | 7.00 | 0.014 | 12.01 | 0.024 | — | | 1.08 | 0.002 | | |
| 233 | 200S/ | 215V | | | 3.62 | 0.007 | 11.46 | 0.023 | — | | 1.02 | 0.002 | | |
| 234 | 200S/ | 220V | | | 2.16 | 0.004 | 4.34 | 0.009 | — | | 1.04 | 0.002 | | |
| 235 | 200S/ | 225V | | | 5.71 | 0.012 | 2.29 | 0.005 | — | | 1.33 | 0.003 | | |
| 236 | 200S/ | 230V | | | 1.44 | 0.003 | 4.43 | 0.009 | — | | 0.40 | 0.001 | | |
| 237 | 200S/ | 280V | | | 0.01 | | 1.34 | 0.003 | — | | 0.53 | 0.001 | | |
| 238 | 200S/ | 290V | | | 0.06 | | 3.05 | 0.006 | — | | 0.67 | 0.001 | | |
| 239 | 200S/ | 300V | | | — | | 4.06 | 0.008 | — | | 1.04 | 0.002 | | |
| 240 | 200S/ | 320V | | | 1.68 | 0.003 | 0.96 | 0.002 | — | | 1.06 | 0.002 | | |
| 241 | 200S/ | 325V | | | 3.68 | 0.007 | 3.10 | 0.006 | — | | 1.60 | 0.003 | | |
| 242 | 200S/ | 330V | | | 2.42 | 0.005 | 1.08 | 0.002 | — | | 0.91 | 0.002 | | |
| 243 | 200S/ | 335V | | | 4.33 | 0.009 | 0.85 | 0.002 | — | | 0.88 | 0.002 | | |
| 244 | 200S/ | 340V | | | 3.40 | 0.007 | 0.65 | 0.001 | — | | 0.77 | 0.002 | | |
| 245 | 200S/ | 355V | | | 2.59 | 0.005 | 1.20 | 0.002 | — | | 1.33 | 0.003 | | |
| 246 | 200S/ | 360V | | | 3.37 | 0.007 | 0.62 | 0.001 | — | | 0.84 | 0.002 | | |
| 247 | 200S/ | 375V | | | 5.94 | 0.012 | 1.19 | 0.002 | — | | 0.84 | 0.002 | | |
| 248 | 200S/ | 380V | | | 4.16 | 0.008 | 1.10 | 0.002 | — | | 0.80 | 0.002 | | |
| 249 | 200S/ | 405V | | | 5.16 | 0.010 | 1.12 | 0.002 | — | | 0.90 | 0.002 | | |
| 250 | 200S/ | 425V | | | 6.53 | 0.013 | 0.98 | 0.002 | — | | 0.66 | 0.001 | | |
| 251 | 200S/ | 430V | | | 1.77 | 0.004 | 0.43 | 0.001 | — | | 0.83 | 0.001 | | |
| 252 | 200S/ | 435V | | | 1.95 | 0.004 | 0.73 | 0.001 | — | | 1.06 | 0.002 | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

ANALYSERAPPORT område A

Volum Kolbe: 20,3 ml

1/8 1977

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/Cu Absorb. | % Cu | P.P.M/Ni Absorb. | Ni | P.P.M/Ag Absorb. | Ag | P.P.M/Co Absorb. | Co | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | [illegible] | 1000 mg | | 3,35 | 0.007 | 1,06 | 0.002 | — | | 1,55 | 0.003 | |
| 254 | [illegible] | | | 3,66 | 0.007 | 1,88 | 0,004 | — | | 1,37 | 0,003 | |
| 255 | [illegible] | | | 2,27 | 0.005 | 2,15 | 0,004 | — | | 1,40 | 0,003 | |
| 256 | [illegible] | | | 3,30 | 0.007 | 2,15 | 0.004 | — | | 1,53 | 0,003 | |
| 257 | [illegible] | | | 2,16 | 0.004 | 4,35 | 0,009 | — | | 1,39 | 0,003 | |
| 258 | [illegible] | | | 0,44 | 0.001 | 0,29 | 0,001 | — | | 0,26 | [illegible] | |
| 259 | [illegible] | | | 0,19 | | 2,15 | 0,004 | — | | 0,86 | 0,002 | |
| 260 | [illegible] | | | 0,30 | 0,001 | 0,88 | 0,002 | — | | 0,42 | 0,001 | |
| 261 | [illegible] | | | 1,58 | 0,003 | 1,46 | 0,003 | — | | 0,80 | 0,002 | |
| 262 | [illegible] | | | 0,13 | | 4,30 | 0,009 | — | | 1,16 | 0,002 | |
| 263 | [illegible] | | | 1,15 | 0,002 | 0,85 | 0,002 | — | | 0,68 | 0,001 | |
| 264 | [illegible] | | | 0,09 | | 1,45 | 0,003 | — | | 0,78 | 0,002 | |
| 265 | [illegible] | | | 5,03 | 0,010 | 1,80 | 0,004 | — | | 1,10 | 0,002 | |
| 266 | [illegible] | | | 5,77 | 0,012 | 1,45 | 0,003 | — | | 1,00 | 0,002 | |
| 267 | [illegible] | | | 1,74 | 0,004 | 4,42 | 0,009 | — | | 1,36 | 0,003 | |
| 268 | [illegible] | | | — | — | 2,60 | 0,005 | — | | 1,17 | 0,002 | |
| 269 | [illegible] | | | 11,07 | 0,022 | 15,02 | 0,030 | — | | 1,67 | 0,003 | |
| 270 | [illegible] | | | 0,07 | | 3,88 | 0,008 | — | | 1,40 | 0,003 | |
| 271 | [illegible] | | | 0,70 | 0,002 | 1,45 | 0,003 | — | | 1,24 | 0,003 | |
| 272 | [illegible] | | | 3,34 | 0,007 | 3,30 | 0,007 | — | | 2,10 | 0,004 | |
| 273 | [illegible] | | | — | — | 2,28 | 0,005 | — | | 1,06 | 0,002 | |
| 274 | [illegible] | | | 5,61 | 0,011 | 1,43 | 0,003 | — | | 1,23 | 0,002 | |
| 275 | [illegible] | | | 0,14 | | 1,85 | 0,004 | — | | 0,79 | 0,002 | |
| 276 | 400 N/ 5 V | | | 3,04 | 0,006 | 21,45 | 0,044 | — | | 2,52 | 0,005 | |
| 277 | 400 N/ 10 V | | | 1,80 | 0,004 | 25,90 | 0,053 | — | | 4,92 | 0,010 | |
| 278 | 400 N/ 25 V | | | 1,08 | 0,002 | 25,80 | 0,052 | — | | 4,52 | 0,009 | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

# ANALYSE RAPPORT område A

1/8 1977

Volum kolbe: 20.3 ml

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/Cu Absorb. | % Cu | P.P.M/Ni Absorb. | % Ni | P.P.M/Ag Absorb. | % Ag | P.P.M/Co Absorb. | % Co | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 400N/ 30 | 400 mg | | 1.77 | 0.004 | 25.48 | 0.052 | — | | 4.50 | 0.009 | | |
| 280 | 400N/ 35V | | | 3.92 | 0.008 | 25.41 | 0.050 | — | | 4.20 | 0.009 | | |
| 281 | 400N/ 40V | | | 2.74 | 0.006 | 25.88 | 0.053 | — | | 4.32 | 0.009 | | |
| 282 | 400N/ 45V | | | 3.01 | 0.006 | 25.90 | 0.053 | — | | 4.43 | 0.009 | | |
| 283 | 400N/ 50V | | | 2.77 | 0.006 | 25.90 | 0.053 | — | | 4.43 | 0.009 | | |
| 284 | 400N/ 55V | | | 2.46 | 0.005 | 26.62 | 0.054 | — | | 4.45 | 0.009 | | |
| 285 | 400N/ 60V | | | 1.77 | 0.004 | 27.30 | 0.055 | — | | 5.06 | 0.010 | | |
| 286 | 400N/ 65V | | | 3.11 | 0.006 | 26.13 | 0.053 | — | | 5.50 | 0.011 | | |
| 287 | 400N/ 70V | | | 0.90 | 0.002 | 26.96 | 0.055 | — | | 4.91 | 0.010 | | |
| 288 | 400N/ 75V | | | 1.96 | 0.004 | 27.38 | 0.056 | — | | 5.12 | 0.010 | | |
| 289 | 400N/ 80V | | | 1.72 | 0.003 | 26.09 | 0.053 | — | | 5.45 | 0.011 | | |
| 290 | 400N/ 85V | | | 1.98 | 0.004 | 27.50 | 0.056 | — | | 4.82 | 0.010 | | |
| 291 | 400N/ 90V | | | 2.11 | 0.004 | 27.24 | 0.055 | — | | 5.44 | 0.012 | | |
| 292 | 400N/ 95V | | | 6.84 | 0.014 | 26.19 | 0.053 | — | | 5.45 | 0.011 | | |
| 293 | 400N/ 100V | | | 1.66 | 0.003 | 24.17 | 0.049 | — | | 5.21 | 0.011 | | |
| 294 | 400N/ 105V | | | 1.03 | 0.002 | 25.80 | 0.052 | — | | 3.30 | 0.007 | | |
| 295 | 400N/ 110V | | | 1.51 | 0.003 | 27.40 | 0.056 | — | | 4.09 | 0.008 | | |
| 296 | 400N/ 115V | | | 1.25 | 0.003 | 27.28 | 0.055 | — | | 5.76 | 0.012 | | |
| 297 | 400N/ 120V | | | 1.97 | 0.004 | 25.00 | 0.051 | — | | 5.55 | 0.011 | | |
| 298 | 400N/ 125V | | | 3.32 | 0.007 | 27.20 | 0.055 | — | | 4.04 | 0.008 | | |
| 299 | 400N/ 130V | | | 2.07 | 0.004 | 27.05 | 0.055 | — | | 5.72 | 0.012 | | |
| 300 | 400N/ 140V | | | 7.98 | 0.016 | 22.70 | 0.046 | — | | 5.37 | 0.011 | | |
| | | | | | | | | | | 3.20 | 0.006 | | |

Utgår for Ni (Rutet)

Folldal Verk A/S
Repparfjord
Område A

A • Rettelser •

| | Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | Ni P.P.M./ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Abcorb. | Co % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 400S - 60V | 1000mg | 1:250 | 1.32 | 0,0330 | 2.29 | 0,060 | 0.16 | 0,0040 | | | | |
| 2 | 87 | 400S - 65V | " | | 3.85 | 0,0960 | 7.52 | 0,190 | 0.48 | 0,0120 | | | | |
| 3 | 88 | 400S - 70V | " | | 0,96 | 0,0240 | 4.40 | 0,110 | 0.36 | 0,0090 | | | | |
| 4 | 89 | 400S - 75V | " | | 1.16 | 0,0290 | 5.32 | 0,120 | 0.40 | 0,0100 | | | | |
| 5 | 90 | 400S - 80V | " | | 0.84 | 0,0210 | 6.20 | 0,150 | 0.48 | 0,0120 | | | | |
| 6 | 91 | 400S - 85V | " | | 6.40 | 0,1600 | 2.80 | 0,070 | 0.12 | 0,0030 | | | | |
| 7 | 96 | 400S - 115V | " | | 0.60 | 0,0150 | 1.60 | 0,040 | 0.08 | 0,0020 | | | | |
| 8 | 97 | 400S - 125V | " | | 0.92 | 0,0230 | 3.24 | 0,080 | 0.24 | 0,0060 | | | | |
| 9 | 98 | 400S - 135V | " | | 0.92 | 0,0230 | 4.40 | 0,110 | 0.36 | 0,0090 | | | | |
| 10 | 94 | 400S - 140V | " | | 1.00 | 0,0250 | 3.76 | 0,090 | 0.32 | 0,0080 | | | | |
| 11 | 100 | 400S - 150V | " | | 0.76 | 0,0190 | 3.60 | 0,090 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 12 | 276 | 400N - 5V | " | | 0.24 | 0,0060 | 2.80 | 0,070 | 0.20 | 0,0050 | | | | |
| 13 | 277 | 400N - 10V | " | | 0,16 | 0,0030 | 7.20 | 0,180 | 0.48 | 0,0120 | | | | |
| 14 | 278 | 400N - 25V | " | | 0,12 | 0,0030 | 6.20 | 0,160 | 0.40 | 0,0100 | | | | |
| 15 | 279 | 400N - 30V | " | | 0,16 | 0,0040 | 5.60 | 0,140 | 0.40 | 0,0100 | | | | |
| 16 | 280 | 400N - 35V | " | | 0.32 | 0,0080 | 6.00 | 0,150 | 0.36 | 0,0090 | | | | |
| 17 | 281 | 400N - 40V | " | | 0.24 | 0,0060 | 6.00 | 0,150 | 0.48 | 0,0120 | | | | |
| 18 | 282 | 400N - 45V | " | | 0.24 | 0,0060 | 6.60 | 0,165 | 0.40 | 0,0100 | | | | |
| 19 | 283 | 400N - 50V | " | | 0.24 | 0,0060 | 6.00 | 0,150 | 0.40 | 0,0100 | | | | |
| 20 | 284 | 400N - 55V | " | | 0.34 | 0,0060 | 7.40 | 0,185 | 0.44 | 0,0110 | | | | |
| 21 | 285 | 400N - 60V | " | | 0.20 | 0,0050 | 8.20 | 0,205 | 0.48 | 0,0120 | | | | |
| 22 | 286 | 400N - 65V | " | | 0.28 | 0,0070 | 6.50 | 0,160 | 0.44 | 0,0110 | | | | |
| 23 | 287 | 400N - 70V | " | | 0.10 | 0,0020 | 7.52 | 0,190 | 0.44 | 0,0110 | | | | |
| 24 | 288 | 400N - 75V | " | | 0.20 | 0,0050 | 8.40 | 0,210 | 0.48 | 0,0120 | | | | |
| 25 | 289 | 400N - 80V | " | | 0.24 | 0,0060 | 5.00 | 0,125 | 0.36 | 0,0090 | | | | |

3

Folldal Verk A/S
Repparfjord
Område A

A

# Rettelser

| | Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | % Cu | P.P.M/ Absorb. | % Ni | P.P.M/ Absorb. | % Co | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cu | | Ni | | Co | | | | | |
| 26 | 290 | 400 N - 85 V | 1000 mg | 1:250 | 0.20 | 0,0040 | 7.20 | 0,180 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 27 | 291 | 400 - 90 V | " | " | 0.20 | 0,0040 | 7.60 | 0,190 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 28 | 292 | 400 - 95 V | " | " | 0.56 | 0,0140 | 5.60 | 0,140 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 29 | 293 | 400 - 100 V | " | " | | | 5.20 | 0,130 | 0,28 | 0,0070 | | | | |
| 30 | 294 | 400 - 105 V | " | " | | | 6.80 | 0,170 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 31 | 295 | 400 - 110 V | " | " | | | 10.00 | 0,2500 | 0,56 | 0,0140 | | | | |
| 32 | 296 | 400 - 115 V | " | " | | | 8.60 | 0,215 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 33 | 297 | 400 - 125 V | " | " | | | 5.60 | 0,140 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| 34 | 298 | 400 - 130 V | " | " | | | 8.40 | 0,210 | 0,52 | 0,0130 | | | | |
| 35 | 299 | 400 - 135 V | " | " | | | 8.00 | 0,200 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 35 | 300 | 400 - 140 V | " | " | | | 4.00 | 0,100 | 0,28 | 0,0070 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område A 9/8-77

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 400 S / 155 V | | 1:250 | 6.40 | 0,1600 | 0,45 | 0,0115 | 0.78 | 0,0195 | | | | |
| 302 | 400 S / 180 V | | | 6.14 | 0,1535 | 2,39 | 0,0040 | 0.42 | 0,0105 | | | | |
| 303 | 400 S / 230 V | | | 2.40 | 0,0600 | 0,24 | 0,0060 | 0.59 | 0,0120 | | | | |
| 304 | 400 S / 300 V | | | 4.94 | 0,1835 | 0,31 | 0,0080 | 0.27 | 0,0070 | | | | |
| 305 | 400 S / 335 V | | | 2,44 | 0,0610 | 0,21 | 0,0050 | 0.29 | 0,0075 | | | | |
| 306 | 600 S / 95 V | | | 4.80 | 0,1200 | 0,26 | 0,0065 | 0.48 | 0,0120 | | | | |
| 307 | 600 S / 100 V | | | 2.60 | 0,0650 | 0,12 | 0,0030 | 0.56 | 0,0140 | | | | |
| 308 | 600 S / 140 V | | | 1.40 | 0,0350 | 0,06 | 0,0015 | 0.32 | 0,0080 | | | | |
| 310 | 600 S / 145 V | | | 4.60 | 0,1150 | 0,19 | 0,0050 | 0.25 | 0,0060 | | | | |
| 311 | 600 S / 160 V | | | 1.66 | 0,0415 | 0,06 | 0,0015 | 0.98 | 0,0245 | | | | |
| 312 | 800 S / 55 V | | | 0.20 | 0,0050 | 0,06 | 0,0015 | 0.60 | 0,0150 | | | | |
| 313 | 800 S / 60 V | | | 0.34 | 0,0085 | 0,07 | 0,0017 | 0.83 | 0,0280 | | | | |
| 314 | 800 S / 65 V | | | 0.30 | 0,0075 | 0,08 | 0,0020 | 0.68 | 0,0170 | | | | |
| 315 | 800 S / 70 V | | | 0.36 | 0,0090 | 0,14 | 0,0035 | 0.35 | 0,0090 | | | | |
| 316 | 800 S / 75 V | | | 0.36 | 0,0090 | 0,17 | 0,0040 | 0.86 | 0,0215 | | | | |
| 317 | 800 S / 80 V | | | 0.30 | 0,0075 | 0,09 | 0,0020 | 0.80 | 0,0200 | | | | |
| 318 | 800 S / 85 V | | | 0.36 | 0,0090 | 0,13 | 0,0030 | 0.44 | 0,0110 | | | | |
| 319 | 800 S / 90 V | | | 0.40 | 0,0100 | 0,13 | 0,0030 | 0.95 | 0,0240 | | | | |
| 320 | 800 S / 95 V | | 1:250 | 0.28 | 0,0070 | 0,10 | 0,0025 | 0.74 | 0,0185 | | | | |
| 321 | 800 S / 100 V | | 1:20 | 9.40 | 0,0188 | 0,81 | 0,0016 | 3.24 | 0,0065 | | | | |
| 322 | 800 S / 160 V | | 1:20 | 3.96 | 0,0990 | 0,40 | 0,0008 | 1.40 | 0,0028 | | | | |
| 323 | 800 S / 165 V | | 1:20 | 3.88 | 0,0980 | 0,33 | 0,0006 | 1.26 | 0,0044 | | | | |
| 324 | 800 S / 210 V | | 1:250 | 7.60 | 0,1900 | 0,64 | 0,0160 | 0.15 | 0,0031 | | | | |
| 325 | 800 S / 245 V | | 1:250 | 8.12 | 0,2030 | 0,69 | 0,0070 | 0.21 | 0,0050 | | | | |
| 326 | 800 S / 255 V | | 1:250 | 1.86 | 0,0465 | 0,16 | 0,0040 | 0.30 | 0,0075 | | | | |
| 327 | 800 S / 270 V | | 1:20 | 2.32 | 0,0046 | 0,84 | 0,0017 | 3.50 | 0,0170 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Område Pb Cu Co Cu Cu 9/8 - 77

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 800S/ 325V | 19 | 1:20 | 2.10 | 0,0042 | 1.24 | 0,0025 | 4.66 | 0,0092 | | | |
| 329 | 800S/ 330V | | | 1.48 | 0,0030 | 0.84 | 0,0017 | 4.67 | 0,0092 | | | |
| 330 | 800S/ 335V | | | 1.36 | 0,0027 | 0.88 | 0,0018 | 4.62 | 0,0092 | | | |
| 331 | 800S/ 340V | | | 1.76 | 0,0035 | 1.00 | 0,0020 | 4.55 | 0,0090 | | | |
| 332 | 800S/ 350V | | | 4.04 | 0,0080 | 1.90 | 0,0018 | 1.78 | 0,0035 | | | |
| 333 | 800S/ 390V | | | 2.46 | 0,0050 | 1.32 | 0,0026 | 5.51 | 0,0110 | | | |
| 334 | 800S/ 400V | | | 0.84 | 0,0017 | 0.46 | 0,0009 | 0.45 | 0,0009 | | | |
| 335 | 800S/ 405V | | | 1.78 | 0,0035 | 1.07 | 0,0021 | 2.34 | 0,0046 | | | |
| 336 | 800S/ 410V | | | 1.16 | 0,0023 | 0.96 | 0,0019 | 2.76 | 0,0053 | | | |
| 337 | 800S/ 415V | | | 1.74 | 0,0035 | 1.18 | 0,0024 | 4.00 | 0,0080 | | | |
| 338 | 600S/ 300V | | | 1.15 | 0,0023 | 0.32 | 0,0006 | 0.47 | 0,0009 | | | |
| 339 | 600S/ 305V | | 1:500 | 3.76 | 0,1880 | 0.24 | 0,0120 | 1.03 | 0,0015 | | | |
| 340 | 600S/ 375V | | 1:20 | 1.90 | 0,0038 | 0.68 | 0,0014 | 2.33 | 0,0047 | | | |
| 341 | 600S/ 380V | | 1:250 | 0.15 | 0,0038 | 0.07 | 0,0017 | 0.38 | 0,0095 | | | |
| 342 | 600S/ 390V | | | 0.14 | 0,0035 | 0.07 | 0,0017 | 0.48 | 0,0120 | | | |
| 343 | 600S/ 400V | | | 0.15 | 0,0038 | 0.04 | 0,0010 | 0.14 | 0,0035 | | | |
| 344 | 600S/ 410V | | | 0.22 | 0,0055 | 0.10 | 0,0025 | 0.38 | 0,0095 | | | |
| 345 | 600S/ 420V | | | 0.12 | 0,0030 | 0.08 | 0,0020 | 0.34 | 0,0085 | | | |
| 346 | 600S/ 450V | | | 0.30 | 0,0075 | 0.14 | 0,0035 | 0.36 | 0,0090 | | | |
| 347 | 600S/ 470V | | | 0.28 | 0,0070 | 0.12 | 0,0030 | 0.70 | 0,0175 | | | |
| 348 | 600S/ 485V | | | 0.20 | 0,0050 | 0.10 | 0,0025 | 0.54 | 0,0135 | | | |
| 349 | 600S/ 495V | | | 0.18 | 0,0045 | 0.05 | 0,0012 | 0.20 | 0,0050 | | | |
| 350 | 600S/ 500V | | | 0.24 | 0,0060 | 0.04 | 0,0022 | 0.42 | 0,0105 | | | |
| 351 | 600S/ 520V | | | 0.20 | 0,0050 | 0.09 | 0,0012 | 0.16 | 0,0040 | | | |
| 352 | 1000N/ 050 | | | 0.20 | 0,0050 | 0.06 | 0,0015 | 0.11 | 0,0028 | | | |
| 353 | 1000N/ 100 | | | 0.16 | 0,0040 | 0.04 | 0,0010 | 0.10 | 0,0025 | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

Volumkoding 20.3 Område H Co Co Cu 9/8-77

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 1000N/ 150 | | | 0.16 | 0,0040 | 0,06 | 0,0012 | 0.12 | 0,0030 | | | | |
| 355 | 1000N/ 200 | | | 0.16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0.41 | 0,0100 | | | | |
| 356 | 1000N/ 105Ø | | | 0.14 | 0,0035 | 0,05 | 0,0012 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 357 | 1000N/ 120Ø | | | 0.16 | 0,0040 | 0.06 | 0,0015 | 0.25 | 0,0060 | | | | |
| 358 | 1000N/ 230Ø | | | 0.36 | 0,0090 | 0.19 | 0,0050 | 0.41 | 0,0010 | | | | |
| 359 | 1000N/ 235Ø | | | 0.44 | 0,0110 | 0.12 | 0,0030 | 0.08 | 0,0020 | | | | |
| 360 | 1000N/ 240Ø | | | 0.48 | 0,0120 | 0.16 | 0,0040 | 0.17 | 0,0040 | | | | |
| 361 | 1000N/ 245Ø | | 1:250 | 0.34 | 0,0085 | 0.16 | 0,0040 | 0.26 | 0,0065 | | | | |
| 362 | 1000N/ 250Ø | | | 2.94 | 0,0735 | 0,22 | 0,0055 | 0.12 | 0,0030 | | | | |
| 363 | 1000N/ 260Ø | | | 1.52 | 0,0380 | 0,13 | 0,0032 | 0.07 | 0,0017 | | | | |
| 364 | 1000N/ 270Ø | | | 3.28 | 0,0820 | 0,24 | 0,0060 | 0.22 | 0,0055 | | | | |
| 365 | 1000N/ 275Ø | | | 3.88 | 0,0970 | 0,28 | 0,0070 | 0.24 | 0,0060 | | | | |
| 366 | 1000N/ 280Ø | | | 0.24 | 0,0060 | 0.02 | 0,0005 | 0.36 | 0,0090 | | | | |
| 367 | 1000N/ 310Ø | | | 0.18 | 0,0045 | 0.02 | 0,0005 | 0.04 | 0,0010 | | | | |
| 368 | 1000N/ 325Ø | | | 0.44 | 0,0110 | 0.16 | 0,0040 | 0.26 | 0,0065 | | | | |
| 369 | 1000N/ 330Ø | | | 0.40 | 0,0100 | 0.12 | 0,0030 | 0.12 | 0,0030 | | | | |
| 370 | 1000N/ 380Ø | | | 0.78 | 0,0195 | 0.12 | 0,0030 | 0.28 | 0,0070 | | | | |
| 371 | 1000N/ 385Ø | | 1:250 | 0.56 | 0,0140 | 0.14 | 0,0035 | 0.20 | 0,0050 | | | | |
| 372 | 1000N/ 20V | | | 0.16 | 0,0040 | 0.04 | 0,0010 | 0.12 | 0,0030 | | | | |
| 373 | 1000N/ 45V | | | 0.30 | 0,0075 | 0.12 | 0,0030 | 0.80 | 0,0200 | | | | |
| 374 | 1000N/ 50V | | | 0.24 | 0,0060 | 0.12 | 0,0030 | 0.64 | 0,0160 | | | | |
| 375 | 1000N/ 65V | | | 0.14 | 0,0035 | 0.12 | 0,0030 | 0.48 | 0,0120 | | | | |
| 376 | 1000N/ 140V | | | 1.44 | 0,0360 | 0.15 | 0,0037 | 0.48 | 0,0120 | | | | |
| 377 | 1000N/ 170V | | | 1.09 | 0,0270 | 0.12 | 0,0030 | 0.36 | 0,0090 | | | | |
| 378 | 1000N/ 220V | | | 0.20 | 0,0050 | 0.10 | 0,0025 | 0.06 | 0,0015 | | | | |
| 382 | 600N/ 150 | | | 3.12 | 0,0780 | 0.60 | 0,0150 | 0.08 | 0,0020 | | | | |
| 397 | 600N/ 115Ø | | | 3.04 | 0,0760 | 0.40 | 0,0100 | 0.24 | 0,0060 | | | | |

Follcal Verk A/S
Repparfjord

Område 4

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 200N/ 50Ø | 19 | 1:100 | 2,10 | 0,0210 | 1 53 | 0,0150 | 0 32 | 0.0032 | | | | |
| 2 | 200N/ 100Ø | " | " | 0,96 | 0 0096 | 0 45 | 0,0045 | 0 20 | 0 0020 | | | | |
| 3 | 200N/ 150Ø | " | " | 1,23 | 0.0120 | 0 52 | 0,0052 | 0 25 | 0.0025 | | | | |
| 4 | 200N/ 200Ø | " | " | 1.10 | 0 0110 | 0.15 | 0,0120 | 0 21 | 0.0021 | | | | |
| 5 | 200N/ 250Ø | " | " | 0 54 | 0.0054 | 0 62 | 0,0062 | 0.12 | 0 0012 | | | | |
| 6 | 200N/ 300Ø | " | " | 1 46 | 0.0150 | 2.07 | 0,0210 | 0.28 | 0.0028 | | | | |
| 7 | 200N/ 350Ø | " | " | 0.88 | 0 0088 | 2.59 | 0,0260 | 0 11 | 0 0011 | | | | |
| 8 | 200N/ 400Ø | " | " | 0.94 | 0.0094 | 0 91 | 0,0091 | 0 14 | 0.0014 | | | | |
| 9 | 200N/ 450Ø | " | " | 0.65 | 0.0065 | 0.62 | 0,0062 | 0.11 | 0.0011 | | | | |
| 710 | 200N/ 500Ø | " | " | 0 65 | 0.0065 | 0.19 | 0,0019 | 0 11 | 0.0011 | | | | |
| 11 | 200N/ 550Ø | " | " | 0.68 | 0.0068 | 0.20 | 0,0020 | 0.11 | 0.0011 | | | | |
| 12 | 200N/ 600Ø | " | 1:250ml | 1.57 | 0.0390 | 0.15 | 0,0040 | 0 22 | 0.0055 | | | | |
| 13 | 200N/ 650Ø | " | 1:100 | 1 40 | 0 0140 | 0 42 | 0,0042 | 0.22 | 0.0022 | | | | |
| 14 | 200N/ 700Ø | " | " | 1 02 | 0.0100 | 0.64 | 0,0064 | 0 15 | 0.0015 | | | | |
| 15 | 200N/ 750Ø | " | " | 1 68 | 0.0170 | 0 38 | 0,0088 | 0.33 | 0.0033 | | | | |
| 16 | 200N/ 800Ø | " | " | 3 28 | 0.0330 | 1.40 | 0,0140 | 0.53 | 0.0053 | | | | |
| 17 | 200N/ 850Ø | " | " | 2.38 | 0.0240 | 1.31 | 0,0130 | 0.27 | 0.0027 | | | | |
| 18 | 200N/ 900Ø | " | " | 1.60 | 0.0160 | 1.56 | 0,0160 | 0 30 | 0.0030 | | | | |
| 19 | 200N/ 1050Ø | " | " | 1.26 | 0.0130 | 1.44 | 0,0140 | 0,27 | 0 0027 | | | | |
| 720 | 200N/ 1100Ø | " | 1:250ml | 2.56 | 0.0640 | 0.28 | 0,0078 | 0.12 | 0.0048 | | | | |
| 21 | 200N/ 1200Ø | " | 1:100 | 1.43 | 0.0140 | 0.38 | 0.0088 | 0.17 | 0.0017 | | | | |
| 22 | 200N/ 1350Ø | " | 1:250 ml | 1.41 | 0.0350 | 0 68 | 0.0170 | 0 09 | 0,0023 | | | | |
| 23 | 200N/ 1400Ø | " | 1:100 | 1.29 | 0.0190 | 1 40 | 0.0140 | 0 24 | 0.0024 | | | | |

Folldal Verk A/S
Reservefjord

Område A

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. Ni | % Ni | P.P.M/ Absorb. Cu | % Cu | P.P.M/ Absorb. Co | % Co | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 200N/1450 | 19 | 1:100 | 1.22 | 0.0120 | 1.40 | 0,0140 | 0.27 | 0.0027 | | | | |
| 25 | 200N/1600 | | -11- | 0.93 | 0.0093 | 0.32 | 0,0082 | 0.19 | 0.0019 | | | | |
| 26 | 200N/1650 | | -11- | 3.13 | 0.0310 | 1.14 | 0,0110 | 0.35 | 0.0035 | | | | |
| 27 | 200N/1700 | | 1:250ml | 1.09 | 0.0270 | 0.24 | 0,0060 | 0.14 | 0.0035 | | | | |
| 28 | 200N/1750 | | 1:100 | 2.84 | 0.0280 | 1.32 | 0,0130 | 0.34 | 0.0034 | | | | |
| 29 | 200N/1800 | | 1:100 | 1.55 | 0.0160 | 0.33 | 0,0033 | 0.24 | 0.0024 | | | | |
| 430 | 200N/1850 | | 250ml | 2.88 | 0.0720 | 0.25 | 0,0062 | 0.33 | 0.0082 | | | | |
| 31 | 200N/1900 | | 1:100 | 2.61 | 0.0270 | 0.57 | 0,0057 | 0.34 | 0.0034 | | | | |
| 32 | 200N/2000 | | -11- | 2.24 | 0.0240 | 0.38 | 0,0038 | 0.25 | 0.0025 | | | | |
| 33 | 200N/3400 | | 11 | 1.07 | 0.0110 | 0.56 | 0,0056 | 0.11 | 0.0011 | | | | |
| 34 | 200N/5450 | | 11 | 0.34 | 0.0034 | 1.35 | 0,0140 | 0.33 | 0.0033 | | | | |
| 35 | 200N/5500 | | 11 | 0.26 | 0.0026 | 0.68 | 0,0068 | 0.25 | 0.0025 | | | | |
| 36 | 200N/5550 | | 11 | 0.46 | 0.0046 | 0.67 | 0,0067 | 0.16 | 0.0016 | | | | |
| 37 | 200N/5600 | | 11 | 0.40 | 0.0040 | 0.38 | 0,0038 | 0.18 | 0.0018 | | | | |
| 38 | 200N/5650 | | 11 | 0.37 | 0.0037 | 0.59 | 0,0059 | 0.08 | 0.0008 | | | | |
| 39 | 200N/5700 | | 11 | 0.39 | 0.0039 | 0.43 | 0,0043 | 0.18 | 0.0018 | | | | |
| 440 | 200N/5800 | | 11 | 0.29 | 0.0029 | 0.40 | 0,0040 | 0.12 | 0.0012 | | | | |
| 41 | 200N/100 | | 11 | 1.07 | 0.0110 | 0.74 | 0,0074 | 0.22 | 0.0022 | | | | |
| 42 | 200N/450 | | 11 | 1.71 | 0.0170 | 0.50 | 0,0050 | 0.30 | 0.0030 | | | | |
| 43 | 200N/550 | | 11 | 1.66 | 0.0170 | 0.18 | 0.0018 | 0.30 | 0.0030 | | | | |
| 44 | 200N/600 | | 1:400 fortynt | (6.60) 1100 | 0.0660 | 0.13 | 0.0013 | 0.42 | 0.0042 | | | | |
| 45 | 200N/700 | | 1:400 fortynt | (11.30) 3110 | 0,1240 | 0.58 | 0.0058 | 0.90 | 0.0090 | | | | |
| 46 | 200N/750 | | 1:400 fortynt | (7.40) 1300 | 0.0760 | 0.41 | 0.0041 | 0.68 | 0.0068 | | | | |
| 47 | 200N/800 | | 1:100 | 0.54 | 0.0054 | 0.71 | 0,0071 | 0.14 | 0.0014 | | | | |
| 48 | 200N/1100 | | 1:100 | 0.47 | 0.0047 | 0.58 | 0.0058 | 0.13 | 0.0013 | | | | |
| 49 | 200N/1150 | | 1:100 | 0.40 | 0.0040 | 0.46 | 0.0046 | 0.12 | 0.0012 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

A

Område A

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. Ni | % Ni | P.P.M/ Absorb. Cu | % Cu | P.P.M/ Absorb. Co | % Co | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 200 N/100V | 19 | 1:100 | 0.68 | 0.0068 | 0.46 | 0.0046 | 0,28 | 0.0028 | | | | |
| 51 | 200 N/130V | " | " | 0.37 | 0.0037 | 0.54 | 0.0054 | 0.08 | 0.0008 | | | | |
| 3 | 200N/135V | " | " | 0.27 | 0.0027 | 0.40 | 0.0040 | 0.05 | 0.0005 | | | | |
| 9 | 200N/145V | " | " | 0.28 | 0.0028 | 0.68 | 0.0068 | 0.10 | 0.0010 | | | | |
| 4 | 200N/155V | " | " | 0.37 | 0.0037 | 0.74 | 0.0074 | 0.10 | 0.0010 | | | | |
| 5 | 200N/160V | " | " | 0.39 | 0.0039 | 0.68 | 0.0068 | 0,11 | 0.0011 | | | | |
| 6 | 200N/200V | " | | | | | | | | | | | |
| 7 | 200N/205V | " | " | 0.69 | 0.0069 | 2.31 | 0.0230 | 0.28 | 0.0028 | | | | |
| 8 | 200N/225V | " | " | 0.53 | 0.0053 | 0.37 | 0.0037 | 0.19 | 0.0019 | | | | |
| 68 | 200N/250V | " | " | 0.37 | 0.0037 | 0.28 | 0.0028 | 0.12 | 0.0012 | | | | |
| 468 | 200N/280V | " | " | 0.48 | 0.0048 | 0.96 | 0.0096 | 0.15 | 0.0015 | | | | |
| 6A | 200N/295V | " | " | 0.76 | 0.0076 | 0.90 | 0.0090 | 0.24 | 0.0024 | | | | |
| 6B | 200N/300V | " | " | 0.48 | 0.0048 | 0.79 | 0.0079 | 0.14 | 0.0014 | | | | |
| 6B | 200N/305V | " | " | 0.39 | 0.0039 | 0.84 | 0.0084 | 0.12 | 0.0012 | | | | |
| 6D | 200N/315V | " | " | 0.46 | 0.0046 | 0.44 | 0,0044 | 0.16 | 0.0016 | | | | |
| 6E | 200N/320V | " | " | 0.38 | 0.0038 | 0.35 | 0.0035 | 0.13 | 0.0013 | | | | |
| 6F | 200N/335V | " | " | 0.61 | 0.0061 | 0.52 | 0.0052 | 0.25 | 0,0025 | | | | |
| 6F | 200N/340V | " | " | 0.42 | 0.0042 | 0.08 | 0.0008 | 0.15 | 0.0015 | | | | |
| 6G | 200N/358V | " | " | 0.50 | 0.0050 | 0.55 | 0.0055 | 0.19 | 0.0019 | | | | |
| 6H | 200N/430V | " | " | 0.32 | 0.0032 | 0.44 | 0.0044 | 0,12 | 0.0012 | | | | |
| 70 | 200N/440V | " | " | 0.36 | 0.0036 | 0.50 | 0.0050 | 0.15 | 0,0015 | | | | |
| 71 | 200N/445V | " | " | 0.50 | 0.0050 | 0.21 | 0.0021 | 0.18 | 0.0018 | | | | |
| 72 | 200N/450V | " | " | 0.46 | 0.0046 | 0.18 | 0.0018 | 0.17 | 0.0017 | | | | |
| 73 | 200N/455V | " | " | 0.49 | 0.0049 | 0.81 | 0.0081 | 0.19 | 0.0019 | | | | |
| 474 | 200N/460V | " | " | 0.33 | 0.0033 | 0.53 | 0.0053 | 0.13 | 0.0013 | | | | |
| 475 | 200N/465V | " | " | 0.35 | 0.0035 | 0.54 | 0.0054 | 0.12 | 0.0012 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

A

# Område A

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. Ni | Ni | P.P.M/ Absorb. Cu | Cu | P.P.M/ Absorb. Co | Co | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 200N/470V | lg | 1:100 | 0,48 | 0,0048 | 0,63 | 0,0063 | 0,18 | 0.0018 | | | | |
| 7 | 200N/475V | " | 1:100 | 0,34 | 0,0034 | 0,38 | 0,0028 | 0,10 | 0.0010 | | | | |
| 8 | 200N/480V | " | " | 0,37 | 0,0037 | 0,55 | 0,0055 | 0,11 | 0.0011 | | | | |
| 9 | 200N/485V | " | " | 0,40 | 0,0040 | 0,38 | 0,0038 | 0,15 | 0.0015 | | | | |
| 80 | 200N/495V | " | " | 0,25 | 0,0025 | 0,23 | 0,0023 | 0.07 | 0.0007 | | | | |
| 1 | 200N/500V | " | " | 0,28 | 0.0028 | 0,27 | 0.0027 | 0.12 | 0.0012 | | | | |
| 2 | 200N/520V | " | " | 0.33 | 0.0033 | 0,28 | 0.0028 | 0.11 | 0.0011 | | | | |
| 3 | 200N/525V | " | " | 0.38 | 0.0038 | 0,32 | 0.0032 | 0.14 | 0.0014 | | | | |
| 4 | 200N/530V | " | " | 0,36 | 0.0036 | 0,30 | 0.0030 | 0.11 | 0.0011 | | | | |
| 5 | 800N/350Ø | " | " | 0,71 | 0.0071 | 0,55 | 0.0055 | 0.17 | 0.0017 | | | | |
| 6 | 800N/450Ø | " | " | 0.93 | 0.0093 | 0,71 | 0.0071 | 0.28 | 0.0028 | | | | |
| 7 | 800N/600Ø | " | " | 0.38 | 0.0038 | 0,21 | 0.0021 | 0.07 | 0.0007 | | | | |
| 8 | 800N/700Ø | " | " | 1.58 | 0.0160 | 0,47 | 0.0047 | 0.25 | 0.0025 | | | | |
| 9 | 800N/750Ø | " | " | 1.45 | 0.0150 | 0,86 | 0.0086 | 0.12 | 0.0012 | | | | |
| 90 | 800N/800Ø | " | " | 1.24 | 0.0120 | 0,44 | 0.0044 | 0.09 | 0.0009 | | | | |
| 1 | 800N/1200Ø | " | " | 1.26 | 0.0130 | 0,68 | 0.0068 | 0.17 | 0.0017 | | | | |
| 2 | 800N/1450Ø | " | " | 0.44 | 0.0044 | 0,54 | 0.0054 | 0.15 | 0.0015 | | | | |
| 3 | 800N/1550Ø | " | " | 1.23 | 0.0120 | 0,87 | 0.0087 | 0.16 | 0.0016 | | | | |
| 4 | 800N/1600Ø | " | " | 1.56 | 0.0160 | 0,54 | 0.0054 | 0.19 | 0.0019 | | | | |
| 5 | 800N/1650Ø | " | " | 0.99 | 0.0100 | 0,44 | 0.0044 | 0.12 | 0.0012 | | | | |
| 6 | 800N/1750Ø | " | " | 6.90 | 0.0690 | 1,42 | 0.0042 | 0.65 | 0.0065 | | | | |
| 7 | 800N/1800Ø | " | " | 3.32 | 0.0330 | 0,96 | 0.0096 | 0.36 | 0.0036 | | | | |
| 8 | 800N/1900Ø | " | " | 0.79 | 0.0079 | 0,63 | 0.0063 | 0.29 | 0.0029 | | | | |
| 9 | 800N/2100Ø | " | " | 0.66 | 0.0066 | 0,74 | 0.0074 | 0.17 | 0.0017 | | | | |
| 500 | 800N/2150Ø | " | " | 0.89 | 0.0089 | 0,46 | 0.0046 | 0,25 | 0.0025 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

A

# Område A. 1977 - Aksarodden.

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | % Co | P.P.M/ Absorb. | % Ni | P.P.M/ Absorb. | % Cu | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 400N / 145 V | 1000 mg | 1:100 | 1.15 | 0,0120 | 17,4 | 0,1700 | 0,20 | 0,0020 | | | | |
| 02 | 400N / 155 V | " | " | 0.34 | 0,0034 | 5,6 | 0,0600 | 0,69 | 0,0069 | | | | |
| 03 | 400 N / 160 V | " | " | 0.88 | 0,0088 | 13.8 | 0,1400 | 0,63 | 0,0063 | | | | |
| 04 | 400 N / 165 V | " | " | 1.62 | 0,0162 | 25.2 | 0,2500 | 1,90 | 0,0190 | | | | |
| 05 | 400 N / 170 V | " | " | | | | | | | | | | |
| 06 | 400 N / 175 V | " | " | 1.22 | 0,0122 | 21.0 | 0,2100 | 0,18 | 0,0018 | | | | |
| 07 | 400 N / 180 V | " | " | 0.90 | 0,0090 | 17.0 | 0,1700 | 0,93 | 0,0093 | | | | |
| 08 | 400 N / 185 V | " | " | 0.83 | 0,0083 | 16.0 | 0,1600 | 0,66 | 0,0066 | | | | |
| 09 | 400 N / 190 V | " | " | 0.96 | 0,0096 | 14.2 | 0,1400 | 0,80 | 0,0080 | | | | |
| 510 | 400 N / 200 V | " | " | 0.99 | 0,0100 | 14.2 | 0,1400 | 0,30 | 0,0030 | | | | |
| 11 | 400 N / 205 V | " | " | 1.10 | 0,0110 | 18.4 | 0,1800 | 0,47 | 0,0047 | | | | |
| 12 | 400 N / 210 V | " | " | 0.60 | 0,0060 | 10.3 | 0,1000 | 1,10 | 0,0110 | | | | |
| 13 | 400 N / 215 V | " | " | 0.96 | 0,0096 | 16.0 | 0,1600 | 0,74 | 0,0074 | | | | |
| 14 | 400 N / 220 V | " | " | 1.16 | 0,0120 | 19.3 | 0,1900 | 0,75 | 0,0075 | | | | |
| 15 | 400 N / 225 V | " | " | 0.71 | 0,0071 | 12.4 | 0,1200 | 0,81 | 0,0081 | | | | |
| 16 | 400 N / 230 V | " | " | 1.10 | 0,0110 | 18.1 | 0,1800 | 0,50 | 0,0050 | | | | |
| 17 | 400 N / 235 V x | " | " | 1.14 | 0,0110 | 18.8 | 0,1900 | 0,66 | 0,0066 | | | | |
| 18 | 400 N / 240 V x | " | | | | | | | | | | | |
| 19 | 400 N / 245 V x | " | | | | | | | | | | | |
| 520 | 400 N / 250 V x | " | | | | | | | | | | | |
| 21 | 400 N / 315 V x | " | | | | | | | | | | | |
| 22 | 400 N / 300 V | " | " | 1.36 | 0,0130 | 19.6 | 0,1900 | 0,77 | 0,0077 | | | | |
| 23 | 400 N / 295 V | " | " | 1.30 | 0,0130 | 22.6 | 0,2300 | 0,47 | 0,0047 | | | | |
| 24 | 400 N / 280 V | " | " | 1.34 | 0,0130 | 23.0 | 0,2300 | 0,56 | 0,0056 | | | | |
| 25 | 400 N / 255 V | " | " | 1.34 | 0,0130 | 21.8 | 0,2200 | 0,99 | 0,0100 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

A

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. Co | % Co | P.P.M/ Absorb. Ni | % Ni | P.P.M/ Absorb. Cu | % Cu | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 400N - 10Ø | | | 0.91 | 0,0090 | 13.3 | 0,1300 | 0,78 | 0,0078 | | | |
| 27 | 400 - 15Ø | | | 1.33 | 0,0130 | 19.3 | 0,1900 | 0,57 | 0,0057 | | | |
| 28 | 400 - 25Ø | | | 1.20 | 0,0120 | 18.2 | 0.1800 | 0,73 | 0,0073 | | | |
| 29 | 400 - 30Ø | | | 1.11 | 0,0110 | 17.0 | 0.1700 | 0,71 | 0,0071 | | | |
| 530 | 400 - 35Ø | | | 0.54 | 0,0054 | 10.0 | 0.1000 | 1,59 | 0,0160 | | | |
| 31 | 400 - 60Ø | | | 1.27 | 0,0130 | 18.1 | 0.1800 | 0,83 | 0,0083 | | | |
| 32 | 400 - 80Ø | | | 1.17 | 0,0120 | 19.6 | 0.1900 | 1,00 | 0,0100 | | | |
| 33 | 400 - 110Ø | | | 0.18 | 0,0018 | 3,14 | 0,0310 | 3,01 | 0,0300 | | | |
| 34 | 400 - 115Ø | | | 0.73 | 0,0073 | 10.0 | 0,1000 | 1,03 | 0,0120 | | | |
| 35 | 400 - 120Ø | | | 0.15 | 0,0015 | 2,08 | 0,0210 | 1,97 | 0,0200 | | | |
| 36 | 400 - 130Ø | | | 0.20 | 0,0020 | 4,0 | 0,0400 | 4,67 | 0,0470 | | | |
| 37 | 400 - 135Ø | | | 0.20 | 0,0020 | 3,2 | 0,0320 | 4,39 | 0,0440 | | | |
| 38 | 400 - 140Ø | | | 0.13 | 0,0013 | 1,4 | 0,0140 | 1,30 | 0,0130 | | | |
| 39 | 400 - 145Ø | | | 0.18 | 0,0018 | 2,2 | 0,0220 | 0,17 | 0,00 | | | |
| 540 | 400 - 160Ø | | | 1.17 | 0,0120 | 2,5 | 0,0250 | 1,70 | 0,0170 | | | |
| 41 | 400 - 165Ø | | | 1.12 | 0,0110 | 15.0 | 0.1500 | 1,00 | 0,0100 | | | |
| 42 | 400 - 170Ø | | | 0.67 | 0,0067 | 9.2 | 0.0900 | 0,75 | 0,0075 | | | |
| 43 | 400 - 175Ø | | | 1.25 | 0,0130 | 16.0 | 0.1600 | 0,73 | 0,0073 | | | |
| 44 | 400 - 200Ø | | | 0.30 | 0,0030 | 3.6 | 0,0360 | 0,73 | 0,0073 | | | |
| 45 | 400 - 225Ø | | | 0.84 | 0,0084 | 11.3 | 0.1100 | 0,33 | 0,0033 | | | |
| 46 | 400N/230Ø | | | 0.12 | 0,0012 | 1,7 | 0,0170 | 0,20 | 0,0020 | | | |
| 47 | 400N/235Ø | | | 0.09 | 0,0009 | ,2 | 0,0120 | 0,35 | 0,0035 | | | |
| 48 | 400N/345Ø | | | 0.83 | 0,0083 | 11.0 | 0.1100 | 0,31 | 0,0031 | | | |
| 49 | 400N/350Ø | | | 0.38 | 0,0038 | 4,5 | 0,0500 | 0,32 | 0,0032 | | | |
| 550 | 400N/355Ø | | | 1.18 | 0,0118 | 18.5 | 0.1800 | 0,43 | 0,0043 | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

A

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. Co | % Co | P.P.M/ Absorb. Ni | % Ni | P.P.M/ Absorb. Cu | % Cu | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 400N/3650 | 1000 mg. | | 1.18 | 0,0120 | 9.6 | 0,1000 | 0,20 | 0,0020 | | | | |
| 2 | 400 /3700 | | | 1.18 | 0,0120 | 16.3 | 0,1600 | 0,50 | 0,0050 | | | | |
| 3 | 400 /3750 | | | 1.42 | 0,0140 | 20.0 | 0,2000 | 0,60 | 0,0060 | | | | |
| 4 | 400 /3800 | | | 1.44 | 0,0140 | 19.6 | 0,2000 | 0,62 | 0,0062 | | | | |
| 5 | 400 /3850 | | | 1.11 | 0,0110 | 18,4 | 0,1800 | 0,27 | 0,0027 | | | | |
| 6 | 400 /3900 | | | 1.10 | 0,0110 | 18.5 | 0,1900 | 0,39 | 0,0039 | | | | |
| 7 | 400 /4050 | | | 0.20 | 0,0020 | 2,9 | 0,0300 | 2,00 | 0,0200 | | | | |
| 8 | 400 /4100 | | | 0.27 | 0,0027 | 2,6 | 0.0260 | 1,60 | 0,0160 | | | | |
| 9 | 400 /4150 | | | 0.12 | 0,0012 | 0,8 | 0.0080 | 0,62 | 0,0062 | | | | |
| 5kc | 400 /4200 | | | 0.24 | 0,0024 | 2,2 | 0.0220 | 2,15 | 0,0220 | | | | |
| 1 | 400 /4250 | | | 0.49 | 0,0049 | 3,7 | 0,0370 | 1,20 | 0,0120 | | | | |
| 2 | 400N/ | | | 0.42 | 0,0042 | 3,0 | 0,0300 | 1,00 | 0,0100 | | | | |
| 3 | 400 /4500 | | | 0.08 | 0,0008 | 0,8 | 0,0080 | 0,80 | 0,0080 | | | | |
| 4 | 400 /4550 | | | 0.13 | 0,0013 | 0,8 | 0,0080 | 1,10 | 0,0110 | | | | |
| 5 | 400 /4800 | | | 0.10 | 0,0010 | 1,0 | 0,0100 | 0,49 | 0,0049 | | | | |
| 6 | 400 /4850 | | | 0.19 | 0,0019 | 2,0 | 0,0200 | 2,19 | 0,0220 | | | | |
| 7 | 400 /4900 | | | 0.74 | 0,0074 | 2,9 | 0,0290 | 1,90 | 0,0190 | | | | |
| 8 | 400 /5400 | | | 0.90 | 0,0090 | 7,3 | 0,0730 | 0,25 | 0,0250 | | | | |
| 9 | 400 /5450 | | | 0.79 | 0,0074 | 9.7 | 0.1000 | 0,19 | 0,0190 | | | | |
| 57c | 400 /5500 | | | 0.48 | 0,0048 | 10.0 | 0.1000 | 1,66 | 0,0170 | | | | |
| 1 | 400N/5850 | | | 0.13 | 0,0013 | 7,0 | 0,0700 | 1,60 | 0,0160 | | | | |
| 2 | 400 / | | | | | | | | | | | | |
| 3 | / | | | | | | | | | | | | |
| 4 | / | | | | | | | | | | | | |
| 575 | / | | | | | | | | | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

A Område A-77

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | % Co | P.P.M/ Absorb. | Ni | P.P.M/ Absorb. | Cu | P.P.M/ Absorb. | | P.P.M/ Absorb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b01 | 600N/200Ø | 1000 mg | 1:100 | 0,13 | 0,0013 | 0,58 | 0,0060 | 1,40 | 0,0140 | | | | |
| 02 | 600 / 150Ø | " | " | 0,29 | 0,0029 | 0,91 | 0,0090 | 0,22 | 0,0022 | | | | |
| 03 | 600 / 100Ø | " | " | 0,10 | 0,0010 | 0,36 | 0,0036 | 1,30 | 0,0130 | | | | |
| 04 | 600 / 50Ø | " | " | 0,20 | 0,0020 | 0,63 | 0,0060 | 2,60 | 0,0260 | | | | |
| 05 | 600N/ 0 | " | " | 0,13 | 0,0013 | 0,32 | 0,0032 | 3,50 | 0,0350 | | | | |
| 06 | 600 / 250Ø | " | " | 0,14 | 0,0014 | 0,35 | 0,0035 | 1,40 | 0,0140 | | | | |
| 07 | 600 / 300Ø | " | " | 0,10 | 0,0010 | 0,24 | 0,0024 | 1,10 | 0,0110 | | | | |
| 08 | 600 / 350Ø | " | " | 0,12 | 0,0010 | 0,29 | 0,0030 | 1,20 | 0,0120 | | | | |
| 09 | 600 / 400Ø | " | " | 0,10 | 0,0010 | 0,20 | 0,0020 | 1,20 | 0,0120 | | | | |
| b10 | 600 / 450Ø | " | " | 0,04 | 0,0004 | 0,15 | 0,0015 | 0,80 | 0,0080 | | | | |
| 11 | 600 / 500Ø | " | " | 0,11 | 0,0011 | 0,17 | 0,0017 | 0,38 | 0,0038 | | | | |
| 12 | 600 / 550Ø | " | " | 0,09 | 0,0009 | 0,22 | 0,0022 | 0,66 | 0,0066 | | | | |
| 13 | 600 / 600Ø | " | " | 0,13 | 0,0013 | 0,30 | 0,0030 | 0,48 | 0,0048 | | | | |
| 14 | 600 / 650Ø | " | " | 0,14 | 0,0014 | 0,29 | 0,0030 | 0,66 | 0,0066 | | | | |
| 15 | 600 / 700Ø | " | " | 0,14 | 0,0014 | 0,35 | 0,0035 | 0,68 | 0,0068 | | | | |
| 16 | 600 / 750Ø | " | " | 0,22 | 0,0022 | 0,60 | 0,0060 | 0,15 | 0,0015 | | | | |
| 17 | 600 / 800Ø | " | " | 0,12 | 0,0012 | 0,32 | 0,0032 | 1,00 | 0,0100 | | | | |
| 18 | 600 / 900Ø | " | " | 0,12 | 0,0012 | 0,24 | 0,0024 | 1,35 | 0,0140 | | | | |
| 19 | 600 / 950Ø | " | " | 0,10 | 0,0010 | 0,22 | 0,0022 | 1,40 | 0,0140 | | | | |
| b20 | 600 / 1000Ø | " | " | 0,16 | 0,0016 | 0,32 | 0,0032 | 0,86 | 0,0086 | | | | |
| 21 | 600 / 1050Ø | " | " | 0,36 | 0,0036 | 0,98 | 0,0100 | 1,50 | 0,0150 | | | | |
| 22 | 600 / 1100Ø | " | " | 0,15 | 0,0015 | 0,54 | 0,0054 | 0,99 | 0,0100 | | | | |
| 23 | 600 / 1150Ø | " | " | 0,41 | 0,0041 | 1,60 | 0,0160 | 1,80 | 0,0180 | | | | |
| 24 | 600 / 1200Ø | " | " | 0,31 | 0,0031 | 0,73 | 0,0073 | 1,35 | 0,0140 | | | | |
| b25 | 600 / 1250Ø | " | " | 0,18 | 0,0018 | 0,43 | 0,0043 | 0,47 | 0,0047 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

A

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b26 | boo N - 130 Ø | 1000 ml | 1:100 | 0,20 | 0,0020 | 0,18 | 0,0018 | 0,20 | 0,0020 | | |
| b27 | boo N - 135 Ø | " | 1:100 | 0,49 | 0,0050 | 0,15 | 0,0015 | 0,49 | 0,0049 | | |
| b28 | boo N - 140 Ø | " | 1:100 | 0,96 | 0,0100 | 0,14 | 0,0014 | 0,96 | 0,0096 | | |
| b29 | boo N - 145 Ø | " | 1:100 | 1,00 | 0,0100 | 0,12 | 0,0012 | 1,00 | 0,0100 | | |
| b30 | boo N - 150 Ø | " | 1:100 | 0,21 | 0,0020 | 0,05 | 0,0005 | 0,50 | 0,0050 | | |
| b31 | boo N - 155 Ø | " | 1:100 | 0,24 | 0,0020 | 0,08 | 0,0008 | 0,40 | 0,0040 | | |
| b32 | boo N - 160 Ø | " | 1:100 | 0,27 | 0,0030 | 0,08 | 0,0008 | 0,87 | 0,0090 | | |
| b33 | boo N - 165 Ø | " | 1:100 | 0,34 | 0,0030 | 0,11 | 0,0011 | 0,43 | 0,0052 | | |
| b34 | boo N - 170 Ø | " | 1:100 | 0,37 | 0,0040 | 0,15 | 0,0015 | 0,36 | 0,0040 | | |
| 2 b35 | boo N - 175 Ø | " | 1:100 | 0,25 | 0,0020 | 0,06 | 0,0006 | 0,56 | 0,0060 | | |
| b35 | boo N - 180 Ø | " | 1:100 | 0,25 | 0,0020 | 0,06 | 0,0006 | 0,56 | 0,0060 | | |
| b36 | boo N - 185 Ø | " | 1:100 | 0,13 | 0,0020 | 0,03 | 0,0003 | 0,41 | 0,0040 | | |
| b37 | boo N - 210 Ø | " | 1:100 | 0,26 | 0,0020 | 0,04 | 0,0004 | 1,13 | 0,0110 | | |
| b38 | boo N - 215 Ø | " | 1:100 | 1,34 | 0,0120 | 0,28 | 0,0028 | 1,92 | 0,0190 | | |
| b39 | boo N - 220 Ø | " | 1:100 | 0,30 | 0,0030 | 0,09 | 0,0009 | 0,40 | 0,0040 | | |
| b40 | boo N - 225 Ø | " | 1:100 | 0,38 | 0,0040 | 0,14 | 0,0014 | 0,91 | 0,0090 | | |
| b41 | boo N - 230 Ø | " | 1:100 | 0,38 | 0,0040 | 0,08 | 0,0008 | 1,07 | 0,0110 | | |
| b42 | boo N - 235 Ø | " | 1:100 | 0,84 | 0,0200 | 0,28 | 0,0028 | 4,36 | 0,0440 | | |
| b43 | boo N - 240 Ø | " | 1:100 | 0,26 | 0,0020 | 0,04 | 0,0004 | 0,72 | 0,0070 | | |
| b44 | boo N - 245 Ø | " | 1:100 | 0,30 | 0,0030 | 0,05 | 0,0005 | 1,01 | 0,0100 | | |
| b45 | boo N - 250 Ø | " | 1:100 | 0,38 | 0,0030 | 0,04 | 0,0004 | 0,62 | 0,0060 | | |
| b46 | boo N - 255 Ø | " | 1:100 | 0,14 | 0,0020 | 0,02 | 0,0002 | 0,80 | 0,0080 | | |
| b47 | boo N - 260 Ø | " | 1:250 | 0,34 | 0,0020 | 0,01 | 0,0003 | 0,27 | 0,0070 | | |
| b48 | boo N - 265 Ø | " | 1:100 | 0,22 | 0,0020 | 0,00 | 0,0006 | 0,58 | 0,0060 | | |
| b49 | boo N - 270 Ø | " | 1:100 | 0,44 | 0,0090 | 0,14 | 0,0014 | 0,98 | 0,0100 | | |
| b50 | boo N - 275 Ø | " | 1:250 | 0,07 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,30 | 0,0080 | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

A

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | U | | Ce | | Cu | | | | | |
| 651 | 600 N - 280 Ø | 1000 mg | 1:250 | 0,34 | 0,0080 | 0,10 | 0,0025 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 652 | 600 N - 285 Ø | " | " | 0,66 | 0,0170 | 0,15 | 0,0040 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 653 | 600 N - 290 Ø | " | " | 1,35 | 0,0340 | 0,08 | 0,0020 | 0,52 | 0,0130 | | | | |
| 654 | 600 N - 295 Ø | " | " | 0,86 | 0,0220 | 0,04 | 0,0010 | 1,55 | 0,0400 | | | | |
| 655 | 600 N - 315 Ø | " | " | 0,40 | 0,0100 | 0,06 | 0,0015 | 0,40 | 0,0230 | | | | |
| 656 | 600 N - 320 Ø | " | " | 0,64 | 0,0160 | 0,06 | 0,0015 | 0,44 | 0,0110 | | | | |
| 657 | 600 N - 340 Ø | " | " | 1,14 | 0,0280 | 0,12 | 0,0030 | 0,68 | 0,0170 | | | | |
| 658 | 600 N - 350 Ø | " | " | 1,70 | 0,0430 | 0,08 | 0,0020 | 0,57 | 0,0140 | | | | |
| 659 | 600 N - 355 Ø | " | " | 3,00 | 0,0750 | 0,26 | 0,0065 | 2,70 | 0,0680 | | | | |
| 660 | 600 N - 375 Ø | " | " | 3,00 | 0,0750 | 0,26 | 0,0065 | 0,62 | 0,0160 | | | | |
| 661 | 600 N - 415 Ø | " | " | 0,30 | 0,0080 | 0,06 | 0,0015 | 0,66 | 0,0170 | | | | |
| 662 | 600 N - 420 Ø | " | " | 0,20 | 0,0050 | 0,04 | 0,0010 | 0,62 | 0,0160 | | | | |
| 663 | 600 N - 425 Ø | " | " | 0,10 | 0,0030 | 0,00 | 0,0015 | 0,14 | 0,0040 | | | | |
| 664 | 600 N - 435 Ø | " | " | 0,34 | 0,0090 | 0,10 | 0,0025 | 0,58 | 0,0150 | | | | |
| 665 | 600 N - 440 Ø | " | " | 0,22 | 0,0060 | 0,06 | 0,0015 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 666 | 600 N - 460 Ø | " | " | 0,10 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 1,14 | 0,0290 | | | | |
| 667 | 600 N - 470 Ø | " | " | 0,10 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,34 | 0,0090 | | | | |
| 668 | 600 N - 475 Ø | " | " | 0,20 | 0,0050 | 0,14 | 0,0035 | 0,20 | 0,0050 | | | | |
| 669 | 600 N - 505 Ø | " | " | 0,16 | 0,0040 | 0,10 | 0,0025 | 0,14 | 0,0040 | | | | |
| 670 | 600 N - 535 Ø | " | " | 0,34 | 0,0090 | 0,04 | 0,0010 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 671 | 600 N - 570 Ø | " | " | 0,36 | 0,0090 | 0,06 | 0,0015 | 0,32 | 0,0080 | | | | |
| 672 | 600 N - 590 Ø | " | " | 3,84 | 0,0960 | 0,32 | 0,0080 | 0,53 | 0,0130 | | | | |
| 673 | 600 N - 595 Ø | " | " | 0,20 | 0,0050 | 0,06 | 0,0015 | 0,10 | 0,0030 | | | | |
| 673 | 600 N - 600 Ø | " | " | 0,20 | 0,0050 | 0,06 | 0,0015 | 0,10 | 0,0030 | | | | |
| 674 | 600 N - 605 Ø | " | " | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 675 | 600 N - 610 Ø | " | " | 0,12 | 0,0030 | 0,06 | 0,0015 | 0,27 | 0,0070 | | | | |

Folldal Verk A/S
Reppardfjord

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 600N - 615Ø | Moeng | 1:250 | 010 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,14 | 0,0035 | | | | |
| 677 | 600N - 620Ø | " | " | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,25 | 0,0060 | | | | |
| 677 | 600N - 5V | " | " | 0,12 | 0,0030 | 0,04 | 0,0010 | 0,25 | 0,0060 | | | | |
| 678 | 600N - 10V | " | " | 0,12 | 0,0030 | 0,06 | 0,0015 | 0,25 | 0,0060 | | | | |
| 678 | 600N - 15V | " | " | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0010 | 0,25 | 0,0060 | | | | |
| 679 | 600N - 15V | " | " | 0,10 | 0,0030 | 0,06 | 0,0015 | 0,28 | 0,0070 | | | | |
| 680 | 600N - 20V | " | " | 0,24 | 0,0060 | 0,08 | 0,0020 | 0,28 | 0,0070 | | | | |
| 681 | 600N - 25V | " | " | 0,16 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | 0,26 | 0,0065 | | | | |
| 682 | 600N - 30V | " | " | 0,26 | 0,0070 | 0,08 | 0,0020 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 683 | 600N - 35V | " | " | 0,76 | 0,0190 | 0,12 | 0,0030 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 684 | 600N - 40V | " | " | 0,66 | 0,0170 | 0,12 | 0,0030 | 0,26 | 0,0065 | | | | |
| 685 | 600N - 50V | " | " | 0,42 | 0,0100 | 0,08 | 0,0020 | 0,14 | 0,0035 | | | | |
| 686 | 600N - 60V | " | " | 0,48 | 0,0120 | 0,06 | 0,0015 | 0,54 | 0,0140 | | | | |
| 687 | 600N - 65V | " | " | 0,50 | 0,0130 | 0,04 | 0,0010 | 0,48 | 0,0120 | | | | |
| 688 | 600N - 70V | " | " | 0,50 | 0,0130 | 0,06 | 0,0015 | 0,70 | 0,0180 | | | | |
| 689 | 600N - 75V | " | " | 0,50 | 0,0130 | 0,06 | 0,0015 | 0,62 | 0,0160 | | | | |
| 690 | 600N - 80V | " | " | 0,12 | 0,0030 | 0,06 | 0,0015 | 0,36 | 0,0090 | | | | |
| 691 | 600N - 85V | " | " | 0,05 | 0,0010 | 0,06 | 0,0015 | 0,14 | 0,0035 | | | | |
| 692 | 600N - 90V | " | " | 0,05 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 693 | 600N - 130V | " | " | 0,20 | 0,0050 | 0,04 | 0,0010 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 694 | 600N - 135V | " | " | 0,22 | 0,0060 | 0,04 | 0,0020 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 695 | 600N - 155V | " | " | 3,10 | 0,0780 | 0,30 | 0,0075 | 0,56 | 0,0140 | | | | |
| 696 | 600N - 160V | " | " | 0,16 | 0,0040 | 0,04 | 0,0010 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 697 | 600N - 175V | " | " | 1,36 | 0,0340 | 0,12 | 0,0030 | 0,60 | 0,0150 | | | | |
| 698 | 600N - 195V | " | " | 0,08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,27 | 0,0070 | | | | |
| 699 | 600N - 200V | " | " | 0,34 | 0,0090 | 0,08 | 0,0020 | 0,10 | 0,0025 | | | | |
| 700 | 600N - 210V | " | " | 0,20 | 0,0050 | 0,06 | 0,0015 | 0,20 | 0,0050 | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co % | Cu P.P.M/ Absorb. | Cu % | P.P.M/ Absorb. | % | P.P.M/ Absorb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 800N - 220Ø | Jordmg | 1:250 | 0,08 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | 0,06 | 0,0020 | | | |
| 802 | 800N - 225Ø | " | " | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | 0,12 | 0,0030 | | | |
| 803 | 800N - 230Ø | " | " | 0,24 | 0,0060 | 0,08 | 0,0020 | 0,20 | 0,0050 | | | |
| 804 | 800N - 240Ø | " | " | 0,25 | 0,0060 | 0,08 | 0,0020 | 0,35 | 0,0090 | | | |
| 805 | 800N - 250Ø | " | " | 0,26 | 0,0070 | 0,12 | 0,0030 | 0,20 | 0,0050 | | | |
| 806 | 800N - 280Ø | " | " | 0,20 | 0,0050 | 0,18 | 0,0050 | 0,12 | 0,0030 | | | |
| 807 | 800N - 295Ø | " | " | 0,20 | 0,0050 | 0,08 | 0,0020 | 0,12 | 0,0030 | | | |
| 808 | 800N - 300Ø | " | " | 0,14 | 0,0040 | 0,08 | 0,0020 | 0,10 | 0,0030 | | | |
| 809 | 800N - 310Ø | " | " | 0,14 | 0,0040 | 0,06 | 0,0015 | 0,16 | 0,0040 | | | |
| 810 | 800N - 320Ø | " | " | 0,08 | 0,0020 | 0,06 | 0,0015 | 0,34 | 0,0090 | | | |
| 811 | 800N - 325Ø | " | " | 0,10 | 0,0030 | 0,18 | 0,0045 | 0,38 | 0,0100 | | | |
| 812 | 800N - 450Ø | " | " | 0,10 | 0,0020 | 0,10 | 0,0025 | 0,32 | 0,0080 | | | |
| 813 | 800N - 460Ø | " | " | 2,40 | 0,0600 | 0,26 | 0,0065 | 0,58 | 0,0150 | | | |
| 814 | 800N - 465Ø | " | " | 3,20 | 0,0800 | 0,38 | 0,0095 | 0,56 | 0,0140 | | | |
| 815 | 800N - 355V | " | " | 0,18 | 0,0050 | 0,06 | 0,0015 | 0,27 | 0,0070 | | | |
| 816 | 800N - 320V | " | " | 0,08 | 0,0020 | 0,06 | 0,0015 | 0,09 | 0,0020 | | | |
| 817 | 800N - 265V | " | " | 1,43 | 0,0360 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | |
| 818 | 800N - 255V | " | " | 1,54 | 0,0400 | 0,12 | 0,0030 | 0,08 | 0,0020 | | | |
| 819 | 800N - 225V | " | " | 1,72 | 0,0430 | 0,14 | 0,0035 | 0,07 | 0,0020 | | | |
| 820 | 800N - 220V | " | " | 0,20 | 0,0050 | 0,08 | 0,0020 | 0,19 | 0,0050 | | | |
| 821 | 800N - 215V | " | " | 3,32 | 0,0830 | 0,36 | 0,0090 | 0,08 | 0,0020 | | | |
| 822 | - | | | | | | | | | | | |
| 823 | - | | | | | | | | | | | |
| 824 | - | | | | | | | | | | | |
| 825 | - | | | | | | | | | | | |

Folldal Verk A/S
Repparfjord

| Pr. nr. | Koordinat | Innv. | For-tynning | Ni P.P.M/ Absorb. | Ni % | Co P.P.M/ Absorb. | Co " | Cu P.P.M/ Absorb. | Ni " | P.P.M/ Absorb. | " | P.P.M/ Absorb. | " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 600N - 215 | 1000mg | 1:250 | 0,12 | 0,0030 | 0,12 | 0,0030 | 0,06 | 0,0020 | | | | |
| 02 | 600N - 240V | " | " | 0,21 | 0,0050 | 0,18 | 0,0045 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 03 | 600N - 220V | " | " | 0,10 | 0,0030 | 0,18 | 0,0045 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 04 | 600N - 250V | " | " | 0,50 | 0,0120 | 0,14 | 0,0035 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 05 | 600N - 265V | " | " | 0,12 | 0,0030 | 0,16 | 0,0040 | 0,28 | 0,0070 | | | | |
| 06 | 600N - 270V | " | " | 4,40 | 0,1100 | 0,34 | 0,0085 | 0,38 | 0,0100 | | | | |
| 07 | 600N - 280V | " | " | 4,80 | 0,1200 | 0,34 | 0,0085 | 0,18 | 0,0050 | | | | |
| 08 | 600N - 310V | " | " | 4,70 | 0,1200 | 0,40 | 0,0100 | 0,42 | 0,0110 | | | | |
| 09 | 600N - 315V | " | " | 4,90 | 0,1200 | 0,38 | 0,0095 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 1010 | 600N - 320V | " | " | 4,80 | 0,1200 | 0,40 | 0,0100 | 0,40 | 0,0100 | | | | |
| 11 | 600N - 325V | " | " | 0,28 | 0,0070 | 0,08 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 12 | 600N - 330V | " | " | 1,64 | 0,0410 | 0,12 | 0,0030 | 1,00 | 0,0250 | | | | |
| 13 | 600N - 365V | " | " | 7,60 | 0,1900 | 0,52 | 0,0130 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 14 | 600N - 380V | " | " | 3,52 | 0,0880 | 0,16 | 0,0040 | 1,60 | 0,0400 | | | | |
| 15 | 600N - 390V | " | " | 7,48 | 0,1870 | 0,52 | 0,0130 | 0,24 | 0,0060 | | | | |
| 16 | 600N - 480V | " | " | 0,28 | 0,0070 | 0,04 | 0,0010 | 0,04 | 0,0010 | | | | |
| 17 | 600N - 535V | " | " | 2,60 | 0,0650 | 0,20 | 0,0050 | 0,08 | 0,0020 | | | | |
| 18 | 600N - 540V | " | " | 0,10 | 0,0030 | 0,06 | 0,0020 | 0,12 | 0,0030 | | | | |
| 19 | 600N - 545V | " | " | 0,08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 1020 | 600N - 550V | " | " | 0,08 | 0,0020 | 0,12 | 0,0030 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 21 | 600N - 555V | " | " | 0,08 | 0,0020 | 0,04 | 0,0010 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 22 | 600N - 560V | " | " | 0,08 | 0,0020 | 0,08 | 0,0020 | 0,16 | 0,0040 | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | | | | | | | | | | | | | |

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G.Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER. 27. oktober 1977

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Optisk emisjonsspektrometrisk og nøytronaktiverings-analyse av Cu, Co, Cu, Ni, Au og Pt i en knust stenprøve mottatt 16.8.77. L.nr. 63887

| L.nr. | % Co | % Cr | % Cu | % Ni | % V | ppm Au | ppm Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63887 | 0,012 | 0,76 | 0,0016 | 0,12 | 0,017 | 0,004 | <0,1 |

A. Follo
Avdelingsingeniør

A.M. Ruud
Ingeniør

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G.Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER. 27. oktober 1977

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Optisk emisjonsspektrometrisk og nøytronaktiverings-analyse av Cu, Co, Cu, Ni, Au og Pt i en knust stenprøve mottatt 16.8.77. L.nr. 63887

| L.nr. | % Co | % Cr | % Cu | % Ni | % V | ppm Au | ppm Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63887 | 0,012 | 0,76 | 0,0016 | 0,12 | 0,017 | 0,004 | <0,1 |

A. Follo
Avdelingsingeniør

A.M. Ruud
Ingeniør

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G.Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER. 27. oktober 1977

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Optisk emisjonsspektrometrisk og nøytronaktiverings-analyse av Cu, Co, Cu, Ni, Au og Pt i en knust stenprøve mottatt 16.8.77. L.nr. 63887

| L.nr. | % Co | % Cr | % Cu | % Ni | % V | ppm Au | ppm Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63887 | 0,012 | 0,76 | 0,0016 | 0,12 | 0,017 | 0,004 | <0,1 |

A. Follo
Avdelingsingeniør

A.M. Ruud
Ingeniør

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER. 15. november 1977

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Kvantometrisk bestemmelse av Cu, Pb og Zn i 120 bergartsprøver.
L.nr. 57022/141

A. Follo
Avdelingsingeniør

R. Hurlen
Ingeniør

Vedlegg

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 57022 | 380 | 500 | 2800 | |
| 5001 | 57023 | 80 | 75 | 540 | |
| 5002 | 57024 | 40 | 10 | 180 | |
| 5003 | 57025 | <10 | 10 | 110 | |
| 5004 | 57026 | 140 | 20 | 200 | |
| 5005 | 57027 | 40 | 10 | 180 | |
| 5006 | 57028 | 20 | 10 | 100 | |
| 5007 | 57029 | <10 | 10 | 120 | |
| 5008 | 57030 | <10 | <10 | 80 | |
| 5009 | 57031 | <10 | <10 | 100 | |
| 5010 | 57032 | <10 | 10 | 150 | |
| 5011 | 57033 | <10 | <10 | 70 | |
| 5012 | 57034 | 25 | 15 | 100 | |
| 5013 | 57035 | 55 | 25 | 130 | |
| 5014 | 57036 | 50 | 30 | 100 | |
| 5015 | 57037 | <10 | <10 | 35 | |
| 5016 | 57038 | <10 | <10 | 40 | |
| 5017 | 57039 | <10 | <10 | 110 | |
| 5018 | 57040 | 10 | 10 | 80 | |
| 5019 | 57041 | <10 | 20 | 110 | |
| 5020 | 57042 | <10 | 10 | 60 | |
| 5021 | 57043 | 20 | 40 | 170 | |
| 5022 | 57044 | <10 | <10 | 20 | |
| 5023 | 57045 | <10 | <10 | 85 | |
| 5024 | 57046 | <10 | <10 | 75 | |
| 5025 | 57047 | <10 | <10 | 70 | |
| 5026 | 57048 | 25 | <10 | 65 | |
| 5027 | 57049 | 15 | 15 | 70 | |
| 5028 | 57050 | <10 | 20 | 70 | |
| 5029 | 57051 | <10 | <10 | 65 | |
| 5030 | 57052 | 30 | <10 | 85 | |
| 5031 | 57053 | 25 | 10 | 110 | |
| 5032 | 57054 | 25 | 55 | 290 | |
| 5033 | 57055 | 12 | <10 | 75 | |
| 5034 | 57056 | 70 | 24 | 155 | |
| 5035 | 57057 | 30 | 27 | 130 | |

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5036 | 57058 | <10 | <10 | 55 | |
| 5037 | 57059 | 25 | <10 | 85 | |
| 5038 | 57060 | <10 | <10 | 65 | |
| 5039 | 57061 | <10 | <10 | 82 | |
| 5040 | 57062 | <10 | <10 | 78 | |
| 5041 | 57063 | <10 | 15 | 120 | |
| 5042 | 57064 | 25 | 13 | 120 | |
| 5043 | 57065 | 87 | 13 | 75 | |
| 5044 | 57066 | 23 | 13 | 110 | |
| 5045 | 57067 | 15 | 20 | 110 | |
| 5046 | 57068 | 10 | 16 | 160 | |
| 5047 | 57069 | 14 | 17 | 120 | |
| 5048 | 57070 | 20 | <10 | 80 | |
| 5049 | 57071 | <10 | 19 | 123 | |
| 5050 | 57072 | 20 | 12 | 110 | |
| 5051 | 57073 | 25 | 20 | 100 | |
| 5052 | 57074 | 23 | 16 | 110 | |
| 5053 | 57075 | 20 | 16 | 95 | |
| 5054 | 57076 | 25 | 18 | 115 | |
| 5055 | 57077 | 23 | 15 | 130 | |
| 5056 | 57078 | 33 | 14 | 120 | |
| 5057 | 57079 | 30 | 23 | 110 | |
| 5058 | 58080 | 50 | 18 | 100 | |
| 5059 | 57081 | 12 | 19 | 100 | |
| 5060 | 57082 | 40 | 25 | 120 | |
| 5061 | 57083 | 25 | 16 | 135 | |
| 5062 | 57084 | 46 | <10 | 150 | |
| 5063 | 57085 | 36 | 14 | 115 | |
| 5064 | 57086 | 23 | 15 | 115 | |
| 5065 | 57087 | 30 | 15 | 115 | |
| 5066 | 57088 | <10 | <10 | 90 | |
| 5067 | 57089 | 155 | <10 | 60 | |
| 5068 | 57090 | <10 | <10 | 115 | |
| 5069 | 57091 | 10 | <10 | 90 | |
| 5070 | 57092 | 40 | <10 | 120 | |
| 5071 | 57093 | 42 | 25 | 135 | |

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5072 | 57094 | 15 | <10 | 105 | |
| 5073 | 57095 | <10 | <10 | 105 | |
| 5074 | 57096 | 23 | <10 | 90 | |
| 5075 | 57097 | <10 | <10 | 110 | |
| 5076 | 57098 | <10 | <10 | 110 | |
| 5077 | 57099 | 80 | 22 | 110 | |
| 5078 | 57100 | <10 | <10 | 100 | |
| 5079 | 57101 | <10 | <10 | 120 | |
| 5080 | 57102 | 40 | <10 | 110 | |
| 5081 | 57103 | 45 | <10 | 115 | |
| 5082 | 57104 | 22 | <10 | 70 | |
| 5083 | 57105 | 13 | 19 | 135 | |
| 5084 | 57106 | ≤10 | 12 | 135 | |
| 5085 | 57107 | 28 | 16 | 115 | |
| 5086 | 57108 | 23 | 20 | 135 | |
| 5087 | 57109 | 15 | 26 | 155 | |
| 5088 | 57110 | 36 | 28 | 160 | |
| 5089 | 57111 | 24 | 20 | 140 | |
| 5090 | 57112 | 37 | 22 | 140 | |
| 5091 | 57113 | ≤10 | 18 | 100 | |
| 5092 | 57114 | 41 | 10 | 125 | |
| 5093 | 57115 | 46 | 24 | 120 | |
| 5094 | 57116 | <10 | 27 | 125 | |
| 5095 | 57117 | 34 | 23 | 120 | |
| 5096 | 57118 | 29 | <10 | 120 | |
| 5097 | 57119 | 35 | 78 | 140 | |
| 5098 | 57120 | 78 | <10 | 75 | |
| 5099 | 57121 | <10 | <10 | 110 | |
| 5100 | 57122 | <10 | <10 | 75 | |
| 5101 | 57123 | 42 | <10 | 75 | |
| 5102 | 57124 | 25 | 10 | 120 | |
| 5103 | 57125 | 63 | 30 | 150 | |
| 5104 | 57126 | 89 | 27 | 160 | |
| 5105 | 57127 | 108 | 24 | 270 | |
| 5106 | 57128 | 45 | 31 | 145 | |
| 5107 | 57129 | <10 | <10 | 100 | |

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 57130 | 12 | <10 | 130 | |
| 5109 | 57131 | 56 | 20 | 140 | |
| 5110 | 57132 | 74 | 25 | 130 | |
| 5111 | 57133 | 23 | 27 | 130 | |
| 5112 | 57134 | 30 | 22 | 130 | |
| 5113 | 57135 | 56 | 24 | 150 | |
| 5114 | 57136 | <10 | <10 | 80 | |
| 5115 | 57137 | 38 | 11 | 90 | |
| 5116 | 57138 | 30 | <10 | 115 | |
| 5117 | 57139 | 25 | <10 | 100 | |
| 5118 | 57140 | 12 | <10 | 120 | |
| 5119 | 57141 | 52 | <10 | 115 | |

21 NOV. 1977

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER. 15. november 1977

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Kvantometrisk bestemmelse av Cu, Pb og Zn i 120 bergartsprøver.
L.nr. 57022/141

A. Follo
Avdelingsingeniør

R. Hurlen
Ingeniør

Vedlegg

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 57022 | 380 | 500 | 2800 | |
| 5001 | 57023 | 80 | 75 | 540 | |
| 5002 | 57024 | 40 | 10 | 180 | |
| 5003 | 57025 | <10 | 10 | 110 | |
| 5004 | 57026 | 140 | 20 | 200 | |
| 5005 | 57027 | 40 | 10 | 180 | |
| 5006 | 57028 | 20 | 10 | 100 | |
| 5007 | 57029 | <10 | 10 | 120 | |
| 5008 | 57030 | <10 | <10 | 80 | |
| 5009 | 57031 | <10 | <10 | 100 | |
| 5010 | 57032 | <10 | 10 | 150 | |
| 5011 | 57033 | <10 | <10 | 70 | |
| 5012 | 57034 | 25 | 15 | 100 | |
| 5013 | 57035 | 55 | 25 | 130 | |
| 5014 | 57036 | 50 | 30 | 100 | |
| 5015 | 57037 | <10 | <10 | 35 | |
| 5016 | 57038 | <10 | <10 | 40 | |
| 5017 | 57039 | <10 | <10 | 110 | |
| 5018 | 57040 | 10 | 10 | 80 | |
| 5019 | 57041 | <10 | 20 | 110 | |
| 5020 | 57042 | <10 | 10 | 60 | |
| 5021 | 57043 | 20 | 40 | 170 | |
| 5022 | 57044 | <10 | <10 | 20 | |
| 5023 | 57045 | <10 | <10 | 85 | |
| 5024 | 57046 | <10 | <10 | 75 | |
| 5025 | 57047 | <10 | <10 | 70 | |
| 5026 | 57048 | 25 | <10 | 65 | |
| 5027 | 57049 | 15 | 15 | 70 | |
| 5028 | 57050 | <10 | 20 | 70 | |
| 5029 | 57051 | <10 | <10 | 65 | |
| 5030 | 57052 | 30 | <10 | 85 | |
| 5031 | 57053 | 25 | 10 | 110 | |
| 5032 | 57054 | 25 | 55 | 290 | |
| 5033 | 57055 | 12 | <10 | 75 | |
| 5034 | 57056 | 70 | 24 | 155 | |
| 5035 | 57057 | 30 | 27 | 130 | |

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5036 | 57058 | <10 | <10 | 55 | |
| 5037 | 57059 | 25 | <10 | 85 | |
| 5038 | 57060 | <10 | <10 | 65 | |
| 5039 | 57061 | <10 | <10 | 82 | |
| 5040 | 57062 | <10 | <10 | 78 | |
| 5041 | 57063 | <10 | 15 | 120 | |
| 5042 | 57064 | 25 | 13 | 120 | |
| 5043 | 57065 | 87 | 13 | 75 | |
| 5044 | 57066 | 23 | 13 | 110 | |
| 5045 | 57067 | 15 | 20 | 110 | |
| 5046 | 57068 | 10 | 16 | 160 | |
| 5047 | 57069 | 14 | 17 | 120 | |
| 5048 | 57070 | 20 | <10 | 80 | |
| 5049 | 57071 | <10 | 19 | 123 | |
| 5050 | 57072 | 20 | 12 | 110 | |
| 5051 | 57073 | 25 | 20 | 100 | |
| 5052 | 57074 | 23 | 16 | 110 | |
| 5053 | 57075 | 20 | 16 | 95 | |
| 5054 | 57076 | 25 | 18 | 115 | |
| 5055 | 57077 | 23 | 15 | 130 | |
| 5056 | 57078 | 33 | 14 | 120 | |
| 5057 | 57079 | 30 | 23 | 110 | |
| 5058 | 58080 | 50 | 18 | 100 | |
| 5059 | 57081 | 12 | 19 | 100 | |
| 5060 | 57082 | 40 | 25 | 120 | |
| 5061 | 57083 | 25 | 16 | 135 | |
| 5062 | 57084 | 46 | <10 | 150 | |
| 5063 | 57085 | 36 | 14 | 115 | |
| 5064 | 57086 | 23 | 15 | 115 | |
| 5065 | 57087 | 30 | 15 | 115 | |
| 5066 | 57088 | <10 | <10 | 90 | |
| 5067 | 57089 | 155 | <10 | 60 | |
| 5068 | 57090 | <10 | <10 | 115 | |
| 5069 | 57091 | 10 | <10 | 90 | |
| 5070 | 57092 | 40 | <10 | 120 | |
| 5071 | 57093 | 42 | 25 | 135 | |

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5072 | 57094 | 15 | <10 | 105 | |
| 5073 | 57095 | <10 | <10 | 105 | |
| 5074 | 57096 | 23 | <10 | 90 | |
| 5075 | 57097 | <10 | <10 | 110 | |
| 5076 | 57098 | <10 | <10 | 110 | |
| 5077 | 57099 | 80 | 22 | 110 | |
| 5078 | 57100 | <10 | <10 | 100 | |
| 5079 | 57101 | <10 | <10 | 120 | |
| 5080 | 57102 | 40 | <10 | 110 | |
| 5081 | 57103 | 45 | <10 | 115 | |
| 5082 | 57104 | 22 | <10 | 70 | |
| 5083 | 57105 | 13 | 19 | 135 | |
| 5084 | 57106 | ≤10 | 12 | 135 | |
| 5085 | 57107 | 28 | 16 | 115 | |
| 5086 | 57108 | 23 | 20 | 135 | |
| 5087 | 57109 | 15 | 26 | 155 | |
| 5088 | 57110 | 36 | 28 | 160 | |
| 5089 | 57111 | 24 | 20 | 140 | |
| 5090 | 57112 | 37 | 22 | 140 | |
| 5091 | 57113 | ≤10 | 18 | 100 | |
| 5092 | 57114 | 41 | 10 | 125 | |
| 5093 | 57115 | 46 | 24 | 120 | |
| 5094 | 57116 | <10 | 27 | 125 | |
| 5095 | 57117 | 34 | 23 | 120 | |
| 5096 | 57118 | 29 | <10 | 120 | |
| 5097 | 57119 | 35 | 78 | 140 | |
| 5098 | 57120 | 78 | <10 | 75 | |
| 5099 | 57121 | <10 | <10 | 110 | |
| 5100 | 57122 | <10 | <10 | 75 | |
| 5101 | 57123 | 42 | <10 | 75 | |
| 5102 | 57124 | 25 | 10 | 120 | |
| 5103 | 57125 | 63 | 30 | 150 | |
| 5104 | 57126 | 89 | 27 | 160 | |
| 5105 | 57127 | 108 | 24 | 270 | |
| 5106 | 57128 | 45 | 31 | 145 | |
| 5107 | 57129 | <10 | <10 | 100 | |

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 57130 | 12 | <10 | 130 | |
| 5109 | 57131 | 56 | 20 | 140 | |
| 5110 | 57132 | 74 | 25 | 130 | |
| 5111 | 57133 | 23 | 27 | 130 | |
| 5112 | 57134 | 30 | 22 | 130 | |
| 5113 | 57135 | 56 | 24 | 150 | |
| 5114 | 57136 | <10 | <10 | 80 | |
| 5115 | 57137 | 38 | 11 | 90 | |
| 5116 | 57138 | 30 | <10 | 115 | |
| 5117 | 57139 | 25 | <10 | 100 | |
| 5118 | 57140 | 12 | <10 | 120 | |
| 5119 | 57141 | 52 | <10 | 115 | |

Heim

# INSTITUTT FOR ATOMENERGI

Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER, 15. november 1977

## ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Kvantometrisk bestemmelse av Cu, Pb og Zn i 120 bergartsprøver.
L.nr. 57022/141

A. Follo
Avdelingsingeniør

R. Hurlen
Ingeniør

Vedlegg

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 57022 | 380 | 500 | 2800 | |
| 5001 | 57023 | 80 | 75 | 540 | |
| 5002 | 57024 | 40 | 10 | 180 | |
| 5003 | 57025 | <10 | 10 | 110 | |
| 5004 | 57026 | 140 | 20 | 200 | |
| 5005 | 57027 | 40 | 10 | 180 | |
| 5006 | 57028 | 20 | 10 | 100 | |
| 5007 | 57029 | <10 | 10 | 120 | |
| 5008 | 57030 | <10 | <10 | 80 | |
| 5009 | 57031 | <10 | <10 | 100 | |
| 5010 | 57032 | <10 | 10 | 150 | |
| 5011 | 57033 | <10 | <10 | 70 | |
| 5012 | 57034 | 25 | 15 | 100 | |
| 5013 | 57035 | 55 | 25 | 130 | |
| 5014 | 57036 | 50 | 30 | 100 | |
| 5015 | 57037 | <10 | <10 | 35 | |
| 5016 | 57038 | <10 | <10 | 40 | |
| 5017 | 57039 | <10 | <10 | 110 | |
| 5018 | 57040 | 10 | 10 | 80 | |
| 5019 | 57041 | <10 | 20 | 110 | |
| 5020 | 57042 | <10 | 10 | 60 | |
| 5021 | 57043 | 20 | 40 | 170 | |
| 5022 | 57044 | <10 | <10 | 20 | |
| 5023 | 57045 | <10 | <10 | 85 | |
| 5024 | 57046 | <10 | <10 | 75 | |
| 5025 | 57047 | <10 | <10 | 70 | |
| 5026 | 57048 | 25 | <10 | 65 | |
| 5027 | 57049 | 15 | 15 | 70 | |
| 5028 | 57050 | <10 | 20 | 70 | |
| 5029 | 57051 | <10 | <10 | 65 | |
| 5030 | 57052 | 30 | <10 | 85 | |
| 5031 | 57053 | 25 | 10 | 110 | |
| 5032 | 57054 | 25 | 55 | 290 | |
| 5033 | 57055 | 12 | <10 | 75 | |
| 5034 | 57056 | 70 | 24 | 155 | |
| 5035 | 57057 | 30 | 27 | 130 | |

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5036 | 57058 | <10 | <10 | 55 | |
| 5037 | 57059 | 25 | <10 | 85 | |
| 5038 | 57060 | <10 | <10 | 65 | |
| 5039 | 57061 | <10 | <10 | 82 | |
| 5040 | 57062 | <10 | <10 | 78 | |
| 5041 | 57063 | <10 | 15 | 120 | |
| 5042 | 57064 | 25 | 13 | 120 | |
| 5043 | 57065 | 87 | 13 | 75 | |
| 5044 | 57066 | 23 | 13 | 110 | |
| 5045 | 57067 | 15 | 20 | 110 | |
| 5046 | 57068 | 10 | 16 | 160 | |
| 5047 | 57069 | 14 | 17 | 120 | |
| 5048 | 57070 | 20 | <10 | 80 | |
| 5049 | 57071 | <10 | 19 | 123 | |
| 5050 | 57072 | 20 | 12 | 110 | |
| 5051 | 57073 | 25 | 20 | 100 | |
| 5052 | 57074 | 23 | 16 | 110 | |
| 5053 | 57075 | 20 | 16 | 95 | |
| 5054 | 57076 | 25 | 18 | 115 | |
| 5055 | 57077 | 23 | 15 | 130 | |
| 5056 | 57078 | 33 | 14 | 120 | |
| 5057 | 57079 | 30 | 23 | 110 | |
| 5058 | 58080 | 50 | 18 | 100 | |
| 5059 | 57081 | 12 | 19 | 100 | |
| 5060 | 57082 | 40 | 25 | 120 | |
| 5061 | 57083 | 25 | 16 | 135 | |
| 5062 | 57084 | 46 | <10 | 150 | |
| 5063 | 57085 | 36 | 14 | 115 | |
| 5064 | 57086 | 23 | 15 | 115 | |
| 5065 | 57087 | 30 | 15 | 115 | |
| 5066 | 57088 | <10 | <10 | 90 | |
| 5067 | 57089 | 155 | <10 | 60 | |
| 5068 | 57090 | <10 | <10 | 115 | |
| 5069 | 57091 | 10 | <10 | 90 | |
| 5070 | 57092 | 40 | <10 | 120 | |
| 5071 | 57093 | 42 | 25 | 135 | |

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5072 | 57094 | 15 | <10 | 105 | |
| 5073 | 57095 | <10 | <10 | 105 | |
| 5074 | 57096 | 23 | <10 | 90 | |
| 5075 | 57097 | <10 | <10 | 110 | |
| 5076 | 57098 | <10 | <10 | 110 | |
| 5077 | 57099 | 80 | 22 | 110 | |
| 5078 | 57100 | <10 | <10 | 100 | |
| 5079 | 57101 | <10 | <10 | 120 | |
| 5080 | 57102 | 40 | <10 | 110 | |
| 5081 | 57103 | 45 | <10 | 115 | |
| 5082 | 57104 | 22 | <10 | 70 | |
| 5083 | 57105 | 13 | 19 | 135 | |
| 5084 | 57106 | ≤10 | 12 | 135 | |
| 5085 | 57107 | 28 | 16 | 115 | |
| 5086 | 57108 | 23 | 20 | 135 | |
| 5087 | 57109 | 15 | 26 | 155 | |
| 5088 | 57110 | 36 | 28 | 160 | |
| 5089 | 57111 | 24 | 20 | 140 | |
| 5090 | 57112 | 37 | 22 | 140 | |
| 5091 | 57113 | ≤10 | 18 | 100 | |
| 5092 | 57114 | 41 | 10 | 125 | |
| 5093 | 57115 | 46 | 24 | 120 | |
| 5094 | 57116 | <10 | 27 | 125 | |
| 5095 | 57117 | 34 | 23 | 120 | |
| 5096 | 57118 | 29 | <10 | 120 | |
| 5097 | 57119 | 35 | 78 | 140 | |
| 5098 | 57120 | 78 | <10 | 75 | |
| 5099 | 57121 | <10 | <10 | 110 | |
| 5100 | 57122 | <10 | <10 | 75 | |
| 5101 | 57123 | 42 | <10 | 75 | |
| 5102 | 57124 | 25 | 10 | 120 | |
| 5103 | 57125 | 63 | 30 | 150 | |
| 5104 | 57126 | 89 | 27 | 160 | |
| 5105 | 57127 | 108 | 24 | 270 | |
| 5106 | 57128 | 45 | 31 | 145 | |
| 5107 | 57129 | <10 | <10 | 100 | |

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 57130 | 12 | <10 | 130 | |
| 5109 | 57131 | 56 | 20 | 140 | |
| 5110 | 57132 | 74 | 25 | 130 | |
| 5111 | 57133 | 23 | 27 | 130 | |
| 5112 | 57134 | 30 | 22 | 130 | |
| 5113 | 57135 | 56 | 24 | 150 | |
| 5114 | 57136 | <10 | <10 | 80 | |
| 5115 | 57137 | 38 | 11 | 90 | |
| 5116 | 57138 | 30 | <10 | 115 | |
| 5117 | 57139 | 25 | <10 | 100 | |
| 5118 | 57140 | 12 | <10 | 120 | |
| 5119 | 57141 | 52 | <10 | 115 | |

21 NOV 77

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56

OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER, 17. november 1977

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Kjemisk og atomabsorpsjonsspektrometrisk analyse av $Al_2O_3$, CaO, $Fe_2O_3$, P og $SiO_2$ i 2 kvartsittprøver. lr. 60967/68

| Prøve mrk. | L.nr. | % $Al_2O_3$ | % CaO | % $Fe_2O_3$ | % P | % $SiO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AAS | AAS | AAS | K | K |
| Kvartsitt lys Sc nvd (A) | 60967 | 2,94 | 0,09 | 0,25 | 0,007 | 95,0 |
| Kvartsitt rødlig Sc nvd (B) | 60968 | 3,87 | 0,09 | 0,15 | 0,007 | 94,4 |

K : Kjemisk

AAS: Atomabsorpsjonsspektrometri

A. Follo
Avdelingsingeniør

A. Sværen
Ingeniør

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER. 17. november 1977

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Kjemisk og atomabsorpsjonsspektrometrisk analyse av $Al_2O_3$, CaO, $Fe_2O_3$, P og $SiO_2$ i 2 kvartsittprøver. lr. 60967/68

| Prøve mrk. | L.nr. | % $Al_2O_3$ | % CaO | % $Fe_2O_3$ | % P | % $SiO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AAS | AAS | AAS | K | K |
| Kvartsitt lys Sc nvd (A) | 60967 | 2,94 | 0,09 | 0,25 | 0,007 | 95,0 |
| Kvartsitt rødlig Sc nvd (B) | 60968 | 3,87 | 0,09 | 0,15 | 0,007 | 94,4 |

K : Kjemisk
AAS: Atomabsorpsjonsspektrometri

A. Follo
Avdelingsingeniør

A. Sværen
Ingeniør

Kopi Urban

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER. 15. november 1977

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Kvantometrisk bestemmelse av Cu, Pb og Zn i 120 bergartsprøver.
L.nr. 57022/141

A. Follo
Avdelingsingeniør

R. Hurlen
Ingeniør

Vedlegg

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 57022 | 380 | 500 | 2800 | |
| 5001 | 57023 | 80 | 75 | 540 | |
| 5002 | 57024 | 40 | 10 | 180 | |
| 5003 | 57025 | <10 | 10 | 110 | |
| 5004 | 57026 | 140 | 20 | 200 | |
| 5005 | 57027 | 40 | 10 | 180 | |
| 5006 | 57028 | 20 | 10 | 100 | |
| 5007 | 57029 | <10 | 10 | 120 | |
| 5008 | 57030 | <10 | <10 | 80 | |
| 5009 | 57031 | <10 | <10 | 100 | |
| 5010 | 57032 | <10 | 10 | 150 | |
| 5011 | 57033 | <10 | <10 | 70 | |
| 5012 | 57034 | 25 | 15 | 100 | |
| 5013 | 57035 | 55 | 25 | 130 | |
| 5014 | 57036 | 50 | 30 | 100 | |
| 5015 | 57037 | <10 | <10 | 35 | |
| 5016 | 57038 | <10 | <10 | 40 | |
| 5017 | 57039 | <10 | <10 | 110 | |
| 5018 | 57040 | 10 | 10 | 80 | |
| 5019 | 57041 | <10 | 20 | 110 | |
| 5020 | 57042 | <10 | 10 | 60 | |
| 5021 | 57043 | 20 | 40 | 170 | |
| 5022 | 57044 | <10 | <10 | 20 | |
| 5023 | 57045 | <10 | <10 | 85 | |
| 5024 | 57046 | <10 | <10 | 75 | |
| 5025 | 57047 | <10 | <10 | 70 | |
| 5026 | 57048 | 25 | <10 | 65 | |
| 5027 | 57049 | 15 | 15 | 70 | |
| 5028 | 57050 | <10 | 20 | 70 | |
| 5029 | 57051 | <10 | <10 | 65 | |
| 5030 | 57052 | 30 | <10 | 85 | |
| 5031 | 57053 | 25 | 10 | 110 | |
| 5032 | 57054 | 25 | 55 | 290 | |
| 5033 | 57055 | 12 | <10 | 75 | |
| 5034 | 57056 | 70 | 24 | 155 | |
| 5035 | 57057 | 30 | 27 | 130 | |

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5036 | 57058 | <10 | <10 | 55 | |
| 5037 | 57059 | 25 | <10 | 85 | |
| 5038 | 57060 | <10 | <10 | 65 | |
| 5039 | 57061 | <10 | <10 | 82 | |
| 5040 | 57062 | <10 | <10 | 78 | |
| 5041 | 57063 | <10 | 15 | 120 | |
| 5042 | 57064 | 25 | 13 | 120 | |
| 5043 | 57065 | 87 | 13 | 75 | |
| 5044 | 57066 | 23 | 13 | 110 | |
| 5045 | 57067 | 15 | 20 | 110 | |
| 5046 | 57068 | 10 | 16 | 160 | |
| 5047 | 57069 | 14 | 17 | 120 | |
| 5048 | 57070 | 20 | <10 | 80 | |
| 5049 | 57071 | <10 | 19 | 123 | |
| 5050 | 57072 | 20 | 12 | 110 | |
| 5051 | 57073 | 25 | 20 | 100 | |
| 5052 | 57074 | 23 | 16 | 110 | |
| 5053 | 57075 | 20 | 16 | 95 | |
| 5054 | 57076 | 25 | 18 | 115 | |
| 5055 | 57077 | 23 | 15 | 130 | |
| 5056 | 57078 | 33 | 14 | 120 | |
| 5057 | 57079 | 30 | 23 | 110 | |
| 5058 | 58080 | 50 | 18 | 100 | |
| 5059 | 57081 | 12 | 19 | 100 | |
| 5060 | 57082 | 40 | 25 | 120 | |
| 5061 | 57083 | 25 | 16 | 135 | |
| 5062 | 57084 | 46 | <10 | 150 | |
| 5063 | 57085 | 36 | 14 | 115 | |
| 5064 | 57086 | 23 | 15 | 115 | |
| 5065 | 57087 | 30 | 15 | 115 | |
| 5066 | 57088 | <10 | <10 | 90 | |
| 5067 | 57089 | 155 | <10 | 60 | |
| 5068 | 57090 | <10 | <10 | 115 | |
| 5069 | 57091 | 10 | <10 | 90 | |
| 5070 | 57092 | 40 | <10 | 120 | |
| 5071 | 57093 | 42 | 25 | 135 | |

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5072 | 57094 | 15 | <10 | 105 | |
| 5073 | 57095 | <10 | <10 | 105 | |
| 5074 | 57096 | 23 | <10 | 90 | |
| 5075 | 57097 | <10 | <10 | 110 | |
| 5076 | 57098 | <10 | <10 | 110 | |
| 5077 | 57099 | 80 | 22 | 110 | |
| 5078 | 57100 | <10 | <10 | 100 | |
| 5079 | 57101 | <10 | <10 | 120 | |
| 5080 | 57102 | 40 | <10 | 110 | |
| 5081 | 57103 | 45 | <10 | 115 | |
| 5082 | 57104 | 22 | <10 | 70 | |
| 5083 | 57105 | 13 | 19 | 135 | |
| 5084 | 57106 | ≤10 | 12 | 135 | |
| 5085 | 57107 | 28 | 16 | 115 | |
| 5086 | 57108 | 23 | 20 | 135 | |
| 5087 | 57109 | 15 | 26 | 155 | |
| 5088 | 57110 | 36 | 28 | 160 | |
| 5089 | 57111 | 24 | 20 | 140 | |
| 5090 | 57112 | 37 | 22 | 140 | |
| 5091 | 57113 | ≤10 | 18 | 100 | |
| 5092 | 57114 | 41 | 10 | 125 | |
| 5093 | 57115 | 46 | 24 | 120 | |
| 5094 | 57116 | <10 | 27 | 125 | |
| 5095 | 57117 | 34 | 23 | 120 | |
| 5096 | 57118 | 29 | <10 | 120 | |
| 5097 | 57119 | 35 | 78 | 140 | |
| 5098 | 57120 | 78 | <10 | 75 | |
| 5099 | 57121 | <10 | <10 | 110 | |
| 5100 | 57122 | <10 | <10 | 75 | |
| 5101 | 57123 | 42 | <10 | 75 | |
| 5102 | 57124 | 25 | 10 | 120 | |
| 5103 | 57125 | 63 | 30 | 150 | |
| 5104 | 57126 | 89 | 27 | 160 | |
| 5105 | 57127 | 108 | 24 | 270 | |
| 5106 | 57128 | 45 | 31 | 145 | |
| 5107 | 57129 | <10 | <10 | 100 | |

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Cu | ppm Pb | ppm Zn | ppm W |
|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 57130 | 12 | <10 | 130 | |
| 5109 | 57131 | 56 | 20 | 140 | |
| 5110 | 57132 | 74 | 25 | 130 | |
| 5111 | 57133 | 23 | 27 | 130 | |
| 5112 | 57134 | 30 | 22 | 130 | |
| 5113 | 57135 | 56 | 24 | 150 | |
| 5114 | 57136 | <10 | <10 | 80 | |
| 5115 | 57137 | 38 | 11 | 90 | |
| 5116 | 57138 | 30 | <10 | 115 | |
| 5117 | 57139 | 25 | <10 | 100 | |
| 5118 | 57140 | 12 | <10 | 120 | |
| 5119 | 57141 | 52 | <10 | 115 | |

# Folldal Verk A/S

MOTTATT
23 FEB 1976

TELEGRAMADRESSE: FOLLDALVERK | TELEX: 16591 FOLL W N | RIKSTELEFON: DOMBÅS 4215 | POSTADRESSE: 7430 HJERKINN | VAREADRESSE: HJERKINN

Folldal Verk A/S,
Administrasjonen,
Postboks 4348 - Torshov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 19.2.1976.

DERES REF.:

VÅR REF.: MB/am.

Att.: Johan G. Heim.

Analyse av prospekteringsprøver.

Vedlagt følger oversikt over de analyseoppdrag som er fullført i tiden 1.9.75 - 18.2.76.

Ialt er 489 prøver analysert. Analyseprisen er satt opp ifølge notat av 9.9.74. For stuffprøvene fra Örsdalen er det beregnet noe höyere pris for knusing og splitting, nemlig kr. 80,-. Dette p.g.a. prövenes störrelse.

Beløpet kr. 38.012,00 bes godskrevet avregningskonto.

Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Tore Sörensen).

(Morten Berle).

| Prövested: | Antall pröver: | Pröveform: | Analysemetode: | Analyserte elementer: | Rapport avsendt: | Kontaktmann: | Pris: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavik (L 275) | 173 | Morene | 2, 3 | Cu, Zn, Ni | 20.9.75 | I. Killi | kr. 5.218,20 |
| Örsdalen | 179 | Kjerneprøve | 1, 2, 3 | Mo, W | *) | I. Killi | " 14.892,80 |
| Örsdalen | 134 | Stuff | 1, 2, 3 | Mo, W | *) | I. Killi | " 17.420,00 |
| Örsdalen | 2 | Pulver | 4 | | 18.2.76 | J.G.Heim | " 260,00 |
| Torvik | 1 | Stein | 1, 2, 4 | | 19.1.76 | J.G.Heim | " 221,00 |
| SUM | 489 | | | | | | kr. 38.012,00 |

Analysemetode:
1. Knusing og splitting
2. Tablett fremstilling.
3. Elementanalyse SRS
4. Scanning analyse SRS

*) Analyseresultatene meddelt I.Killi fortlöpende.

- 2 SEPT. 1976

# Folldal Verk A/S

AVD. TVERRFJELLET

| TELEGRAMADRESSE: | TELEX: | RIKSTELEFON: | POSTADRESSE: | VAREADRESSE: |
|---|---|---|---|---|
| FOLLDALVERK | 16591 FOLL W N | DOMBÅS 4215 | 7430 HJERKINN | HJERKINN |

Folldal Verk A/S,
Administrasjonen,
Postboks 4348 - Torshov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 31.8.1976.

DERES REF.

VÅR REF. MB/am.

Att.: Johann G. Heim.

Analyse av prospekteringsprøver.

Vedlagt følger oversikt over de analyseoppdrag som er fullført i tiden 1.7.76 - 1.9.76.

I alt er 1.506 prøver analysert. Analyseprisene er satt opp i følge notat av 9.9.74. Beløpet

kr. 44.499,00

blir belastet avregningskonto.

Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Tore Sörensen).

(Morten Berle).

Vedlegg.

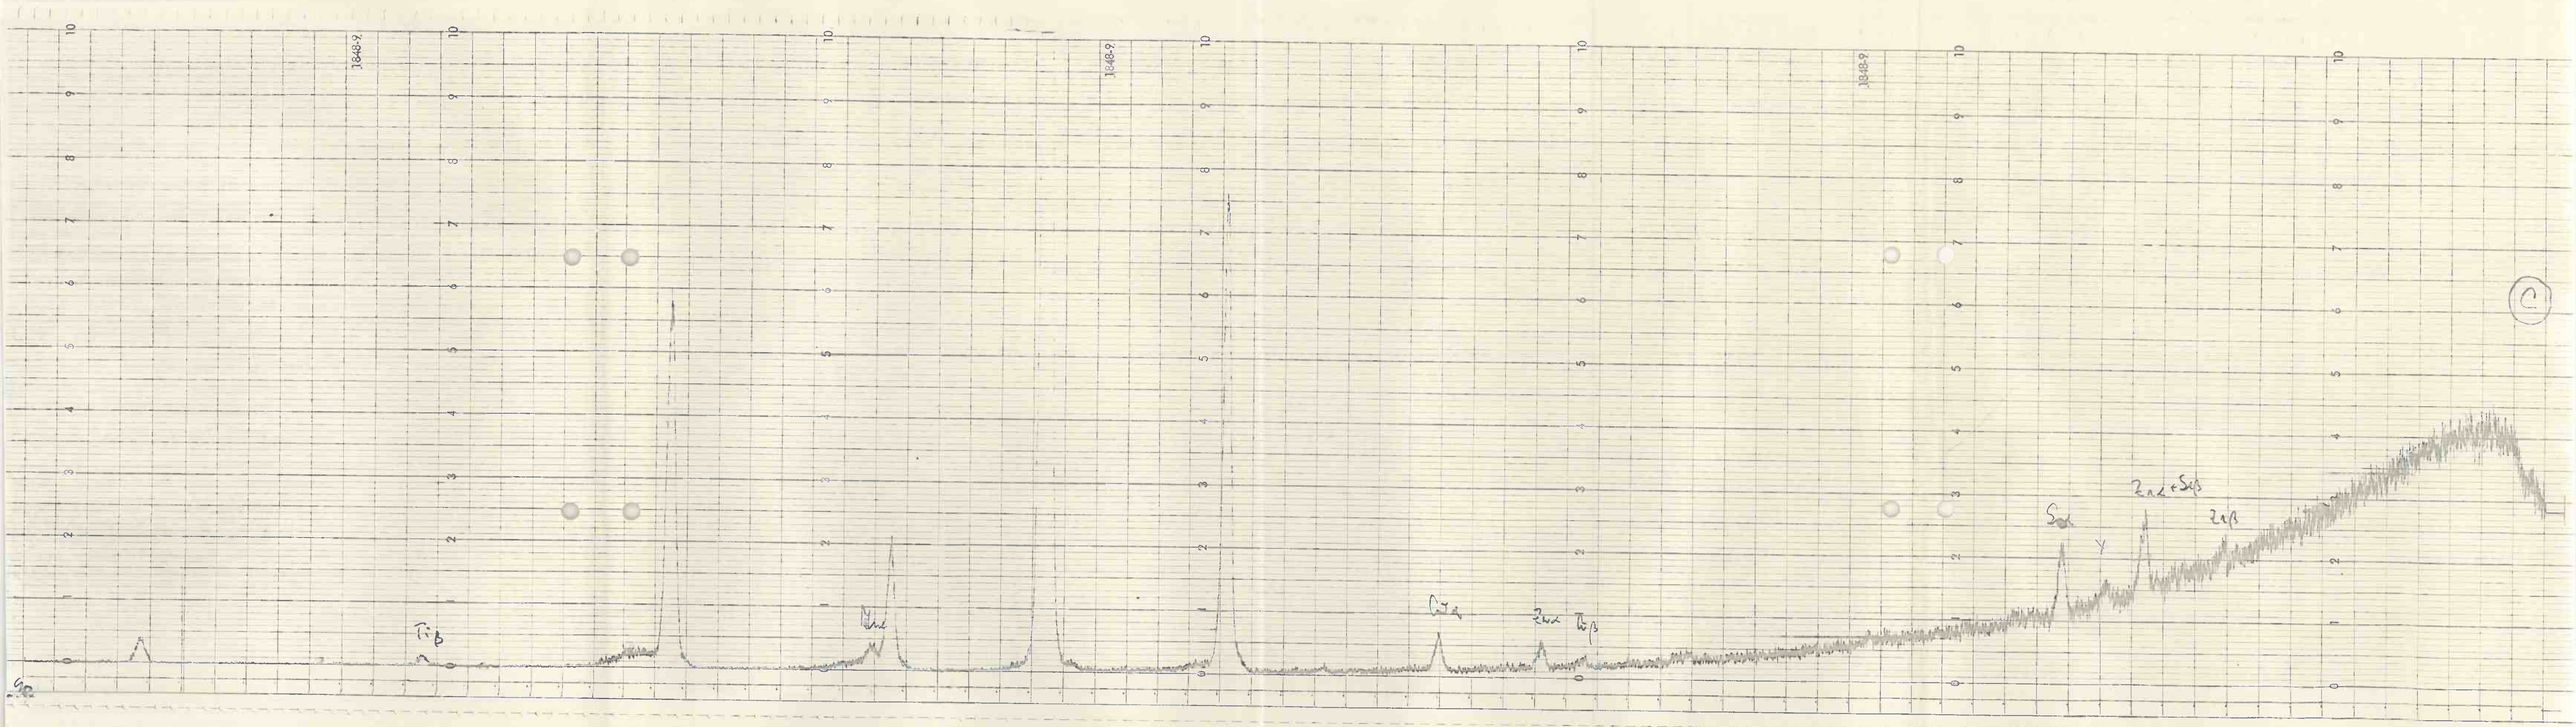
| Prövested: | Antall prøver: | Prøveform: | Analysemetode: | Analyserte elementer: | Rapport avsendt: | Kontaktmann: | Pris: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovre 176 | 1.099 | Morene | 2,3 | Cu, Zn, Ni | Kont. | I.Killi | 28.574,00 |
| Savalen 276 | 79 | Morene | 2,3 | Cu, Zn, Ni | Kont. | Killi/Karlsen | 2.054,00 |
| Grimsdalen 376 | 53 | Morene | 2,3 | Cu, Zn, Ni | Kont. | Killi/Hagen | 1.378,00 |
| Grimsdalen 476 | 200 | Morene | 2,3 | Cu, Zn, Ni | Kont. | Killi/Trönnes | 5.200,00 |
| Fådal | 11 | Stuff | 1,2,3, | Cu, Zn, Ni | 10.8. | Killi/Karlsen | 929,50 |
| Finndal | 1 | Stuff | 1,2,3, | Cu, Zn, Ni | 10.8. | Killi/Karlsen | 84,50 |
| Grimsdalen 376 | 3 | Stuff | 1,2,4 | Cu, Zn, Ni | 13.8. | Killi | 663,00 |
| Grimsdalen 376 | 3 | Stuff | 1,2,3 | Ni, Cu, Zn, Co, Pb | 10.8. | Killi | 253,50 |
| Tverråen | 1 | Stuff | 1,2,4 | | 31.8. | Killi | 221,00 |
| Bh. 220 | 1 | Stuff | 1,2,4 | | 31.8. | Killi | 221,00 |
| Jönndalen | 3 | Stuff | 1,2,3 | Cu, Zn, Ni | 30.8. | Killi | 253,50 |
| Senja | 1 | Stuff | 1,2,3 | Cu, Zn, Ni | 30.8. | Killi | 84,50 |
| Grimsdalen | 2 | Stuff | 1,2,3 | Cu, Zn, Ni | 30.8. | S.Pedersen | 169,00 |
| Finnstad | 28 | Stuff | 1,2,3 | Cu, Pb, Zn | 30.8. | Killi | 2.366,00 |
| Grimsdalen | 2 | Stuff | 1,2,4 | | 31.8. | S.Pedersen | 442,00 |
| Finndalen | 3 | Stuff | 1,2,3, | Cu, Zn, Ni | 30.8. | Killi | 253,50 |
| Skårvangen | 16 | Stuff | 1,2,3, | Cu, Zn, Ni | 30.8. | Killi/Hagen | 1.352,00 |
| S U M | 1.506 | | | | | | kr. 44.499,00 |

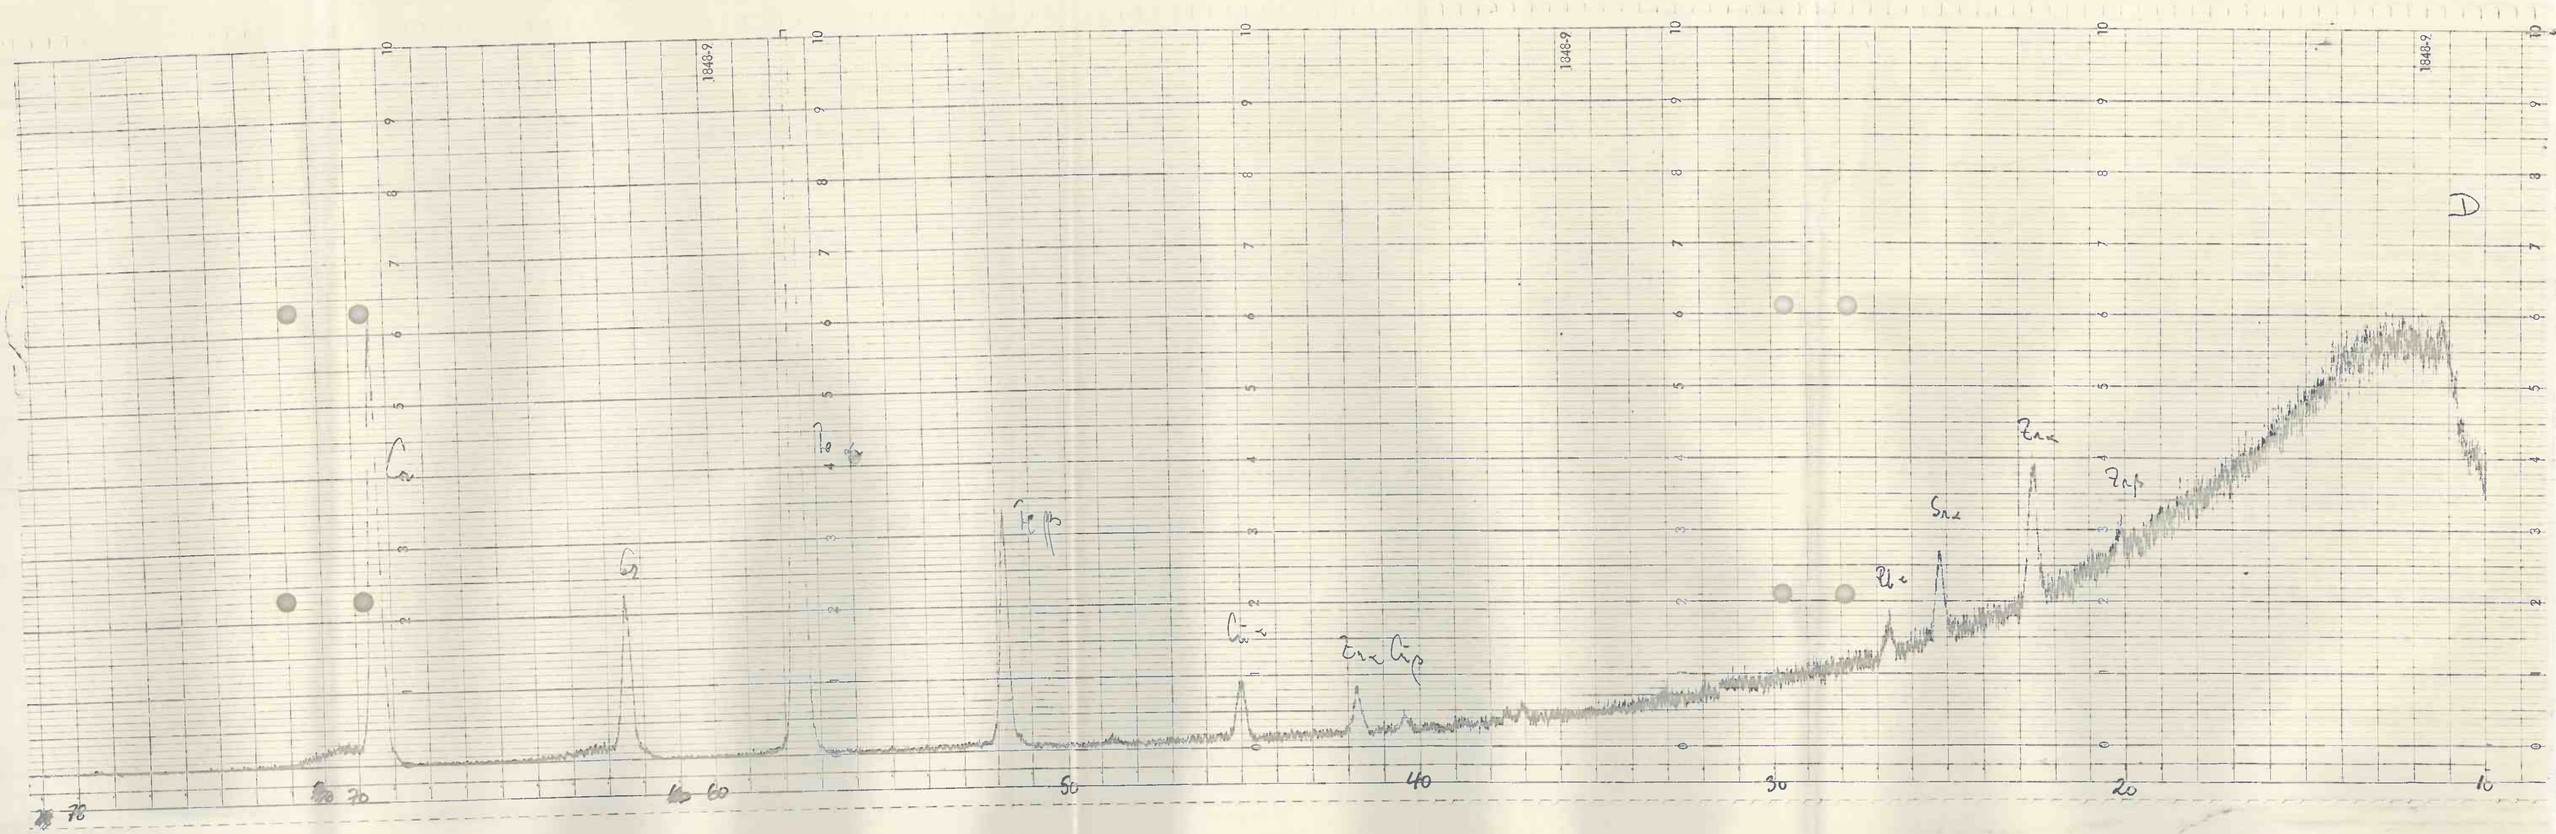
Om nöyaktigere analyser på noen av alementene er önsket, ber vi om å bli underrettet.

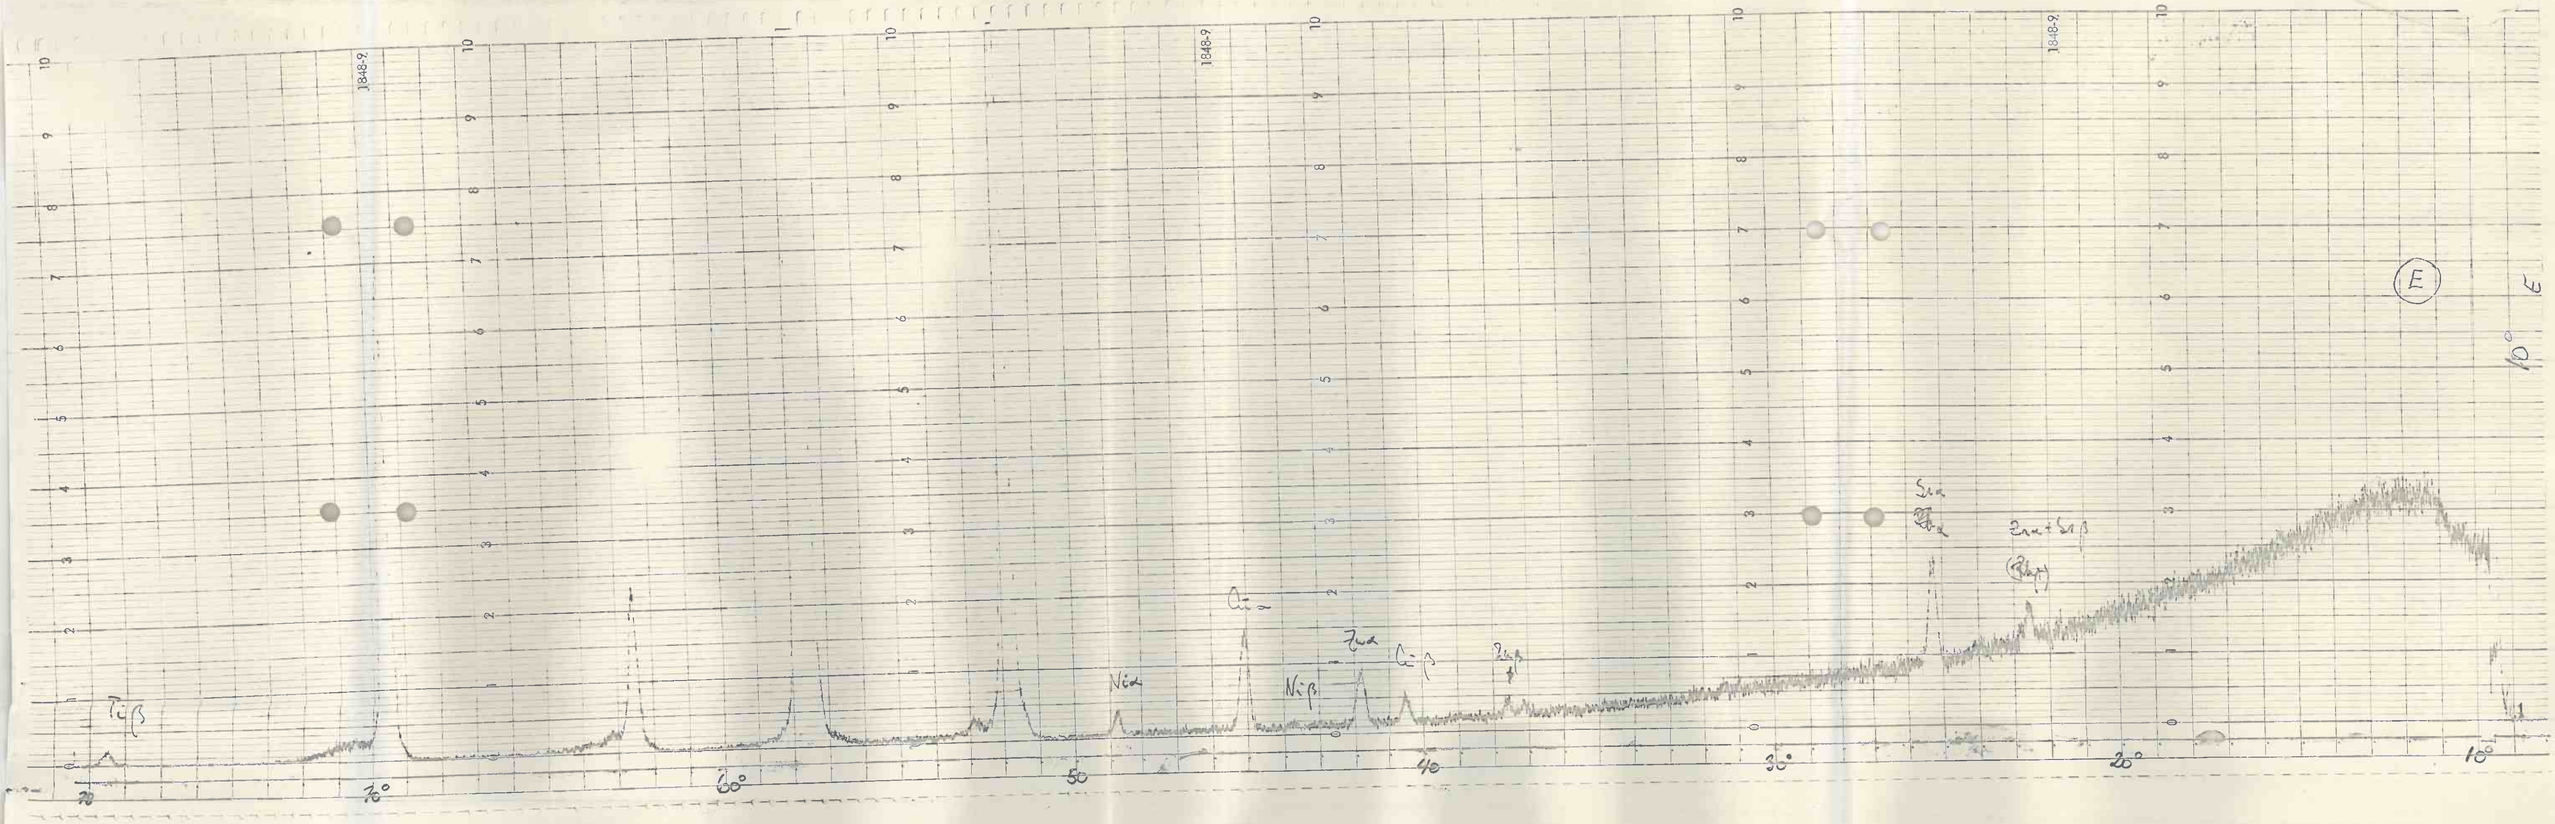
Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

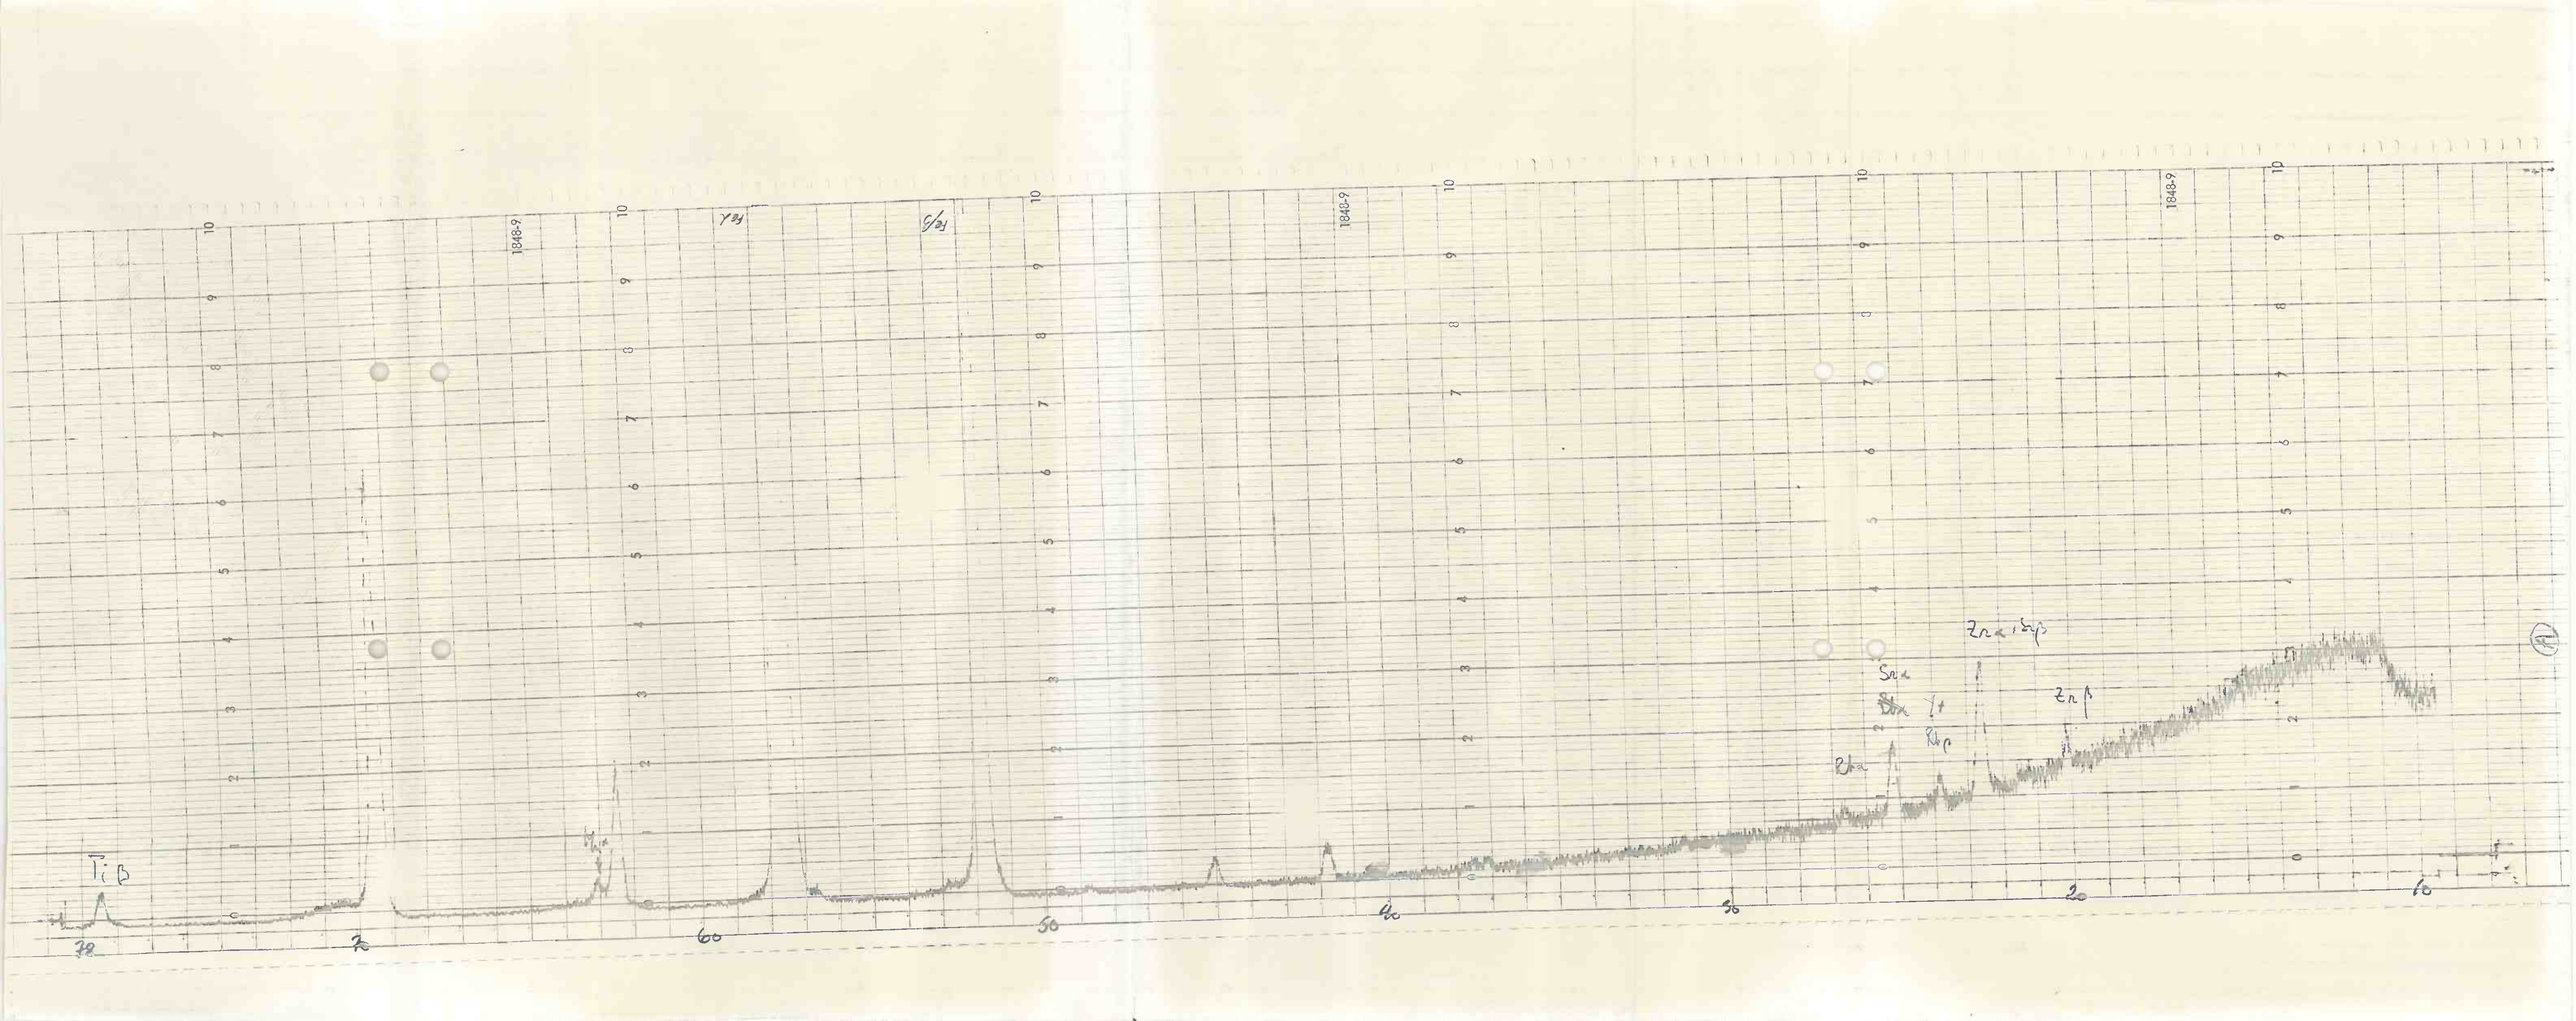
(Morten Berle).

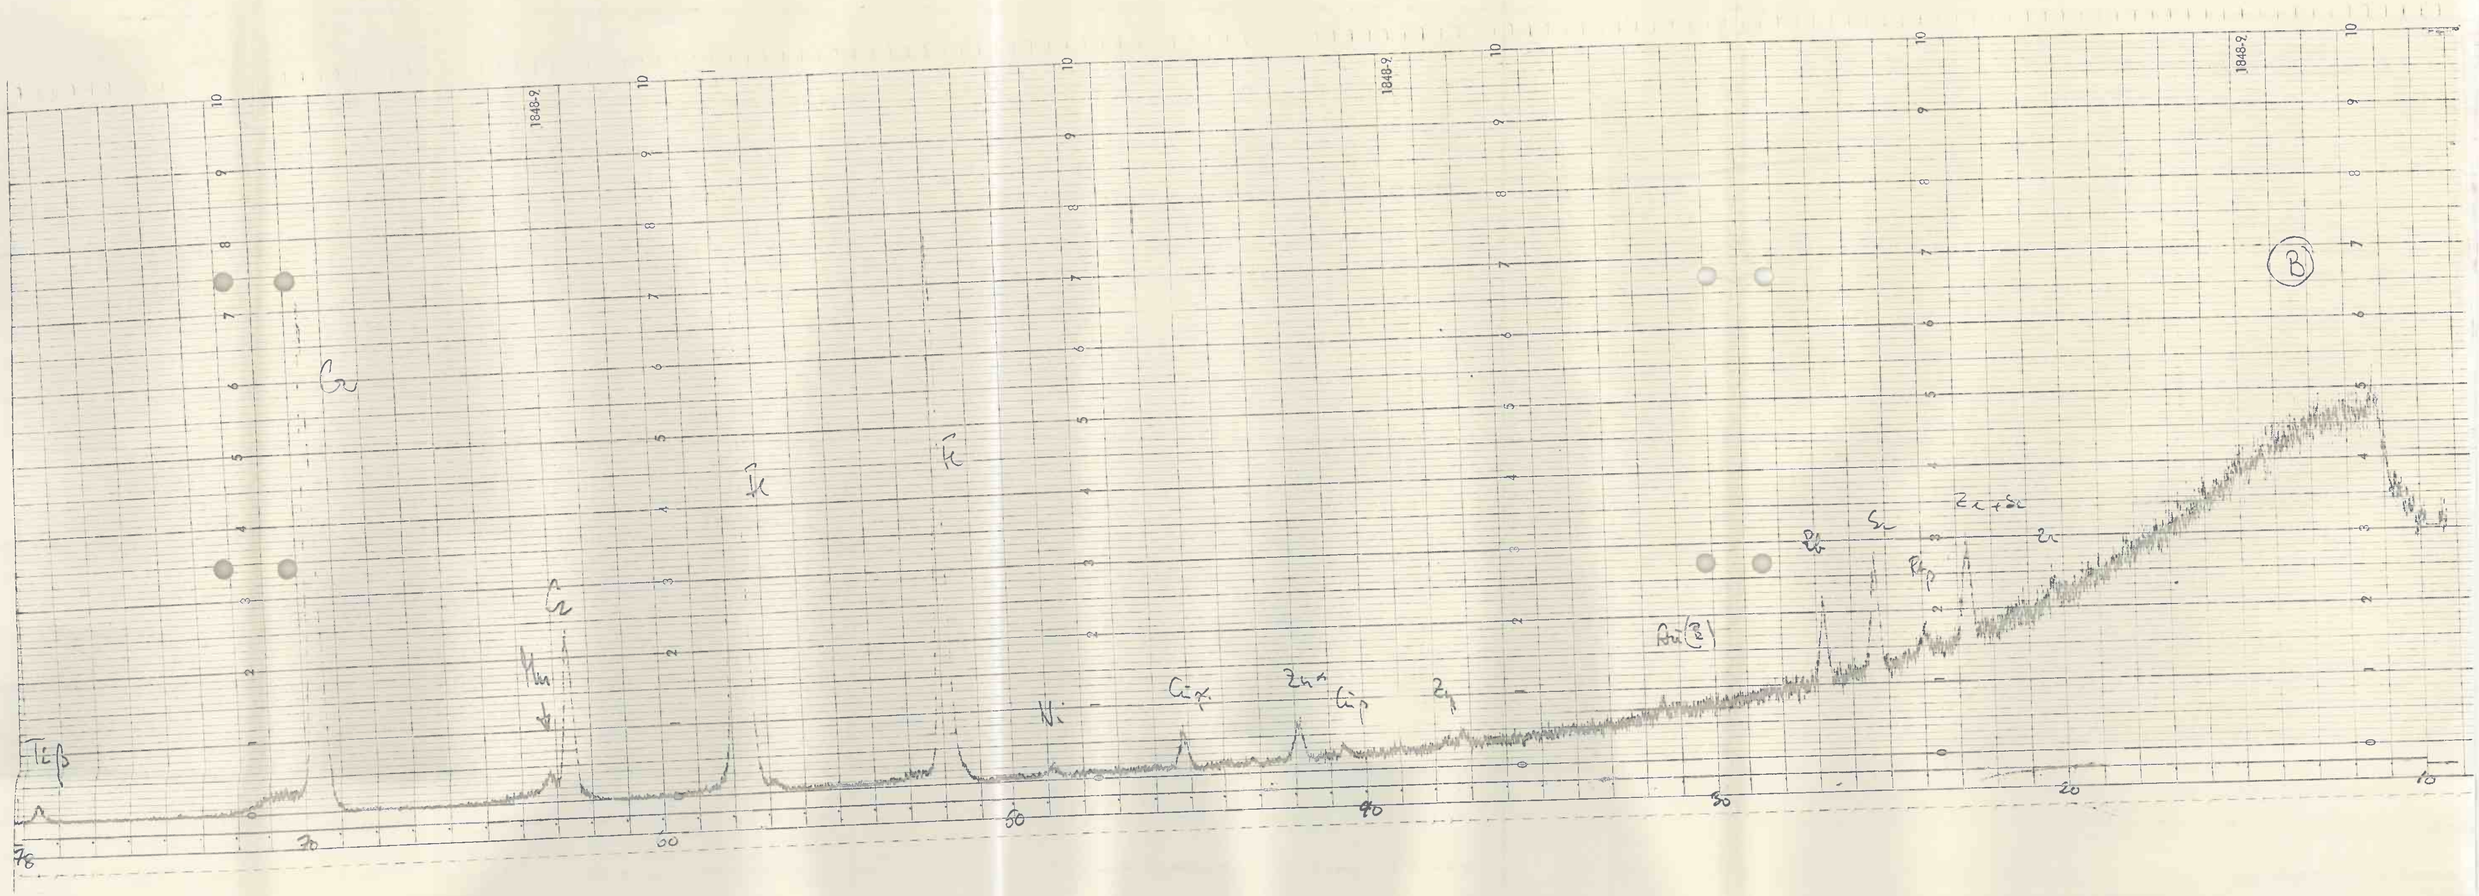
Vedlegg. Scanning utskrifter.


1848-9
Ti β
Sn α
Zn α + Sn β
Zn β
C


1848-9
70
60
50
40
30
20
10
A


1848-9
Ti Kβ
Ni Kα
Cu Kα
Ni Kβ
Zn Kα
Cu Kβ
Zn Kβ
Sn Kα
Zn Kα + Sn Kβ
(Sb Kα)
E
70°
60°
50
40
30°
20°
10°


1848-9
Ti β
Zn α, β
Zn β
Rb α
Sr α
Y α
Rb β


1848-2
Cr
Fe
Fe
Ni
Cu
Zn
Cu
Zn
Ag (B)
Pb
Sn
Pb
Zr+Sc
Zr
B
Ti β
Mn
Cr
Fe
Ni
Cu
Zn
Cu
Zn
Pb
Sn
Pb
Zr+Sc
Zr
B
70
60
50
40
30
20
10

# INSTITUTT FOR ATOMENERGI

Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

20 AUG. 1976

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER. 19. august 1976

## ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Røntgenfluorescens-bestemmelse av wolfram i 2 bergartsprøver.
L.nr. 46861/862

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøve mrk. | Ørsdalen L | : | 0,29% W |
| " | Ørsdalen B1 | : | 0,057% W |

A. Follo
Avdelingsingeniør

H. Hjelmseth
Ingeniør

**INSTITUTT FOR ATOMENERGI**
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER. 19. august 1976

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Røntgenfluorescens-bestemmelse av wolfram i 2 bergartsprøver.
L.nr. 46861/862

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøve mrk. | Ørsdalen L | : | 0,29% W |
| " | Ørsdalen Bl | : | 0,057% W |

A. Follo
Avdelingsingeniør

H. Hjelmseth
Ingeniør

**INSTITUTT FOR ATOMENERGI**

Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER. 19. august 1976

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Røntgenfluorescens-bestemmelse av wolfram i 2 bergartsprøver.
L.nr. 46861/862

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøve mrk. | Ørsdalen L | : | 0,29% W |
| " | Ørsdalen Bl | : | 0,057% W |

A. Follo
Avdelingsingeniør

H. Hjelmseth
Ingeniør

Hein

FOLLDAL VERK A/S

# ANALYSERAPPORT

Materiale, referanse: B. 231 Grimsdalen.

| | % Cu | % Zn | % S | % Fe | Pr % |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,20 m - 98,20 | 0,26 | 3.- | | | 0,16+ |
| 95,50 - 96,50 | 0,26 | 0,65 | | | - |
| 94,50 - 95,50 | 0,34 | 1,78 | | | 0,06 |
| 93,86 - 94,28 | 0,36 | 1,45 | | | - |
| 75,30 - 75,52 | 0,08 | 3,86 | | | 0,31 |
| 73,70 - 74,12 | 0,04 | 0,70 | | | 0,055+ |

2/9 1976

Laborant

A. BETHEL / ANAR

FOLLDAL VERK A/S

# ANALYSERAPPORT

Materiale, referanse: B. 221 Grimsdalen

| | | % Cu | % Zn | % S | % Fe | Pb % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 95.70 m | 0,64 | 0.20 | | | 0,01 |
| 19 | 96. - - | 0,20 | 0.70 | | | 0,01 |
| 20 | 96.20 - | 0.64 | 0,22 | | | 0,01 |
| 21 | 96.40 - | 0,10 | 0,04 | | | 0,01 |
| 22 | 97.20 - | 0.11 | 2.28 | | | 0,08 |
| 23 | 97.40 - | 0,22 | 3.46 | | | 0,07 |
| 24 | 97.60 - | 0,05 | 4.48 | | | 0,46 |
| 25 | 97.80 - | 0,21 | 2.02 | | | 0.11 |
| 26 | 98. - - | 0,33 | 1.54 | | | 0.07 |
| 27 | 98.18 - | 0.44 | 0.21 | | | 0,01 |
| 28 | 101.10 - | 0,02 | 0,16 | | | 0,02 |

7/9 1976

Laborant

A. SETHER, OSLO

FOLLDAL VERK A/S

# ANALYSERAPPORT

Materiale, referanse: Bh. 24 Grimsdalen.

| | | % Cu | % Zn | % S | % Fe | Pb-% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.73 m | 0.76 | 0,05 | | | 0,02 |
| 2 | 73.85 - | 0.62 | 0,12 | | | 0,03 |
| 3 | 73.95 - | 0,62 | 0,68 | | | 0,01 |
| 4 | 74.05 - | 0,10 | 6,50 | | | 0,03 |
| 5 | 74.11 - | 0,09 | 4,80 | | | 0,08 |
| 6 | 75.32 - | 0,08 | 4,05 | | | 0,18 |
| 7 | 75.50 - | 0.36 | 3,66 | | | 0,17 |
| 8 | 93.70 - | 0,07 | 0,50 | | | 0,04 |
| 9 | 93.88 - | 0,09 | 0,18 | | | 0,01 |
| 10 | 93.98 - | 0,18 | 1,72 | | | 0,01 |
| 11 | 94.25 - | 0,34 | 0,19 | | | 0,015 |
| 12 | 94.50 - | 0.33 | 0,10 | | | 0,01 |
| 13 | 94.65 - | 0,24 | 0,20 | | | 0,01 |
| 14 | 94.90 - | 0,36 | 1,78 | | | 0,01 |
| 15 | 95.10 - | 0,88 | 0,54 | | | 0,02 |
| 16 | 95.20 - | 0,70 | 0,60 | | | 0 - |
| 17 | 95.50 - | 0,09 | 1,48 | | | 0,05 |

2/9 1976

Laborant

A. BRETHER, I. AMAR

Heim
MOTTATT
25 MARS 1976

# INSTITUTT FOR ATOMENERGI

Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Attn.: Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER, 23. mars 1976

## ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Nøytronaktiveringsanalyse av Au i 22 bergartsprøver fra Grimsdalen.
L.nr. 39936/957

A. Follo
Driftsingeniør

Vedlegg

| Prøve mrk. | L.nr. | ppm Au | |
|---|---|---|---|
| 39-9-36 | 39936 | 0,72 | 0,72 |
| 39-9-37 | 39937 | 0,24 | 0,24 |
| 39-9-38 | 39938 | 0,40 | 0,35 |
| 39-9-39 | 39939 | 0,06 | <0,05 |
| 39-9-40 | 39940 | 0,35 | 0,37 |
| 39-9-41 | 39941 | 0,11 | 0,11 |
| 39-9-42 | 39942 | 0,48 | 0,50 |
| 39-9-43 | 39943 | 0,26 | 0,21 |
| 39-9-44 | 39944 | 0,39 | 0,46 |
| 39-9-45 | 39945 | 0,45 | 0,44 |
| 39-9-46 | 39946 | <0,05 | <0,05 |
| 39-9-47 | 39947 | 0,21 | 0,23 |
| 39-9-48 | 39948 | <0,05 | <0,05 |
| 39-9-49 | 39949 | 0,13 | 0,12 |
| 39-9-50 | 39950 | 0,24 | 0,20 |
| 39-9-51 | 39951 | 0,08 | 0,08 |
| 39-9-52 | 39952 | <0,05 | <0,05 |
| 39-9-53 | 39953 | 0,32 | 0,40 |
| 39-9-54 | 39954 | <0,05 | <0,05 |
| 39-9-55 | 39955 | 0,15 | 0,15 |
| 39-9-56 | 39956 | <0,05 | <0,05 |
| 39-9-57 | 39957 | 0,16 | 0,21 |

# Folldal Verk A/S

TELEGRAMADRESSE: FOLLDALVERK | TELEX: 16591 FOLL W N | RIKSTELEFON: DOMBÅS 4215 | POSTADRESSE: 7430 HJERKINN | VAREADRESSE: HJERKINN

Folldal Verk A/S,
Postboks 4348 - Torshov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 5.9.1975.

DERES REF.:

VÅR REF.: MB/am.

Mott. Oslo, 9 SEPT. 1975
Saksbeh.
Besvart
Arkiv

Att.: Johann G. Heim.

Vedr.: Pröver fra Östfold.

Vedlagt följer lister over de pröver vi har mottatt fra Östfold.

Vekten angir resterende prövemengde etter sikting.

Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Morten Berle).

Kopi: Ivar Killi,

## SIKTEPRØVER

| Prøve nr.: | Gram: | Prøve nr.: | Gram: |
|---|---|---|---|
| 1001 | 0,0 | 1051 | 14,8 |
| 1002 | 1,9 | 1052 | 13,2 |
| 1003 | 19,2 | 1053 | 6,4 |
| 1004 | 4,2 | 1054 | 7,2 |
| 1005 | 8,4 | 1055 | 2,3 |
| 1006 | 21,9 | 1056 | 11,9 |
| 1007 | 2,1 | 1057 | 8,8 |
| 1008 | 6,1 | 1058 | 7,9 |
| 1009 | 75,5 | 1059 | 11,0 |
| 1010 | 8,3 | 1060 | 12,6 |
| 1011 | 13,1 | 1061 | 2,0 |
| 1012 | 4,1 | 1062 | 30,6 |
| 1013 | 36,9 | 1063 | 2,7 |
| 1014 | 0,0 | 1064 | 11,7 |
| 1015 | 20,4 | 1065 | 2,6 |
| 1016 | 15,9 | 1066 | 4,2 |
| 1017 | 0,00 | 1067 | 17,0 |
| 1018 | 1,8 | 1068 | 5,8 |
| 1019 | 0,0 | 1069 | 2,0 |
| 1020 | 33,9 | 1070 | 15,8 |
| 1021 | 0,0 | 1071 | 9,6 |
| 1022 | 13,3 | 1072 | 0,7 |
| 1023 | Mangler | 1073 | 1,6 |
| 1024 | 22,4 | 1074 | 0,7 |
| 1025 | Mangler | 1075 | 2,0 |
| 1026 | 34,8 | 1076 | 2,2 |
| 1027 | 19,5 | 1077 | 7,8 |
| 1028 | 16,5 | 1078 | 4,3 |
| 1029 | 44,9 | 1079 | 15,2 |
| 1030 | 27,8 | 1080 | 17,4 |
| 1031 | 94,5 | 1081 | 21,9 |
| 1032 | 2,4 | 1082 | Mangler |
| 1033 | 5,7 | 1083 | 11,9 |
| 1034 | 4,0 | 1084 | 8,3 |
| 1035 | 0,9 | 1085 | 1,2 |
| 1036 | 1,0 | 1086 | 18,5 |
| 1037 | 2,1 | 1087 | 9,3 |
| 1038 | 2,8 | 1088 | 25,5 |
| 1039 | 4,1 | 1089 | 25,3 |
| 1040 | 5,4 | 1090 | 3,9 |
| 1041 | 5,3 | 1091 | 1,4 |
| 1042 | 2,7 | 1092 | 10,9 |
| 1043 | 0,9 | 1093 | 29,9 |
| 1044 | 14,5 | 1094 | 6,2 |
| 1045 | 7,4 | 1095 | 6,8 |
| 1046 | 31,5 | 1096 | 5,3 |
| 1047 | 38,9 | 1097 | 4,1 |
| 1048 | 19,2 | 1098 | 2,7 |
| 1049 | 19,4 | 1099 | 9,7 |
| 1050 | 12,0 | 2000 | 8,0 |

# SIKTEPRØVER

| Prøve nr.: | Gram: | Prøve nr.: | Gram: |
|---|---|---|---|
| 1101 | 27,6 | 1151 | 12,0 |
| 1102 | 8,0 | 1152 | 29,5 |
| 1103 | 12,6 | 1153 | 3,5 |
| 1104 | 5,8 | 1154 | 26,3 |
| 1105 | 6,5 | 1155 | 7,0 |
| 1106 | 0,6 | 1156 | 4,9 |
| 1107 | 22,8 | 1157 | 3,3 |
| 1108 | 1,1 | 1158 | 3,3 |
| 1109 | 9,3 | 1159 | 13,0 |
| 1110 | 7,4 | 1160 | 12,3 |
| 1111 | 10,6 | 1161 | 2,2 |
| 1112 | 2,2 | 1162 | 9,9 |
| 1113 | 10,9 | 1163 | 2,9 |
| 1114 | 0,5 | 1164 | 2,7 |
| 1115 | 0,4 | 1165 | 27,3 |
| 1116 | 2,5 | 1166 | 19,2 |
| 1117 | 0,6 | 1167 | 2,5 |
| 1118 | 0,6 | 1168 | 1,7 |
| 11190 | 15,4 | 1169 | 1,2 |
| 1120 | 7,8 | 1170 | 9,6 |
| 1121 | 2,1 | 1171 | 7,1 |
| 1122 | 1,6 | 1172 | 27,2 |
| 1123 | 27,8 | 1173 | 16,1 |
| 1124 | 5,9 | 1174 | 35,3 |
| 1125 | 4,3 | 1175 | 6,9 |
| 1126 | 2,9 | 1176 | 10,3 |
| 1127 | 4,4 | 1177 | 0,7 |
| 1128 | 3,4 | 1178 | 7,1 |
| 1129 | 2,1 | 1179 | 1,9 |
| 1130 | 0,5 | 1180 | 14,7 |
| 1131 | 4,1 | 1181 | 0,6 |
| 1132 | 29,9 | 1182 | 1,3 |
| 1133 | 1,7 | 1183 | 3,0 |
| 1134 | 8,1 | 1184 | 2,5 |
| 1135 | 1,2 | 1185 | 2,2 |
| 1136 | 3,1 | 1186 | 25,0 |
| 1137 | 5,9 | 1187 | 4,9 |
| 1138 | 8,6 | 1188 | 6,3 |
| 1139 | 1,0 | 1189 | 2,8 |
| 1140 | 10,0 | 1190 | 1,5 |
| 1141 | 3,8 | 1191 | 24,9 |
| 1142 | 11,5 | 1192 | 12,5 |
| 1143 | 3,4 | 1193 | 6,8 |
| 1144 | 14,3 | 1194 | 1,1 |
| 1145 | 4,4 | 1195 | 14,2 |
| 1146 | 5,8 | 1196 | 2,1 |
| 1147 | 1,3 | 1197 | 24,0 |
| 1148 | 4,3 | 1198 | 0,9 |
| 1149 | 5,5 | 1199 | 7,1 |
| 1150 | 51,0 | | |

# SIKTEPRÖVER

| Pröve nr.: | Gram: | Pröve nr. | Gram: |
|---|---|---|---|
| 1200 | 1,4 | 1251 | 3,9 |
| 1201 | 0,3 | 1252 | 1,6 |
| 1202 | 3,9 | 1253 | 19,4 |
| 1203 | 2,6 | 1254 | 5,7 |
| 1204 | 10,3 | 1255 | 0,6 |
| 1205 | 17,5 | 1256 | 7,0 |
| 1206 | 4,6 | 1257 | 7,9 |
| 1207 | 9,4 | 1258 | 4,5 |
| 1208 | 13,2 | 1259 | 1,7 |
| 1209 | 18,3 | 1260 | 2,7 |
| 1210 | 0,7 | 1261 | 2,4 |
| 1211 | 9,7 | 1262 | 18,1 |
| 1212 | 3,0 | 1263 | 22,7 |
| 1213 | 2,6 | 1264 | 1,1 |
| 1214 | 4,2 | 1265 | 7,2 |
| 1215 | 2,0 | 1266 | 0,8 |
| 1216 | 4,3 | 1267 | 1,5 |
| 1217 | 0,4 | 1268 | 3,1 |
| 1218 | 0,9 | 1269 | 13,7 |
| 1219 | 10,9 | 1270 | 26,6 |
| 1220 | 6,1 | 1271 | 3,4 |
| 1221 | 0,6 | 1272 | 11,0 |
| 1222 | 3,5 | 1273 | 1,3 |
| 1223 | 6,9 | 1274 | 7,8 |
| 1224 | 0,3 | 1275 | 22,2 |
| 1225 | 11,5 | 1276 | 6,4 |
| 1226 | 1,9 | 1277 | 8,8 |
| 1227 | 21,8 | 1278 | 9,9 |
| 1228 | 3,4 | 1279 | 8,1 |
| 1229 | 0,9 | 1280 | 3,0 |
| 1230 | 1,2 | 1281 | 2,3 |
| 1231 | 3,8 | 1282 | 4,6 |
| 1232 | 7,3 | 1283 | 9,5 |
| 1233 | 11,8 | 1284 | 20,0 |
| 1234 | 4,7 | 1285 | 7,8 |
| 1235 | 5,9 | 1286 | 1,8 |
| 1236 | 12,2 | 1287 | 1,8 |
| 1237 | 10,8 | 1288 | 2,3 |
| 1238 | 27,2 | 1289 | 4,4 |
| 1239 | 1,7 | 1290 | 18,0 |
| 1240 | 4,1 | 1291 | 16,9 |
| 1241 | 0,5 | 1292 | 10,7 |
| 1242 | 5,4 | 1293 | 2,9 |
| 1243 | 3,3 | 1294 | 2,3 |
| 1244 | 1,3 | 1295 | 6,5 |
| 1245 | 3,6 | 1296 | 6,6 |
| 1246 | 0,9 | 1297 | 8,4 |
| 1247 | 1,9 | 1298 | 7,2 |
| 1248 | ~~10,7~~ 8,7 | 1299 | 9,1 |
| 1249 | 16,7 | | |
| 1250 | 44,9 | | |

# SIKTEPRØVER

| Prøve nr. | Gram: | Prøve nr. | Gram: |
|---|---|---|---|
| 1301 | 5,3 | 1351 | 12,6 |
| 1302 | 8,5 | 1352 | 5,1 |
| 1303 | 5,0 | 1353 | 10,4 |
| 1304 | 37,6 | 1354 | 1,0 |
| 1305 | 2,1 | 1355 | 0,2 |
| 1306 | 19,0 | 1356 | 30,0 |
| 1307 | 74,8 | 1357 | 5,1 |
| 1308 | 16,2 | 1358 | 10,8 |
| 1309 | 85,6 | 1359 | 29,6 |
| 1310 | 3,9 | 1360 | 13,7 |
| 1311 | 26,2 | 1361 | 17,6 |
| 1312 | 6,2 | 1362 | 21,6 |
| 1313 | 2,6 | 1363 | 5,6 |
| 1314 | 4,9 | 1364 | 2,5 |
| 1315 | 3,5 | 1365 | 33,9 |
| 1316 | 57,3 | 1366 | 2,6 |
| 1320 | 0,8 | 1367 | 12,6 |
| 1321 | 0,8 | 1368 | 5,0 |
| 1322 | 0,8 | 1369 | 0,4 |
| 1323 | 0,6 | 1370 | 5,2 |
| 1324 | 0,5 | 1371 | 4,5 |
| 1325 | 0,5 | 1372 | 0,6 |
| 1326 | 0,5 | 1373 | 7,2 |
| 1327 | 5,6 | 1374 | 4,7 |
| 1328 | 17,4 | 1375 | 3,0 |
| 1329 | 0,7 | 1376 | 3,4 |
| 1330 | 1,4 | 1377 | 16,4 |
| 1331 | 5,5 | 1378 | 6,1 |
| 1332 | 1,6 | 1379 | 29,5 |
| 1333 | 4,5 | 1380 | 3,2 |
| 1334 | 1,2 | 1381 | 11,5 |
| 1335 | 1,1 | 1382 | 8,8 |
| 1336 | 7,9 | 1383 | 4,9 |
| 1337 | 22,3 | 1384 | 0,9 |
| 1338 | 0,6 | 1385 | 0,6 |
| 1339 | 0,2 | 1386 | 9,9 |
| 1340 | 9,4 | 1387 | 47,7 |
| 1341 | 8,1 | 1388 | 21,7 |
| 1342 | 0,8 | 1389 | 96,8 |
| 1343 | 0,3 | 1390 | 9,7 |
| 1344 | 0,3 | 1391 | 36,5 |
| 1345 | 1,2 | 1392 | 17,1 |
| 1346 | 0,7 | 1393 | 4,1 |
| 1347 | 1,9 | 1394 | 12,6 |
| 1348 | 3,4 | 1395 | 23,4 |
| 1349 | 16,0 | 1396 | 10,1 |
| 1350 | 7,2 | 1397 | 39,7 |
| | | 1398 | 2,5 |
| | | 1399 | 17,0 |

Prøve nr. 1317, 1318 og 1319 mangler.

## SIKTEPRØVER.

| Prøve nr. | Gram: | Prøve nr. | Gram: |
|---|---|---|---|
| 1401 | 5,0 | 1451 | 2,5 |
| 1402 | 31,9 | 1452 | 5,8 |
| 1403 | 0,5 | 1453 | 2,6 |
| 1404 | 1,0 | 1454 | 10,2 |
| 1405 | 1,4 | 1455 | 28,6 |
| 1406 | 1,3 | 1456 | 22,1 |
| 1407 | 28,9 | 1457 | 56,7 |
| 1408 | 5,0 | 1458 | 16,7 |
| 1409 | 20,8 | 1459 | 27,9 |
| 1410 | 16,9 | 1460 | 5,3 |
| 1411 | 21,0 | 1461 | 10,4 |
| 1412 | 26,6 | 1462 | 6,5 |
| 1413 | 1,5 | 1463 | 16,5 |
| 1414 | 22,6 | 1464 | 6,2 |
| 1415 | 1,7 | 1465 | 13,4 |
| 1416 | 2,2 | 1466 | 31,0 |
| 1417 | 25,0 | 1467 | 55,3 |
| 1418 | 4,2 | 1468 | 33,6 |
| 1419 | 16,3 | 1469 | 40,4 |
| 1420 | 5,4 | 1470 | 79,2 |
| 1421 | 2,3 | 1471 | 37,3 |
| 1422 | 18,4 | 1472 | 15,8 |
| 1423 | 36,9 | 1473 | 24,8 |
| 1424 | 21,4 | 1474 | 16,1 |
| 1425 | 19,7 | 1475 | 19,2 |
| 1426 | 15,1 | 1476 | 11,9 |
| 1427 | 10,6 | 1477 | 2,6 |
| 1428 | 19,1 | 1478 | 10,9 |
| 1429 | 21,9 | 1479 | 0,5 |
| 1430 | 10,5 | 1480 | 6,2 |
| 1431 | 24,1 | 1481 | 12,8 |
| 1432 | 20,0 | 1482 | 8,3 |
| 1433 | 1,9 | 1483 | 6,5 |
| 1434 | 3,3 | 1484 | 11,2 |
| 1435 | 8,7 | 1485 | 1,3 |
| 1436 | 0,5 | 1486 | 4,0 |
| 1437 | 4,8 | 1487 | 14,5 |
| 1438 | 27,2 | 1488 | 16,8 |
| 1439 | 21,2 | 1489 | 23,0 |
| 1440 | 1,1 | 1490 | 5,7 |
| 1441 | 0,8 | 1491 | 5,9 |
| 1442 | 4,1 | 1492 | 6,8 |
| 1443 | 10,3 | 1493 | 11,3 |
| 1444 | 30,1 | 1494 | 83,3 |
| 1445 | 5,6 | 1495 | 28,3 |
| 1446 | 16,2 | 1496 | 4,6 |
| 1447 | 10,8 | 1497 | 3,2 |
| 1448 | 10,3 | 1498 | 36,7 |
| 1449 | 24,7 | 1499 | 8,5 |
| 1450 | 59,1 | | |

## SIKTEPRØVER

| Prøve nr. | Gram: | Prøve nr.: | Gram: |
|---|---|---|---|
| 1601 | 38,0 | 1651 | 18,5 |
| 1602 | 21,1 | 1652 | 3,9 |
| 1603 | 51,0 | 1653 | 2,4 |
| 1604 | 18,6 | 1654 | 17,4 |
| 1605 | 29,7 | 1655 | 40,1 |
| 1606 | 0,9 | 1656 | 4,4 |
| 1607 | 25,4 | 1657 | 14,4 |
| 1608 | 43,5 | 1658 | 0,8 |
| 1609 | 9,4 | 1659 | 1,8 |
| 1610 | 16,5 | 1660 | 19,4 |
| 1611 | 15,3 | 1661 | 12,0 |
| 1612 | 10,4 | 1662 | 28,5 |
| 1613 | 4,3 | 1663 | 22,4 |
| 1614 | 3,8 | 1664 | 8,0 |
| 1615 | 2,2 | 1665 | 19,2 |
| 1616 | 13,7 | 1666 | 7,6 |
| 1617 | 14,5 | 1667 | 34,2 |
| 1618 | 8,8 | 1668 | 49,4 |
| 1619 | 22,8 | 1669 | 13,9 |
| 1620 | 5,5 | 1670 | 17,8 |
| 1621 | 7,4 | 1671 | 4,7 |
| 1622 | 18,9 | 1672 | 25,4 |
| 1623 | 15,9 | 1673 | 2,0 |
| 1624 | 27,7 | 1674 | 30,5 |
| 1625 | 13,3 | 1675 | 7,4 |
| 1626 | 14,9 | 1676 | 29,0 |
| 1627 | 15,5 | 1677 | 22,0 |
| 1628 | 106,4 | 1678 | 10,9 |
| 1629 | 19,6 | 1679 | 4,4 |
| 1630 | 32,2 | 1680 | 1,7 |
| 1631 | 43,5 | 1681 | 7,1 |
| 1632 | 27,6 | 1682 | 1,7 |
| 1633 | 39,0 | 1683 | 3,1 |
| 1634 | 45,7 | 1684 | 0,9 |
| 1635 | 24,4 | 1685 | 0,9 |
| 1636 | 26,2 | 1686 | 6,1 |
| 1637 | 45,6 | 1687 | 2,6 |
| 1638 | 23,6 | 1688 | 35,1 |
| 1639 | 28,7 | 1689 | 4,3 |
| 1640 | 41,2 | 1690 | 15,6 |
| 1641 | 37,7 | 1691 | 20,5 |
| 1642 | 5,4 | 1692 | 34,6 |
| 1643 | 0,3 | 1693 | 33,0 |
| 1644 | 36,6 | 1694 | 1,0 |
| 1645 | 51,8 | 1695 | 10,3 |
| 1646 | 53,8 | 1696 | 4,4 |
| 1647 | 4,9 | 1697 | 16,1 |
| 1648 | 49,8 | 1698 | 5,3 |
| 1649 | 0,5 | 1699 | 44,0 |
| 1650 | 0,8 | | |

# SIKTEPRØVER

| Prøve nr.: | | Gram: |
|---|---|---|
| 1701 | | 1,2 |
| 1702 | | 9,6 |
| 1703 | | 13,9 |
| 1704 | | 77,7 |
| 1705 | | 52,9 |
| 1706 | | 43,8 |
| 1707 | | 45,5 |
| 1708 | | 55,2 |
| 1709 | | 16,6 |
| 1710 | (PN) | 35,8 |
| 1711 | " | 16,0 |
| 1712 | " | 5,5 |
| 1713 | " | 24,2 |
| 1714 | " | 49,8 |
| 1715 | " | 58,2 |
| 1716 | " | 2,1 |
| 1717 | " | 5,6 |
| 1718 | " | 1,9 |
| 1719 | " | 4,9 |
| 1720 | " | 19,3 |
| 1721 | " | 20,0 |
| 1722 | " | 8,7 |
| 1723 | " | 7,3 |
| 1724 | " | 32,4 |
| 1725 | " | 9,3 |
| 1726 | " | 4,7 |
| 1727 | " | 17,4 |
| 1728 | " | 4,8 |
| 1729 | " | 32,7 |
| 1730 | " | 24,3 |
| 1731 | " | 25,8 |
| 1732 | " | 29,3 |
| 1733 | " | 13,8 |
| 1734 | " | 13,1 |
| 1735 | " | 14,3 |
| ~~1736~~ | ~~"~~ | ~~28,4~~ |
| 1738 | " | 21,7 |
| 1739 | " | 23,5 |
| 1740 | " | 30,6 |
| 1741 | " | 36,3 |
| 1742 | " | 6,3 |
| 1743 | " | 15,8 |
| 1744 | " | 15,0 |
| 1745 | (1) | 7,9 |

| Prøve nr. | | Gram: |
|---|---|---|
| 1746 | (2) | 0,7 |
| 1747 | (3) | 31,5 |
| 1748 | (4) | 14,6 |
| 1749 | (5) | 19,3 |
| 1750 | (6) | 1,5 |
| 1751 | (7) | 10,5 |
| 1752 | (PN) | 13,2 |
| 1753 | " | 0,8 |
| 1754 | | 5,2 |
| 1755 | " | 7,2 |
| 1756 | | 45,5 |
| 1757 | " | 22,2 |
| 1758 | " | 21,1 |
| 1759 | " | 0,4 |
| 1760 | " | 16,3 |
| 1761 | " | 0,5 |
| 1762 | | 8,3 |
| 1763 | " | 13,0 |
| 1764 | " | 0,3 |
| 1765 | " | 4,1 |
| 1766 | " | 7,5 |
| 1767 | " | 4,9 |
| 1768 | " | 22,0 |
| 1769 | " | 6,6 |
| 1770 | | 23,3 |
| 1771 | | 68,8 |
| 1772 | " | 31,6 |
| 1773 | " | 28,3 |
| 1774 | | 36,1 |

1736 (PN) 6,9

1737 " 28,4

# SIKTEPRØVER.

| Prøve nr.: | Gram: | Prøve nr.: | Gram: |
|---|---|---|---|
| 2001 | 13,4 | 2041 | 36,1 |
| 2002 | 10,4 | 2042 | 14,2 |
| 2003 | 5,1 | 2043 | 6,1 |
| 2004 | 3,4 | 2044 | 19,4 |
| 2005 | 8,6 | 2045 | 13,2 |
| 2006 | 2,3 | 2046 | 11,8 |
| 2007 | 0,7 | 2047 | 10,4 |
| 2008 | 2,5 | 2048 | 12,6 |
| 2009 | 26,2 | 2049 | 23,7 |
| 2010 | 17,2 | 2050 | 28,3 |
| 2011 | 2,9 | 2051 | 60,2 |
| 2012 | 0,4 | 2052 | 31,1 |
| 2013 | 1,7 | 2053 | 40,7 |
| 2014 | 83,9 | 2054 | 33,5 |
| 2015 | 31,4 | 2055 | 12,8 |
| 2016 | 0,4 | 2056 | 14,2 |
| 2017 | 3,9 | 2057 | 9,2 |
| 2018 | 6,8 | 2058 | 21,3 |
| 2019 | 35,6 | 2059 | 8,7 |
| 2020 | 5,1 | 2060 | 19,9 |
| 2021 | 0,3 | 2061 | 39,0 |
| 2022 | 0,1 | 2062 | 35,6 |
| 2023 | 0,2 | 2063 | 30,3 |
| 2024 | 13,7 | 2064 | 36,1 |
| 2025 | 3,0 | 2065 | 10,0 |
| 2026 | 15,9 | 2066 | 44,9 |
| 2027 | 47,7 | 2067 | 12,6 |
| 2028 | 7,6 | 2068 | 7,5 |
| 2029 | 7,0 | 2069 | 5,4 |
| 2030 | 4,0 | 2070 | 14,9 |
| 2031 | 20,1 | 2071 | 12,6 |
| 2032 | 4,0 | 2072 | 16,4 |
| 2033 | 26,5 | 2073 | 43,7 |
| 2034 | 2,5 | 2074 | 29,2 |
| 2035 | 15,7 | 2075 | 22,8 |
| 2036 | 27,2 | 2076 | 7,9 |
| 2037 | 54,4 | 2077 | 20,6 |
| 2038 | 0,4 | | |
| 2039 | 37,0 | | |
| 2040 | 19,1 | | |

# SIKTEPRØVER

| Pröve nr. | Gram: |
|---|---|
| 2100 | 27,0 |
| 2101 | 5,9 |
| 2102 | 16,1 |
| 2103 | 6,1 |
| 2104 | 2,0 |
| 2105 | 5,9 |
| 2106 | 5,5 |
| 2107 | 13,4 |
| 2108 | 3,1 |
| 2109 | 17,2 |
| 2110 | 59,2 |
| 2111 | 42,2 |
| 2112 | 26,1 |
| 2113 | 13,8 |
| 2114 | 15,6 |
| 2115 | 9,6 |
| 2116 | 1,6 |
| 2117 | 13,3 |
| 2118 | 11,0 |
| 2119 | 60,5 |
| 2120 | 20,7 |
| 2121 | 34,3 |
| 2122 | 19,7 |
| 2123 | 30,8 |
| 2124 | 27,1 |
| 2125 | 6,7 |
| 2126 | 9,7 |
| 2127 | 1,7 |
| 2128 | 8,8 |
| 2129 | 0,8 |
| 2130 | 10,1 |
| 2131 | 14,2 |
| 2132 | 9,8 |
| 2133 | 12,1 |
| 2134 | 2,6 |
| 2135 | 0,0 |
| 2136 | 6,0 |
| 2137 | 16,3 |
| 2138 | 37,7 |
| 2139 | 12,0 |
| 2140 | 24,6 |
| 2141 | 26,5 |
| 2142 | 33,2 |
| 2143 | 23,3 |
| 2144 | 0,4 |

SIKTEPRØVER.

| Prøve nr.: | Gram: |
|---|---|
| 2200 | 1,2 |
| 2201 | 0,8 |
| 2202 | 5,0 |
| 2203 | 2,2 |
| 2204 | 3,8 |
| 2205 | 6,5 |

## SIKTEPRØVER.

| Prøve nr.: | Gram: |
|---|---|
| 2300 | 2,8 |
| 2301 | 1,3 |
| 2302 | 10,0 |
| 2303 | 12,2 |
| 2304 | 0,9 |
| 2305 | 15,5 |
| 2306 | 2,3 |
| 2307 | 1,0 |
| 2308 | 23,3 |
| 2309 | 20,5 |
| 2310 | 37,3 |
| 2311 | 19,6 |
| 2312 | 81,9 |
| 2313 | 16,3 |
| 2314 | 24,6 |
| 2315 | 23,0 |
| 2316 | 11,4 |
| 23,17 | 3,9 |
| 2318 | 6,0 |
| 2319 | 16,2 |
| 2320 | 9,3 |
| 2321 | 5,9 |
| 2322 | 59,4 |
| 2323 | 1,9 |
| 2324 | 24,1 |
| 2325 | 49,3 |
| 2326 | 24,5 |
| 2327 | 12,7 |
| 2328 | Mangler |
| 2329 | 6,8 |
| 2330 | 7,4 |
| 2331 | 19,0 |
| 2332 | 14,9 |
| 2333 | 35,1 |
| 2334 | 15,4 |
| 2335 | 9,9 |
| 2336 | 16,4 |
| 2337 | 20,1 |
| 2338 | 21,8 |
| 2339 | 8,6 |
| 2340 | 8,0 |
| 2341 | 19,5 |
| 2342 | 1,9 |
| 2343 | 10,5 |
| 2344 | 1,6 |
| 2345 | 11,3 |
| 2346 | 14,9 |

# SIKTEPRØVER.

| Pröve nr.: | Gram: |
|---|---|
| 2400 | 8,0 |
| 2401 | 3,9 |
| 2402 | 27,6 |
| 2403 | 11,3 |
| 2404 | 11,2 |
| 2405 | 2,1 |
| 2406 | 0,7 |
| 2408 | 15,9 |
| 2408 | 2,8 |
| 2409 | 8,1 |
| 2410 | 9,8 |
| 2411 | 43,9 |
| 2412 | 3,8 |
| 2413 | 91,1 |
| 2414 | 64,2 |
| 2415 | 38,2 |
| 2416 | 26,6 |
| 2417 | 22,8 |
| 2418 | 36,4 |
| 2419 | 14,2 |
| 2420 | 15,4 |
| 2421 | 9,9 |
| 2422 | 4,1 |
| 2423 | 18,4 |
| 2424 | 34,4 |
| 2425 | 15,6 |
| 2426 | 31,0 |
| 2427 | 5,1 |
| 2428 | 24,7 |
| 2429 | 12,0 |

## SIKTEPRØVER.

| Prøve nr.: | Gram: |
|---|---|
| 2600 | 32,2 |
| 2601 | 44,9 |
| 2602 | 11,5 |
| 2603 | 10,6 |
| 2604 | 14,8 |
| 2605 | 37,1 |
| 2606 | 43,2 |
| 2607 | 35,3 |
| 2608 | 21,3 |
| 2609 | 6,5 |
| 2610 | 20,8 |
| 2611 | 3,4 |
| 2612 | 12,8 |
| 2613 | 4,4 |
| 2614 | 21,7 |
| 2615 | 23,3 |
| 2616 | 4,5 |
| 2617 | 15,9 |
| 2618 | 14,6 |
| 2619 | 23,5 |
| 2620 | 7,0 |
| 2621 | 45,7 |
| 2622 | 16,6 |
| 2623 | 111,1 |
| 2624 | 74,9 |
| 2625 | 18,3 |
| 2626 | 22,3 |
| 2627 | 23,4 |
| 2628 | 51,2 |
| 2629 | 57,6 |
| 2630 | 90,0 |
| 2631 | 34,2 |
| 2632 | 112,3 |
| 2633 | 122,5 |
| 2634 | 40,3 |

# INSTITUTT FOR ATOMENERGI

Materialavdelingen Kjemi

Mott. Oslo, 19 DES. 1975
Saksbeh.
Besvart
Arkiv

Folldal Verk A/S
Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER, 16. desember 1975

## ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Røntgenfluorescens- og optisk emisjonsspektrografisk bestemmelse av Al, Ca, Fe, Mg, Si samt glødetap i 1 prøve mrk. Olivin. L.nr. 33527

| Prøve mrk. | L.nr. | E | RF | RF | RF | RF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % $Al_2O_3$ | % CaO | % $Fe_2O_3$ | % MgO | % $SiO_2$ |
| Olivin | 33527 | 0,98 | 0,53 | 7,1 | 46,6 | 41,5-40,8 |

Glødetap ved 950°C : 0,95%

E : Optisk emisjonsspektroskopi

RF: Røntgenfluorescens

A. Follo
Driftsingeniør

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen | Kjemi

Folldal Verk A/S
Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF.

VÅR REF. AF/EBJ

2007 KJELLER, 16. desember 1975

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Røntgenfluorescens- og optisk emisjonsspektrografisk bestemmelse av Al, Ca, Fe, Mg, Si samt glødetap i 1 prøve mrk. Olivin. L.nr. 33527

| Prøve mrk. | L.nr. | E | RF | RF | RF | RF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % $Al_2O_3$ | % CaO | % $Fe_2O_3$ | % MgO | % $SiO_2$ |
| Olivin | 33527 | 0,98 | 0,53 | 7,1 | 46,6 | 41,5-40,8 |

Glødetap ved 950°C : 0,95%

E : Optisk emisjonsspektroskopi

RF: Røntgenfluorescens

A. Follo
Driftsingeniør

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen Kjemi

Folldal Verk A/S
Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER, 16. desember 1975

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Røntgenfluorescens- og optisk emisjonsspektrografisk bestemmelse av Al, Ca, Fe, Mg, Si samt glødetap i 1 prøve mrk. Olivin. L.nr. 33527

| Prøve mrk. | L.nr. | E | RF | RF | RF | RF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % $Al_2O_3$ | % CaO | % $Fe_2O_3$ | % MgO | % $SiO_2$ |
| Olivin | 33527 | 0,98 | 0,53 | 7,1 | 46,6 | 41,5-40,8 |

Glødetap ved 950°C : 0,95%

E : Optisk emisjonsspektroskopi

RF: Røntgenfluorescens

A. Follo
Driftsingeniør

# Folldal Verk A/S

TELEGRAMADRESSE: FOLLDALVERK | TELEX: 16591 FOLL W N | RIKSTELEFON: DOMBÅS 4215 | POSTADRESSE: 7430 HJERKINN | VAREADRESSE: HJERKINN

Folldal Verk A/S,
Administrasjonen,
Postboks 4348, Torshov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 19.1.1976.

DERES REF.:

VÅR REF.: MB/am.

Mott. Oslo, 21 JAN. 1976
Saksbeh.
Besvart
Arkiv

Att.: J.G.Heim.

Vedr.: Analyse av steinpröve fra Torsvik.

Ovennevnte pröve er scanning-analysert av oss. Resultatet ble meddelt Dem muntlig 10.12.75.

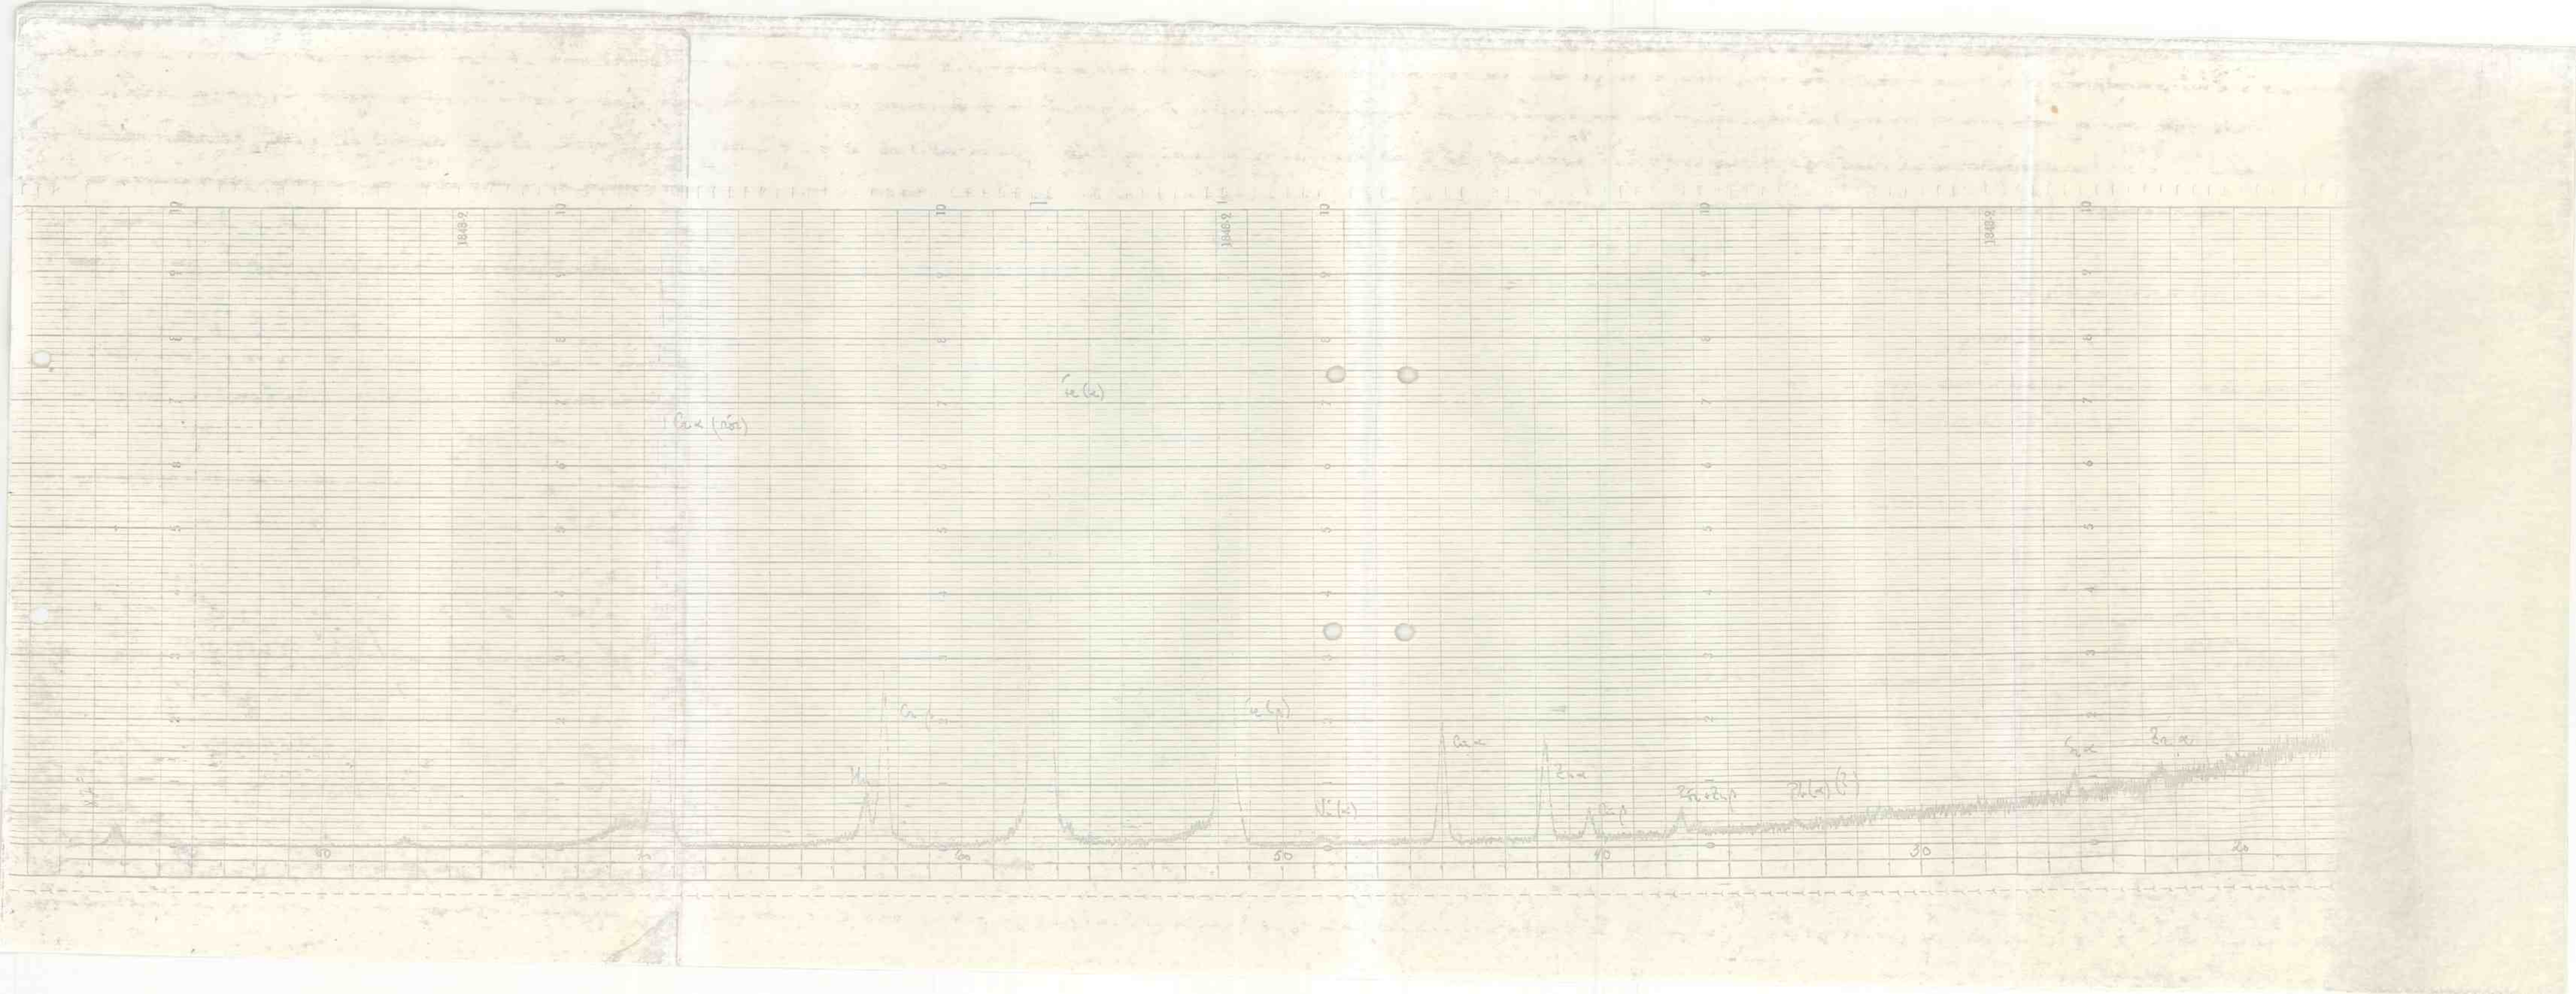
Pröven inneholdt: 0,14 % Cu - 0,10 % Zn og 7 % S. Man fant dessuten spor av Ti, Mn, Pb, Si og Zr.

Kopi av scannings-analysen fölger vedlagt.

Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Morten Berle).

Vedlegg.



Driftsingeniør A. Follo
Institutt for Atomenergi

2007 KJELLER

21. november 1975

JGH/cm

Kjære Follo.

Vedlagt oversendes en prøve med olivinsand, som vi gjerne vil ha analysert etter Mg, Si, Fe, Al, Ca og glødetap.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
Administrasjonen

Johann B. Hein
Prospekteringssjef

Vedlegg
---

**FOLLDAL VERK** A/S

Prøver fra en pegmatoid gang ca. 10 km øst for Førde skulle inneholde uran-mineraler og gull

# ANALYSERAPPORT

Materiale, referanse: FØRDE

| | % Cu | % Zn | ~~% S~~ | ~~% Fe~~ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 1 | 0,04 | 0,09 | | | | |
| F 2 | 0,03 | 0,18 | | | | |

I begge prøver var det spor av Rb, Sr og Y.

6/6 19 75

Laborant

SÆTHER HAMAR

# Folldal Verk A/S

TELEGRAMADRESSE: FOLLDALVERK | TELEX: 16591 FOLL W N | RIKSTELEFON: DOMBÅS 4215 | POSTADRESSE: 7430 HJERKINN | VAREADRESSE: HJERKINN

Folldal Verk A/S,
Postboks 4348, Torshov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 14.3.1975.

DERES REF.:

VÅR REF.: MB/am.

| Mott. Oslo, 17 MARS 1974 |
|---|
| Saksbeh. |
| Besvart |
| Arkiv |

Att.: Johann G. Heim

Analyse av prospekteringsprøver.

Vedlagt følger oversikt over de analyseoppdrag som er fullført i tiden 1.1. - 1.3.1975.

Ialt er 28 prøver analysert. Analyseprisen er satt opp ifølge notat av 9.9.74. Beløpet,

kr. 2.063,10

blir belastet avregningskonto.

Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Tore Sörensen).

(Morten Berle).

Vedlegg.

| Prövested: | Antall pröver: | Pröveform: | Analysemetode: | Analyserte elementer: | Rapport avsendt: | Kontakt-mann: | PRIS: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.dalen | 3 | Stuff | 1, 2, 4 | Scanning | 17.2.75 | J.G.Heim | kr. 663,00 |
| Otta | 1 | Pulver | 2, 4 | Scanning | 10.1.75 | O.Husum | " 162,50 |
| E.dalen | 4 | Pulver | 2, 3 | Cu, Zn | 12.2.75 | I.Killi | " 104,00 |
| Grimsdalen | 11 | Borkjerne | 1, 2, 3 | Cu, Zn, S | 23.1.75 | I.Killi | " 958,10 |
| Tronfjellet | 9 | Pulver | 2, 3 | Ni | 20.2.75 | I. Killi | " 175,50 |
| | | | | | | | kr.2.063,10 |

Analysemetode: 1. Knusing, splitting
2. Tablettfremstilling
3. Elementanalyse SRS
4. Scanning SRS

elf. Heim

# Folldal Verk A/S

TELEGRAMADRESSE: FOLLDALVERK | TELEX: 16591 FOLL W N | RIKSTELEFON: DOMBÅS 4215 | POSTADRESSE: 7430 HJERKINN | VAREADRESSE: HJERKINN

Folldal Verk A/S,
Postboks 4348, Torshov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 17.2.1975.

DERES REF.:

VÅR REF.: MB/am.

Mott. Oslo, 19 FEB 1974
Saksbeh. Heim-eft. Ø4.
Besvart
Arkiv

Att.: J.G.Heim.

Vedr.: Analyser av pröver fra E.dalen.

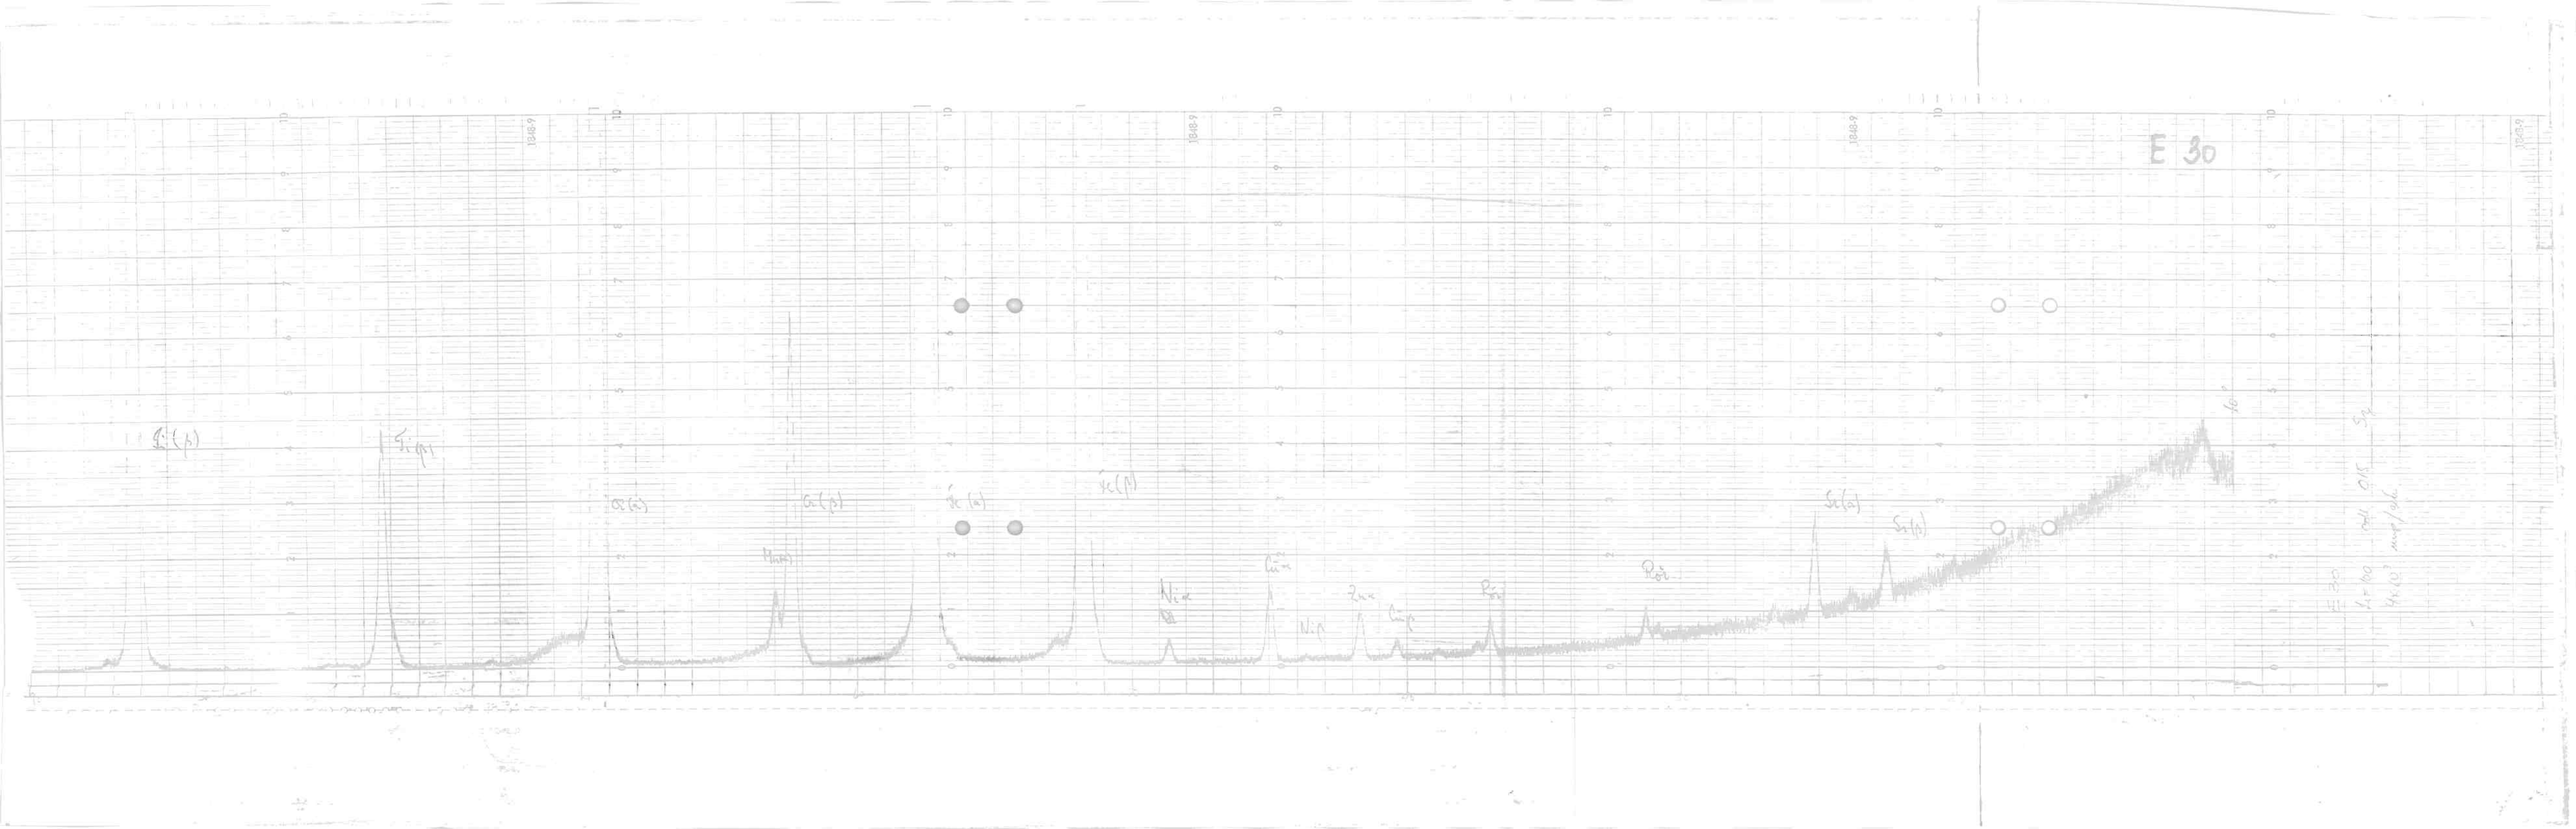
Tre pröver merket E 30 - 32 er analysert av oss. Följende gehalter er funnet:

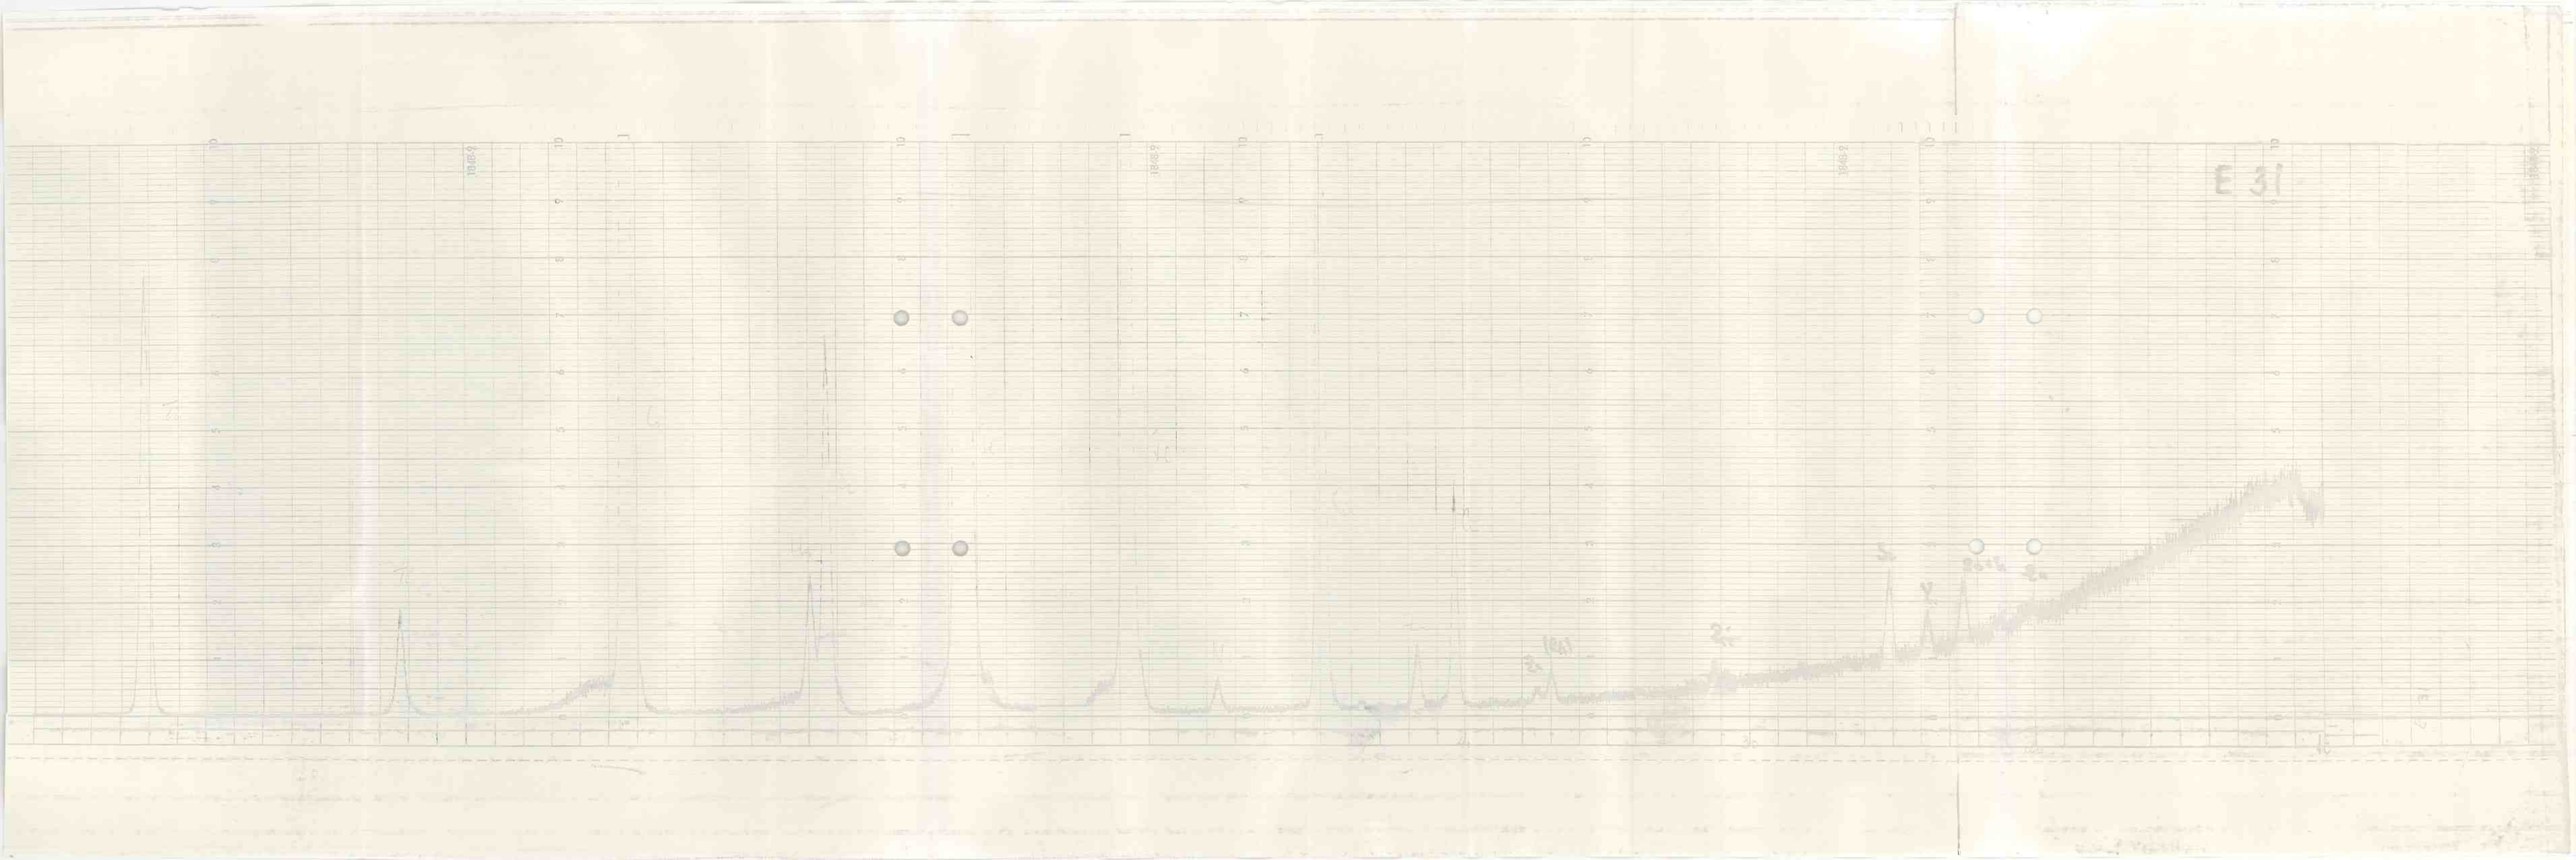
| | % Cu: | % Zn: | % S: | % Ti: | % Ni: | % Mn: | ppm Sr: | ppm Y: | ppm Cd: | Zr: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 30 | 0,05 | 0,05 | 1,00 | 1,80 | 0,02 | 0,10 | 300-500 | spor | - | spor |
| E 31 | 0,90 | 0,05 | 1,60 | 0,70 | 0,02 | 0,20 | 300-500 | 100 | | spor |
| E 32 | 1,90 | 8,00 | 4,40 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 300-500 | spor | 100-200 | spor |

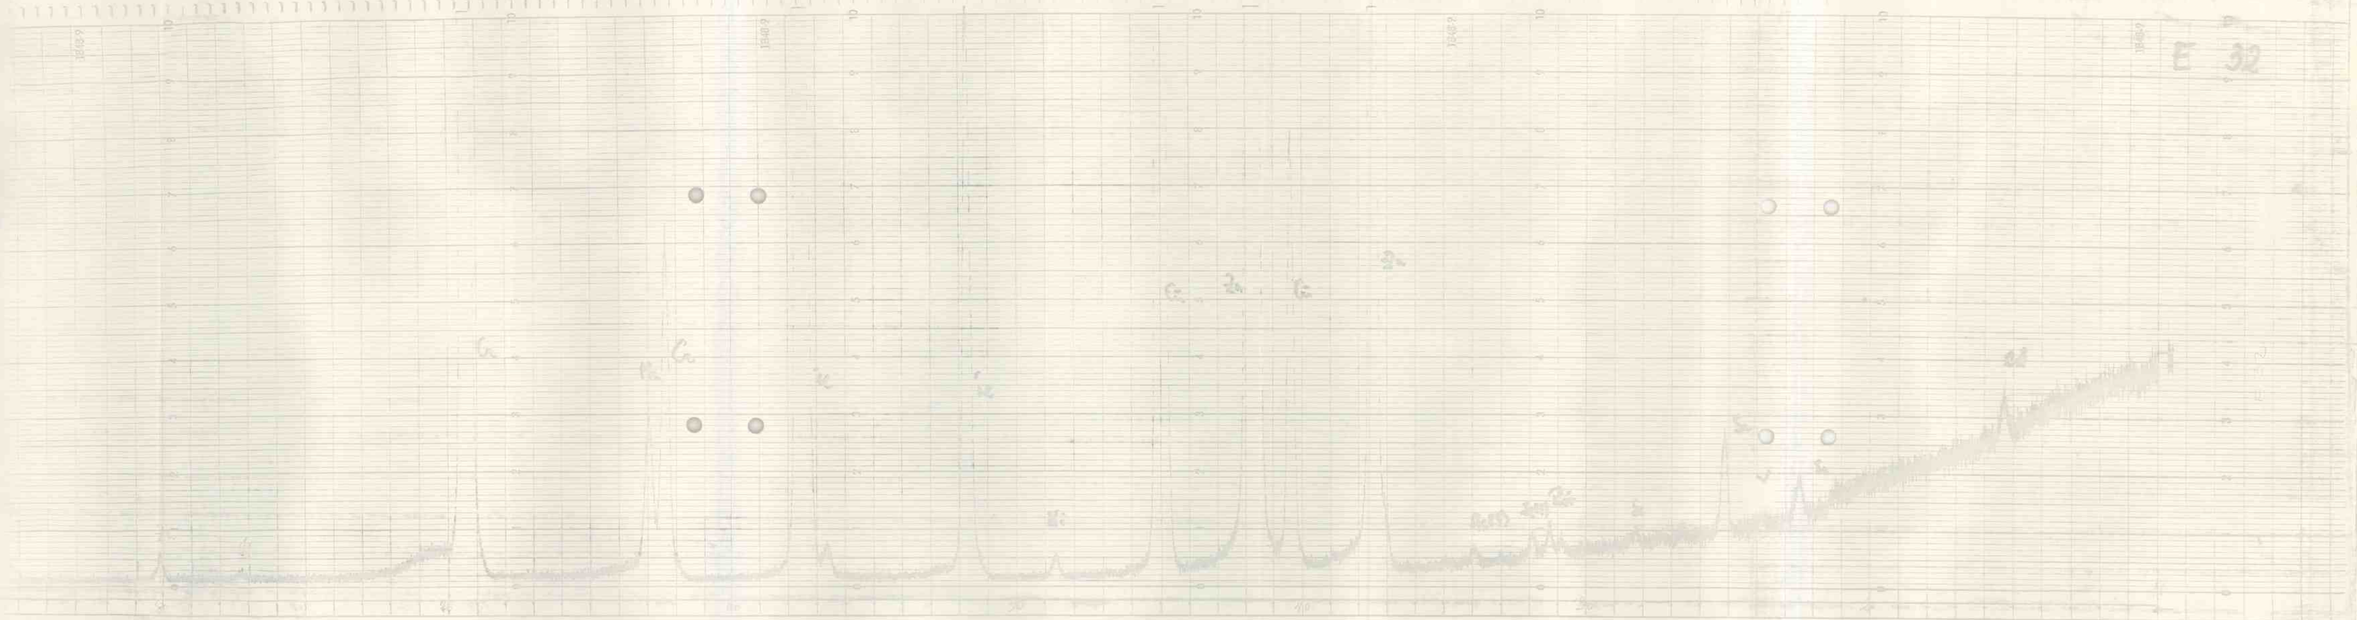
I pröve E 32 er det spor av noe som tyder på As og Se. Hvis nöyaktigere analyser på enkelte elementer er önsket, ber vi om å bli underrettet.

Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Morten Berle).


E 30


E 31



MB/am.

## UTGIFTER VED ANALYSERING AV GRUVEPRØVER 1.1.-1.7.74.

| | | Prøver: | Elementer: | Pris pr. prøve: | Pris pr. element: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Knusing - splitting | 24.871,39 | 545 | 1.637 | 45,64 | 15,19 |
| 2. Støping av tabletter | 7.059,72 | 545 | | 12,95 | 4,31 |
| 3. Analysering | 3.284,64 | 545 | | 6,03 | 2,01 |
| S u m | 35.215,75 | | | 64,62 | 21,51 |

Analysert elementer 1.637. Pris pr. element kr. 21,51

MB/am.

# FAKTISKE UTGIFTER FOR ANALYSER VED TVERRFJELLET.

| | | |
|---|---|---|
| Slamprøver Grimsdalen: | Støping av tablett | kr. 13,50 pr. prøve |
| Faktiske utgifter: | Analyse av 2 elem. | " 4,00 " " |
| | Diverse arbeid | " 3,00 " " |
| | Sum | kr. 20,00 pr. prøve |

Under diverse kommer: Berles arbeid, frembringing av standard prøver etc.

| | | |
|---|---|---|
| Ørsdalen: | Knusing - splitting | kr. 45,00 pr. prøve |
| | Støping av tablett | " 13,00 pr. prøve |
| | Analyse av 2 elem. | " 4,00 pr. prøve |
| | Diverse | " 3,00 pr. prøve |
| | | kr. 65,00 pr. prøve |

(Med forbehold om at vanlig analysemetode kan brukes).

| | | |
|---|---|---|
| Arabia: | Knusing- splitting | kr. 45,00 |
| | Cu-analyse kjemisk | " 20,00 |
| | Sb-analyse röntgen | " 15,00 |
| | Diverse | " 5,00 |
| | S u m | kr. 85,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Sykkylven og Folkestad: | Knusing | kr. 45,00 |
| | Total analyse scanning | " 120,00 |
| | Diverse | " 5,00 |
| | S u m | kr. 170,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Averøy: | Knusing | kr. 45,00 |
| | Tablett | " 13,00 |
| | Analyse 2 elem. | " 4,00 |
| | Diverse | " 3,00 |
| | S u m | kr. 65,00 |

Tverrfjellet, 9.9.1974.

(Morten Berle).

# Folldal Verk A/S

MOTTATT
11 SEPT 1974

TELEGRAMADRESSE: FOLLDALVERK | TELEX: 16591 FOLL W N | RIKSTELEFON: DOMBÅS 4215 | POSTADRESSE: 7430 HJERKINN | VAREADRESSE: HJERKINN

Folldal Verk A/S,
Postboks 4348 - Torhov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 9.9.1974.

DERES REF.

VÅR REF.: MB/am.

Attention: J.G. Heim

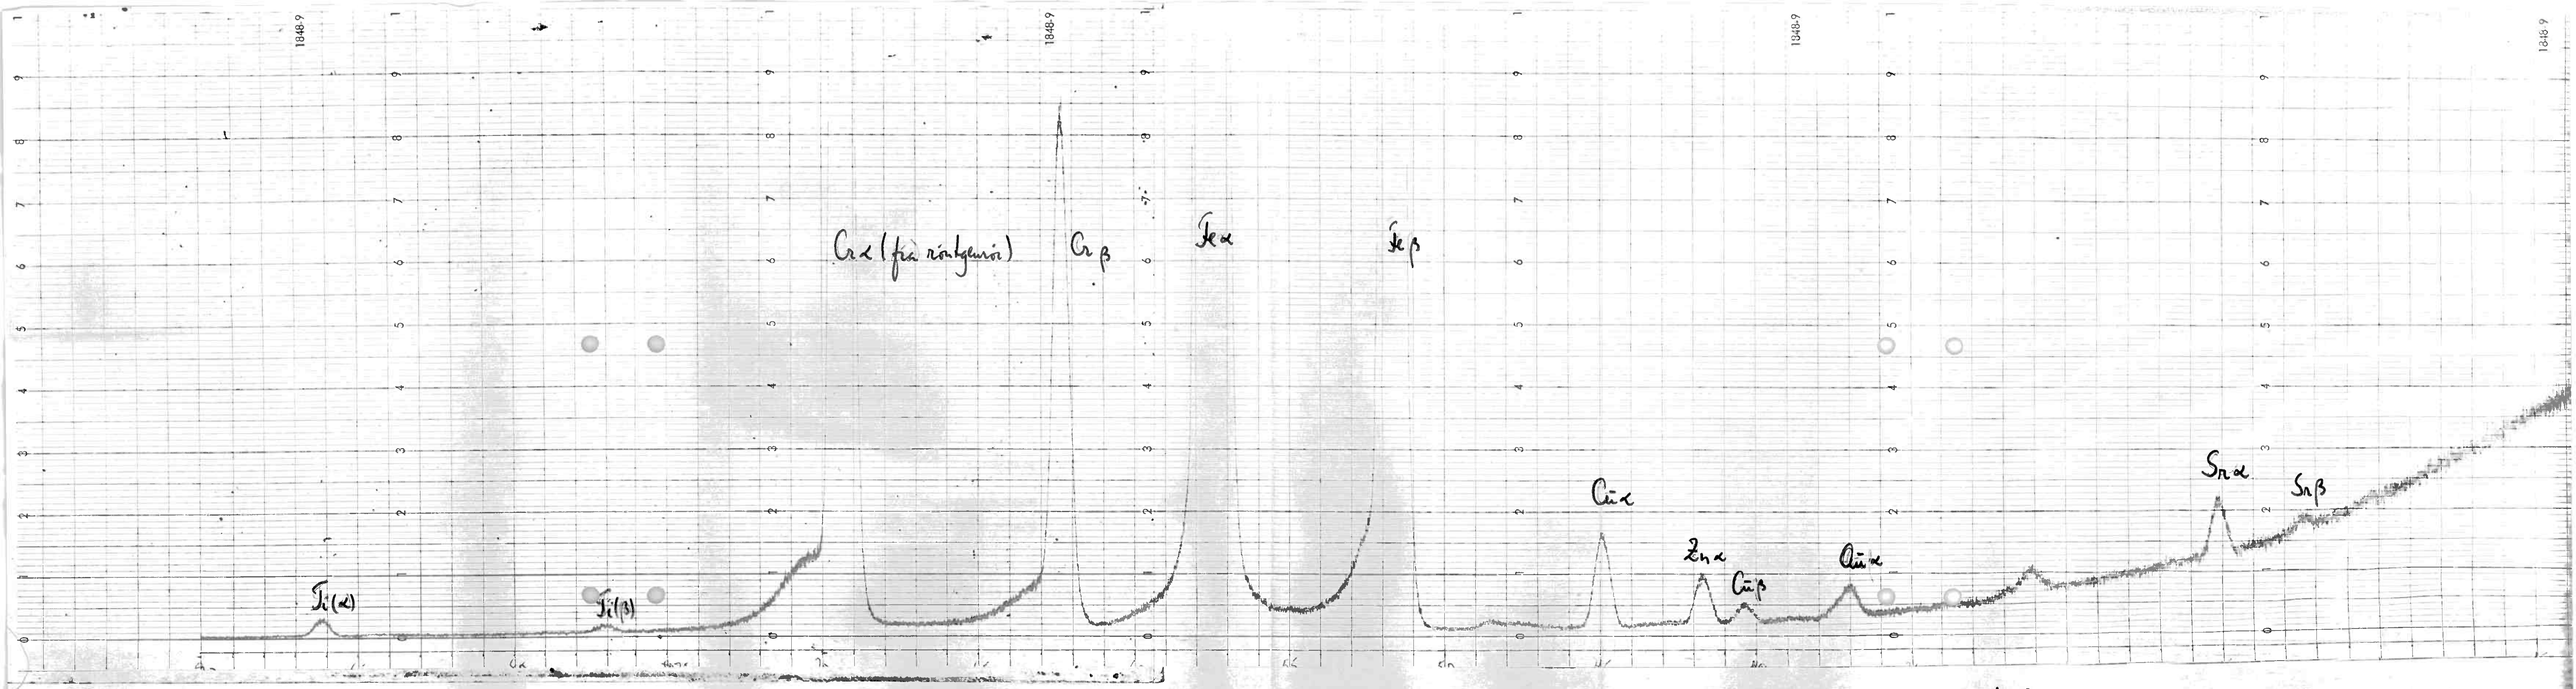
Vedrörende analyser av prospekteringsprøver fra Arabia.

To prøver fra ovennevnte serie ble scannet gjennom hele spekteret. Det ble ikke funnet spor av Hg eller Sb i noen av prøvene. Ellers var analysene som følger:

| | Pröve 1: | Pröve 2: |
|---|---|---|
| Cu | 0,10 % | 0,065 % |
| Zn | 0,06 % | 0,065 % |
| Fe | ca. 40,00 % | ca. 20,~~000~~ % |
| $TiO_2$ | - | 0,150 % |
| Sr | 0,04-0,06 % | 0,04-0,06 % |
| S | 7-8 % | 0 |
| Au | 1-3 g/tonn | 1-3 g/tonn |

Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Morten Berle).




Li 100

ARABIA 1

# Folldal Verk A/S

TELEGRAMADRESSE: FOLLDALVERK | TELEX: 16591 FOLL W N | RIKSTELEFON: DOMBÅS 4215 | POSTADRESSE: 7430 HJERKINN | VAREADRESSE: HJERKINN

Folldal Verk A/S,
Postboks 4348 - Torshov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 10.12.1974.

DERES REF.:

VÅR REF.: MB/am.

Mott. Oslo, 12 DES. 1974
Saksbeh.
Besvart
Arkiv

Att.: Johann G. Heim.

Analyse av stuffprøve fra Leknes.

Det er foretatt scanning-analyse på ovennevnte prøve. Dette har gitt følgende resultat:

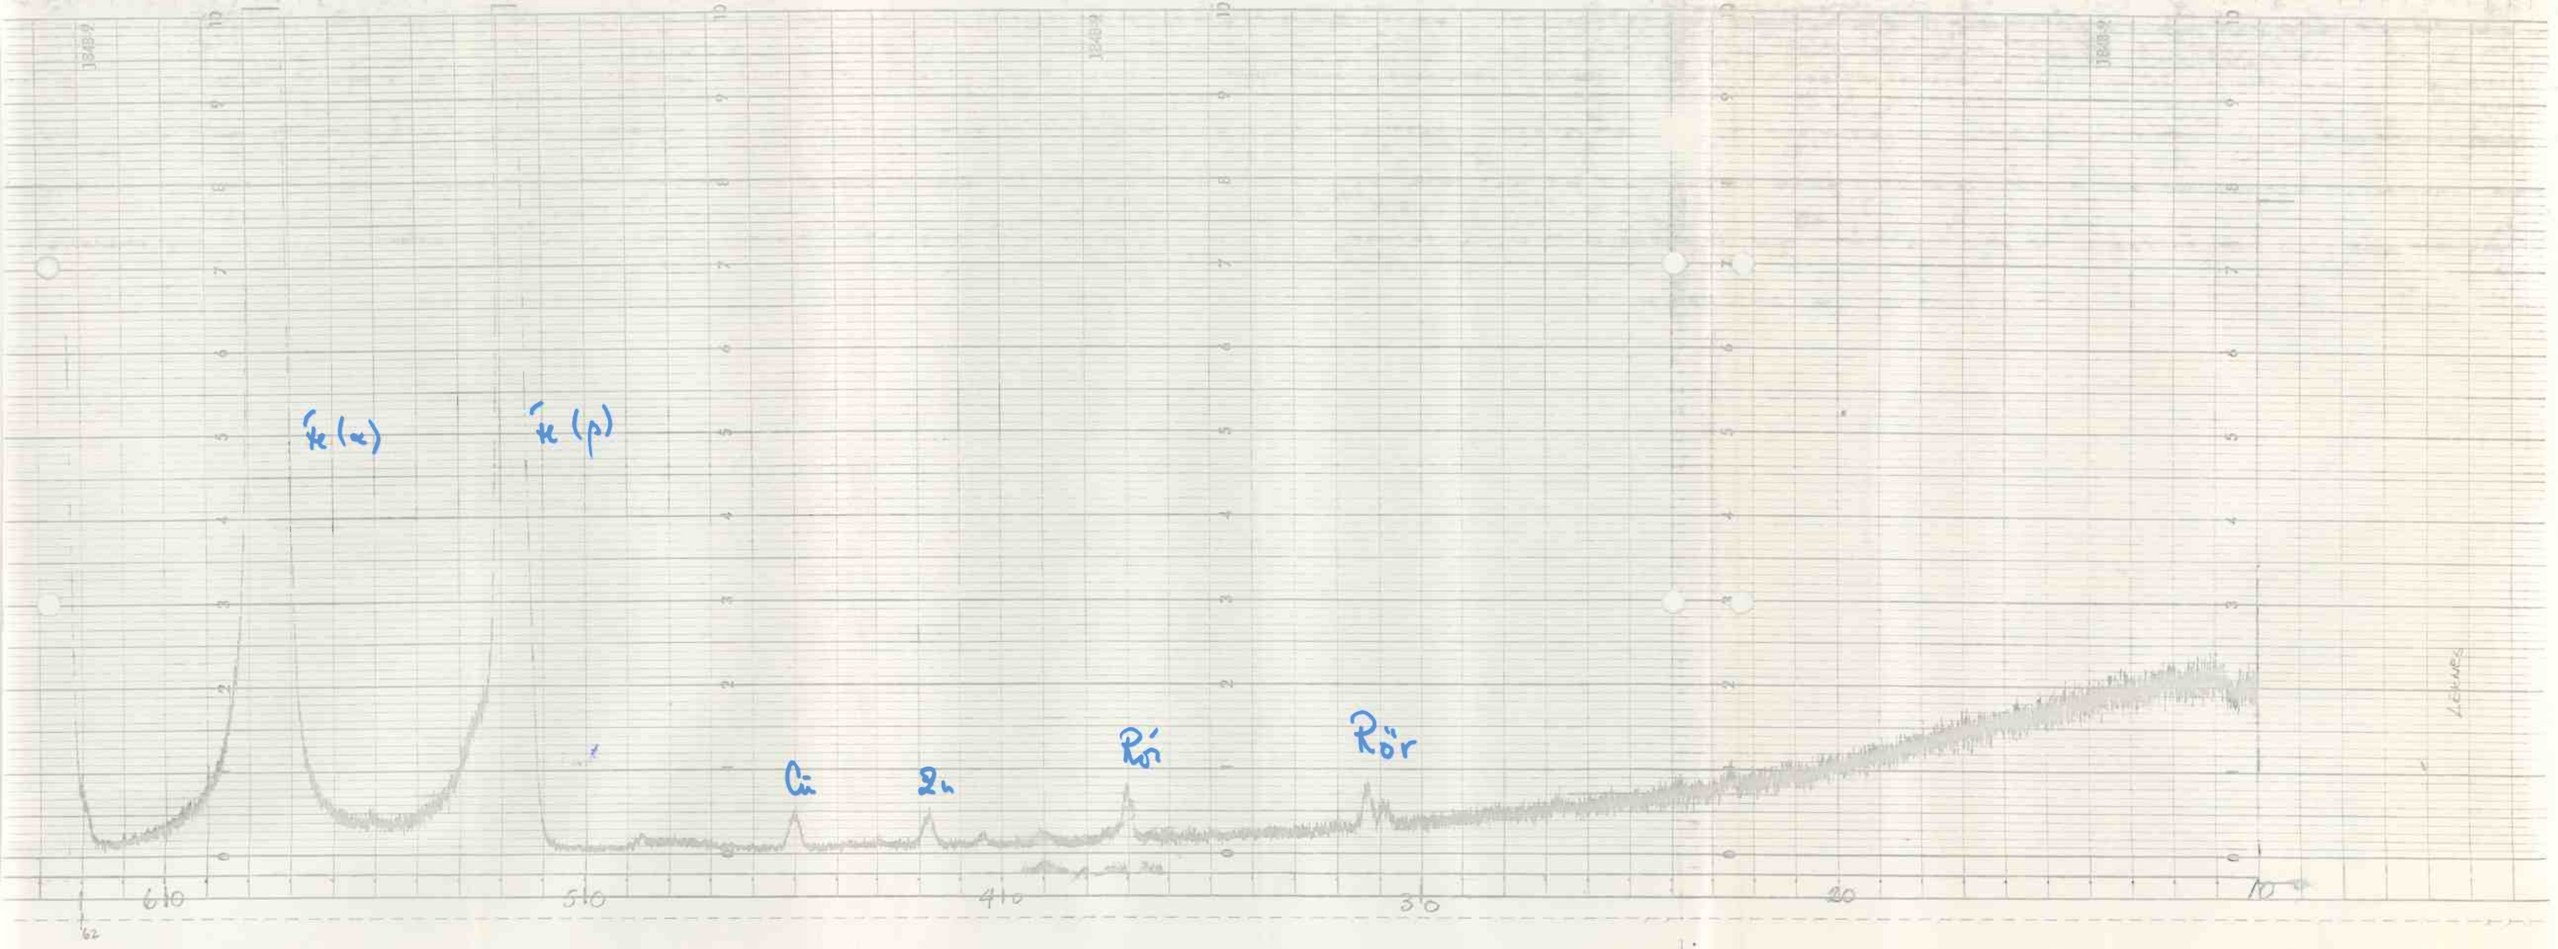
0,15 % S
0,12 % Ti
55-60 % Fe

Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Morten Berle).

# LEKNES (forts)

LEKNES



# Folldal Verk A/S

TELEGRAMADRESSE: FOLLDALVERK | TELEX: 16591 FOLL W N | RIKSTELEFON: DOMBÅS 4215 | POSTADRESSE: 7430 HJERKINN | VAREADRESSE: HJERKINN

Folldal Verk A/S,
Postboks 4348, Torshov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 25.11.1974.

DERES REF.:

VÅR REF.: MB/am.

MOTTATT

Mott. Oslo, 27 NOV 1974
Saksbeh.
Besvart
Arkiv

Att.: Johann G. Heim.

Vedr.: pröver fra Averöy.

Vedlagt följer analyseresultatene fra Averöy-prövene.

93 pröver er analysert m.h.p. Cu, Zn og Ni. Nikkelgehalten var i alle prövene 0,01 % og resultatet er således ikke tatt med i analyserapporten.

Det vil bli foretatt scanninganalyse av prövene 43 og 71. Resultatet vil bli meddelt senere.

Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Morten Berle).

Vedlegg.

**FOLLDAL VERK A/S**

AVERØY.

| Pröve nr.: | % Cu: | % Zn |
|---|---|---|
| 001 | 0,10 | 1,35 |
| 002 | 3,10 | 1,15 |
| 003 | 3,40 | 2,20 |
| 004 | 0,35 | 0,40 |
| 005 | 0,30 | 0,15 |
| 006 | 0,75 | 0,50 |
| 007 | 2,20 | 0,40 |
| 008 | 3,40 | 1,50 |
| 009 | 4,40 | 1,50 |
| 010 | 1,10 | 0,15 |
| 011 | 2,30 | 3,25 |
| 012 | 1,30 | 0,20 |
| 013 | 1,80 | 0,35 |
| 014 | 5,00 | 0,95 |
| 015 | 1,50 | 2,20 |
| 016 | 2,60 | 0,30 |
| 017 | 0,85 | 0,10 |
| 018 | 1,30 | 1,70 |
| 019 | 1,50 | 3,25 |
| 020 | 3,10 | 0,45 |
| 021 | 2,40 | 2,35 |
| 022 | 0,70 | 2,40 |
| 023 | 2,50 | 1,00 |
| 024 | 5,30 | 0,35 |
| 025 | 2,20 | 0,30 |
| 026 | 2,80 | 0,25 |
| 027 | 1,40 | 0,20 |
| 028 | 0,55 | 0,20 |
| 029 | 1,30 | 0,25 |
| 030 | 3,00 | 0,20 |
| 031 | 1,30 | 0,30 |
| 032 | 0,40 | 0,20 |
| 033 | 3,20 | 0,20 |
| 034 | 2,70 | 0,10 |
| 035 | 2,60 | 0,15 |
| 036 | 1,70 | 0,25 |
| 037 | 4,20 | 0,25 |
| 038 | 2,10 | 0,30 |
| 039 | 2,50 | 0,25 |
| 040 | 6,70 | 0,45 |
| 041 | 2,70 | 0,55 |
| 042 | 0,10 | 0,05 |
| 043 | 10,10 | 0,50 |
| 044 | 0,30 | 0,70 |
| 045 | 1,10 | 0,20 |
| 046 | 0,10 | 0,20 |
| 047 | 0,50 | 0,10 |
| 048 | 0,30 | 0,50 |
| 049 | 1,00 | 0,20 |

| Pröve nr.: | % Cu: | % Zn: |
|---|---|---|
| 050 | 0,20 | 0,45 |
| 051 | 0,80 | 0,45 |
| 052 | 0,85 | 0,40 |
| 053 | 1,20 | 0,40 |
| 054 | 0,10 | 0,05 |
| 055 | 0,55 | 0,35 |
| 056 | 0,30 | 0,45 |
| 057 | 0,20 | 0,15 |
| 058 | 0,50 | 0,35 |
| 059 | 1,20 | 0,80 |
| 060 | 1,00 | 1,95 |
| 061 | 1,30 | 0,40 |
| 062 | 0,10 | 0,30 |
| 063 | 0,40 | 0,50 |
| 064 | 4,40 | 1,15 |
| 065 | 2,30 | 0,45 |
| 066 | 3,00 | 0,90 |
| 067 | 0,75 | 2,55 |
| 068 | 1,00 | 0,60 |
| 069 | 0,60 | 0,40 |
| 070 | 0,05 | 1,50 |
| 071 | 7,90 | 1,70 |
| 072 | 1,90 | 1,20 |
| 073 | 4,30 | 1,65 |
| 074 | 1,10 | 0,30 |
| 075 | 2,60 | 1,00 |
| 076 | 3,50 | 0,70 |
| 077 | 1,50 | 0,70 |
| 078 | 1,10 | 0,20 |
| 079 | 1,10 | 0,60 |
| 080 | 2,00 | 0,30 |
| 081 | 0,35 | 2,15 |
| 082 | 0,70 | 0,15 |
| 083 | 1,50 | 4,40 |
| 084 | 1,10 | 0,85 |
| 085 | 2,20 | 0,70 |
| 086 | 0,50 | 0,50 |
| 087 | 0,75 | 0,80 |
| 088 | 5,60 | 0,35 |
| 089 | 0,80 | 1,50 |
| 090 | 1,90 | 0,25 |
| 091 | 2,00 | 0,40 |
| 092 | 0,85 | 0,35 |
| 093 | 3,60 | 0,80 |
| Sn | 1.88 | 0.76 |

Hei.

Dette var jo bra saker. Kan vi finne hvil. tonn av dette?

Ef. Ott.

# Folldal Verk A/S

TELEGRAMADRESSE: FOLLDALVERK | TELEX: 16591 FOLL W N | RIKSTELEFON: DOMBÅS 4215 | POSTADRESSE: 7430 HJERKINN | VAREADRESSE: HJERKINN

Folldal Verk A/S,
Postboks 4348, Torshov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 25.11.1974.

DERES REF.:

VÅR REF. MB/am.

MOTTATT
Mott. Oslo, 27 NOV 1974
Saksbeh.
Besvart
Arkiv

Att.: Johann G. Heim.

Vedr.: Scanninganalyse av Averöy-prøver.

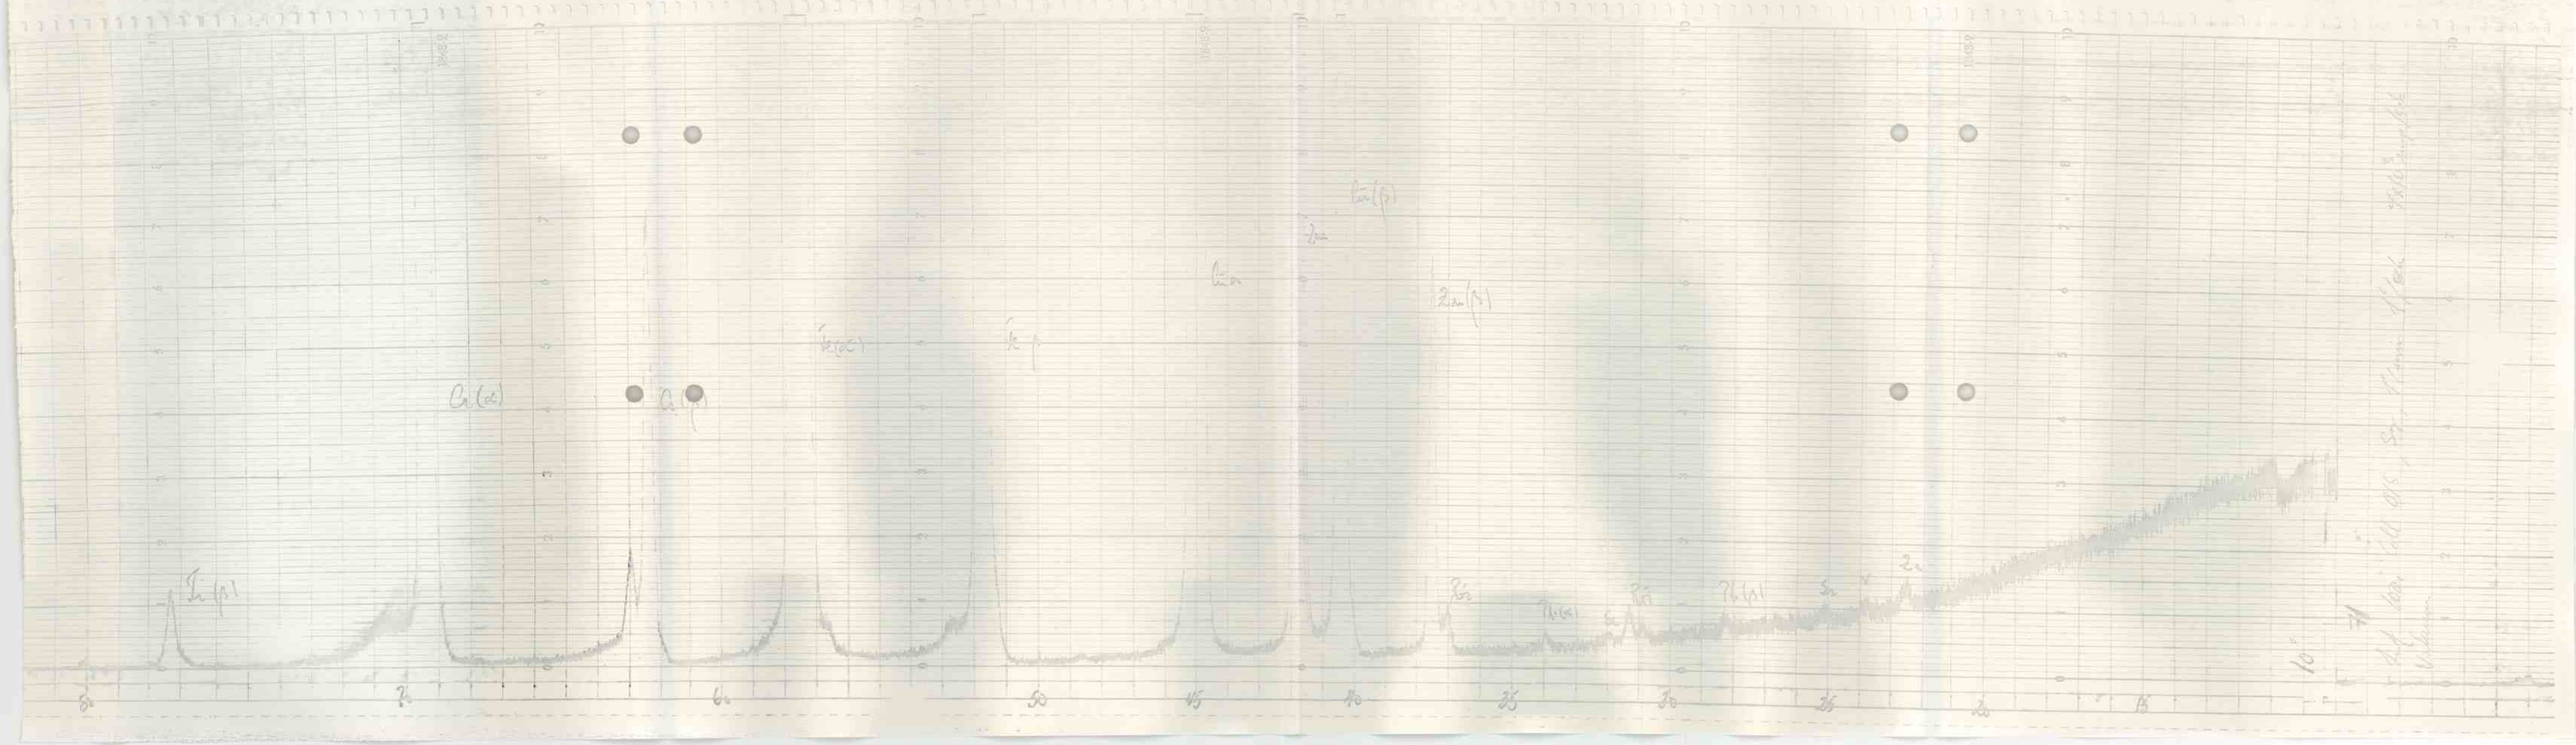
Vedlagt følger resultatet fra scanninganalyser av to av prøvene fra Averöy prospekteringsfelt.

| | | |
|---|---|---|
| Pröve 043 | 100-200 ppm: | Se, Rb, Sr, Y og Zr. |
| | | 0,27 % Ti. |
| Pröve 071 | 100-200 ppm: | Pb og Zr. |
| | 100 ppm: | Sr, Y og Se |
| | | 0,2 % Mn, 0,41 % Ti |

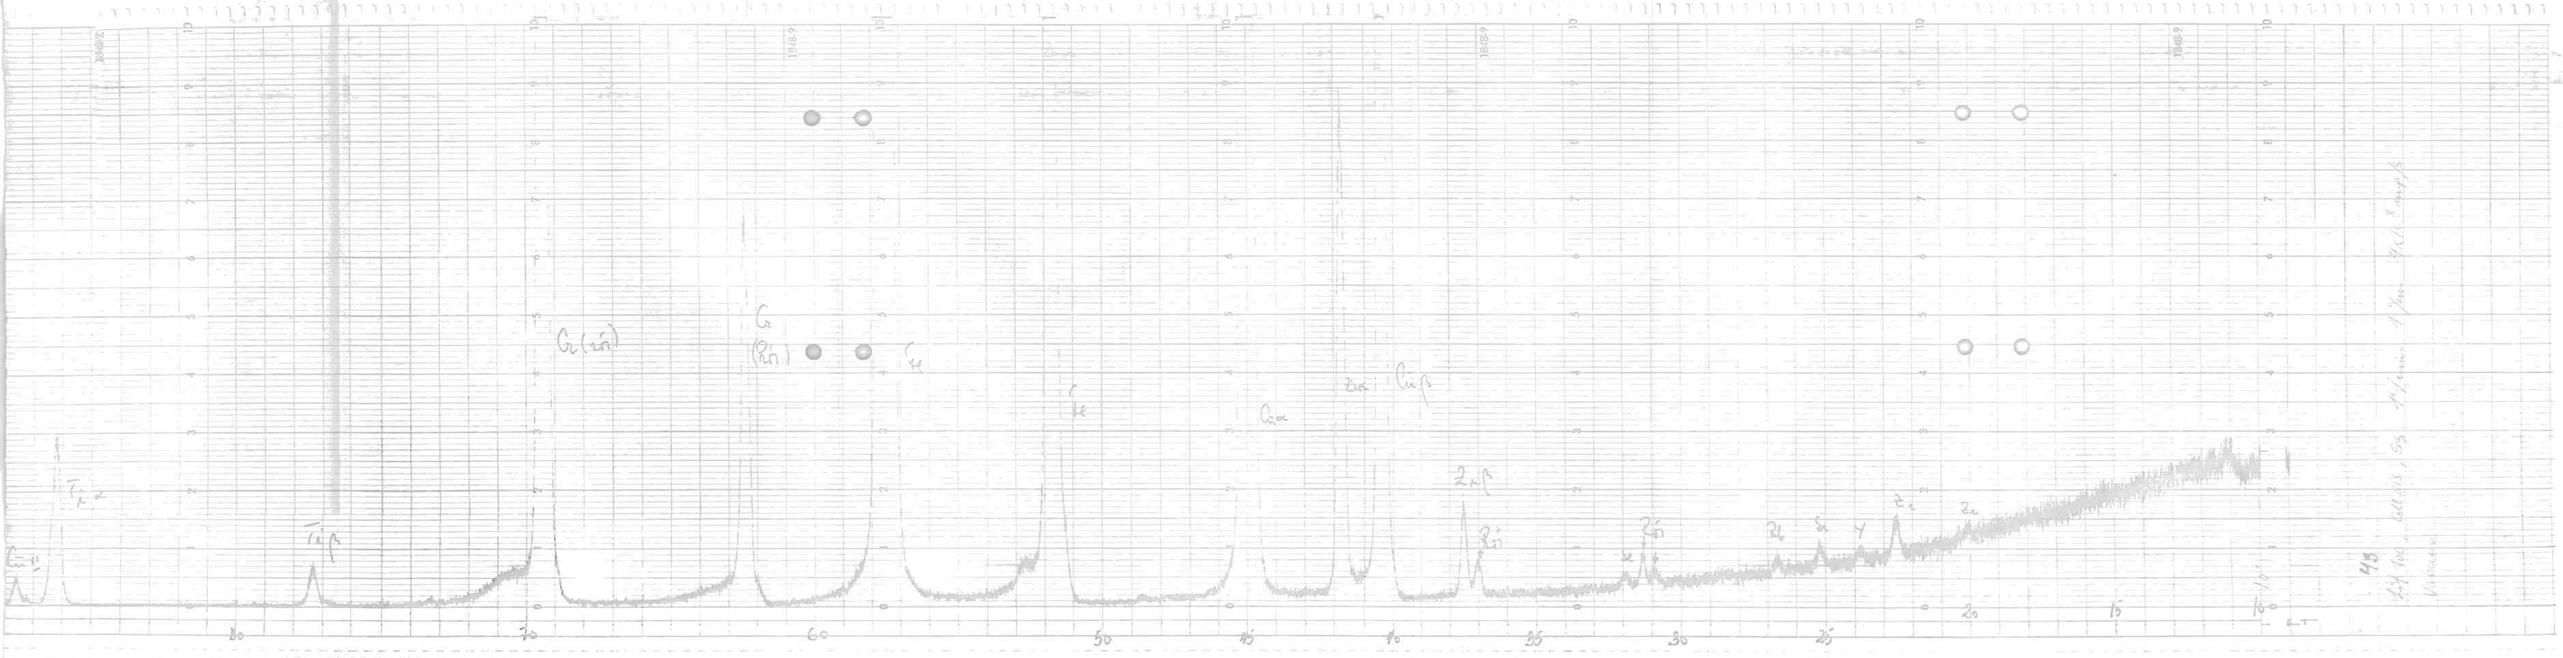
Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Mørten Berle).

Averoy 071



Averöy 043



TVERRFJELLET

MOTTATT 24 SEPT. 1974

# Folldal Verk A/S

| TELEGRAMADRESSE: | TELEX: | RIKSTELEFON: | POSTADRESSE: | VAREADRESSE: |
|---|---|---|---|---|
| FOLLDALVERK | 16591 FOLL W N | DOMBÅS 4215 | 7430 HJERKINN | HJERKINN |

Folldal Verk A/S,
Postboks 4348,
OSLO 4.

Hjerkinn, 23.9.1974.

DERES REF.:

VÅR REF.: MB/am.

Att.: J.G. Heim.

Analyse av prospekteringsmateriale.

Vedlagt følger oversikt over de analyse-oppdrag som er fullført.

Ialt er 1.049 prøver analysert. Analyseprisen er satt opp ifølge vårt notat av 9.9.74. Beløpet,

kr. 26.777,40

bes overført oss. → Konto laboratorie Tverrfjellet

Belastes malm leting

Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Morten Berle).

alt. Heim

Nr. 1. rød glimmer

Nr. 2. pegmatit med kis og mørkegrøn mica

Nr. 3 opbrudt gabbroid bergart med metallglimsende flak.

Nr. 4. kisgrå gneis med malakhit

Nr. 5. sort smalsmuldret lava. ?

Nr. 6. fint rødbrun feldspatbergart

Ekstra hvert hvor prøverne er ifra

# Folldal Verk A/S

TELEGRAMADRESSE: FOLLDALVERK | TELEX: 16591 FOLL W N | RIKSTELEFON: DOMBÅS 4215 | POSTADRESSE: 7430 HJERKINN | VAREADRESSE: HJERKINN

Folldal Verk A/S,
Postboks 4348, Torshov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 21.11.1974.

DERES REF.:

MOTTATT VÅR REF.: MB/am.

Mott. Oslo, 22 NOV 1974
Saksbeh.
Besvart
Arkiv

Att.: J.G. Heim.

Vedr.: Analyser av prövene R 1 - R 5.

Via I. Killi har vi tidligere mottatt 5 pröver merket R 1, R 2, R 3, R 4 og R 5.

Ifölge oppdrag fra Dem ble det foretatt scanninganalyse på fire av prövene. Videre ble alle prövene analysert m.h.p. Cu, Zn, S, Ni og Ti. På disse analysene oppnådde man följende verdier:

| Pröve | % Cu | % Zn | % S | % Ni | % Ti |
|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,04 | 0,34 |
| R 2 | 0,03 | 0,055 | 0 | 0,025 | 0,31 |
| R 3 | 0,04 | 0,05 | 0 | 0,025 | 1,20* |
| R 4 | 0,95 | 0,05 | 0 | 0,035 | 0,21 |
| R 5 | 0,035 | 0,14 | 0 | 0,03 | 14,30* |

Tunel Åndalsnes

Resultatet av scanningen var som följer:

R 1 inneholder beskjedne mengder ( ≤ 0,10 %) Zr, Ba, Rb, Sr og Mo og mellom 0,3 - 0,5 % Mn. Dessuten spor av noe som enten er As eller Pb.

R 2 inneholder ca. 0,1 % Si, beskjedne mengder Rb og mellom 0,15 og 0,30 % Mn.

R 3 inneholder ca. 0,05 % Si og 0,10 % Mn.

R 5 spor av Zr og ca. 0,07 % Mn.

Prövene R 2, R 3 og R 5 inneholder dessuten spor av noe som sannsynligvis er Ga.

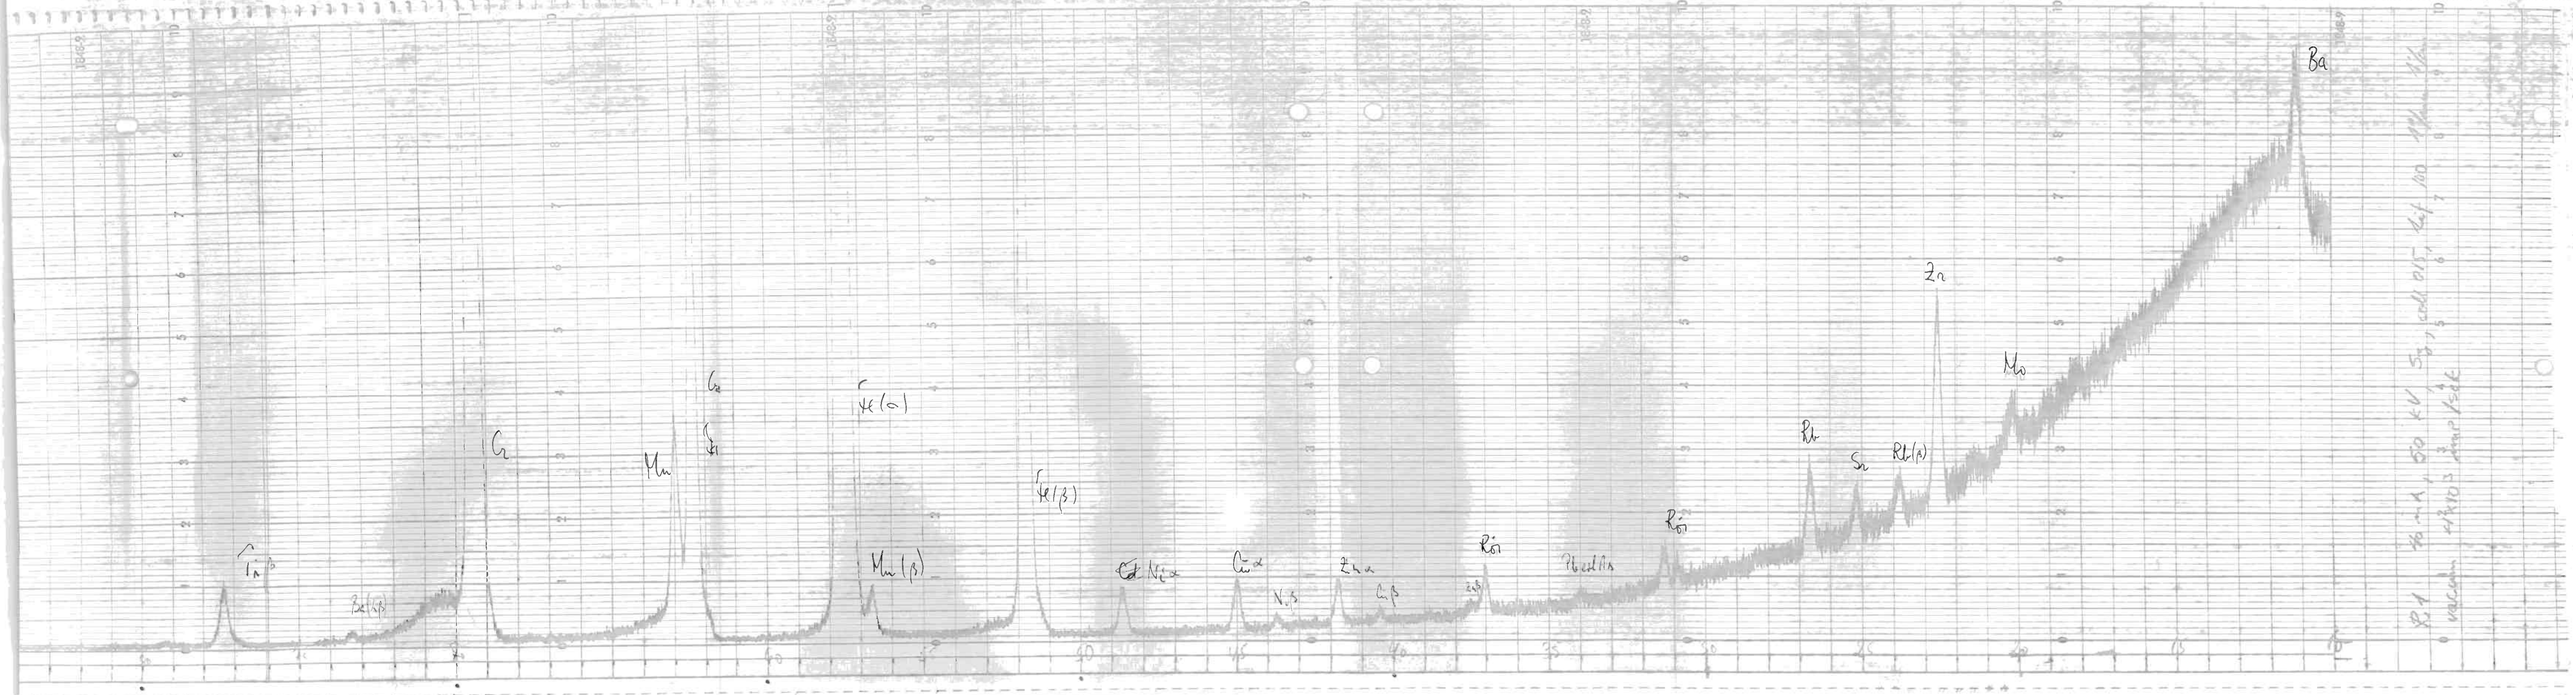
Hvis nöyaktigere analyser av noen av elementene önskes ber vi om å bli underrettet.

*) Disse verdier faller utenfor de standardkurver vi har og det kan således være store feil-avvik på de.

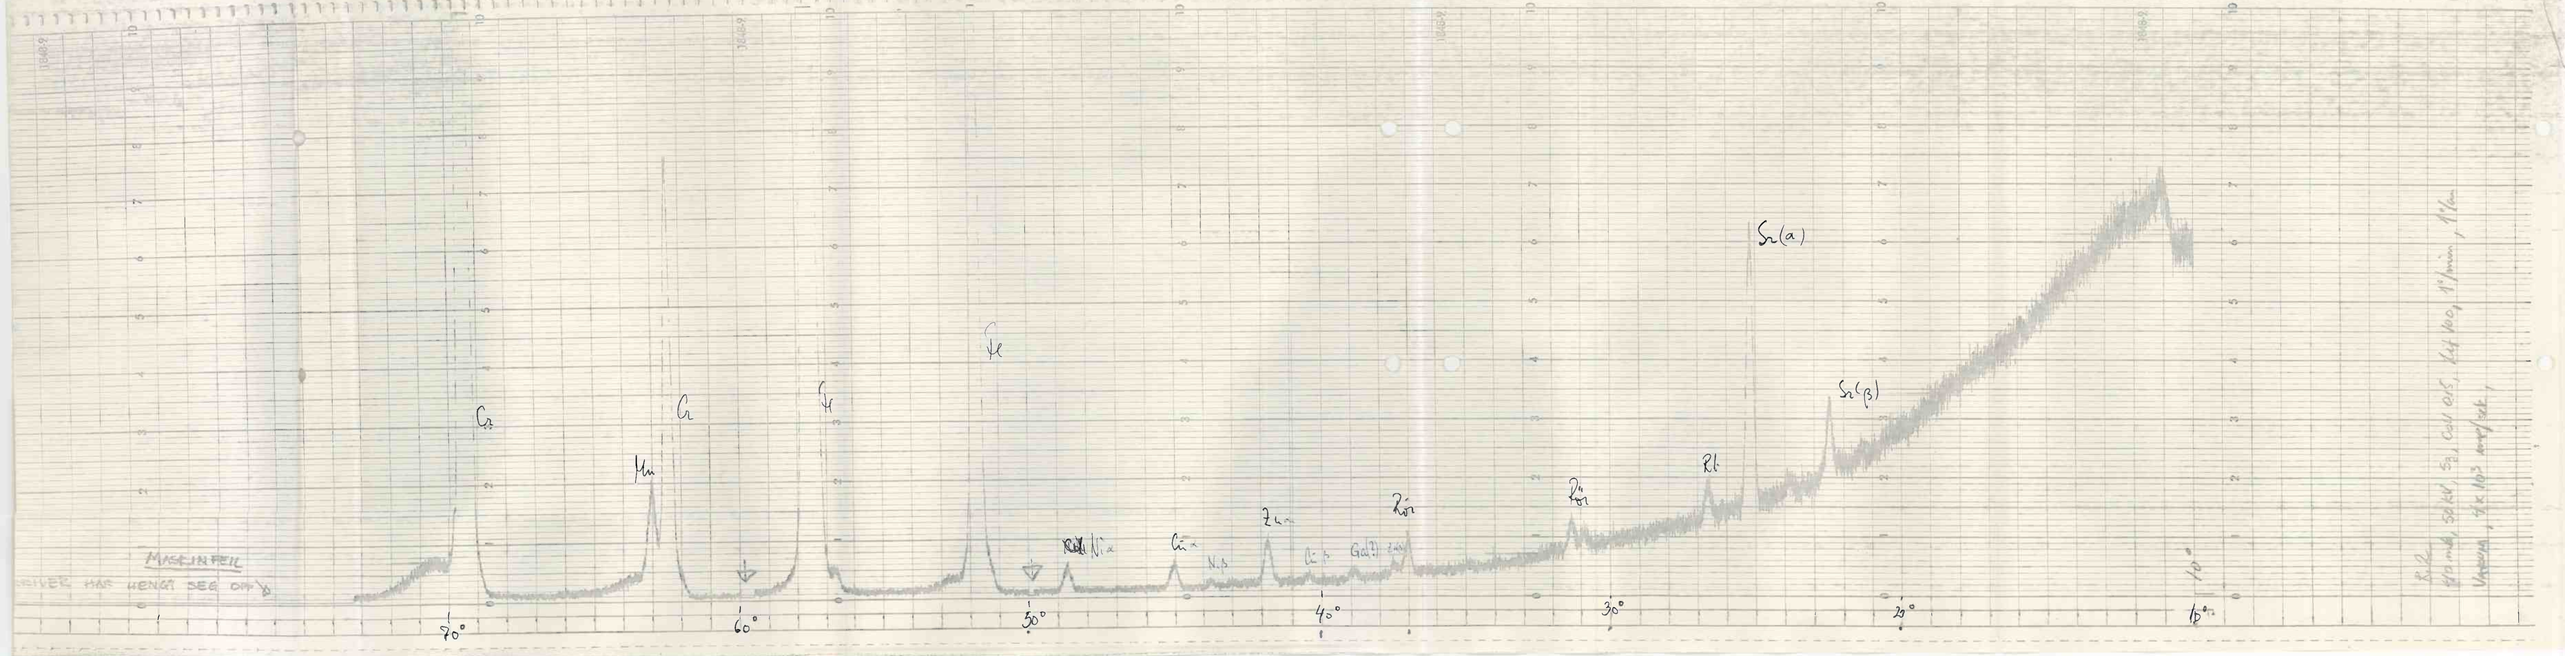
Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Morten Berle).

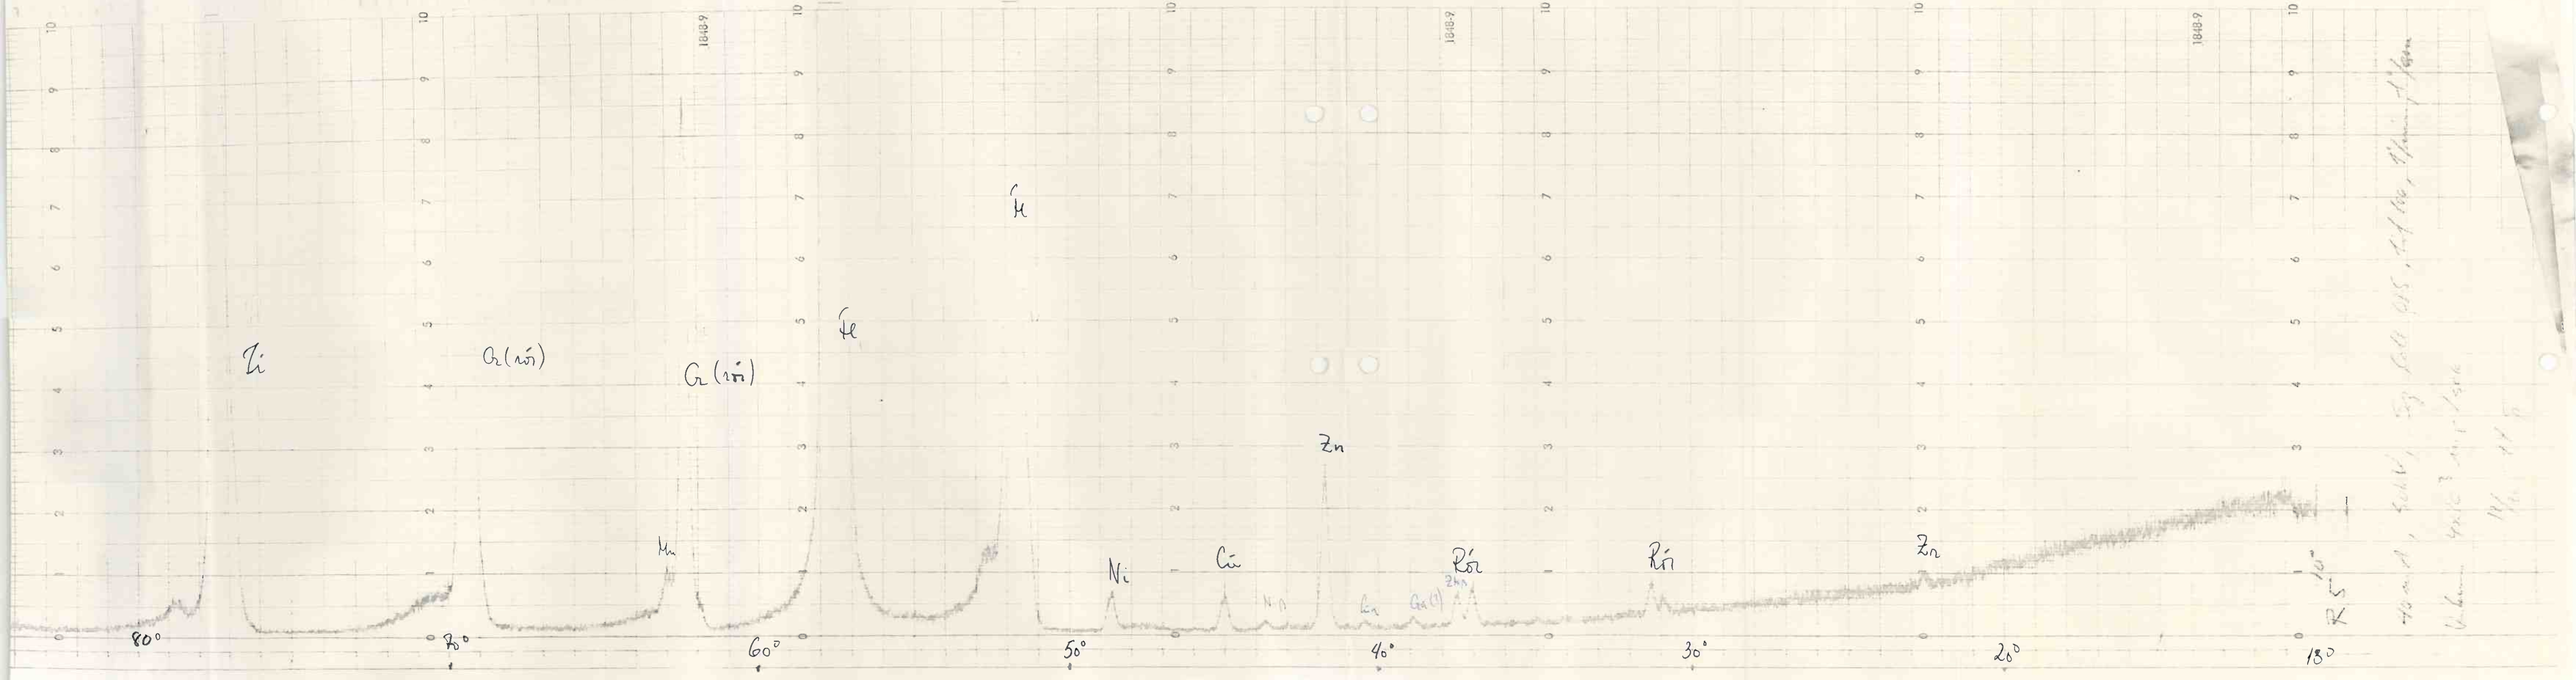
R1


Ba
Zn
Mn
Rb
Sr
Rb(β)
Cr
Mn
Fe(α)
Fe(β)
Ni
Cu
Zn
Rb
Rb
Mn(β)
Cu
Zn
Cu
Rb
Rb
Sr
Rb(β)
Mn
Ba

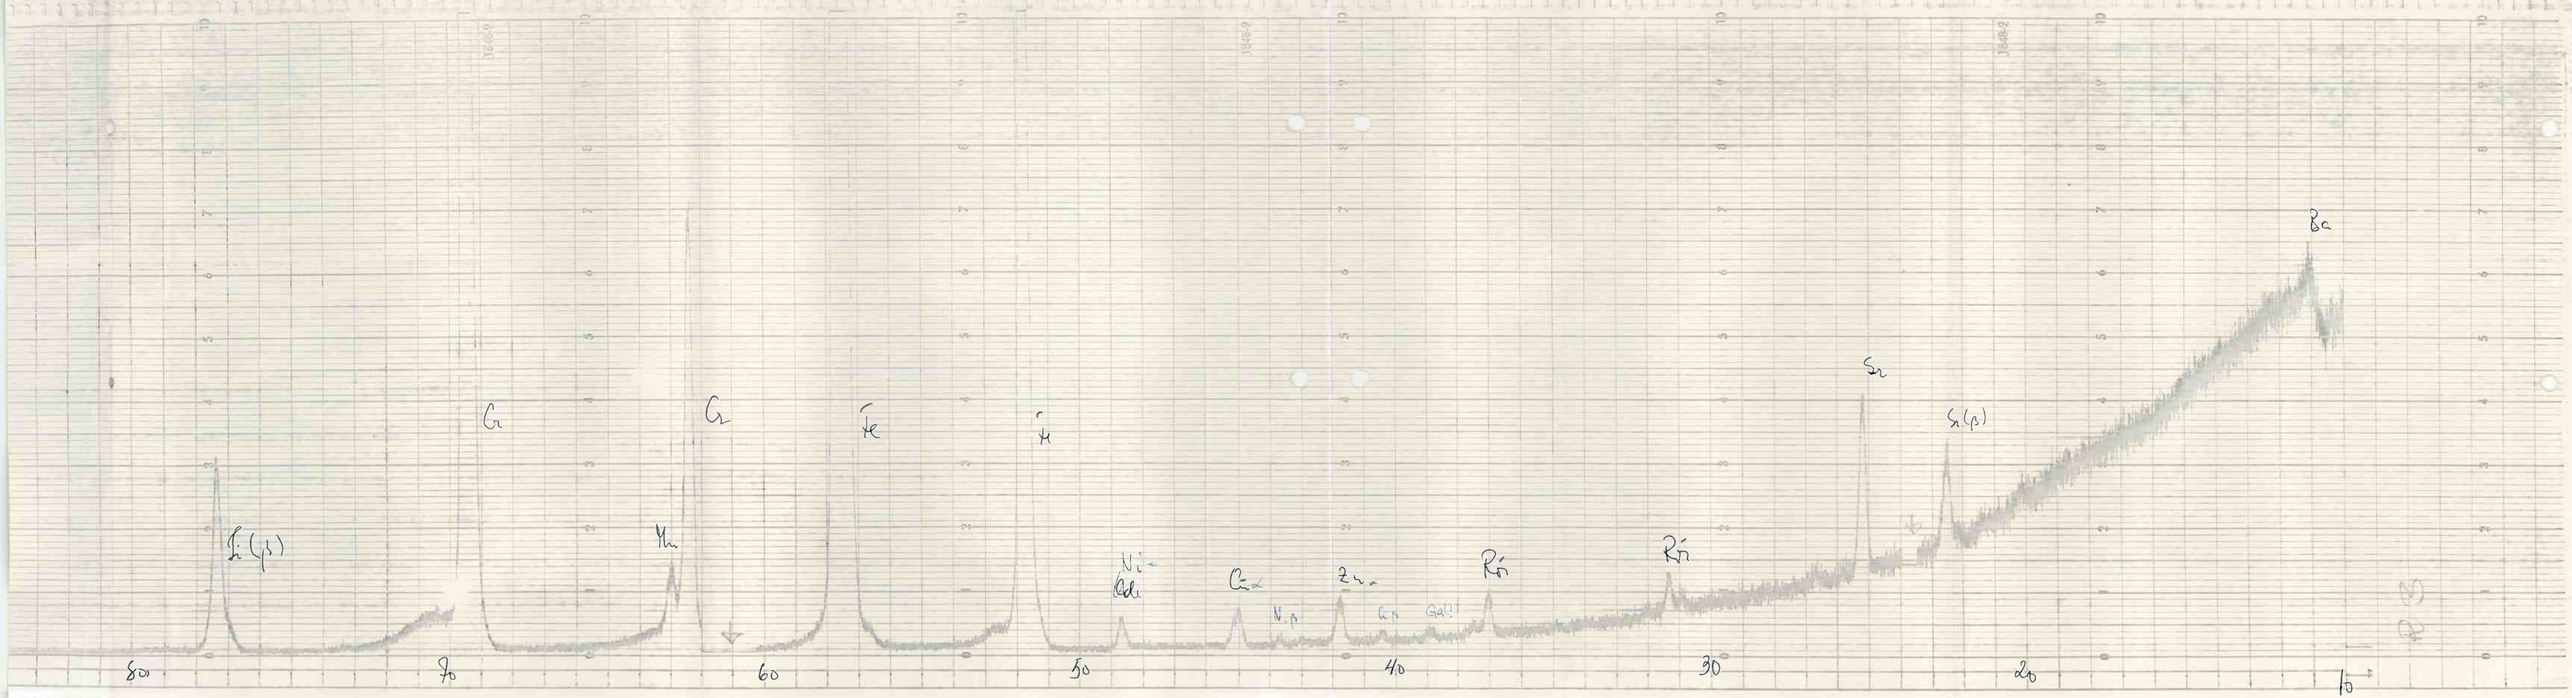
R 2


Cr
Mn
Cr
Fe
Fe
Ni α
Cu α
Ni β
Zn α
Zn β
Ga(?) Zn β
Rb
Sr(α)
Sr(β)
70°
60°
50°
40°
30°
20°
10°

R 5


Ti
Cr(kα)
Mn
Cr(kβ)
Fe
Ni
Cu
Zn
Ga(L)
Ródium
Ródium
Zr
80°
70°
60°
50°
40°
30°
20°
10°

R 3



# Folldal Verk A/S

TELEGRAMADRESSE: FOLLDALVERK | TELEX: 16591 FOLL W N | RIKSTELEFON: DOMBÅS 4215 | POSTADRESSE: 7430 HJERKINN | VAREADRESSE: HJERKINN

Folldal Verk A/S,
Postboks 4348 - Torshov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 28.10.1974.

DERES REF.

VÅR REF.: MB/am.

MOTTATT
Mott. Oslo 30 OKT 1974
Saksbeh. Heim
Besvart
Arkiv

Att.: J.G.Heim.

Analyse av prospekteringsprøver.

Vedlagt følger oversikt over de analyseoppdrag som er fullført i tiden 23.9.-28.10.74.

Ialt er 154 prøver analysert. Analyseprisen er satt opp ifølge notat av 9.9.74. Beløpet

kr. 15.640,30

bes overført oss.

Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Tore Sörensen).

(Morten Berle).

Vedlegg.

| Prövested: | Antall pröver: | Pröveform: | Analysemetode: | Analyserte elementer: | Rapport-avsendt: | Kontakt-mann: | P r i s : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Örsdalen** | 200 | Stuffpröve | 1 | | | | kr. 11.700,00 |
| Örsdalen | 81 | | 2,3 | 162 | 21.10. og 28.10.74 | J.G.Heim | " 2.106,00 |
| Grimsdalen | 15 | Borkjerne | 1,2,3 | 45 | 16.10.74 | I.Killi | " 1.306,50 |
| Grimsdalen | 58 | Slam | 3 | 116 | 3.10.74 | S.Bergseth | " 527,80 |
| S u m | 154 | | | 323 | | | kr. 15.640,30 |

*) Analysemetode: 1. Knusing og splitting
2. Tablettfremstilling
3. Elementanalyse SRS

**)Örsdalen prövene kom i 200 sekker slik at hver pröve (ialt 81) besto av 2-3 sekker. Hver sekk måtte knuses og splittes separat.

# Folldal Verk A/S

TELEGRAMADRESSE: FOLLDALVERK | TELEX: 16591 FOLL W N | RIKSTELEFON: DOMBÅS 4215 | POSTADRESSE: 7430 HJERKINN | VAREADRESSE: HJERKINN

Folldal Verk A/S,
Postboks 4348 - Torshov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 12.12.1974.

DERES REF.:

VÅR REF. MB/am:

Mott. Oslo, 13 DES. 1974
Saksbeh.
Besvart
Arkiv

Att.: Johann G. Heim - Worm Kraft Johanssen.

Vedr.: Analyser av Ørsdalen prøver.

Det vises til Deres brev WKJ/ts av 25.11.74. Det er foretatt scanning-analyse på de tra prøver fra Ørsdalen. Analysen har gitt følgende resultat:

| Prøve: | W | Mo: | Fe: | S: | Cu: | Zn: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0,38 | 3.550 × | 4-5 | 1,20 | 0,12 | 0,11 |
| 24 | 0,45 | 760 | 3-4 | 1,00 | 0,12 | 0,13 |
| 35 | 2,60 | 130 | 3-4 | 1,40 | 0,15 | 0,15 |

| Prøve: | Mn: | Ti: | Zr: | Ba: | Rb: | Sr: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0,10 | 0,43 | 500 × | 50 × | 200 × | 100 × |
| 24 | 0,10 | 0,58 | 750 | 100 | 300 | 100 |
| 35 | 0,10 | 0,25 | 300 | 50 | 200 | 50 |

× ppm

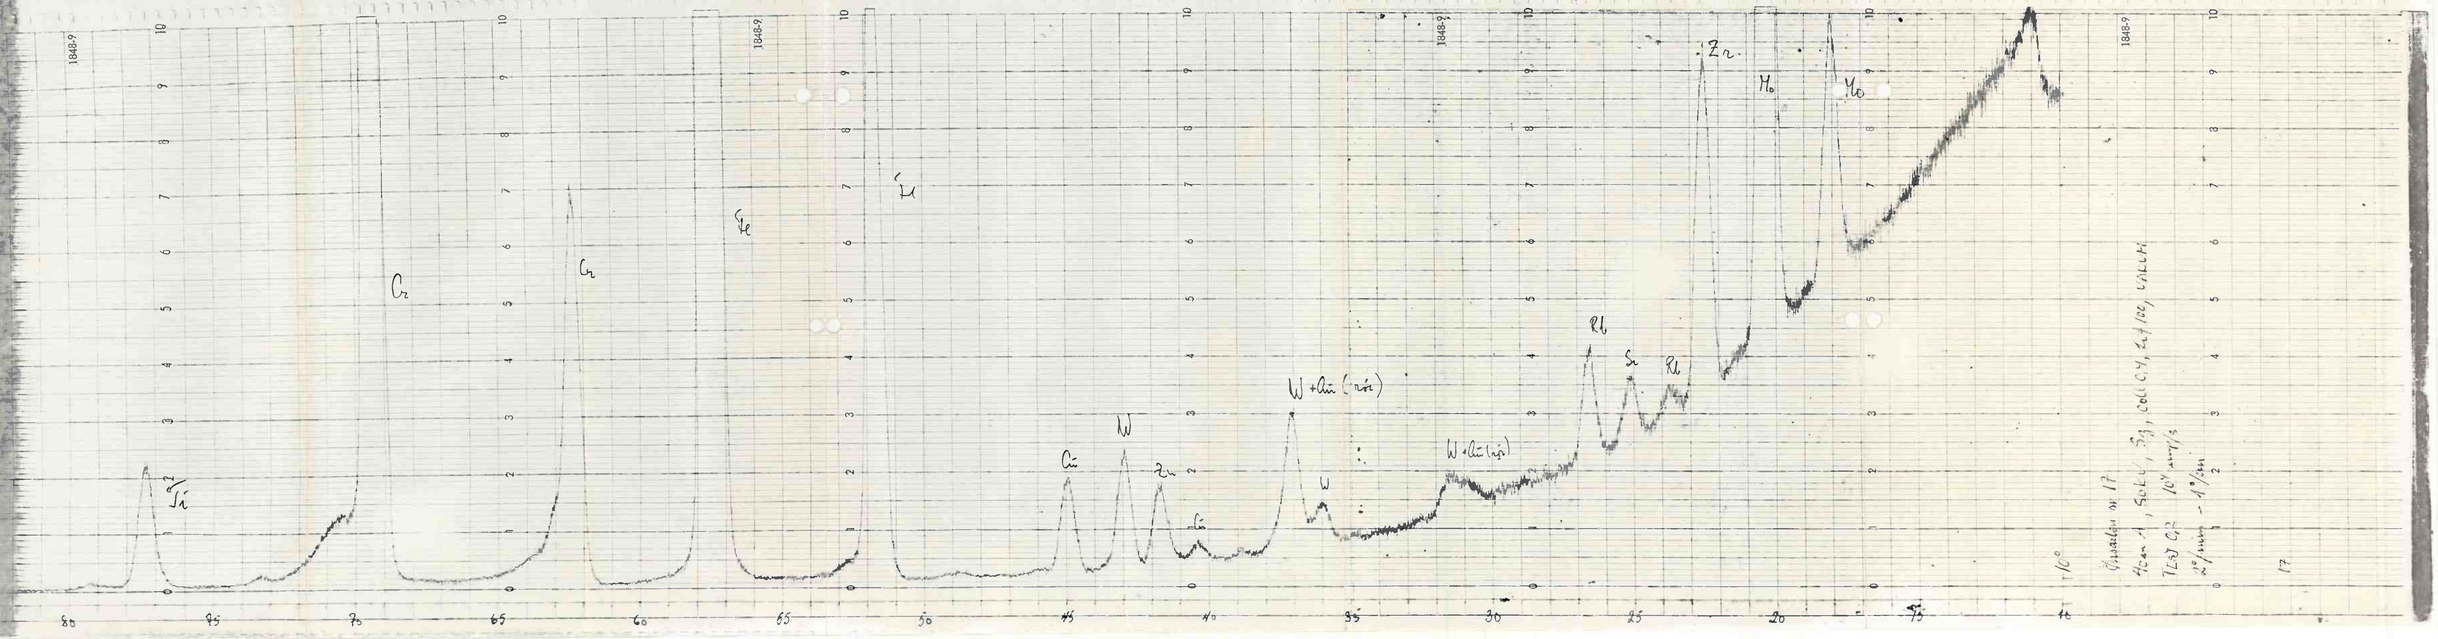
Elementene Sn, As, Sb og Bi kunne ikke påvises.

Forforgehalten var på ca. 0,03 % men denne analysen er svært usikker.

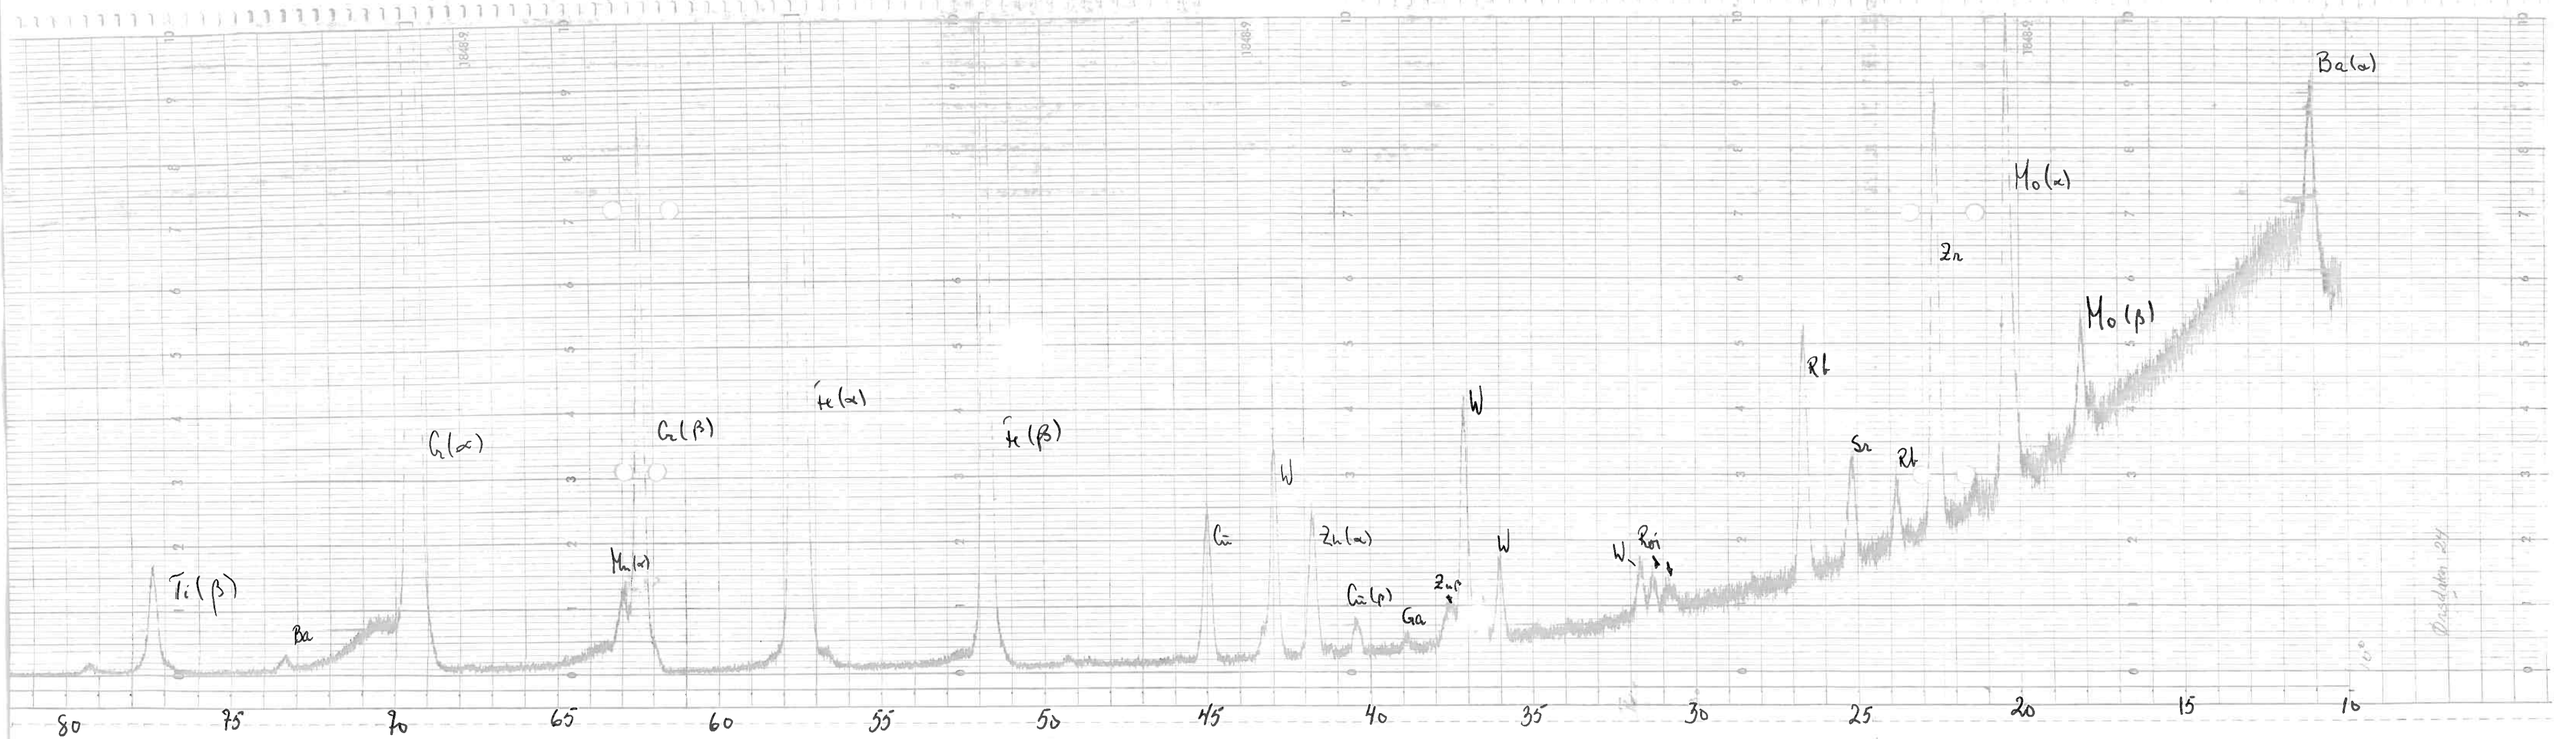
Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Morten Berle).

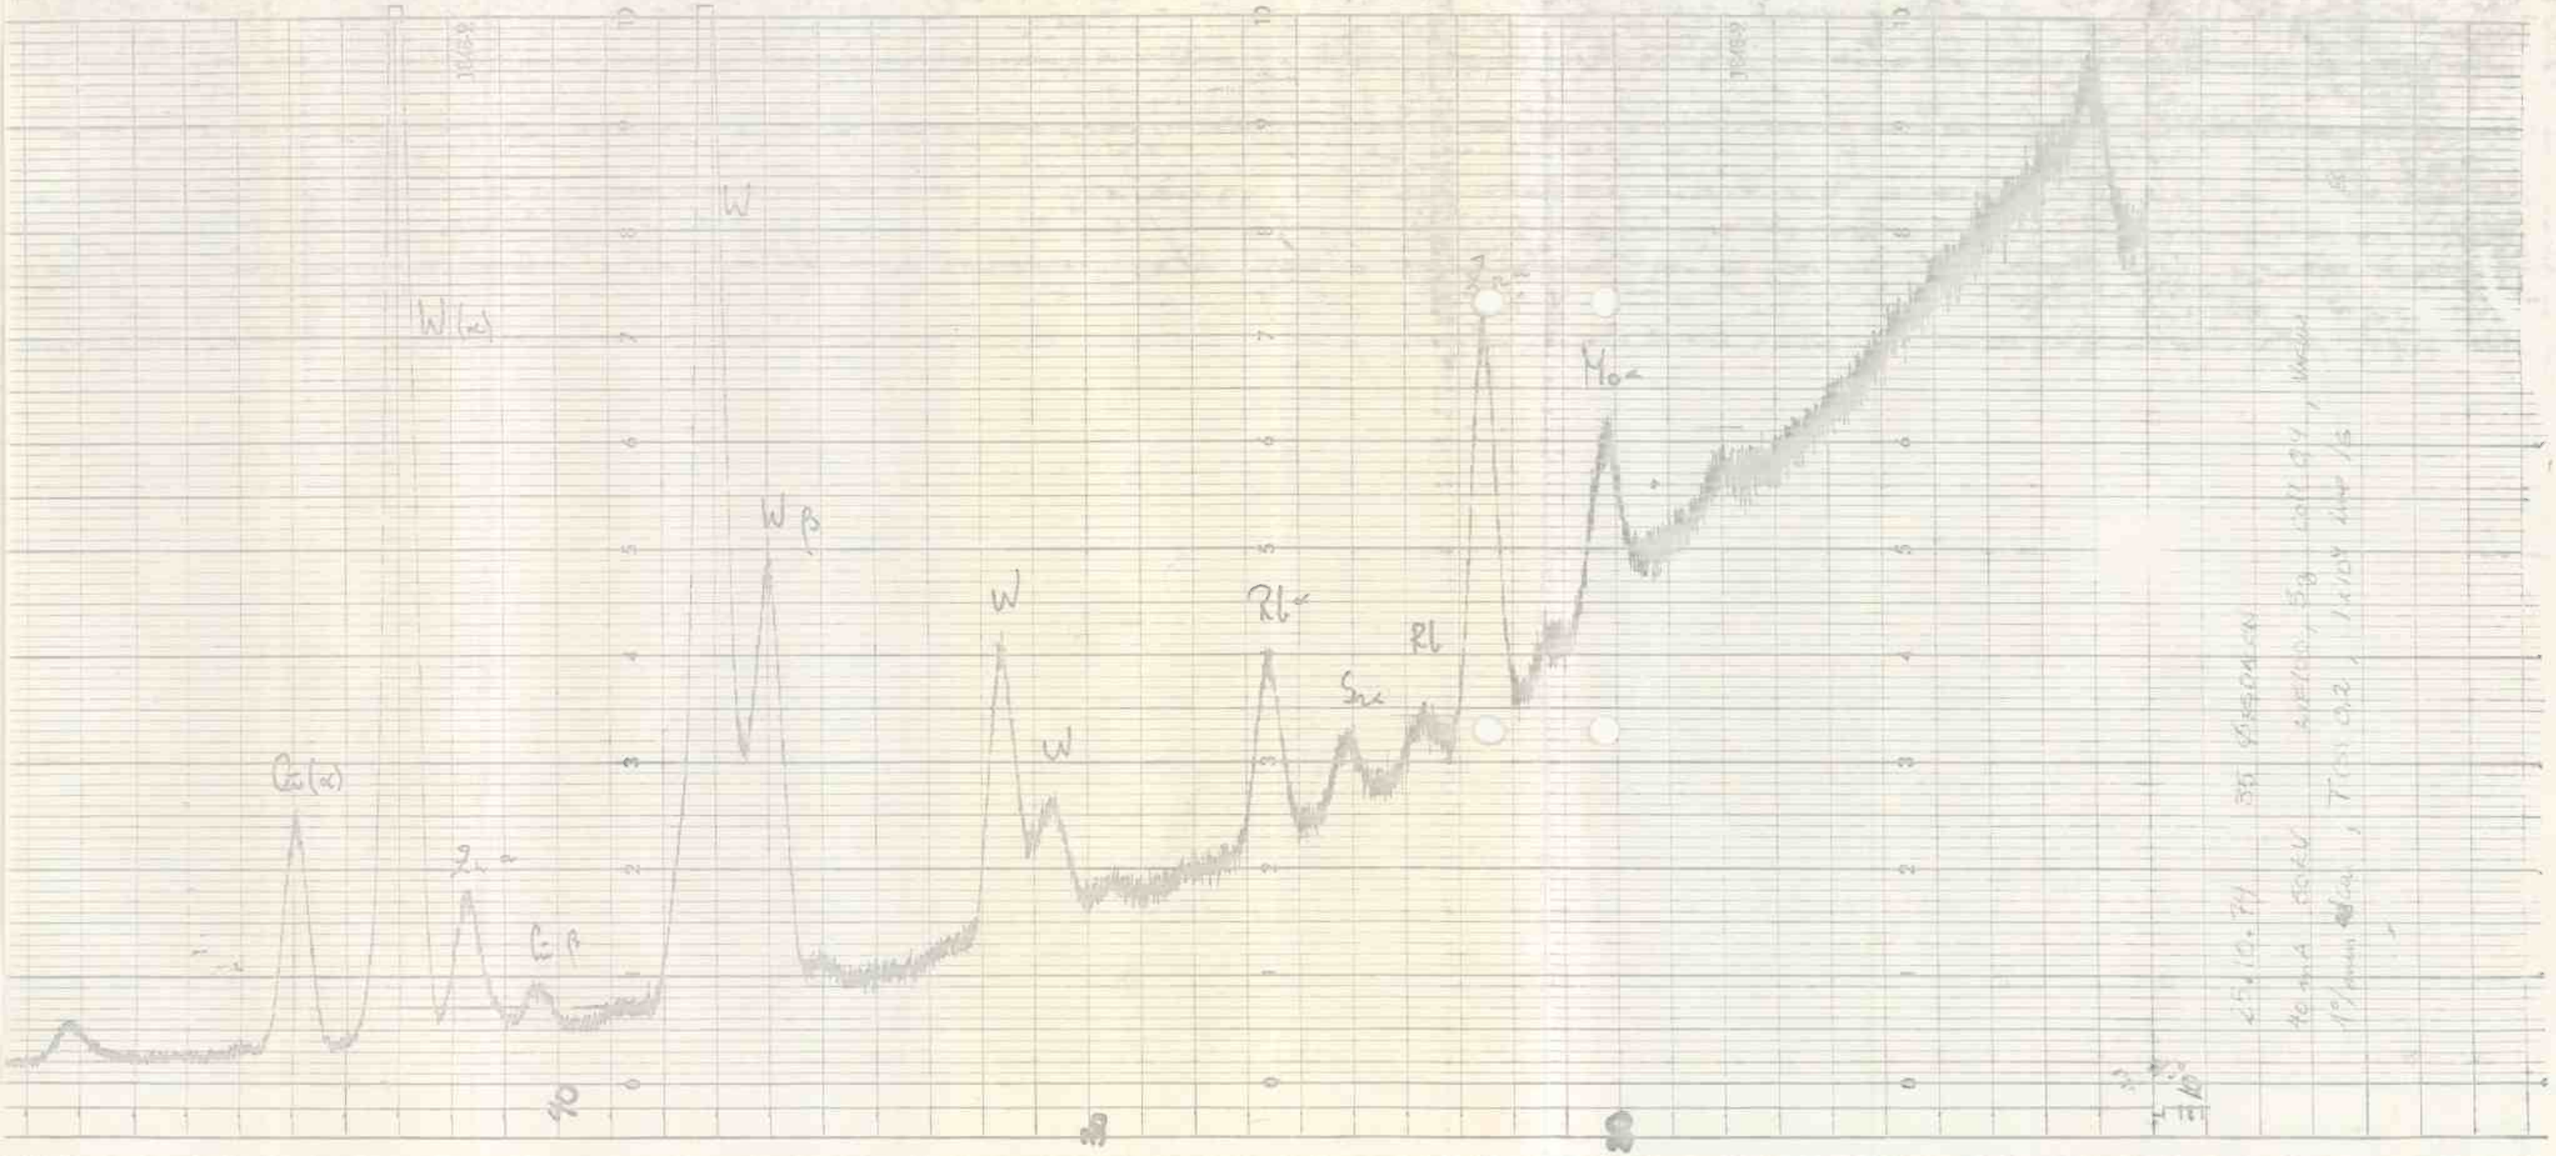
ÖRSDALEN 17


Cr
Cr
Fe
Ti
Cu
W
Zn
W + Cu (spår)
W
W + Cu (spår)
Rb
Sr
Rb
Zr
Mo
Mo
Spektrum nr 17
Stark 1, Stark 3, Coll C4, Aff 102, Ti/Al/Ti
TLD GP 10 mm/s
2°/min – 1°/min
17

ÖRSDALEN 24


Ti(β)
Ba
Cr(α)
Mn(α)
Cr(β)
Fe(α)
Fe(β)
Cu
W
Zn(α)
Cu(β)
Ga
Zn
W
W
Rh
Rh
Sn
Rh
Zn
Mo(α)
Mo(β)
Ba(α)
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

Örsdalen 35


W
W(α)
W β
W
Rl
Rl
Sn
W
Cu(α)
Zn
Cu β
Mo
Zr
Sr
Ag
Sn
Ba
Ce
Nd
Sm
Gd
Dy
Er
Yb
W
Au
Pb
Th
U
Pu
Am
Cm
Cf
Fm
Rf
Sg
Hs
Ds
Cn
Uuq
Lv
Uuo
Ac
Pa
Np
Bk
Es
Md
No
Lr
Db
Bh
Mt
Uun
Uuh
Uus
Uuo
Ka
Kb
La
Lb
Ma
Mb
Na
Nb
Oa
Ob
Pa
Pb
Qa
Qb
Ra
Rb
Sa
Sb
Ta
Tb
Ua
Ub
Va
Vb
Wa
Wb
Xa
Xb
Ya
Yb
Za
Zb
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150
2160
2170
2180
2190
2200
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2270
2280
2290
2300
2310
2320
2330
2340
2350
2360
2370
2380
2390
2400
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470
2480
2490
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560
2570
2580
2590
2600
2610
2620
2630
2640
2650
2660
2670
2680
2690
2700
2710
2720
2730
2740
2750
2760
2770
2780
2790
2800
2810
2820
2830
2840
2850
2860
2870
2880
2890
2900
2910
2920
2930
2940
2950
2960
2970
2980
2990
3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110
3120
3130
3140
3150
3160
3170
3180
3190
3200
3210
3220
3230
3240
3250
3260
3270
3280
3290
3300
3310
3320
3330
3340
3350
3360
3370
3380
3390
3400
3410
3420
3430
3440
3450
3460
3470
3480
3490
3500
3510
3520
3530
3540
3550
3560
3570
3580
3590
3600
3610
3620
3630
3640
3650
3660
3670
3680
3690
3700
3710
3720
3730
3740
3750
3760
3770
3780
3790
3800
3810
3820
3830
3840
3850
3860
3870
3880
3890
3900
3910
3920
3930
3940
3950
3960
3970
3980
3990
4000
4010
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4080
4090
4100
4110
4120
4130
4140
4150
4160
4170
4180
4190
4200
4210
4220
4230
4240
4250
4260
4270
4280
4290
4300
4310
4320
4330
4340
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4450
4460
4470
4480
4490
4500
4510
4520
4530
4540
4550
4560
4570
4580
4590
4600
4610
4620
4630
4640
4650
4660
4670
4680
4690
4700
4710
4720
4730
4740
4750
4760
4770
4780
4790
4800
4810
4820
4830
4840
4850
4860
4870
4880
4890
4900
4910
4920
4930
4940
4950
4960
4970
4980
4990
5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060
5070
5080
5090
5100
5110
5120
5130
5140
5150
5160
5170
5180
5190
5200
5210
5220
5230
5240
5250
5260
5270
5280
5290
5300
5310
5320
5330
5340
5350
5360
5370
5380
5390
5400
5410
5420
5430
5440
5450
5460
5470
5480
5490
5500
5510
5520
5530
5540
5550
5560
5570
5580
5590
5600
5610
5620
5630
5640
5650
5660
5670
5680
5690
5700
5710
5720
5730
5740
5750
5760
5770
5780
5790
5800
5810
5820
5830
5840
5850
5860
5870
5880
5890
5900
5910
5920
5930
5940
5950
5960
5970
5980
5990
6000
6010
6020
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090
6100
6110
6120
6130
6140
6150
6160
6170
6180
6190
6200
6210
6220
6230
6240
6250
6260
6270
6280
6290
6300
6310
6320
6330
6340
6350
6360
6370
6380
6390
6400
6410
6420
6430
6440
6450
6460
6470
6480
6490
6500
6510
6520
6530
6540
6550
6560
6570
6580
6590
6600
6610
6620
6630
6640
6650
6660
6670
6680
6690
6700
6710
6720
6730
6740
6750
6760
6770
6780
6790
6800
6810
6820
6830
6840
6850
6860
6870
6880
6890
6900
6910
6920
6930
6940
6950
6960
6970
6980
6990
7000
7010
7020
7030
7040
7050
7060
7070
7080
7090
7100
7110
7120
7130
7140
7150
7160
7170
7180
7190
7200
7210
7220
7230
7240
7250
7260
7270
7280
7290
7300
7310
7320
7330
7340
7350
7360
7370
7380
7390
7400
7410
7420
7430
7440
7450
7460
7470
7480
7490
7500
7510
7520
7530
7540
7550
7560
7570
7580
7590
7600
7610
7620
7630
7640
7650
7660
7670
7680
7690
7700
7710
7720
7730
7740
7750
7760
7770
7780
7790
7800
7810
7820
7830
7840
7850
7860
7870
7880
7890
7900
7910
7920
7930
7940
7950
7960
7970
7980
7990
8000
8010
8020
8030
8040
8050
8060
8070
8080
8090
8100
8110
8120
8130
8140
8150
8160
8170
8180
8190
8200
8210
8220
8230
8240
8250
8260
8270
8280
8290
8300
8310
8320
8330
8340
8350
8360
8370
8380
8390
8400
8410
8420
8430
8440
8450
8460
8470
8480
8490
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8610
8620
8630
8640
8650
8660
8670
8680
8690
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8760
8770
8780
8790
8800
8810
8820
8830
8840
8850
8860
8870
8880
8890
8900
8910
8920
8930
8940
8950
8960
8970
8980
8990
9000
9010
9020
9030
9040
9050
9060
9070
9080
9090
9100
9110
9120
9130
9140
9150
9160
9170
9180
9190
9200
9210
9220
9230
9240
9250
9260
9270
9280
9290
9300
9310
9320
9330
9340
9350
9360
9370
9380
9390
9400
9410
9420
9430
9440
9450
9460
9470
9480
9490
9500
9510
9520
9530
9540
9550
9560
9570
9580
9590
9600
9610
9620
9630
9640
9650
9660
9670
9680
9690
9700
9710
9720
9730
9740
9750
9760
9770
9780
9790
9800
9810
9820
9830
9840
9850
9860
9870
9880
9890
9900
9910
9920
9930
9940
9950
9960
9970
9980
9990
10000

# Folldal Verk A/S

Heim
Gr
Gl

MOTTATT
11 SEPT. 1974

TELEGRAMADRESSE: FOLLDALVERK | TELEX: 16591 FOLL W N | RIKSTELEFON: DOMBÅS 4215 | POSTADRESSE: 7430 HJERKINN | VAREADRESSE: HJERKINN

Folldal Verk A/S,
Postboks 4348 - Torhov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 9.9.1974.

DERES REF.:

VÅR REF.: BAG/am.

ANALYSER - GEOLOGISK VIRKSOMHET.

Vi viser til samtale forleden mellom herrene Heim, Berle og Grönli og sender som avtalt en oversikt som viser det vi regner å bli de faktiske utgifter ved analysering av de idag kjente pröver fra geologisk virksomhet. Dertil vil vi måtte regne 10 % som uforutsett samt en viss avskrivning på bestående utstyr (ca. 10 %) samt ökede lönnsutgifter gjeldende fra hösten 1974 (ca. 10 %).

Vi vil således måtte belaste geologisk avdeling med kr. 50.000,- for preparering og analysering av följende pröveserier.

1.020 stk. pröver Grimsdalen (2 elementer)
6 stk. pröver Sykkylven og Folkestad (total analyse)
120 stk. pröver Ørsdalen (2 elementer)
70 stk. pröver Averöy (2 elementer)
35 stk. pröver Arabia (Cu og Sb-analyse)

For enkelte pröver utover dette vil vi da beregne oss stykkpris + ca. 50 % da beregningsgrunnlaget delvis bygger på större serier av pröver.

Vi håper med disse våre samtaler på Tverrfjellet at vi kan komme frem til en gunstig lösning for alle parter.

For oss på Tverrfjellet og dermed Folldal Verk A/S er det gunstig at det relativt kostbare utstyret vi nå har utnyttes optimalt.

Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

Bård Grönli.
(Bård A. Grönli).

| Prövested: | Antall prøver: | Prøveform: | Analyse-metode*): | Analyserte elementer | Rapport avsendt: | Kontakt-mann: | P r i s : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimsdalen | 701 | Slam | 2, 3 | 1.402 | 1.7-18.9.74 | I. Killi | kr. 18.226,00 |
| Grimsdalen | 296 | Slam | 3 | 592 | 11.9.-23.9.74 | S. Bergseth | " 2.693,60 |
| Grimsdalen | 4 | Borkjerne | 1, 2, 3 | 12 | 8.7.74 (tlf.) | J.G.Heim | " 348,40 |
| Grimsdalen | 4 | Borkjerne | 1, 5 | 12 | 8.7.74 (tlf.) | J.G.Heim | " 370,50 |
| Arabia | 32 | Stuffpröve | 1, 2, 3 | 32 | 18.9.74 | J.G.Heim | " 2.620,80 |
| Arabia | 2 | Stuffpröve | 1, 2, 4 | | 9.9.74 | J.G.Heim | " 442,00 |
| Folkestad | 5 | Stuffpröve | 1, 2, 4 | | 10.9.74 | Urban - Heim | " 1.105,00 |
| Sykkylven | 1 | Stuffpröve | 1, 2, 4 | | 11.9.74 | Urban - Heim | " 221,00 |
| Knaben | 3 | Stuffpröver | 1, 2, 4 | | 24.9.74 | J.G. Heim | " 663,00 |
| Averöy | 1 | Stuffpröve | 1, 2, 3 | 4 | 8.7.74 (tlf.) | J.G. Heim | " 87,10 |
| S u m | 1.049 | | | | | | kr. 26.777,40 |

1: Knusing og splitting
2: Tablett-fremstilling
3: Elementanalyse SRS
4: Scanning SRS
5: Kjemisk analyse

Tverrfjellet, 23.9.1974.

(Morten Berle).

# Folldal Verk A/S

TELEGRAMADRESSE: FOLLDALVERK | TELEX: 16591 FOLL W N | RIKSTELEFON: DOMBÅS 4215 | POSTADRESSE: 7430 HJERKINN | VAREADRESSE: HJERKINN

Heim for JH.

Folldal Verk A/S,
Postboks 4348, Torshov,
OSLO 4.

Hjerkinn, 25.11.1974.

DERES REF.:

VÅR REF. MB/am.

MOTTATT
Mott. Oslo, 27 NOV. 1974
Saksbeh.
Besvart
Arkiv

Att.: Johann G. Heim.

Analyse av prospekteringsprøver.

Vedlagt følger oversikt over de analyseoppdrag som er fullført i tiden 28.10. - 25.11.74.

I alt er 119 prøver analysert. Analysepriser er satt opp i følge notat av 9.9.74. Beløpet,

kr. 9.938,50

blir belastet konto for malmleting i våre böker.

Med hilsen
pr. FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet

(Tore Sörensen).

(Morten Berle).

Vedlegg.

FOLLDAL VERK A/S
avd. Tverrfjellet.

| Prövested: | Antall pröver: | Pröveform: | Analyse-metode: | Analyserte elementer: | Rapport avsendt: | Kontaktmann: | Pris: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averöy | 93 | Stuffpröve | 1,2,3, | 279 | 25.11. | Heim | kr. 8.100,30 |
| Averöy | 2 | " | 4 | | 25.11. | Heim | " 312,00 |
| Hellvik | 1 | " | 1,2,3 | 1 | 21.11. | Husum | " 81,90 |
| Grimsdalen | 18 | Slam | 2,3 | 2 | 28.10. | Killi | " 468,00 |
| R | 4 | Stuffpröver | 1,2,4 | | 21.11. | Heim | " 884,00 |
| R | 1 | " | 1,2,3 | 5 | 21.11. | Heim | " 92,30 |
| S U M | 119 | | | | | | kr. 9.938,50 |

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen · Kjemi

MOTTATT

Mott. Oslo, 2 MAI 1974
Arkiv

Folldal Verk A/S
Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER, 30. april 1974

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Optisk emisjonsspektrografisk bestemmelse av Ti i 17 og Ni i 10 bergartsprøver. L.nr. E 7126/52

| Prøve mrk. | L.nr. E | % Ti | Prøve mrk. | L.nr. E | % Ti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7136 | 1,3 | 10 | 7145 | 1,3 |
| 2 | 7137 | 1,8 | 11 | 7146 | 1,5 |
| 3 | 7138 | 1,3 | 12 | 7147 | 4,7 |
| 4 | 7139 | 0,94 | 13 | 7148 | 1,2 |
| 5 | 7140 | 1,5 | 14 | 7149 | 1,7 |
| 6 | 7141 | 1,3 | 15 | 7150 | 1,9 |
| 7 | 7142 | 1,2 | 16 | 7151 | 2,0 |
| 8 | 7143 | 1,7 | 17 | 7152 | 1,1 |
| 9 | 7144 | 1,2 | | | |

| Prøve mrk. | L.nr. E | % Ni |
|---|---|---|
| Gabbro Barholmen Gjølangen Skerlie 1973 | 7126 | < 0,05 |
| Gabbro nr. 2000 Røiset Askvoll Skjerlie 1973 | 7127 | < 0,05 |
| Sauss Gabbro nr. 2001 Kleppenesåsen Skjerlie 1973 | 7128 | < 0,05 |
| Gabbro nr. 2002 Kleppenesåsen Skjerlie 1973 | 7129 | < 0,05 |
| Gabbro nr. 2003 Kleppenesåsen Skjerlie 1973 | 7130 | < 0,05 |
| F. 71.-19 fra Dunitt Bjørndalen Skjerlie 1973 | 7131 | 0,16 |
| F. 71.-22 fra Dunitt Bjørndalen Skjerlie 1973 | 7132 | 0,16 |
| F. 71.-26 fra Dunitt Bjørndalen Skjerlie 1973 | 7133 | < 0,05 |
| Gabbro R. 73-145 (1349)S for Holmedal 1973 | 7134 | < 0,05 |
| Gabbro R. 73-148 S for Holmedal 1973 | 7135 | < 0,05 |

M. Bonnevie-Svendsen

M. Bonnevie-Svendsen
Overingeniør

A. Follo
Driftsingeniør

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER, 30. april 1974

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Optisk emisjonsspektrografisk bestemmelse av Ti i 17 og Ni i 10 bergartsprøver. L.nr. E 7126/52

| Prøve mrk. | L.nr. E | % Ti | Prøve mrk. | L.nr. E | % Ti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7136 | 1,3 | 10 | 7145 | 1,3 |
| 2 | 7137 | 1,8 | 11 | 7146 | 1,5 |
| 3 | 7138 | 1,3 | 12 | 7147 | 4,7 |
| 4 | 7139 | 0,94 | 13 | 7148 | 1,2 |
| 5 | 7140 | 1,5 | 14 | 7149 | 1,7 |
| 6 | 7141 | 1,3 | 15 | 7150 | 1,9 |
| 7 | 7142 | 1,2 | 16 | 7151 | 2,0 |
| 8 | 7143 | 1,7 | 17 | 7152 | 1,1 |
| 9 | 7144 | 1,2 | | | |

| Prøve mrk. | L.nr. E | % Ni |
|---|---|---|
| Gabbro Barholmen Gjølangen Skerlie 1973 | 7126 | < 0,05 |
| Gabbro nr. 2000 Røiset Askvoll Skjerlie 1973 | 7127 | < 0,05 |
| Sauss Gabbro nr. 2001 Kleppenesåsen Skjerlie 1973 | 7128 | < 0,05 |
| Gabbro nr. 2002 Kleppenesåsen Skjerlie 1973 | 7129 | < 0,05 |
| Gabbro nr. 2003 Kleppenesåsen Skjerlie 1973 | 7130 | < 0,05 |
| F. 71.-19 fra Dunitt Bjørndalen Skjerlie 1973 | 7131 | 0,16 |
| F. 71.-22 fra Dunitt Bjørndalen Skjerlie 1973 | 7132 | 0,16 |
| F. 71.-26 fra Dunitt Bjørndalen Skjerlie 1973 | 7133 | < 0,05 |
| Gabbro R. 73-145 (1349)S for Holmedal 1973 | 7134 | < 0,05 |
| Gabbro R. 73-148 S for Holmedal 1973 | 7135 | < 0,05 |

M. Bonnevie-Svendsen

M. Bonnevie-Svendsen
Overingeniør

A. Follo
Driftsingeniør

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Prosjekteringssjef J.G.Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/BØ 2007 KJELLER, 12. juli 1974.

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Røntgenfluorescens og optisk emisjonsspektroskopisk bestemmelse av Al, Fe, Si og Ti i to bergartsprøver. L.nr. RF.16581/582.

| Prøve mrk. | L.nr. RF | RF % $Al_2O_3$ | RF % $Fe_2O_3$ | RF % $SiO_2$ | RF % $TiO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| MC1 | 16581 | 17,9 | 4,3 | 59,8 | 0,78 |
| MC2 | 16582 | 16,0 | 6,4 | 55,9 | 1,1 |

RF: Røntgenfluorescens.

E: Optisk emisjonsspektroskopi.

A. Follo
Driftsingeniør.

R. D. Andersen
Ingeniør

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Prosjekteringssjef J.G.Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/BØ 2007 KJELLER, 12. juli 1974.

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Røntgenfluorescens og optisk emisjonsspektroskopisk bestemmelse av Al, Fe, Si og Ti i to bergartsprøver. L.nr. RF.16581/582.

| Prøve mrk. | L.nr. RF | RF % $Al_2O_3$ | RF % $Fe_2O_3$ | RF % $SiO_2$ | RF % $TiO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| MC1 | 16581 | 17,9 | 4,3 | 59,8 | 0,78 |
| MC2 | 16582 | 16,0 | 6,4 | 55,9 | 1,1 |

RF: Røntgenfluorescens.

E: Optisk emisjonsspektroskopi.

A. Follo
Driftsingeniør.

R. D. Andersen
Ingeniør

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER. 10. september 1974

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Optisk emisjonsspektrografisk- og nøytronaktiveringsanalyse av Cu, Pb, Sb og U i bergartsprøve mrk. Sælhol. L.nr. E 7559

| Prøve mrk. | E | | | NA |
|---|---|---|---|---|
| | % Cu | % Pb | % Sb | ppm U |
| Ca 400 m W. for veien | 0,075 | <0,001 | <0,05 | < 2 |

E ≙ optisk emisjonsspektroskopi

NA = nøytronaktiveringsanalyse

J.M. Rykkje

J.M. Rykkje
Ingeniør

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen | Kjemi

Folldal Verk A/S
Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER, 10. september 1974

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Optisk emisjonsspektrografisk- og nøytronaktiveringsanalyse av Cu, Pb, Sb og U i bergartsprøve mrk. Sælhol. L.nr. E 7559

| Prøve mrk. | E | | | NA |
|---|---|---|---|---|
| | % Cu | % Pb | % Sb | ppm U |
| Ca 400 m W. for veien | 0,075 | <0,001 | <0,05 | < 2 |

E = optisk emisjonsspektroskopi
NA = nøytronaktiveringsanalyse

J.M. Rykkje
Ingeniør

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Prosjekteringssjef J.G.Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

MOTTATT
15 JULI 1974

DERES REF. VÅR REF. AF/BØ 2007 KJELLER, 12. juli 1974.

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Røntgenfluorescens og optisk emisjonsspektroskopisk bestemmelse av Al, Fe, Si og Ti i to bergartsprøver. L.nr. RF.16581/582.

| Prøve mrk. | L.nr. RF | RF % $Al_2O_3$ | RF % $Fe_2O_3$ | RF % $SiO_2$ | RF % $TiO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| MC1 | 16581 | 17,9 | 4,3 | 59,8 | 0,78 |
| MC2 | 16582 | 16,0 | 6,4 | 55,9 | 1,1 |

RF: Røntgenfluorescens.

E: Optisk emisjonsspektroskopi.

A. Follo
Driftsingeniør.

R. D. Andersen
Ingeniør

MOTTATT
12 SEPT 1974

# INSTITUTT FOR ATOMENERGI

Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER, 10. september 1974

## ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Optisk emisjonsspektrografisk- og nøytronaktiveringsanalyse av Cu, Pb, Sb og U i bergartsprøve mrk. Sælhol. L.nr. E 7559

| Prøve mrk. | E | | | NA |
|---|---|---|---|---|
| | % Cu | % Pb | % Sb | ppm U |
| Ca 400 m W. for veien | 0,075 | <0,001 | <0,05 | < 2 |

E = optisk emisjonsspektroskopi

NA = nøytronaktiveringsanalyse

J.M. Rykkje

J.M. Rykkje
Ingeniør

Heim

INSTITUTT FOR ATOMENERGI
Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S,
Prospekteringssjef J.G. Heim,
Sandakerveien 56,
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/BS 2007 KJELLER. 4. januar 1974.

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Optisk emisjonsspektrografisk bestemmelse av Cu, Mo, Ti, V og W i 26 bergartsprøver, L.nr. E 6784/6812.

| Prøve mrk. | % Cu | % Mo | % Nb | % Ta | % Ti | % V | % W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18831 | 0.39 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 18832 | 0.34 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 18833 | 0.21 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 18834 | 0.15 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 18835 | 0.35 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 18840 | 0.30 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 18842 | 0.080 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 18843 | 0.30 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 18844 | 0.073 | | | | | | < 0.01 |
| 18845 | 0.21 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |

INSTITUTT FOR ATOMENERGI

| Prøve mrk. | % Cu | %Mo | %Nb | % Ta | % Ti | % V | % W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 g | 0.33 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 14266 | 0.56 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 14267 | 0.53 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 14268 | 0.088 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 14270 | 0.15 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 14271 | 0.090 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 14272 | 0.45 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 14273 | 0.13 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 22357 A | 0.039 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 22357 B | 0.37 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| 22357 C | 0.12 | < 0.001 | | | | | < 0.01 |
| E 60 ST | | | < 0.01 | < 0.05 | 1.5 | | < 0.01 |
| E 61 KV | | | < 0.01 | < 0.05 | 1.9 | | |
| E 62 SM | 0.024 | | | | | 0.017 | |
| E 63 STR | 0.007 | | | | | | |

M. Bonnevie-Svendsen
Overingeniør

A. Follo
Driftsingeniør

**INSTITUTT FOR ATOMENERGI**
Materialavdelingen Kjemi

Folldal Verk A/S
Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER, 5. oktober 1973

# ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Nøytronaktiveringsanalyse av Au i 36 bergartsprøver. L.nr. E 6676/6711

Anvendt prøvemengde 1000 mg.

| Prøve mrk. | L.nr. E | ppm Au | Middelverdi ppm Au |
|---|---|---|---|
| MK 1 | 6676 | 0,053<br>0,045 | 0,049 |
| MK 2 | 6677 | 0,016<br>0,015 | 0,016 |
| K 50 Sørdalshøgda | 6678 | 0,011<br>0,013 | 0,012 |
| K 100 Sørdalshøgda | 6679 | 0,030<br>0,035 | 0,033 |
| K 150 Sørdalshøgda | 6680 | 0,019<br>0,025 | 0,022 |
| K 200 Sørdalshøgda | 6681 | 0,032<br>0,034 | 0,033 |
| Gamnes 1 | 6682 | 0,054<br>0,047 | 0,051 |

| Prøve mrk. | L.nr. E | ppm Au | Middelverdi ppm Au |
|---|---|---|---|
| Gamnes 2 | 6683 | 0,024<br>0,031 | 0,028 |
| Gamnes 3 | 6684 | <0,01<br><0,01 | <0,01 |
| Gamnes 4 | 6685 | <0,01<br><0,01 | <0,01 |
| Gamnes 5 | 6686 | <0,01<br><0,01 | <0,01 |
| Gamnes 6 | 6687 | 0,042<br>0,034 | 0,038 |
| Gamnes 7 (Gamnes gruva Kiss) | 6688 | 0,047<br>0,073 | 0,060 |
| Gamnes 8 (Gamnes gruva Støvmy) | 6689 | 0,130<br>0,096 | 0,113 |
| T-1 | 6690 | 0,056<br>0,056 | 0,056 |
| T-2 | 6691 | 0,050<br>0,055 | 0,053 |
| T-3 | 6692 | 0,039<br>0,046 | 0,043 |
| T-3 | 6693 | 0,041<br>0,031 | 0,036 |
| T-5 | 6694 | 0,048<br>0,044 | 0,046 |
| FV5-1 | 6695 | 0,068<br>0,062 | 0,065 |
| FV5-2 | 6696 | 2,39<br>2,07 | 2,23 |
| FV5-3 | 6697 | 2,52<br>2,09 | 2,31 |
| FV5-4 | 6698 | 2,25<br>2,27 | 2,26 |

| Prøve mrk. | L.nr. E | ppm Au | Middelverdi ppm Au |
|---|---|---|---|
| FV5-5 | 6699 | 0,13<br>0,11 | 0,12 |
| SH-1 | 6700 | 0,15<br>0,18 | 0,17 |
| SH-2 | 6701 | 0,034<br>0,017 | 0,026 |
| SH-3 | 6702 | 8,28<br>7,61 | 7,95 |
| FV4-1 | 6703 | 0,086<br>0,076 | 0,081 |
| FV4-2 | 6704 | 1,41<br>1,46 | 1,44 |
| FV4-3 | 6705 | 2,26<br>1,79 | 2,03 |
| FV4-4 | 6706 | 8,24<br>8,48 | 8,36 |
| FV4-5 | 6707 | 0,036<br>0,045 | 0,041 |
| FV 1 | 6708 | 0,24<br>0,35 | 0,30 |
| N 1 | 6709 | 0,030<br>0,012 | 0,021 |
| S 1 | 6710 | 0,039<br>0,023 | 0,026 |
| S 2 | 6711 | 0,048<br>0,079 | 0,064 |

M. Bonnevie-Svendsen

M. Bonnevie-Svendsen
Overingeniør

A. Follo
Driftsingeniør

Heim,

MOTTATT
23 NOV 1973

# INSTITUTT FOR ATOMENERGI

Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56
OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER. 22. november 1973

## ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Optisk emisjonsspektrografisk og nøytronaktiveringsanalyse av 4 bergartsprøver mrk. nr. 50 E, 51 E, 52 E og 54 E. L.nr. 6761/64

| Prøve mrk. | L.nr. E | % Cu | % Cr | ppm Pt | % Ti | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 50 E | 6763 | 0,006 | | | 0,29 | 0,064 |
| Nr. 51 E | 6761 | 0,23 | | | 0,078 | <0,01 |
| Nr. 52 E | 6762 | 0,008 | | | | <0,01 |
| Nr. 54 E | 6764 | | 10,0 | <2[x] | | |

[x] Bestemt ved nøytronaktiveringsanalyse.

M. Bonnevie-Svendsen
Overingeniør

A. Follo
Driftsingeniør

MOTTATT
23 NOV 1973

# INSTITUTT FOR ATOMENERGI

Materialavdelingen / Kjemi

Folldal Verk A/S
Prospekteringssjef J.G. Heim
Sandakerveien 56

OSLO 4

DERES REF. VÅR REF. AF/EBJ 2007 KJELLER. 22. november 1973

## ANALYSERAPPORT

Vedrørende: Optisk emisjonsspektrografisk og nøytronaktiveringsanalyse av 4 bergartsprøver mrk. nr. 50 E, 51 E, 52 E og 54 E. L.nr. 6761/64

| Prøve mrk. | L.nr. E | % Cu | % Cr | ppm Pt | % Ti | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 50 E | 6763 | 0,006 | | | 0,29 | 0,064 |
| Nr. 51 E | 6761 | 0,23 | | | 0,078 | <0,01 |
| Nr. 52 E | 6762 | 0,008 | | | | <0,01 |
| Nr. 54 E | 6764 | | 10,0 | <2[x] | | |

[x] Bestemt ved nøytronaktiveringsanalyse.

M. Bonnevie-Svendsen
Overingeniør

A. Follo
Driftsingeniør