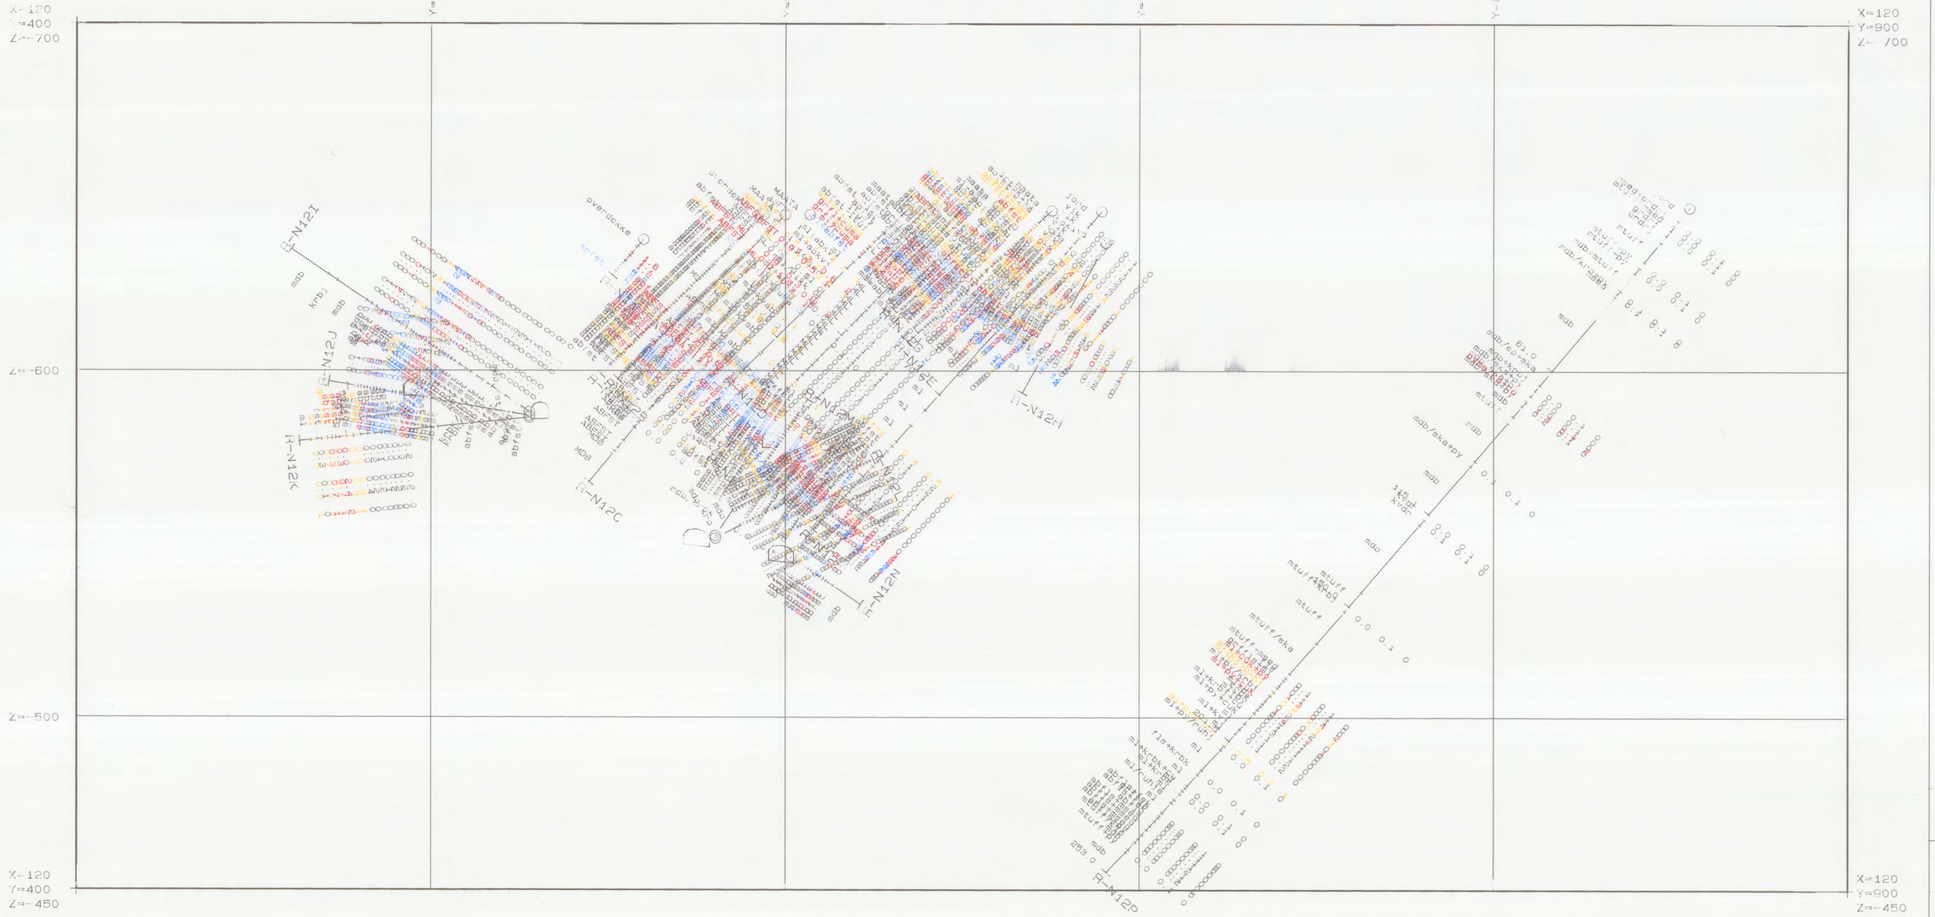

CORE HOLES:

	length	Deviations, m start	end
R-N12B	66.80	0.00	0.00
R-N12C	99.20	0.00	0.00
R-N12B1	65.00	0.00	0.00
R-N12P	253.00	-0.52	-0.52
R-N12F	122.80	0.02	0.02
R-N12H	49.28	-0.16	-0.16
R-N12E	55.50	0.03	0.03
etc...			

DRILL HOLE PARAMETERS:

Analyses: cu (%), au (%), cuau (%)

Content classes (cuau): below 0.5000
0.5000 - 1.0000
1.0000 - 2.5000
2.5000 or over

Projection distance: front, m 5.00
back, m 5.00

Projection level: direction, gr 100.00
slope, degree 90.00

Projection: direction, gr 200.00
slope, degree 0.00

All the holes intersecting the projection level are drawn

DD SD S P OB PB Ex GS CS

NORSULFID AS

Bidjovagge Gruber

1:1000

1.7.1994

X=120