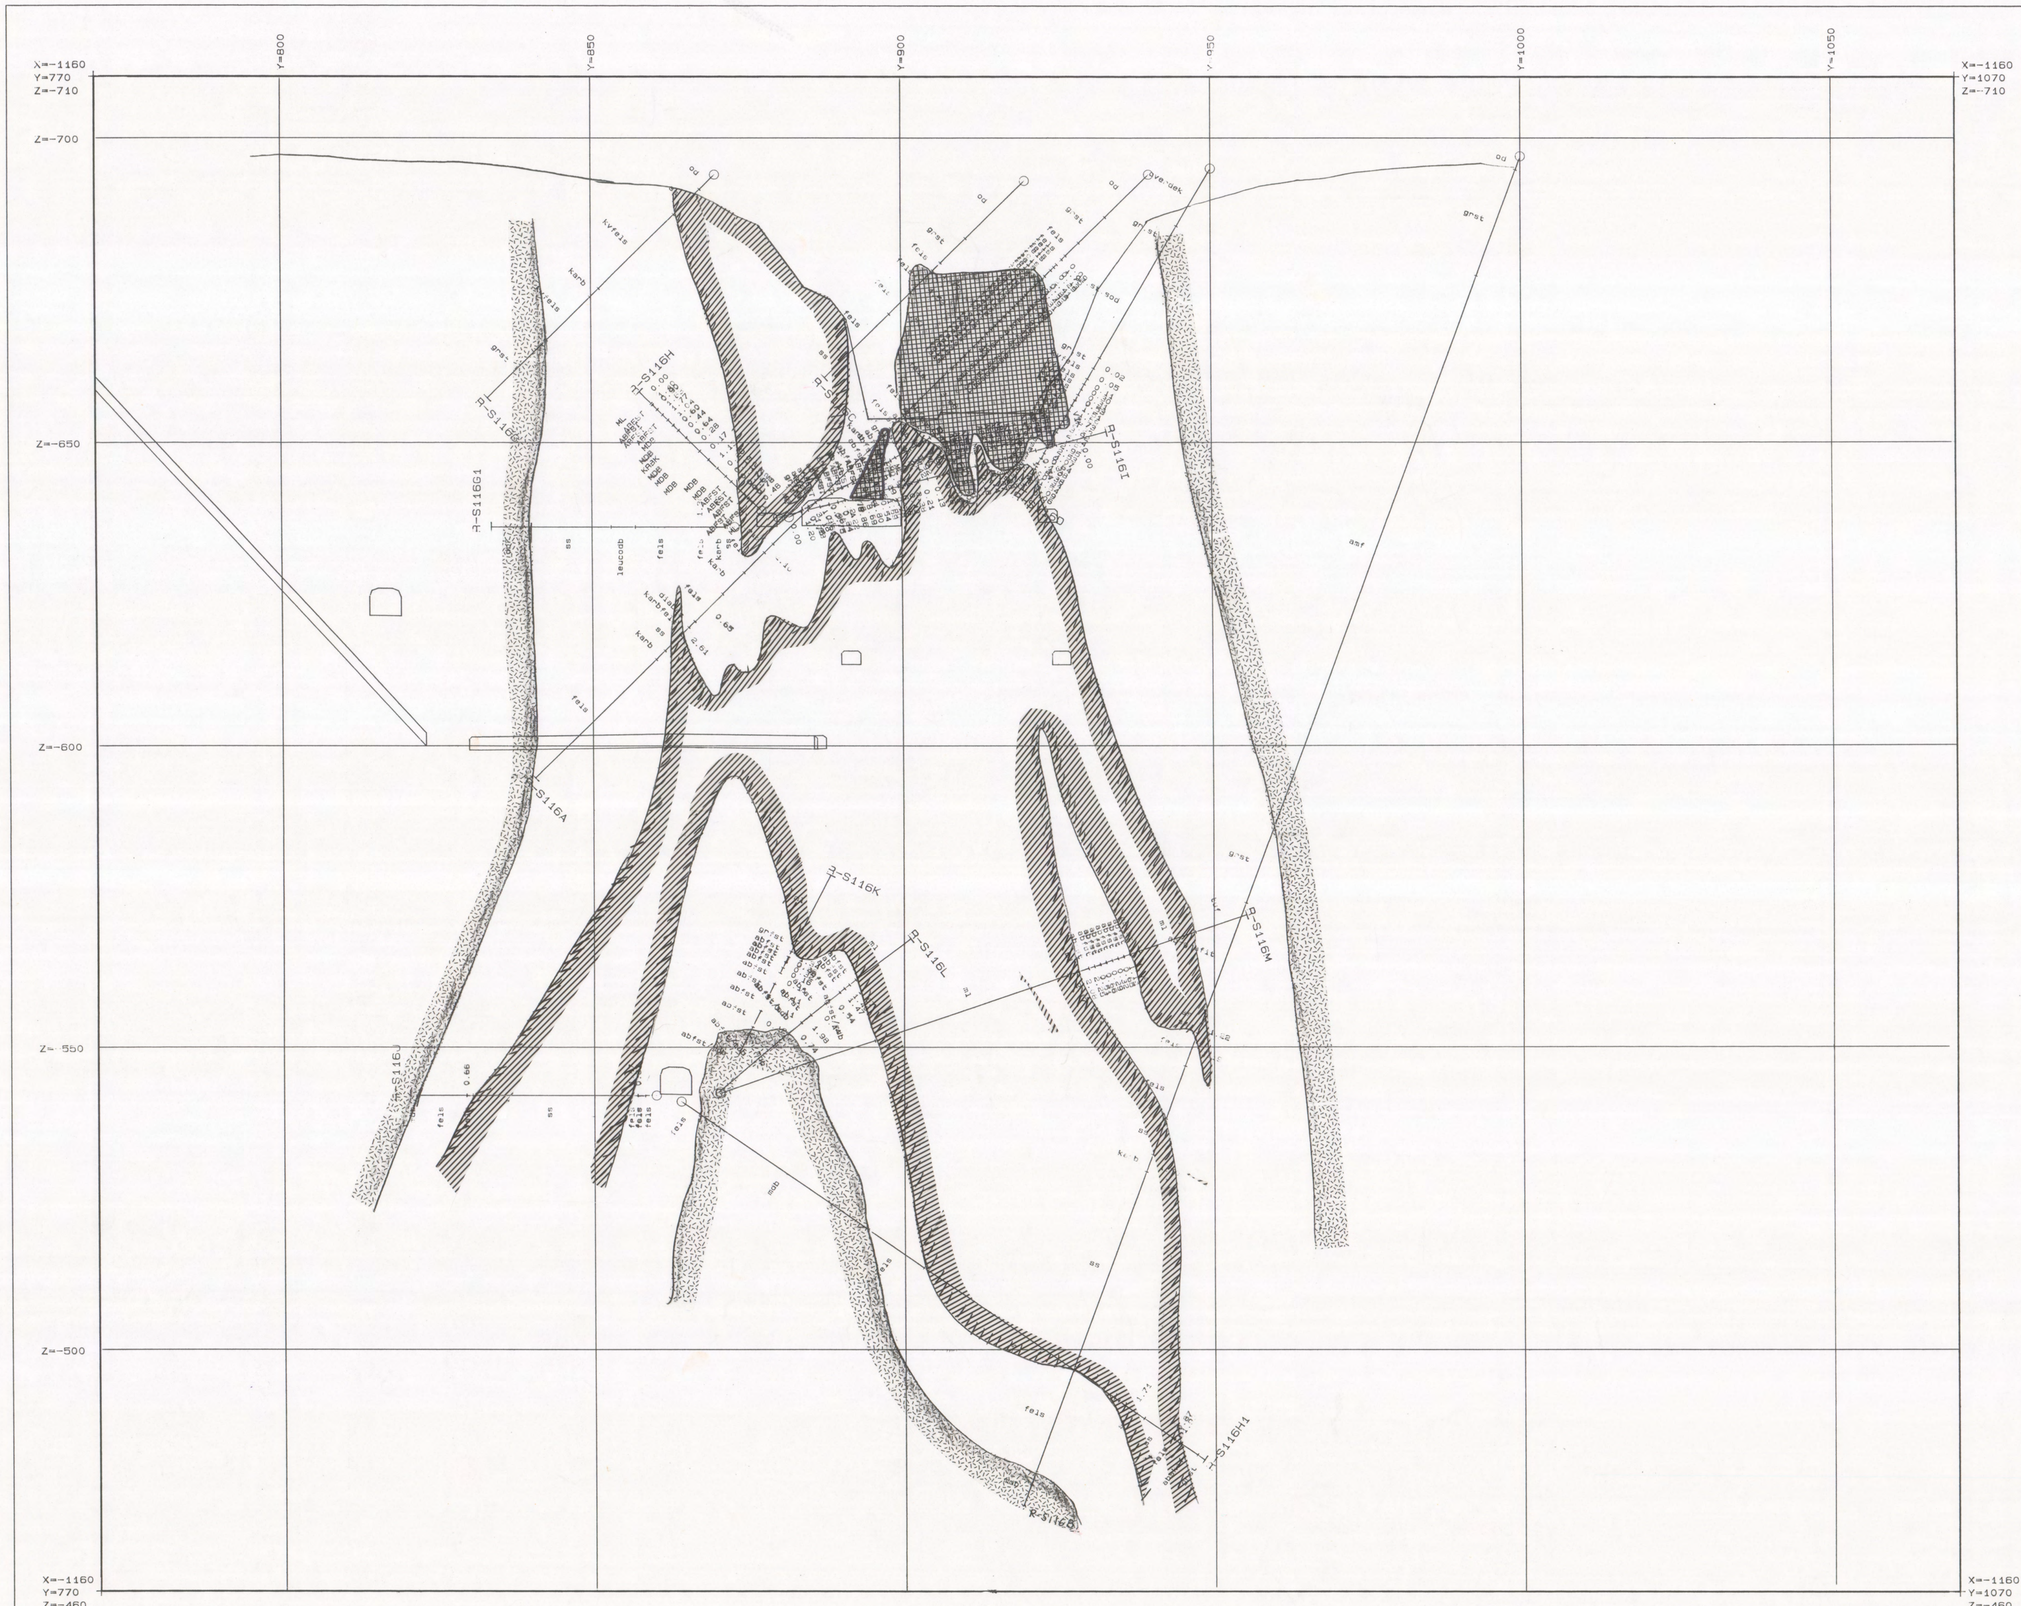

CORE HOLES:

	length	deviations, m start	end
R-S116L	40.50	+0.15	+0.15
R-S116K	40.15	0.00	0.00
R-S116H	27.70	+0.10	+0.10
R-S116I	54.83	0.04	0.04
R-S116M	90.00	0.00	0.00
R-S116O	27.30	-1.20	-1.20
R-S116D	61.00	0.00	0.00
R-S116A	140.46	0.00	0.00
R-S116B	237.00	0.00	0.00
R-S116C	45.80	0.00	0.00
R-S116G	51.90	0.00	0.00
R-S116G1	39.20	0.00	0.00
R-S116H1	102.90	0.00	0.00
R-S116J	39.70	+2.00	+2.00

DRILL HOLE PARAMETERS:

Analyses:	cuau (%)	
Content classes (cuaubelow		0.5000
	0.5000 -	1.0000
	1.0000 -	2.5000
	2.5000 or over	
Projection distance:	front, m	5.00
	back, m	5.00
Projection level:	direction, gr	100.00
	slope, degree	90.00
Projection:	direction, gr	200.00
	slope, degree	0.00

All the holes intersecting the projection level are drawn

DD SD S P OB RB EX GS CS

A/S Bidjovagge Gruber

1:500

30.10.1991

X=-1160