



**Bergvesenet**

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: John

Bergvesenet rapport nr 5624	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Grong Gruber AS	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Grong Gruber a.s.	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Diamantboringer 1974				
Forfatter Grong Gruber AS		Dato År 1974	Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Grong Gruber AS	
Kommune Røyrvik	Fylke Nord-Trøndelag	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 19241	1: 250 000 kartblad Grong
Fagområde Geologi	Dokument type		Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Grong Gruber	
Råstoffgruppe Malm/metall	Råstofftype Cu, Zn			
Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Mappen er ingen rapport, men inneholder tegninger med plassering av diamantborhull, borehullsbeskrivelse og analyser fra Skiftemyrfeltet, Godejord og Finnbu				

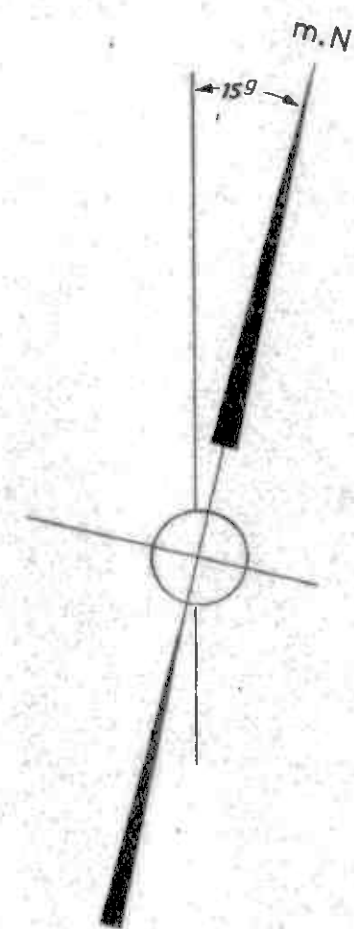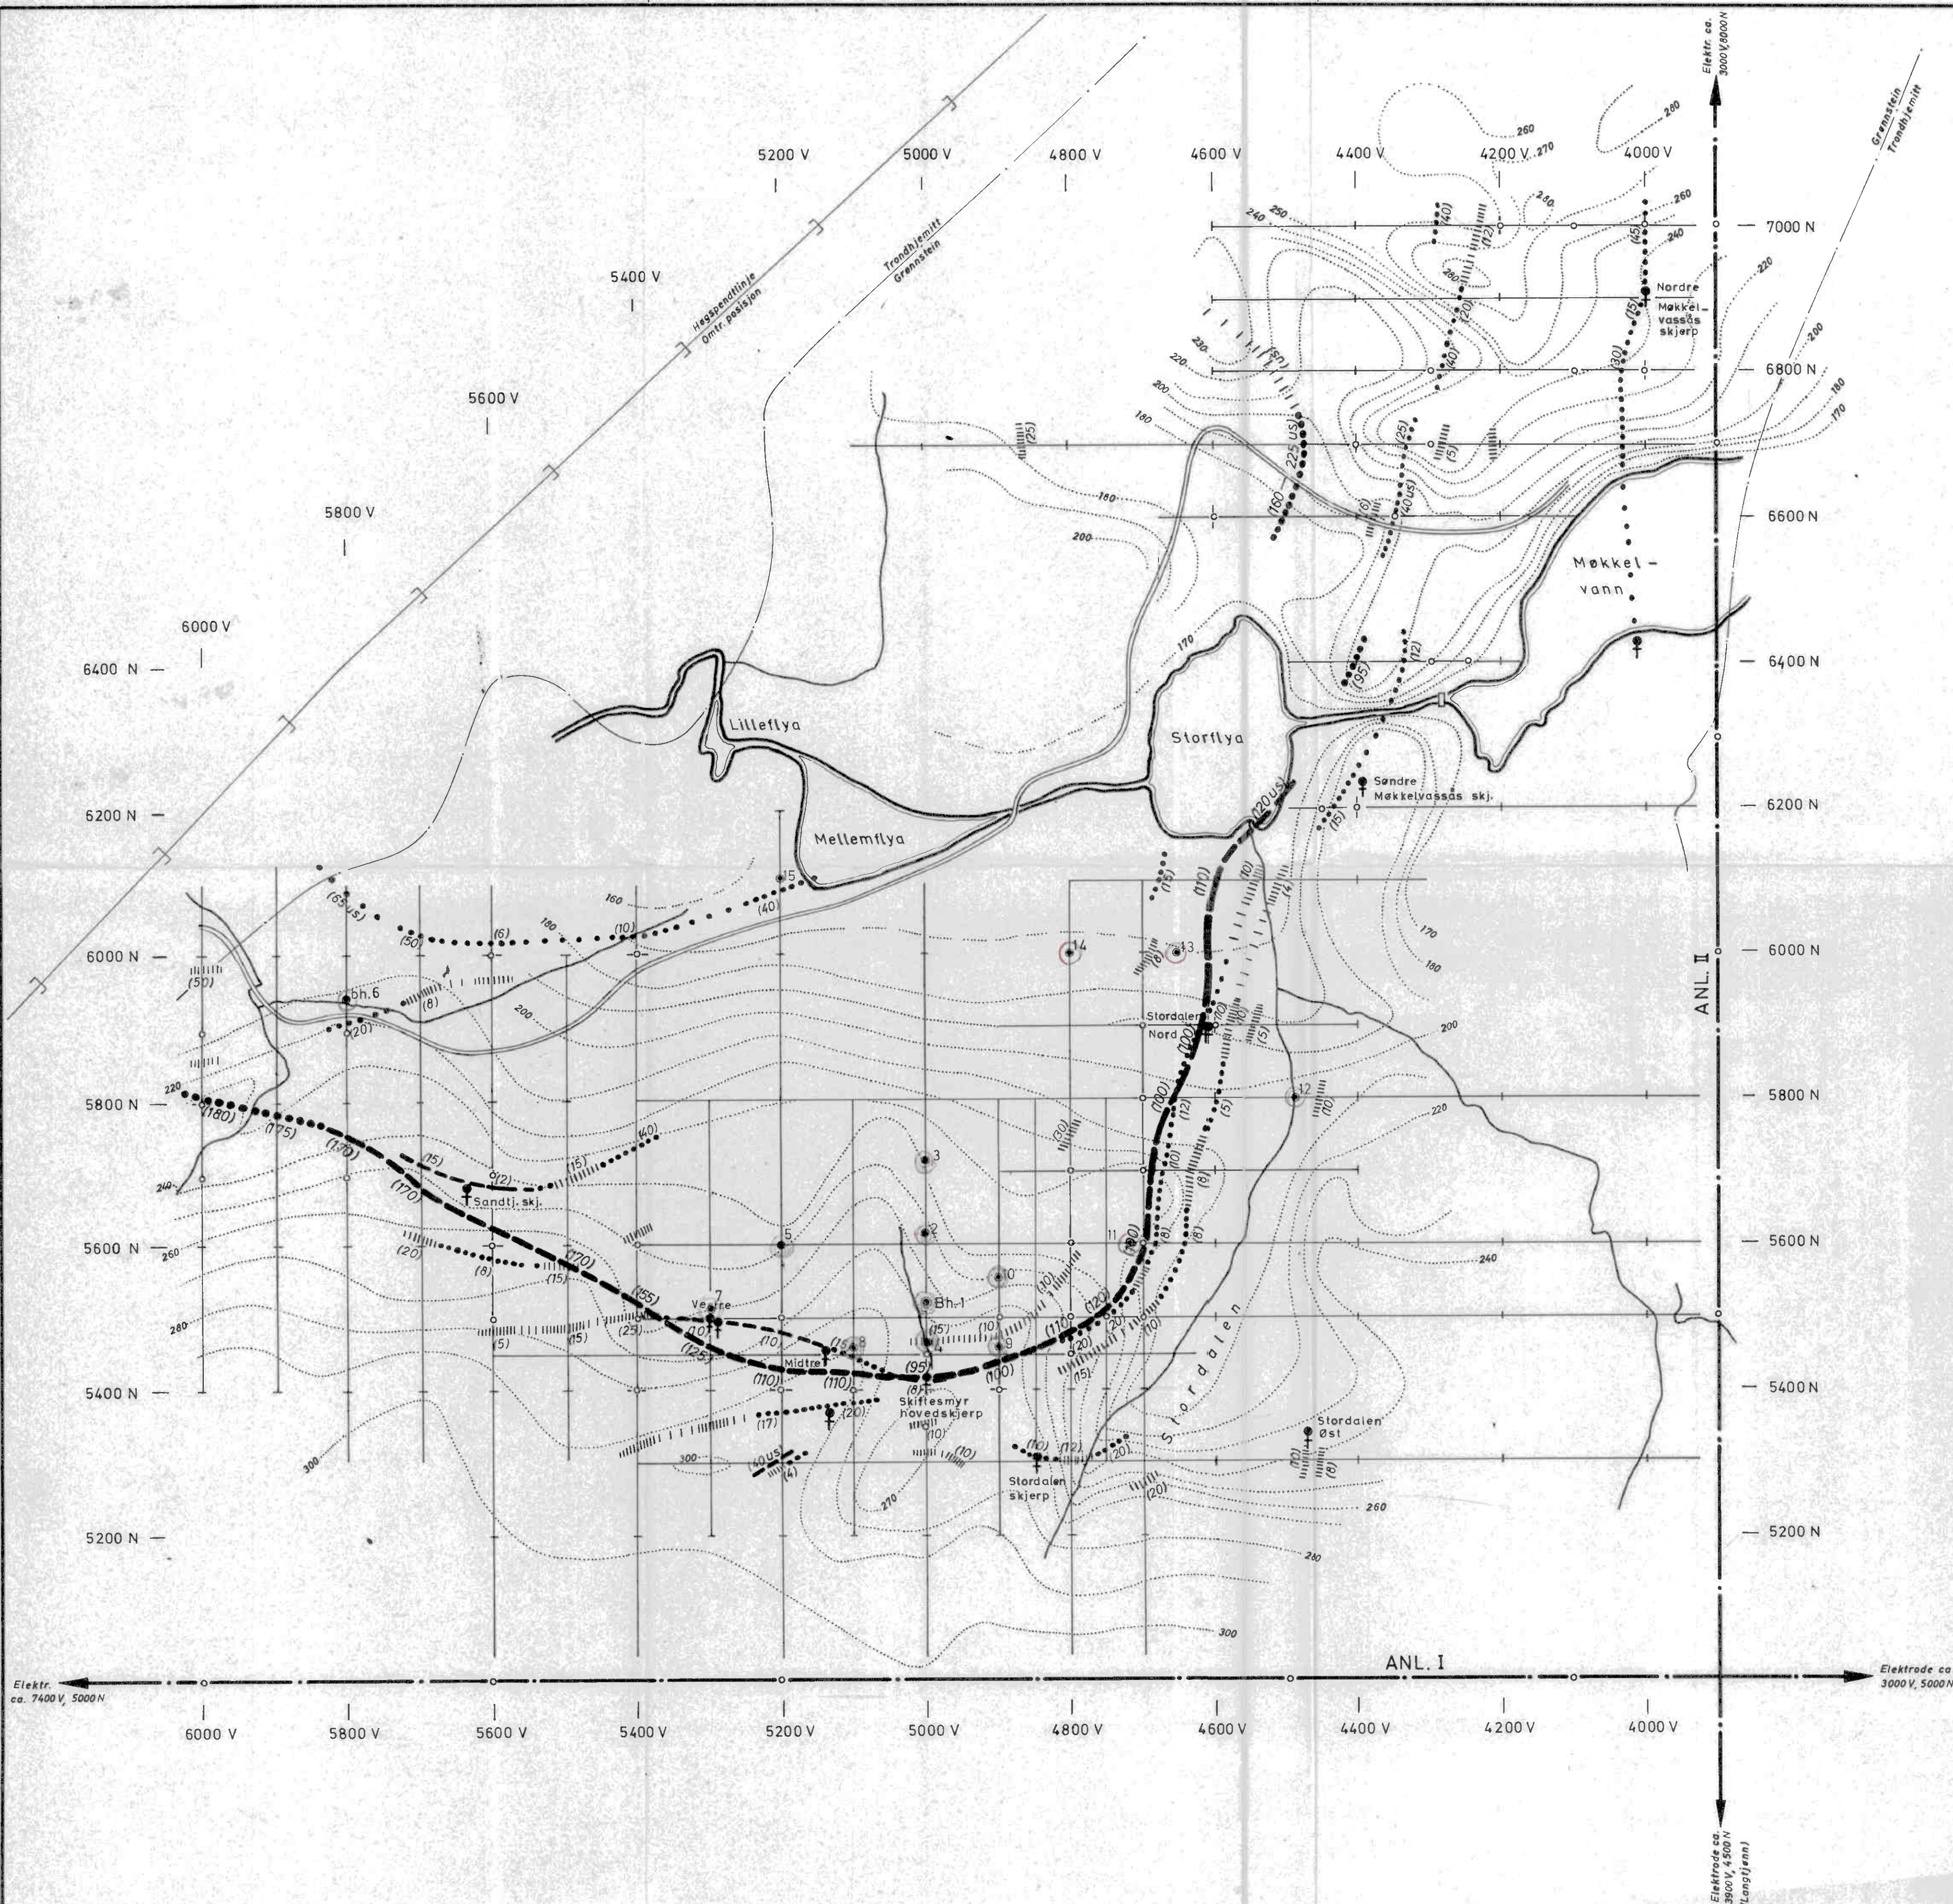

TEGNFORKLARING:


- Meget sterk strømkonstrasjon
- - - sterk
- svak
- ||||| Meget svak
- (100) Antatt dyp i meter
- (us) Usikker posisjon og dyp
- Kabellinje
- Målelinje
- o Fastmerke
- † Skjerp (røsk)
- Trondhjemitt Grønnstein Bergartsgrense
- Høgdekote, ekvidistanse 10 meter
- Diamantborehull

STYRINGSGRUPPEN FOR PROSPEKTERING I GRONGFELTET E.M. MÅLINGER SKIFTESMYR-STORDALEN, GRONG	MÅLESTOKK 1: 5000	MÅLT	18/6-12/7-73
		TEGN.	Des. 73
		TRAC.	R.O. Jan. 74
		KFR.	
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE TRONDHEIM	TEGNING NR. 1190-04	KARTBLAD (AMS)	
		1823-IV	

SKIFTESMYRFELTET

HORISONTALSKISSE MED PROJEKSJONER
AV BORHULL OG MALMSKJÆRINGER

M 1:2000

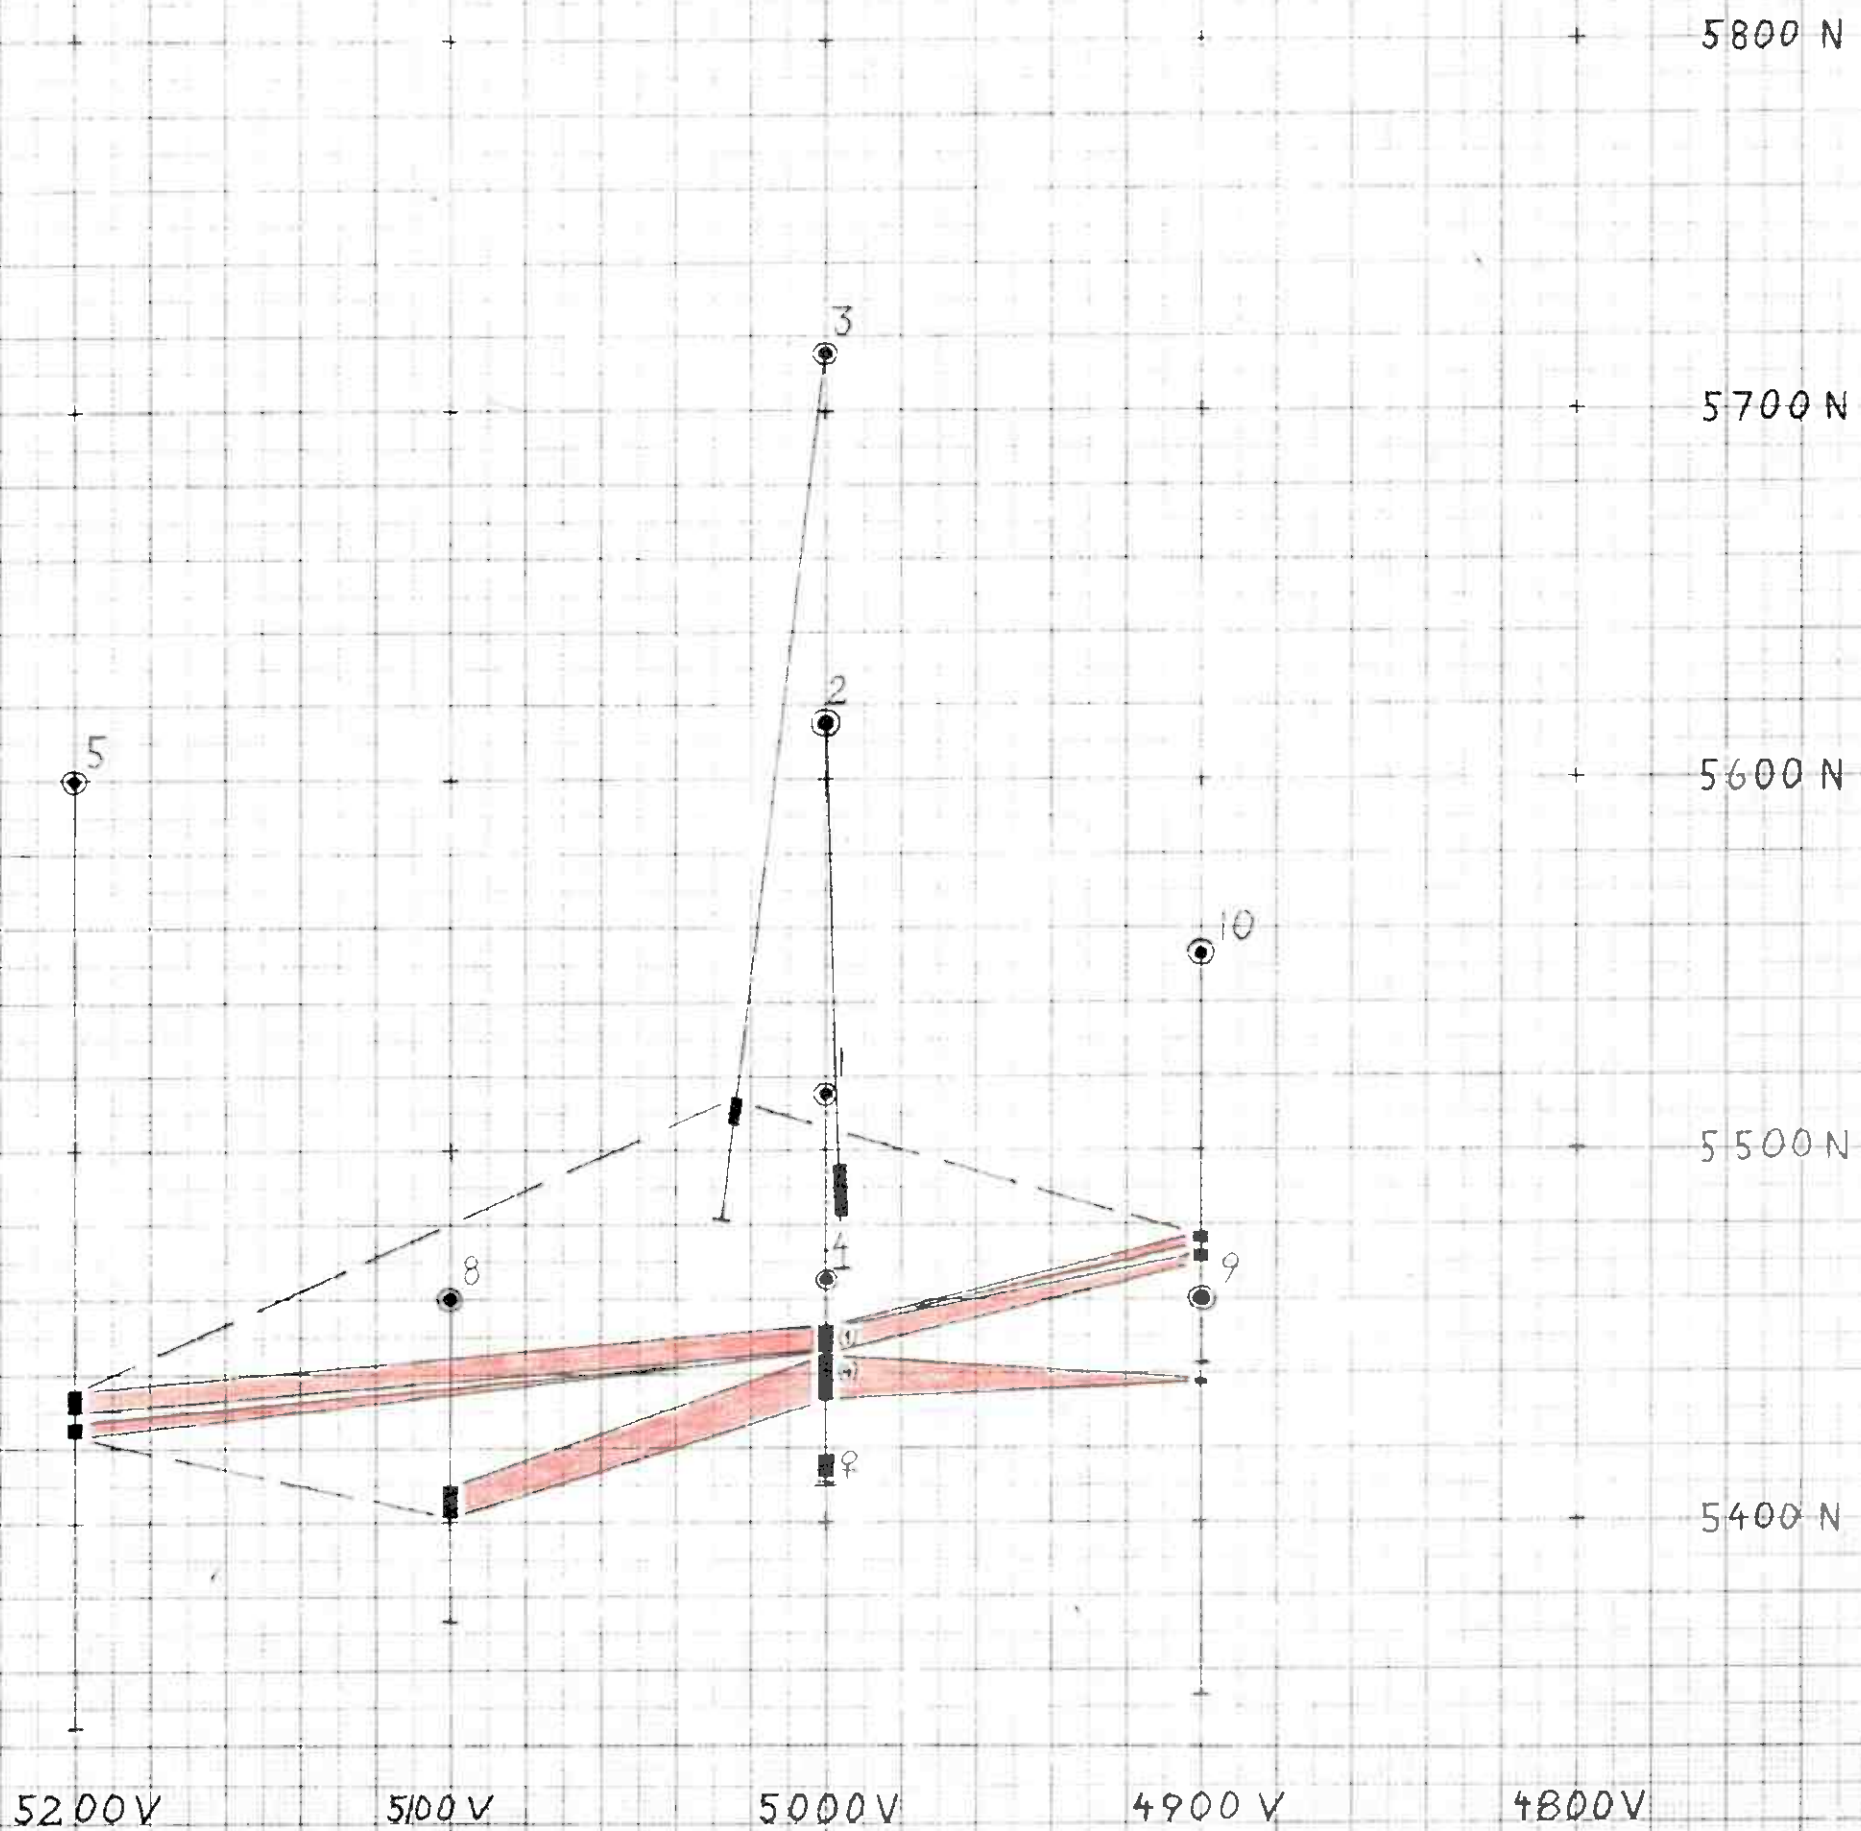

SKIFTESMYRSETTET
BORHULLSPROFILER
M 1:2000


5200 V

5100 V

5000 V


4900 V

5700 N 5600 N 5500 N 5400 N 5300 N

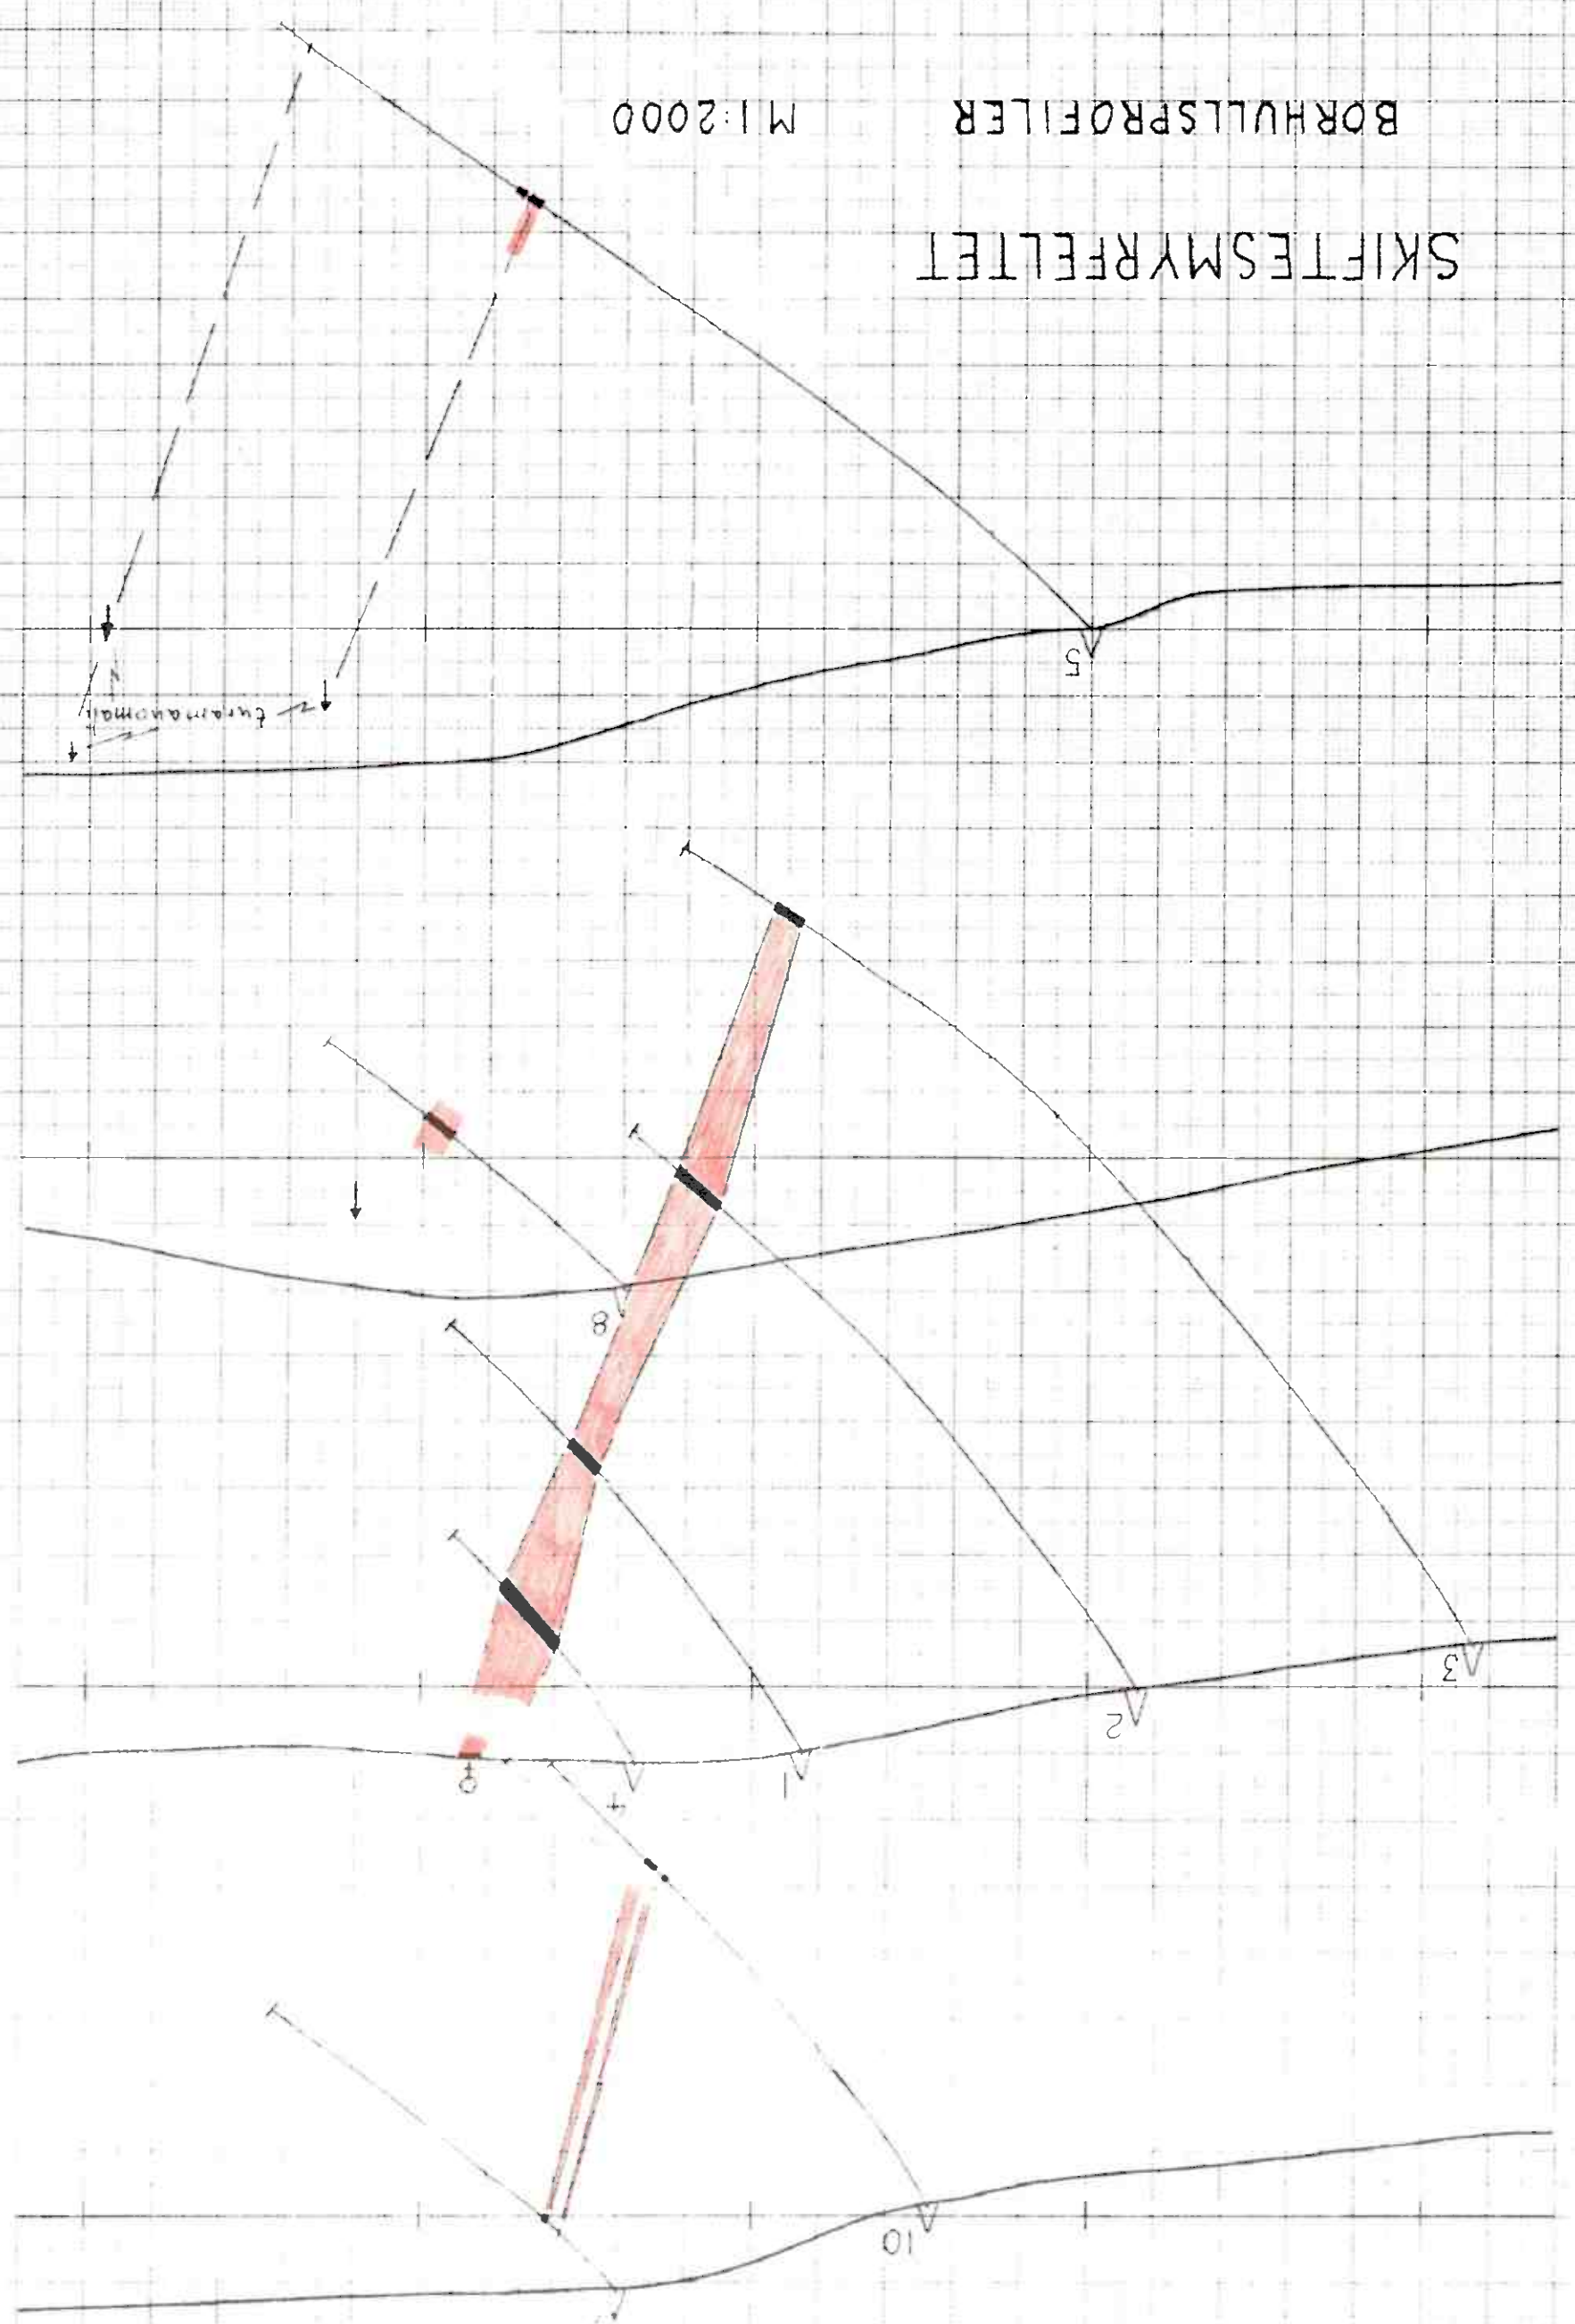

SKIFTESMYR Polygonkart MI:2000

+900V 5000V 51000V 5200V

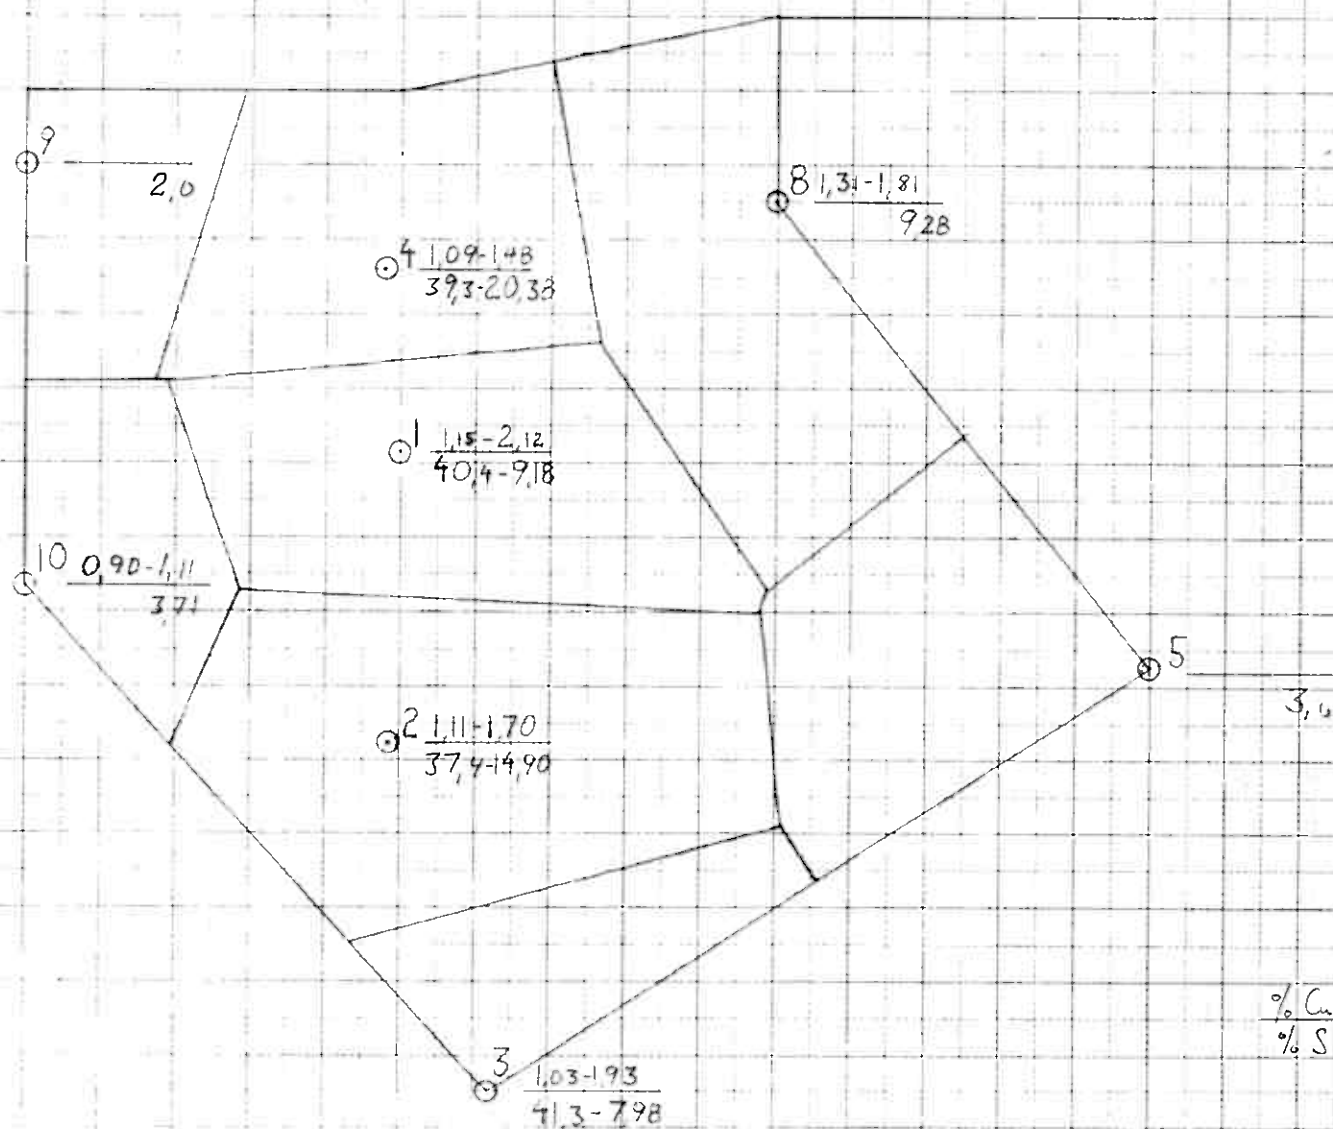

MALMBEREGNING:

Bh	Mekt	Spv	Areal	Tonnasje	% Cu	% Zn	% S
9	2,0	4,4	7,7	37,1			
10	3,7	4,1	15,1	37,1	0,90	1,11	
4	20,4	4,2	7,7	39,3	1,09	1,48	39,3
1	9,2	4,2	7,7	40,4	1,15	2,12	40,4
2	14,9	4,0	7,7	37,4	1,11	1,70	37,4
3	8,0	4,1	7,7	41,3	1,03	1,93	41,3
8	9,3	4,1	7,7	928	1,31	1,81	
5	3,6	2,2	2,7	928			
Σ	82	37,1	2 337,2	1,7	1,1	1,7	

Grongprosjektet 1974.

Kjerneboringer i Skiftesmyrfeltet.

Bh. 5 er forlenget til 303,00 m

Mineraliseringer:	209,15	
	212,60	= 3,45m Py/sl/cpy og -striper i kv.k.
	212,75	= 0,15 Kv.k. med spredte py-krystaller.
	213,80	= 1,05 Kv.k.
	214,10	= 0,30 Py/sl/cpy.
	214,70	= 0,60 Gr.st.
	217,10	= 2,40 Kv.k. med py/sl/cpy-impr.
	218,20	= 1,10 " " py-impr.
	218,65	= 0,45 " " ubet. py-impr.
	260,40	
	260,90	= 0,50m Blåkvarts med py-impr.
	260,93	= 0,03 Py
	293,60	
	293,85	= 0,25m Po/py samt et par cpy-striper i kv.k.
	294,60	= 0,75 Kv.k., litt po/py-impr.

Bh.10 4900V - 5553N 60° boret til 175,71m

Mineraliseringer:	126,05	
	126,25	= 0,20m Py-impr. i kv.k.
	127,60	= 1,35 Py/sl/cpy.
	131,50	= 3,90 Kv.k. med ubet. py-impr.
	135,55	= 4,05 Overv. py/sl/cpy.
	140,00	= 4,45 Kv.k. og bland.b.a., ubet. py-impr.
	148,50	= 8,50 Foldet gr.sk., noe kv.k.
	153,00	= 4,50 Middels py-impr.
	168,50	
	171,00	= 2,50m Svak py-impr., cpy og sl observert.

NB! I notat av 2.12.74 er det oppgitt en feil koordinat for bh. 9.
Hullet har posisjonen:

4900V - 5460N.

Oslo, 31.12.74

Øystein Pettersen

Borfelt	SKIFTESMYR	Borhull nr.	2	Ar	1974	Beskrevet av	Ø.P.	Ar	1974
---------	------------	-------------	---	----	------	--------------	------	----	------

Hulldiameter	46 mm	Fall	60° i retn. 184°	Lengde	227,75 m	x	5000 V	y	5615 N	z	
--------------	-------	------	------------------	--------	----------	---	--------	---	--------	---	--

Dyp	Kjernelengde	Kjerneredn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00			Topp jordbror	Jordboring					
1,00			MYR						
1,30	0,30	0,30	GRØNNSTEIN						
1,70	0,40	0,40	— " —	Lys, kvartsrik					
3,40	1,70	1,70	— " —	Tett, stripet, skrå 45°					
5,10	1,70	1,70	2	Lys, stripet, "sandig" b.a.					
10,90	5,80	5,80	GRØNNSTEIN	Overu. tett med lyse striper Tufft 50-60° Relativt lite oppsprukket					Lite oppsprukket
16,70	5,80	5,80	— " —	Tett, med brede kalkspat- striper					
21,30	4,60	4,60	— " — (2)	Tett, grågrønn, kvartsrik striper med vanlig grist. 40-50°, lite oppsprukket					— " —
24,70	3,40	3,40	— " —	Tett, med lyse striper (tuff)					
25,40	0,70	0,70	KVARTSKERAT.	Litt kvarts					
28,00	2,60	2,60	GRØNNSTEIN	Tett, lyse (kalk)striper, (tufft)					
29,10	1,10	1,10	KVARTSKERATOFYR	Massiv					
30,00	0,90	0,90	GRØNNSTEIN	Tett, lyse striper, 30-40° (lite oppsprukket)					— " —
30,80	0,80	0,80	— " —	Tett, lyse striper					
34,10	3,30	3,30	— " — (1)	Tett, grå, kvartsrik					
38,30	4,20	4,20	— " —	Lysgrønn, homogen, feltig, strik					
38,90	0,60	0,60	— " —	Tett, lyse snetter over uteren					

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr. 2		Ar 1974		Beskrevet av. Ø.P.		Ar 1974	
Hulldiameter 46 mm			Fall 60° i retn. 1849			Lengde		x		y		z
Dyp	Kjernelengde	Kjernedegn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad			
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe				
39,50	0,60	0,60	GRØNNSTEIN	Lys grønn, homogen, f. sp. rik								
40,30	0,80	0,80	— - —	Tett m. lyse spalter (porfyrisk)								
				Lite oppsprukket						Lite oppsprukket		
46,30	6,00	6,00	— - —	Lys, f. sp. rik, homogen. Små granater observert								
49,60	3,30	3,30	— - —	Tett, lyse striper (delvis kalkp.) (tuff?)								
				Skilr. 40-50° til 45m, deretter 30-20-15° (store folder)								
50,90	1,30	1,30	— - —	Lys, homogen, f. sp. rik								
52,50	1,60	1,60	?	Lys, kv. rik b.a.								
53,30	0,80	0,80		Kjernetap						50-56,20m: svært oppsprukket		
53,70	0,40	0,40	?	Lys, kv. rik b.a.						56,20-60: lite		
56,15	2,45	2,45	GRØNNSTEIN	Tett, lyse striper (tuff)								
62,10	5,95	5,95	— - —	Lys, homogen, f. sp. rik m. små granater og kvart. striper, 40-50°								
64,30	2,20	2,20	— - —	tett, lyse striper								
68,10	0,80	0,80	?	Grå, kv. rik b.a.								
70,00	4,90	4,90	— - —	Lys, f. sp. rik, homogen m. kvart. rike soner, 45-55°						62-70m: svært oppsprukket		
71,30	1,30	1,30	— - —	Lys, f. sp. rik, homogen, små granater								

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr.	2	Ar	1974	Beskrevet av	Ar
Hulldiameter			Fall		Lengde		x	y	z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedegn	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelsen	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
80,10	7,80	7,80	GRØNNSTEIN	Tett, lyse striper (kv. og fip) 40-50°					Oppsprunget i mindre soner.	
81,50	1,50	1,50	— — —	Lyse homogen, fip-rik.						
82,90	0,55	0,55	— — —	Tett, lyse striper.						
82,90	0,45	0,45	— — —	Lyse, fip-rik.						
84,20	1,80	1,80	— — —	Lyse, homogen, kvartarik.					Oppsprunget v. 81-83, og 86,50-89,10 m.	
90,00	5,80	5,80	— — —	Lyse homogen, fip-rik, tett m. lyse striper i enkelte soner. 45-50°						
92,80	2,80	2,80	— — —	tett lyse striper.						
95,00	2,20	2,20	GRØNNKIFER	Folasi sliret, spaltet, biotittrik.						
97,10	2,10	2,10	— — —	Mer homogen, men med biotitt- porfyrier og kvartarstriper.					næ oppsprunget i enkelte soner.	
100,50	3,40	3,40	— — —	Spaltet, lyse, "gabbrødt". 40-50°, men svært variabel						
104,30	3,80	3,80	KVARTIKERATOFYR	"Circin", m. mørke striper og soner.						
106,40	2,10	2,10	GRØNNSTEIN	Uensartet, tett.						
110,00	3,60	3,60	— — —	Lyse, fip-rik, homogen. 30-60-30-40°					næ oppsprunget i 100-107,40 m.	
116,00	6,00	6,00	— — —	Samme s.a. enkelte striper av tett grønt, teleton. sent mot slutten av interv.						
120,20	4,20	4,20	— — —	tett lyse striper 40-30°					næ oppsprunget!	

Borfelt			SKIFTE SMYR		Borhull nr.	2	Ar	1974	Beskrevet av	Ar
Hulldiameter			Fall		Lengde		x	y	z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedegn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
121,90	1,70	1,70	GRØNNSTEIN	Lys, f. spr. rik.					Næst oppsprukket	
130,00	8,10	8,10	— — —	Tett, lyse striper, 45-50°						
141,30	11,30	11,10	— — —	Overo. samme b.o., soner u. uregelmessige grønne striper av kvarts, kv. v. dr. rik. mot slutten. 45-60°						
146,05	4,75	4,75	GR. ST. / KV. K.	Kjerner i 132,00 - 133,00 m Bl. b.o.					Svært oppsprukket + 146,10 m.	
147,10	1,05	1,05	GRØNNSTEIN	spettlet						
148,30	1,20	1,20	— — —	Lys, stripet.						
150,10	1,80	1,80	— — —	Lys, f. spr. rik. 45-60°						
151,90	1,80	1,80	KVARTSKERATOFYR							
155,70	3,80	3,80	GRØNNSTEIN	stripet					Ubet. oppsprukket	
158,50	2,80	2,80	KVARTSKERATOFYR	stripet, enkelte gr. st. soner.						
159,60	1,10	1,10	GRØNNSTEIN	stripet						
160,20	0,60	0,60	KVARTSKERATOFYR	50-65°						
162,90	2,70	2,70	GRØNNSTEIN	stripet, enkelte kv. st. soner.						
170,00	7,10	7,10	— — —	Lys, f. spr. rik. gr. grønn. 45-55°					172,40-173,00: svært oppsprukket	
180,00	10,00	10,00	— — — 2	Lys, f. inkommet, homogen, gr. 30-50°						
185,00	5,00	5,00	— — — 2	Samme						
188,80	3,80	3,80	GR. ST. / KV. K.	stripet bl. b.o.					187,50-188,00: — — —	
190,00	1,20	1,20	KVARTSKERATOFYR	40-50°						

Bortfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr	2	Ar	1974	Beskrevet av	Ar
Hulldiameter			Fall	Lengde		x	y	z		
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelse	Karakteristikk	%Cu	%Zn	%S	%Fe		
191,62	1,62	1,62	KVARTSKERATOFIR	Oppsprukket, bra py/cpy/-k. Imp. fink 30 cm.	0,31	0,07	8,1	8,4	Oppsprukket 19,10-33	
192,60	0,92	0,92	— — —							
194,00	1,40	1,40	PY/SL/CPY	Draa kornp. kls, noe kule. u. bra imp.	1,72	1,94	45,9	38,7		
195,15	1,15	1,15	— — — /KV.K.		1,24	0,75	25,2	22,8		
196,65	1,50	1,50	KVARTSKERATOFIR	Uhet. klsimp. oppsprukket Bra py/sl/cpy -imp.	0,60	0,04	2,8	2,5		
198,00	1,35	1,35	— — — /IMP.		0,91	0,63	17,5	16,1		
199,00	1,00	1,00	PY/SL/CPY	Oppsprukket — — —	1,35	2,33	43,7	36,7		
200,00	1,00	1,00	— — —		0,57	2,18	46,4	40,0		
201,00	1,00	1,00	— — —	Lys, uhet imp.	1,39	2,31	48,0	41,4		
202,00	1,00	1,00	— — —		1,42	2,15	49,1	41,6		
202,59	0,59	0,59	— — —	Lys, uhet imp.	1,03	1,94	49,6	42,5		
203,27	0,38	0,38	GRØNNITEIN		0,00	0,11	0,50	7,4		
204,00	0,73	0,73	PY/SL/CPY	kls til 204,50, kule. til 205,08	1,58	2,27	50,0	42,8		
205,00	1,00	1,00	— — — /KV.K.		1,26	2,20	45,4	37,6		
206,00	1,00	1,00	— — — / — —	kls til 205,49, kule. til 205,57	1,43	2,09	39,1	32,3		
207,05	1,05	1,05	PY/SL/CPY	Litt kule. Lys gr. u. granater.	1,04	1,36	43,5	36,5		
207,72	0,67	0,67	GR. ST. / KLSIMP.		0,23	0,74	4,0	5,3		
208,79	1,07	1,07	KLS / KV.K.	Kls stripe og -imp. Skjor 50-55°; ligg og ligg av uklarheten.	1,03	1,84	40,5	33,3		
210,00	1,21	1,21	KVARTSKERATOFIR		0,11	0,18	12,4	11,2		

Borrell			SKIFTESMYR		Borhull nr.	2	Ar	1974	Beskrevet av	Ar
Hulldiameter			Fall		Lengde		x	y	z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
210,00									ubet. oppsprakket	
210,15	0,15	0,15	KVARTSKERATOFYR	m. py-imp.						
217,0	0,95	0,95	DIABAS	Grønn b.g.						
220,35	9,15	9,15	KVARTSKERATOFYR	m. py-imp. 50-55°						
220,50	0,45	0,45	— " —	m. py/epg-imp.						
223,20	2,50	2,50	— " —	m. py-imp.						
225,50	2,60	2,60	— " —							
226,40	0,60	0,60	DIABAS (?)							
227,75	1,35	1,35	KVARTSKERATOFYR	60-75°						

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr. 3		Ar 1974		Beskrevet av Ø.P.		Ar 1974	
Hulldiameter 46mm			Fall 59° i retn. 1939		Lengde 338,80m		x 5000 V		y 5715 N		z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad			
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe				
0,00				Topp jernber								
0,80	0,50	0		Jordbering								
4,40	3,40	3,50	GRØNNSTEIN	Stripet								
5,20	0,80	0,80	KVARTITKRETSFYR									
10,00	4,30	4,50	GRØNNSTEIN	Stripet, delvis grå, delvis grønn								
12,30	2,30	2,30	— — —	Samme 40-50°								
20,00	7,70	7,70	— — — (4)	Hard, kvartitisk								
21,30	1,30	1,30	— — — "	— — —								
21,80	0,50	0,50	— — —	Bløt slepsematr.								
24,80	3,00	3,00	— — — (2)	Hard, kvartitisk, lys (isark)								
30,00	5,20	5,20	— — —	Delvis stripet, delvis tett, 40-50°								
40,00	10,00	10,00	— — —							Oppsprukket i enkelte intervaller		
50,00	10,00	10,00	— — —	50-60°								
60,00	10,00	10,00	— — —	40-50°								
67,00	7,00	7,00	— — —									
68,00	1,00	1,00	— — —	Mer kvartitisk								
71,15	3,15	3,15	— — —	50-60°								
73,20	2,05	2,05	— — —	Mer kvartitisk								
76,10	2,90	2,90	— — —									
76,65	0,55	0,55	— — —									
80,00	3,35	3,35	— — —	40-50°								
90,00	10,00	10,00	— — —	Mer tuffittisk, småpolder								

Oppsprukket i enkelte
intervaller

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr. 3		Ar 1974		Beskrevet av Ø.P.		Ar 1974		
Hulldiameter 46 mm			Fall		Lengde		x		y		z		
Dyp			Kjernelengde		Kjernedekn.		Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad
							Betegnelse		Karakteristikk		% Cu % Zn % S % Fe		
100,00			10,00		10,00		GRUNNSTEIN		50-60°				128-129 m: noe oppsprakk
110,00			10,00		10,00		— — —		20. — — —, des. varierende felling.				
114,55			4,55		4,55		— — —		Samme				
115,10			0,55		0,55		4.		Blåttidrik skifer				
120,00			4,90		4,90		GRUNNSTEIN						
123,00			3,00		3,00		— — —						
124,10			1,10		1,10		KVARTILIGERATOFYR						
130,10			6,50		6,50		GRUNNSTEIN						
132,00			1,40		1,40		— — —		Blåttidrik				
135,90			3,90		3,90		— — —						
137,70			1,80		1,80		— — —						
140,00			2,30		2,30		GR.ST./KV.K.		50°				
142,25			2,25		2,25		GRUNNSTEIN						
144,70			2,45		2,45		— — —		Lys, kvartitrik				
146,90			2,20		2,20		— — —						
149,50			2,60		2,60		— — —		Overv. kvartitrik, homogen				
150,00			0,50		0,50		— — —		Noe grønnere, u. granater 55°				
154,00			4,00		4,00		— — —		Overv. homogen, kvartitrik,				
160,20			6,20		6,20		— — —		granatfornide 50°				
170,00			9,80		9,80		— — —		Homogen, mørk, kv. rik, granater.				
172,50			2,50		2,50		— — —						
178,35			5,85		5,85		— — —						
180,20			1,85		1,85		— — —		Mer kv. rik, 30-50°				

Borfelt			Borhull nr.		Ar	Beskrevet av			Ar
SKIFTESMYR			3		1974				
Hulldiameter			Fall	Lengde		x	y	z	
Dyp	Kjernelengde	Kjornedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe ₂	
184,40	4,20	4,20	GRØNNSTEIN	Varierende størrelse.					
186,00	1,60	1,60	— " —	Kvartsrik					
186,40	0,40	0,40	GRØNNSKIFER						
190,00	3,60	3,60	GRØNNSTEIN	Lys, spaltet, "gabbroid"					
192,70	2,70	2,70	— " —						
197,05	4,85	4,85	— " —	Mer buffetaktig mat.					
202,30	4,75	4,75	— " —	Lysere, kvarts, 50-60"					
210,00	7,70	7,70	— " —	Varierende, stripet, kalkstriper					
220,00	10,00	10,00	GRØNNSKIFER	biotitstriker lag. 50"					215-220 m oppsprukket
224,70	4,70	4,70	— " —	Biotittgjennede + kalkstriper småblokket.					
				Sånnere, enkelte større fjeller.					
227,20	2,50	2,50	GRØNNSTEIN						svart — " —
230,00	2,80	2,80	GRØNNSKIFER	Foldet, blåkvartsstriper min 50 cm.					
240,00	10,00	10,00	GRØNNSTEIN	Mer homogen, finkornet, anfi- biotittrik, 50-60" samt folder.					
250,00	10,00	10,00	— " —	Etterhvert mer buffetaktig 50"					
253,10	3,10	3,10	— " —						
260,00	6,90	6,90	KV.K. / GR. ST.	Grønnsteinen er kvartsrik 70-50"					
266,50	6,50	6,50	GRØNNSTEIN	Homogen, mørke, granatfjennede.					
268,20	1,70	1,70	— " —	Kvartsrik					
270,00	1,80	1,80	— " —						
280,00	10,00	10,00	— " —	Varierende, mørke, kv. rik					
286,85	6,85	6,85	— " —	Skifrig					

Bortfelt:			SKIFTESMYR		Borthull nr 3		År 1974		Beskrevet av		Ar									
Hulldiameter			Fall		Lengde		x		y		z									
Dyp			Kjernelengde		Kjernedekn.		Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad							
							Betegnelse		Karakteristikk		% Cu		% Zn		% S		% Fe			
293,00			3,15		3,15		KVARTSKERATOPYR		(Kvartsfyllete) 50°											
294,85			4,85		4,85		GR. ST. KV.K.		Kvartsitt, granatfyllete, gr. st. k. og bl. b. 50°											
295,75			0,90		0,90		PY. SL/CPY-IMP.		1 f. d.		0,59		3,59		15,4					
299,45			3,70		3,70		KVARTSKERATOPYR		100% bl. b. 2.											
301,28			1,83		1,83		PY. SL/CPY		100%		1,30		2,20		39,4					
302,00			0,72		0,72		GR. ST. —		Kvartsitt, gr. st., 100% bl. b. 2.		0,39		0,79		17,2					
303,00			1,00		1,00		PY. SL/CPY				0,59		2,19		41,0					
304,00			1,00		1,00		— — —				1,9		2,20		46,1					
305,00			1,00		1,00		— — —				1,19		1,64		47,7					
306,00			1,00		1,00		— — —				1,19		1,90		46,0					
307,00			1,00		1,00		— — —		Kvartsitt, gr. st. 306,00-306,80m		0,98		2,09		44,1					
307,60			0,68		0,68		— — —				0,91		1,72		38,8					
310,00			2,32		2,32		KV.K. PY-IMP.		svake sl/cpy-imp. 60-70°		0,13		0,12		11,8					
320,00			10,00		10,00		— — —		uløst — — —											
330,00			10,00		10,00		— — —		noe svakere py-imp.											
338,50			8,50		8,50		KV.K.		Uløst py-imp.											
338,50			0,30		0,30		GRUNNSKIFER													

Grong Gruber AS

- 1 -

Geologisk borrappportskjema

Borfelt SKIFTESMYR Borhull nr. 4 År 1974 Beskrevet av F.P. År 1974

Hulldiameter 46 mm Fall 60°: ret. N18536 Lengde 89,04 m x 4976V y 5465N z

Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00			Topp jordrer						
1,30	1,30	0	Jordbering						
1,65	0,35	0,35	Grunnstein	Grønn, spettet b.e.					
4,00	2,35	2,35	Tuff (?)	Sure b.e., mørke og lyse striper, mye kvarts, uelstet.					
6,40	2,40	2,40	KVARTSKERATOFIR	med grønne sliker og sprett py-impe (prova x) Noe tekto- nisk.					
9,65	0,55	0,55	GRØNNSTEIN	"Gabbroid", mye feldspat og klorittisert hornblende. Sk. fr. 30-60°.					
9,10	2,70	2,70	— — —	Tett, med kvarte angg delo- ider.					
11,60	1,95	1,95	TUFF (?)	Overv. keratofprakt matr.					
17,40	5,80	5,80	GRØNNSTEIN	Lyse, spettet - dels homogen, dels stripet.					
17,55	0,15	0,15	KVARTS						
19,65	2,10	2,10	KVARTSKERATOFIR	Overv. kv.k.					
21,30	1,65	1,65	GRØNNSTEIN	Spettet, kalkholdig, lys, py/cpy (?) -imp. vel 20, 80- 21,20 m, mye epidot siste 15 cm. 40-60°.					
30,00	8,70	8,70	KVARTSKERATOFIR	Sk. fr. 45-55°.					
35,05	5,05	5,05	— — —	Overv. kv.k., 50°.					

Grong Gruber AS

Geologisk
berrapportskjema

Borfeil			Borhull nr. 4		Ar 1974	Beskrevet av			Ar
Hulldiameter			Fall		Lengde	x	y	z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedegn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
35,70	0,65	0,65	GRØNNSTEIN	Tett, 60°.					
40,00	4,30	4,30	KVARTSERATIFVIR	Over, 45°.					
41,95	2,95	2,95	— — —	40°					
44,00	1,05	1,05	PY/SL/CPY-IMP	Grov imp. til 43,34, noe imp. i grønt og kule til 43,87, deretter p/sl/cpy	0,81	1,60	24,2	23,2	
45,00	1,00	1,00	PY/SL/CPY	Over massiv kis	1,13	1,03	45,9	42,6	
46,00	1,00	1,00	— — —	— — —	2,16	1,27	47,5	43,6	
47,00	1,00	1,00	— — —	— — —	2,27	1,56	44,8	41,3	
48,00	1,00	1,00	— — —	Rik imp. i kule til 47,88, deretter komp kis.	1,81	0,60	30,9	28,6	
49,00	1,00	1,00	— — —	Over komp kis.	2,16	1,02	47,6	44,2	
50,00	1,00	1,00	— — —	— — —	0,54	2,70	47,5	42,6	
51,00	1,00	1,00	— — —	— — —	0,51	2,36	47,2	42,2	
52,00	1,00	1,00	— — —	— — —	0,57	1,70	47,8	42,3	
52,81	0,81	0,81	KVK, KIS	Kinstipen første 15 cm, deretter kule	0,09	0,26	10,1	9,2	
54,50	1,69	1,69	PY/SL/CPY	Over komp kis.	1,06	2,47	50,6	44,7	
55,24	0,74	0,74	KVK	Svak kis-imp.	0,07	0,07	3,3	4,3	
55,70	0,46	0,46	PY/SL/CPY	Komp kis, gj. skjærende	0,63	3,31	49,4	43,2	

Grong Gruber AS

Geologisk
borrappportskjema

Borfelt			Borhull nr. 4		År	Beskrevet av			År
Hulldiameter			Fall	Lengde		x	y	z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedegn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
57,82	2,12	2,2	KV.K.	Svak kornimp., gj. settende	0,10	0,00	0,28	1,8	
58,67	0,85	0,85	PY/SL/CPY	svake triller PY/sl/cpy imp. til 58,00, deretter kornimp. kvs	2,23	2,25	45,0	39,4	
59,40	0,79	0,79	KV.K.	Svak kornimp., grenster og biotitt	0,20	0,29	4,8	7,0	
61,00	1,54	1,54	PY/SL/CPY		1,04	2,29	50,5	42,0	
62,00	1,00	1,00	— — —		0,85	2,40	50,6	42,9	
63,00	1,00	1,00	— — —		1,44	1,70	46,0	39,0	
64,00	1,00	1,00	— — —		1,60	1,31	49,1	42,3	
65,00	1,00	1,00	— — — og KV.K.	Kv.k. med spredt kornimp. fra 64,64-65,05.	1,07	0,68	36,2	32,9	
66,00	1,00	0,80	PY/SL/CPY	10 cm. kornetopp med 65,77m	0,39	0,50	38,9	35,4	
67,21	1,21	1,21	— — —		1,07	0,90	46,9	40,4	
68,00	0,79	0,79	KV.K.	Svak kornimp.	0,08	0,75	4,2	4,3	
69,00	1,00	1,00	— — —		0,08	0,65	4,5	3,3	
70,00	1,00	1,00	— — —		0,36	0,20	11,7	9,7	

Grong Gruber AS

- 4 -

Geologisk borrappportskjema

Borfelt			Borhull nr. 4		Ar	Beskrevet av				År
Hulldiameter			Fall		Lengde	x		y	z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
80,00	10,00	10,00	KV.K	Pg-imp. 70-80°						
81,30	1,30	1,30	"	" , sl. obsenert						
83,80	2,50	2,50	"	ubet pg-imp.						
83,90	0,10	0,10	DIABAS	granul.						
87,04	5,14	5,14	KV.K	ubet pg-imp., sk. fr. 60° til ca. 83°, deretter store folder slik at sk. fr. et per stede går parallelt kjernen. Fjellet var til dels sterkt oppsprukket over malsonen.						

Grong Gruber AS

-/-

Geologisk borrapportskjema

Borfelt			SKIFTESMYR			Borhull nr. 5		År 1974		Beskrevet av Ø.P.		År 1975	
Hulldiameter 46 mm			Fall 45° i retn. 185°			Lengde 303,00 m		x 5200 V		y 5600 N		z	
Dyp	Kjerneiengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad				
			Betegnelse	Karakterstikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe					
0,00				Topp jordnær									
1,76	1,76	0		Jordboring									
10,00	8,24	8,24	GRØNNSTEIN	50-60°									
13,05	3,05	3,05	— — —										
13,40	0,35	0,35	KVARTSKERATOFYR	m. py-imp.									
20,00	6,60	6,60	GRØNNSTEIN	60-50°									
30,00	10,00	10,00	— — —	Noe kvik. siste 2m. 50-60°									
40,00	10,00	10,00	— — —	60-70°									
50,00	10,00	10,00	— — —	60-50-60°									
51,50	1,50	1,50	— — —										
52,50	1,00	0		Kjernetap p.g.a. kjernerørhode.									
56,40	3,90	3,90	— — —										
57,40	1,00	1,00	KVARTSKERATOFYR										
59,00	1,60	1,60	GRØNNSTEIN										
59,70	0,70	0,70	TRONDHEIMITT	Intrusiv kontakt									
				60°									
70,00	10,30	10,30	GRØNNSTEIN	stripet (tuff) 60°									
80,00	10,00	10,00	— — —	Dels foldet. 70-60-70°.									
90,00	10,00	10,00	— — —	70°									
91,50	1,50	1,50	— — —										
94,15	2,65	2,65	KVARTSKERATOFYR	"Urein" m. granater									
100,00	5,85	5,85	GRØNNSTEIN	Litt kvik. b., 60-70°									
107,00	7,90	7,90	— — —	Noe kvik. b.									

Borfelt			Borhull nr		År	Beskrevet av			År
SKIFTESMYR			5		1974				
Hulldiameter			Fall		Lengde		x	y	z
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
107,35	3,45	3,45	INTERMEDIER	Vulkansk b.e.					
107,40	0,05	0,05	BLÅKVARTS	m. mt.					
110,00	2,60	2,60	GRØNNSTEIN	Noe foldet, 70-60-70°					
117,00	7,00	7,00	— " —	Lysc. striper. (tuff)					
120,00	3,00	3,00	GR.ST./BLÅKVARTS	Gr. m. blåkvar. mt-striper					
121,18	1,18	1,18	GRØNNSTEIN	Stripet					
121,34	0,16	0,16	PO/MT						
122,98	1,64	1,64	INTERMED. B.A.	Lys, svak po-imp.					
123,44	0,46	0,46	— " —	m. po/mt-imp.					
127,40	3,96	3,96	GRØNNSTEIN						
127,56	0,16	0,16	KVARTSKERATOFYR	Overg. til kv. b. m. po-striper.					
130,08	2,52	2,52	— " —	70°					
130,54	0,46	0,46	— " —/KIS	m. po/py/mt-striper					
131,00	0,46	0,46	— " —	m. — " — imp.					
131,66	0,66	0,66	INTERMED. B.A.	Lys.					
132,09	0,43	0,43	KVARTSKERATOFYR	m. po-imp.					
132,60	0,51	0,51	GRØNNSTEIN/KIS	(tuff) m. po/py/mt-vev					
133,28	0,68	0,68	GRØNNSTEIN	m. po/py-imp.					
133,77	0,49	0,49	PO/MT-IMP	Po m. mt-imp.					
135,80	2,03	2,03	KVARTSKERATOFYR	m. po-imp.					
140,67	4,87	4,87	GRØNNSTEIN	60°					
142,20	1,53	1,53	KVARTSKERATOFYR	Po/py-imp.					
143,20	1,00	1,00	— " —	Noe mer — " —					
146,32	3,12	3,12	— " —	spredt — " —					

Borfelt			Borhull nr. 5		År 1974		Beskrevet av -		År			
Hulldiameter			Fall		Lengde		x		y		z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad			
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe				
146,78	0,46	0,46	KVARTSKERATOFYR	m. py/py-imp.								
148,40	1,62	1,62	GRØNNSTEIN	Næ kv.k. og kallesp., ubet. py-imp.								
148,80	0,40	0,40	GR.ST./KV.K.	m. py-imp.								
150,00	1,20	1,20	GRØNNSTEIN	Spettet kornet. 50-60-70-50° 50-80°								
160,00	10,00	10,00	— " —	50-80°								
170,00	10,00	10,00	— " —	Stripet mye kallesp., 90-70°								
180,00	10,00	10,00	— " —	— " — 80°								
188,07	8,07	8,07	— " —									
189,55	1,48	1,44	KVARTSKERATOFYR	m. py-striper								
200,00	0,45	0,45	GRØNNSTEIN	m. kallespatstriper								
209,00	9,00	9,00	— " —									
209,17	0,17	0,17	KV.K./PY	Kv.k. m. py-stripe.						204,65-90, 208,60-90 oppsprukket		
210,00	0,83	0,83	PY/SL/CPY									
211,00	1,00	1,00	— " —									
212,00	1,00	1,00	— " —									
212,80	0,80	0,80	KV.K./— " —									
213,80	1,00	1,00	KVARTSKERATOFYR									
214,10	0,30	0,30	— " —	m. py-imp.								
214,72	0,62	0,62	DIABAS (?)	Litt py-imp.								
216,00	1,28	1,28	KV.K./PY/SL/CPY-IMP.									
217,00	1,00	1,00	— " —									
218,66	1,66	1,66	KVARTSKERATOFYR	svakt: ubet. py-imp.								
219,00	0,34	0,34	GRØNNSTEIN									
220,00	1,00	1,00	KVARTSKERATOFYR	m. ubet. py-imp.								

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr.	5	År	1974	Beskrevet av	År
Hulldiameter			Fall	Lengde		x	y	z		
Dyp	Kjernelengde	Kjerneredkn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
223,24	3,24	3,24	KVARTSKERATOFYR						} Kan ikke se å ha passert noen forkastning	
223,60	0,36	0,36	GRØNNSTEIN							
228,25	4,65	4,65	KVARTSKERATOFYR							
229,50	1,25	1,25	GRØNNSTEIN	Spettet, gabbroid						
230,00	0,50	0,50	— " —	Stripet						
240,00	10,00	10,00	— " —	Sterket foldet nye epidot 80-50(?)°						
250,00	10,00	10,00	— " —	Dels foldet, kalkg. striper, 50-40° (svært variabelt)						
259,95	9,95	9,95	— " —	Foldet. 40-30°						
261,25	1,30	1,30	BLÅKVARTS	w. mt- og py-imp, noe diabas (?) (skjæmde kontakt)						
262,45	1,20	1,20	KVARTSKERATOFYR							
263,00	0,55	0,55	GRØNNSTEIN							
269,85	6,85	6,85	KVARTSKERATOFYR	40-0-40° (store folder)						
273,25	3,40	3,40	GRØNNSTEIN	Spettet, mørk.						
275,10	1,85	1,85	KVARTSKERATOFYR							
276,60	1,50	1,50	GRØNNSTEIN	Spettet.						
280,00	3,40	3,40	KVARTSKERATOFYR	25-30°						
285,85	5,85	5,85	— " —							
290,00	4,15	4,15	GRØNNSTEIN (DIABAS?)	Mørk, homogen, middels Kornet, "gabbroid". DIABAS? 40-45-60°, kontaktene ca. 45°.						
290,36	0,36	0,36	DIABAS (?)							
290,60	0,24	0,24	KVARTSKERATOFYR							
291,90	1,30	1,30	DIABAS							

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr.	5	År	1974	Beskrevet av	År
Hulldiameter			Fall	Lengde	x	y	z			
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
292,90	1,00	1,00	KVARTSKERATOFYR							
293,57	0,67	0,67	BLÅKVARTS/GR. ST.	m. mt						
293,78	0,21	0,21	PY/PO	Spr av cpy						
294,60	0,82	0,82	BLÅKVARTS	m. Mt og py-imp.						
296,58	1,98	1,98	GRØNNSTEIN							
296,71	0,13	0,13	BLÅKVARTS	m. Mt						
299,51	2,80	2,80	GRØNNSTEIN	m. kalkpatritriper						
299,74	0,23	0,23	BLÅKVARTS	m. py-imp.						
303,00	3,26	3,26	— - —	m. kvarts, spredt py-imp.						

Borfelt			SKIFTES MYR			Borhull nr. 6		Ar 1974		Beskrevet av Ø.P.		Ar 1974	
Hulldiameter 46 mm.			Fall 60° i retu. 180°			Lengde 274,06 m		x 5800 V		y 5940 N		z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad				
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe					
0,00				Topp jordrer									
1,60	1,60	0		Jordboring									
5,40	3,80	3,80	GRØNNSKIFER	Grønnsifer m. lysere striper									
5,50	0,10	0,10	TRONDHEIMITT										
16,47	10,97	10,97	GRØNNSTEIN	Stripet, skifrig									
17,00	0,53	0								Kjernetap			
17,45	0,45	0,45	— — —	— — —						— " —			
18,25	0,80	0											
18,50	0,25	0,25	— " —	— " —						— " —			
19,20	0,70	0											
20,00	0,80	0,80	— — —	— — — 70-75° py-imp. i surt water. v. 9,20-9,27 m						Dårlig fjell			
22,00	2,00	2,00	— — —	Skifrig									
22,20	0,20	0,20								Kjernetap			
30,00	7,80	7,80	— — —	— — —, noe bedre fjell fra 23,80 m									
34,42	4,42	4,42	— — —	Skifrig						Noe oppsprukket			
35,42	1,00	1,00	BL.B.A./KIS-IMP	Py/sl/cpy-imp. i senere b.o.	0,13	1,15		16,2					
36,45	1,03	1,03	— — —	— — —	0,17	0,46		17,1					
36,80	0,35	0,35	DIABAS		0,02	0,03		4,6					
37,80	1,00	1,00	KV.K./GR.ST.	Skifrig, foldet, m. py/sl/cpy-imp. gn. observert v. 37,50 m	0,01	0,44		11,8	Noe oppsprukket				
				60°	0,01	0,01		9,8					
38,80	1,00	1,00	— — —	— " —					— " —				
39,85	1,05	1,05	— " —	— " —	0,01	0,24		12,0	— " —				

Borfelt SKIFTESMYR			Borhull nr. 6		År 1974		Beskrevet av Ø.P.		År 1974	
Hulldiameter			Fall		Lengde		x	y	z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
41,80	1,95	1,95	KVARTSKERATOPPR	Noe bl. b.a., foldet.					Noe oppsprukket	
43,40	1,60	1,60	— " —	Helt kvit v. 42,50-90.						
43,90	0,50	0,50	GRØNNSTEIN	SKIFRIG, noe kv. b.						
50,00	6,10	6,10	— " —	— " —						
58,10	8,10	8,10	— " —	— " —, stripet						
58,65	0,55	0,55	TRONDHEIMITT	Kvartsrik (kv.k.)? med rosa skjær.					Bra fjell, oppklemt v. 66,50-67 m.	
62,00	3,35	3,35	GRØNNSTEIN	Skifrig, vesnlende røde striper						
66,15	4,15	4,15	— " —	Mer homogen grå b.a.						
67,00	0,85	0,85	KV.K. 2	Kvartsitisk b.a. m. uregelmessig kontakt, litt py/cpy (?) -imp.						
70,00	3,00	3,00	GRØNNSTEIN	Homogen, litt stripet, grå. 60-70°						
84,30	14,30	14,30	— " —	Skifrig og mer tuffittisk, noen røde intervaller, svakt py-imp. fra 83,50 m.						
84,80	0,50	0,50	KVARTSKERATOPPR	Bløt. py-imp.						
90,00	5,20	5,20	GRØNNSTEIN	Skifrig, stripet, tuffittisk. 70-60°						
92,20	2,20	2,20	— " —	Muligens m. pyroklastisk matr.						
94,90	2,70	2,70	INTERMED. B.A.	Lys. grå.						
99,60	4,70	4,70	GRØNNSTEIN	Stript, grå.						
100,60	1,00	1,00	TRONDHEIMITT	Intensive kontakter.						
110,00	9,40	9,40	GRØNNSTEIN	SKIFRIG, stripet, 60°						
120,00	10,00	10,00	— " —	Lys (blå) partier fra 117 m. Enkelte røde striper.						

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr.	6	Ar	1974	Beskrevet av	Ar
Hulldiameter			Fall		Lengde		x	y	z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedegn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
124,10	4,10	4,10	GRØNNSTEIN	Stripet, skifrig, røde striper.					Kjernetap Oppsprukket	
124,85	0,75	0,75	KVARTSKERATOFYR	?						
128,00	3,15	3,15	GRØNNSTEIN	Grå, noen røde striper.						
128,05	0,65	0								
129,60	0,95	0,95	— — —							
130,15	0,55	0,55	KVARTSKERATOFYR	2 cm. brekke v. 130,00 m. 60°						
133,20	3,05	3,05	GRØNNSTEIN	Stripet						
134,10	0,90	0,90	KVARTSKERATOFYR							
139,00	4,90	4,90	GRØNNSTEIN	Stripet, enkelte røde lag.						
140,10	1,10	1,10	KVARTSKERATOFYR							
145,15	5,05	5,05	GRØNNSTEIN						Svært oppsprukket	
145,70	0,55	0,55	— — — ?	Pyroklastisk matr. ? Svakt py-imp.						
147,15	1,45	1,45	— — —							
147,95	0,80	0,80	— — —	Grovkornet, spettet						
152,00	4,05	4,05	— — —	Stripet, små grovkorn. interv.						
155,00	3,00	3,00	— — —	Intervaller m. surt pyroklastisk matr. svakt py-imp. muligens whet. sl/cpy-imp.						
				Grovkorn. spettet.						
155,60	0,60	0,60	— — —							
158,00	2,40	2,40	— — —	Delvis pyrokel. matr.						
161,70	3,70	3,70	— — —	Tuffittisk. 60-90°						
163,00	1,30	1,30	— — —	Soner m. surt matr.						
164,00	1,00	1,00	— — —							
164,80	0,80	0,80	— — —	Pyrokel. matr. (L.) m. py-imp.						

Borfelt			Borhull nr.		Ar	Beskrevet av			Ar
SKIFTESMYR			6		1974				
Hulldiameter			Fall	Lengde		x	y	z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
180,00	15,20	15,20	GRØNNSTEIN	Varierende, dels tuff; tinsk, noen sure lag. 60°					
196,25	16,25	16,25	— — —	Tufflag, kvartittiske matr.					
196,55	0,30	0,30	TRONDHEIMITT	Horv. l.ørende, samme b.s. intermediet i foldet tuffinsk. i henf. av t-gangen.					
204,57	8,02	8,02	GRØNNSTEIN	60-80°					
204,85	0,28	0,28	TRONDHEIMITT	Fin til middels kornet m. mt/py/po-imp. (sl?)					
208,45	3,60	3,60	— — —	Lys, varh. g.					
209,00	0,55	0,55	KVARTSITT	eller finb. Tr. kj. m. py/mt/po-imp.					
211,15	2,15	2,15	GRØNNSTEIN						
211,70	0,55	0,55	BLÅKVARTS	m. mt (sterket magnetiske)					
220,00	8,30	8,30	GRØNNSTEIN	Kalksp. - og kvartstriper. 70°					
227,35	7,35	7,35	— — —						
228,00	0,65	0,65	— — —	Grov, spættet.					
238,80	10,80	10,80	— — —	stripet.					
240,25	1,45	1,45	KVARTSKERATOFYR	Noe gr. sl. 70°					
242,55	2,30	2,30	BL. B.A.	Foldet, grønt og lyst matr. m. py/po-striper og -imp.	0,00	0,01		6,3	
246,20	3,65	3,65	GRØNNSTEIN	Grov, spættet.					
246,70	0,50	0,50	— — —	stripet.					
247,20	0,50	0,50	BL. B.A.	Py/po-striper.	0,01	0,00		9,0	
248,65	1,45	1,45	INTERMED. BA.	Lys, f. sp. rik, uhet. py-imp.	0,00	0,00		2,5	
250,00	1,35	1,35	?	Litt sure b.s. m. py/po-striper og -imp. 40-60-50°	0,00	0,00		24,2	

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr.	6	År	1974	Beskrevet av	År
Hulldiameter			Fall	Lengde	x	y	z			
Dyp	Kjerneleengde	Kjerneredkn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
252,80	2,80	2,80	GRØNNSTEIN	Lys.						
253,15	0,35	0,35	GR.ST./PO/PY	PO/py - imp. til 253,00, deretter po/py.	0,00	0,00		13,6		
256,85	3,70	3,70	GRØNNSTEIN	Lys.						
257,15	0,30	0,30	— — —	u. po/py - striper.	0,04	0,00		21,4		
258,45	1,30	1,30	2.	Lys intermed. G.a. u. po/py - imp.	0,00	0,02		4,5		
260,70	2,25	2,25	— — —	— — — røde — — —	0,00	0,00		3,4		
261,25	0,55	0,55	GRØNNSTEIN	Lys u. py/po - striper.	0,02	0,03		24,4		
261,60	0,35	0,35	— — —	" - uklar — — —	0,00	0,00		7,0		
274,06	12,46	12,46	— — —							

Grong Gruber AS

Geologisk borrapportskjema

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr.	7	År	1974	Beskrevet av	Ø.P	År	1975
Hulldiameter			46 mm		Fall	45° i retn. 185°		Lengde	39,90 m		x	5300 V
							y	5515 N		z		
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad			
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe				
0,00												
1,32	1,32	0	Myrjord	Top jordrør								
10,00	8,68	8,68	GRØNNSTEIN	Jordboring								
20,00	10,00	10,00	— — —	m. blåvartstriper og noe m - ins. 60°								
30,00												
30,23	0,23	0,23	KVARTSKERATOFYR									
32,16	1,93	1,93	— — —	og bl. b. m. pølpy-striper								
39,90	7,74	7,74	GRØNNSTEIN	Mye kalkpatstriper 60-70-50-70°								

Borfelt			SKIFTESMYR			Borhull nr. 8		År 1974		Beskrevet av Ø.P.		År 1975	
Hulldiameter 46 mm.			Fall 45° i retn. 185°			Lengde 116,00		x 5100 V		y 5460 N		z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad				
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe					
0,00					Topp jordrør								
1,00	1,00				Jord boring								
7,00	6,00	6,00	GRØNNSTEIN		Stripet amphibolittisk								
10,00	3,00	3,00	— — —		Middels kornet, "gabbroid".								
					45-55°								
15,63	5,63	5,63	— — —										
15,81	0,18	0,18	PO/CPY/MT-IMP.		Surene brøksjert b.o. u.								
					po-ver og cpy/mt-imp.								
16,25	0,44	0,44	GRØNNSTEIN		Biotittrik								
17,20	0,95	0,95	KVARTSKERATOFYR		Svak po/py/cpy-imp. v.								
					17,13-17,17m.								
20,00	2,80	2,80	GRØNNSTEIN		og tuff.								
24,24	4,24	4,24	?		Intermed. vulk. b.o.								
24,40	0,16	0,16	Po/py/cpy/mt		Brøksje-malm								
28,80	4,40	4,40	GRØNNSTEIN		Po/py/cpy-imp. v. 28,25-30.								
29,21	0,41	0,41	KVARTSKERATOFYR		Po/py/cpy-imp.								
30,00	0,79	0,79	GRØNNSTEIN		50°								
32,22	2,22	2,22	— — —										
32,27	0,05	0,05	— — —		m. po/py/cpy(?) - imp.								
32,58	0,31	0,31	— — —										
32,88	0,30	0,30	— — —										
35,85	2,97	2,97	— — —		po/py-imp. v. 33,17, 34,00-18.								

Borfeilt			SKIFTESMYR		Borhull nr. 8		År 1974		Beskrevet av Ø.P.		År 1975		
Hulldiameter			Fall			Lengde		x		y		z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad				
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe					
36,21	0,36	0,36	GRØNNSTEIN	m. po/py/cpy-imp.									
37,80	1,59	1,59	— — —										
40,70	2,90	2,90	— — —	Spettet gabbroid b.e., po/py-imp. v. 39,00-39,11 m									
42,10	1,40	1,40	GRØNNSTEIN	50-70° st. pet gabb. (tuff)									
44,20	2,10	2,10	— — —	Spettet, gabbroid.									
52,03	7,83	7,83	— — —										
52,17	0,14	0,14	PY										
52,93	0,76	0,76	GRØNNSTEIN	st. pet (tuff)									
53,05	0,12	0,12	— — —	m. po/py/cpy-imp.									
54,13	1,08	1,08	— — —										
54,60	0,47	0,47	— — —	m. py-imp.									
54,96	0,36	0,36	KVARTIKERATOFYR	— — —									
60,00	5,04	5,04	GRØNNSTEIN	Stripet til nær homogen, enkelte kalkg. str., 70-80°.									
64,23	4,23	4,23	— — —	Relativt homogen, varierende farge.									
64,49	0,26	0,26	— — —	m. py/sl/cpy-imp.	0,40	0,00		27,5					
68,00	3,51	3,51	— — —	homogen, m. kalkg. striper.									
69,00	1,00	1,00	PY/SL/CPY		0,90	0,00		41,7					
70,00	1,00	1,00	— — —		1,36	0,46		32,8					
71,00	1,00	1,00	— — —		0,81	1,17		29,1					
72,00	1,00	1,00	— — —		0,84	3,51		35,7					
73,00	1,00	1,00	— — —	60-70° : malmsoneu	1,22	2,61		30,8					

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr. 8		År 1974		Beskrevet av Ø.P.		År 1975	
Hulldiameter			Fall		Lengde		x		y		z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernerdekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad			
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe				
74,00	1,00	1,00	PY/SL/CPY		1,21	2,08		39,3				
75,00	1,00	1,00	— " —		1,33	2,09		40,1				
76,00	1,00	1,00	— " —		1,50	2,45		42,1				
77,00	1,00	1,00	— " —		2,21	2,80		38,6				
77,77	0,77	0,77	— " —		1,70	0,67		39,8				
79,00	1,23	1,23	KVARTSSERICTT SK.	m. py-imp., ubet. sl/cpy.	0,09	0,07		20,0				
80,00	1,00	1,00	— " —	— " —	0,00	0,00		21,2				
81,00	1,00	1,00	— " —	— " —	0,00	0,00		21,0				
82,36	1,36	1,36	— " —	— " —	0,03	0,00		22,1				
82,94	0,58	0,58	— " —	svak py/cpy-imp.	0,02	0,21		3,5				
90,00	7,06	7,06	KVARTSKERATOFYR	70-80°.								
100,00	10,00	10,00	— " —	80°								
110,00	10,00	10,00	— " —	80-45-60°								
116,00	6,00	6,00	— " —	70°.								

Borfelt	SKIFTESMYR	Borhull nr.	9	År	1974	Beskrevet av	Ø.P.	År	1975
---------	------------	-------------	---	----	------	--------------	------	----	------

Hulldiameter	46 mm.	Fall	45° i retn. 185°	Lengde	132,97 m	x	4900 V	y	5460 N	z	
--------------	--------	------	------------------	--------	----------	---	--------	---	--------	---	--

Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00				Topp jordfyll					
0,70	0,70			Jordboring					
10,00	9,30	9,30	GRØNNSTEIN	Kvartorik, noe kv.k.					
10,60	0,60	0,60	— " —	70-60°					
14,90	4,30	4,30	KVARTSKERATOFYR						
16,80	1,90	1,90	— " —	m. py-imp.					
20,00	3,20	3,20	KV.K. / GR.ST.	60-50-60°					
22,00	2,00	2,00	KVARTSKERATOFYR	Py/cpy (?) -striper v. 21,45,					
22,38	0,38	0,38	— " —	21,57 og 21,97 m					
23,25	0,87	0,87	2	m. biotitt-striper.					
23,79	0,54	0,54	KVARTSKERATOFYR	Biotitrik b.o. i kv.k.					
24,00	0,21	0,21	— " —	m. biotitt-striper.					
24,10	0,10	0,10	PY/CPY-IMP	m. svak py/cpy-imp.					
24,73	0,63	0,63	KVARTSKERATOFYR	Rik.					
25,00	0,27	0,27	PY/SL/CPY	svak py-imp.					
29,76	4,76	4,76	GRØNNSTEIN	Kvartorik m. mørke amygda-					
30,33	0,57	0,57	KVARTSKERATOFYR	loider eller b.o. fragmenter.					
32,40	2,07	2,07	PY/SL/CPY	og mye små granater.					
33,46	1,06	1,06	KVARTSKERATOFYR	m. py-imp.					
37,00	3,54	3,54	BL.B.A.	60-70°					
38,00	1,00	1,00	KVARTSSERICITTSK.	svak py-imp.					
39,00	1,00	1,00	— " —	Kvartssericittsk og gr.st.					
				m. svak py-imp.					

-2-

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr.	9	År	1974	Beskrevet av	År
Hulldiameter			Fall		Lengde		x	y	z	
Dyp	Kjernelengde	Kjerneredkn	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelse	Karakterstikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
40,00	1,00	1,00	KVARTS SERICITISK	u. svak py-imp						
41,00	1,00	1,00	— " —	— " —, mer komp.						
43,00	2,00	2,00	— " —	py/il/ep, u. 40,60 - 40,78 m.						
45,00	2,00	2,00	— " —	u. py-imp.						
47,00	2,00	2,00	— " —	— " —						
48,00	1,00	1,00	— " —	u. py/il-imp. (il u. 47,88 m)						
50,00	2,00	2,00	KVARTSKERATOFYR	70°						
70,00	20,00	20,00	— " —	u. et. py-imp. 70°						
78,65	8,65	8,65	— " —	delvis "urein"						
78,80	0,15	0,15	BL. B.A.	Spettet, biotittrike gr. sk. og kulk.						
80,00	1,20	1,20	KVARTSKERATOFYR	70°						
90,00	10,00	10,00	— " —	70-40-60°						
91,26	1,26	1,26	— " —	— " —						
92,00	0,74	0,74	— " —	u. py-imp.						
93,00	1,00	1,00	— " —	— " —						
93,95	0,95	0,95	— " —	— " —						
95,40	1,45	1,45	BLÅKVARTS	u. mt.						
100,00	4,60	4,60	GRØNNSKIFER	Biotitgjennede, småfoliet.						
110,00	10,00	10,00	— " —	Nydelt, foliet (F2,3) u.						
119,21	9,21	9,21	— " —	epidot og kalspat. (tuff)						
				60-70°						

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr.	9	Ar	1974	Beskrevet av		År
Hulldiameter			Fall		Lengde		x	y	z		
Dyp	Kjernelengde	Kjernerdekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad		
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe			
119,85	0,64	0,64	GRØNNSTEIN	Kalkvit, m. py-imp. cpy/ps observert.							
120,59	0,74	0,74	— " —	Ue mer massiv.							
120,64	0,05	0,05	PY	i striper							
129,29	8,65	8,65	GRØNNSTEIN	Enkelte folder							
129,51	0,22	0,22	— " —	m. py-striper og -imp.							
132,97	3,46	3,46	GRØNNKIFER	Foldet. 70°							

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr. 10		År 1974		Beskrevet av Ø.P.		År 1975	
Hulldiameter 46 mm			Fall 60° i retn. 185°		Lengde 175,71 m		x 4900 V		y 5553 N		z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad			
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe				
0,00				Topp jordrer								
1,18	1,18			Jordboring								
10,00	8,82	8,82	GRØNNSTEIN	Overv. stripet, dels m. biotitt								
				30-40-30°								
20,00	10,00	10,00	— " —	— " —								
29,35	9,35	9,35	— " —	Dels kvartsrik, dels m. biotitt						Enkelte sprækkesoner.		
30,10	0,75	0,75	KVARTSKERATOFYR	30-50-40°								
40,00	9,90	9,90	GRØNNSTEIN	stripet og foldet. 40-0-20°								
50,00	10,00	10,00	— " —	Dels kvartsrik 20-30-50°								
56,50	6,50	6,50	— " —	m. et par kv. le. soner.								
60,00	3,50	3,50	KVARTSKERATOFYR	Dels m. svak py-imp. 50-70°								
70,00	10,00	10,00	?	Interned. b.o. eller kv. rik grst., homogen. 70°								
77,80	7,80	7,80		Samme, litt kv. le. Enkelte folder								
78,40	0,60	0,60	KVARTSKERATOFYR	70-60-50°								
80,00	1,60	1,60	GR.ST./KV.K.									
90,00	10,00	10,00	GRØNNSTEIN	Noe kv. le., foldet. 50-30-60°								
91,94	1,94	1,94	— " —	— " —								
94,20	2,26	2,26	KVARTSKERATOFYR									
100,00	5,80	5,80	GRØNNSTEIN	Noe kv. le. 50-40°								
102,00	2,00	2,00	KV.K./GR.ST.									
106,00	4,00	4,00	GRØNNSTEIN	— " —								
110,00	4,00	4,00	KVARTSKERATOFYR	Noe grst. Spredt py-imp.								

Borfelt			Borhull nr.		År	Beskrevet av			År
SKIFTESMYR			10		1974				
Hulldiameter			Fall	Lengde	x	y	z		
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad
			Betegnelse	Karakterstikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
113,50	3,50	3,50	GRØNNSTEIN	Overs. kvartsrik, etter hvert mer foldet og skifrig.					
116,40	2,90	2,90	— " —	Grov, spettet, gabbroid.					
120,00	3,60	3,60	KVARTSITERATOPH	og bl.a., uhet. py-imp. 60-20-40-70°					
126,05	6,05	6,05	— " —	Py-striper v. 123,44 og 124,28-34 m.					
126,27	0,22	0,22	PY	Py-roser.	0,05	0,36	9,8	9,8	
127,60	1,33	1,33	PY/SL/CPY	Nue imp.	2,00	1,71	39,3	39,3	
128,00	0,40	0,40	KVARTSERICITTSK.	Uhet. py/cpy-imp.	0,12	0,00		2,5	
129,00	1,00	1,00	— " —	— " —	0,07	0,00		3,8	
130,00	1,00	1,00	— " —	60-90 (i malmen) - 70°.	0,05	0,00		4,7	
131,00	1,00	1,00	— " —	Uhet. py/cpy-imp.	0,00	0,00		3,4	
131,54	0,54	0,54	— " —	— " —	0,09	0,00		3,1	
131,73	0,19	0,19	PY/SL/CPY		0,60	0,69		34,3	
131,82	0,09	0,09	KVARTSERICITTSK.						
132,00	0,18	0,18	PY/SL/CPY						
133,00	1,00	1,00	— " —	til 172,72, Kv. serie. sk. til 172,90, py/sl/cpy til 133,13, kv.k. u. py-striper til 133,35, deretter py/sl/cpy.	0,86	0,30		35,8	
134,00	1,00	1,00	— " —		0,54	1,73		35,8	
135,00	1,00	1,00	— " —		1,39	1,17		40,4	
135,57	0,57	0,57	— " —		0,88	1,64		36,1	
136,00	0,43	0,43	KV. SERICITTSK.	u. svak py-imp.	0,00	0,06		4,4	
137,00	1,00	1,00	— " —	— " —	0,00	0,00		2,8	

Grong Gruber AS

- 3 -

Geologisk borrappportskjema

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr.	10	År	1974	Beskrevet av	År
Hulldiameter			Fall		Lengde		x	y	z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
138,00	1,00	1,00	KVARTSKERATOFYR	m. svak py-imp.	0,00	0,00		2,2		
139,00	1,00	1,00	— " —	— " —	0,00	0,00		3,8		
140,00	1,00	1,00	— " —	— " —	0,03	0,00		5,2		
142,00	2,00	2,00	— " —	— " —						
144,00	2,00	2,00	— " —	— " —						
146,00	2,00	2,00	— " —	— " —						
148,00	2,00	2,00	— " —	— " —						
150,00	2,00	2,00	— " —	— " —						
151,23	1,23	1,23	— " —	— " —						
151,43	0,20	0,20	PY/SL/CPY(2)							
153,00	1,57	1,57	KVARTSKERATOFYR	m. py-imp.						
162,00	9,00	9,00	— " —	Ubet. — 70-40°						
164,00	2,00	2,00	— " —	m. py-imp.						
166,00	2,00	2,00	— " —	— " —						
168,00	2,00	2,00	— " —	— " —						
170,00	2,00	2,00	— " —	— " —						
170,50	0,80	0,80	— " —	— " —						
171,00	0,20	0,20	— " —	— " —						
173,00	2,00	2,00	— " —	— " —						
173,45	0,45	0,45	— " —	— " —						
174,30	0,85	0,85	— " —	— " —						
174,43	0,13	0,13	— " —	m. py-striper						
175,71	1,28	1,28	— " —	— " —						

Borfelt	SKIFTESMYR	Borhull nr.	11	År	1975	Beskrevet av	År	1975
---------	------------	-------------	----	----	------	--------------	----	------

Hulldiameter	46 mm	Fall	45° i retu. 85°	Lengde	105,95 m	x	5600 N	y	4720 V	z	
--------------	-------	------	-----------------	--------	----------	---	--------	---	--------	---	--

Dyp	Kjemelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00			1	Topp jordør					
0,85	0,85			Jordboring					
2,10	1,25	1,25	GRØNNSTEIN	Litt kv.k.					
3,47	1,37	1,37	KVARTSKERATOFYR						
3,70	0,23	0,23	GRØNNSTEIN						
4,28	0,58	0,58	KVARTSKERATOFYR						
5,29	1,01	1,01	GRØNNSTEIN						
6,31	1,02	0		Sleppe					Kjernetap.
10,00	3,69	3,69	— " —	Skale py-imp. 40-45°					
19,40	9,40	9,40	K						
12,00	2,00	2,00	KVARTSKERATOFYR	— " —					
14,00	2,00	2,00	— " —	— " —					
16,00	2,00	2,00	— " —	— " —					
18,00	2,00	2,00	— " —	— " —					
20,00	2,00	2,00	— " —	— " — 40-50°					
22,00	2,00	2,00	— " —	— " —					
24,00	2,00	2,00	— " —	— " —					
26,00	2,00	2,00	— " —	— " —					
28,00	2,00	2,00	— " —	— " —					
30,00	2,00	2,00	— " —	— " — 50-55°					
32,00	2,00	2,00	— " —	— " —					
34,00	2,00	2,00	— " —	— " —					
36,00	2,00	2,00	— " —	— " —					
38,00	2,00	2,00	— " —	— " —					

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr.	II	År	1975	Beskrevet av	År
Hulldiameter			Fall		Lengde		x	y	z	
Dyp	Kjernelengde	Kjemedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
40,07	1,07	1,07	KVARTSKERATOFYR	Ubet. py-imp. 55-60°					Kjernetap p.g.a. dårlig kjernerørhode.	
42,69	2,62	0								
47,80	5,11	5,11	GRØNNSTEIN	Noe kv.k.					Enkelte svekkesoner	
50,00	2,20	2,20	KVARTSKERATOFYR	55°						
58,75	8,75	8,75	— " —							
60,60	1,85	1,85	GRØNNSTEIN	60°						
61,80	1,20	1,20	KVARTSKERATOFYR							
63,00	1,20	1,20	GRØNNSTEIN							
63,50	0,50	0,50	— " —	m. ut-imp.						
63,84	0,34	0,34	BLÅKVARTS	— " —						
64,50	0,66	0,66	GRØNNSTEIN	— " —						
70,00	5,50	5,50	. — " —	50°						
74,85	4,85	4,85	— " —							
78,22	3,37	0 3,37								
79,15	0,93	0,93	— " —						Kjernetap p.g.a. kjernerørhode.	
80,00	0,85	0,85	GR.ST./KV.K.	svak py-imp.						
82,00	2,00	2,00	KVARTSKERATOFYR	m. py-imp.						
84,00	2,00	2,00	— " —	— " —						
86,00	2,00	2,00	— " —	— " —, cpj/sl v. 85,91-96						
88,00	2,00	2,00	— " —	— " —						
90,00	2,00	2,00	— " —	— " — 55-60°						
92,00	2,00	2,00	— " —	— " —						
94,00	2,00	2,00	— " —	— " —, cpj/sl v. 93,91 m.						

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr.		11		År		1975		Beskrevet av		År		
Hulldiameter			Fall			Lengde			x			y			z		
Dyp	Kjemelengde	Kjemedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad								
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe									
96,00	2,00	2,00	KVARTSKERATOFYR	u. py-imp. Cpy/U v. 95,07-11,95,60													
98,00	2,00	2,00	— " —														
100,00	2,00	2,00	— " —	SS-60°													
102,00	2,00	2,00	— " —														
104,32	2,32	2,32	— " —														
105,95	1,63	1,63	GRØNNSTEIN	Overgang til striket gr. 50-60°													

Borfeilt SKIFTESMYR Borhull nr. 12 År 1975 Beskrevet av Ø.P. År 1975

Hulldiameter 46 mm Fall 45° i retu. 85° Lengde 50,00 m x 5800 N y 4400/20 z

Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00				Topp jordrør					
1,85	1,85			Jordboring					
4,42	2,57	0							Kjernetap, dårlig fj
7,00	2,58	2,58	GRØNNSTEIN						Oppsprukket
7,45	0,45	0 0,45							Kjernetap
8,40	0,95	0,95	— " —						Oppsprukket
9,00	0,60	0							Kjernetap
10,00	1,00	1,00	— " —	30-40°					Oppsprukket
20,00	10,00	10,00	— " —	Stripet (tuff) 50°					
27,00	7,00	7,00	— " —	— " —					
27,75	0,75	0							Kjernetap
30,00	2,25	2,25	— " —						I stykker boret i
32,85	2,85	2,85	— " —						v. 27,80-28,50, 29,20-
34,00	1,15	1,15	— " —						29,80-30,00.
34,28	0,28	0,28	KVARTSKERATOFYR	m. py-imp.					Oppsprukket og oppbore
35,60	1,32	1,32	GRØNNSTEIN	stripet					
36,43	0,83	0,83	— " —	— " m. py-imp.					
36,52	0,09	0,09	CPY/SL	i grist.					
36,82	0,30	0,30	GRØNNSTEIN	stripet, dels m. py-imp.					
37,76	0,94	0,94	— " —	— " —					
37,90	0,14	0,14	— " —	— " m. py-imp. 70°					
50,00	12,10	12,10	— " —	— " , noe faldet, 70°					noe oppsprukket for 45

Borifelt			SKIFTESMYR		Borhull nr. 13		Ar 1974		Beskrevet av Ø.P.		Ar 1974	
Hulldiameter 46 mm			Fall 45° i retn. 85°		Lengde 111,90 m		6000 N		4653 V		z	
Dyb	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad			
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe				
0,00					Topp jordover							
5,10					Jordboring							
6,20	1,10	1,10	GRØNNITEIN		Granuliferende, kvartsrik.							
9,50	3,30	3,30	— " —		Stripet 60°							
15,25	5,55	5,55	— " —		Kv. rik, u. granater							
18,80	3,75	3,75	— " —		Isolerende lyspøstet og kvartsrik grønt 60°							
21,00	2,20	2,20	— " —		Kv. rik, u. granat							
23,30	2,30	2,30	— " —		Grønn tuff u. kalkstriper og kv. rik grønt.							
24,60	1,30	1,30	— " —		Kv. rik							
30,00	5,40	5,40	— " —		70°							
37,85	7,85	7,85	— " —								Oppsprukket i enkelte intervaller.	
41,00	3,15	3,15	— " —		Kv. rik.							
46,40	5,40	5,40	— " —		Tuff og grønt, u. kv. rikhet u. lys (forkestrøng) åser.						Oppsprukket	
50,50	4,10	4,10	KVARTSITT (2)		Kvartsittlike mat., lys åser. 70-80°						u. — " —	
52,00	1,50	1,50	GRØNNITEIN		Kv. holdig grønt el. kalktuff							
54,00	2,00	2,00	— " —									
56,00	2,00	2,00	— " —									
58,00	2,00	2,00	— " —									
60,00	2,00	2,00	— " —									
62,30	2,30	2,30	— " —									

Borfelt			Borhull nr		Ar	Beskrivet av		Ar	
SKIFTESMYR			13		1974				
Hulldiameter			Fall	Langde	x	y	z		
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad
			Betegnelse	Karakteristikk	%Cu	%Zn	%S	%Fe	
70,00	7,70	7,70	GRUNNSTEIN	Tuffid. l. 50°					Epos. i. 1. st. 69,72
80,00	10,00	10,00	— " —	— " — 60°					
85,00	6,00	6,00	— " —	— " — 50-60°					
88,00	2,00	2,00	KLARTSKERATIT	h. pp. - riper og h. pp. ep. (sp.)	0,02	0,01	6,2		
90,00	2,00	2,00	— " —	— " —	0,03	0,02	5,4		
92,00	2,00	2,00	— " —	— " —	0,04	0,02	7,8		
94,00	2,00	2,00	— " —	— " —	0,03	0,03	5,8		
96,00	2,00	2,00	— " —	— " —	0,02	0,02	9,7		
98,00	2,00	2,00	— " —	— " —	0,03	0,01	12,1		
100,00	2,00	2,00	— " —	— " —	0,04	0,01	14,6		
102,00	2,00	2,00	— " —	— " — 50-60°	0,06	0,06	8,9		
111,90	9,90	9,90	GRUNNSTEIN	Tuffid. l. 80-40°					

Borfelt		SKIFTESMYR			Borhull nr. 14		År 1974		Beskrevet av Ø.P.		År 1974	
Hulldiameter 46 mm			Fall 45° i retn. 899			Lengde 301,29 m		x 6000 N		y 4800 V		z
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad			
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe				
0,00										Topp jordreper		
1,50	1,50									Jordboring		
1,85	0,35	0								Kjerne top		
2,70	0,85	0,85	GRØNNSTEIN							Oppsprukket		
4,00	1,30	0								Kjerne top		
10,00	6,00	6,00	— " —	Et par sure striper 50-60°								
20,00	10,00	10,00	— " —	m. kalkstriper								
23,80	3,80	3,80	— " —									
30,00	6,20	6,20	— " —	m. tykke, gjennomvaskende øver. litt blåkvarts. 25, 70-80°								
				med. py/po-imp. litt ep-imp.								
35,65	5,65	5,65	— " —	tykke striper.								
37,05	1,40	1,40	— " —	Flukhornet, gabbroid.								
40,00	2,95	2,95	— " —	70-60°								
45,30	5,30	5,30	— " —									
45,60	0,30	0,30	KVARTS	og brekesje (?).								
50,00	4,40	4,40	GRØNNSTEIN	60°								
52,85	2,85	2,85	— " —									
52,90	0,05	0,05	MT	m. py-imp.								
60,00	7,10	7,10	GRØNNSTEIN	60-70-50°								
70,00	10,00	10,00	— " —	m. kalkstriper 70°								
80,00	10,00	10,00	— " —									
90,00	10,00	10,00	— " —	Et par blåkvartsstriper 70-80°						Oppsprukket v. 85,10-40.		

Borfeil			Borhull nr.		Ar		Beskrevet av		Ar	
SKIFTESMYR			14		1974					
Hulldiameter			Fall		Lengde		x		y	
									z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
100,00	10,00	10,00	GRØNNSTEIN							
110,00	10,00	10,00	— " —	70-80°					Oppsprukket ved 101-101,50, 102-102,3, 104,90-105 (forkastning)	
120,70	10,70	15,70	— " —	— " —						
122,15	0,45	0,45	— " —	Lys.						
128,40	6,25	6,25	— " —							
128,65	0,25	0,25	BREKKE	m. rosa kallsplet.					Oppsprukket v. 125,70 og 126,35 m.	
135,35	7,20	7,20	GRØNNSTEIN	stripet.						
136,95	1,10	1,10	KVARTSKERATOFYR							
139,00	2,05	2,05	GRØNNSTEIN							
140,60	1,60	1,60		Intermedier, lys b.o. m. rosa granater.						
142,40	1,80	1,80	GRØNNSTEIN							
146,30	3,90	3,90	— " —	Intermed. lys b.o.						
151,10	4,80	4,80	— " —	70°					Oppsprukket fra 150.	
153,00	1,90	1,90	KVARTSKERATOFYR							
155,85	2,85	2,85	GRØNNSTEIN	stripet.						
160,00	4,15	4,15	KVARTSKERATOFYR	60°						
161,00	1,00	1,00	Kv.K./GR.ST.						Oppsprukket } Forkast- ning?	
162,00	1,00	1,00	GRØNNSTEIN							
165,20	3,20	3,20	— " —							
167,40	2,20	2,20		Lys, intermed. b.o.						
170,00	2,60	2,60	GRØNNSTEIN							
180,00	10,00	10,00	— " —	60-80°					Oppsprukket v. 184,20	
185,00	5,00	5,00	— " —	m. kallspletstripet.						

Bortfelt			Borhull nr 14		Ar 1974		Beskrevet av		Ar			
Hulldiameter			Fall		Lengde		x		y		z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedegn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad			
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe				
186,20	1,20	1,20	GRØNNSTEIN	m. rosa kalkp. striper						Opp. p. - reket		
191,00	4,80	4,80	— " —	m. lysere lag 60-80°								
193,50	2,50	2,50	— " —									
200,00	6,50	6,50	— " —	80°								
204,40	4,40	4,40	— " —	st. kv. k.								
205,20	0,80	0,80	KVARTSKERATOFYR									
206,80	1,60	1,60	GR. ST. / KV. K.									
210,00	3,20	3,20	KVARTSKERATOFYR	Uket. py-imp. 80°								
212,00	2,00	2,00	GRØNNSTEIN	u. b. til 210,60, p. st. til	0,05	0,07	2,8					
214,00	2,00	2,00	KVARTSKERATOFYR	212,40	2,04	0,03	4,0					
216,00	2,00	2,00	— " —	} egentlig grønnlig sl. o. a. u. py-striper og -imp. 80°	0,00	0,01	6,8					
218,00	2,00	2,00	— " —		0,01	0,01	10,4					
220,00	2,00	2,00	— " —		0,01	0,02	9,8					
221,00	1,00	1,00	— " —									
223,00	2,00	2,00	GRØNNSTEIN	m. svak py-imp.								
230,00	7,00	7,00	— " —	m. biotittstriper. 80-60°								
240,10	10,10	10,10	— " —	m. biotitt								
240,40	0,30	0,30	— " —	rød kalkp. på sprekker.								
250,70	10,30	10,30	— " —	stripet, foldet. 80-60°								
252,00	1,30	1,30	KVARTSKERATOFYR	m. py-striper og -imp.								
254,00	2,00	2,00	— " —									
256,00	2,00	2,00	— " —									
258,00	2,00	2,00	— " —									
260,30	2,30	2,30	— " —									

Borfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr.	14	Ar	1974	Beskrevet av	Ar
Hulldiameter			Fall	Lengde		x	y	z		
Dyp	Kjernelengde	Kjernedekn.	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad	
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
270,82	10,52	10,50	GRUNNSTEIN	stripet						
275,00	4,20	4,20	KVARTSERATOFER	Blålig.						
278,50	3,00	3,00	GRUNNSTEIN							
280,00	1,50	1,50	KVARTSERATOFER	---						
281,15	1,15	1,15	GRUNNSTEIN							
282,30	1,15	1,15	KVARTSERATOFER							
283,60	1,30	1,30	GRUNNSTEIN							
286,40	2,80	2,80	KVARTSERATOFER	---						
286,85	0,45	0,45	DIABAS							
288,10	1,25	1,25	GRST. KV. A	---						
295,00	6,90	6,90	GRUNNSTEIN	80-90-70°						
301,29	6,29	6,29	---	Blågrønn. 60-70°						

Grong Gruber AS

Geologisk borrappportskjema

Bortfelt			SKIFTESMYR		Borhull nr.	15	Ar	1975	Beskrevet av	Ø.P.	Ar	1975
Hulldiameter			Fall	60° i retu. 185°	Lengde	16,5 m	x	5200 V	y		z	
Dyp	Kjernelengde	Kjernedegn	Bergartsbeskrivelse		Analyser				Merknad			
			Betegnelse	Karakteristikk	% Cu	% Zn	% S	% Fe				
0,00												
14,00												
16,50			Myrbrun 3 skive	morene (Tromsland og gran i oppstøt fra 16,50 m)								

Grong Gruber AS

Malmberegning av borhull

Borfelt SKIFTESMYR					Borhull nr. 1		Ar 1973	Fall 60°	Korreksjonstall 0,9		Beregnet av Ø. P.	Ar 1975
Dyp	Kjerne - lengde	Malm - høyde	Sp. v	A m x sp. v	% Cu	% Zn	% S	% Fe	A x % Cu	A x % Zn	A x % S	Merknad
106,65												
106,80	0,15				0,17	0,15	11,1	11,8				
107,00	0,20		4,04	0,82	1,52	1,81	37,6	32,1	1,25	1,48	30,8	
108,00	1,00		4,58	4,58	0,86	2,01	47,3	32,5	3,94	9,21	216,6	
109,00	1,00		4,79	4,79	1,05	2,42	50,0	40,8	5,03	11,59	239,5	
109,35	0,35		4,65	1,63	1,71	1,47	49,2	40,3	2,79	2,40	80,2	
110,00	0,65		2,78	1,81	0,10	0,07	1,5	4,7	0,18	0,13	2,7	
111,00	1,00		4,65	4,65	2,40	1,95	48,0	32,7	11,16	9,07	223,2	
112,00	1,00		4,78	4,78	1,25	2,53	50,1	41,2	5,98	12,09	239,5	
113,00	1,00		4,82	4,82	1,58	2,27	50,6	41,1	7,62	10,94	243,9	
114,00	1,00		4,83	4,83	1,20	2,19	50,8	41,4	5,80	10,58	245,4	
114,55	0,55		4,52	2,49	0,96	1,04	46,5	38,6	2,39	2,59	115,8	
115,00	0,45		2,87	1,29	0,37	0,16	4,6	5,6	0,48	0,21	5,9	
116,00	1,00		3,11	3,11	0,38	2,17	16,0	12,1	1,18	6,75	49,8	
117,00	1,00		2,96	2,96	0,45	4,45	9,5	6,2	1,33	13,17	28,1	
118,00	1,00		2,83		0,21	0,69	5,8	4,3				
119,00	1,00		2,77		0,03	0,53	3,7	2,9				
120,00	1,00		2,88		0,11	0,14	9,1	8,1				
106,80												
114,55	7,75	6,98		35,20	1,31	1,99	46,5		46,14	70,08	1.637,6	
117,00	2,45	2,21		7,36	0,41	2,74	11,4		2,99	20,13	83,8	
106,80												
117,00	10,20	9,18		42,56	1,15	2,12	40,4		49,13	90,21	1721,4	

Grong Gruber AS

Malmberegning av borhull

[illegible]

Grong Gruber AS

Malmberegning av borhull

Borfelt SKIFTESMYR					Borhull nr. 3	Ar 1974	Fall	Korreksjonstall			Beregnet av	Ar
Dyp	Kjerne - lengde	Malm - høyde	Sp. v.	A m x sp. v.	% Cu	% Zn	% S	% Fe	A x % Cu	A x % Zn	A x % S	Merknad
294,85												
295,75	0,90				0,59	3,59	15,4					
299,45	3,70											
301,28	1,83				1,30	2,20	39,4					
302,00	0,72				0,39	0,79	17,2					
303,00	1,00				0,59	2,19	41,0					
304,00	1,00				1,19	2,20	46,1					
305,00	1,00				1,19	1,54	47,7					
306,00	1,00				1,19	1,90	46,0					
307,00	1,00				0,98	2,09	44,1					
307,68	0,68				0,91	1,72	38,8					
310,00	2,32				0,13	0,12	11,8					
299,45												
307,68	8,23	7,45	4,2	7,45	1,02	1,5	4,3					

Grong Gruber AS

Malmberegning av borhull

Bortfelt		SKIFTESMYR			Borhull nr. 4		Ar 1974		Fall 60°		Korreksjonstall	Beregnet av	Ar
Dyp	Kjerne - lengde	Malm - hoyde	Sp. v.	A m x sp. v	% Cu	% Zn	% S	% Fe	A x % Cu	A x % Zn	A x % S	Merknad	
42,95													
44,00	1,05				0,31	1,60	24,2	23,2					
45,00	1,00				1,13	1,03	45,9	42,6					
46,00	1,00				2,16	1,27	47,5	43,6					
47,00	1,00				2,27	1,56	44,8	41,3					
48,00	1,00				1,81	0,60	30,9	28,6					
49,00	1,00				2,16	1,02	47,6	44,2					
50,00	1,00				0,54	2,70	47,5	42,6					
51,00	1,00				0,51	2,36	47,2	42,2					
52,00	1,00				0,57	1,70	47,3	42,3					
52,81	0,81				0,09	0,26	10,1	9,2					
54,50	1,69				1,06	2,47	50,6	44,7					
55,24	0,74				0,07	0,07	3,3	4,3					
55,70	0,46				0,63	3,31	49,4	43,2					
57,82	2,12				0,10	0	0,53	1,8					
58,67	0,85				2,23	2,25	45,0	39,4					
59,46	0,79				0,20	0,29	4,8	7,0					
61,00	1,54				1,04	2,29	50,5	42,6					
62,00	1,00				0,85	2,46	50,0	42,9					
63,00	1,00				1,44	1,70	46,0	39,0					
64,00	1,00				1,60	1,31	49,1	42,3					
65,00	1,00				1,07	0,68	36,2	32,9					
66,00	1,00				0,39	0,50	38,9	35,4					

Borfelt SKIFTESMYR					Borhull nr. 4		År 1974		Fall		Korreksjonstall		Beregnet av	År
Dyp	Kjerne - lengde	Malm - høyde	Sp v	A - m x sp v	% Cu	% Zn	% S	% Fe	A x % Cu	A x % Zn	A x % S	Merknad		
67,21	1,21				1,07	0,90	-5,9	70,4						
68,00	0,79				0,08	0,75	4,2	4,3						
69,00	1,00				0,08	0,5	4,5	3,3						
70,00	1,00				0,36	0,2	11,7	9,7						
42,95														
67,21	24,26													

Grong Gruber AS

Malmberegning av borhull

Borfelt		SKIFTESMYR			Borhull nr.	8		Ar	1974		Fall	45°		Korreksjonstall	Beregnet av	Ar	
Dyp	Kjerne - lengde	Malm - hoyde	Sp. v	A m x sp. v	% Cu	% Zn	% S	Fe	A x % Cu	A x % Zn	A x % S	Merknad					
64,23																	
64,49	0,26				0,40	0,00		27,5									
68,00																	
69,00	1,00				0,90	0,00		4,7									
70,00	1,00				1,36	0,46		32,8									
71,00	1,00				0,81	1,17		29,1									
72,00	1,00				0,84	3,51		35,7									
73,00	1,00				1,22	2,61		30,8									
74,00	1,00				1,21	2,08		39,3									
75,00	1,00				1,33	2,09		40,1									
76,00	1,00				1,50	2,45		42,1									
77,00	1,00				2,21	2,80		38,6									
77,77	0,77				1,70	0,67		39,8									
79,00	1,23				0,09	0,07		20,0									
80,00	1,00				0,00	0,00		21,2									
81,00	1,00				0,00	0,00		21,0									
82,36	1,36				0,03	0,00		22,1									
82,94	0,58				0,02	0,21		3,5									
68,00																	
77,77	9,77	9,23	4,4	3,2	1,3	1,2											

Grong Gruber AS

Malmberegning av borhull

[illegible]

Analyserapport nr. 426

Prøve nr.	Prøve- tagnings- datum	Prøvens merke	Analy- sens datum	Prosent						Anmerkninger
				S	Fe	Cu	Zn	Uoppl.		
3333	Finndal BH. 2-74	2,70 - 5,00	7/12	40,7						
3334	"	5,00 - 6,00	"	39,4						
3335	BH. 1-74	18,80 - 19,06	"	33,0						
3336	"	19,06 - 20,85	"	0,22						
3337	"	19,40 - 20,85	"	36,6						
3338	Sk.-myr BH 3-74	294,85 - 295,75	"	15,4						
3340	"	296,45 - 301,28	"	39,4						
3339	"	301,28 - 302,00	"	17,2						
3340	"	302,00 - 303,00	"	41,0						
3341	"	303,00 - 304,00	"	46,1						
3342	"	304,00 - 305,00	"	47,7						
3343	"	305,00 - 306,00	"	46,0						
3344	"	306,00 - 307,00	"	44,1						
3345	"	307,00 - 307,68	"	38,8						
3346	"	307,68 - 310,00	"	11,8						

H. Opplø.
Kjemiker

Elkem - Spigerverket A.s

Skorovas Gruber

7893 SKOROVATN 6/12 1974

Analyserapport nr. 431

Prøve nr.	Prøve- tagnings- datum	Prøvens merke Pr. fra Gr. Gr.	Analy- sens datum	Prosent						Anmerkninger
				S	Fe	Cu	Zn	Uoppl.		
3347	SK-myr BH.13-74	86,00 - 88,00	6/12	6,2						
3348	"	88,00 - 90,00	"	5,4						
3349	"	90,00 - 92,00	"	7,8						
3350	"	92,00 - 94,00	"	5,5						
3351	"	94,00 - 96,00	"	9,7						
3352	"	96,00 - 98,00	"	12,1						
3353	"	98,00 - 100,00	"	14,6						
3354	"	100,00 - 102,00	"	8,9						
3355	BH.14-74	210,00 - 212,00	"	2,8						
3356	"	212,00 - 214,00	"	4,0						
3357	"	214,00 - 216,00	"	6,8						
3358	"	216,00 - 218,00	"	10,4						
3359	"	218,00 - 220,00	"	9,8						

H. Opl.
Kjemiker

GRONG GRUBER A/S

ANALYSERAPPORT

NR.: Compt. - fct.

Prøve nr.	Prøve takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøvebeskrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H ₂ O	Sp. vækt	Vækt % +325 m	Merknader
		23/4		Skipkeorngr: Rh. 3-74 - 294,85 - 295,75					3,22		
	"	"	"	" - 296,45 - 301,28					4,21		
	"	"	"	" - 301,28 - 302,00					3,34		
	"	"	"	" - 302,00 - 303,00					4,27		
	"	"	"	" - 303,00 - 304,00					4,58		
	"	"	"	" - 304,00 - 305,00					4,67		
	"	"	"	" - 305,00 - 306,00					4,60		
	"	"	"	" - 306,00 - 307,00					4,52		
	"	"	"	" - 307,00 - 307,68					4,17		
	"	"	"	" - 307,68 - 310,00					3,03		

X: Kjemisk analyse på annen måte enn absorpsjon.

Dato: 25/4-75

Sign: *Ali*

GRONG GRUBER A/S

ANALYSERAPPORT

NR.: *Grong-feltet*

Prøve nr.	Prøve takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøvebeskrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H ₂ O	Sp. vekt	Vekt % +325 m	Merknader
<i>1974</i>				<i>Skiftesmyr:</i>							
<i>4746</i>				<i>Bh. 4-74 - 42,95 - 44,00</i>					<i>3,46</i>		
<i>4747</i>				<i>" - 44,00 - 45,00</i>					<i>4,52</i>		
<i>4748</i>				<i>" - 45,00 - 46,00</i>					<i>4,60</i>		
<i>4749</i>				<i>" - 46,00 - 47,00</i>					<i>4,43</i>		
<i>4750</i>				<i>" - 47,00 - 48,00</i>					<i>3,74</i>		
<i>4751</i>				<i>" - 48,00 - 49,00</i>					<i>4,61</i>		
<i>4752</i>				<i>" - 49,00 - 50,00</i>					<i>4,57</i>		
<i>4753</i>				<i>" - 50,00 - 51,00</i>					<i>4,60</i>		
<i>4754</i>				<i>" - 51,00 - 52,00</i>					<i>4,63</i>		
<i>4755</i>				<i>" - 52,00 - 52,81</i>					<i>3,05</i>		
<i>4756</i>				<i>" - 52,81 - 54,50</i>					<i>4,79</i>		
<i>4757</i>				<i>" - 54,50 - 55,24</i>					<i>2,82</i>		
<i>4758</i>				<i>" - 55,24 - 55,70</i>					<i>4,73</i>		
<i>4759</i>				<i>" - 55,70 - 57,82</i>					<i>2,78</i>		
<i>4760</i>				<i>" - 57,82 - 58,67</i>					<i>4,48</i>		
<i>4797</i>				<i>" - 58,67 - 59,46</i>					<i>2,90</i>		
<i>4798</i>				<i>" - 59,46 - 61,00</i>					<i>4,86</i>		
<i>4799</i>				<i>" - 61,00 - 62,00</i>					<i>4,86</i>		
<i>4800</i>				<i>" - 62,00 - 63,00</i>					<i>4,48</i>		
<i>4801</i>				<i>" - 63,00 - 64,00</i>					<i>4,75</i>		

X: Kjemisk analyse på annen måte enn at absorpsjon.

Dato: *25/4-75*Sign: *Oh*

GRONG GRUBER A/S

ANALYSERAPPORT

NR.: *Group-felt*

Prøve nr.	Prøve takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøvebeskrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H ₂ O	Sp. vækt	Vekt % +325 m	Merknader
1974				Skiffesmyr:							
4802				Bh. 4-74 - 64,00 - 65,00					4,10		
4803				" - 65,00 - 66,00					4,21		
4804				" - 66,00 - 67,21					4,65		
4805				" - 67,21 - 68,00					2,82		
4806				" - 68,00 - 69,00					2,83		
4807				" - 69,00 - 70,00					3,03		

X: Kjemisk analyse på annen måte enn at absorpsjon.

Dato: 25/4-75

Sign: *Ab*

NB! Vår Fe-analyse - rapp. 467a/74 ligger iflg. L.B.L. ca. 2% för lågt.

Sign.: *Adh*

Prøve nr.	Prøve takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøve: skrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H₂O S	Sp. vekt	Vekt % +325 m	Merknader
				<i>Skiftesmyr:</i>							
611		9/4		Bh. 8-74 - 64,23 - 64,29				20,2	3,61		
612		"		" - 68,00 - 69,00				44,9	4,57		
613		"		" - 69,00 - 70,00				35,1	4,06		
614		"		" - 70,00 - 71,00				31,0	3,84		
615		"		" - 71,00 - 72,00				40,9	4,26		
616		"		" - 72,00 - 73,00				33,8	3,90		
617		"		" - 73,00 - 74,00				42,4	4,40		
618		"		" - 74,00 - 75,00				47,3	4,57		
619		"		" - 75,00 - 76,00				47,2	4,65		
620		"		" - 76,00 - 77,00				44,1	4,53		
621		"		" - 77,00 - 77,77				46,8	4,57		
622		"		" - 77,77 - 79,00				21,9	3,39		
623		"		" - 79,00 - 80,00				24,7	3,46		
624		"		" - 80,00 - 81,00				22,4	3,36		
625		"		" - 81,00 - 82,36				26,2	3,51		
626		"		" - 82,36 - 82,94				4,8	2,85		

X: Kjemisk analysert på annen måte enn atomabsorpsjon.

Dato: 21/4-75

Sign.: Ah

FORTROLIG

GRONG GRUBER A/S

ANALYSERAPPORT - Grongfjellprosp.

NR.: 467 C

Prove nr.	Prove takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøvebeskrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H ₂ O	Sp. vekt	Vekt % +325 m	Merknader
4827		16/8		Bh. 2-74 - Skiftesmyr - 191,62 - 192,60	0,31	0,07	8,4				
4828		"		" " - 192,60 - 194,00	1,72	1,94	38,7				
4829		"		" " - 194,00 - 195,15	1,24	0,75	22,8				
4830		"		" " - 195,15 - 196,65	0,00	0,04	2,5				
4831		"		" " - 196,65 - 198,00	0,91	0,63	16,1				
4832		"		" " - 198,00 - 199,00	1,35	2,33	36,7				
4833		"		" " - 199,00 - 200,00	0,57	2,18	40,0				
4834		"		" " - 200,00 - 201,00	1,39	2,31	41,4				
4835		"		" " - 201,00 - 202,00	1,42	2,15	41,6				
4836		"		" " - 202,00 - 202,89	1,08	1,94	42,5				
4837		"		" " - 202,89 - 203,27	0,00	0,11	7,4				
4838		"		" " - 203,27 - 204,00	1,58	2,27	42,8				
4839		"		" " - 204,00 - 205,00	1,26	2,20	37,6				
4840		"		" " - 205,00 - 206,00	1,43	2,69	32,3				
4841		"		" " - 206,00 - 207,05	1,04	1,36	36,5				
4842		"		" " - 207,05 - 207,72	0,23	0,74	5,3				
4843		"		" " - 207,72 - 208,79	1,03	1,84	33,3				
4844		"		" " - 208,79 - 210,00	0,11	0,18	1,2				

X: Kjemisk analysert på annen måte enn atomabsorpsjon.

Dato: 16.8.74

Sign.: Ah

Prøve nr.	Prøve takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøvebeskrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H ₂ O	Sp. vekt	Vekt % +325 m	Merknader
1974				<i>Skiflesmyr:</i>							
4827		18/4		Bh. 2-74 - 191,62 - 192,60					2,92		
4828		"		" - 192,60 - 194,00					4,52		
4829		"		" - 194,00 - 195,15					3,55		
4830		"		" - 195,15 - 196,65					2,79		
4831		"		" - 196,65 - 198,00					3,27		
4832		"		" - 198,00 - 199,00					4,46		
4833		"		" - 199,00 - 200,00					4,62		
4834		"		" - 200,00 - 201,00					4,69		
4835		"		" - 201,00 - 202,00					4,71		
4836		"		" - 202,00 - 202,89					4,77		
4837		"		" - 202,89 - 203,27					2,84		
4838		"		" - 203,27 - 204,00					4,77		
4839		"		" - 204,00 - 205,00					4,58		
4840		"		" - 205,00 - 206,00					4,24		
4841		"		" - 206,00 - 207,05					4,31		
4842		"		" - 207,05 - 207,72					2,92		
4843		"		" - 207,72 - 208,79					4,26		
4844		"		" - 208,79 - 210,00					3,11		

X: Kjemisk analyse på annen måte enn at mabsorpsjon.

Dato:

21/4-75

Sign:

Alu

FÖRTROLIG

GRONG GRUBER A/S

ANALYSERAPPORT - Grong felt prosp.

NR.: 467 a

Prove nr.	Prove takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Provebeskrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H ₂ O	Sp. vekt	Vekt % +325 m	Merknader
4746		14/8		Bh. 4-74 - Skiftesmyr - 42,95 - 44,00	0,81	1,60	23,2				
4747		"		" - " - 44,00 - 45,00	1,13	1,03	42,6				
4748		"		" - 45,00 - 46,00	2,16	1,27	43,6				
4749		"		" - 46,00 - 47,00	2,27	1,56	41,3				
4750		"		" - 47,00 - 48,00	1,81	0,60	28,6				
4751		"		" - 48,00 - 49,00	2,16	1,02	44,2				
4752		"		" - 49,00 - 50,00	0,54	2,70	42,6				
4753		"		" - 50,00 - 51,00	0,51	2,36	42,2				
4754		"		" - 51,00 - 52,00	0,57	1,70	42,3				
4755		"		" - 52,00 - 52,81	0,09	0,26	9,2				
4756		"		" - 52,81 - 54,50	1,06	2,47	44,7				
4757		"		" - 54,50 - 55,24	0,07	0,07	4,3				
4758		"		" - 55,24 - 55,70	0,63	3,31	43,2				
4759		"		" - 55,70 - 57,82	0,10	0,00	1,8				
4760		"		" - 57,82 - 58,67	2,23	2,25	39,4				

X: Kjemisk analysert på annen måte enn atomabsorpsjon.

Dato: 16. 8. 74

Sign.: ah

ANALYSERAPPORT - Grönghjeltprosp.

NR.: 467 b.

GRONG GRUBER A/S

[illegible]

X: Kjemisk analysert på annen måte enn atomabsorpsjon.

Dato: 16.8.74

Sign.: *Qh*

Prøve nr.	Prøve takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøvebeskrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H ₂ O	Sp. vekt	Vekt % +325 m	Merknader
1158		11/2	G	Ski ftesmyr Bh. 5-74 121.18 - 121.34	0.14	0.00	25.0				
1159		"	"	" " 122.98 - 123.44	0.00	0.00	10.9				
1160		"	"	" " 130.08 - 131.00	0.02	0.00	14.8				
1161		"	"	" " 131.66 - 133.28	0.09	0.18	14.1				
1162		"	"	" " 133.28 - 133.77	0.19	0.23	40.6				
1163		"	"	" " 142.20 - 143.20	0.00	0.00	8.6				
1164		"	"	" " 146.32 - 146.78	0.04	0.00	17.7				
1165		"	"	" " 148.40 - 148.80	0.00	0.00	7.9				
1166		11/2	G	Ski ftesmyr Bh. 7-74 30.23 - 32.16	0.01	0.00	13.2				
1167		11/2	G	Ski ftesmyr Bh. 12-74 34.00 - 34.28	0.08	0.00	5.0				
1168		"	"	" " 35.60 - 36.43	0.09	0.04	12.0				
1169		"	"	" " 36.43 - 36.52	8.92	4.01	10.9				
1170		"	"	" " 36.52 - 36.82	0.22	0.64	6.7				
1171		"	"	" " 37.76 - 37.90	1.34	2.18	11.2				

X: Kjemisk analysert på annen måte enn atomabsorpsjon.

Dato: 12/2 1975

Sign.: G.C.

Prøve nr.	Prøve takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøvebeskrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H ₂ O	Sp. vekt	Vekt % +325 m	Merknader
6907		28/10		Skifte myr - Bh. 6-74 - 34.42 - 35.42	0,13	1,15	16,2				
6908		4		" - " - 35.42 - 36.45	0,17	0,46	17,1				
6909		4		" - " - 36.45 - 36.80	0,02	0,03	4,6				
6910		4		" - " - 36.80 - 37.80	0,01	0,44	11,8				
6911		4		" - " - 37.80 - 38.80	0,01	0,01	9,8				
6912		4		" - " - 38.80 - 39.85	0,01	0,24	12,0				
6913		4		" - " - 240.25 - 242.55	0,00	0,01	6,3				
6914		4		" - " - 246.70 - 247.20	0,01	0,00	9,0				
6915		4		" - " - 247.20 - 248.65	0,00	0,00	2,5				
6916		4		" - " - 248.65 - 250.00	0,00	0,00	24,2				
6917		4		" - " - 252.80 - 253.15	0,00	0,00	13,6				
6918		4		" - " - 256.85 - 257.15	0,04	0,00	21,4				
6919		4		" - " - 257.15 - 258.45	0,00	0,02	4,5				
6920		4		" - " - 258.45 - 260.70	0,00	0,00	3,4				
6921		4		" - " - 260.70 - 261.25	0,02	0,03	24,4				
6922		4		" - " - 261.25 - 261.60	0,00	0,00	7,0				

Sign.: G.C.

Prove nr.	Prove takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøvebeskrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H₂O S	Sp. vekt	Vekt % +325 m	Merknader
				Skiftesmyr:							
2927		10/4		Bh. 9-74 - 23,79 - 24,00				7,5	2,97		
2928		"		" - 24,00 - 24,10				10,6	3,23		
2929		"		" - 24,10 - 24,73				2,0	2,79		
2930		"		" - 24,73 - 25,00				44,5	4,43		
2931		"		" - 29,76 - 30,33				6,9	2,87		
2932		"		" - 30,33 - 32,40				44,9	4,48		
970		"		Bh. 10-74 - 126,05 - 126,27				6,9	3,00		
971		"		" - 126,27 - 127,60				45,5	4,48		
972		"		" - 127,60 - 128,00				5,1	2,83		
973		"		" - 128,00 - 129,00				5,2	2,85		
974		"		" - 129,00 - 130,00				6,4	2,87		
975		"		" - 130,00 - 131,00				3,9	2,82		
976		"		" - 131,00 - 131,54				4,9	2,81		
977		"		" - 131,54 - 132,00				40,8	4,15		
978		"		" - 132,00 - 133,00				39,3	4,18		
979		"		" - 133,00 - 134,00				42,0	4,32		
980		"		" - 134,00 - 135,00				46,2	4,52		
981		"		" - 135,00 - 135,57				42,3	4,28		

X: Kjemisk analysert på annen måte enn atomabsorpsjon.

Dato: 21/4-75

Sign.: Alv

Prøve nr.	Prøve takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøvebeskrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H ₂ O	Sp. vekt	Vekt % +325 m	Merknader
1203		13/2	"	Skiffesmyr Gh 10-74 140.00 - 142.00	0.00	0.00	7.1				
1204		"	"	" " 142.00 - 144.00	0.00	0.00	10.8				
1205		"	"	" " 144.00 - 146.00	0.00	0.00	7.2				
1206		"	"	" " 146.00 - 148.00	0.00	0.00	8.1				
1207		"	"	" " 148.00 - 150.00	0.00	0.00	14.1				
1208		"	"	" " 150.00 - 151.23	0.00	0.00	11.3				
1209		"	"	" " 151.23 - 151.43	0.05	0.04	34.4				
1210		"	"	" " 151.43 - 153.00	0.00	0.06	8.9				
1211		"	"	" " 162.00 - 164.00	0.00	0.13	5.0				
1212		"	"	" " 164.00 - 166.00	0.00	0.00	4.1				
1213		"	"	" " 168.00 - 170.00	0.03	0.34	3.0				
1214		"	"	" " 170.80 - 171.00	0.11	0.46	4.8				
1215		"	"	" " 173.00 - 173.45	0.00	0.00	6.7				
1216		"	"	" " 174.30 - 174.43	0.08	0.84	5.1				
1217		"	"	Småvatnen Gh. 1-74 39.00 - 40.51	0.00	0.00	12.2				

X: Kjemisk analysert på annen måte enn atomabsorpsjon.

Dato: 13/2 1975

Sign.: G.C.

Prøve nr.	Prøve takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøvebeskrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H ₂ O	Sp. vekt	Vekt % +325 m	Merknader
6848		25/10	61/2 p.	Godkjord - Bh. 1-74 - 47,55 - 48,16	0,24	0,10	2,6				
6849		"	"	— — — — — 48,16 - 49,00	0,01	0,08	1,5				
6850		"	"	— — — — — 49,00 - 49,50	0,03	0,15	1,6				
6851		"	"	— — — — — 49,50 - 50,10	0,08	0,26	1,2				
6852		"	"	— — — — — 50,10 - 50,50	0,63	2,43	6,3				
6853		"	"	— — — — — 50,50 - 50,85	0,08	0,66	3,1				
6854		"	"	— — — — — 50,85 - 53,60	0,00	0,04	1,5				
6855		"	"	— — — — — 53,60 - 54,80	0,00	0,05	4,2				
6856		"	"	— — — — — 54,80 - 56,35	0,03	0,12	2,2				
6857		"	"	— — — Bh. 2-74 - 38,05 - 39,62	0,49	1,70	5,5				
6923		28/10	"	— — — Bh. 4-74 - 57,75 - 58,10	0,02	0,16	10,3				
6924		"	"	— — — — — 58,10 - 58,75	0,00	0,15	7,3				
6925		"	"	— — — — — 58,75 - 60,15	0,27	2,11	2,9				
6858		25/10	"	— — — Bh. 5-74 - 58,50 - 59,40	1,36	3,97	7,3				
6859		"	"	— — — — — 59,40 - 60,00	0,40	1,97	1,9				
6860		"	"	— — — — — 60,00 - 61,00	0,07	0,66	1,5				
6861		"	"	— — — — — 61,00 - 62,00	0,16	1,50	2,8				
6862		"	"	— — — — — 62,00 - 63,10	0,20	2,25	1,6				

X: Kjemisk analysert på annen måte enn atomabsorpsjon.

Dato: 1/11-74

Sign.: *Alv.*

Kopi: Hald

Kopi: Hall

Sign.: *ah.*

Prøve nr.	Prøve takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøvebeskrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H ₂ O	Sp. vekt	Vekt % +325 m	Merknader
6943		29/10	5.10.74	Godijord Bh. 6-74 - 55.20 - 56.20	0,00	0,02	3,0				
6944		"	"	" - 56.20 - 57.20	0,09	0,06	1,9				
6945		"	"	" - 57.20 - 57.90	0,61	0,34	4,1				
6946		"	"	" - 57.90 - 58.80	0,44	0,75	6,3				
6947		"	"	" - 58.80 - 59.80	0,08	0,36	4,6				
6948		"	"	" - 59.80 - 60.20	1,80	4,00	13,5				
6949		"	"	Godijord Bh. 7-74 - 55.20 - 56.00	0,23	0,13	3,8				
6950		"	"	" - 56.00 - 57.75	0,37	0,24	7,7				
6951		"	"	" - 57.75 - 58.75	0,31	0,25	7,4				
6952		"	"	" - 58.75 - 59.75	0,13	0,20	4,8				
6953		"	"	" - 59.75 - 60.75	0,08	0,25	2,6				
6954		"	"	" - 60.75 - 61.75	0,10	0,28	3,3				
6955		"	"	" - 61.75 - 62.45	0,04	0,19	2,4				
6956		"	"	" - 62.45 - 63.70	0,64	2,10	6,1				
6957		"	"	" - 63.70 - 64.05	1,13	4,39	13,8				
				Kopi: Hald							



Analyserapport

Oppdrag fra

Prøvens art

Merke

Uttatt av

Ank. fra

Ank. den

Rapp. nr.

Arkiv nr.

			%Ag ---	%Pb ---
Godejord	Bh. 1-74	50.10 - 50.50	0.0036	0.410
Godejord	Bh. 2-74	38.05 - 39.62	0.0014	0.049
Godejord	Bh. 3-74	37.55 - 37.90	0.0029	0.260
"	"	37.90 - 39.85	0.0027	0.144
"	"	39.85 - 40.40	0.00024	0.124
"	"	40.40 - 40.85	0.0026	0.220
"	"	41.20 - 41.30	0.0004	0.003
"	"	45.40 - 45.53	0.0014	0.410
"	"	47.92 - 48.50	0.0010	0.120
"	"	48.50 - 49.50	0.0026	0.220
"	"	49.50 - 50.50	0.0012	0.109
"	"	50.50 - 51.50	0.0021	0.200
"	"	51.50 - 52.50	0.0016	0.071
Godejord	Bh. 4-74	58.75 - 60.15	0.0010	0.006
Godejord	Bh. 5-74	58.50 - 59.40	0.0034	0.083
"	"	59.40 - 60.00	0.0011	0.045
"	"	61.00 - 62.00	0.0005	0.042
"	"	62.00 - 63.10	0.0006	0.032
Godejord	Bh. 6-74	59.80 - 60.20	0.0045	0.240
Godejord	Bh. 7-74	62.45 - 63.70	0.0014	0.096
"	"	63.70 - 64.05	0.0019	0.200

[Handwritten signature]

Utført av

Avdelingssjef

Skorovas Gruber

Kopi sent D.P.

7893 SKOROVATN / 19

Analyserapport nr. 15

Gr Gr.

H. O. 12
Kjemiker

Kopi sendt O.P.

Elkem - Spigerverket A.s

Skorovas Gruber

7893 SKOROVATN 91, 1975

Gr. Gr.

Analyserapport nr. 14

Prøve nr.	Prøvetagnings-datum	Prøvens merke	Analy-sens datum	Prosent					Anmerkninger
				S	Fe	Cu	Zn	Uoppl.	
14	Godejorn B.H.1-78	47,55 - 48,16	9/1	0,55					
15	"	48,16 - 49,00	"	0,11					
16	"	49,00 - 49,50	"	0,11					
17	"	49,50 - 50,10	"	0,72					
18	"	50,10 - 50,50	"	7,1					
19	"	50,50 - 50,85	"	2,8					
20	"	50,85 - 53,60	"	0,22					
21	"	53,60 - 54,80	"	0,28					
22	"	54,80 - 56,25	"	0,11					

H. Oppl.
Kjemiker

GRONG GRUBER A/S

ANALYSERAPPORT

NR.: 56a (Gronq-felt)

[illegible]

X: Kjemisk analysert på annen måte enn atomabsorpsjon.

Dato: 28/ - 75

Sign.: *Al*

Prøve nr.	Prøve takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøveb: skrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H ₂ O	Sp. vekt	Vekt % +325 m	Merknader
6849		8/3	Grong-feltet	Godyjord, Bh. 1-74, 48,16 - 49,00					2,73		
6850		"	"	" - " - 49,00 - 49,50					2,69		
6851		"	"	" - " - 49,50 - 50,10					2,69		
6852		"	"	" - " - 50,10 - 50,50					2,92		
6853		"	"	" - " - 50,50 - 50,85					2,84		
6857		"	"	" - " - Bh. 2-74, 38,05 - 39,62					2,96		
6931		"	"	" - " - Bh. 3-74, 37,55 - 37,90					2,91		
6932		"	"	" - " - 37,90 - 39,85					2,93		
6933		"	"	" - " - 39,85 - 40,40					2,76		
6934		"	"	" - " - 40,40 - 40,85					2,96		
6935		"	"	" - " - 40,85 - 41,20					2,78		
6937		"	"	" - " - 45,40 - 45,53					3,05		
6938		"	"	" - " - 47,92 - 48,50					3,32		
6939		"	"	" - " - 48,50 - 49,50					3,27		
6940		"	"	" - " - 49,50 - 50,50					3,27	→	3,27
6941		"	"	" - " - 50,50 - 51,50					3,28	→	3,28
6942		"	"	" - " - 51,50 - 52,50					3,10		

X: Kjemisk analysert på annen måte enn atomabsorpsjon.

Dato: 10/3-75

Sign.: *Alv.*

Prøve nr. 6936 - Bh. 3 - 41,20 - 41,30 mangler.

GRONG GRUBER A/S

ANALYSERAPPORT

Sp. vekt - Godejord.

NR. :

Prøve nr.	Prøve takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøvebeskrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H ₂ O	Sp. vekt	Vekt % +325 m	Merknader
6924		8/3	Gang fulst	Godejord, Bh. 4-74 - 58.10 - 58.75					2,91		
6925		"	"	—, — - 58.75 - 60.15					2,91		
6858		"	"	—, Bh. 5-74 - 58.50 - 59.40					3,16		
6859		"	"	—, — - 59.40 - 60.00					2,97		
6860		"	"	—, — - 60.00 - 61.00					2,89		
6861		"	"	—, — - 61.00 - 62.00					2,92		
6862		"	"	—, — - 62.00 - 63.10					2,89		
6945		"	"	—, Bh. 6-74 - 57.20 - 57.90					2,82		
6946		"	"	—, — - 57.90 - 58.80					2,97		
6947		"	"	—, — - 58.80 - 59.80					2,95		
6948		"	"	—, — - 59.80 - 60.20					3,30		

X: Kjemisk analysert på annen måte enn atomabsorpsjon.

Date: 10/3-75

Sign.: *ahr.*

[illegible]

X: Kjemisk analysert på annen måte enn atomabsorpsjon.

Dato: 10/3-75

Sign.: *ah*

GRONG GRUBER A/S

ANALYSERAPPORT

Ø. PETTERSEN
NR.: 613 a (Grong-felt)

Prøve nr.	Prøve takn. dato	Anal. dato	Avd. sign.	Prøvebeskrivelse, lokalitet	% Cu	% Zn	% Fe	% H ₂ O	Sp. vekt	Vekt % +325 m	Merknader
6891		26/10		Finnbå 1-74 - 18,80 - 19,06	0,09	5,15	33,9				
6892		"		— " — - 19,06 - 19,40	0,00	0,05	11,9				
6893		"		— " — - 19,40 - 20,85	0,14	5,63	31,1				
6894		"		Finnbå 2-74 - 3,70 - 5,00	0,81	1,70	39,2				
6895		"		— " — - 5,00 - 6,00	0,54	3,48	39,1				
6896		"		Finnbå 3-74 - 49,45 - 49,70	0,01	0,00	22,2				
6897		"		— " — - 50,70 - 50,85	0,03	0,00	20,4				
6898		"		— " — - 52,20 - 52,30	0,00	0,00	28,9				
6899		"		— " — - 53,75 - 53,05	0,00	0,00	25,1				
6900		"		— " — - 54,05 - 54,10	0,01	0,00	21,0				
6901		"		— " — - 67,20 - 68,00	0,00	0,01	18,3				
6902		"		— " — - 68,55 - 68,75	0,00	0,02	22,6				
6903		"		— " — - 69,00 - 69,20	0,00	0,00	17,0				
6904		"		— " — - 71,00 - 71,05	0,00	0,00	12,1				
6905		"		— " — - 74,10 - 74,45	0,02	0,00	20,1				
6905		"		— " — - 76,20 - 77,40	0,00	0,00	12,5				

X: Kjemisk analysert på annen måte enn: atomabsorpsjon.

Dato: 28/10-74

Sign.: Alv.



Elkem-Spigerverket a/s
Fiskaa Verk
4601 Kristiansand S.

Analyserapport

Oppdrag fra	ES Skorovas Gruber	Prøvens art	Finpulvisert i myntposer
Merke	Borkjerneprøver	Uttatt av	Skorovas Gruber
Ank. fra	Skorovas Gruber	Ank. den	5. desember 1974
Rapp. nr.		Arkiv nr.	

			%Ag	%Pb
			---	---
Finnbu	Bh. 1-74	18.86 - 19.06	0.0006	0.055
"	"	19.40 - 20.85	0.0008	0.090
Finnbu	Bh. 2-74	3.70 - 5.00	0.0009	0.028
"	"	5.00 - 6.00	0.0007	0.041

Handwritten signature

Utført av

Avdelingssjef

GRONG GRUBER A/S

ANALYSERAPPORT

NR. :

: Group - 1

[illegible]

X: Kjemisk analyse på annen måte enn at absorpsjon.


Dato: 25/4-75

Sign: *Ch*

550 N


GODEJORDFELTET M1:2000

Skjematiske borkhullsprofiler
med anomali punkter, skjerp,
mineraliserte soner i borkhullene,
Kvartett i dagen og i borkhullene.

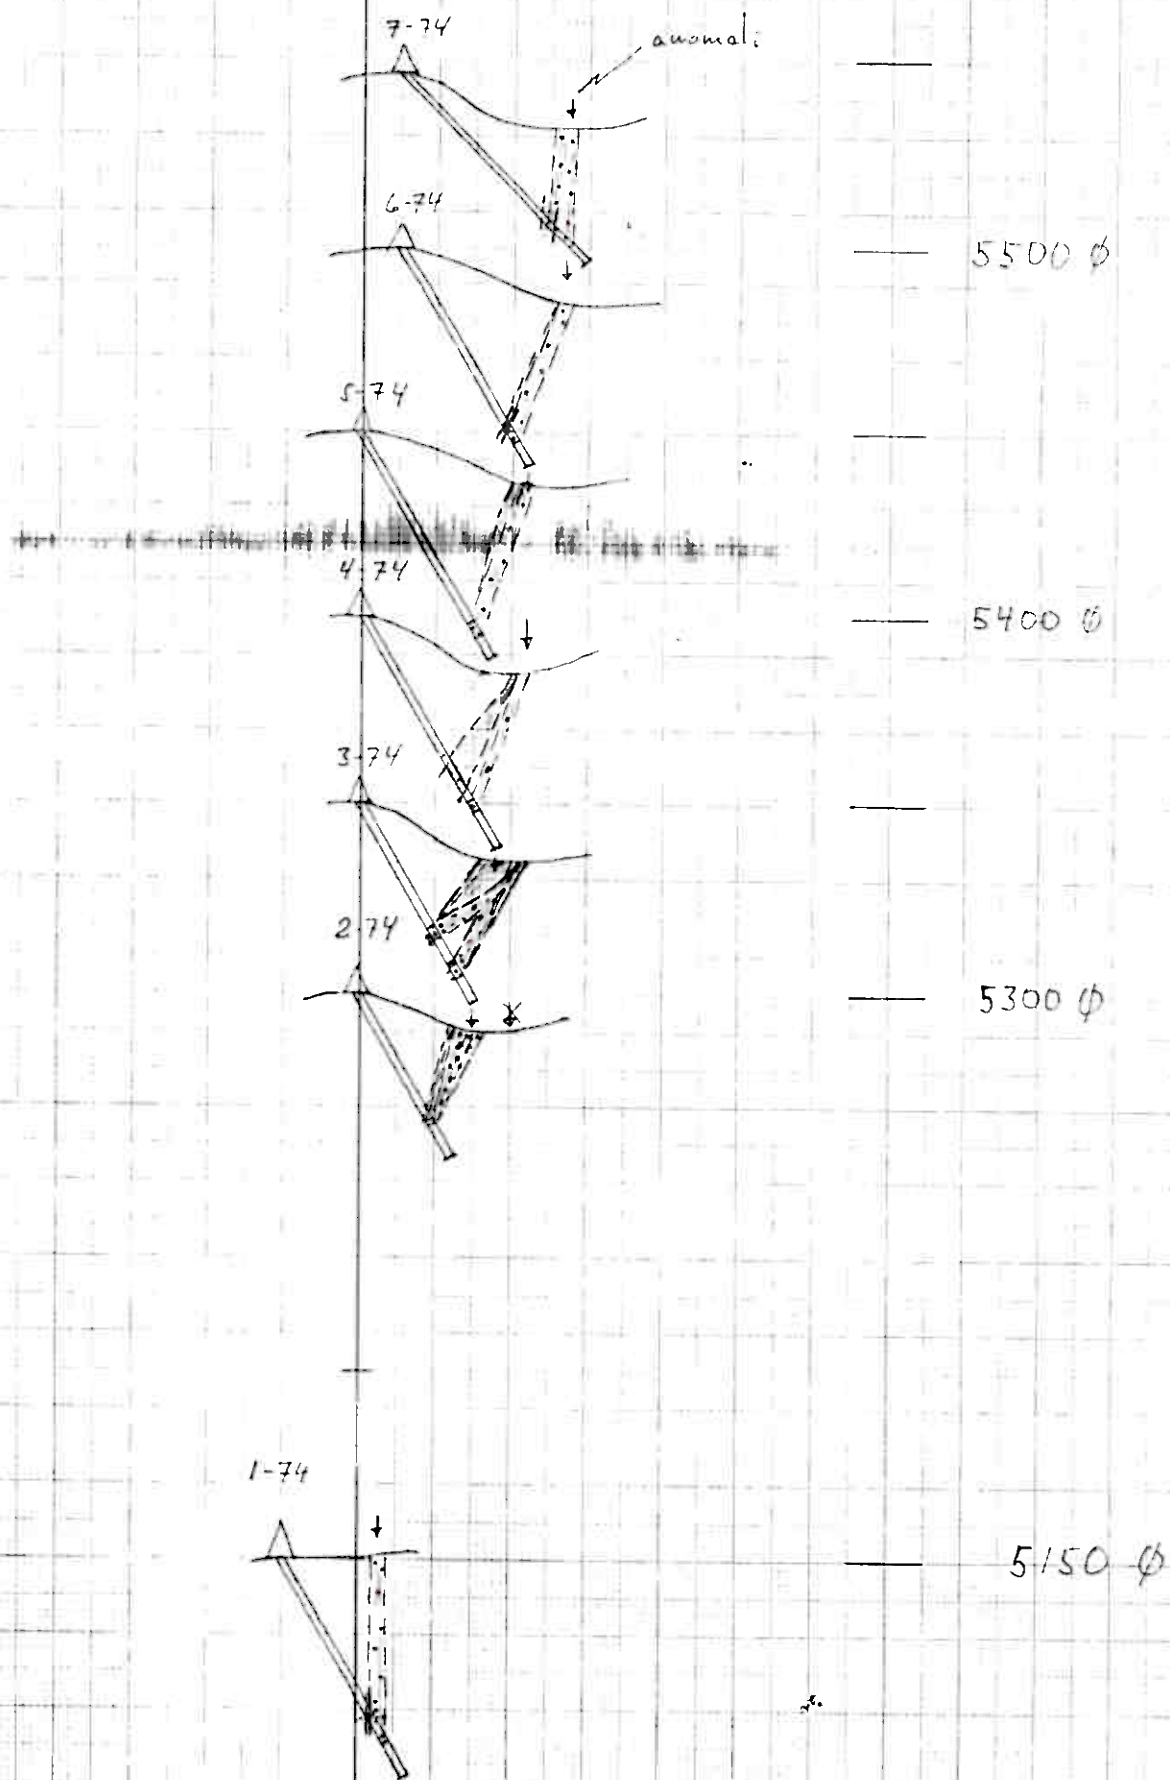

SKIFTESMYR PROFIL 5000 V

M 1:2000


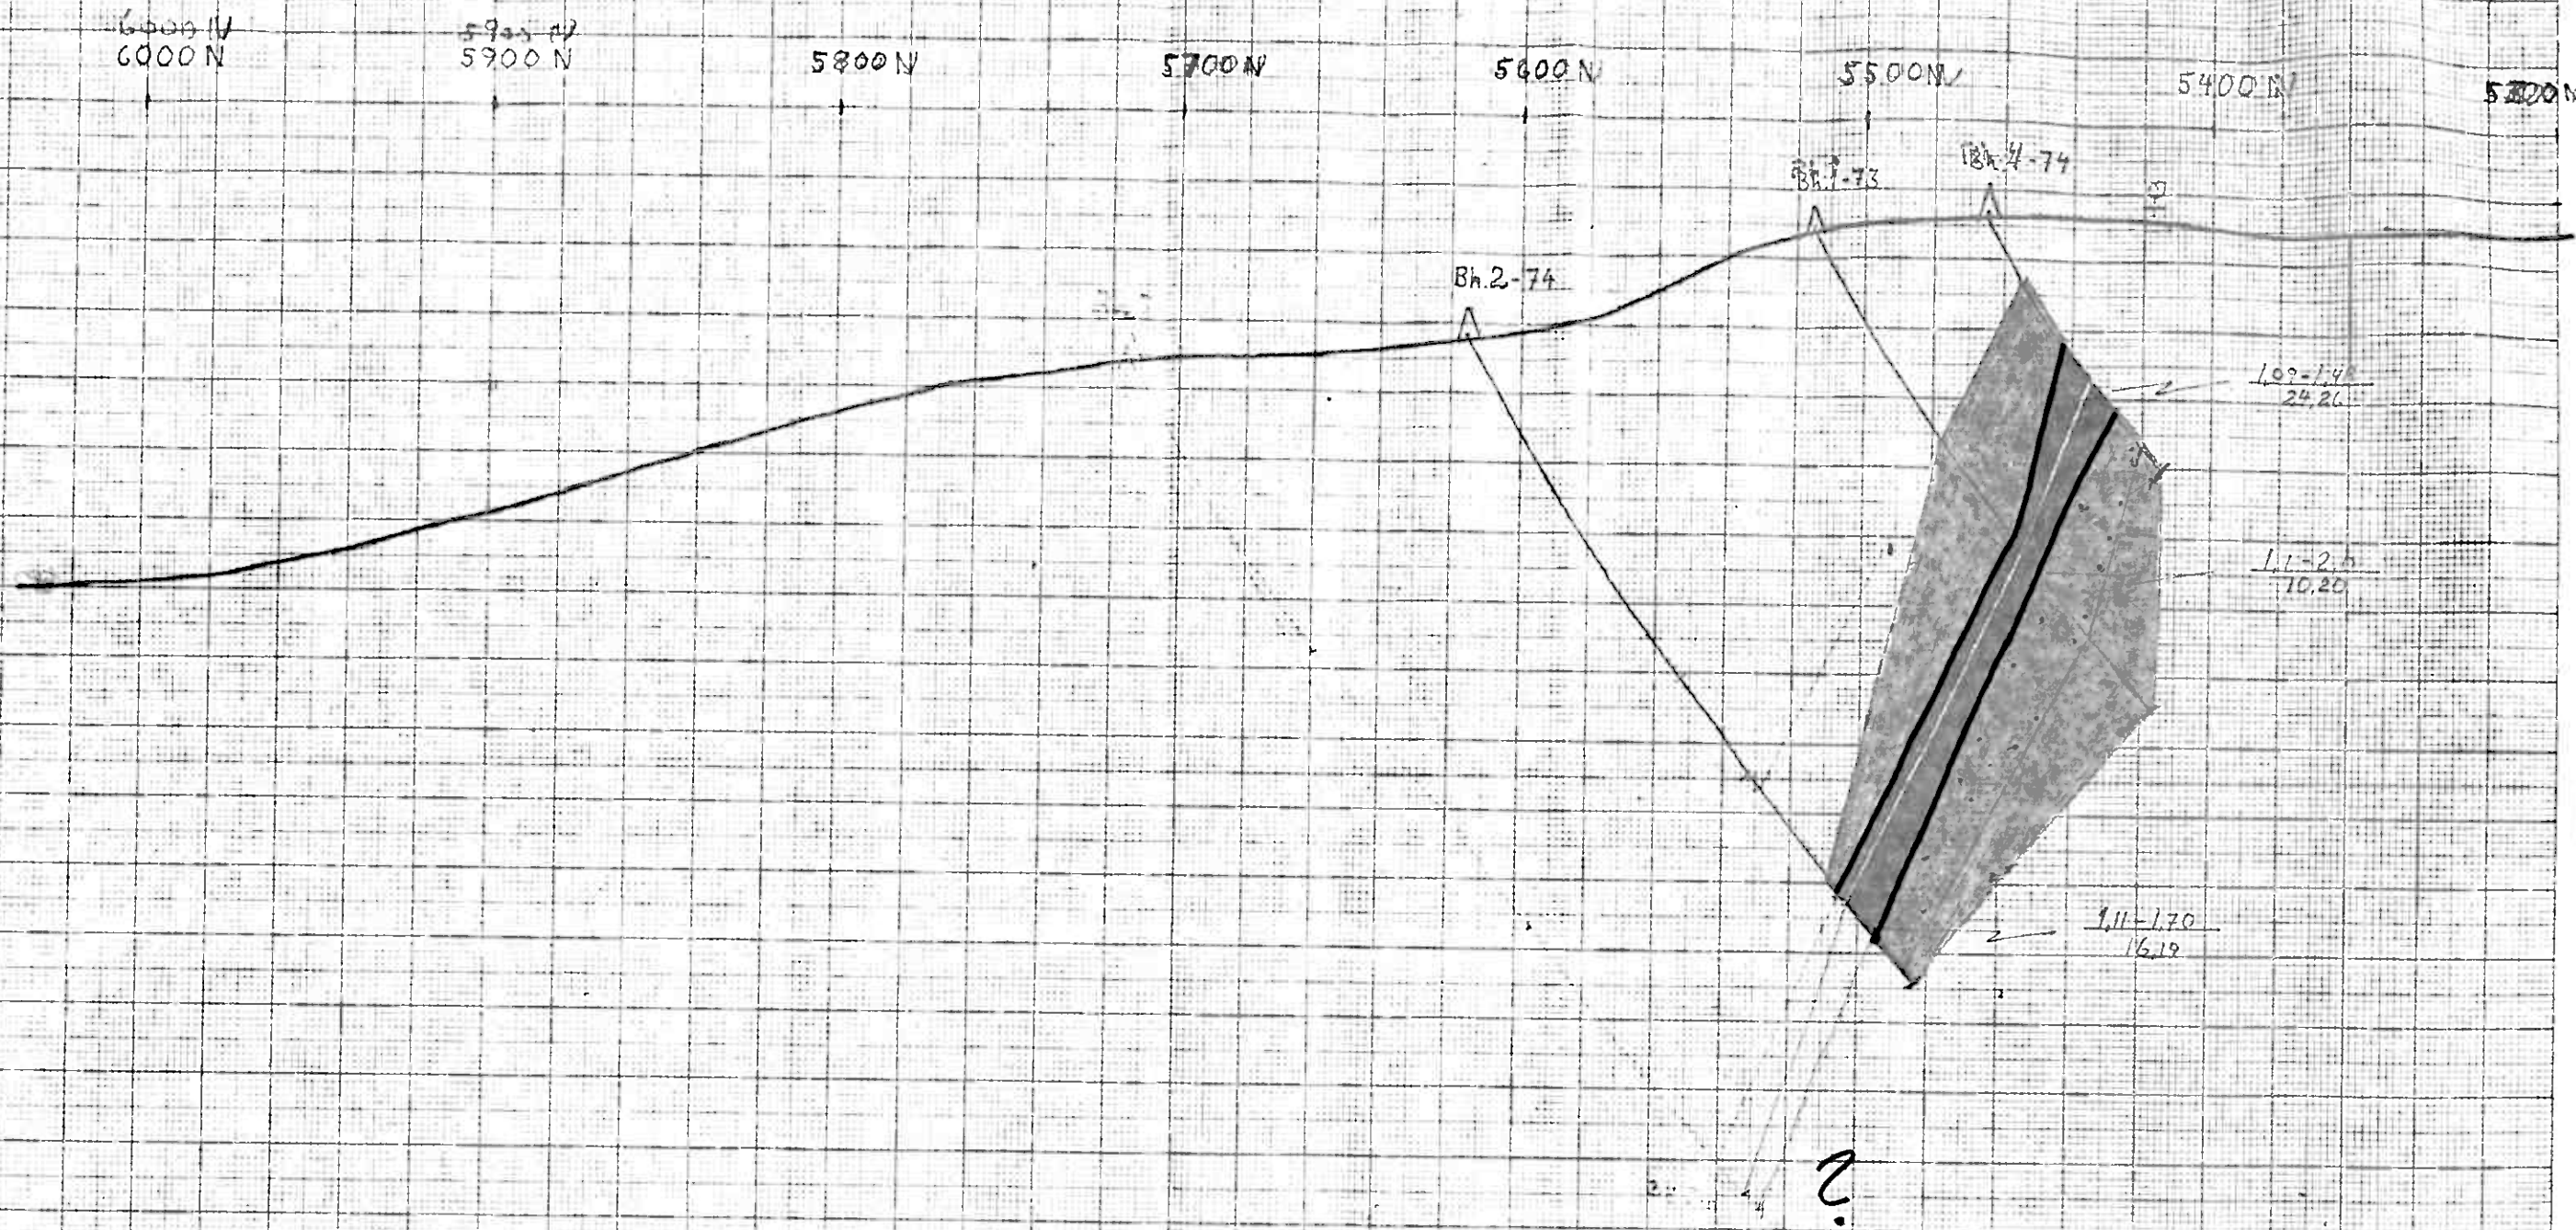


GRONGPROSJEKTET 1974

SKIFTESMYR

Målinger med VLF i stikningsnett

Benyttet stasjon NAA

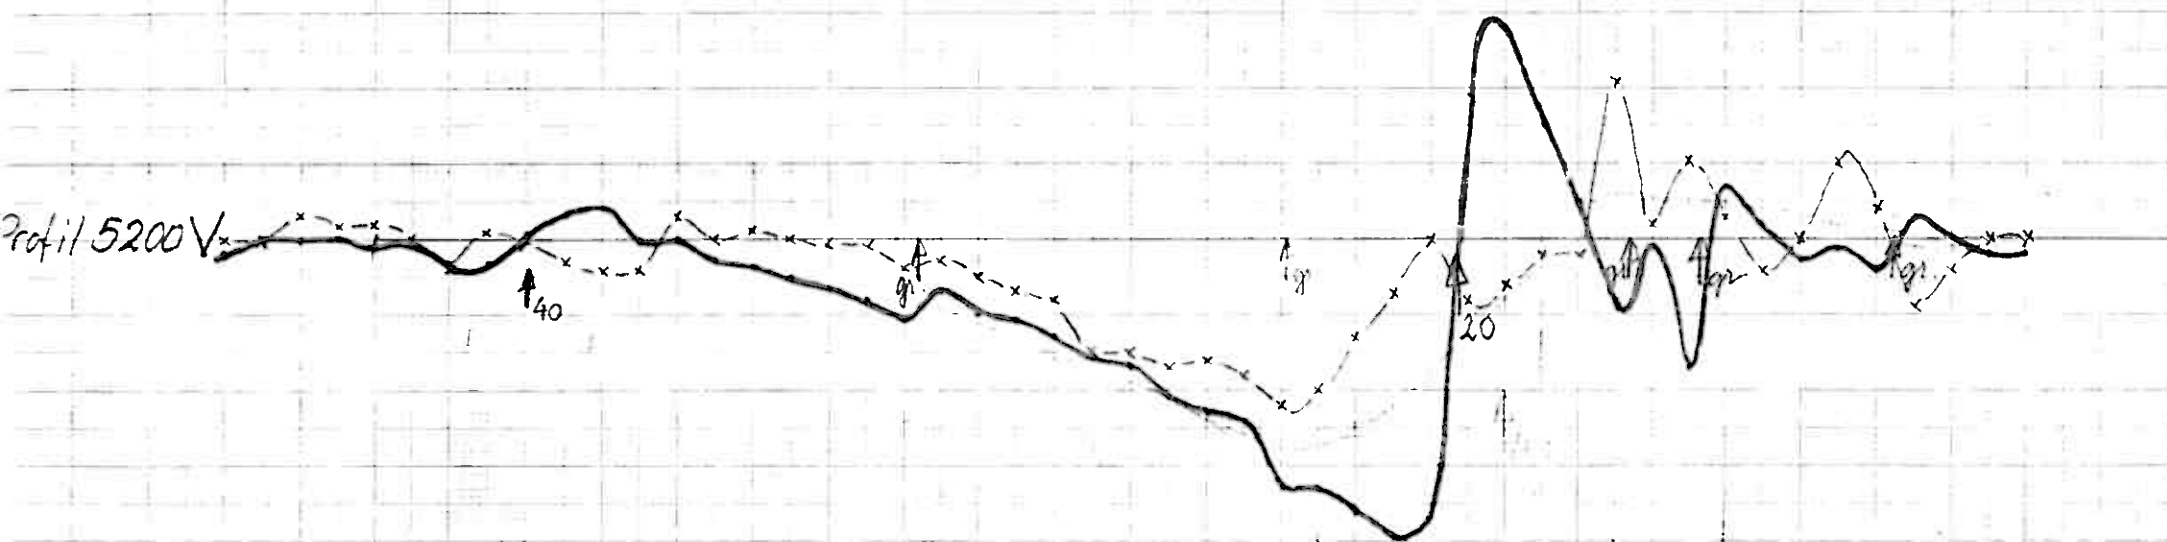

5500N

5500N

5500N

GRØNNGRØSJEKTE 1974

SKIFTESMYR


Målinger med VLF; stikningsnett

Benyttet stasjon 5XZ

R
-10 +10
0 0
+10 -10

Profil 6600 N

Profil 6500 N

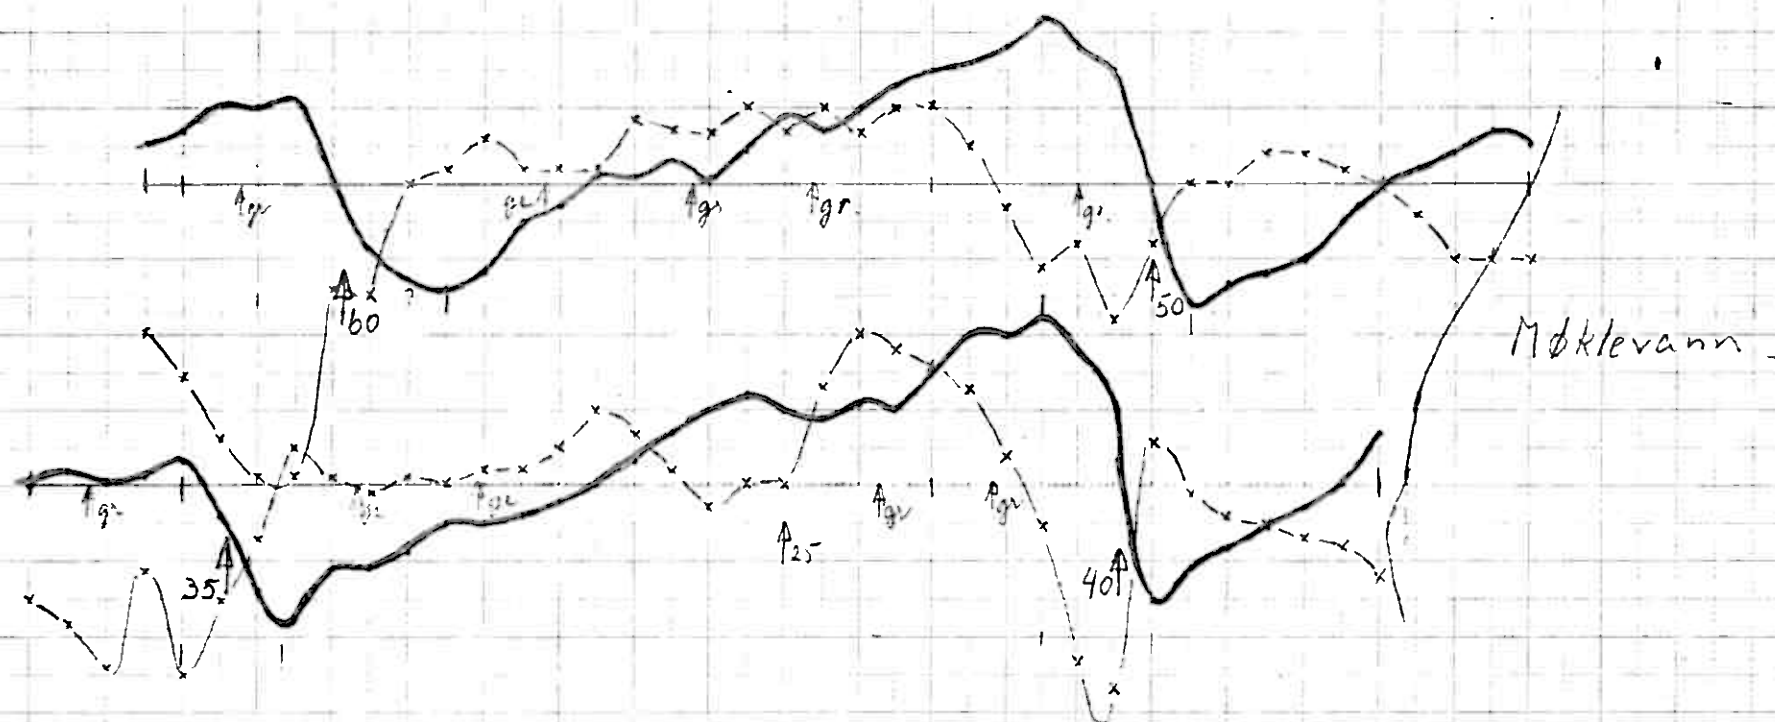


GODEJORDFELTET M 1:2000

Anomalisonens utgående med skjerp.

Borhullenes plassering og horisontalspor.

Blåkvartssoner i dagen og i borhullene } horisontalsnitt

Py/sl/cpy-soner

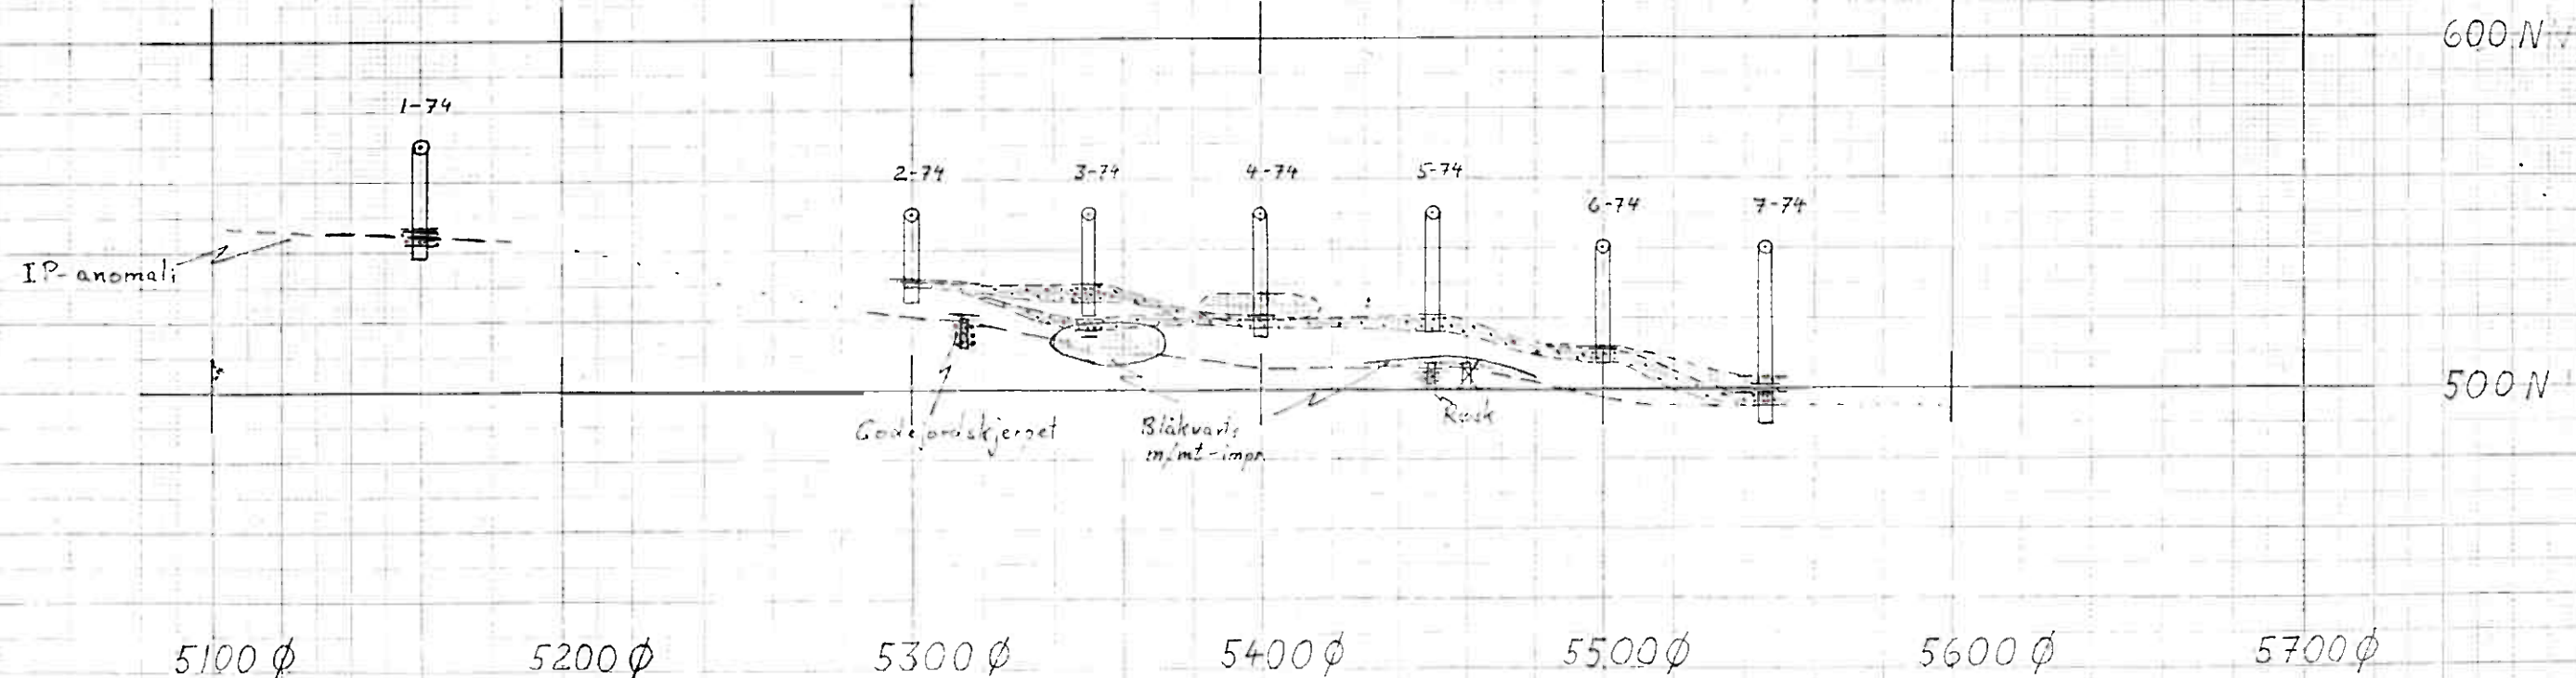

GRONGPROSJEKTET

TROMSFJELL SKJERP (Visselørd)

Måling med VLF

PVI

PV

PIV

PIII

PII

PI

33211

400M

ON