



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Peter

Bergvesenet rapport nr 5812	Intern Journal nr	Internt arkiv nr 25./FV	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Folldal Verk AS	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Folldal Verk a.s.	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel vertikale snitt i strosse nr. 7, 6, 5 med isoanomalier ac Cu, Zn og S, Malmreserver A				
Forfatter Motys, Milosh H.		Dato År 	Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)	
Kommune Dovre	Fylke Oppland	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 15193	1: 250 000 kartblad Røros
Fagområde Geologi	Dokument type	Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Tverrfjellforekomsten		
Råstofgruppe Malm/metall	Råstofftype Cu, Zn, S			


Sammenheng, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Malmreserveberegning i malmsone VI og VII, under nivå 7, Gjelder strosse nr. 5, 6 og 7 øst for spiraltverrslag nr. 5 og spiraltverrslag nr 8 og 10.

INNHold: 59 vertikale snitt 1:250 som ble brukt ved planimetrert, digitalisert profilering (en konvensjonell malmregningsmetode). Stort sett kotesnitt med CU-, Zn- og S-gehaltfordeling med strukturtektonisk og genetisk betydning.

Strosse nr. 7


V. snitt
Y-175

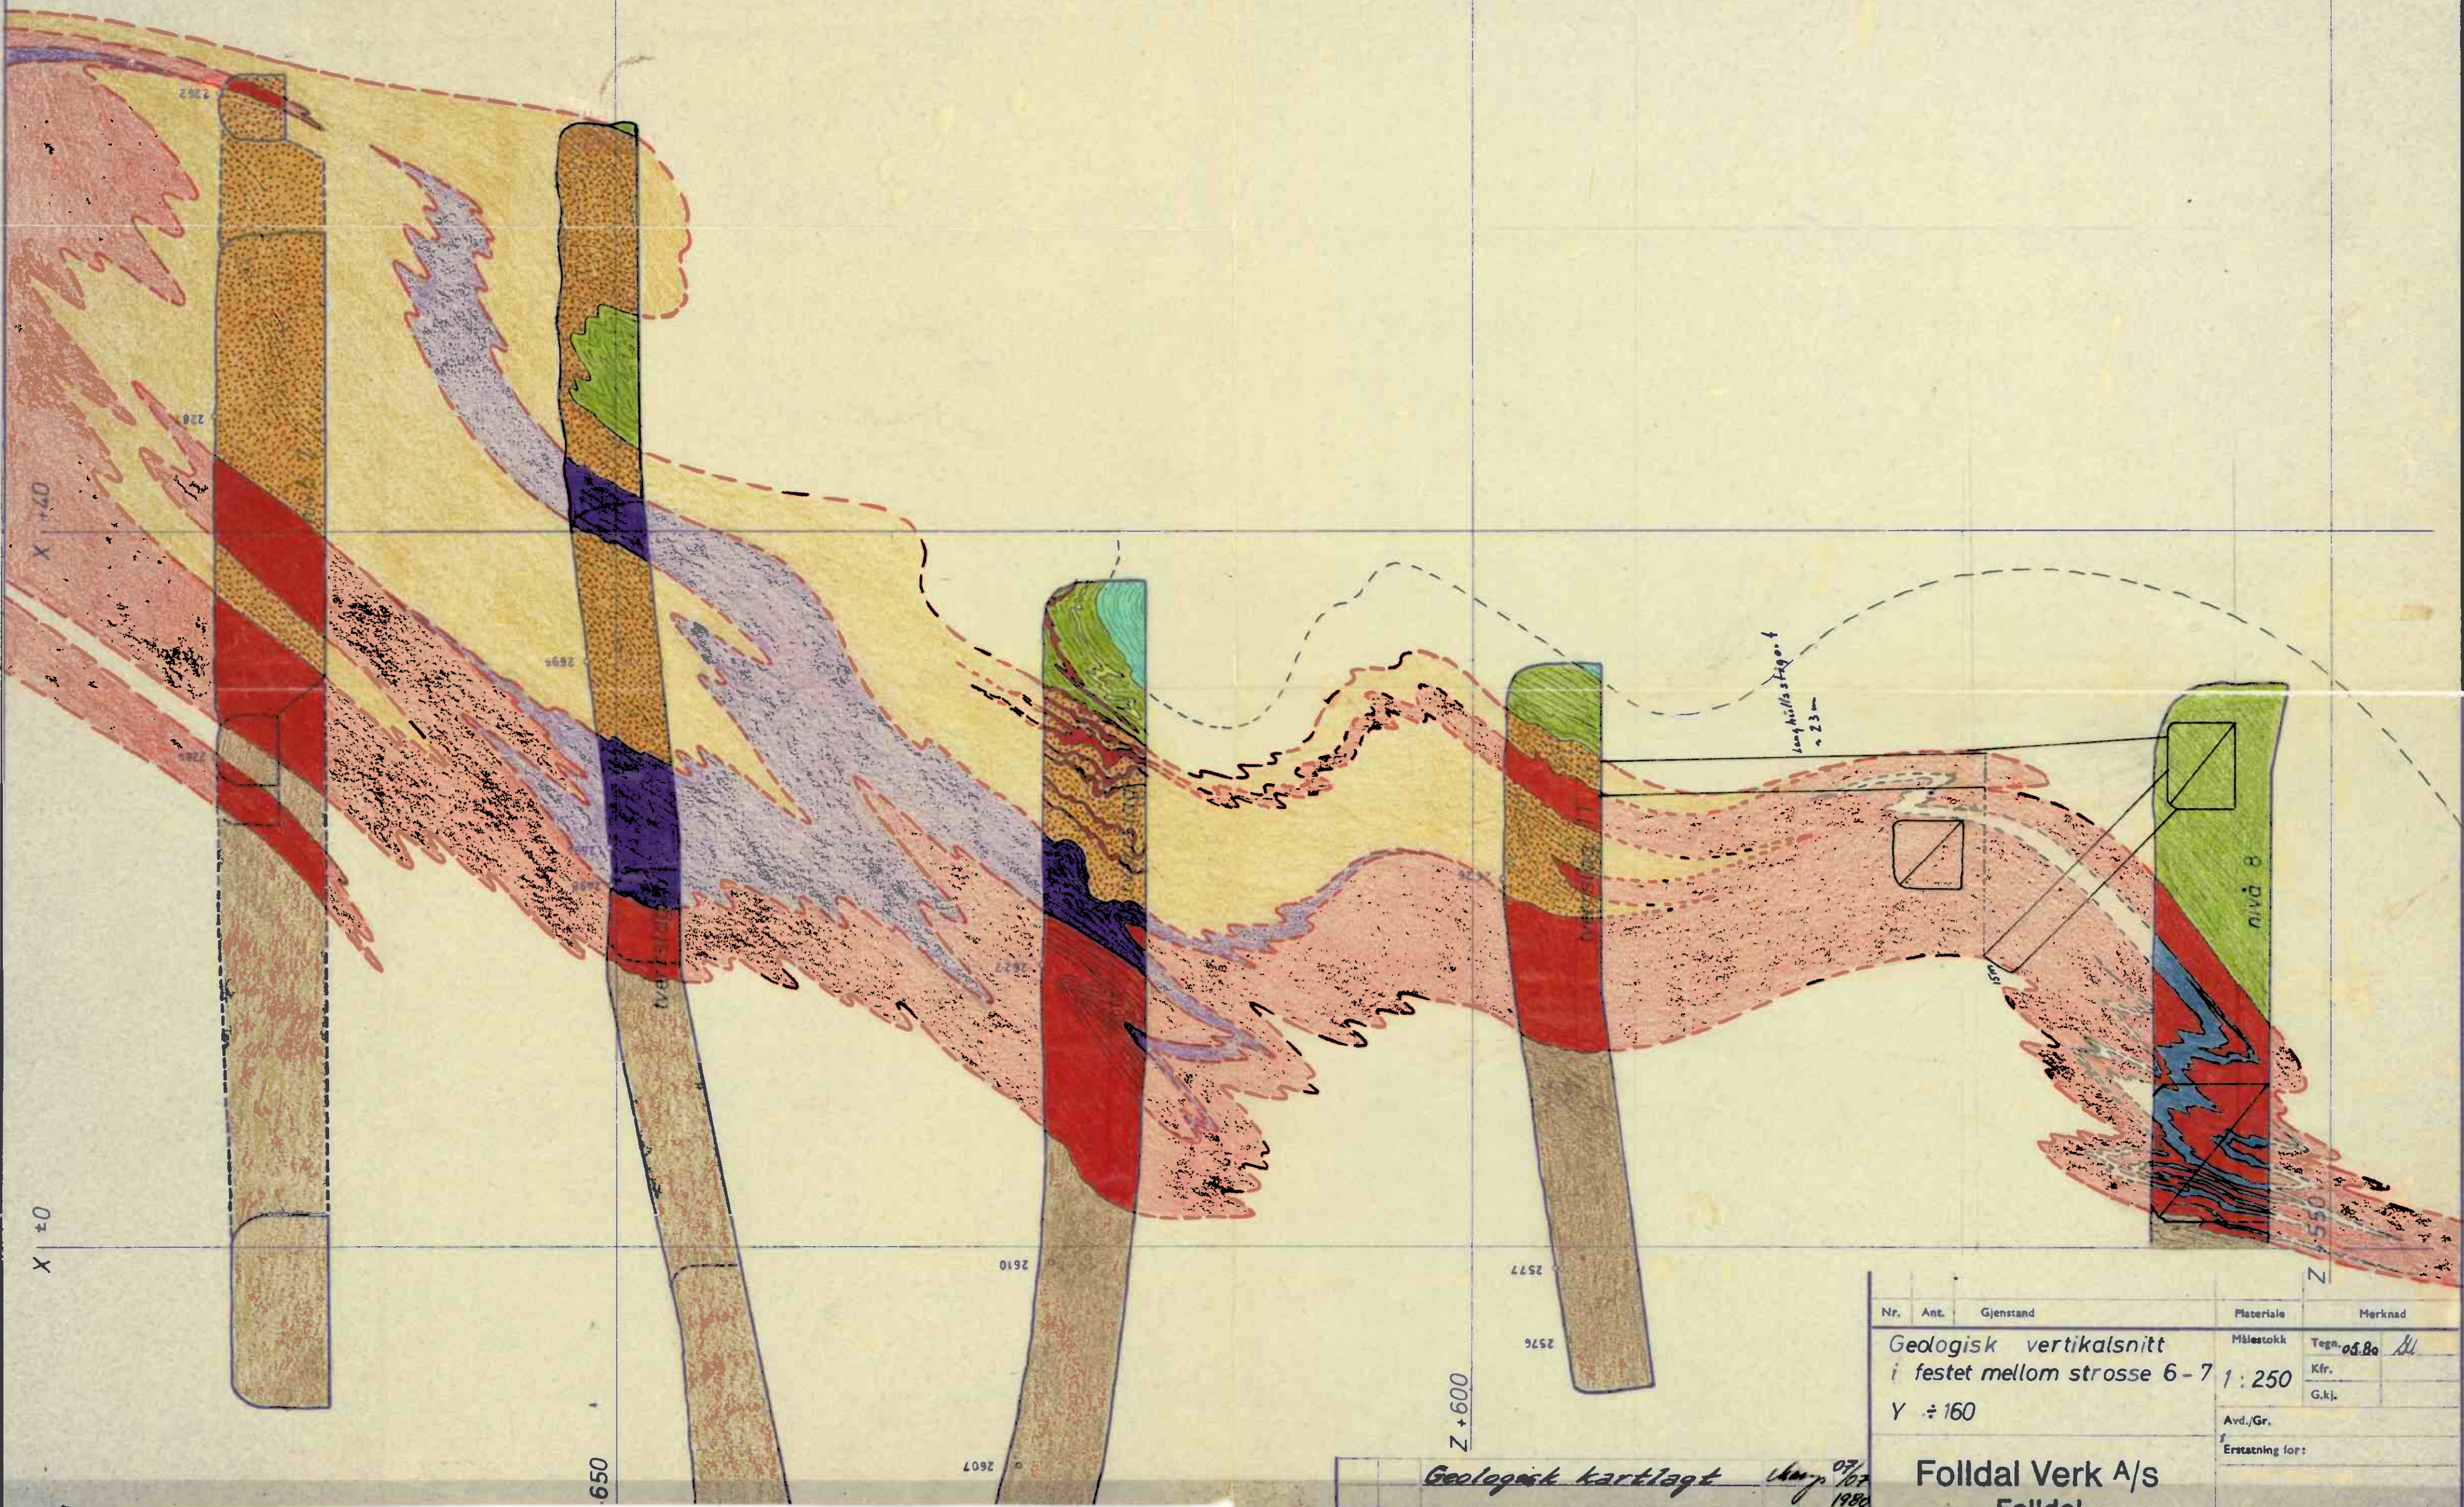

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
Geologisk vertikalsnitt i festet mellom strosse 6-7			Målestokk	Tegn. 06.80 <i>li</i>
Y ÷ 160			Kfr.	
			G.kj.	
			Avd./Gr.	
			Erstatning for:	
			Erstatning for:	

Geologisk kartlagt		07/107
		1980
Sym-bol	Rute	Forandringer/Beskrivelse
Tegn	G.kj.	Det.

Folldal Verk A/s
Folldal

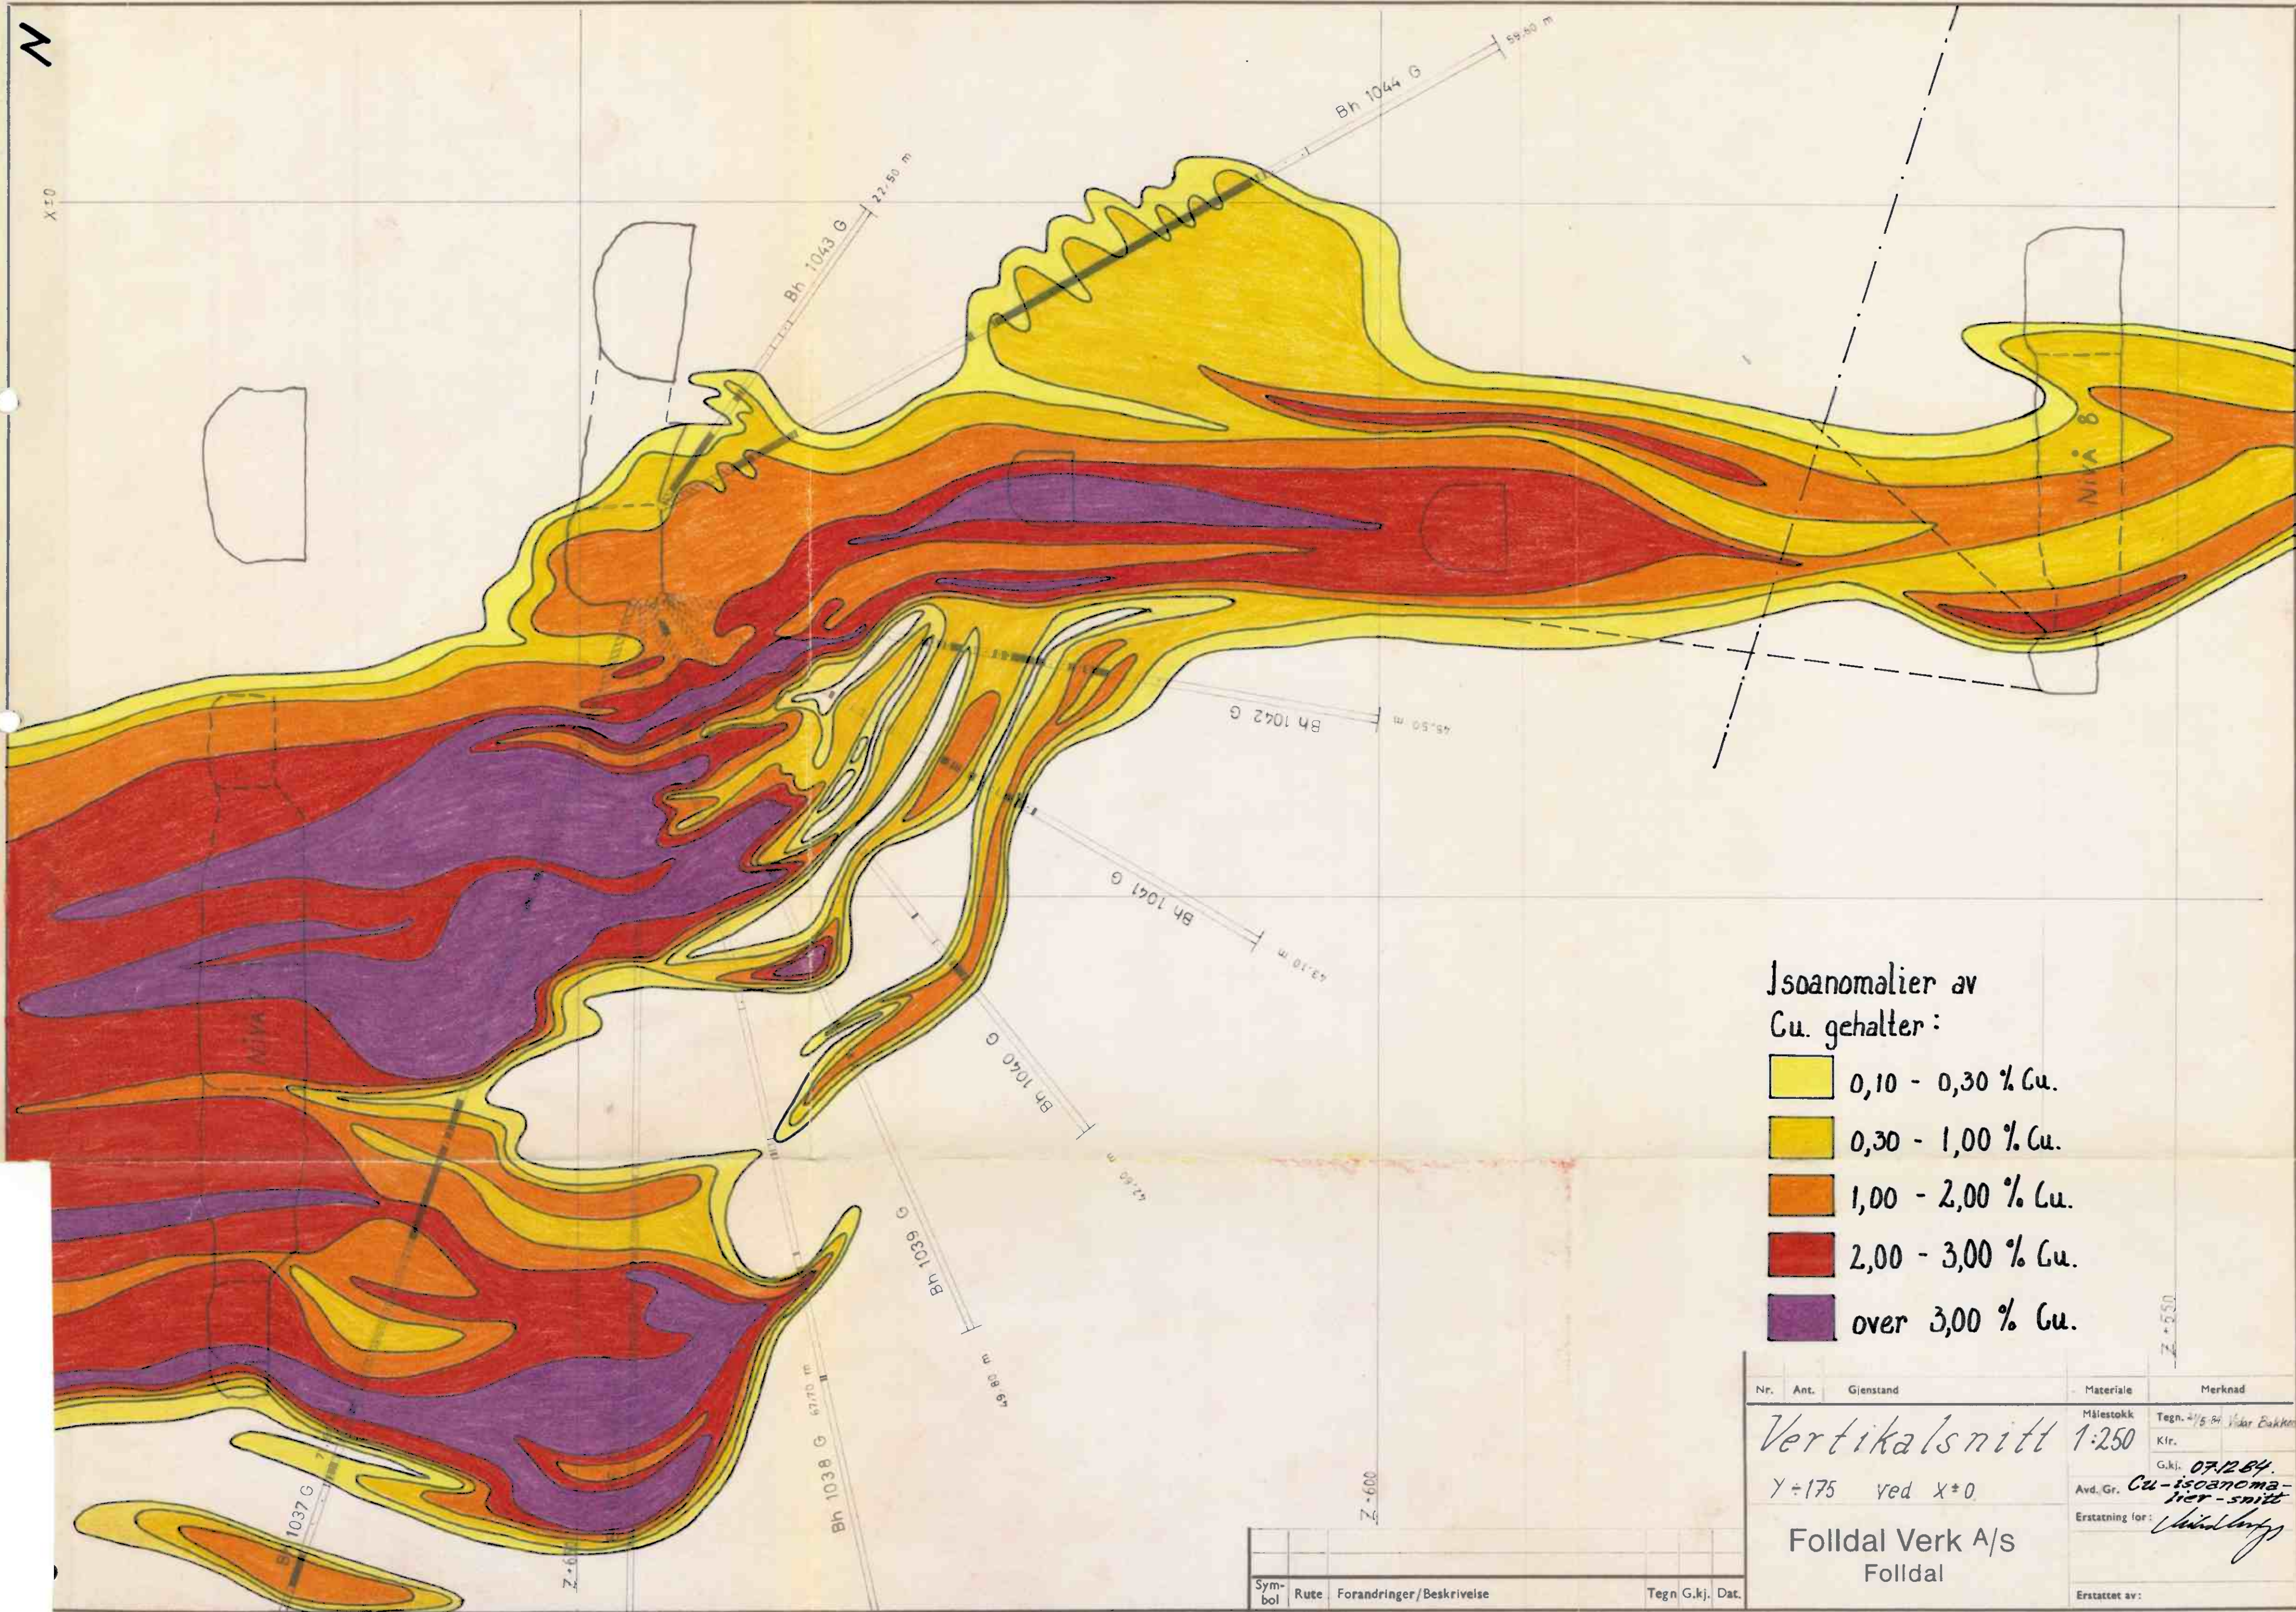


Isoanomalier av
Cu. gealter:

- 0,10 - 0,30 % Cu.
- 0,30 - 1,00 % Cu.
- 1,00 - 2,00 % Cu.
- 2,00 - 3,00 % Cu.
- over 3,00 % Cu.

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
Vertikalsnitt 1:250				
Y=175 ved X=0			Målestokk	Tegn. 4/5 84. J. Bakken
			Klr.	G.kj. 07.12.84.
			Avd. Gr.	Cu-isoanoma-
			Erstatning for:	lier-snitt
				<i>[Signature]</i>
			Erstattet av:	

Folldal Verk A/s
Folldal

Sym- bol	Rute	Forandringer/Beskrivelse	Tegn G.kj.	Dat.

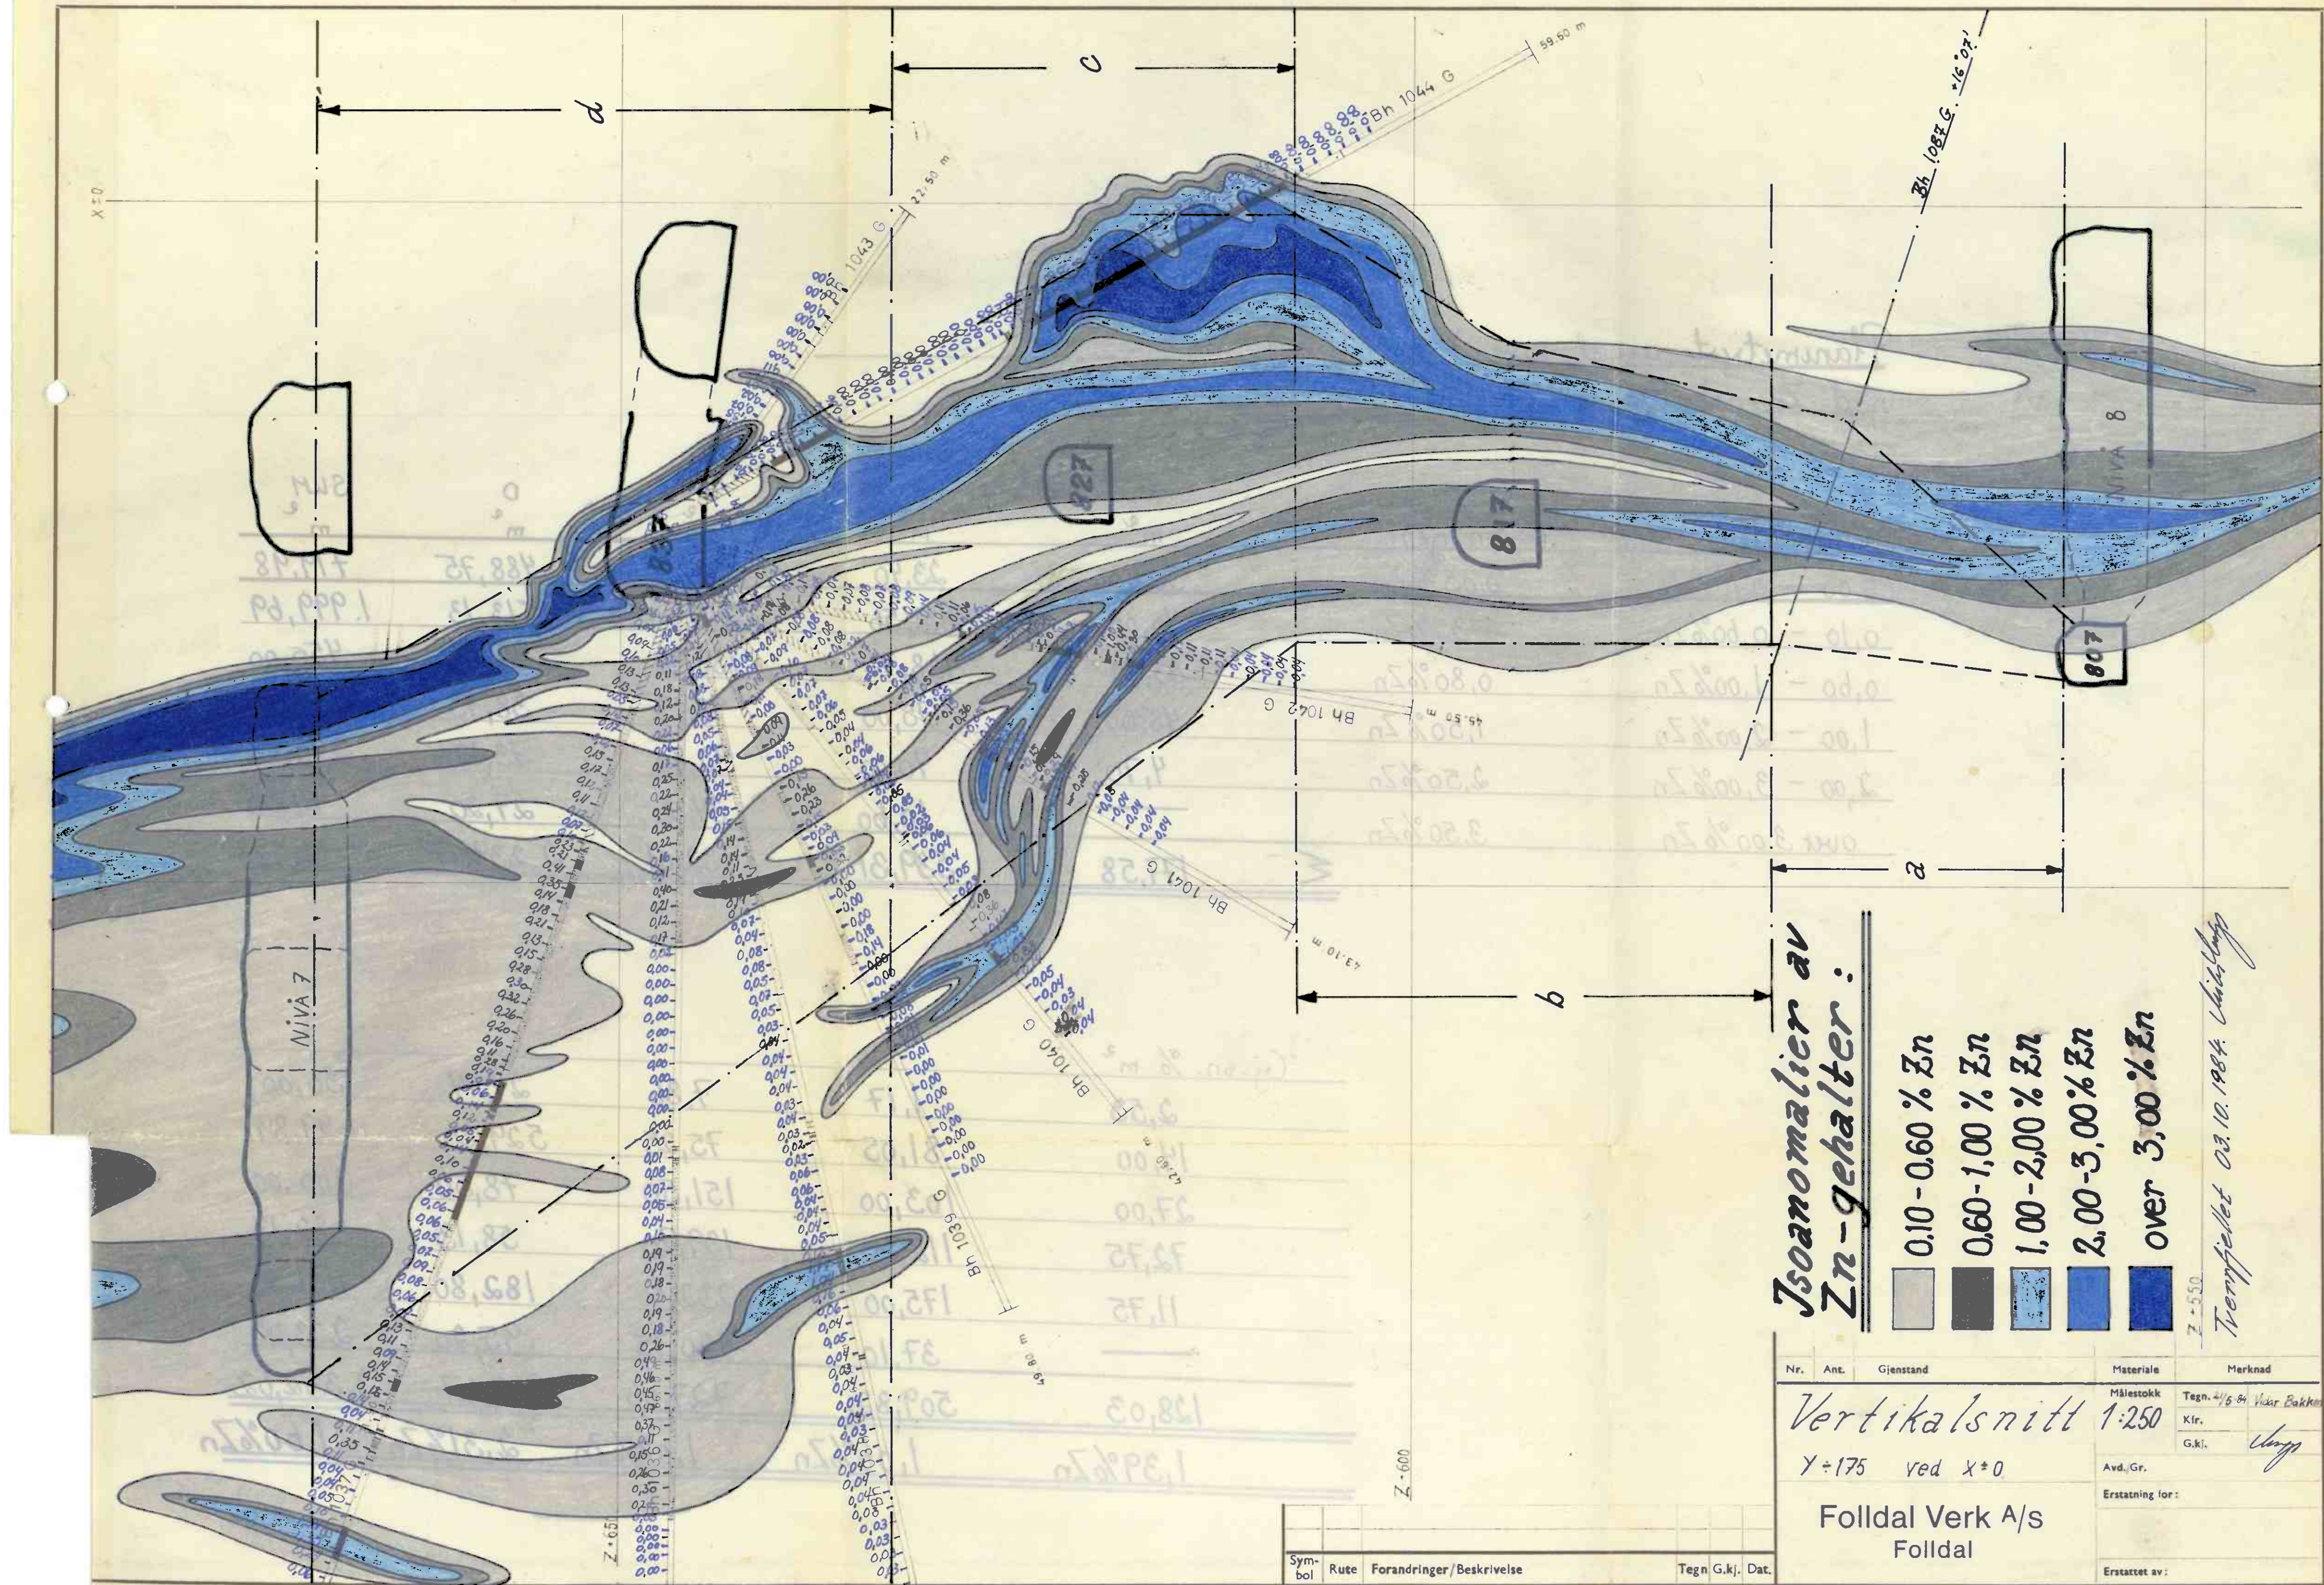

**Isoanomalier av
Zn-gehalter:**

- 0.10 - 0.60 % Zn
- 0.60 - 1.00 % Zn
- 1.00 - 2.00 % Zn
- 2.00 - 3.00 % Zn
- over 3.00 % Zn


Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
Vertikalsnitt 1:250		Målestokk	Tegn. 4/6 84	Vidar Bakken
Y ± 175 ved X = 0		Kfr.	G.kj.	Ungg
Folldal Verk A/s		Avd., Gr.	Erstatning for:	
Folldal		Erstattet av:		

Sym- bol	Rute	Forandringer/Beskrivelse	Tegn G.kj.	Dat.

Planimetrisk areal av Y ÷ 175
med Zn-gehalter:

Område:	Gj. sn. geh:	A m ²	B m ²	C m ²	D m ²	SUM m ²
0,00 - 0,10% Zn	0,05% Zn	50,63	23,40	157,20	488,75	719,98
0,10 - 0,60% Zn	0,35% Zn	40,00	231,56	215,00	1513,13	1.999,69
0,60 - 1,00% Zn	0,80% Zn	33,75	128,75	189,38	98,12	450,00
1,00 - 2,00% Zn	1,50% Zn	48,50	75,00	93,13	38,75	254,75
2,00 - 3,00% Zn	2,50% Zn	4,70	70,00	92,80	73,12	240,62
over 3,00% Zn	3,50% Zn		10,60	34,50	27,20	72,30
		<u>177,58</u>	<u>539,31</u>	<u>782,01</u>	<u>2.239,07</u>	<u>3.737,34</u>

Gj. sn. % m ²				
2,53	1,17	7,86	24,44	36,00
14,00	81,05	75,25	529,60	699,89
27,00	103,00	151,50	78,50	360,00
72,75	112,50	139,70	58,13	382,13
11,75	175,00	232,00	182,80	601,55
	37,10	120,75	95,20	253,05
<u>128,03</u>	<u>509,82</u>	<u>727,06</u>	<u>968,67</u>	<u>2.332,62</u>
<u>1,39% Zn</u>	<u>1,06% Zn</u>	<u>1,08% Zn</u>	<u>2,31% Zn</u>	<u>1,60% Zn</u>

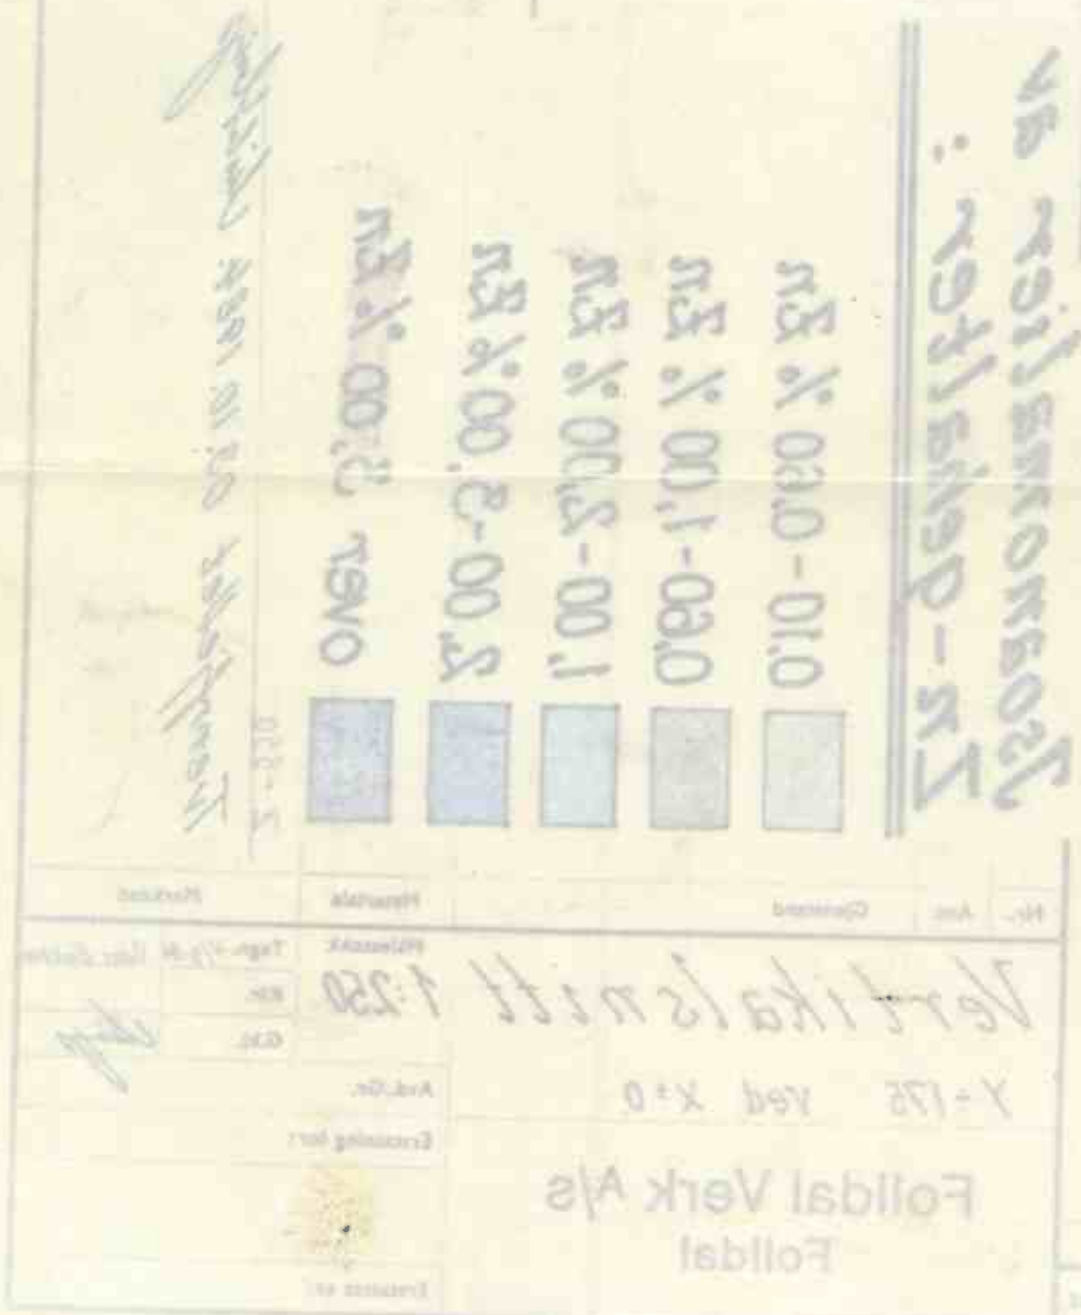


Strosse nr. 7

*✓ snitt
Y ÷ 180*

S

N

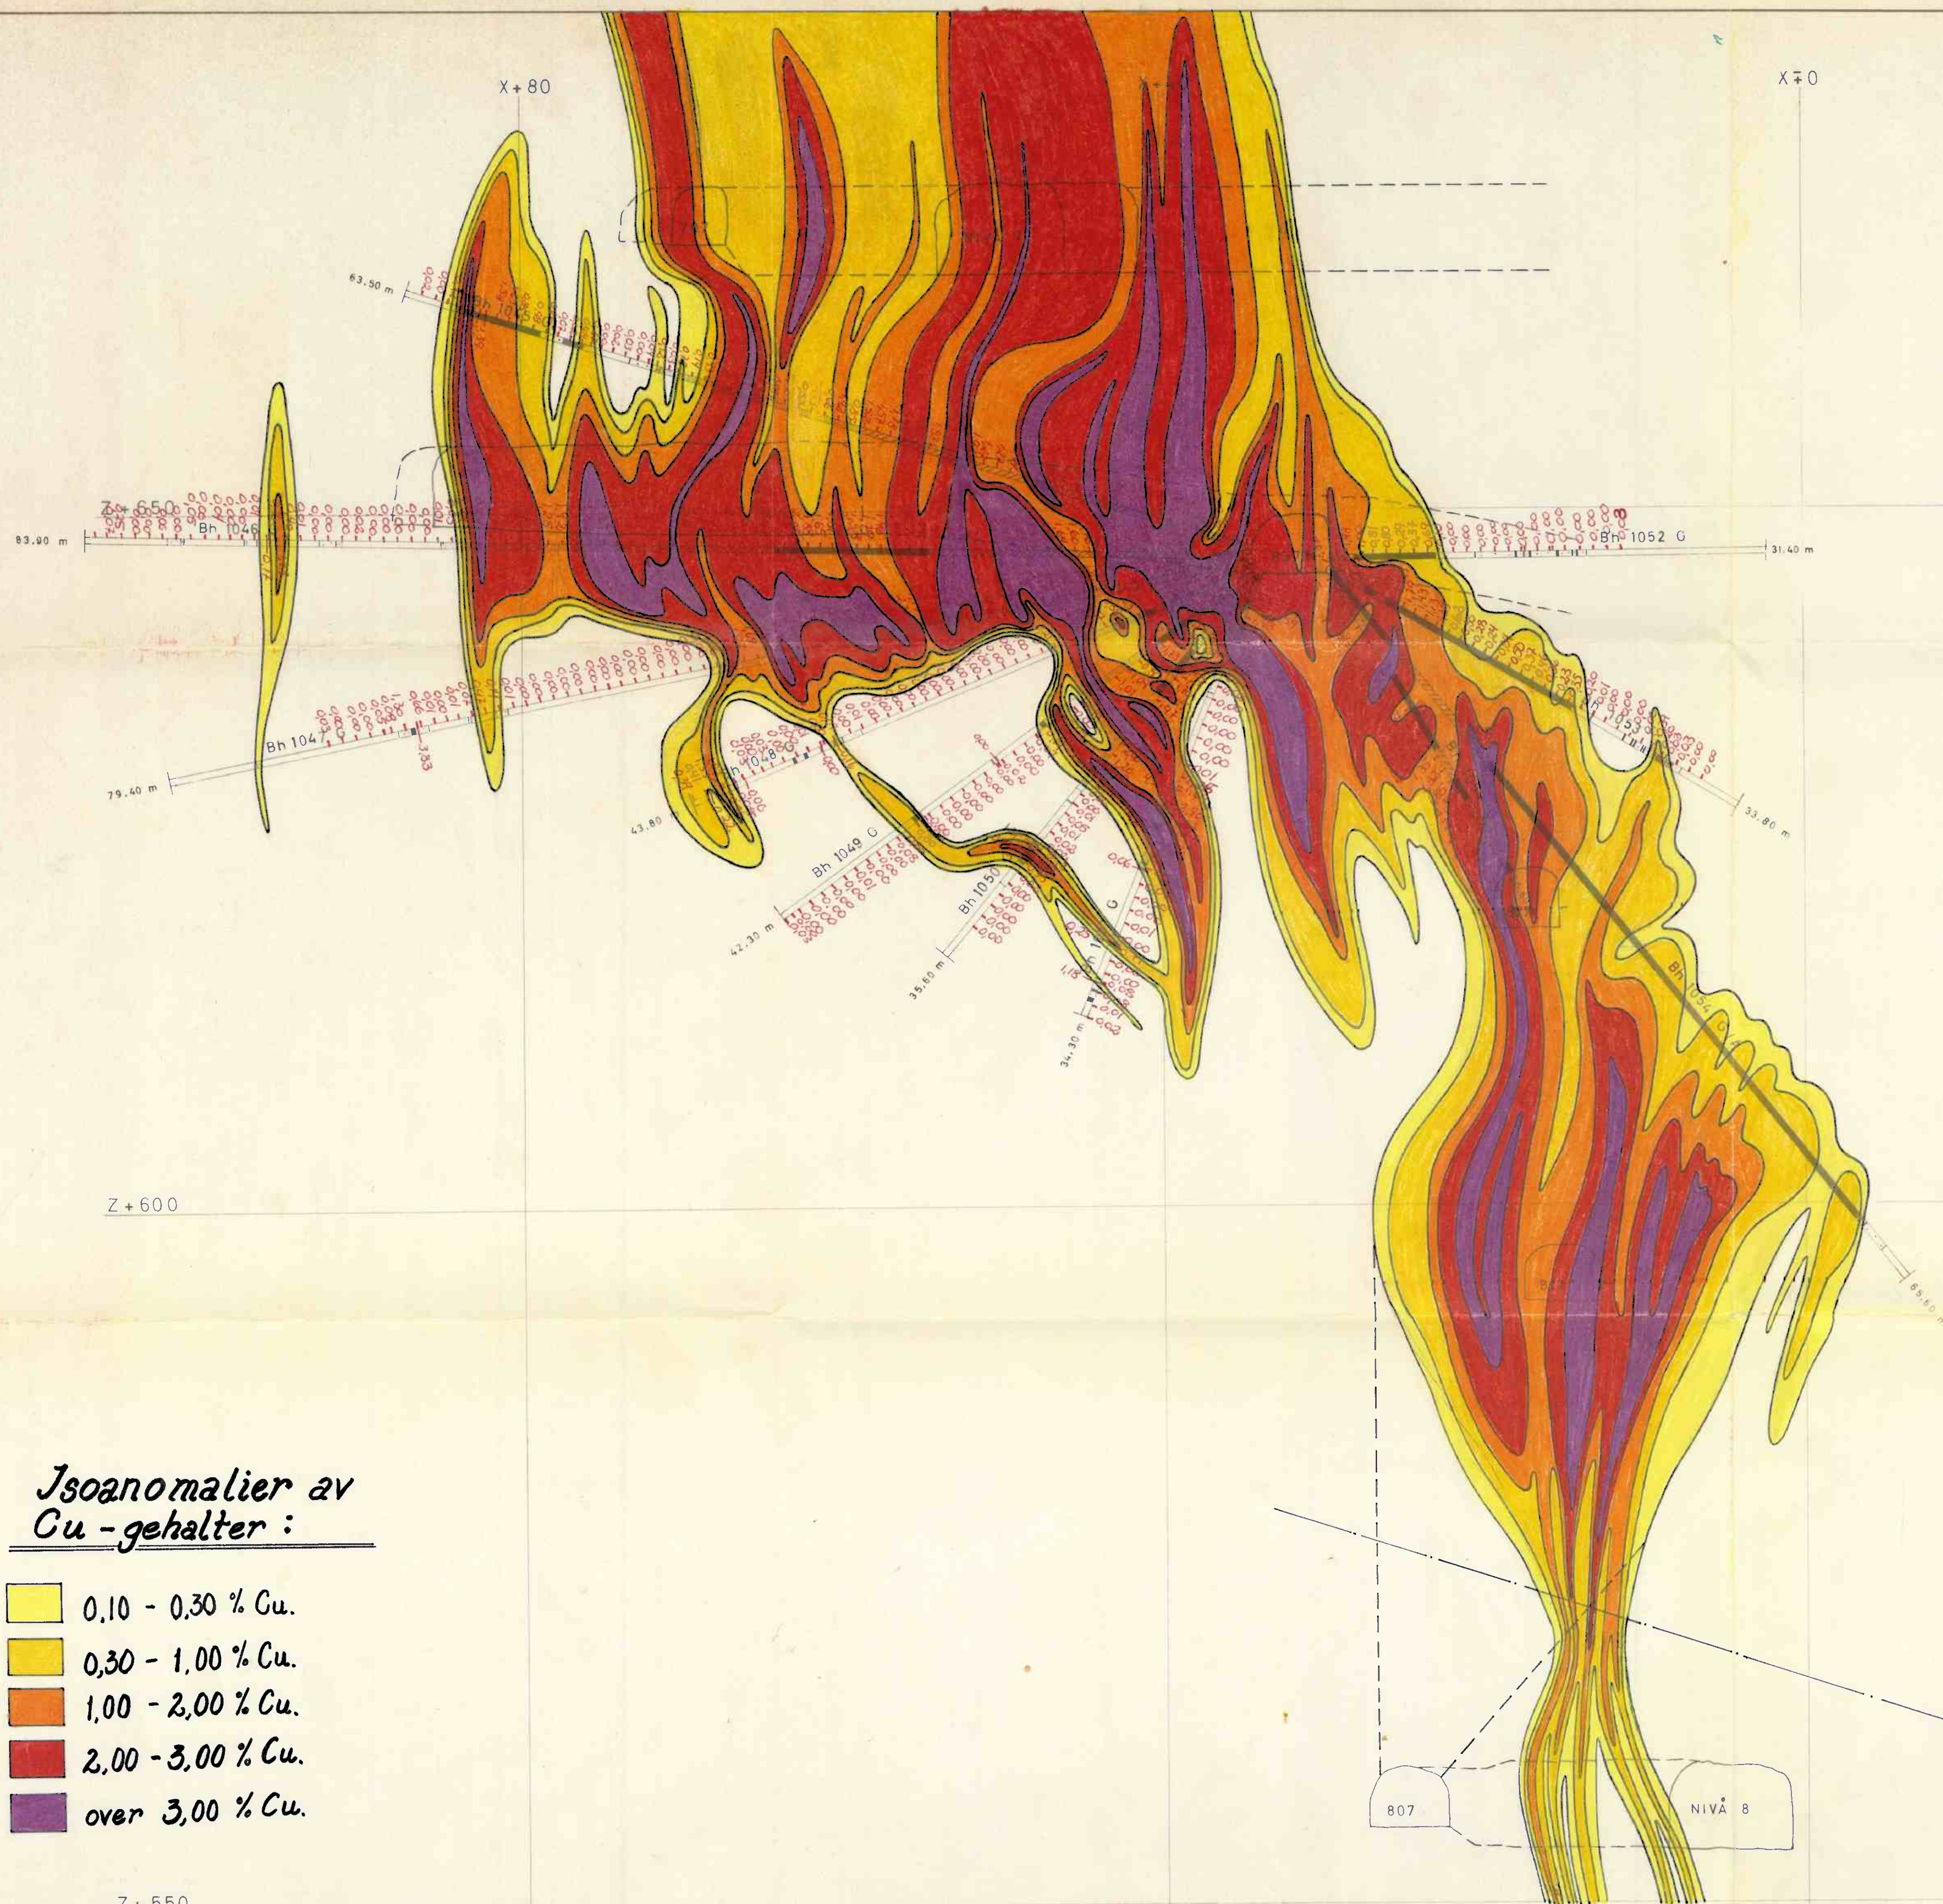

Isoanomalier av
Cu-gehalter :


- 0,10 - 0,30 % Cu.
- 0,30 - 1,00 % Cu.
- 1,00 - 2,00 % Cu.
- 2,00 - 3,00 % Cu.
- over 3,00 % Cu.

Z + 550

Cu		Målestokk	Legen	V.B.	1/8 - 8 m
IVERREJELLET					
Bh Vifte 1046 G, boret i					
borort 837 N.					
y ± 180 ved x + 40. Vinkel 33°					
Folldal Verk A/s		1:250			
Folldal					
		Ans/Gr			
		Erstatning for			

S


N

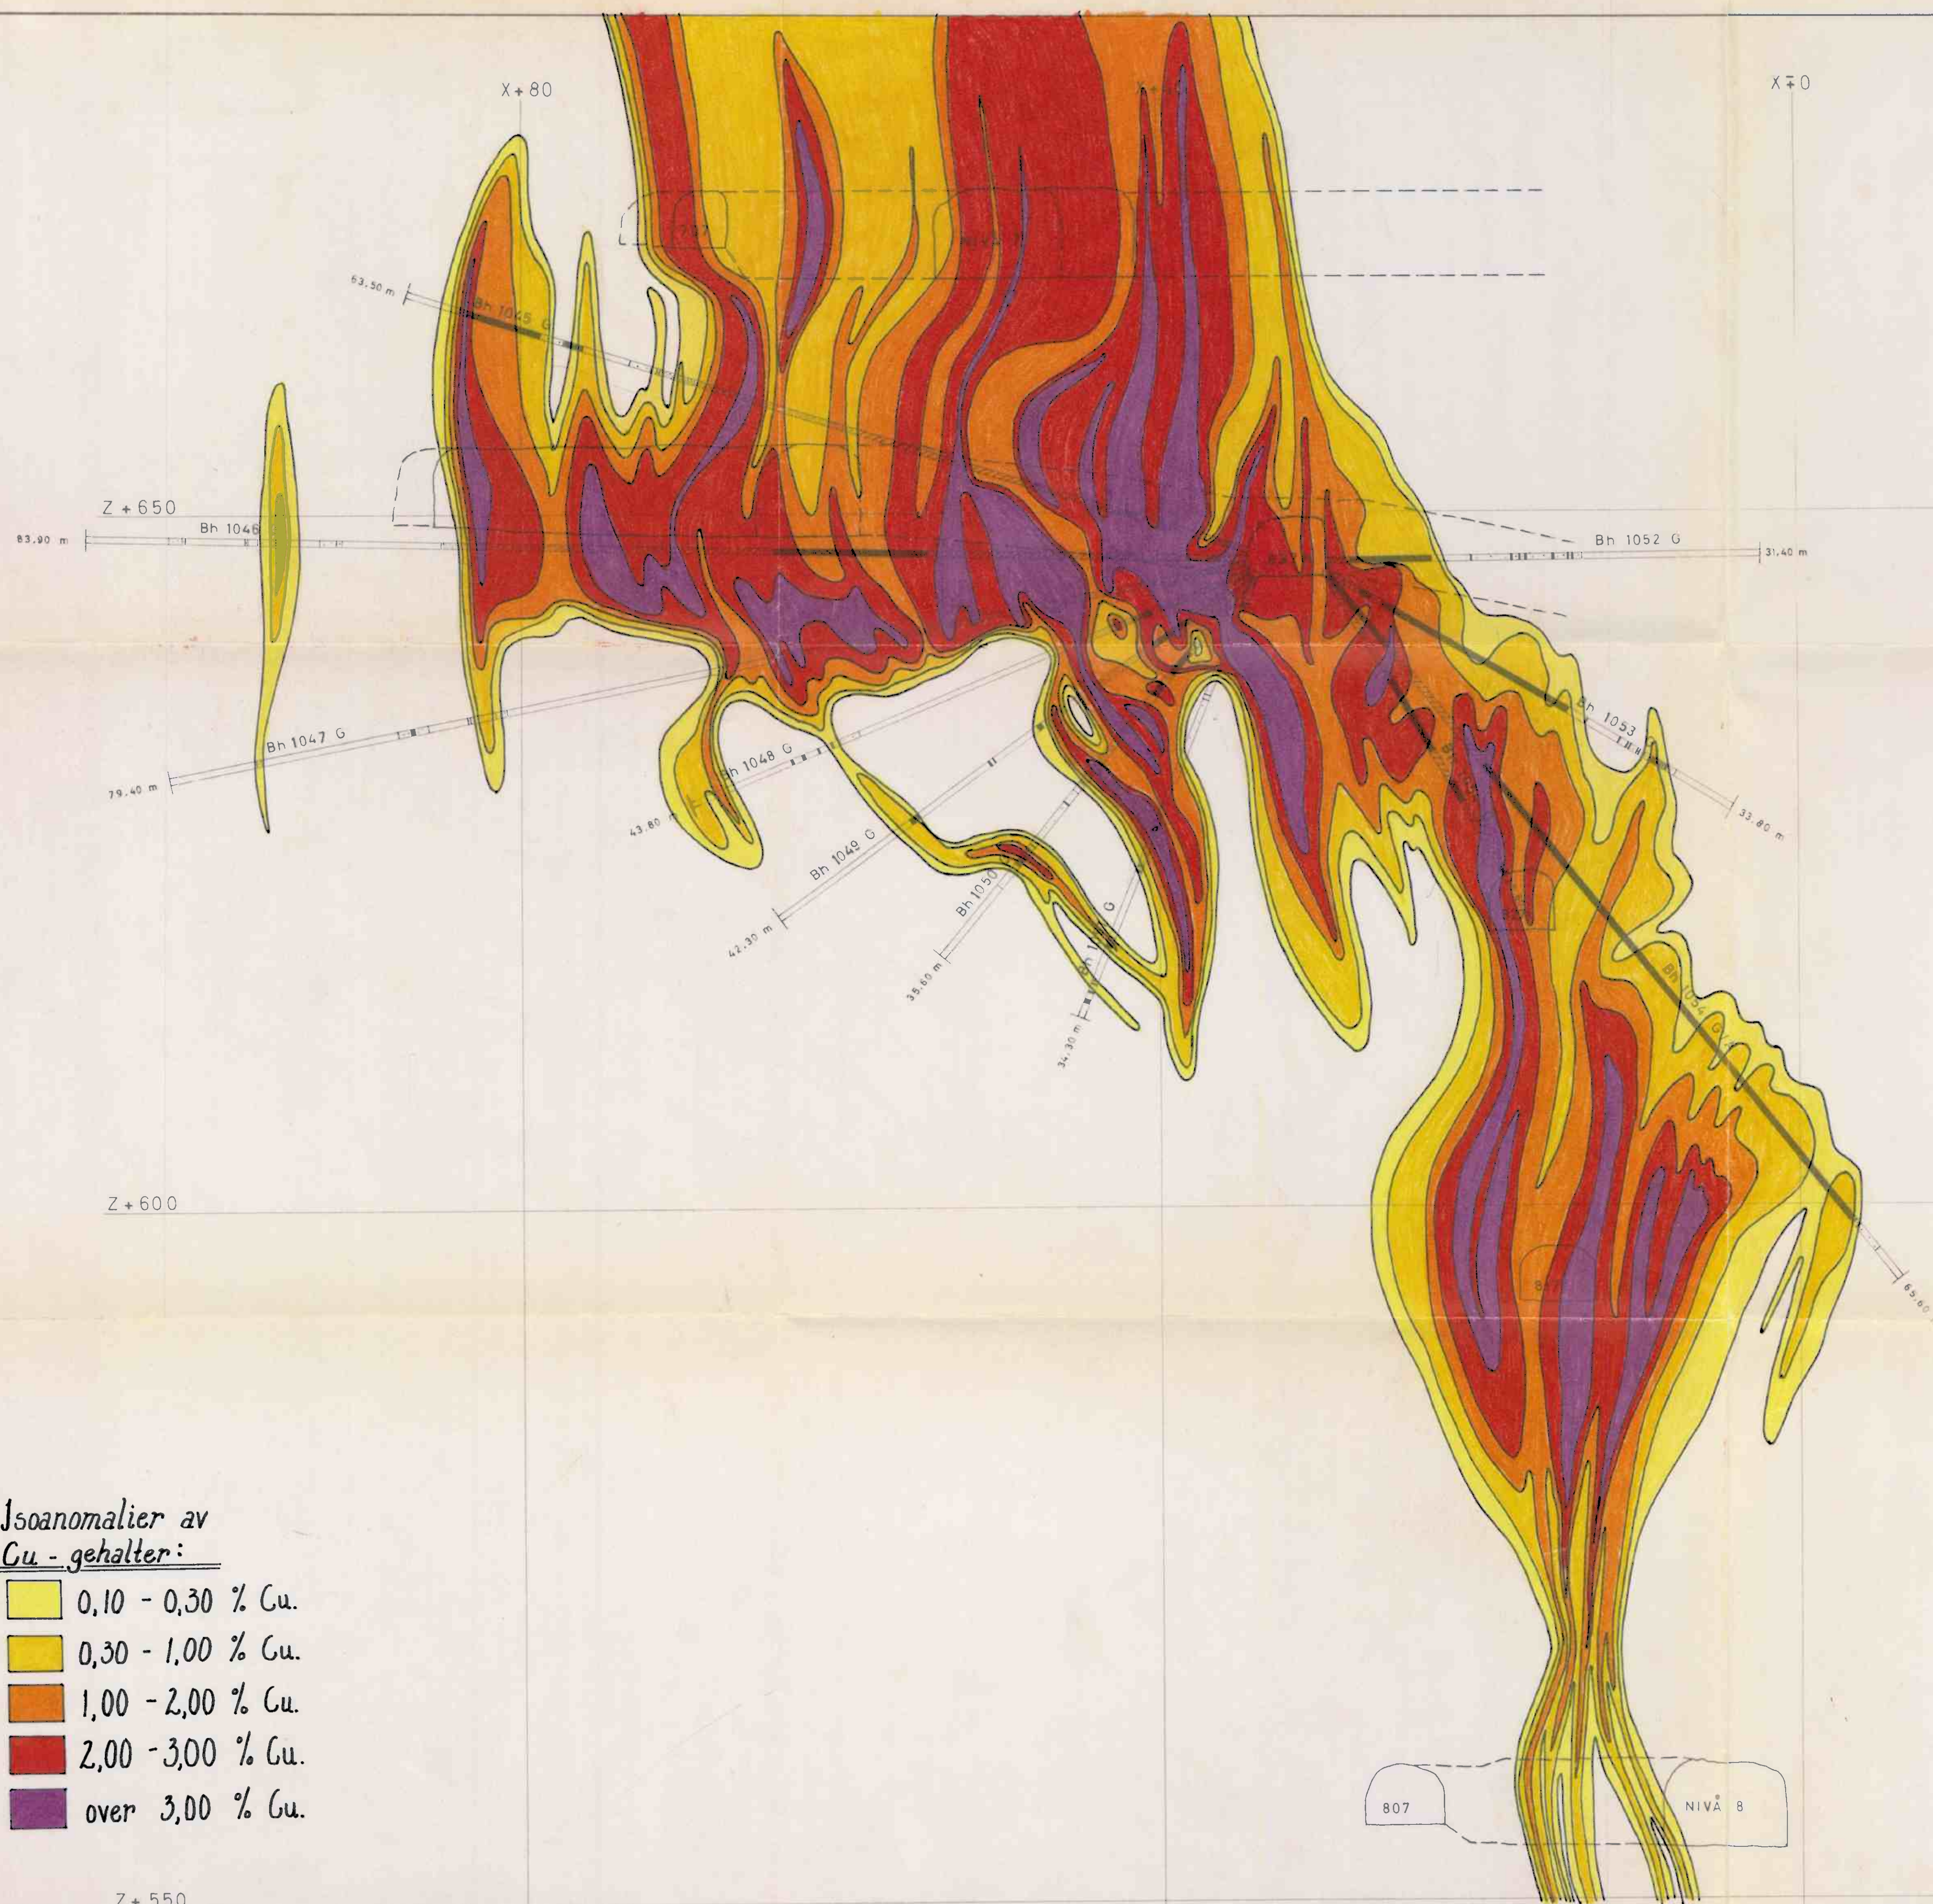

Isoanomalier av
Cu-gehalter:

- 0,10 - 0,30 % Cu.
- 0,30 - 1,00 % Cu.
- 1,00 - 2,00 % Cu.
- 2,00 - 3,00 % Cu.
- over 3,00 % Cu.

IVERRFJELLET		Målestokk		Tegn. V.B.		1988	
Bh Vifte 1046 G, boret i		1:250		Kfr			
borert 837 N.				Gkj			
Y ± 180 ved X ± 40. Vinkel 33°				Ava/gr			
Folldal Verk A/s				Ersättning for			

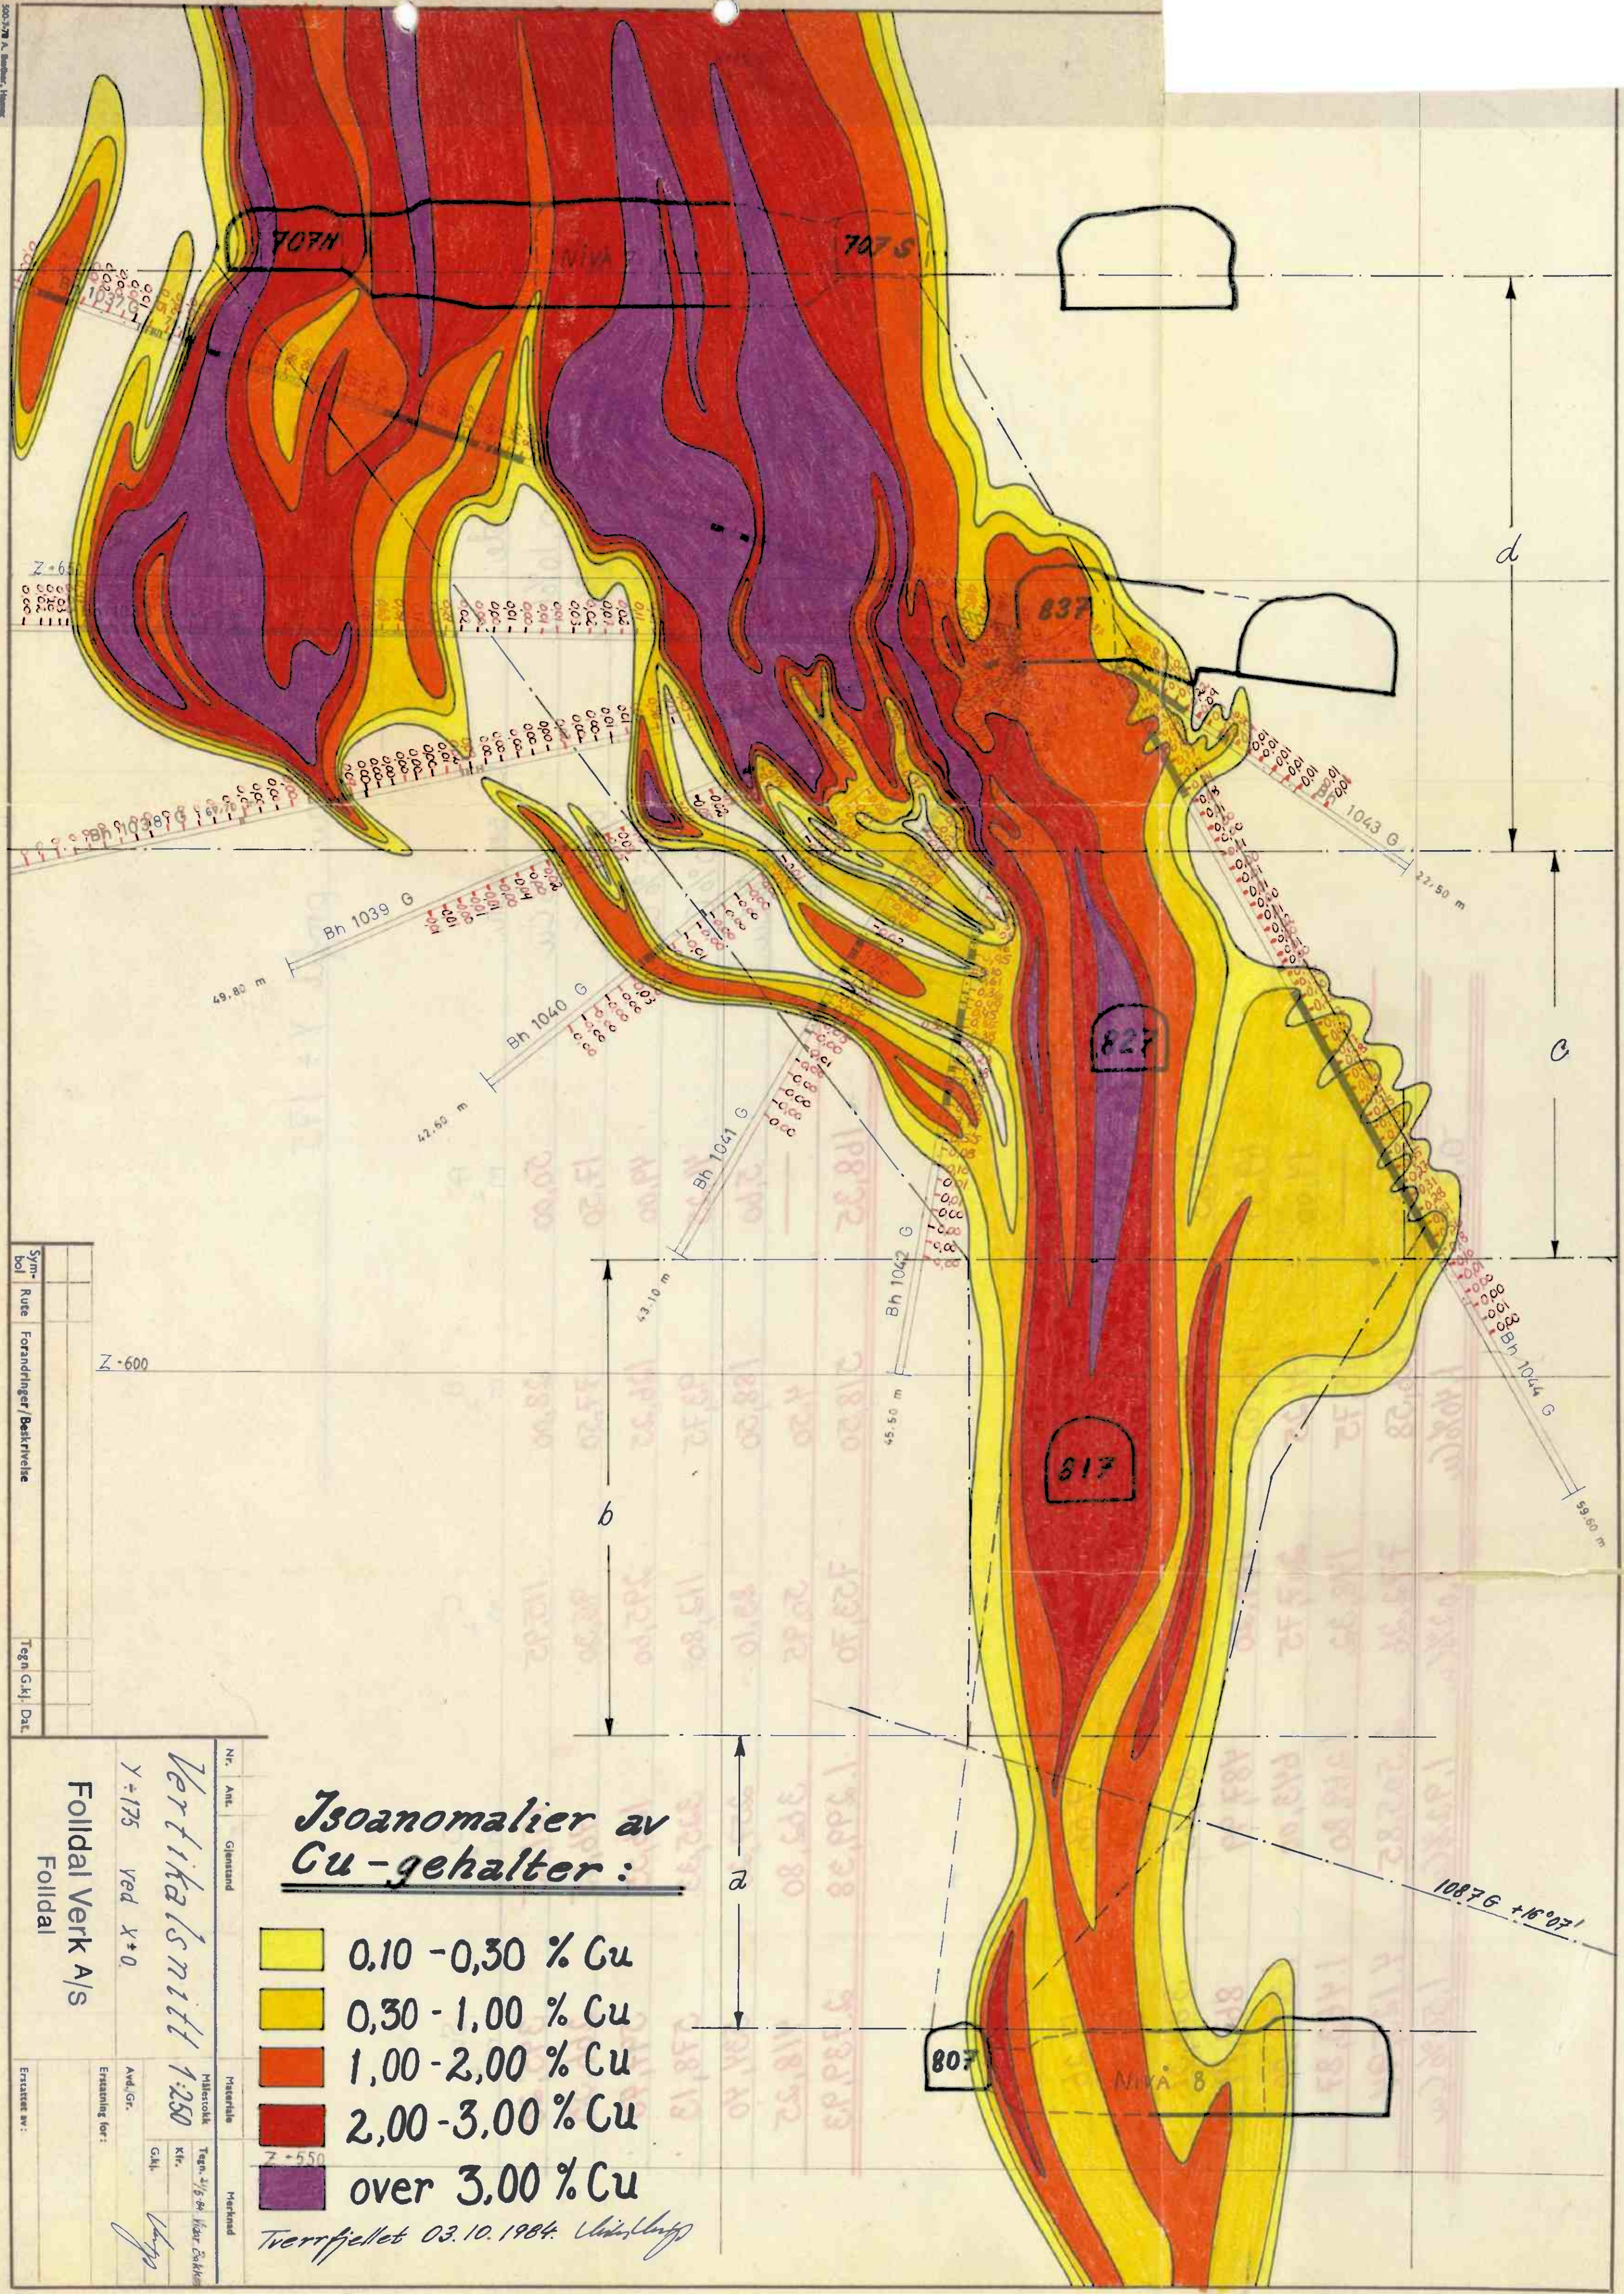

Isoanomalier av Cu-gehalter:

- 0.10 - 0.30 % Cu
- 0.30 - 1.00 % Cu
- 1.00 - 2.00 % Cu
- 2.00 - 3.00 % Cu
- over 3.00 % Cu

Tverrfjellet 03.10.1984. *Ulf Loftholm*

Nr.	Ant.	Gjenstand	Målestokk	Tegn. 1/500	Markert
1	1	Vertikalsnitt 1:250	1:250	1:250	1:250
2	1	Folldal Verk A/s			
3	1	Folldal			
4	1	Y = 175 Ved X = 0			
5	1	Erstatning for:			
6	1	Avd. Gr.			
7	1	Erstatning for:			
8	1	G.k.t.			
9	1	Erstatning for:			
10	1	Erstatning for:			

Planimetrert areal av profil Y ÷ 175
med Cu-gehalter:


Område:	Gj. sn. geh:	A ₂ m ²	B ₂ m	C ₂ m	D ₂ m	Sum m ²
0,00 - 0,10% Cu	0,05% Cu	50,00	28,00	115,95	151,25	345,20
0,10 - 0,30% Cu	0,20% Cu	17,50	77,50	95,30	76,25	266,55
0,30 - 1,00% Cu	0,65% Cu	49,00	126,25	295,60	126,55	597,40
1,00 - 2,00% Cu	1,50% Cu	46,25	93,75	112,80	325,33	578,13
2,00 - 3,00% Cu	2,50% Cu	5,60	188,50	83,10	257,20	534,40
over 3,00% Cu	3,50% Cu	—	4,50	50,95	362,80	418,25
		168,35	518,50	753,70	1.299,38	2.739,93

Gj. sn. % m².

2,50	1,40	5,79	7,56	17,26
3,50	15,50	19,06	15,25	53,31
31,85	82,06	192,14	82,25	388,31
69,37	140,62	169,20	487,99	867,19
14,00	471,25	207,75	643,00	1.336,00
—	15,75	178,32	1.269,80	1.463,87
121,22	726,58	772,26	2.505,85	4.125,94
0,72% Cu	1,40% Cu	1,02% Cu	1,92% Cu	1,50% Cu

S

N

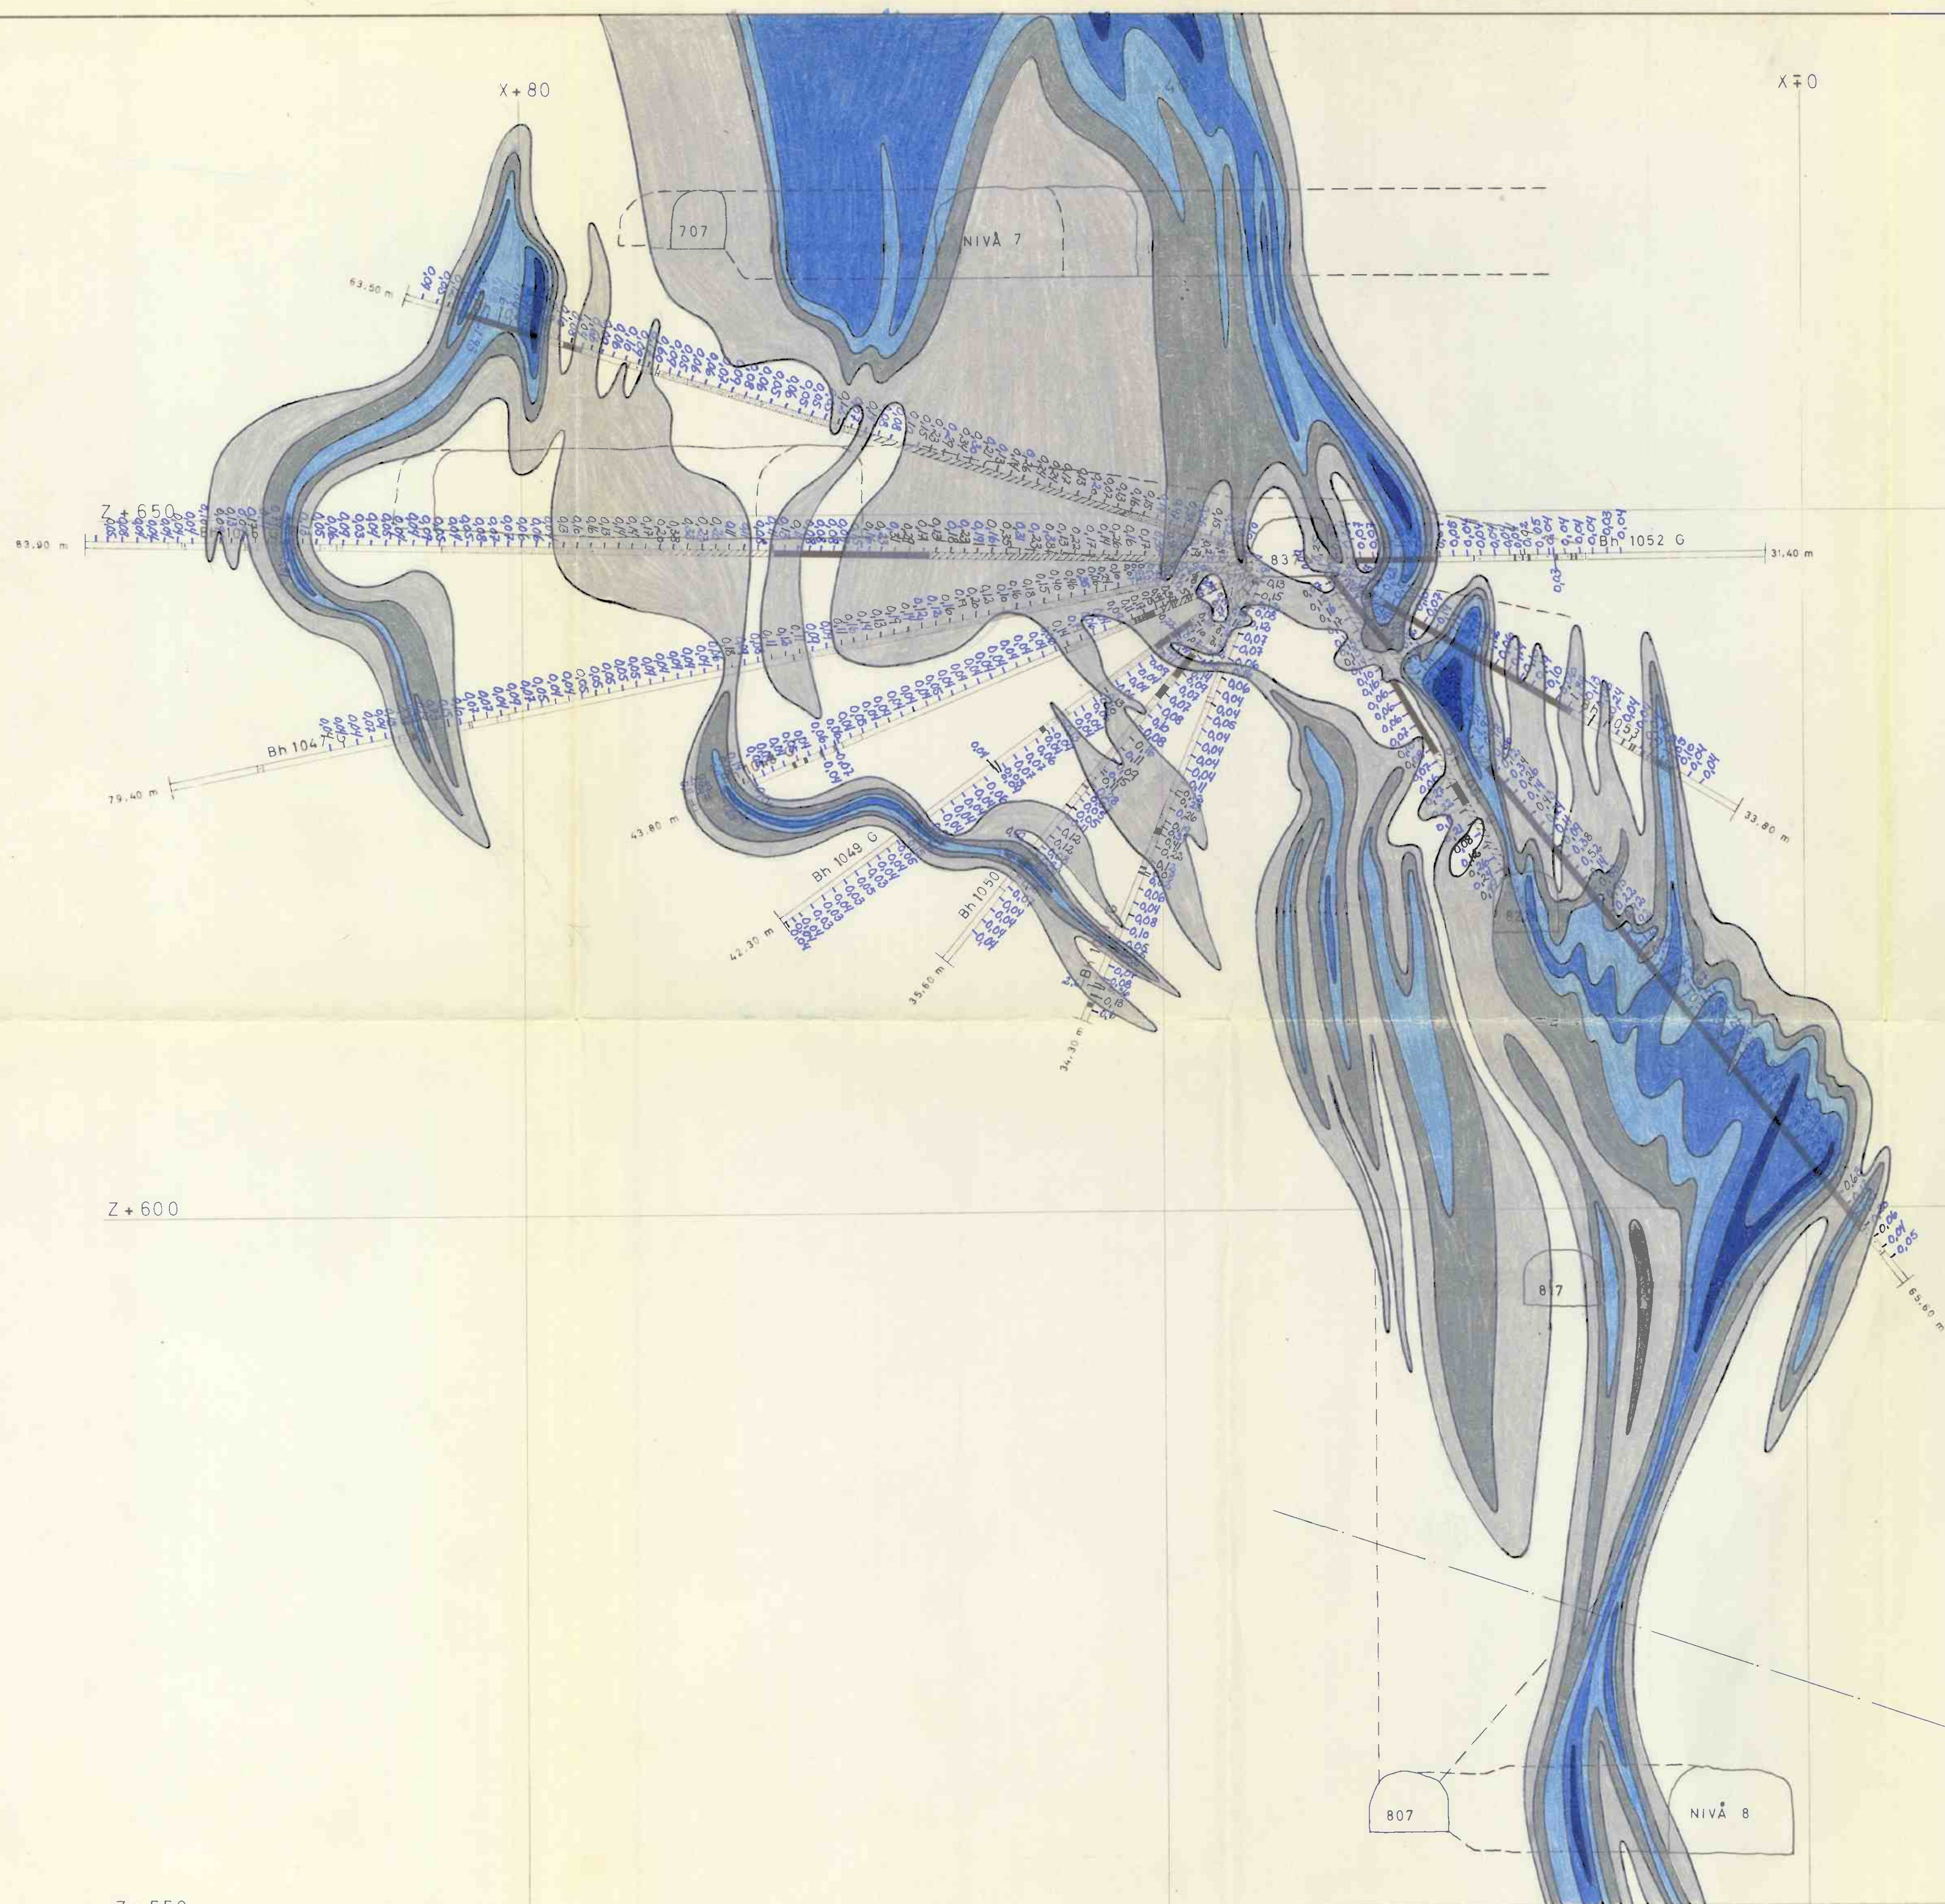

Isoanomalier av
Zn - gehalten:

- 0,10 - 0,60 % Zn.
- 0,60 - 1,00 % Zn.
- 1,00 - 2,00 % Zn.
- 2,00 - 3,00 % Zn.
- over 3,00 % Zn.

Zn

IVERRFJELLET.
Bh Vifte 1046 G, boret i
borort 837 N.
y # 180 ved x + 40. Vinkel 33°

Folldal Verk A/s
Folldal

Målestokk	Tegn. V.B.	1/8 - 8"
1:250	Kir.	
	Gkj.	
	Avd./Gr.	
	Endringsfor.	
	Erstatet av:	

N



Z + 550

Kotepart konstruert pr. 30.10.1986.


TVERREJELLET.
Bh Vifte 1046 G, boret i
borort 837 N.
 $y \div 180$ ved $x + 40$. Vinkel

Folldal Verk A/s
Folldal

Målestokk	egen VB	17/8-84
1:250	Kir.	
Avd./Gr	Gkj	
Erstatning for:		
Erstatlet av:		

S

N

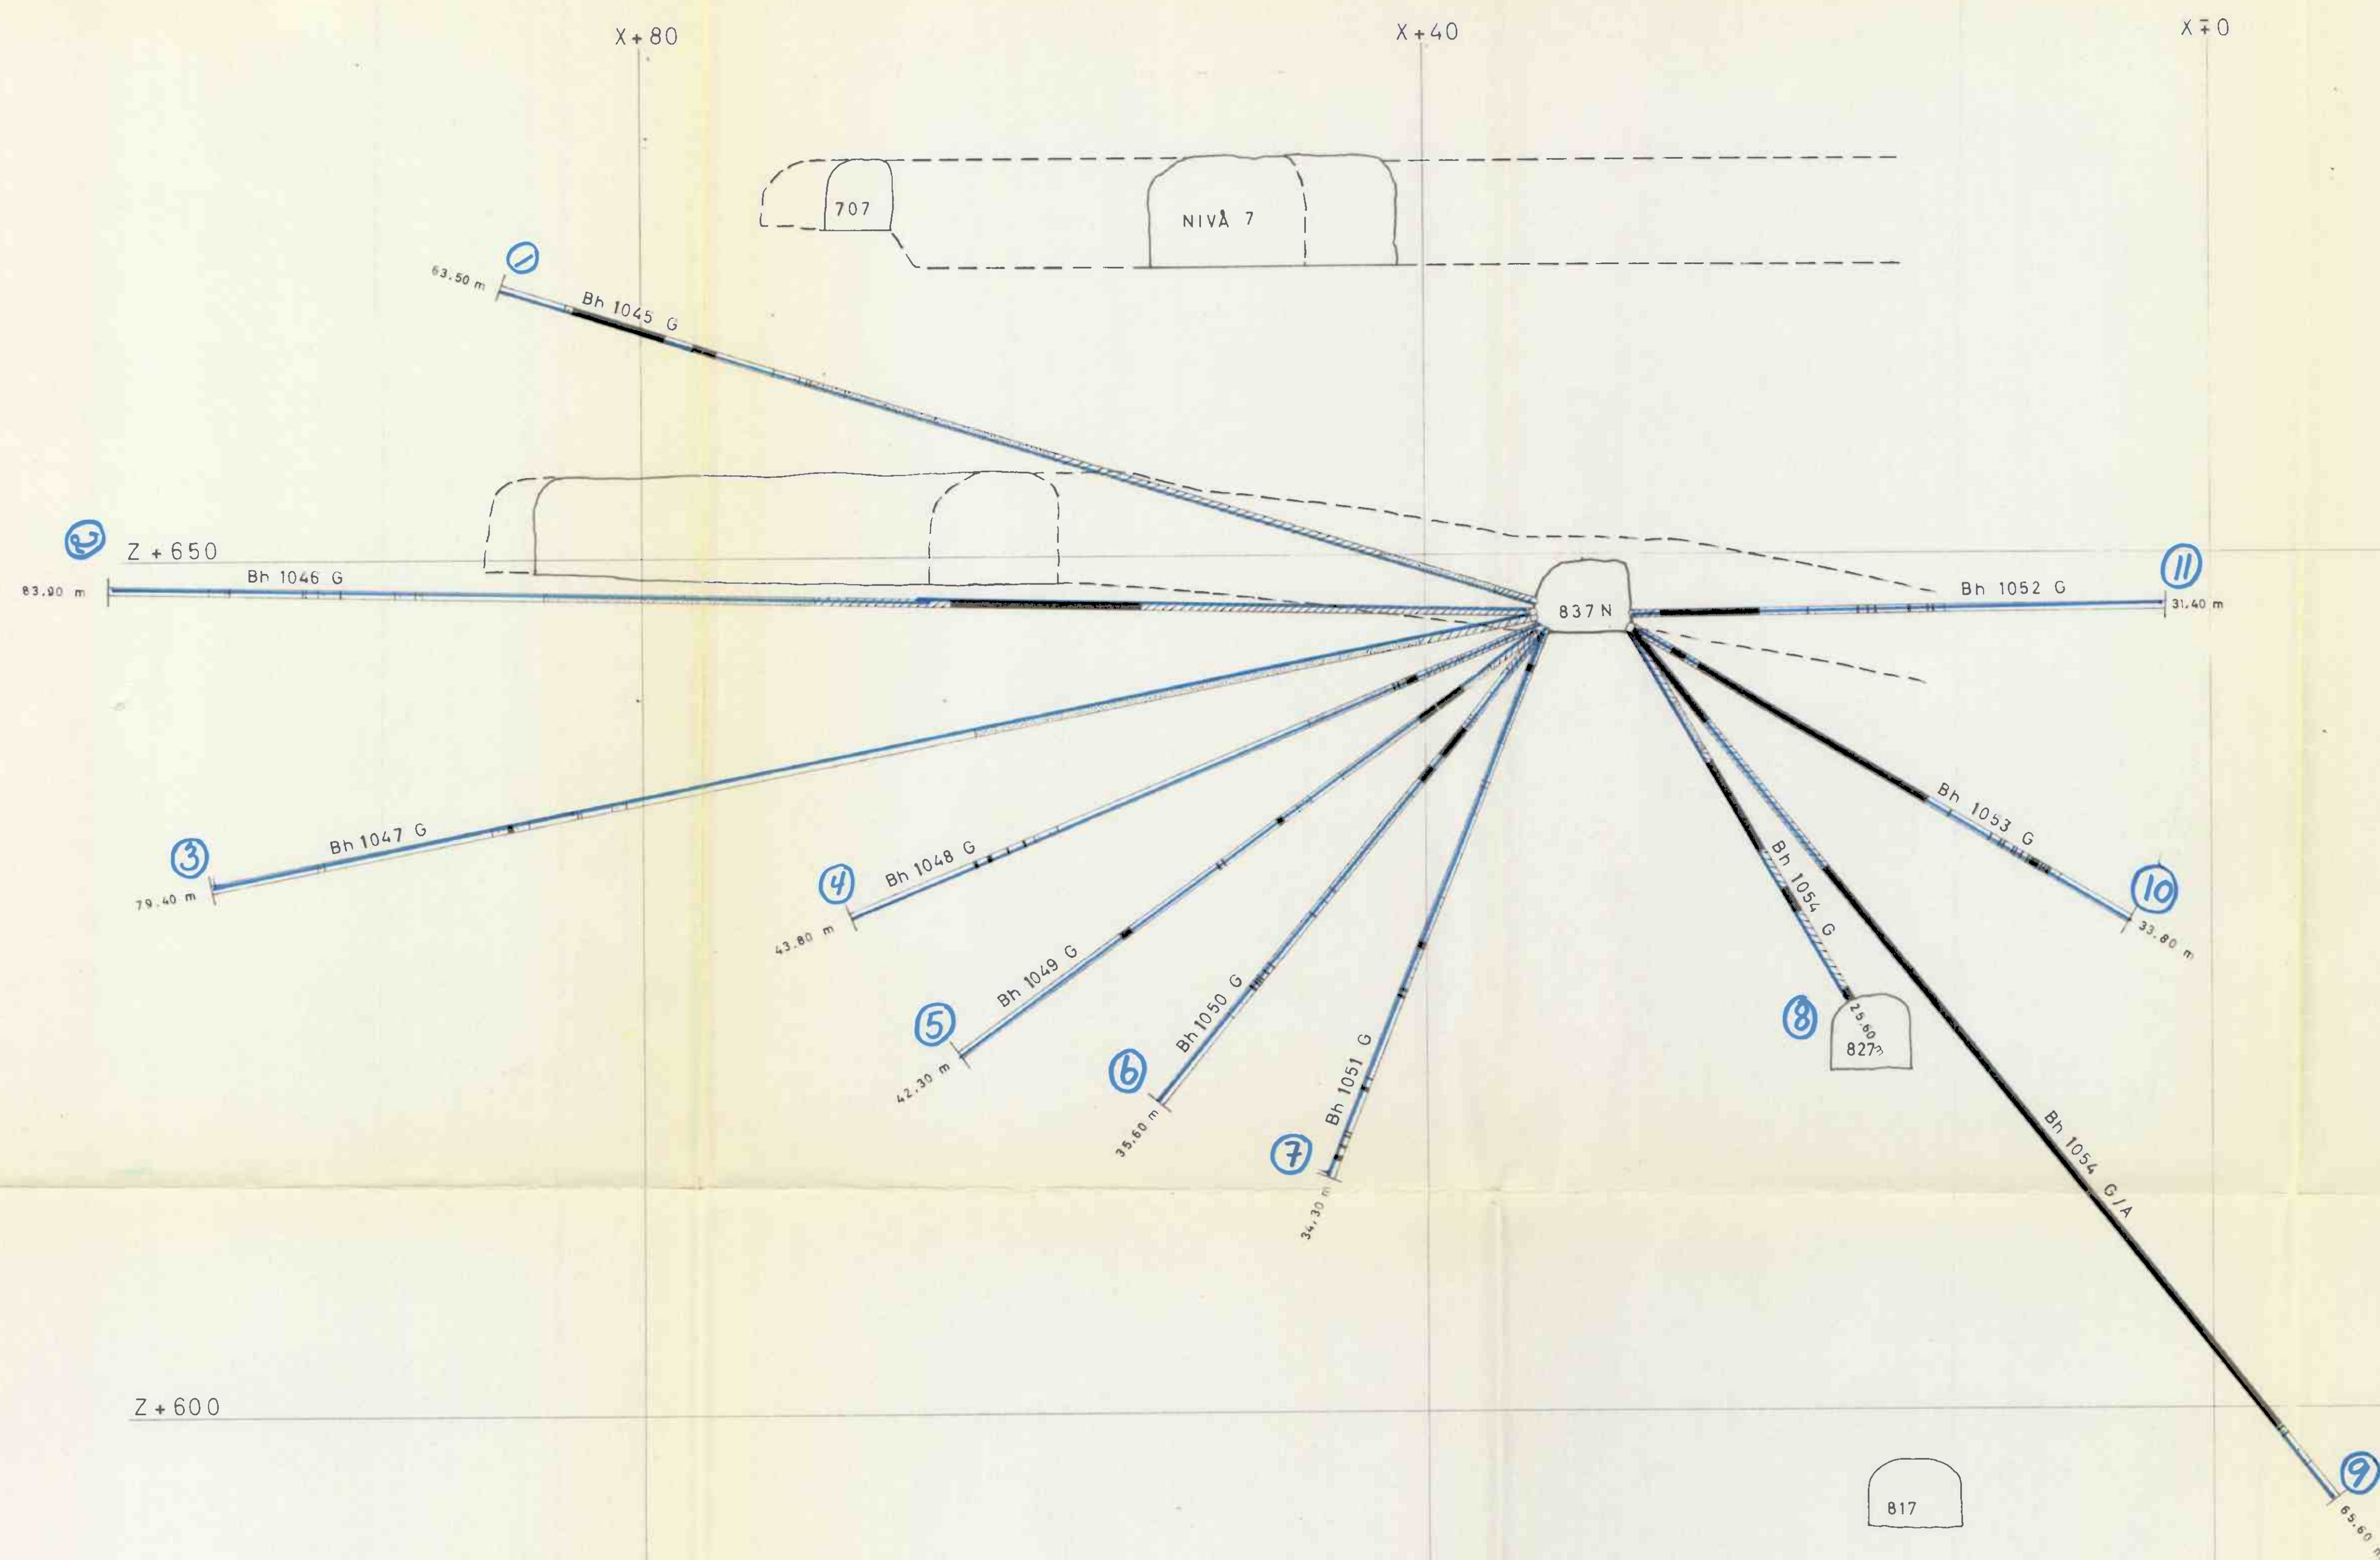

IVERREJELLET			
Bh Vifte 1046 G, boret i			
borert 837 N.			
Y = 180 ved X + 40. Vinkel 33°			
Målestokk	Legen. V/B	1/8-84	
	Klin	1:250	
	Gtj		
Folldal Verk A/S			
Folldal			
Elevasjon for			
Elevasjon for			

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1045 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	0,80	0,80	2,69	0,10	15,74	0,00
2	0,80	1,50	0,70	3,51	0,48	27,20	0,00
3	1,50	2,40	0,90	2,54	0,22	14,49	0,00
4	2,40	3,40	1,00	0,79	0,15	2,39	0,00
5	3,40	4,40	1,00	3,49	0,26	10,22	0,00
6	4,40	5,40	1,00	5,76	0,38	11,17	0,00
7	5,40	6,40	1,00	4,58	0,47	25,86	0,00
8	6,40	7,40	1,00	2,55	0,19	15,06	0,00
9	7,40	8,40	1,00	3,63	0,15	13,26	0,00
10	8,40	9,40	1,00	3,07	0,16	10,42	0,00
11	9,40	10,40	1,00	4,21	0,13	15,05	0,00
12	10,40	11,40	1,00	2,97	0,07	17,13	0,00
13	11,40	12,40	1,00	3,79	0,20	12,34	0,00
14	12,40	13,40	1,00	2,64	0,13	29,35	0,00
15	13,40	14,40	1,00	2,10	0,17	12,80	0,00
16	14,40	15,40	1,00	2,93	0,24	12,14	0,00
17	15,40	16,40	1,00	3,18	0,24	13,79	0,00
18	16,40	17,40	1,00	3,14	0,26	16,29	0,00
19	17,40	18,40	1,00	0,94	0,14	16,91	0,00
20	18,40	19,40	1,00	1,27	0,13	27,93	0,00
21	19,40	20,40	1,00	1,27	0,21	26,73	0,00
22	20,40	21,40	1,00	1,97	0,30	31,67	0,00
23	21,40	22,40	1,00	2,97	0,34	11,93	0,00
24	22,40	23,40	1,00	2,06	0,29	15,85	0,00
25	23,40	24,40	1,00	1,87	0,23	22,51	0,00
26	24,40	25,40	1,00	2,12	0,15	13,22	0,00
27	25,40	26,40	1,00	2,22	0,10	9,08	0,00
28	26,40	27,40	1,00	1,78	0,08	15,65	0,00
29	27,40	28,40	1,00	1,57	0,08	19,87	0,00
30	28,40	29,40	1,00	1,52	0,14	16,52	0,00
31	29,40	30,40	1,00	0,85	0,07	23,81	0,00
32	30,40	31,40	1,00	1,42	0,12	18,39	0,00
33	31,40	32,40	1,00	0,66	0,05	7,27	0,00
34	32,40	33,40	1,00	0,53	0,05	15,58	0,00
35	33,40	34,40	1,00	0,52	0,05	17,66	0,00
36	34,40	35,40	1,00	1,30	0,06	21,86	0,00
37	35,40	36,40	1,00	0,98	0,05	15,40	0,00
38	36,40	37,40	1,00	2,63	0,06	17,71	0,00
39	37,40	38,40	1,00	3,23	0,08	21,98	0,00
40	38,40	39,40	1,00	2,99	0,09	20,02	0,00
41	39,40	40,40	1,00	2,11	0,07	19,74	0,00
42	40,40	41,40	1,00	0,93	0,06	15,08	0,00
43	41,40	42,40	1,00	0,14	0,06	8,33	0,00
44	42,40	43,40	1,00	0,72	0,05	20,88	0,00
45	43,40	44,10	0,70	0,03	0,09	3,24	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1045 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %	
46	44,10	45,00	0,90	0,12	0,60	5,74	0,00	
47	45,00	45,70	0,70	0,04	0,17	0,87	0,00	
48	45,70	46,50	0,80	0,00	0,09	0,60	0,00	
49	46,50	47,40	0,90	0,03	0,10	0,60	0,00	
50	47,40	48,30	0,90	0,02	0,06	0,60	0,00	
51	48,30	49,20	0,90	0,00	0,09	0,60	0,00	
52	49,20	50,00	0,80	0,37	0,66	37,27	0,00	
53	50,00	50,70	0,70	0,48	1,04	37,87	0,00	
54	50,70	51,50	0,80	0,02	0,08	0,60	0,00	
55	51,50	52,40	0,90	0,07	0,10	0,60	0,00	
56	52,40	53,30	0,90	0,66	0,90	35,10	0,00	
57	53,30	54,20	0,90	0,98	3,06	38,14	0,00	
58	54,20	55,10	0,90	0,85	2,74	36,87	0,00	
59	55,10	56,00	0,90	1,23	1,04	39,30	0,00	
60	56,00	56,90	0,90	1,58	1,36	37,04	0,00	
61	56,90	57,70	0,80	1,39	1,03	36,60	0,00	
62	57,70	58,10	0,40	1,93	1,93	25,17	0,00	
63	58,10	58,50	0,40	3,92	0,80	10,78	0,00	
64	58,50	59,40	0,90	2,39	2,00	37,77	0,00	
65	59,40	60,40	1,00	0,22	0,12	0,60	0,00	
66	60,40	61,40	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00	
67	61,40	62,40	1,00	0,02	0,04	0,60	0,00	
SUM	1- 3	0,00	2,40	2,40	2,87	0,26	18,61	0,00
SUM	4- 10	2,40	9,40	7,00	3,41	0,25	12,63	0,00
SUM	11- 31	9,40	30,40	21,00	2,26	0,18	18,12	0,00
SUM	32- 44	30,40	43,40	13,00	1,40	0,07	16,92	0,00
SUM	45- 46	43,40	45,00	1,60	0,08	0,38	4,65	0,00
SUM	47- 51	45,00	49,20	4,20	0,02	0,10	0,65	0,00
SUM	52- 53	49,20	50,70	1,50	0,42	0,84	37,55	0,00
SUM	54- 55	50,70	52,40	1,70	0,05	0,09	0,60	0,00
SUM	56- 64	52,40	59,40	7,00	1,48	1,70	35,07	0,00
SUM	66- 67	60,40	62,40	2,00	0,01	0,05	0,60	0,00
SUM	1- 44	0,00	43,40	43,40	2,22	0,16	16,90	0,00
SUM	1- 64	0,00	59,40	59,40	1,81	0,36	17,62	0,00
SUM	1- 65	0,00	60,40	60,40	1,78	0,35	17,34	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORKHULL NR.: 1046 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	2,67	0,18	20,28	0,00
2	1,00	2,00	1,00	3,59	0,42	32,45	0,00
3	2,00	3,00	1,00	2,80	0,22	33,27	0,00
4	3,00	4,00	1,00	2,80	0,19	33,17	0,00
5	4,00	5,00	1,00	3,21	0,26	28,82	0,00
6	5,00	6,00	1,00	3,19	0,46	28,52	0,00
7	6,00	7,00	1,00	3,47	0,30	7,77	0,00
8	7,00	8,00	1,00	3,79	0,17	7,82	0,00
9	8,00	9,00	1,00	3,49	0,16	11,03	0,00
10	9,00	10,00	1,00	4,80	0,26	12,17	0,00
11	10,00	11,00	1,00	2,52	0,14	22,27	0,00
12	11,00	12,00	1,00	1,76	0,17	8,45	0,00
13	12,00	13,00	1,00	1,60	0,22	14,48	0,00
14	13,00	14,00	1,00	1,64	0,13	14,24	0,00
15	14,00	15,00	1,00	4,04	0,38	13,29	0,00
16	15,00	16,00	1,00	3,32	0,23	8,17	0,00
17	16,00	17,00	1,00	3,65	0,31	10,41	0,00
18	17,00	18,00	1,00	4,45	0,35	14,06	0,00
19	18,00	19,00	1,00	2,97	0,16	16,30	0,00
20	19,00	20,00	1,00	2,53	0,19	10,66	0,00
21	20,00	21,00	1,00	3,59	0,23	14,78	0,00
22	21,00	22,00	1,00	3,60	0,18	13,84	0,00
23	22,00	23,00	1,00	2,90	0,13	18,19	0,00
24	23,00	24,00	1,00	2,08	0,17	33,85	0,00
25	24,00	25,00	1,00	2,92	0,29	34,44	0,00
26	25,00	26,00	1,00	2,84	0,31	36,38	0,00
27	26,00	27,00	1,00	1,96	0,23	43,67	0,00
28	27,00	27,90	0,90	1,79	0,16	43,27	0,00
29	27,90	28,80	0,90	1,58	0,15	42,45	0,00
30	28,80	29,70	0,90	2,23	0,09	44,40	0,00
31	29,70	30,60	0,90	1,81	0,08	43,84	0,00
32	30,60	31,50	0,90	1,65	0,08	43,28	0,00
33	31,50	32,40	0,90	1,88	0,08	41,21	0,00
34	32,40	33,30	0,90	2,08	0,11	35,54	0,00
35	33,20	34,20	1,00	2,41	0,13	36,28	0,00
36	34,20	35,20	1,00	2,21	0,11	17,91	0,00
37	35,20	36,20	1,00	2,24	0,08	19,07	0,00
38	36,20	37,20	1,00	2,06	0,11	22,75	0,00
39	37,20	38,20	1,00	2,28	0,11	14,20	0,00
40	38,20	39,20	1,00	2,55	0,20	8,27	0,00
41	39,20	40,20	1,00	1,93	0,23	6,65	0,00
42	40,20	41,20	1,00	2,71	0,32	7,81	0,00
43	41,20	42,20	1,00	3,02	0,38	9,41	0,00
44	42,20	43,20	1,00	2,63	0,20	6,12	0,00
45	43,20	44,20	1,00	2,83	0,17	7,26	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1046 G

Pröve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %	
46	44,20	45,20	1,00	2,56	0,14	4,74	0,00	
47	45,20	46,20	1,00	3,02	0,14	8,51	0,00	
48	46,20	47,20	1,00	3,33	0,13	8,89	0,00	
49	47,20	48,20	1,00	3,82	0,16	14,48	0,00	
50	48,20	49,20	1,00	2,08	0,10	5,33	0,00	
51	49,20	50,20	1,00	1,92	0,13	10,32	0,00	
52	50,20	51,20	1,00	1,25	0,04	15,78	0,00	
53	51,20	52,20	1,00	2,30	0,06	17,73	0,00	
54	52,20	53,20	1,00	2,24	0,06	25,39	0,00	
55	53,20	54,20	1,00	2,46	0,07	11,15	0,00	
56	54,20	55,20	1,00	2,67	0,07	10,20	0,00	
57	55,20	56,20	1,00	3,24	0,08	8,24	0,00	
58	56,20	57,20	1,00	1,28	0,05	3,96	0,00	
59	57,20	58,20	1,00	0,03	0,04	0,60	0,00	
60	58,20	59,20	1,00	0,01	0,05	0,60	0,00	
61	59,20	60,10	0,90	0,00	0,09	0,60	0,00	
62	60,10	61,10	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00	
63	61,10	62,20	1,10	1,00	0,04	0,60	0,00	
64	62,10	63,10	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00	
65	63,10	64,10	1,00	0,00	0,04	1,18	0,00	
66	64,10	65,00	0,90	0,02	0,03	2,56	0,00	
67	65,00	66,00	1,00	0,00	0,09	0,60	0,00	
68	66,00	67,00	1,00	0,00	0,06	0,60	0,00	
69	67,00	68,00	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00	
70	68,00	69,00	1,00	0,01	0,13	0,60	0,00	
71	69,00	70,00	1,00	0,40	2,84	40,00	0,00	
72	70,00	70,25	0,25	1,43	0,81	14,41	0,00	
73	70,25	70,90	0,65	0,36	0,79	8,80	0,00	
74	70,90	71,50	0,60	0,17	0,11	1,26	0,00	
75	71,50	72,40	0,90	0,01	0,17	0,75	0,00	
76	72,40	73,30	0,90	0,00	0,09	0,61	0,00	
77	73,30	74,20	0,90	0,00	0,13	0,60	0,00	
78	74,20	75,00	0,80	0,04	0,09	0,60	0,00	
79	75,00	76,00	1,00	0,00	0,10	0,60	0,00	
80	76,00	77,00	1,00	0,05	0,04	3,42	0,00	
81	77,00	78,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00	
82	78,00	79,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00	
83	79,00	80,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00	
84	80,00	81,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00	
85	81,00	82,00	1,00	0,25	0,08	0,60	0,00	
86	82,00	83,00	1,00	0,07	0,05	0,60	0,00	
SUM	1- 23	0,00	23,00	23,00	3,15	0,24	17,15	0,00
SUM	24- 35	23,00	34,20	11,30	2,12	0,16	39,75	0,00
SUM	36- 43	34,20	42,20	8,00	2,38	0,19	13,26	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1046 B

	Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
SUM	44- 58	42,20	57,20	15,00	2,51	0,11	10,54	0,00
SUM	59- 70	57,20	69,00	11,90	0,10	0,06	0,80	0,00
SUM	71- 73	69,00	70,90	1,90	0,52	1,87	25,96	0,00
SUM	74- 86	70,90	83,00	12,10	0,04	0,08	0,88	0,00
SUM	1- 58	0,00	57,20	57,30	2,67	0,18	19,33	0,00
SUM	1- 73	0,00	70,90	71,10	2,18	0,21	16,41	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1047 B

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	3,30	0,39	27,12	0,00
2	1,00	2,00	1,00	3,53	0,31	34,21	0,00
3	2,00	3,00	1,00	2,73	0,11	30,95	0,00
4	3,00	4,00	1,00	3,42	0,14	25,27	0,00
5	4,00	5,00	1,00	3,81	0,20	33,76	0,00
6	5,00	6,00	1,00	3,66	0,53	32,49	0,00
7	6,00	6,90	0,90	3,34	0,42	23,31	0,00
8	6,90	7,70	0,80	3,93	0,29	11,58	0,00
9	7,70	8,30	0,60	2,49	0,23	3,62	0,00
10	8,30	8,85	0,55	3,01	0,28	20,76	0,00
11	8,85	9,00	0,15	1,47	0,07	34,72	0,00
12	9,00	10,00	1,00	1,69	0,10	5,39	0,00
13	10,00	11,00	1,00	3,50	0,24	16,66	0,00
14	11,00	11,70	0,70	1,01	0,06	21,45	0,00
15	11,70	12,60	0,90	3,19	0,35	11,09	0,00
16	12,60	13,50	0,90	3,12	0,46	10,46	0,00
17	13,50	14,50	1,00	5,23	0,40	14,66	0,00
18	14,50	15,50	1,00	3,68	0,15	13,61	0,00
19	15,50	16,50	1,00	1,82	0,18	11,31	0,00
20	16,50	17,50	1,00	3,69	0,16	15,75	0,00
21	17,50	18,50	1,00	2,34	0,10	16,63	0,00
22	18,50	19,50	1,00	2,67	0,12	16,13	0,00
23	19,50	20,50	1,00	3,27	0,20	16,92	0,00
24	20,50	21,50	1,00	2,85	0,19	13,21	0,00
25	21,50	22,50	1,00	4,34	0,16	18,57	0,00
26	22,50	23,50	1,00	2,78	0,12	15,46	0,00
27	23,50	24,50	1,00	1,99	0,12	12,58	0,00
28	24,50	25,50	1,00	2,71	0,14	13,08	0,00
29	25,50	26,50	1,00	4,16	0,19	17,51	0,00
30	26,50	27,50	1,00	2,82	0,13	14,48	0,00
31	27,50	28,50	1,00	3,59	0,14	16,35	0,00
32	28,50	29,50	1,00	3,88	0,16	14,60	0,00
33	29,50	30,50	1,00	2,60	0,11	13,69	0,00
34	30,50	31,50	1,00	2,83	0,09	13,16	0,00
35	31,50	32,50	1,00	2,78	0,09	13,68	0,00
36	32,50	33,50	1,00	3,44	0,11	13,87	0,00
37	33,50	34,50	1,00	2,86	0,12	12,77	0,00
38	34,50	35,50	1,00	3,35	0,11	15,66	0,00
39	35,50	36,50	1,00	1,64	0,08	8,59	0,00
40	36,50	37,50	1,00	1,97	0,09	8,62	0,00
41	37,50	38,50	1,00	2,48	0,18	8,61	0,00
42	38,50	39,50	1,00	0,26	0,06	2,24	0,00
43	39,50	40,50	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
44	40,50	41,50	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
45	41,50	42,50	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1047 B ,

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
46	42,50	43,50	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
47	43,50	44,50	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
48	44,50	45,50	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
49	45,50	46,50	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
50	46,50	47,50	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
51	47,50	48,50	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
52	48,50	49,50	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
53	49,50	50,50	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
54	50,50	51,50	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
55	51,50	52,50	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
56	52,50	53,50	1,00	0,00	0,07	0,60	0,00
57	53,50	54,50	1,00	0,01	0,09	0,80	0,00
58	54,50	55,50	1,00	0,14	0,04	3,98	0,00
59	55,50	56,50	1,00	0,47	0,07	5,07	0,00
60	56,50	57,50	1,00	0,07	0,07	0,60	0,00
61	57,50	58,50	1,00	0,01	0,10	0,60	0,00
62	58,50	59,50	1,00	0,90	0,15	0,60	0,00
63	59,40	60,30	0,90	0,01	0,73	2,91	0,00
64	60,30	61,30	1,00	0,66	0,19	3,03	0,00
65	61,30	61,55	0,25	3,83	1,52	36,48	0,00
66	61,55	62,50	0,95	1,30	0,38	8,33	0,00
67	62,50	63,50	1,00	0,08	0,15	0,60	0,00
68	63,50	64,00	0,50	0,05	0,04	1,06	0,00
69	64,00	65,00	1,00	0,00	0,07	0,60	0,00
70	65,00	66,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
71	66,00	67,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
72	67,00	68,00	1,00	0,03	0,04	0,60	0,00
JM 1- 7	0,00	6,90	6,90	3,40	0,30	29,68	0,00
JM 8- 41	6,90	38,50	31,60	2,97	0,17	13,73	0,00
JM 42- 57	38,50	54,50	16,00	0,02	0,05	0,72	0,00
JM 58- 59	54,50	56,50	2,00	0,31	0,06	4,53	0,00
JM 60- 63	56,50	60,30	3,90	0,25	0,25	1,13	0,00
JM 64- 66	60,30	62,50	2,20	1,30	0,42	9,12	0,00
JM 67- 72	62,50	68,00	5,50	0,02	0,07	0,64	0,00
JM 1- 41	0,00	38,50	38,50	3,05	0,19	16,59	0,00
JM 1- 42	0,00	39,50	39,50	2,98	0,19	16,23	0,00
JM 1- 66	0,00	62,50	62,60	1,95	0,16	10,92	0,00

BORHULL NR.: 1048 G

Prove nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	1,00	0,80	0,80	2,20	0,14	19,94	0,00
2	0,80	1,60	0,80	3,27	0,22	36,65	0,00
3	1,60	2,10	0,50	2,81	0,08	36,25	0,00
4	2,10	2,65	0,55	3,04	0,18	18,45	0,00
5	2,65	3,40	0,75	5,52	0,09	33,24	0,00
6	3,40	4,30	0,90	4,08	0,09	36,52	0,00
7	4,30	5,20	0,90	3,41	0,51	32,17	0,00
8	5,20	6,20	1,00	3,13	0,54	24,76	0,00
9	6,20	7,15	0,95	2,68	0,44	29,57	0,00
10	7,15	7,80	0,65	1,38	0,15	3,77	0,00
11	7,80	8,60	0,80	2,32	0,17	38,42	0,00
12	8,60	9,60	1,00	1,03	0,11	11,12	0,00
13	9,60	10,60	1,00	0,88	0,09	13,97	0,00
14	10,60	11,60	1,00	0,37	0,04	5,60	0,00
15	11,60	12,60	1,00	0,57	0,06	3,72	0,00
16	12,60	13,60	1,00	3,28	0,14	14,81	0,00
17	13,60	14,60	1,00	2,88	0,14	13,93	0,00
18	14,60	15,60	1,00	0,21	0,06	2,06	0,00
19	15,60	16,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
20	16,60	17,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
21	17,60	18,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
22	18,60	19,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
23	19,60	20,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
24	20,60	21,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
25	21,60	22,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
26	22,60	23,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
27	23,60	24,60	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
28	24,60	25,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
29	25,60	26,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
30	26,60	27,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
31	27,60	28,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
32	28,60	29,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
33	29,60	30,60	1,00	0,01	0,05	0,60	0,00
34	30,60	31,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
35	31,60	32,60	1,00	0,09	0,06	5,00	0,00
36	32,60	32,80	0,20	0,16	0,07	16,59	0,00
37	32,80	33,80	1,00	0,00	0,06	1,98	0,00
38	33,80	33,90	0,10	0,00	0,04	0,65	0,00
39	33,90	34,90	1,00	0,01	0,04	0,60	0,00
40	34,90	35,80	0,90	0,00	0,05	3,74	0,00
41	35,80	36,80	1,00	0,00	0,04	7,01	0,00
42	36,80	37,80	1,00	0,03	0,04	2,19	0,00
43	37,80	38,50	0,70	0,00	0,05	0,60	0,00
44	38,50	39,10	0,60	0,03	0,04	0,60	0,00
45	39,10	39,90	0,80	0,00	0,14	2,21	0,00
46	39,90	40,60	0,70	0,05	0,18	0,60	0,00
47	40,60	41,20	0,60	0,96	3,20	35,25	0,00

BORHULL NR.: 1048 B

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
48	41,20	41,40	0,20	1,07	1,11	16,76	0,00
49	41,40	41,60	0,20	1,33	1,65	36,28	0,00
50	41,60	42,50	0,90	0,22	0,89	9,19	0,00
51	42,50	42,75	0,25	0,41	2,59	32,85	0,00
52	42,75	43,80	1,05	0,39	0,11	0,70	0,00
SUM 1- 11	0,00	8,60	8,60	3,11	0,26	28,64	0,00
SUM 18- 34	14,60	31,60	17,00	0,01	0,04	0,69	0,00
SUM 35- 42	31,60	37,80	6,20	0,03	0,05	3,80	0,00
SUM 43- 46	37,80	40,60	2,80	0,02	0,11	1,06	0,00
SUM 47- 51	40,60	42,75	2,15	0,63	1,82	22,44	0,00
SUM 47- 52	40,60	43,80	3,20	0,55	1,26	15,31	0,00
SUM 1- 17	0,00	14,60	14,60	2,45	0,19	21,20	0,00
SUM 1- 18	0,00	15,60	15,60	2,31	0,18	19,97	0,00

BORHULL NR.: 1049 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	0,90	0,90	2,45	0,15	19,23	0,00
2	0,90	1,90	1,00	3,55	0,22	22,07	0,00
3	1,90	2,90	1,00	3,25	0,14	26,40	0,00
4	2,90	3,90	1,00	3,73	0,12	21,28	0,00
5	3,90	4,75	0,85	1,99	0,14	7,78	0,00
6	4,75	4,95	0,20	3,25	0,16	27,71	0,00
7	4,95	5,90	0,95	1,25	0,10	5,99	0,00
8	5,90	6,90	1,00	2,18	0,07	33,70	0,00
9	6,90	7,60	0,70	3,54	0,22	33,32	0,00
10	7,60	7,80	0,20	1,60	0,14	11,68	0,00
11	7,80	8,40	0,60	1,73	0,10	24,35	0,00
12	8,40	9,05	0,65	2,03	0,11	37,33	0,00
13	9,05	10,05	1,00	0,80	0,09	5,01	0,00
14	10,05	11,05	1,00	1,09	0,04	4,20	0,00
15	11,05	12,05	1,00	1,01	0,04	5,56	0,00
16	12,05	13,05	1,00	1,46	0,06	5,47	0,00
17	13,05	14,05	1,00	3,50	0,13	13,33	0,00
18	14,05	14,60	0,55	2,51	0,10	10,15	0,00
19	14,60	15,05	0,45	0,10	0,06	0,60	0,00
20	15,05	16,05	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
21	16,05	16,80	0,75	0,09	0,04	0,60	0,00
22	16,80	17,80	1,00	2,98	0,13	7,55	0,00
23	17,80	18,80	1,00	0,19	0,04	7,94	0,00
24	18,80	19,10	0,30	0,07	0,04	31,95	0,00
25	19,10	20,10	1,00	0,00	0,06	1,75	0,00
26	20,10	21,10	1,00	0,00	0,07	3,22	0,00
27	21,10	22,10	1,00	0,02	0,07	3,22	0,00
28	22,10	23,10	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
29	23,10	23,45	0,35	0,00	0,04	5,68	0,00
30	23,45	23,55	0,10	0,00	0,04	3,63	0,00
31	23,55	24,55	1,00	0,00	0,06	0,60	0,00
32	24,55	25,55	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
33	25,55	26,55	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
34	26,55	27,55	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
35	27,55	28,55	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
36	28,55	29,55	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
37	29,55	29,90	0,35	0,30	0,20	1,53	0,00
38	29,90	30,60	0,70	0,85	2,76	35,87	0,00
39	30,60	31,50	0,90	0,08	0,15	0,86	0,00
40	31,50	32,30	0,80	0,00	0,05	0,60	0,00
41	32,30	33,20	0,90	0,00	0,04	0,60	0,00
42	33,20	34,10	0,90	0,00	0,04	0,60	0,00
43	34,10	35,00	0,90	0,01	0,03	0,60	0,00
44	35,00	36,00	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
45	36,00	37,00	1,00	0,00	0,03	0,60	0,00
46	37,00	38,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
47	38,00	39,00	1,00	0,00	0,03	1,15	0,00

BORHULL NR.: 1049 B

Prøve nr.		Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
48		39,00	40,00	1,00	0,00	0,03	0,60	0,00
49		40,00	41,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
50		41,00	41,60	0,60	0,00	0,04	0,60	0,00
51		41,60	42,30	0,70	0,03	0,04	0,60	0,00
SUM	1- 4	0,00	3,90	3,90	3,27	0,16	22,32	0,00
SUM	5- 7	3,90	5,90	2,00	1,76	0,12	8,92	0,00
SUM	8- 12	5,90	9,05	3,15	2,33	0,12	31,19	0,00
SUM	13- 18	9,05	14,60	5,55	1,66	0,07	7,05	0,00
SUM	19- 21	14,60	16,80	2,20	0,05	0,04	0,60	0,00
SUM	22- 24	16,80	19,10	2,30	1,39	0,08	10,90	0,00
SUM	25- 36	19,10	29,55	10,45	0,00	0,05	1,41	0,00
SUM	37- 38	29,55	30,60	1,05	0,67	1,91	24,42	0,00
SUM	39- 51	30,60	42,30	11,70	0,01	0,05	0,67	0,00
SUM	1- 18	0,00	14,60	14,60	2,25	0,11	16,60	0,00
SUM	1- 24	0,00	19,10	19,10	1,89	0,10	14,07	0,00

BORHULL NR.: 1050 B

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	2,63	0,10	18,05	0,00
2	1,00	2,00	1,00	3,31	0,19	23,56	0,00
3	2,00	3,00	1,00	3,65	0,12	29,70	0,00
4	3,00	4,00	1,00	1,23	0,16	5,31	0,00
5	4,00	5,00	1,00	0,29	0,16	2,66	0,00
6	5,00	6,00	1,00	0,27	0,13	1,79	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,09	0,12	0,60	0,00
8	7,00	7,80	0,80	0,14	0,06	1,20	0,00
9	7,80	8,80	1,00	2,08	0,14	34,15	0,00
10	8,80	9,45	0,65	2,27	0,09	31,07	0,00
11	9,45	10,30	0,85	1,70	0,07	13,87	0,00
12	10,30	11,30	1,00	2,05	0,07	32,11	0,00
13	11,30	12,30	1,00	1,97	0,08	4,28	0,00
14	12,30	13,30	1,00	3,77	0,10	12,07	0,00
15	13,30	14,30	1,00	2,28	0,08	13,87	0,00
16	14,30	15,30	1,00	3,80	0,16	14,26	0,00
17	15,30	16,30	1,00	2,46	0,11	10,32	0,00
18	16,30	17,30	1,00	1,20	0,09	3,78	0,00
19	17,30	18,30	1,00	3,02	0,15	9,29	0,00
20	18,30	18,60	0,30	2,05	0,11	9,76	0,00
21	18,60	19,60	1,00	2,26	0,28	15,54	0,00
22	19,60	20,30	0,70	0,06	0,07	4,82	0,00
23	20,30	20,90	0,60	0,00	0,05	1,46	0,00
24	20,90	21,70	0,80	0,01	0,05	2,56	0,00
25	21,70	22,60	0,90	0,05	0,11	1,97	0,00
26	22,60	23,50	0,90	0,01	0,12	1,85	0,00
27	23,50	24,30	0,80	0,02	0,12	0,63	0,00
28	24,30	25,20	0,90	0,02	0,08	0,60	0,00
29	25,20	25,70	0,50	1,21	0,42	7,29	0,00
30	25,70	25,85	0,15	2,13	0,22	1,89	0,00
31	25,85	26,20	0,35	4,29	0,34	24,90	0,00
32	26,20	26,80	0,60	0,99	0,73	13,33	0,00
33	26,80	27,05	0,25	0,33	2,43	40,19	0,00
34	27,05	28,00	0,95	0,02	0,15	0,62	0,00
35	28,00	29,00	1,00	0,00	0,07	0,60	0,00
36	29,00	30,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
37	30,00	31,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
38	31,00	32,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
39	32,00	33,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
SUM	1- 3	0,00	3,00	3,20	0,14	23,77	0,00
SUM	4- 6	3,00	6,00	0,60	0,15	3,25	0,00
SUM	7- 8	6,00	7,80	1,80	0,11	0,87	0,00
SUM	9- 12	7,80	11,30	3,50	0,09	28,07	0,00
SUM	13- 21	11,30	19,60	8,30	0,13	10,40	0,00
SUM	22- 28	19,60	25,20	5,60	0,09	1,93	0,00
SUM	29- 33	25,20	27,05	1,85	0,76	16,59	0,00

BORHULL NR.: 1050 G

	Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
SUM	34- 39	27,05	33,00	5,95	0,00	0,06	0,60	0,00
SUM	1- 21	0,00	19,60	19,60	2,04	0,12	13,63	0,00
SUM	1- 33	0,00	27,05	27,05	1,60	0,16	11,41	0,00

BORHULL NR.: 1051 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	0,60	0,60	2,45	0,13	17,76	0,00
2	0,60	1,60	1,00	2,50	0,15	14,67	0,00
3	1,60	2,10	0,50	2,44	0,12	14,62	0,00
4	2,10	2,60	0,50	2,59	0,08	33,43	0,00
5	2,60	3,60	1,00	1,43	0,12	7,93	0,00
6	3,60	4,60	1,00	3,41	0,07	10,00	0,00
7	4,60	5,60	1,00	3,18	0,07	9,50	0,00
8	5,60	6,60	1,00	3,02	0,06	11,31	0,00
9	6,60	7,00	0,40	3,54	0,16	17,06	0,00
10	7,00	8,00	1,00	0,22	0,06	0,60	0,00
11	8,00	9,00	1,00	0,02	0,04	0,60	0,00
12	9,00	10,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
13	10,00	11,00	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
14	11,00	12,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
15	12,00	13,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
16	13,00	14,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
17	14,00	15,00	1,00	0,01	0,04	0,60	0,00
18	15,00	16,00	1,00	1,25	0,11	1,97	0,00
19	16,00	16,70	0,70	1,69	0,12	2,99	0,00
20	16,70	17,00	0,30	4,30	0,28	13,03	0,00
21	17,00	18,00	1,00	2,90	0,26	14,39	0,00
22	18,00	19,00	1,00	1,67	0,19	1,34	0,00
23	19,00	19,50	0,50	6,47	0,37	15,38	0,00
24	19,50	19,95	0,45	9,28	0,41	19,76	0,00
25	19,95	20,90	0,95	4,66	0,22	14,73	0,00
26	20,90	21,90	1,00	2,10	0,12	4,30	0,00
27	21,90	22,90	1,00	0,56	0,08	4,95	0,00
28	22,90	23,05	0,15	0,06	0,02	23,70	0,00
29	23,05	24,05	1,00	0,07	0,06	1,26	0,00
30	24,05	25,05	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
31	25,05	26,05	1,00	0,00	0,08	0,60	0,00
32	26,05	27,05	1,00	0,01	0,10	1,72	0,00
33	27,05	28,05	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
34	28,05	28,65	0,60	0,25	0,65	4,79	0,00
35	28,65	28,90	0,25	0,79	1,52	27,59	0,00
36	28,90	29,90	1,00	0,00	0,07	0,60	0,00
37	29,90	30,90	1,00	0,00	0,08	0,84	0,00
38	30,90	31,60	0,70	0,08	0,36	3,37	0,00
39	31,60	31,70	0,10	1,18	2,61	21,27	0,00
40	31,70	32,30	0,60	0,08	0,13	0,64	0,00
41	32,30	33,30	1,00	0,01	0,06	0,60	0,00
42	33,30	34,30	1,00	0,02	0,04	0,60	0,00
SUM	1- 9	0,00	7,00	2,71	0,10	13,56	0,00
SUM	10- 17	7,00	15,00	0,03	0,04	0,60	0,00
SUM	18- 26	15,00	21,90	3,22	0,21	8,49	0,00
SUM	27- 28	21,90	23,05	1,15	0,07	7,40	0,00

BORHULL NR.: 1051 G

	Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
SUM	29- 33	23,05	28,05	5,00	0,02	0,07	0,96	0,00
SUM	34- 35	28,05	28,90	0,85	0,41	0,91	11,48	0,00
SUM	36- 42	28,90	34,30	5,40	0,05	0,16	1,39	0,00
SUM	1- 9	0,00	7,00	7,00	2,71	0,10	13,56	0,00
SUM	1- 26	0,00	21,90	21,90	1,89	0,11	7,23	0,00
SUM	1- 27	0,00	22,90	22,90	1,83	0,11	7,13	0,00
SUM	1- 35	0,00	28,90	28,90	1,47	0,13	6,27	0,00

BORHULL NR.: 10549

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	1,48	0,09	17,21	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,56	0,07	19,39	0,00
3	2,00	3,00	1,00	1,62	0,13	17,14	0,00
4	3,00	4,00	1,00	2,31	0,36	23,01	0,00
5	4,00	5,00	1,00	2,48	0,24	21,34	0,00
6	5,00	6,00	1,00	3,32	0,39	21,68	0,00
7	6,00	7,00	1,00	4,54	0,52	21,32	0,00
8	7,00	8,00	1,00	4,09	0,42	24,69	0,00
9	8,00	9,00	1,00	1,93	1,61	28,21	0,00
10	9,00	10,00	1,00	3,65	1,11	32,63	0,00
11	10,00	11,00	1,00	1,63	2,61	22,72	0,00
12	11,00	12,00	1,00	1,84	3,60	25,20	0,00
13	12,00	13,00	1,00	0,65	4,71	30,97	0,00
14	13,00	14,00	1,00	0,60	6,21	30,22	0,00
15	14,00	15,00	1,00	0,88	2,14	35,59	0,00
16	15,00	16,00	1,00	0,40	1,92	25,56	0,00
17	16,00	17,00	1,00	1,04	0,98	21,85	0,00
18	17,00	18,00	1,00	1,33	0,66	21,63	0,00
19	18,00	19,00	1,00	1,03	0,12	36,88	0,00
20	19,00	20,00	1,00	1,28	0,34	43,54	0,00
21	20,00	21,00	1,00	1,83	0,26	43,64	0,00
22	21,00	22,00	1,00	1,30	0,14	44,81	0,00
23	22,00	23,00	1,00	0,90	0,43	44,33	0,00
24	23,00	24,00	1,00	1,52	0,24	44,64	0,00
25	24,00	25,00	1,00	1,34	0,11	42,34	0,00
26	25,00	26,00	1,00	0,57	0,09	41,52	0,00
27	26,00	27,00	1,00	0,90	0,38	40,83	0,00
28	27,00	28,00	1,00	0,66	0,52	42,52	0,00
29	28,00	29,00	1,00	0,98	0,14	49,89	0,00
30	29,00	30,00	1,00	0,83	0,83	44,07	0,00
31	30,00	31,00	1,00	0,64	0,95	47,02	0,00
32	31,00	32,00	1,00	0,57	0,22	47,82	0,00
33	32,00	33,00	1,00	0,41	0,92	40,59	0,00
34	33,00	34,00	1,00	0,24	1,92	32,78	0,00
35	34,00	35,00	1,00	0,29	1,61	33,12	0,00
36	35,00	36,00	1,00	0,51	0,36	44,40	0,00
37	36,00	37,00	1,00	0,36	1,53	36,20	0,00
38	37,00	38,00	1,00	0,36	2,24	31,50	0,00
39	38,00	39,00	1,00	0,31	2,06	34,93	0,00
40	39,00	40,00	1,00	0,49	1,67	36,06	0,00
41	40,00	41,00	1,00	0,33	1,57	34,49	0,00
42	41,00	42,00	1,00	0,20	2,27	32,36	0,00
43	42,00	43,00	1,00	0,25	2,49	28,24	0,00
44	43,00	44,00	1,00	0,42	2,07	35,21	0,00
45	44,00	45,00	1,00	0,19	2,86	34,45	0,00
46	45,00	46,00	1,00	0,72	1,95	34,38	0,00
47	46,00	47,00	1,00	0,37	2,06	32,82	0,00

Strosse nr. 7

*V. snitt
Y ÷ 216*


S

X+80

X+40

X±0

650

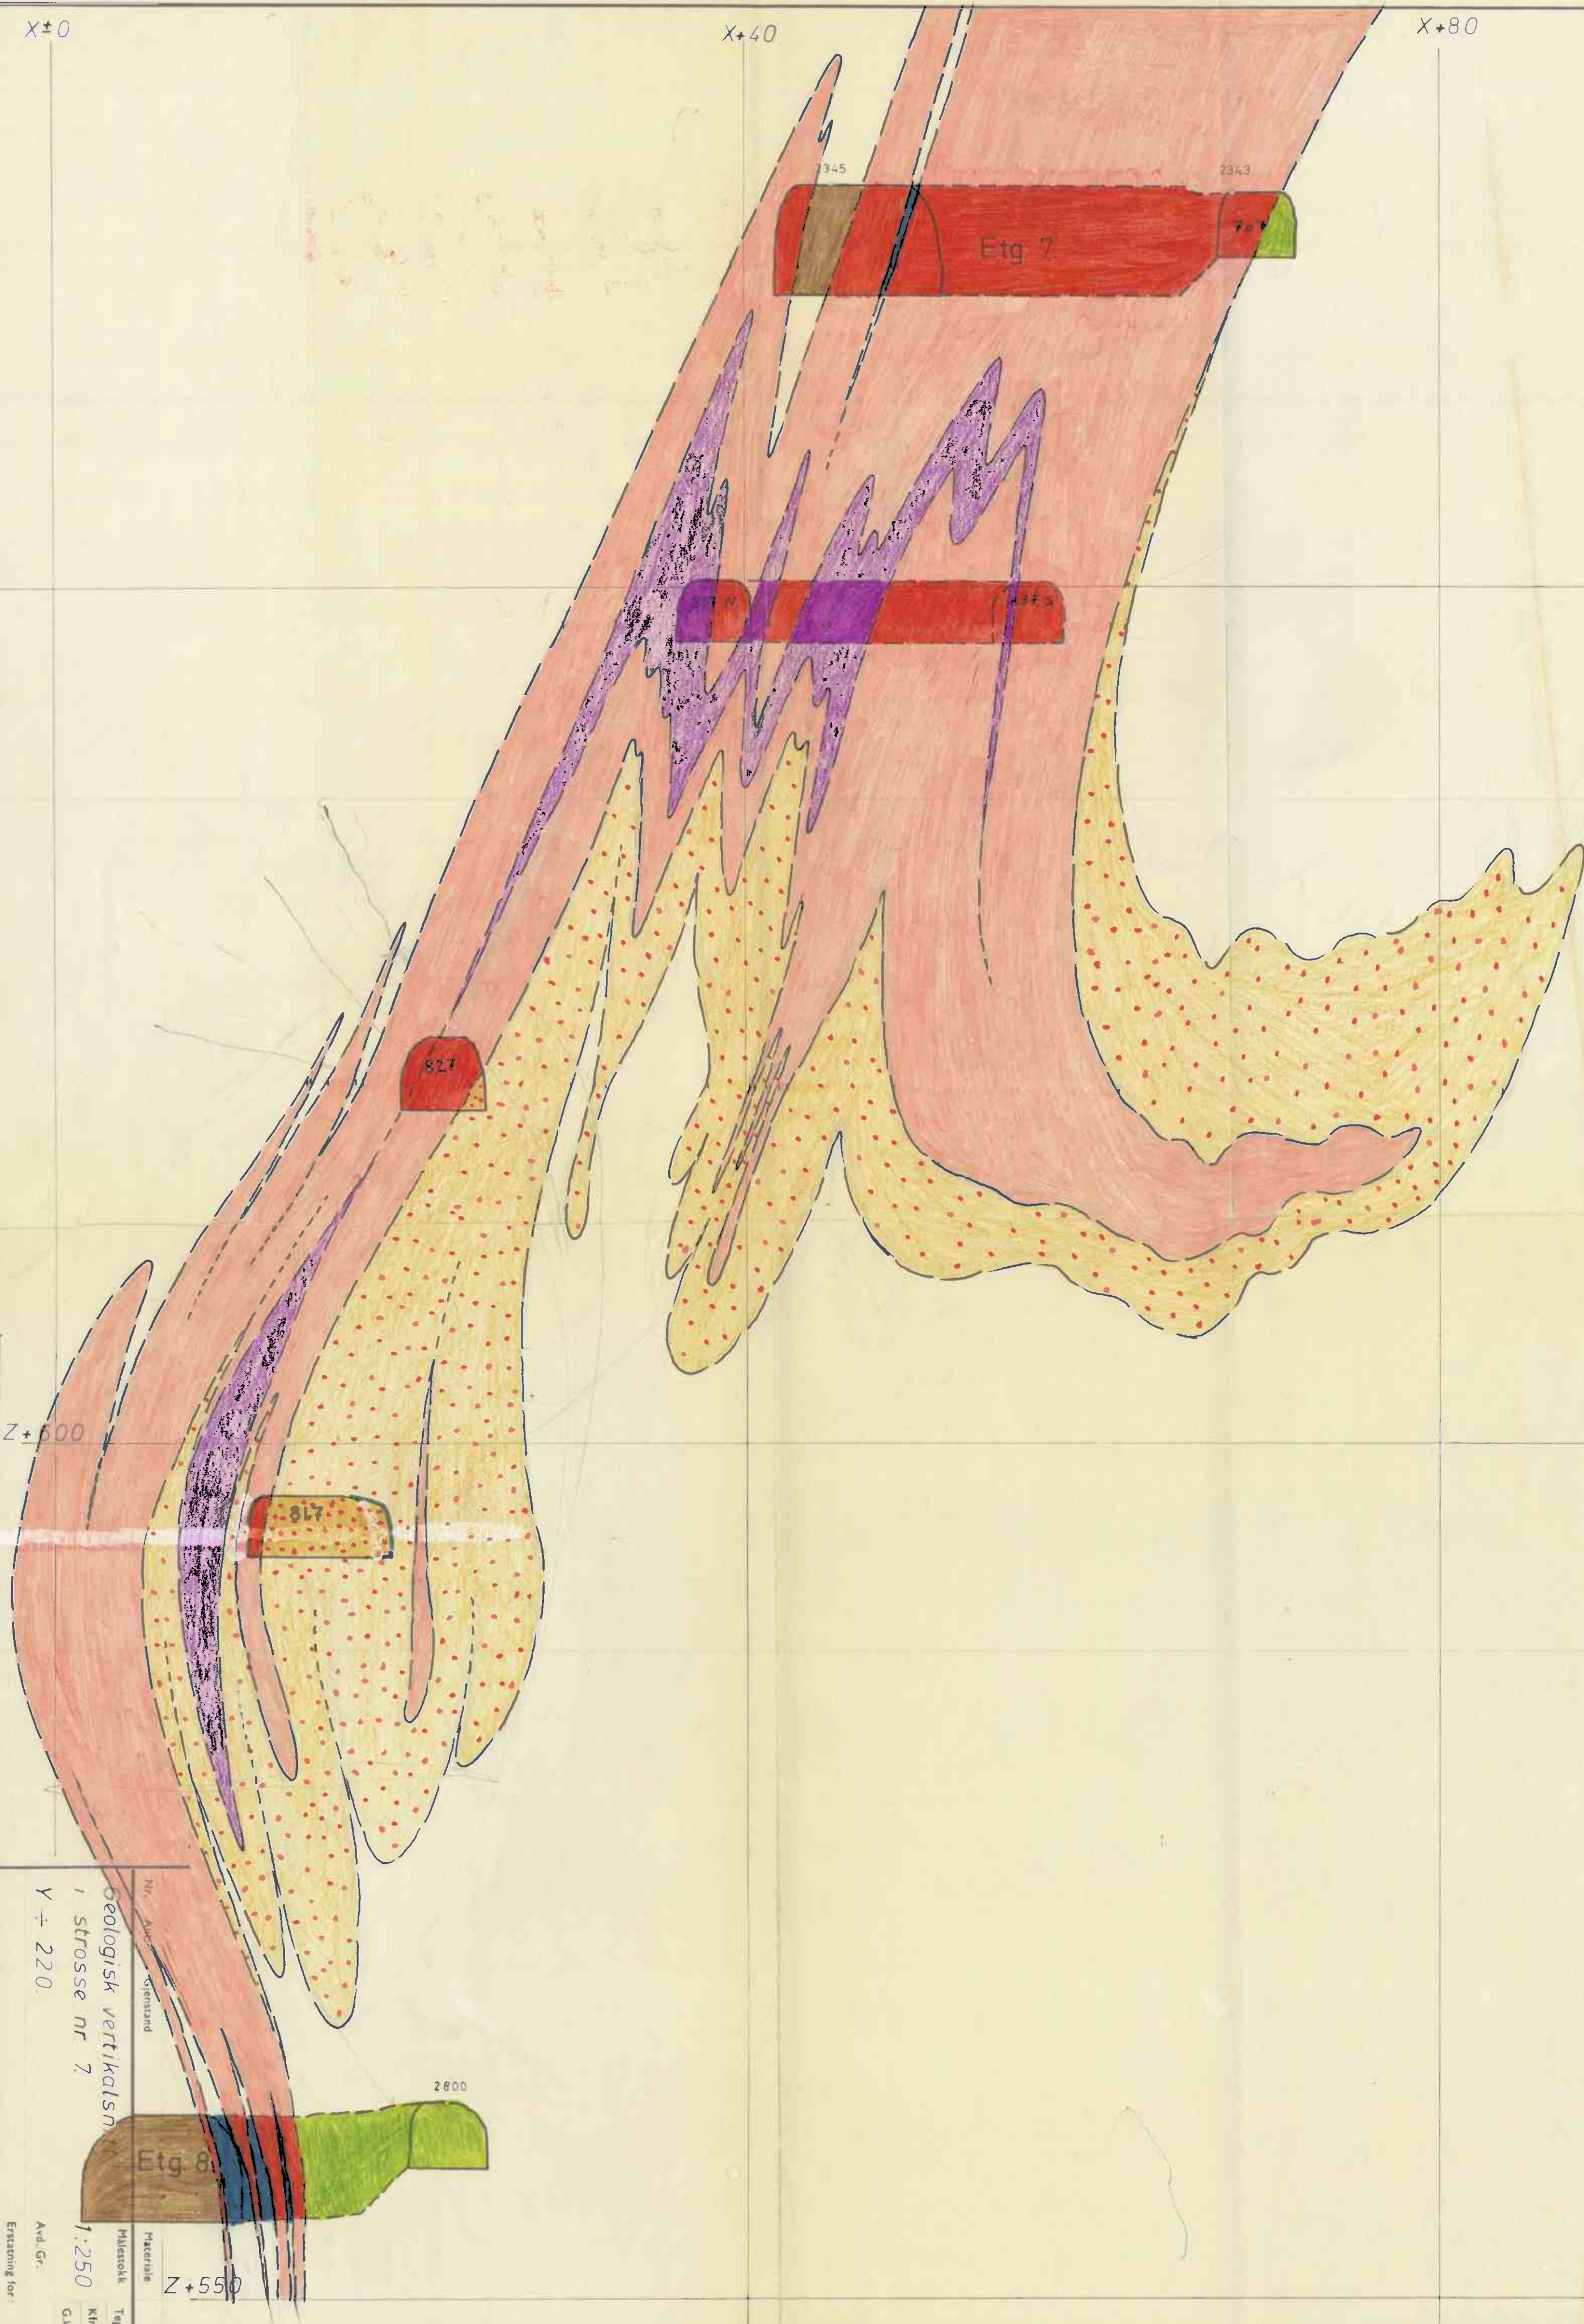

Z+600

2800

Z+550

Nr. Avst. Stenstand

Etg 8

Material

Mermaid

Geologisk vertikal

Målestokk

Tegn. 08.02. Y/B

1. strosse nr 7

1:250

Kfr.

Y ± 220

Avd./Gr.

Erstatning for:

Folldal Verk A/s

Folldal

Sym- Rute Forandringer Beskrivelse

Tegn G.kj. Dat.

Erstatet av:

N

0


40

80

S

700

650

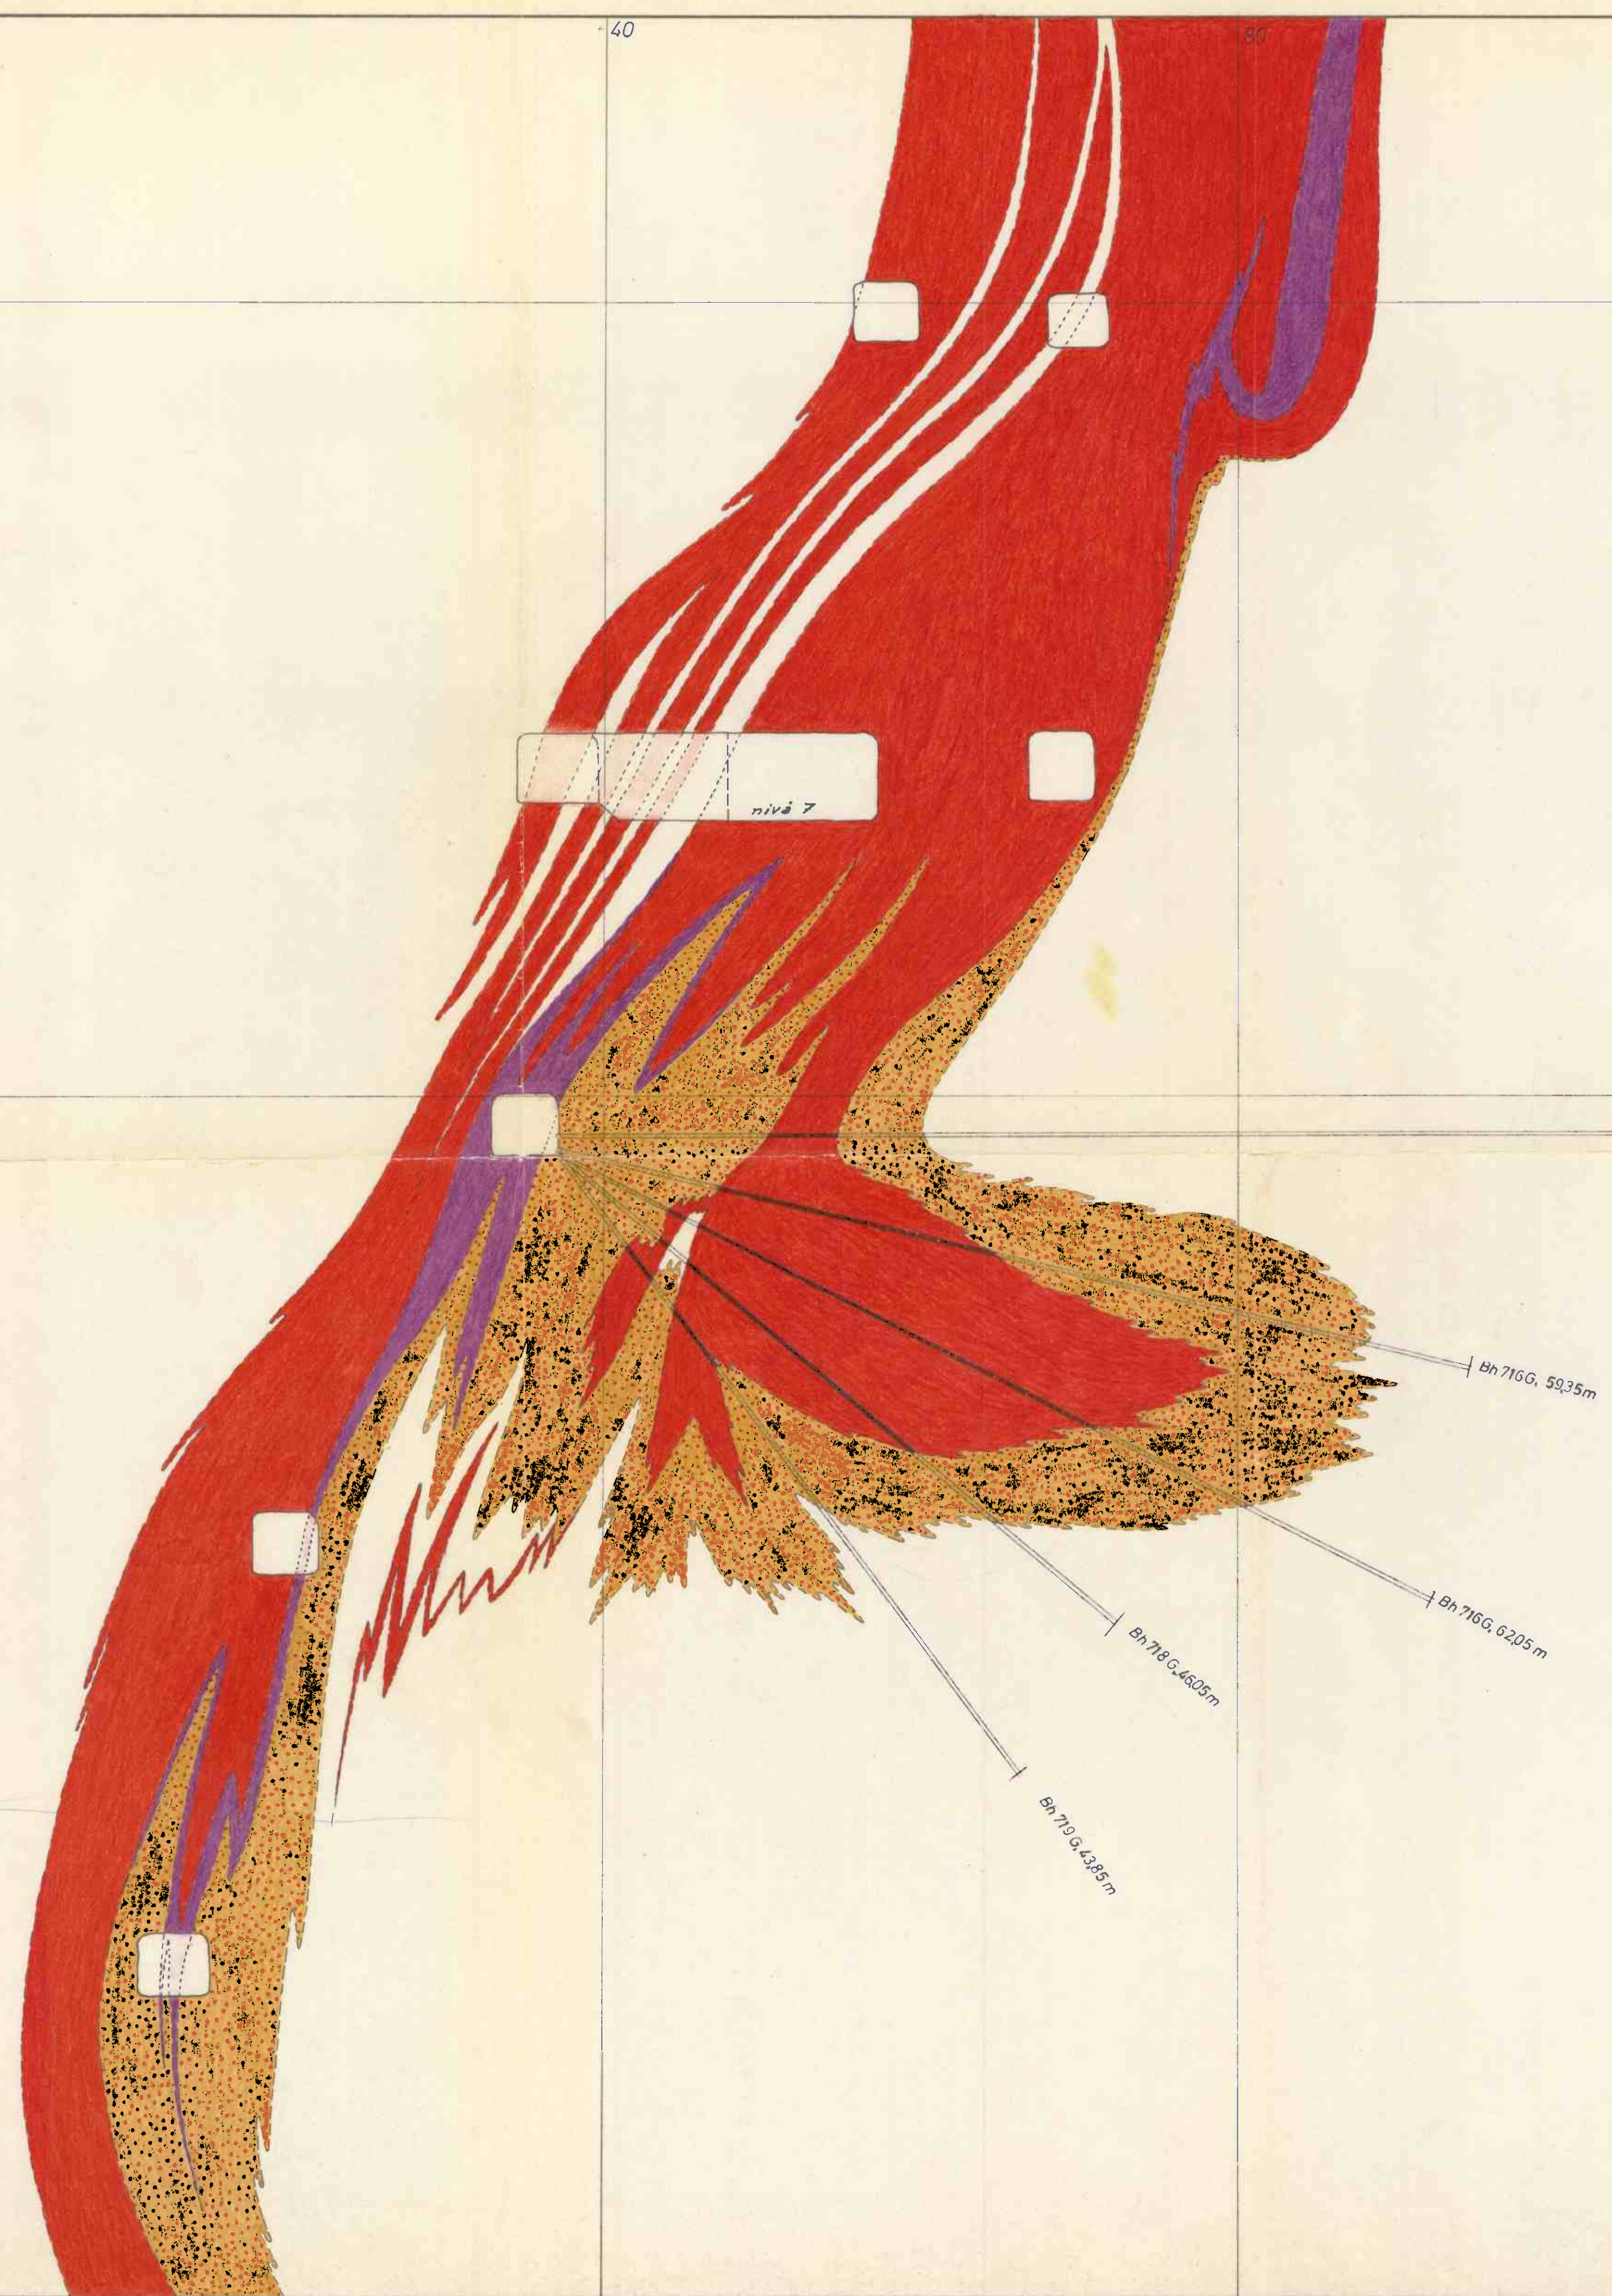

Geologiske fargeforklaringer :


(Faber Castell Polychromos 920)

116 Massiv, middelskornig FeS₂-malm.

135 Båndet, middelskornig og/eller finkornig FeS₂-malm, rik på SiO₂, med parallelle bånd av finkornig Fe₃O₄.

135 Kloritt-biotittrik, hornblende førende fyllonitt - slireskifer med disseminerte metallsulfider: CuFeS₂, FeS og FeS₂ og delvis også Fe₃O₄.

161 Serisit-kloritt, kvartsrik granat glimmerskifer.



Sym	Rute	Forandringer / Beskrivelse	Tegn	G.kj.	Dat.

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
			Målestokk	Tegn.
			Ktr.	
			G.kj.	
			Avd. / Gr.	
			Erstatning for:	
			Erstattet av:	

Folldal Verk A/s
Folldal

S

120

80


40

0

N

200

650

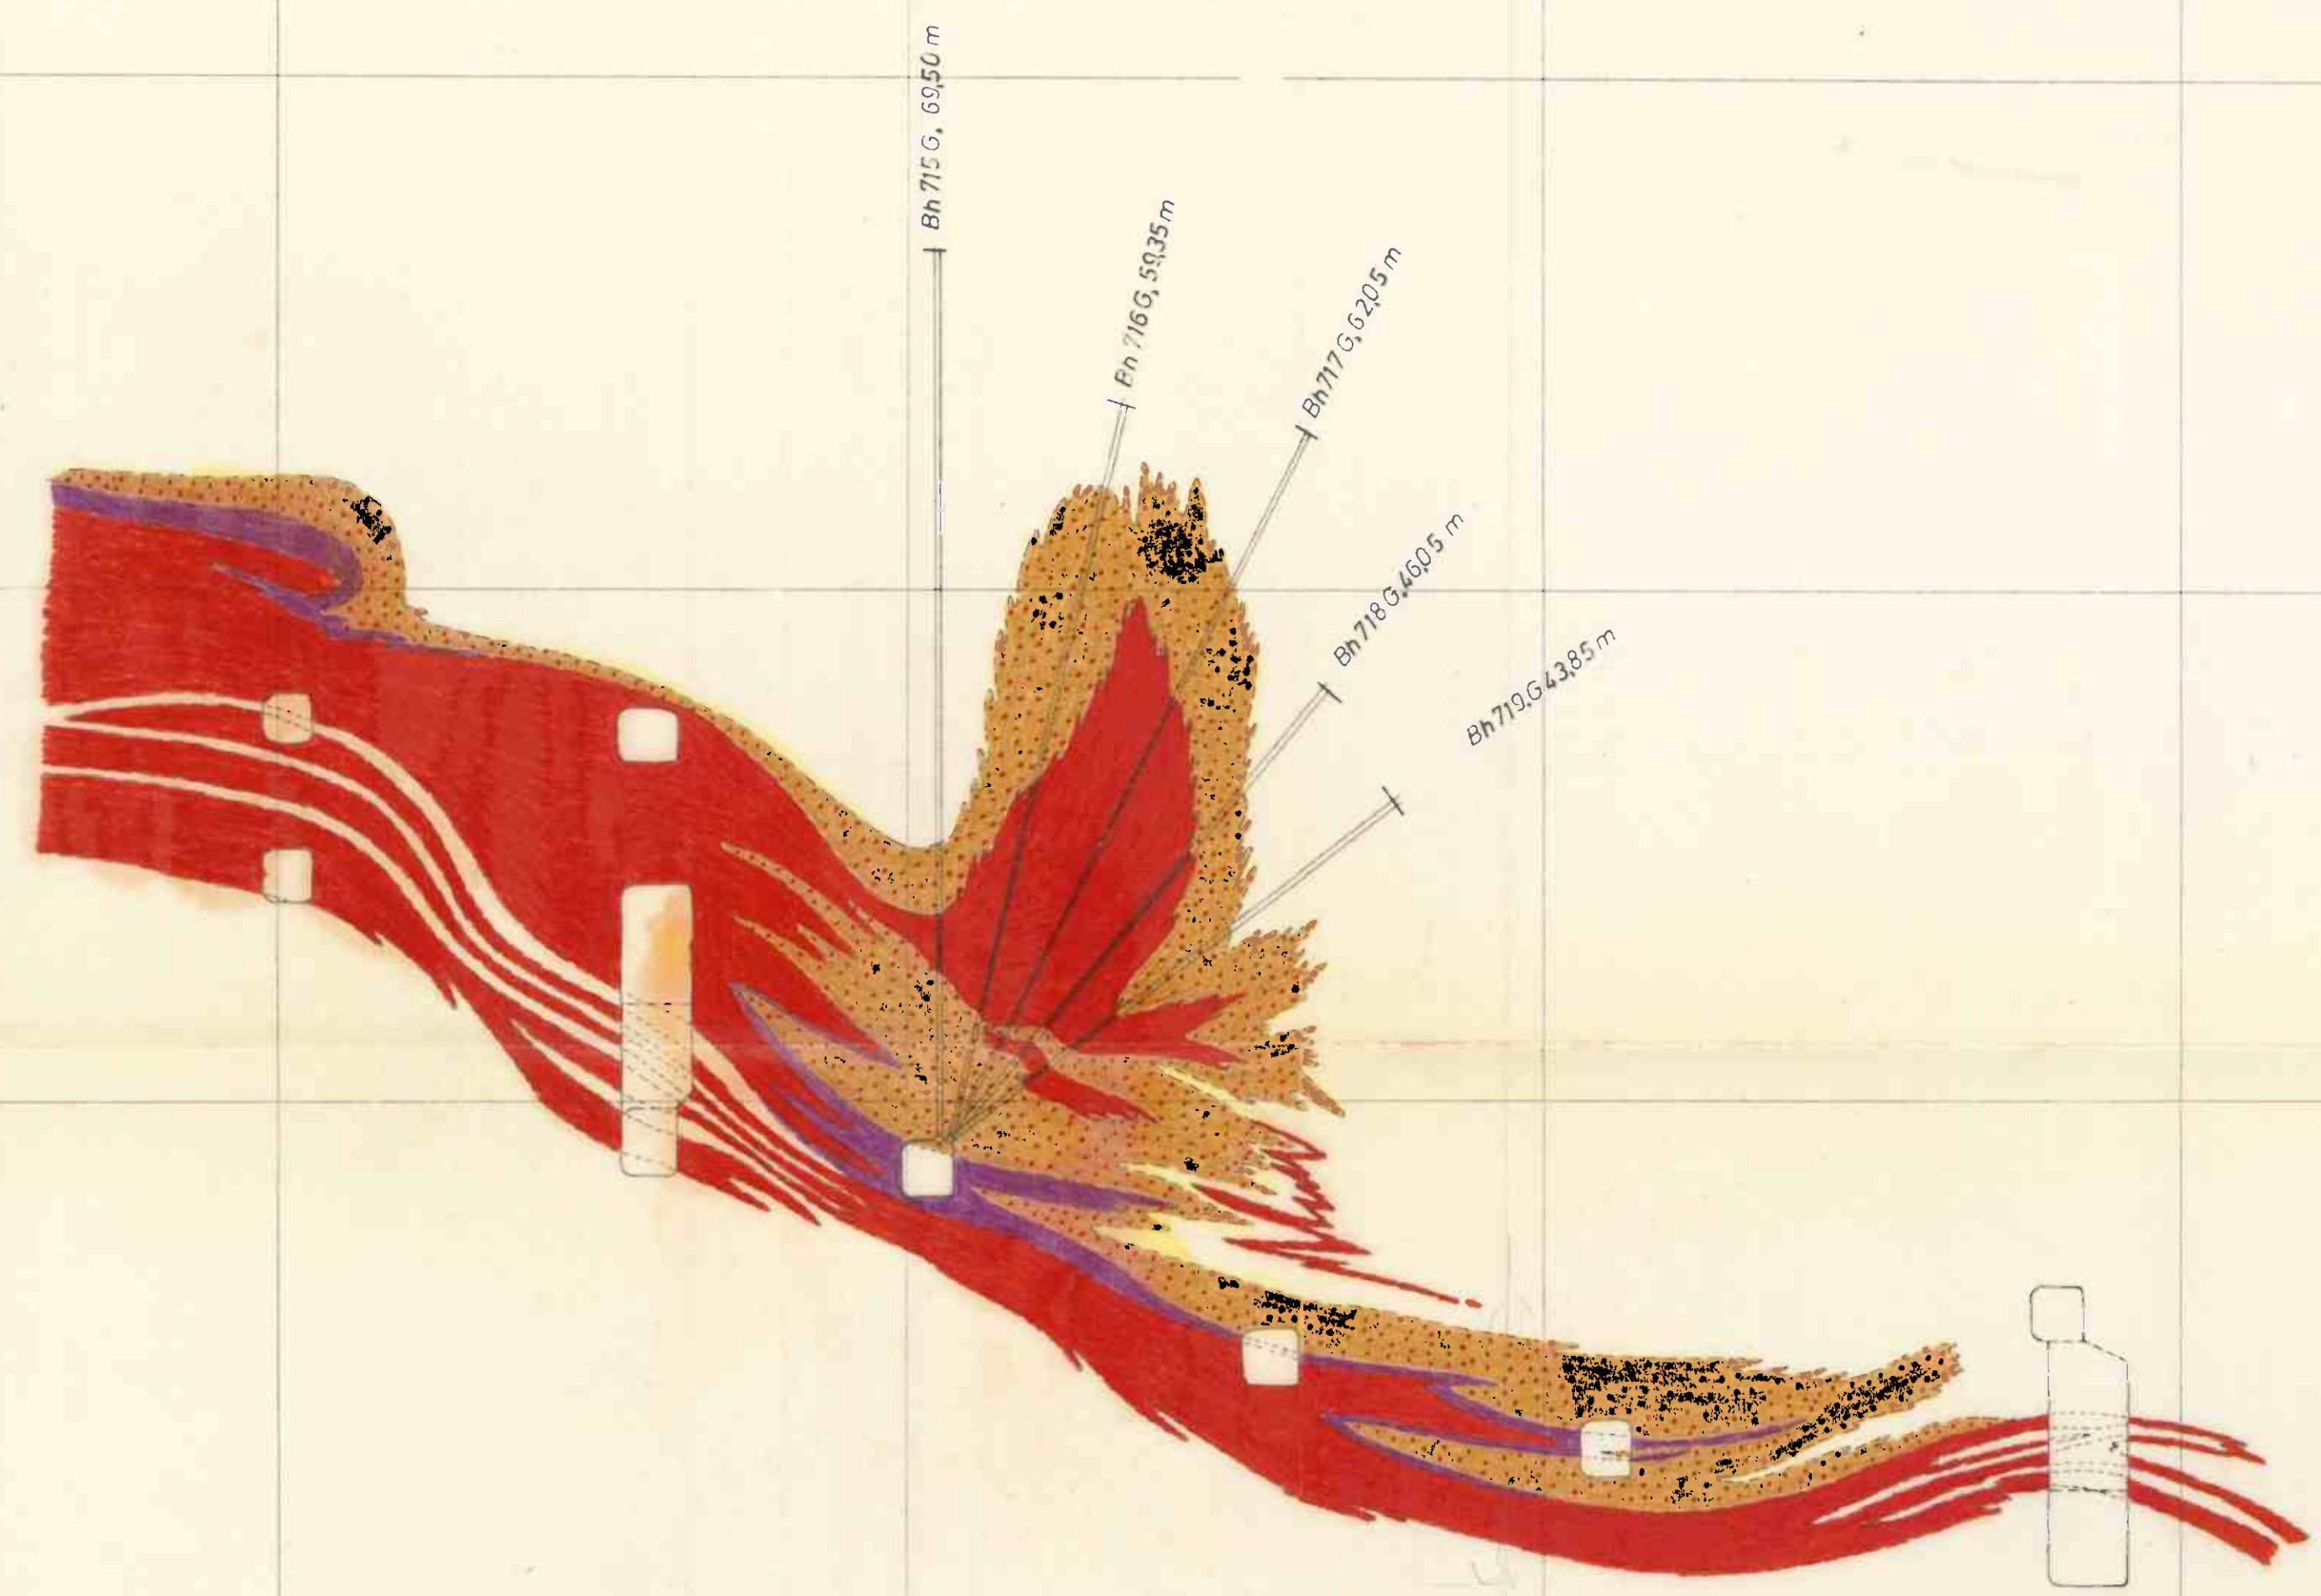

Sym- bol	Rute	Forandringer / Beskrivelse	Tegn	G.kj.	Dat.
		Sett mot øst. Vifte boret fra borert nr. 837			

Nr.	Ant.	Gjensland	Materiale	Merknad
			Målestokk	Tegn
			Ktr.	
			G.kj.	
			Avd. / Gr.	
			Erstatning for	
			Erstattet av	

Geologisk vertikalsnitt
ca i koordinatt Y: 205
i borert nr. 837, øst for
spiraltverrslag nr. 6.

12.05.91.
1:500
Udtp

Folldal Verk A/s
Folldal

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER


BORHULL NR.: 1072 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
1	0,00	1,00	1,00	4,10	0,18	15,16	0,00	
2	1,00	2,00	1,00	3,05	0,11	15,32	0,00	
3	2,00	3,00	1,00	4,10	0,11	10,81	0,00	
4	3,00	4,00	1,00	3,52	0,12	10,38	0,00	
5	4,00	5,00	1,00	4,16	0,18	16,83	0,00	
6	5,00	6,00	1,00	3,54	0,17	16,15	0,00	
7	6,00	7,00	1,00	3,52	0,17	22,36	0,00	
8	7,00	8,00	1,00	3,16	0,14	25,86	0,00	
9	8,00	9,00	1,00	2,57	0,10	35,86	0,00	
10	9,00	10,00	1,00	3,80	0,28	31,70	0,00	
11	10,00	11,00	1,00	2,82	0,32	33,37	0,00	
12	11,00	12,00	1,00	3,31	0,30	27,06	0,00	
13	12,00	13,00	1,00	1,71	0,16	25,16	0,00	
14	13,00	14,00	1,00	2,39	0,24	20,58	0,00	
15	14,00	15,00	1,00	1,56	0,13	23,61	0,00	
16	15,00	16,00	1,00	1,12	0,18	20,07	0,00	
17	16,00	16,90	0,90	1,26	0,38	18,25	0,00	
18	16,90	17,80	0,90	2,27	0,53	22,01	0,00	
19	17,80	18,70	0,90	0,33	1,68	11,48	0,00	
20	18,70	19,50	0,80	0,02	0,28	6,22	0,00	
21	19,50	20,50	1,00	0,36	1,40	20,78	0,00	
22	20,50	21,50	1,00	1,25	1,77	25,17	0,00	
23	21,50	22,50	1,00	0,37	0,31	3,29	0,00	
24	22,50	23,30	0,80	0,42	2,15	36,11	0,00	
25	23,30	24,10	0,80	0,36	2,21	37,58	0,00	
26	24,10	24,90	0,80	0,28	2,87	33,44	0,00	
27	24,90	25,75	0,85	0,29	2,00	35,90	0,00	
28	25,75	26,50	0,75	0,20	0,50	4,14	0,00	
29	26,50	27,50	1,00	0,01	0,27	1,25	0,00	
30	27,50	28,50	1,00	0,02	0,53	2,75	0,00	
31	28,50	29,50	1,00	0,00	0,13	2,67	0,00	
32	29,50	30,50	1,00	0,08	0,12	9,04	0,00	
33	30,50	31,50	1,00	0,53	0,07	4,29	0,00	
34	31,50	32,40	0,90	0,59	0,08	6,96	0,00	
35	32,40	33,30	0,90	0,02	0,09	0,92	0,00	
36	33,30	34,20	0,90	0,00	0,08	3,40	0,00	
37	34,20	35,20	1,00	0,01	0,09	8,55	0,00	
38	35,20	36,20	1,00	0,00	0,06	0,06	0,00	
39	36,20	37,20	1,00	0,00	0,05	0,06	0,00	
40	37,20	38,20	1,00	0,00	0,07	0,06	0,00	
41	38,20	39,20	1,00	0,00	0,05	0,06	0,00	
42	39,20	40,20	1,00	0,00	0,05	0,06	0,00	
43	40,20	41,20	1,00	0,04	0,07	0,06	0,00	
SUM	1- 13	0,00	13,00	13,00	3,34	0,18	22,00	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1072 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
SUM 14- 18	13,00	17,80	4,80	1,72	0,29	20,94	0,00
SUM 19- 27	17,80	25,75	7,95	0,43	1,60	22,74	0,00
SUM 28- 34	25,75	32,40	6,65	0,20	0,24	4,42	0,00
SUM 35- 37	32,40	35,20	2,80	0,01	0,09	4,44	0,00
SUM 38- 43	35,20	41,20	6,00	0,01	0,06	0,06	0,00
SUM 1- 18	0,00	17,80	17,80	2,90	0,21	21,71	0,00
SUM 1- 27	0,00	25,75	25,75	2,14	0,64	22,03	0,00
SUM 1- 34	0,00	32,40	32,40	1,74	0,55	18,42	0,00
SUM 1- 37	0,00	35,20	35,20	1,60	0,52	17,30	0,00

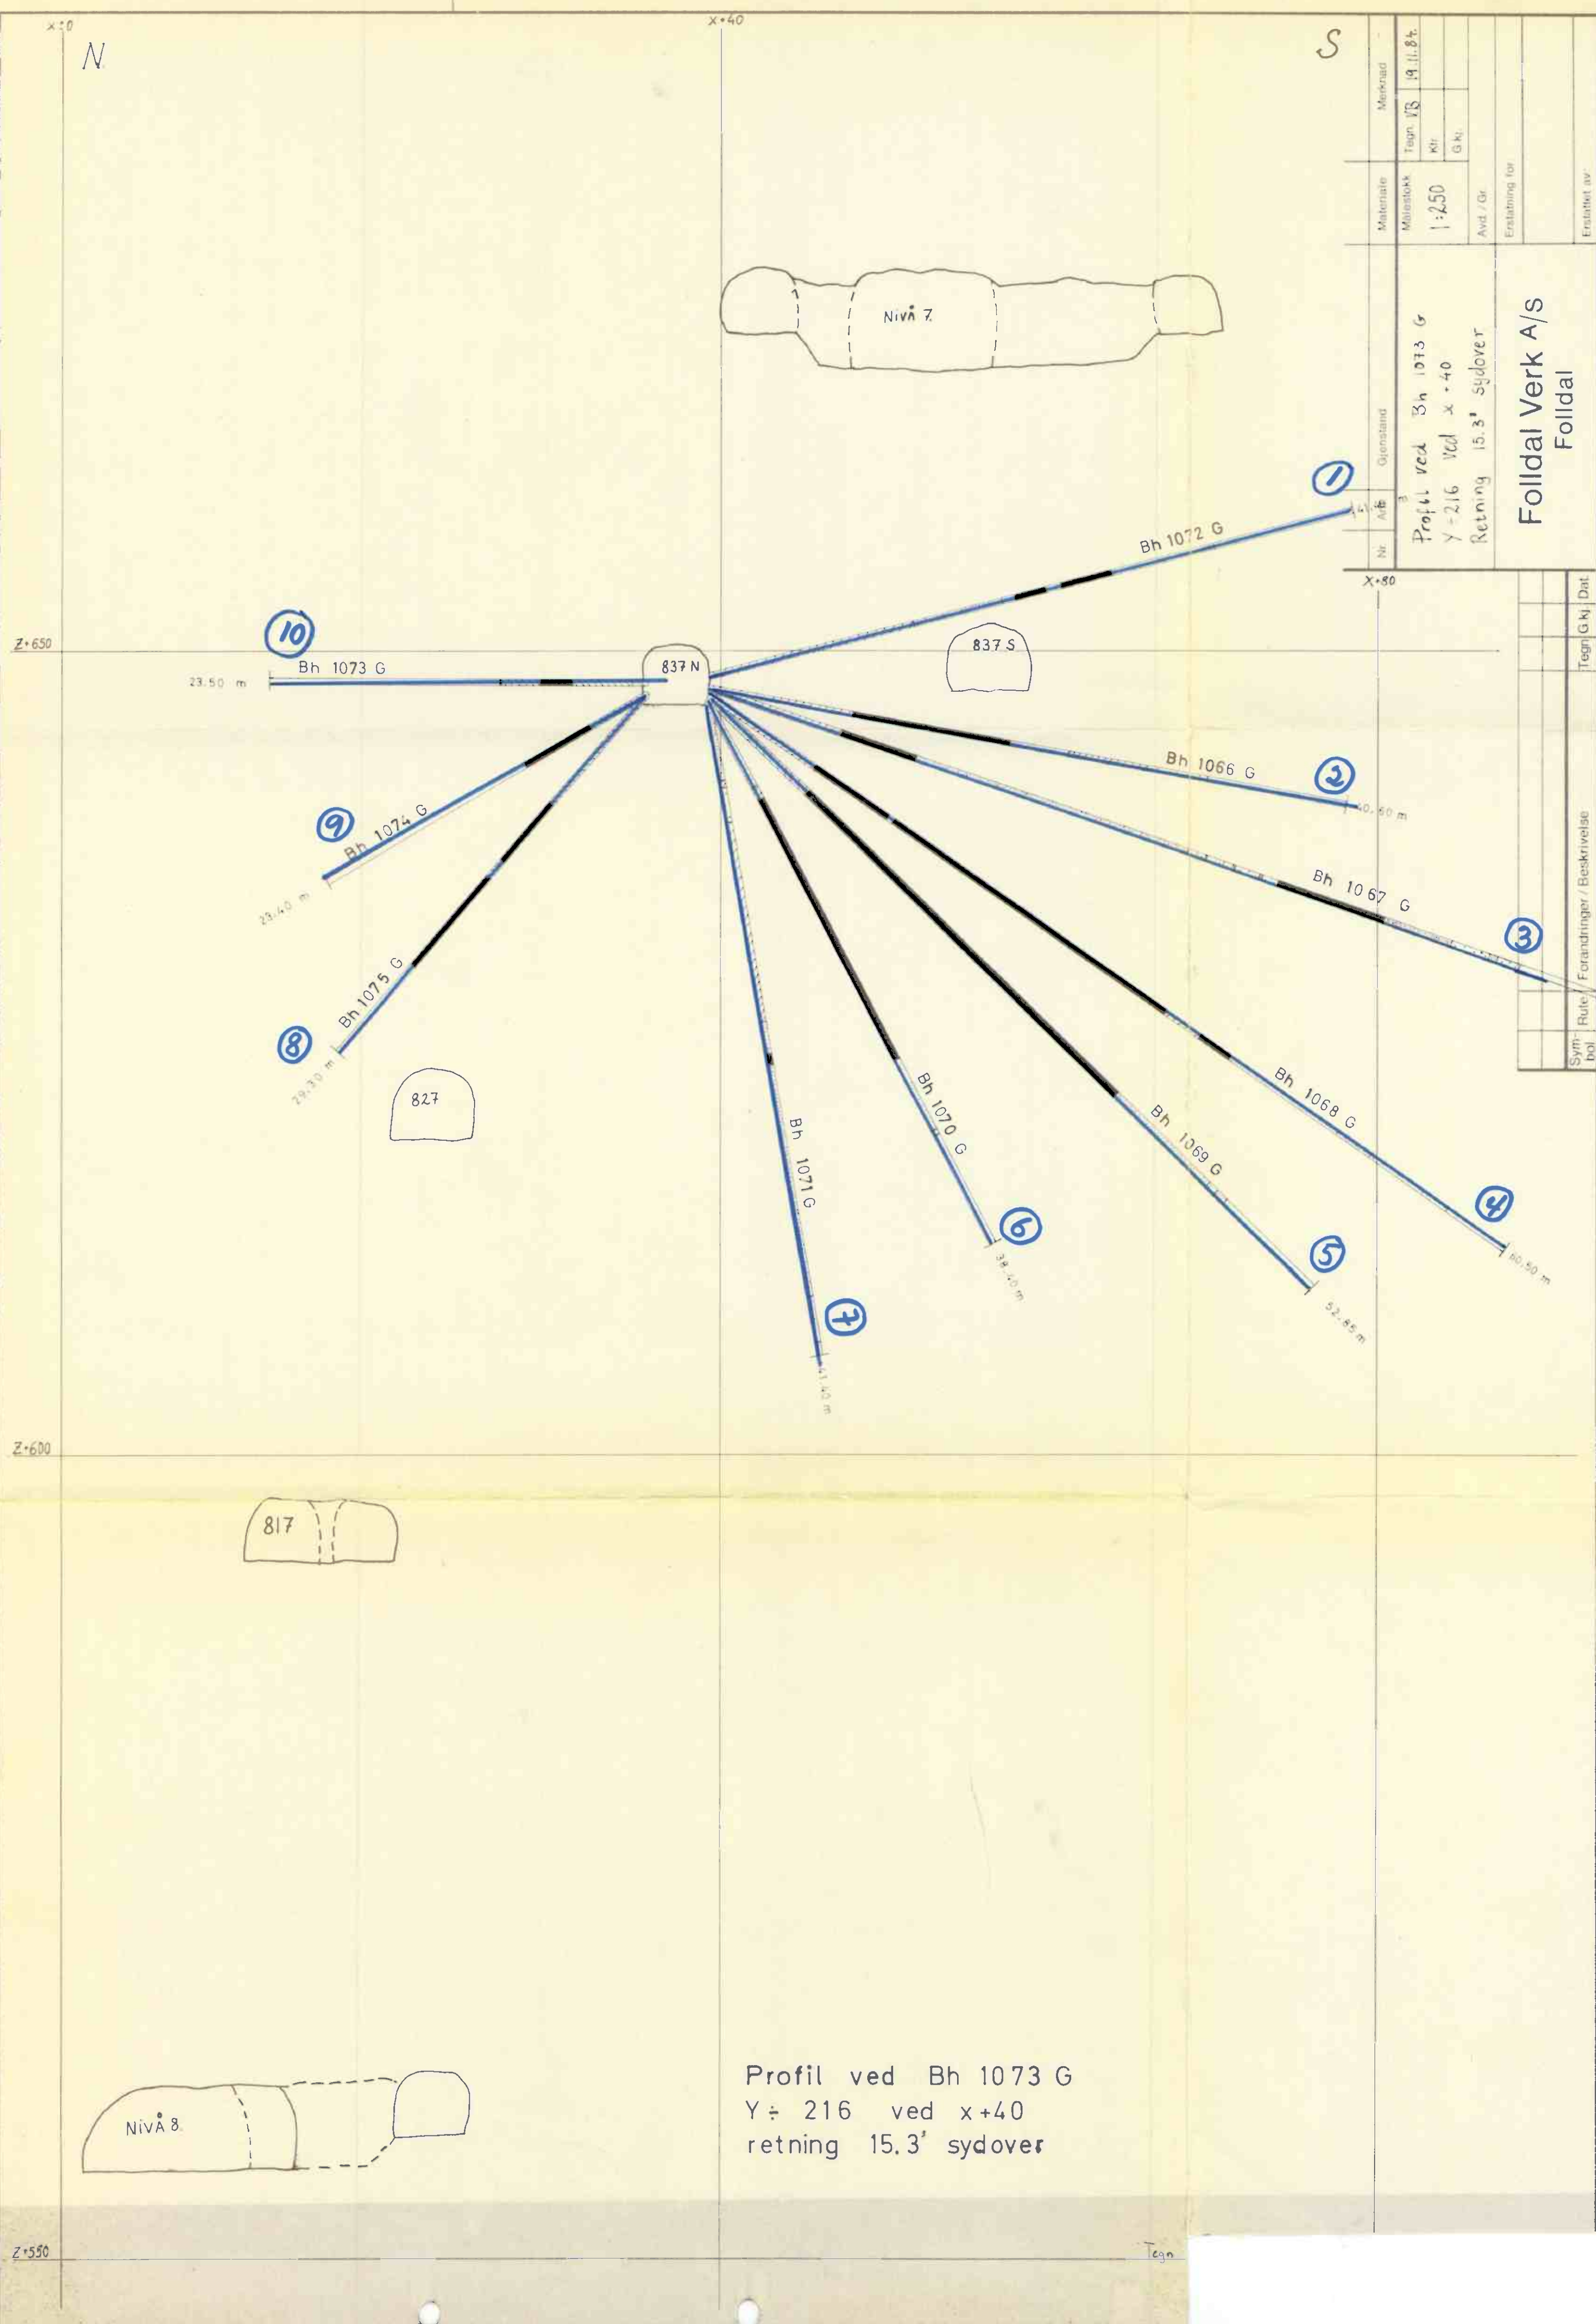

Materiale		Mærkning	
Målestokk	1:250	Tegn. VS	19.11.84
		Kfr	
		G.ki.	
Ayd. / Gr.		Erstatning for	
		Erstatet av	

Ojensstand		Tegn. G.kj. Dat.	
Nr	1		
Prof. ved Bh 1073 G			
Y = 216 ved x + 40			
Retning 15.3' sydover			

Folldal Verk A/s
Folldal

Profil ved Bh 1073 G
Y ÷ 216 ved x+40
retning 15.3' sydover

Nivå 8.

817


827

837 S


837 N



Profil ved Bh 1073 G
Y = 216 ved x+40
retning 15.3 sydover

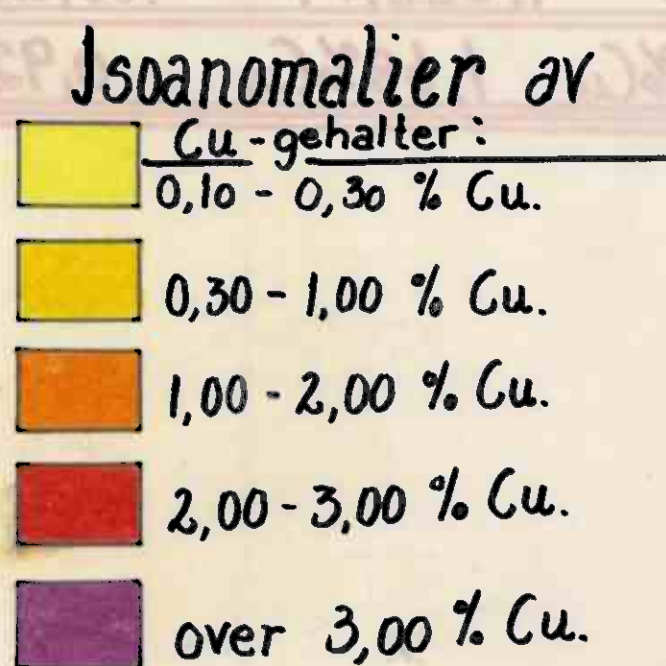

Tverrfjellet 20.12.84.
Usterberg

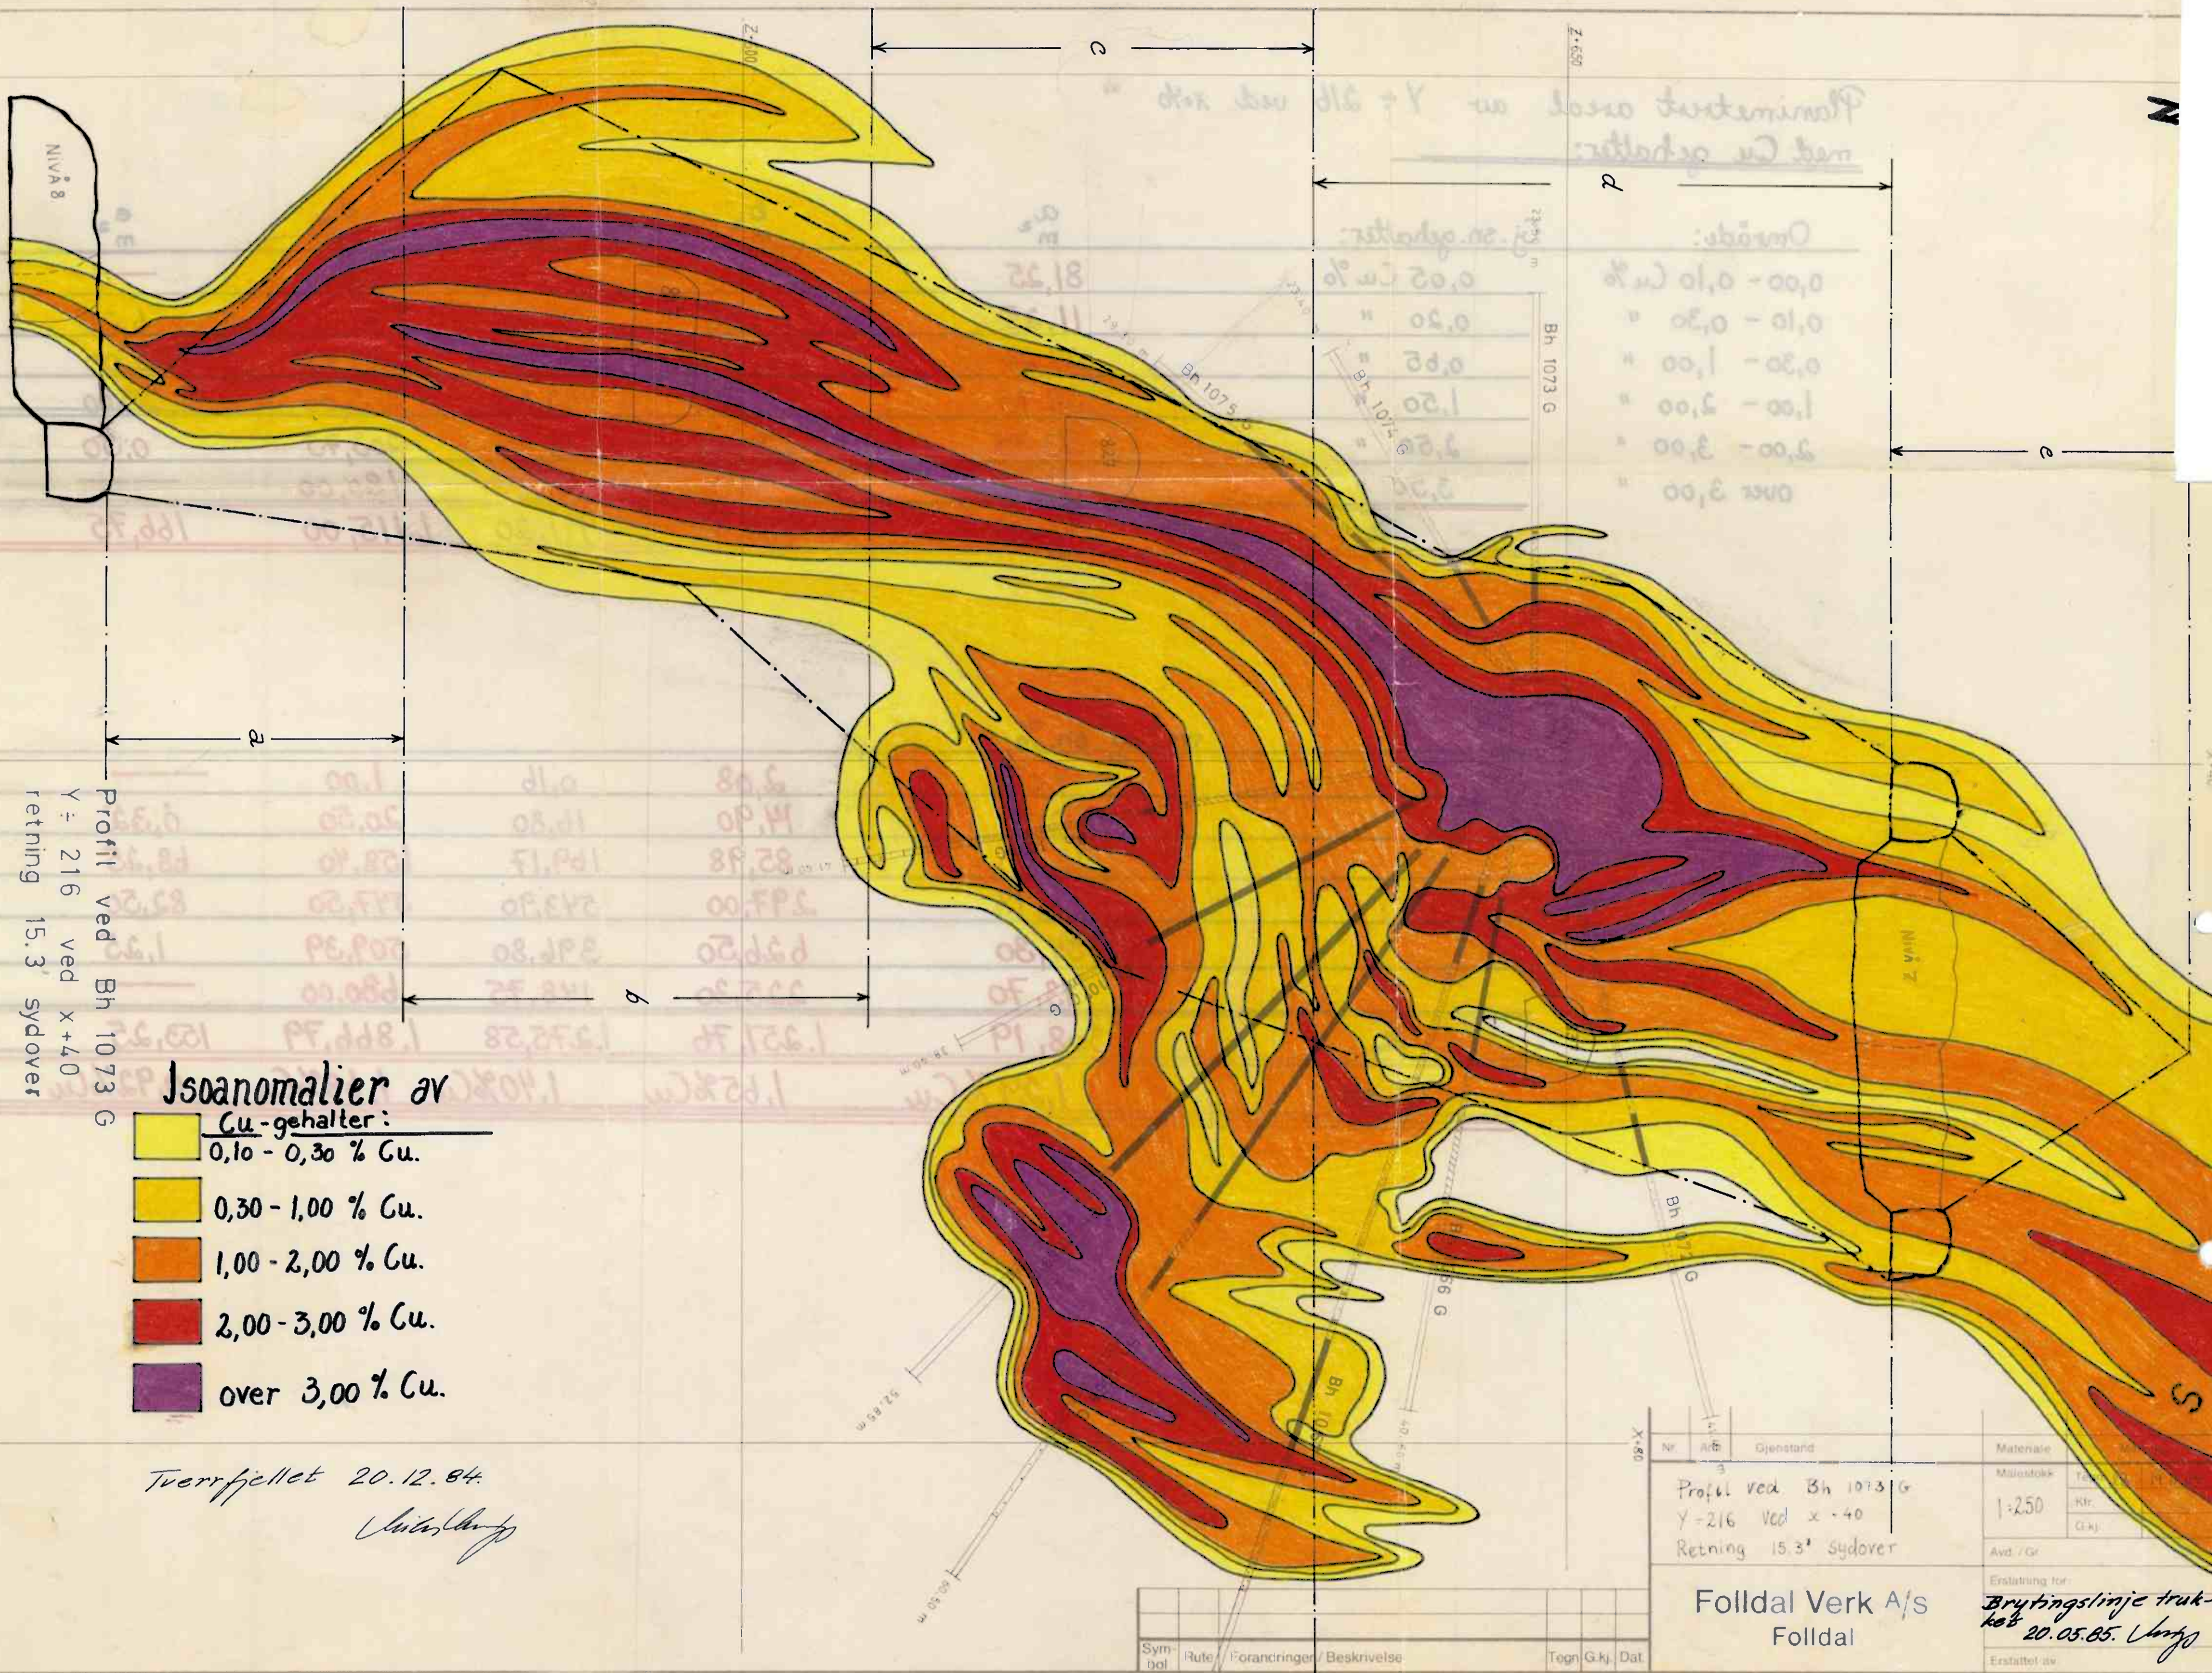

Nr	Art	Gjenstand	Materiale
3		Profil ved Bh 1073 G	Målestokk
		Y=216 ved x+40	1:250
		Retning 15.3° sydover	Kr.
			G.kj.
			Avd. / Gr.
			Erstatning for
			Brytingslinje trukket
			20.05.85. <i>Usterberg</i>
			Erstattet av

Folldal Verk A/s
Folldal


Sym-bol	Rute	Forandringer	Beskrivelse	Tegn	G.kj.	Dat.

Planimetret areal av $\gamma \div 216$ ved $x\%$
med Cu gehalter:

Område:	Gj. sn. gehalter:	a_{m^2}	b_{m^2}	c_{m^2}	d_{m^2}	e_{m^2}	Sum m^2
0,00 - 0,10 Cu%	0,05 Cu%	81,25	41,25	3,10	20,00	—	145,60
0,10 - 0,30 "	0,20 "	11,25	74,50	84,00	102,50	6,25	278,50
0,30 - 1,00 "	0,65 "	24,20	132,25	260,25	243,75	105,00	765,45
1,00 - 2,00 "	1,50 "	38,75	198,00	362,60	365,00	55,00	1.019,35
2,00 - 3,00 "	2,50 "	73,75	250,60	158,75	203,75	0,50	687,35
over 3,00 "	3,50 "	12,50	64,37	42,50	180,00	—	299,37
	Σ	241,70	760,97	911,20	1.115,00	166,75	3.195,62

m^2 gj. sn. %						
4,07	2,08	0,16	1,00	—	7,28	
2,26	14,90	16,80	20,50	1,25	55,70	
15,73	85,98	169,17	158,40	68,25	497,55	
58,13	297,00	543,90	547,50	82,50	1.529,03	
184,30	626,50	396,80	509,39	1,25	1.718,30	
43,70	225,30	148,75	680,00	—	1.047,80	
Σ	308,19	1.251,76	1.275,58	1.866,79	153,25	4.855,66
Gj. sn.	1,29% Cu	1,65% Cu	1,40% Cu	1,68% Cu	0,92% Cu	1,52% Cu


0,10 - 0,30 % Cu	
0,30 - 1,00 % Cu	
1,00 - 2,00 % Cu	
2,00 - 3,00 % Cu	
over 3,00 % Cu	

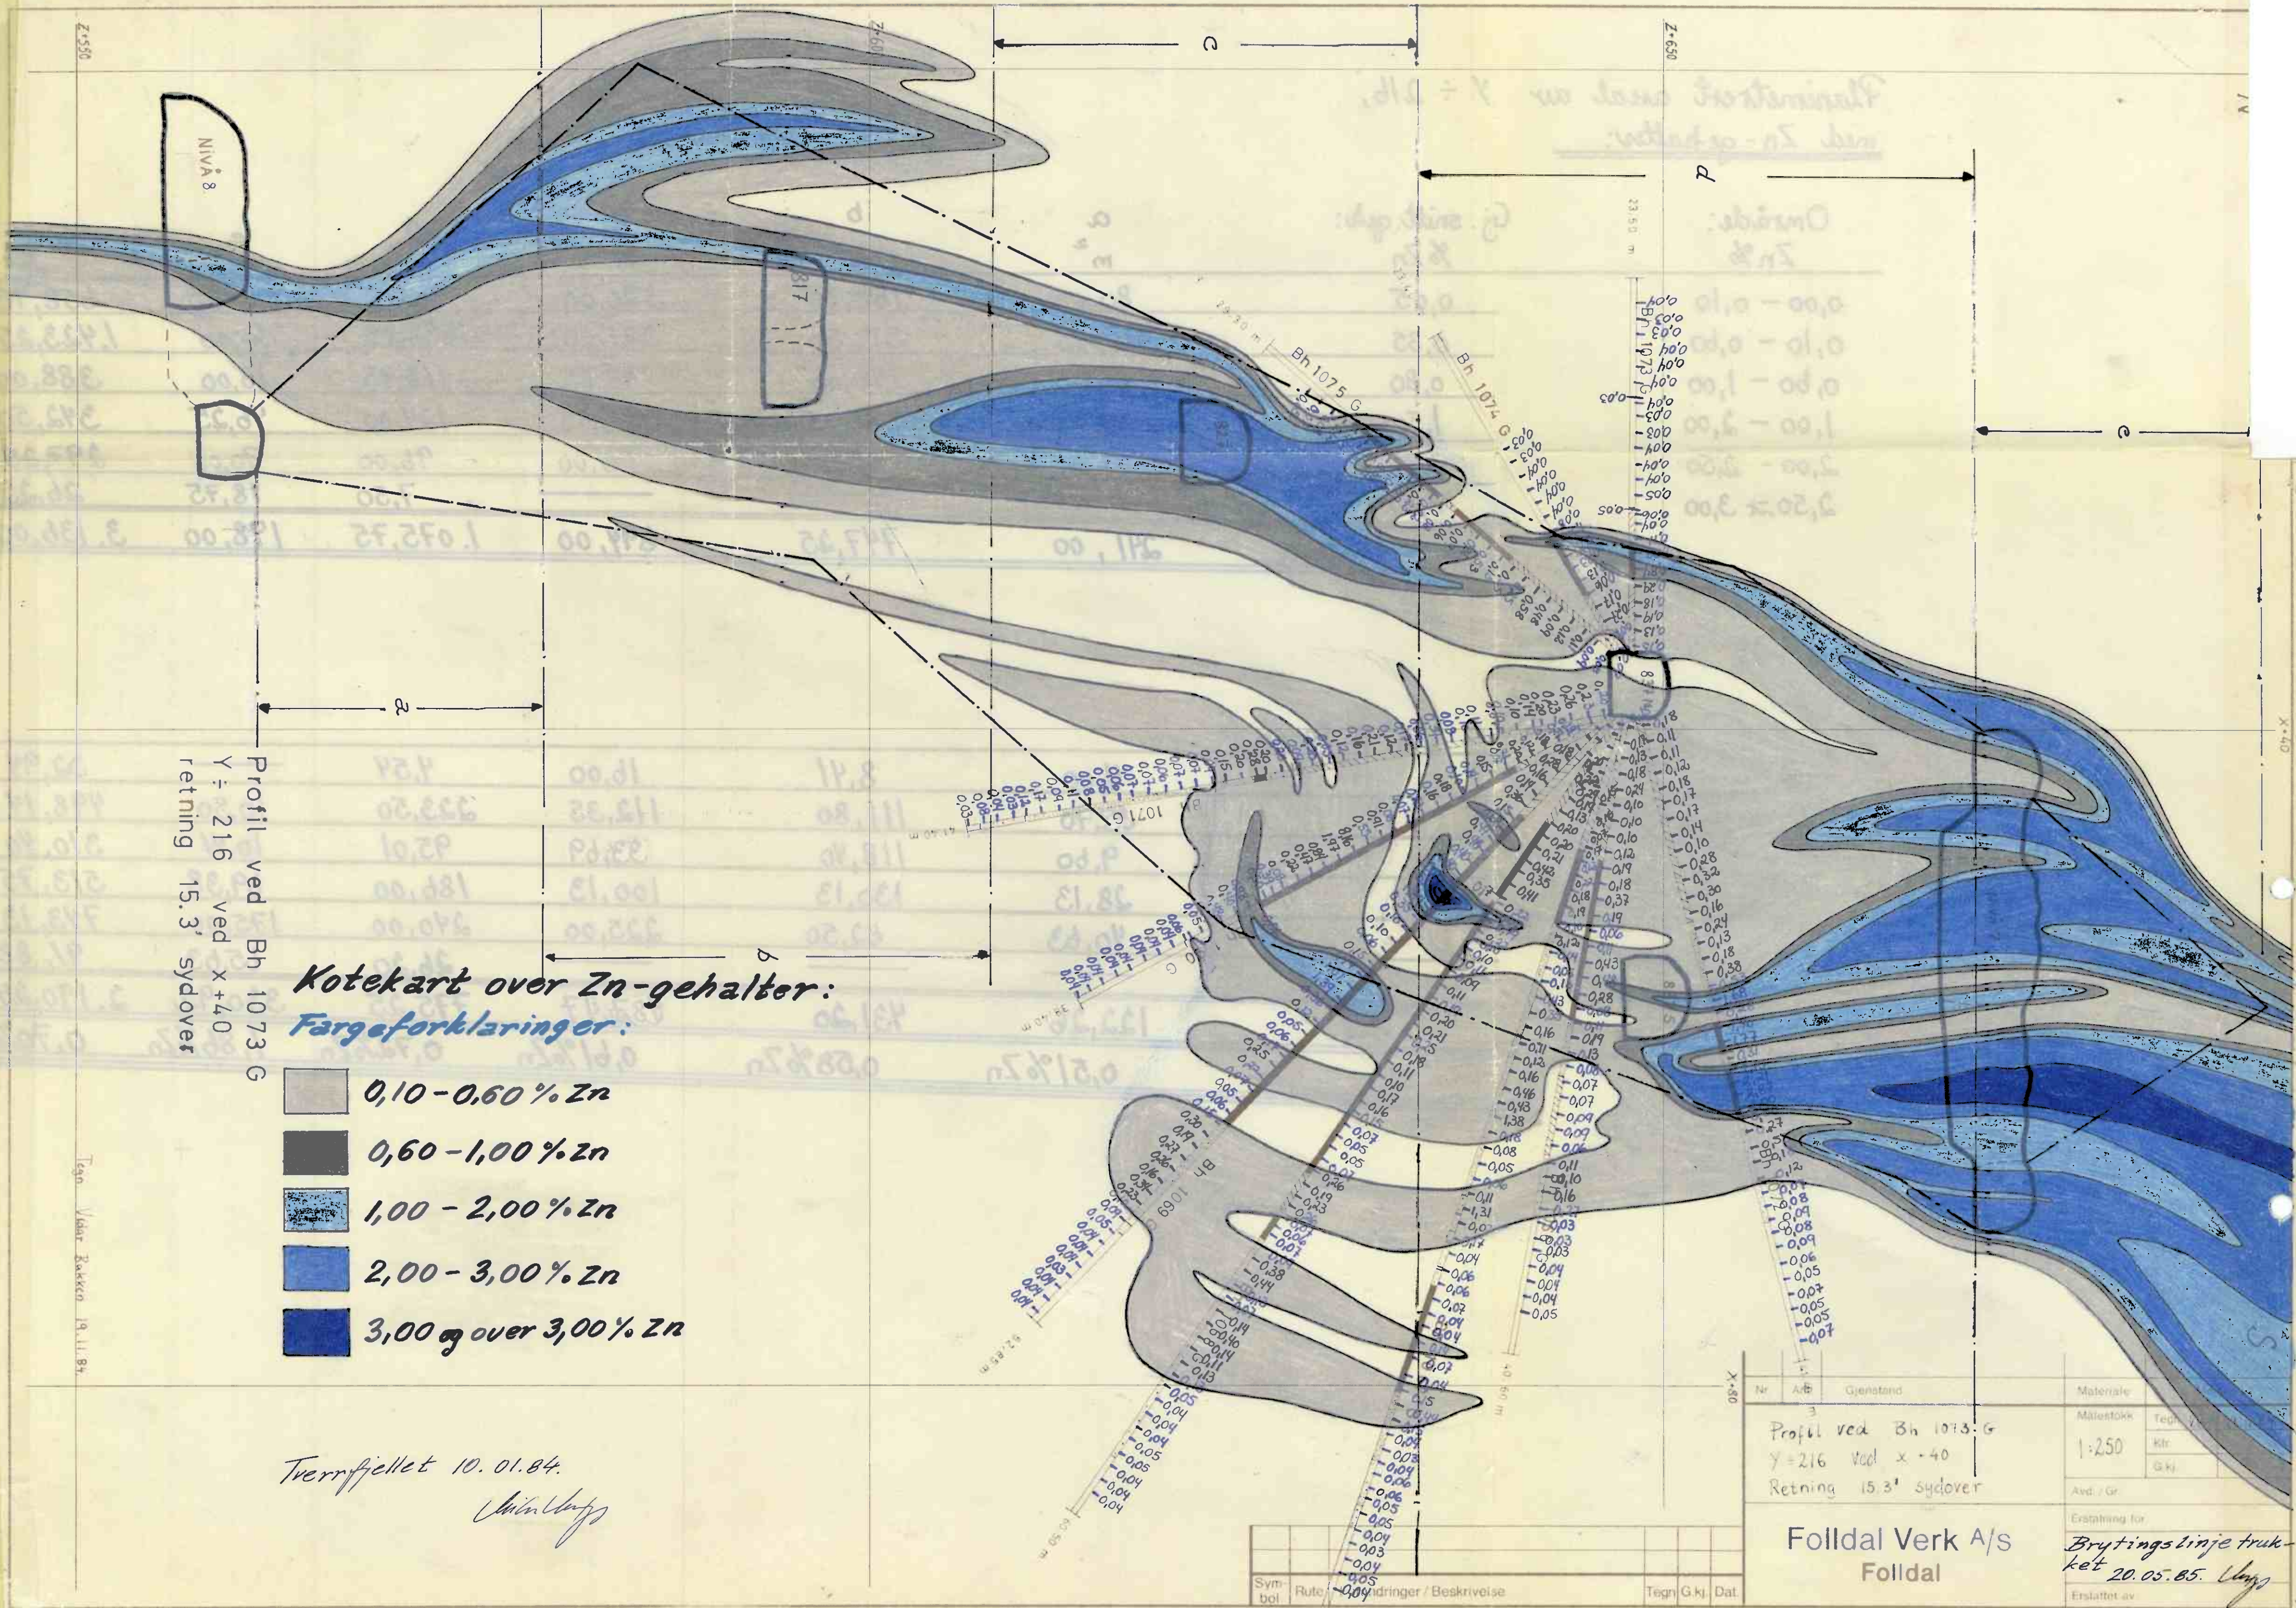

Planimetrest areal av $Y \div 216$,
med Zn-gehalter:

Område: Zn%	Gj. snitt. geh: % Zn	a m ²	b m ²	c m ²	d m ²	e m ²	Sum m ²
0,00 - 0,10	0,05	80,00	168,00	320,00	90,75	—	658,75
0,10 - 0,60	0,35	114,00	319,50	321,00	638,75	30,00	1.423,25
0,60 - 1,00	0,80	12,00	148,00	96,25	118,75	13,00	388,00
1,00 - 2,00	1,50	18,75	86,75	66,75	124,00	46,25	342,50
2,00 - 3,00	2,50	16,25	25,00	90,00	96,00	70,00	297,25
over 3,00	3,50	—	—	—	7,50	18,75	26,25
Σ		241,00	747,25	894,00	1.075,75	198,00	3.136,00

m ² % Gj. sn.						
4,00	8,41	16,00	4,54	—	32,94	
39,90	111,80	112,35	223,50	10,50	498,14	
9,60	118,40	77,00	95,01	10,41	310,40	
28,13	130,13	100,13	186,00	69,38	513,75	
40,63	62,50	225,00	240,00	175,00	743,13	
—	—	—	26,20	65,63	91,88	
Σ	122,26	431,20	530,49	775,25	330,92	2.190,24
	0,51% Zn	0,58% Zn	0,61% Zn	0,72% Zn	1,86% Zn	0,70% Zn

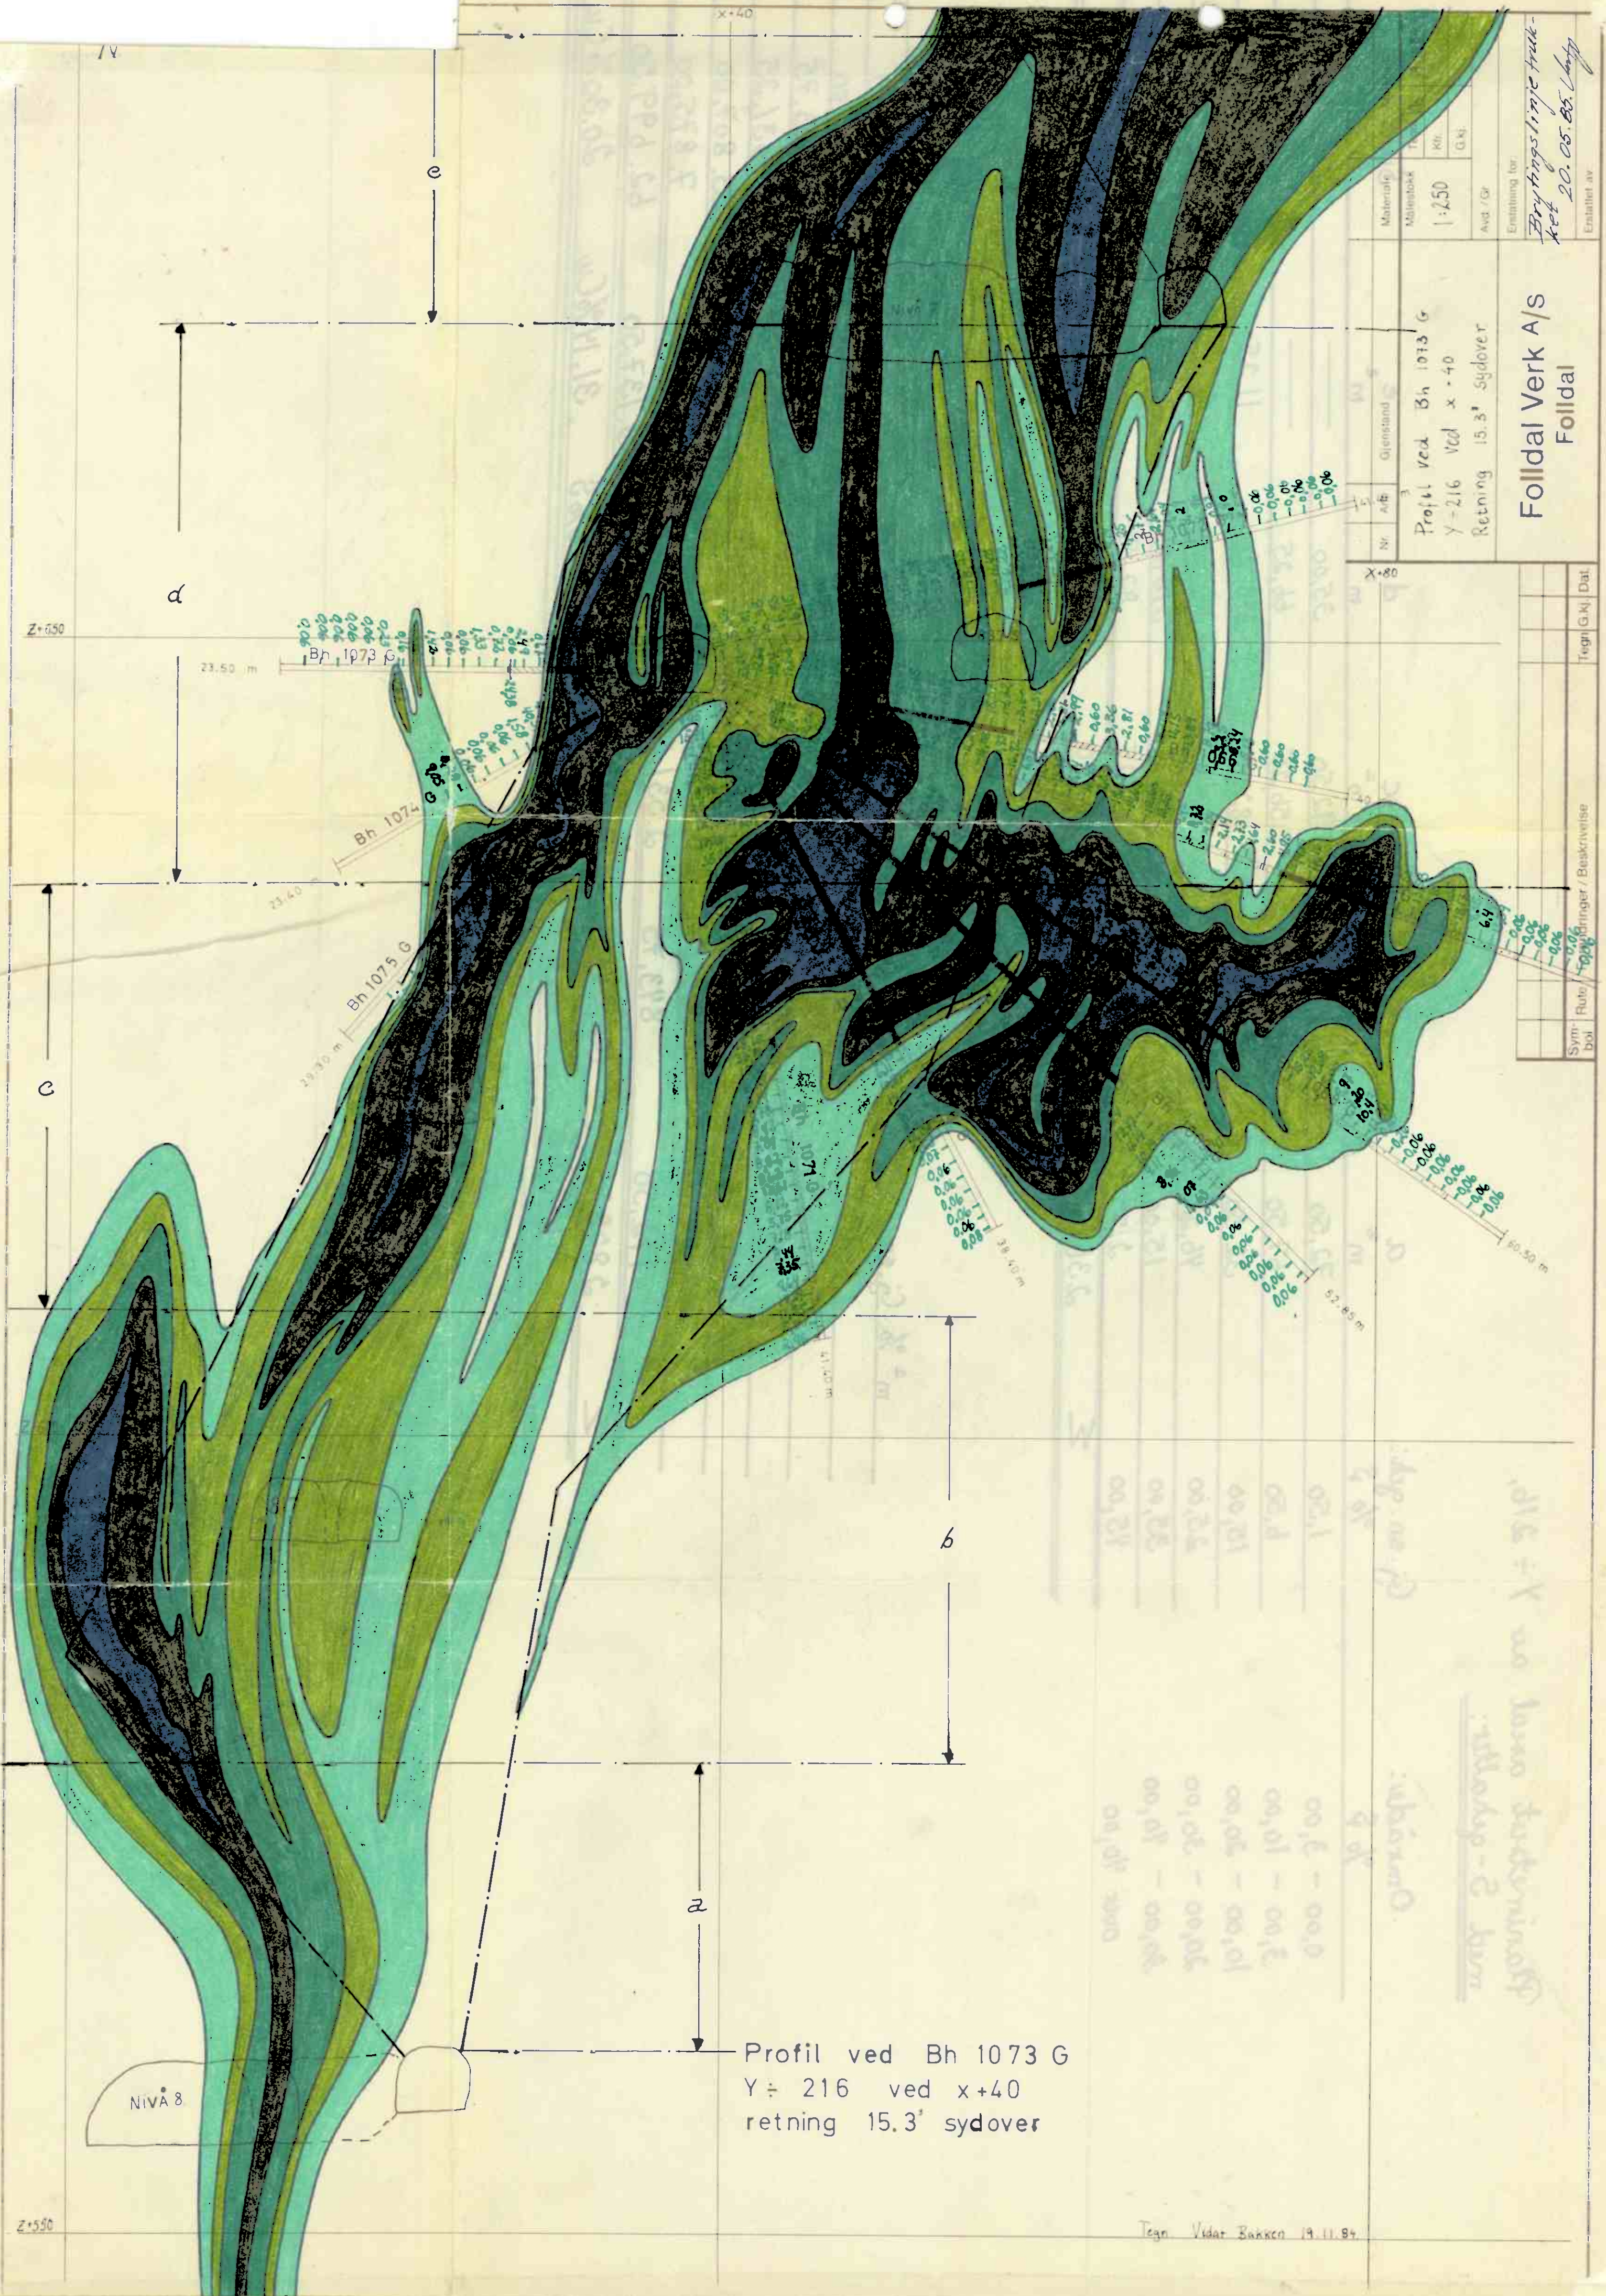

Profil ved Bh 1073 G
 Y ÷ 216 ved x+40
 retning 15.3° sydover

Folldal Verk A/s
 Folldal

Entenning for
 Bygging av nye trukk-
 aret
 20.05.85
 Entenning av

Nr	Art	Grense	Material	Material	Material
1			Material	Material	Material
2			Material	Material	Material
3			Material	Material	Material
4			Material	Material	Material
5			Material	Material	Material
6			Material	Material	Material
7			Material	Material	Material
8			Material	Material	Material
9			Material	Material	Material
10			Material	Material	Material

Sym	Rute	Drager / Beskrivelse	Dat

Planimetret areal av Y ÷ 216,
med S-gehalter:

Område: % S	Gj. sn. geh: % S	a m ²	b m ²	c m ²	d m ²	e m ²	Sum m ²
0,00 - 3,00	1,50	72,50	95,00	92,50	35,00	—	295,00
3,00 - 10,00	6,50	67,50	190,00	256,25	66,25	—	580,00
10,00 - 20,00	15,00	32,50	278,25	182,50	213,75	11,25	718,25
20,00 - 30,00	25,00	46,25	83,75	105,00	350,00	56,25	641,25
30,00 - 40,00	35,00	15,00	70,00	196,50	316,25	82,50	680,20
over 40,00	45,00	2,50	18,75	56,25	82,50	15,00	175,00
	Σ	236,25	735,75	889,00	1.063,75	165,00	3.089,70

m ² % Gj. sn.					
108,75	142,50	138,75	52,50	—	442,50
438,75	1.235,00	1.665,60	430,60	—	3.770,00
487,50	4.173,75	2.737,50	3.206,25	168,75	10.773,75
1.156,25	2.093,70	2.625,00	8.750,00	1.406,25	16.031,25
525,00	2.450,00	6.877,50	11.068,70	2.887,50	23.807,00
112,50	843,75	2.531,25	3.712,50	675,00	7.875,00
Σ	2.828,75	10.938,70	16.575,60	27.220,55	5.137,50
11,90% S	14,80% S	18,65% S	25,50% S	31,14% Cu	20,30% Cu


5.

X+80

Linje for
vertikalsnitt.

X+40

N. X+0

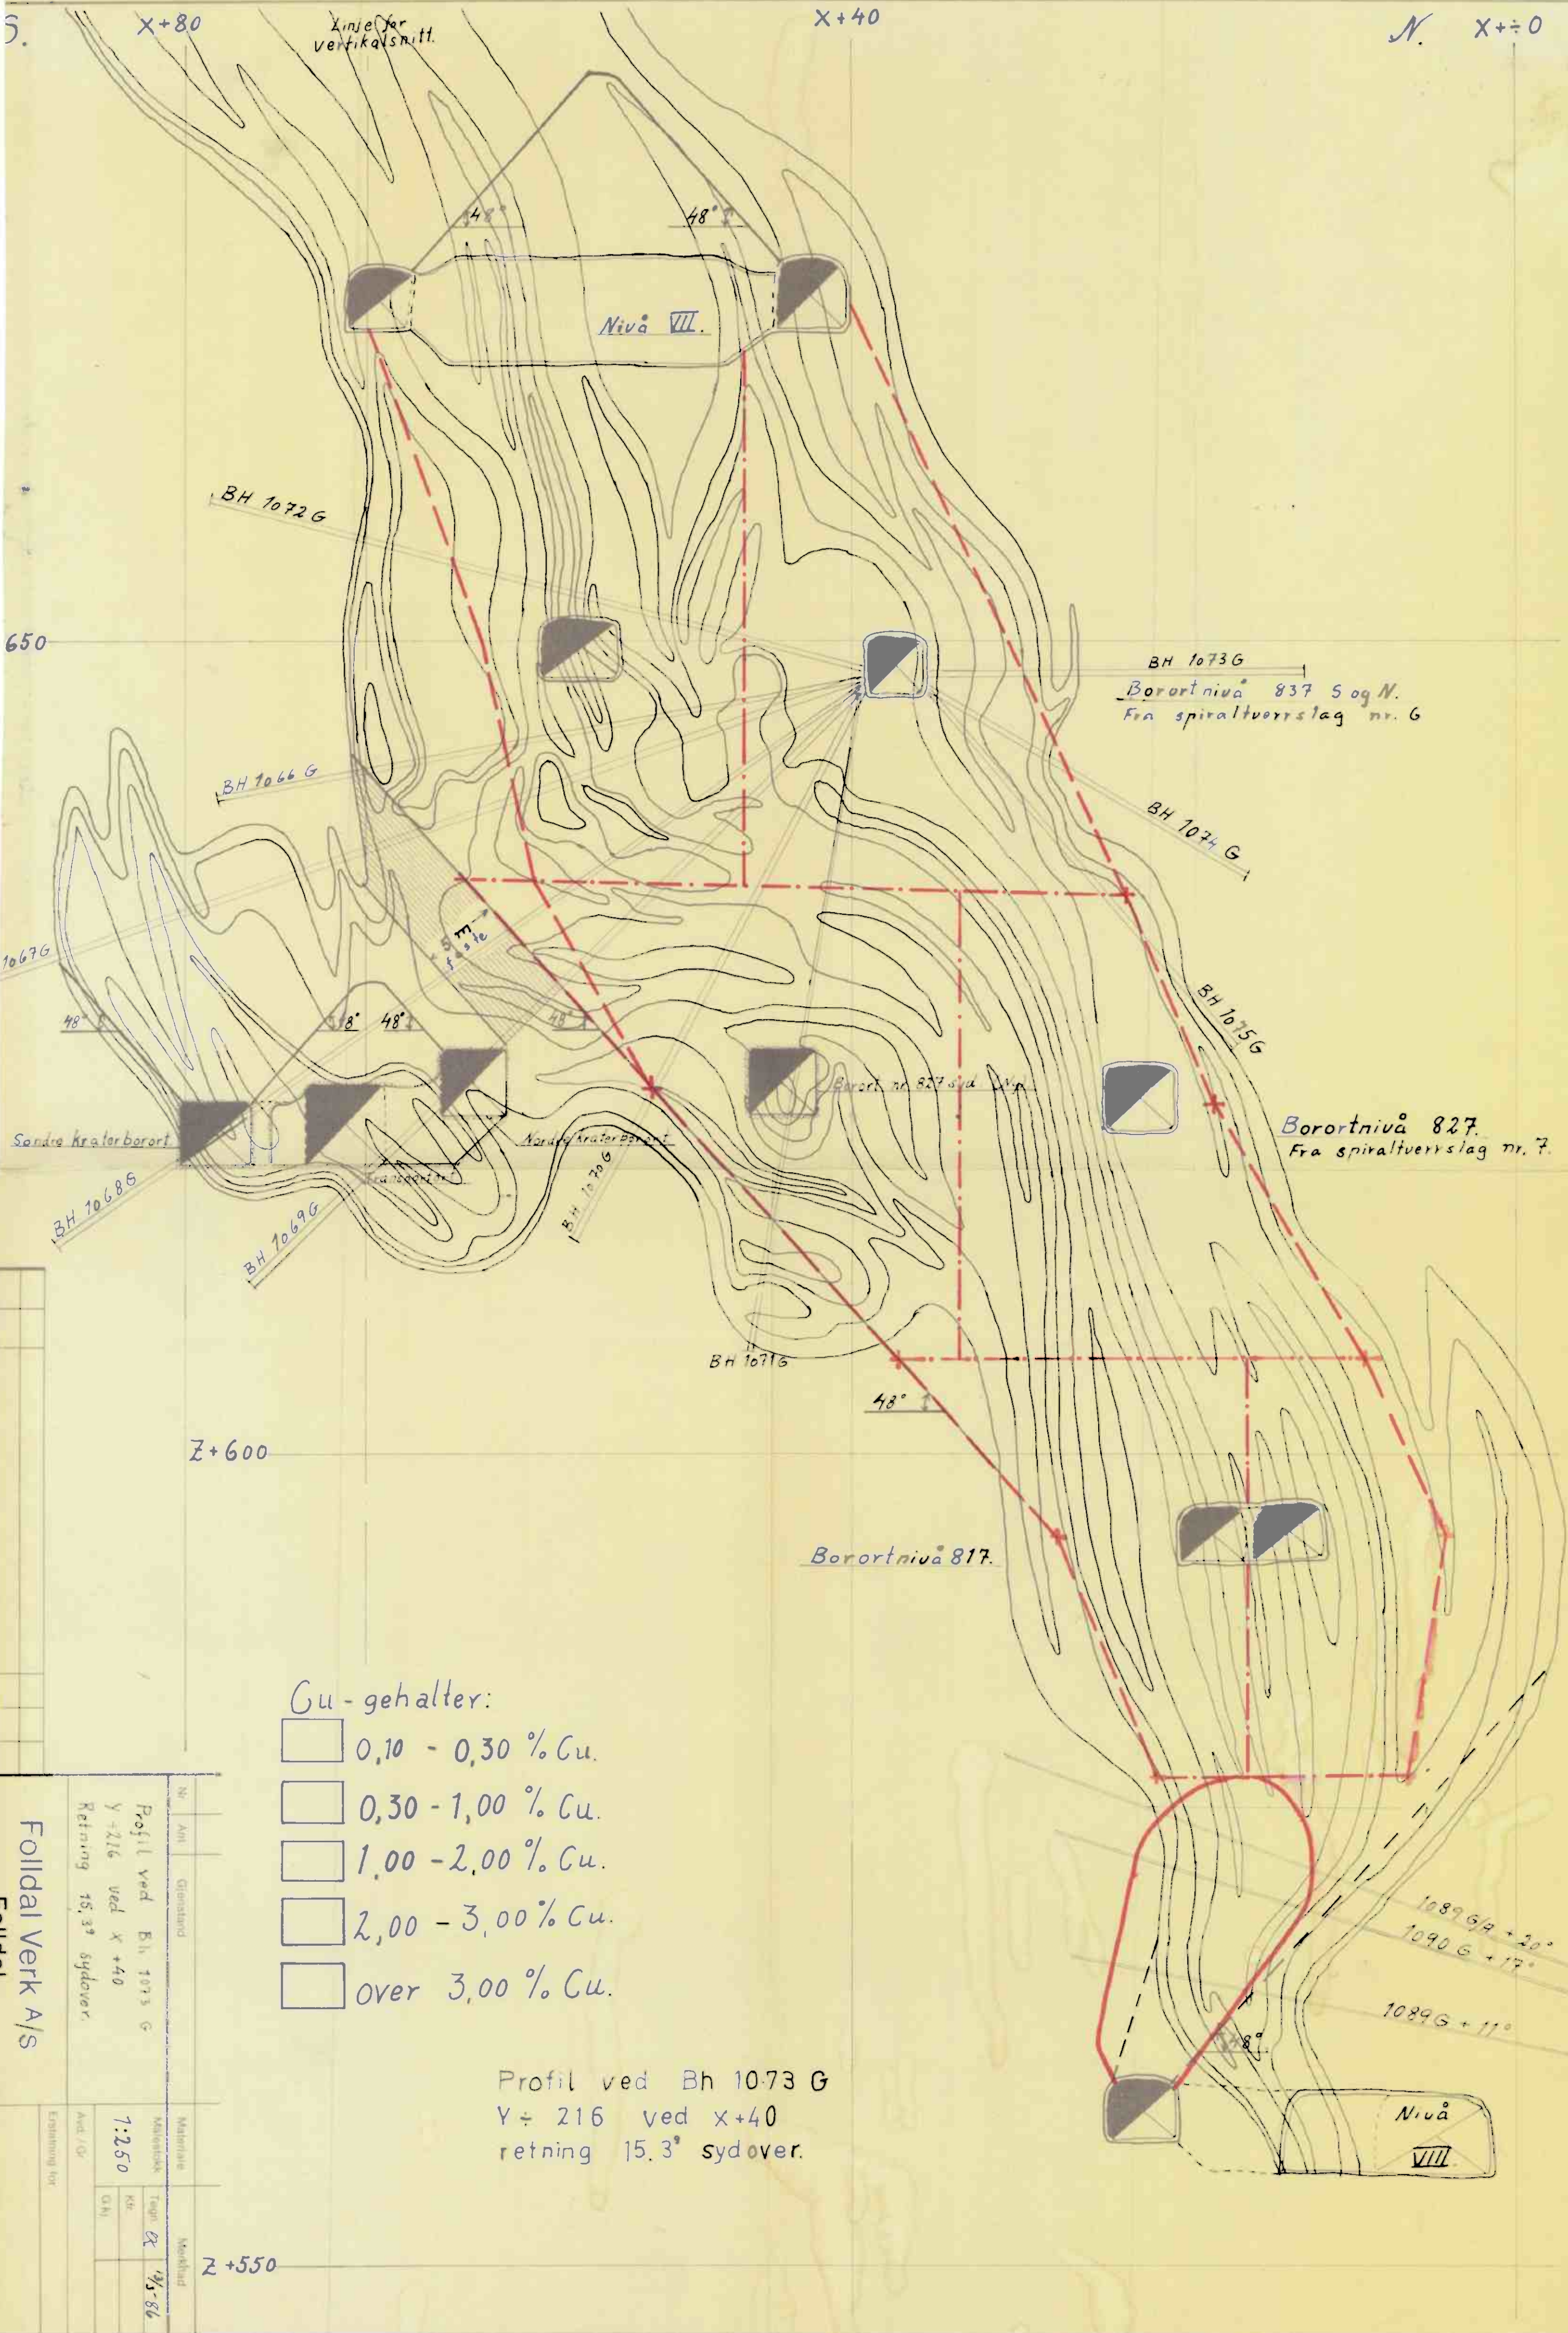


Cu-gehalter:

- ☐ 0,10 - 0,30 % Cu.
- ☐ 0,30 - 1,00 % Cu.
- ☐ 1,00 - 2,00 % Cu.
- ☐ 2,00 - 3,00 % Cu.
- ☐ over 3,00 % Cu.

Profil ved Bh 1073 G
Y÷ 216 ved x+40
retning 15,3° sydover.

Sym.	Rate	Formninger / Beskrivelse	Tegning	Dato

Nr.	Art.	Grundstod	Materialer	Merknad
Folldal Verk A/S				
Folldal				
Profil ved Bh 1073 G				
Y÷ 216 ved x+40				
Retning 15,3° sydover				
7:250				
Avt. / Gv				
Erstatning for				
Erstatning av:				
Materialer				
Tegn. Nr. 19.86				
Kv.				
Gh.				

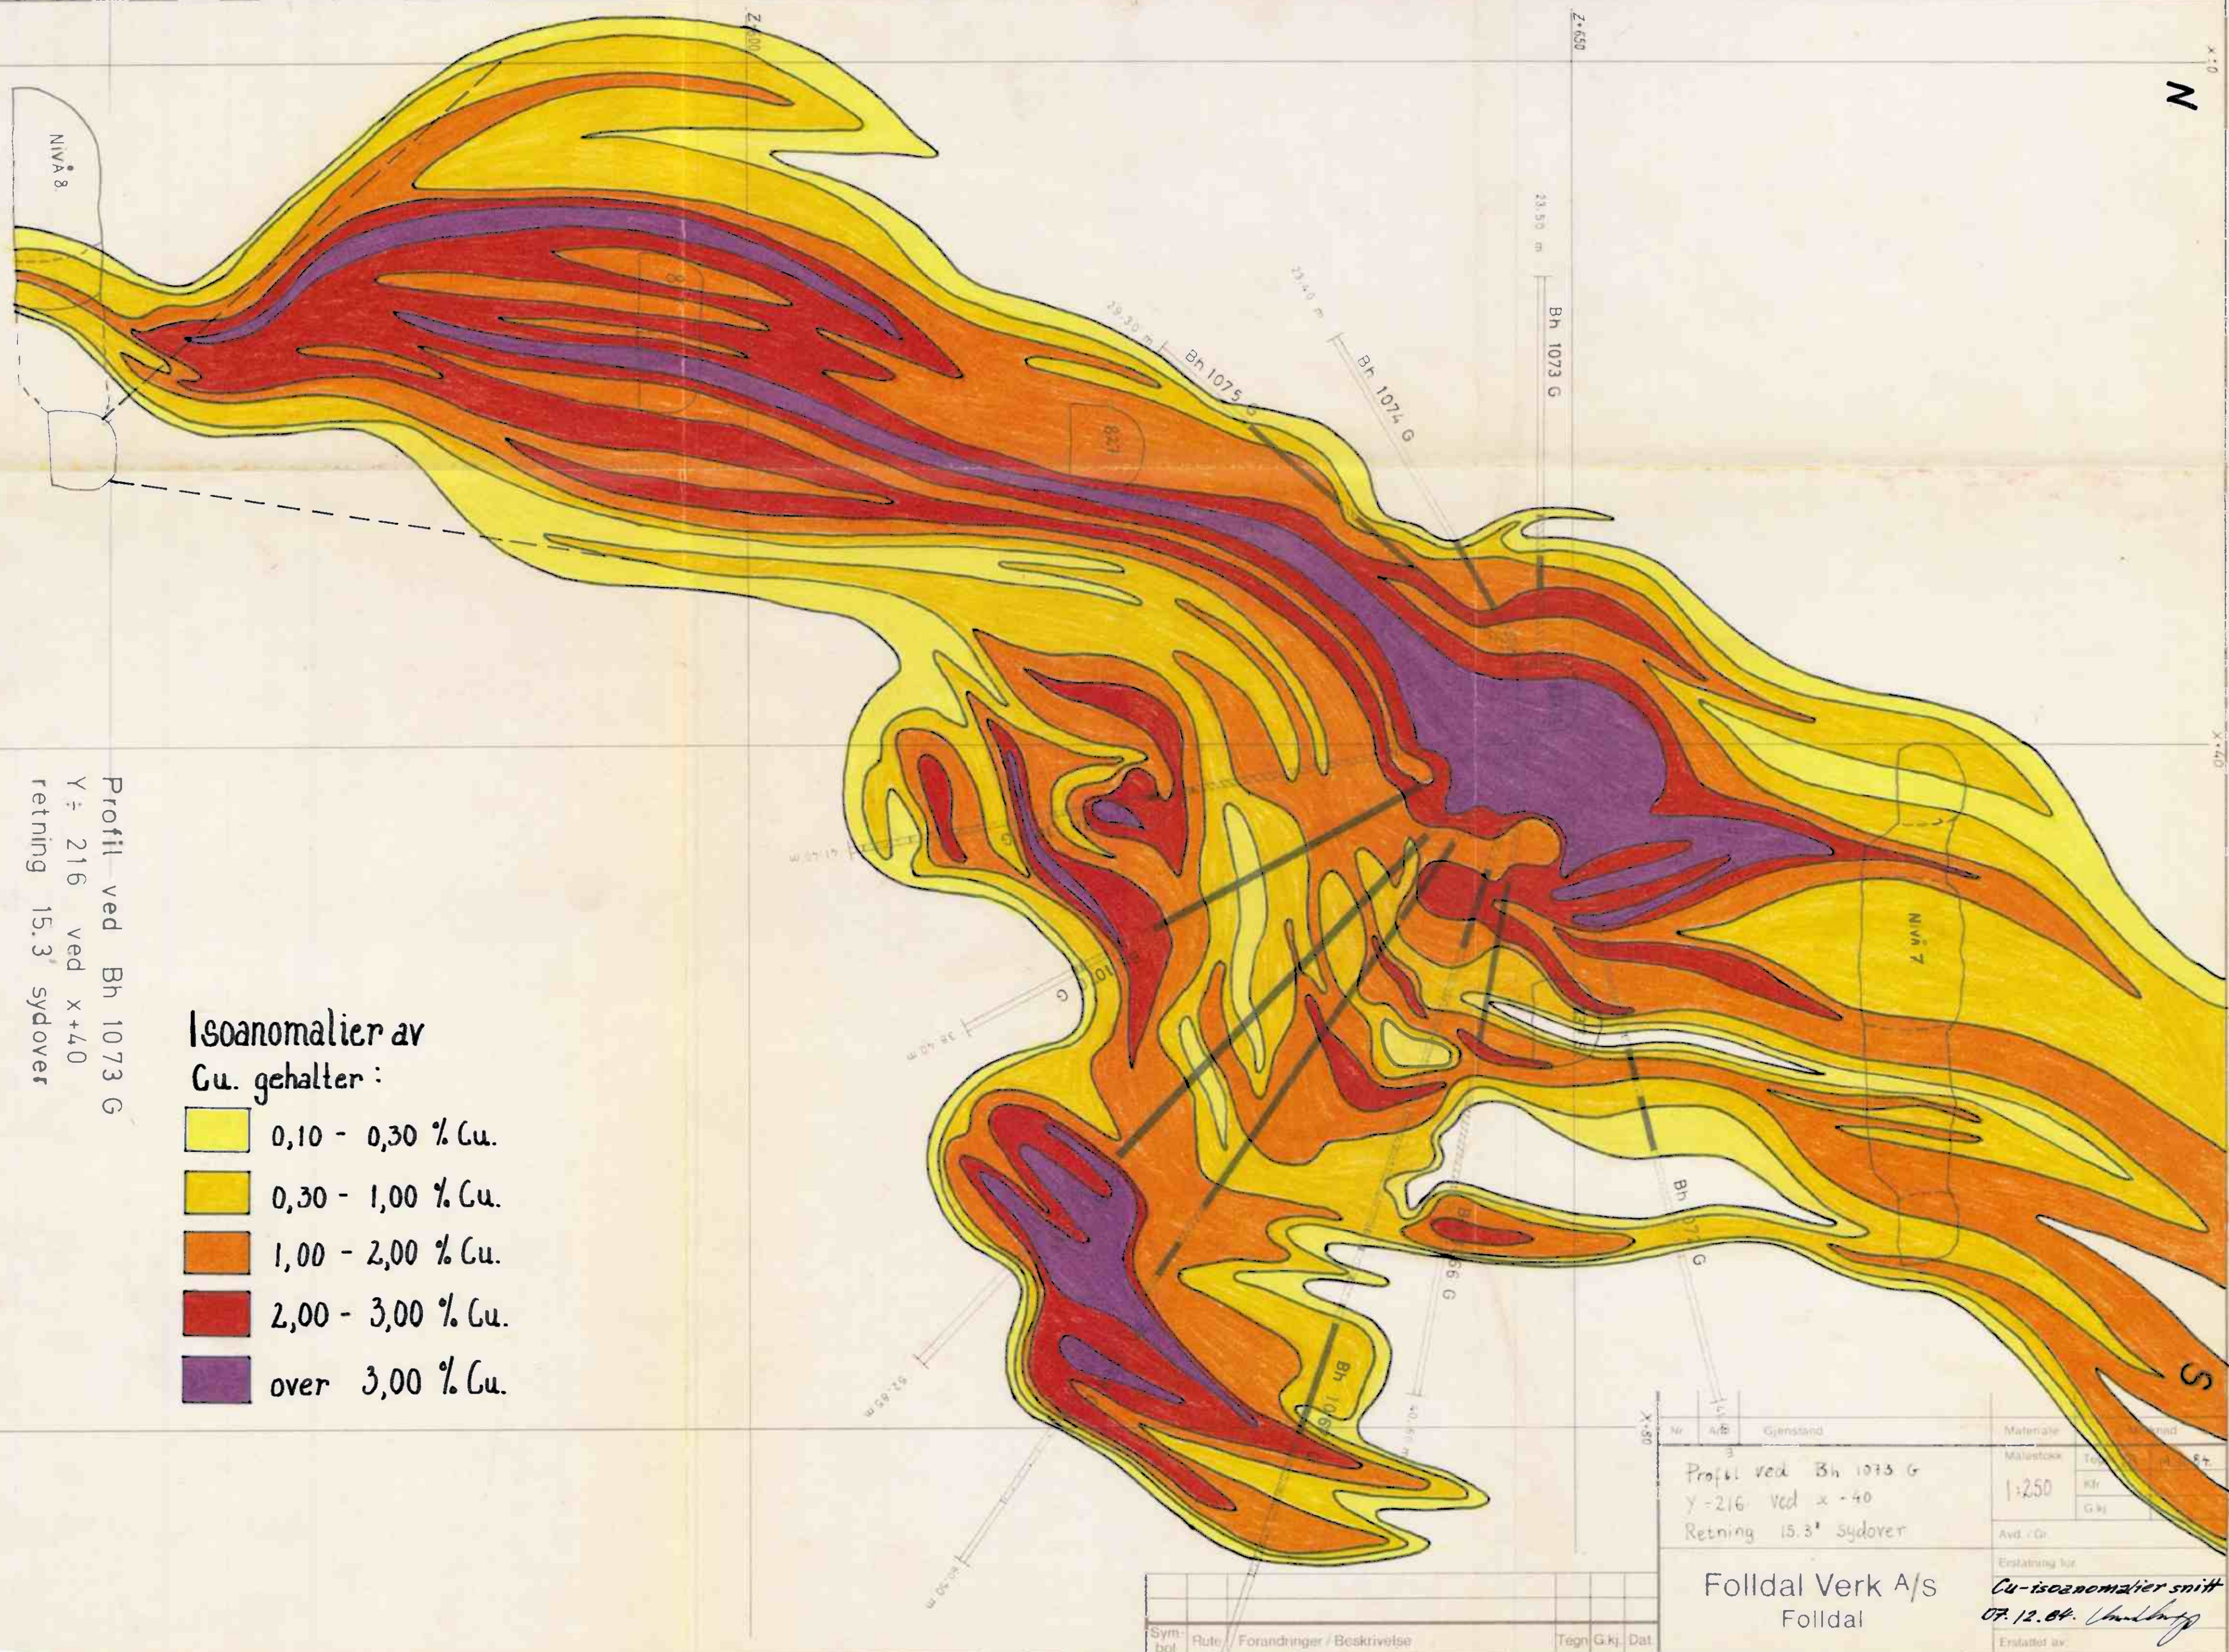

Plan for
PRODUKSJONSBORING

i vertikal snitt
Y ÷ 216
i strosse nr. 7

Tverrfjellet 04.02.1988 *Utp*

FIG


```

=====
I STED      :817N
I SALVENR.:Y-216
I DATO      :04.02.88
I
I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.4
I      ??      ??      ??      SALE      : 1.8
I
=====

```

HULLNR.	RETNING	LENGDE		ANM.
		STENGER	TILLEGG	
1	0	1	0.9 m	
2	50	2	0.6 m	
3	79	6	0.1 m	
4	90	6	0.0 m	
5	101	6	0.2 m	
6	112	6	0.8 m	
7	124	5	1.3 m	
8	137	5	0.2 m	
9	150	4	1.6 m	
10	164	4	1.6 m	
11	177	5	0.3 m	
12	190	5	0.7 m	
13	202	5	1.0 m	
14	214	6	0.0 m	
15	225	6	1.3 m	
16	235	7	1.4 m	
17	243	9	0.6 m	
18	251	9	0.2 m	
19	258	8	1.4 m	
20	266	8	1.2 m	
21	273	8	1.2 m	
22	281	7	1.2 m	
23	312	2	0.4 m	


```

=====
I
I AREALET (Kvm) .....: 251.3      VIFTAS KAST = 15 (DEG)
I BORMETER (m) .....: 199.9      STANGLENGDE = 1.83 m
I
I TONNASJE .....: 1809      TETTHET      = 4
I TONNASJE/BORM. ....: 9.1
I
=====

```


[illegible]

Fra spiraltverrslag nr. 7.

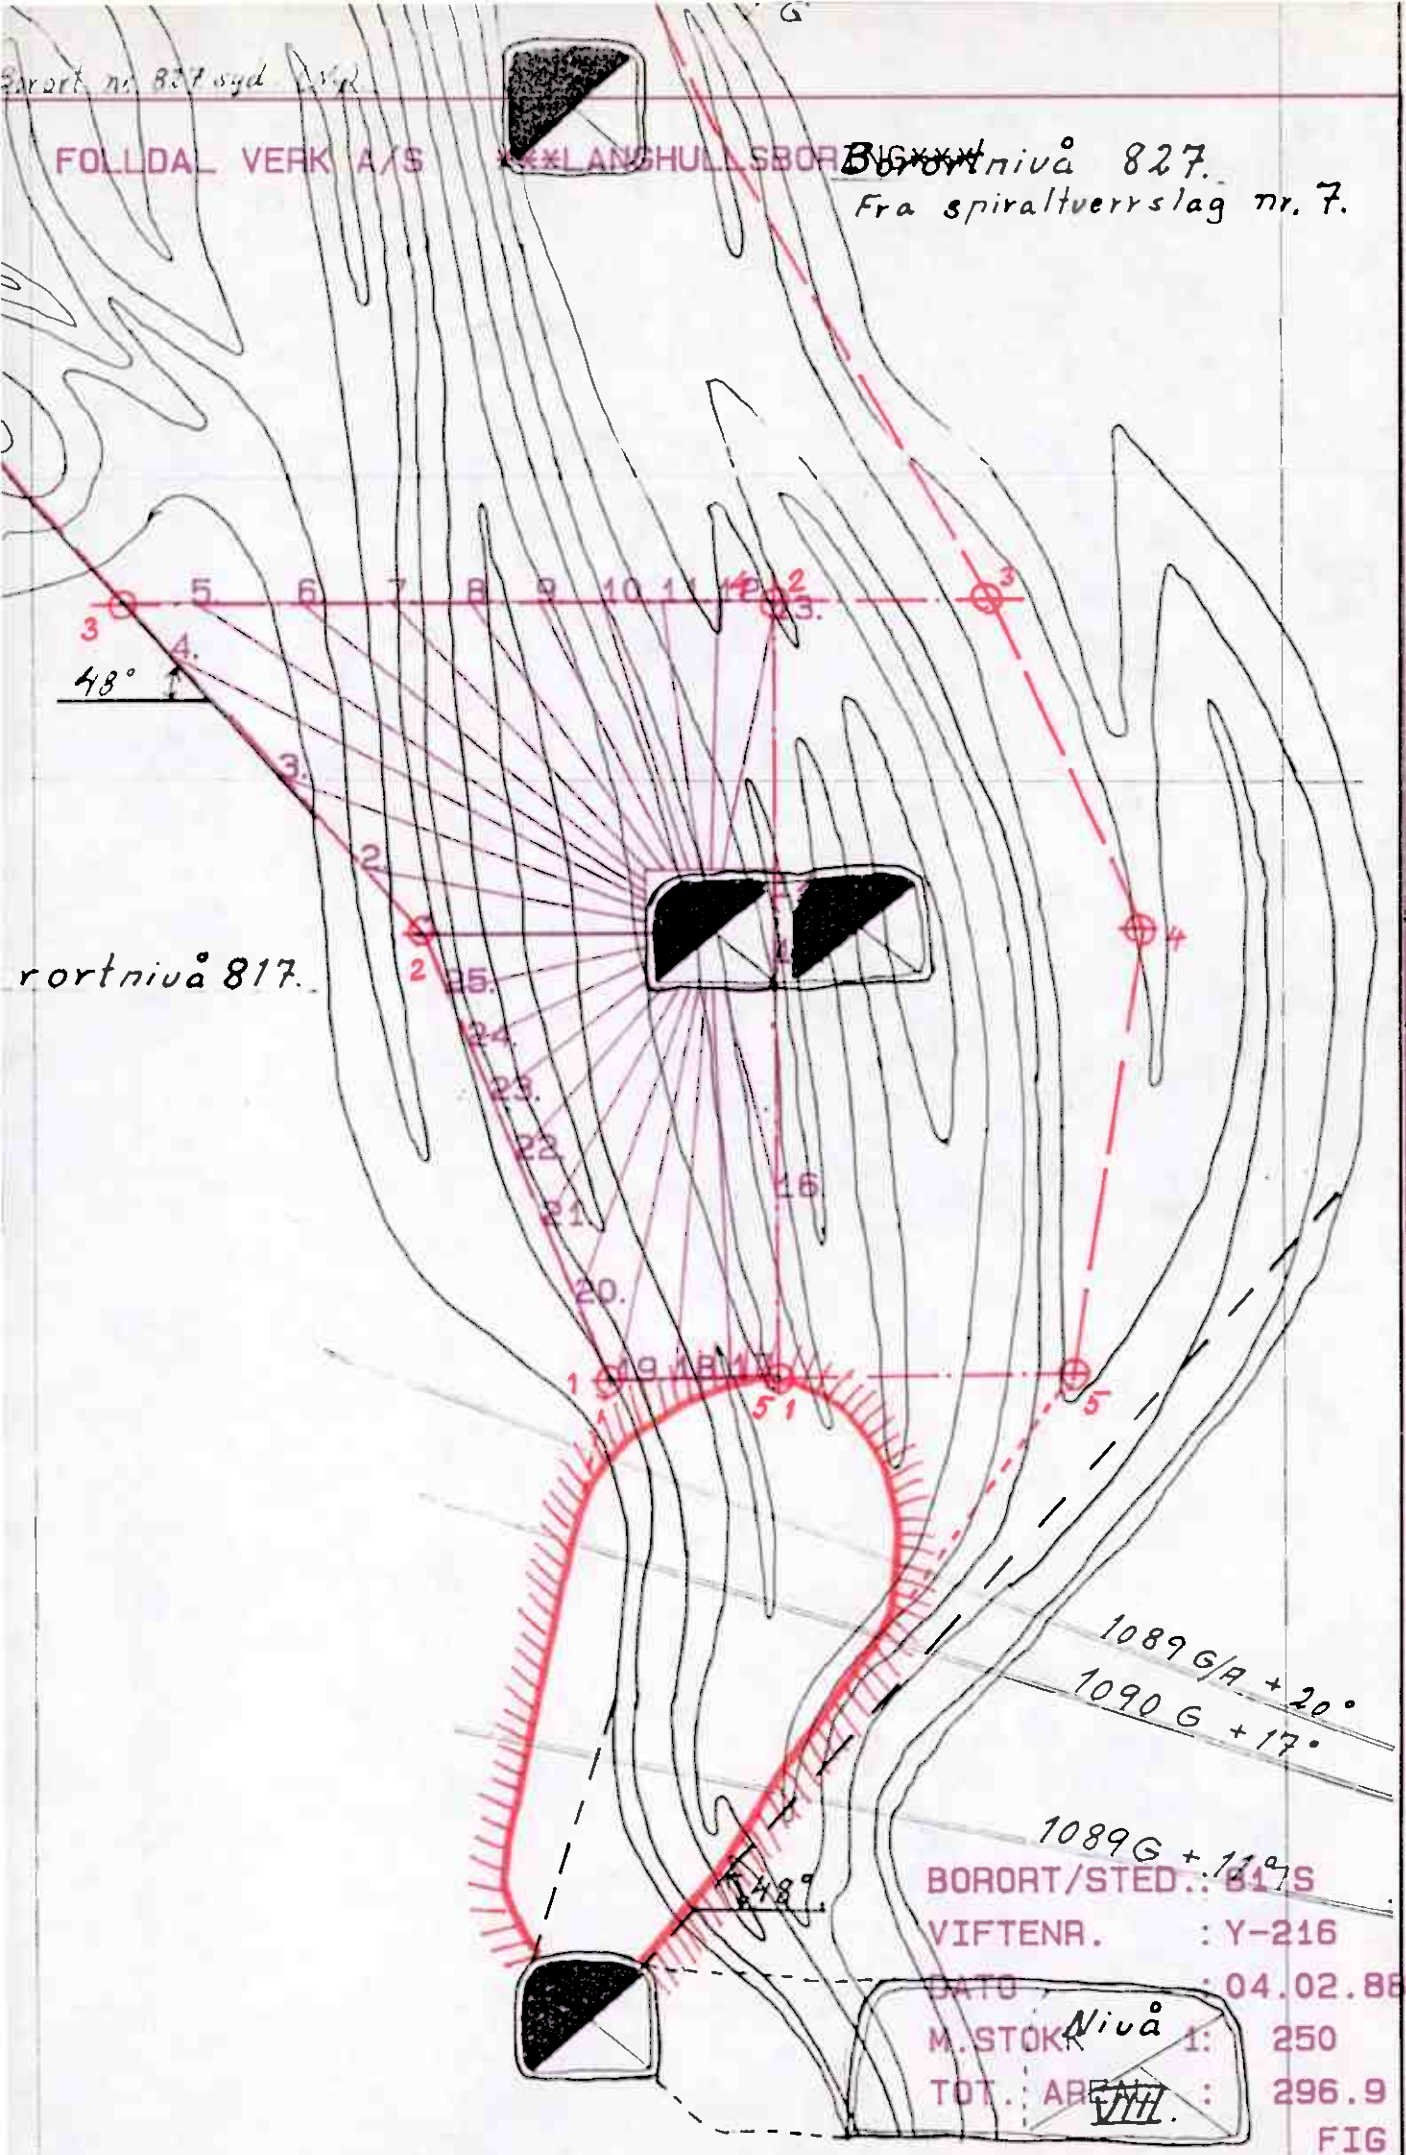

BORART/STED.: 817 S

VIFTENA. : Y-216

~~DATO~~ : 04.02.88

M. STOK *Nivā* 1: 250

TOT. AREA : 296.9

FIG


```

=====
I STED      :817S
I SALVENR.:Y-216
I DATO      :04.02.88
I
I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.2
I      ??      ??      ??      SALE      : 1.8
I
=====

```

HULLNR.	RETNING	STENGER	LENGDE TILLEGG	ANM.
1	0	5	0.8 m	
2	11	6	1.3 m	
3	20	8	1.2 m	
4	27	11	0.7 m	
5	33	11	1.0 m	
6	39	10	0.0 m	
7	46	8	1.2 m	
8	54	7	1.3 m	
9	63	7	0.0 m	
10	72	6	1.0 m	
11	82	6	0.5 m	
12	92	6	0.4 m	
13	102	6	0.0 m	
14	151	1	0.8 m	
15	203	1	0.7 m	
16	256	5	0.2 m	
17	268	8	0.6 m	
18	275	8	0.7 m	
19	282	8	1.0 m	
20	290	7	0.6 m	
21	300	6	0.6 m	
22	311	5	1.1 m	
23	323	5	0.3 m	
24	336	5	0.1 m	
25	348	5	0.2 m	

```

=====
I
I AREALET (Kvm) .....: 296.9      VIFTAS KAST = 15 (DEG)
I BORMETER (m) .....: 252.2      STANGLENGDE = 1.83 m
I
I TONNASJE .....: 2138      TETTHET      = 4
I
=====

```


VUETE	AREAL	BORMETER	ODDEAVST.	BEGR.
1	296.9	252.2 m	1.9 m	0.0 - 0.0

FOLLDAL V. A/S

LANGHULLSBORING

BH 1073 G

Borortnivå 837 S og N.
Fra spiraltverrslag nr. 6

BH 1074 G

BH 1075 G

Borort nr. 827 syd. Vp.

Borortnivå 827.
Fra spiraltverrslag

BH 1071 G

48°

Borortnivå 817.

BORORT/STED.: 827N
VIFTENR.: M-216
DATO.: 04.02.88
M.STOKK 1: 250
TOT. AREAL: 477.1
FIG


```

=====
I STED      :827N
I SALVENR.:Y-216
I DATO      :04.02.88
I
I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.4
I      ..      ..      ..      SALE      : 1.8
I
=====

```

I HULLNR.	I RETNING	I	I LENGDE	I	I ANM.	I
I	I	I	I STENGER	I TILLEGG	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I 1	I 0	I 6	I 0.8 m	I	I	I
I 2	I 10	I 6	I 1.0 m	I	I	I
I 3	I 20	I 6	I 1.5 m	I	I	I
I 4	I 30	I 7	I 0.7 m	I	I	I
I 5	I 38	I 8	I 0.3 m	I	I	I
I 6	I 46	I 9	I 0.4 m	I	I	I
I 7	I 53	I 9	I 0.6 m	I	I	I
I 8	I 61	I 8	I 0.9 m	I	I	I
I 9	I 69	I 7	I 1.7 m	I	I	I
I 10	I 78	I 7	I 1.0 m	I	I	I
I 11	I 87	I 7	I 0.0 m	I	I	I
I 12	I 103	I 4	I 0.0 m	I	I	I
I 13	I 128	I 2	I 1.2 m	I	I	I
I 14	I 157	I 2	I 0.6 m	I	I	I
I 15	I 186	I 2	I 1.3 m	I	I	I
I 16	I 210	I 4	I 0.8 m	I	I	I
I 17	I 225	I 8	I 1.1 m	I	I	I
I 18	I 232	I 11	I 0.7 m	I	I	I
I 19	I 238	I 10	I 1.1 m	I	I	I
I 20	I 245	I 10	I 0.0 m	I	I	I
I 21	I 252	I 9	I 0.9 m	I	I	I
I 22	I 259	I 9	I 0.3 m	I	I	I
I 23	I 266	I 9	I 0.0 m	I	I	I
I 24	I 273	I 9	I 0.0 m	I	I	I
I 25	I 280	I 9	I 0.3 m	I	I	I
I 26	I 287	I 9	I 0.8 m	I	I	I
I 27	I 294	I 9	I 1.6 m	I	I	I
I 28	I 301	I 10	I 0.8 m	I	I	I

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	30	I	314	I	9	I	0.6 m	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	31	I	322	I	8	I	0.4 m	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	32	I	330	I	7	I	0.8 m	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	33	I	340	I	6	I	1.6 m	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	34	I	350	I	6	I	1.0 m	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	AREALET (Kvm)	I	477.1	I	VIFTAS KAST = 15 (DEG)	I	I	I	I
I	BORMETER (m)	I	400.0	I	STANGLENGDE = 1.83 m	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	TONNASJE	I	3435	I	TETTHET = 4	I	I	I	I
I	TONNASJE/BORM.	I	8.6	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	VIFTE	I	AREAL	I	BORMETER	I	ODDEAVST.	I	BEGR.
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1	I	477.1	I	400.0 m	I	2.0 m	I	0.0 - 0.0
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

FOLLDAL VERK A/S

LANGHULLSBORING

BH 1073 G

Borortnivå 837
Fra spiraltverrs

BH 1074 G

BH 1075 G

Bor
Fra

BH 1071 G

Borort nr 827 syd

48°

Borortnivå 817.

BORORT/STED.: 827S

VIFTENR.

DATO

M. STOKK

TOT AREAL

1: 250

: 455.8

FIG


```

=====
I STED      :8275
I SALVENR.:Y-216
I DATO      :04.02.88
I
I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.2
I      . . . . . SALE      : 1.8
I
=====

```

HULLNR.	RETNING	STENGER	LENGDE TILLEGG	ANM.
1	0	4	1.2 m	
2	14	5	1.1 m	
3	26	7	0.1 m	
4	35	9	0.6 m	
5	42	10	0.7 m	
6	49	9	0.2 m	
7	57	8	0.3 m	
8	65	7	0.9 m	
9	75	7	0.0 m	
10	84	6	1.4 m	
11	94	6	1.3 m	
12	103	6	1.6 m	
13	113	7	0.4 m	
14	122	7	1.4 m	
15	130	8	1.1 m	
16	137	8	1.1 m	
17	146	7	1.2 m	
18	155	7	0.0 m	
19	165	6	1.0 m	
20	175	6	0.6 m	
21	185	6	0.6 m	
22	195	6	1.0 m	
23	205	7	0.0 m	
24	215	7	1.2 m	
25	223	8	1.2 m	
26	230	9	1.7 m	
27	237	11	1.1 m	
28	242	11	0.1 m	

30	258	7	0.0 m
31	270	5	0.3 m
32	286	4	0.2 m
33	305	3	1.1 m
34	323	3	0.9 m
35	342	3	1.5 m

AREALET (Kvm) : 455.8	VIFTAS KAST = 15 (DEG)
BORMETER (m) : 379.3	STANGLENGDE = 1.83 m
TONNASJE : 3282	TETTHET = 4
TONNASJE/BORM. : 8.7	

VIFTE	AREAL	BORMETER	ODDEAVST.	BEGR.
1	455.8	379.3 m	2.0 m	0.0 - 0.0

FOLDAL VEK A/S ***LANDHILL SBORING***

Niv. VII.

1 2 3 4 5 6

3 4 5

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

40

I STED :837N
I SALVENR.:Y-216
I DATO :04.02.88

I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.0
I ,, ,, ,, SALE : 1.8

HULLNR.	RETNING	LENGDE		ANM.
		STENGER	TILLEGG	
1	0	5	0.4 m	
2	13	5	0.6 m	
3	25	5	1.3 m	
4	36	6	0.7 m	
5	46	7	0.8 m	
6	55	9	0.0 m	
7	62	11	0.0 m	
8	68	12	0.8 m	
9	73	12	0.9 m	
10	78	12	0.3 m	
11	84	12	1.0 m	
12	90	9	1.2 m	
13	99	7	0.6 m	
14	110	5	1.4 m	
15	124	4	1.4 m	
16	139	4	0.4 m	
17	155	4	0.2 m	
18	171	4	0.5 m	
19	187	4	1.4 m	
20	200	5	1.4 m	
21	212	7	0.4 m	
22	221	9	0.9 m	
23	227	10	1.5 m	
24	233	9	1.4 m	
25	241	9	0.0 m	
26	248	8	0.7 m	
27	257	8	0.0 m	
28	265	7	1.3 m	
29	273	7	1.2 m	

I	30	I	282	I	7	I	1.4 m	I
I		I		I		I		I
I	31	I	290	I	8	I	0.2 m	I
I		I		I		I		I
I	32	I	298	I	8	I	1.0 m	I
I		I		I		I		I
I	33	I	305	I	9	I	0.1 m	I
I		I		I		I		I
I	34	I	314	I	7	I	1.0 m	I
I		I		I		I		I
I	35	I	324	I	6	I	0.8 m	I
I		I		I		I		I
I	36	I	335	I	5	I	1.4 m	I
I		I		I		I		I
I	37	I	348	I	5	I	0.6 m	I
I		I		I		I		I

I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I	AREALET (Kvm)	:	515.9		VIFTAS KAST = 15 (DEG)			I
I	BORMETER (m)	:	441.2		STANGLENGDE = 1.83 m			I
I								I
I	TONNASJE	:	3714		TETTHET = 4			I
I	TONNASJE/BORM.	:	8.4					I
I								I

I		I		I		I		I
I	VIFTE	I	AREAL	I	BORMETER	I	ODDEAVST.	I
I		I		I		I		I
I	1	I	515.9	I	441.2 m	I	2.0 m	I
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I


```

=====
I STED      :837S
I SALVENR.:Y-216
I DATO      :04.02.88
I
I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.6
I      "      "      "      SALE      : 1.8
I
=====


```

HULLNR.	RETNING	LENGDE		ANM.
		STENGER	TILLEGG	
1	0	3	0.0 m	
2	23	3	1.3 m	
3	40	5	0.9 m	
4	52	8	1.4 m	
5	60	13	0.5 m	
6	65	12	0.0 m	
7	71	10	1.4 m	
8	78	10	0.8 m	
9	84	10	0.4 m	
10	90	10	0.3 m	
11	97	10	0.5 m	
12	103	10	0.8 m	
13	109	10	1.5 m	
14	116	11	0.5 m	
15	121	12	0.0 m	
16	127	10	0.1 m	
17	135	8	1.2 m	
18	144	7	1.0 m	
19	153	6	1.5 m	
20	164	6	0.6 m	
21	175	6	0.2 m	
22	185	6	0.1 m	
23	196	6	0.5 m	
24	207	6	1.3 m	
25	216	7	0.8 m	
26	225	8	0.9 m	
27	233	9	1.6 m	
28	239	9	1.1 m	

Forslag til
PRODUKSJONSBORING
i strosse 7

Tverrfjellet 03.02.1988 

LANGHULLBORING

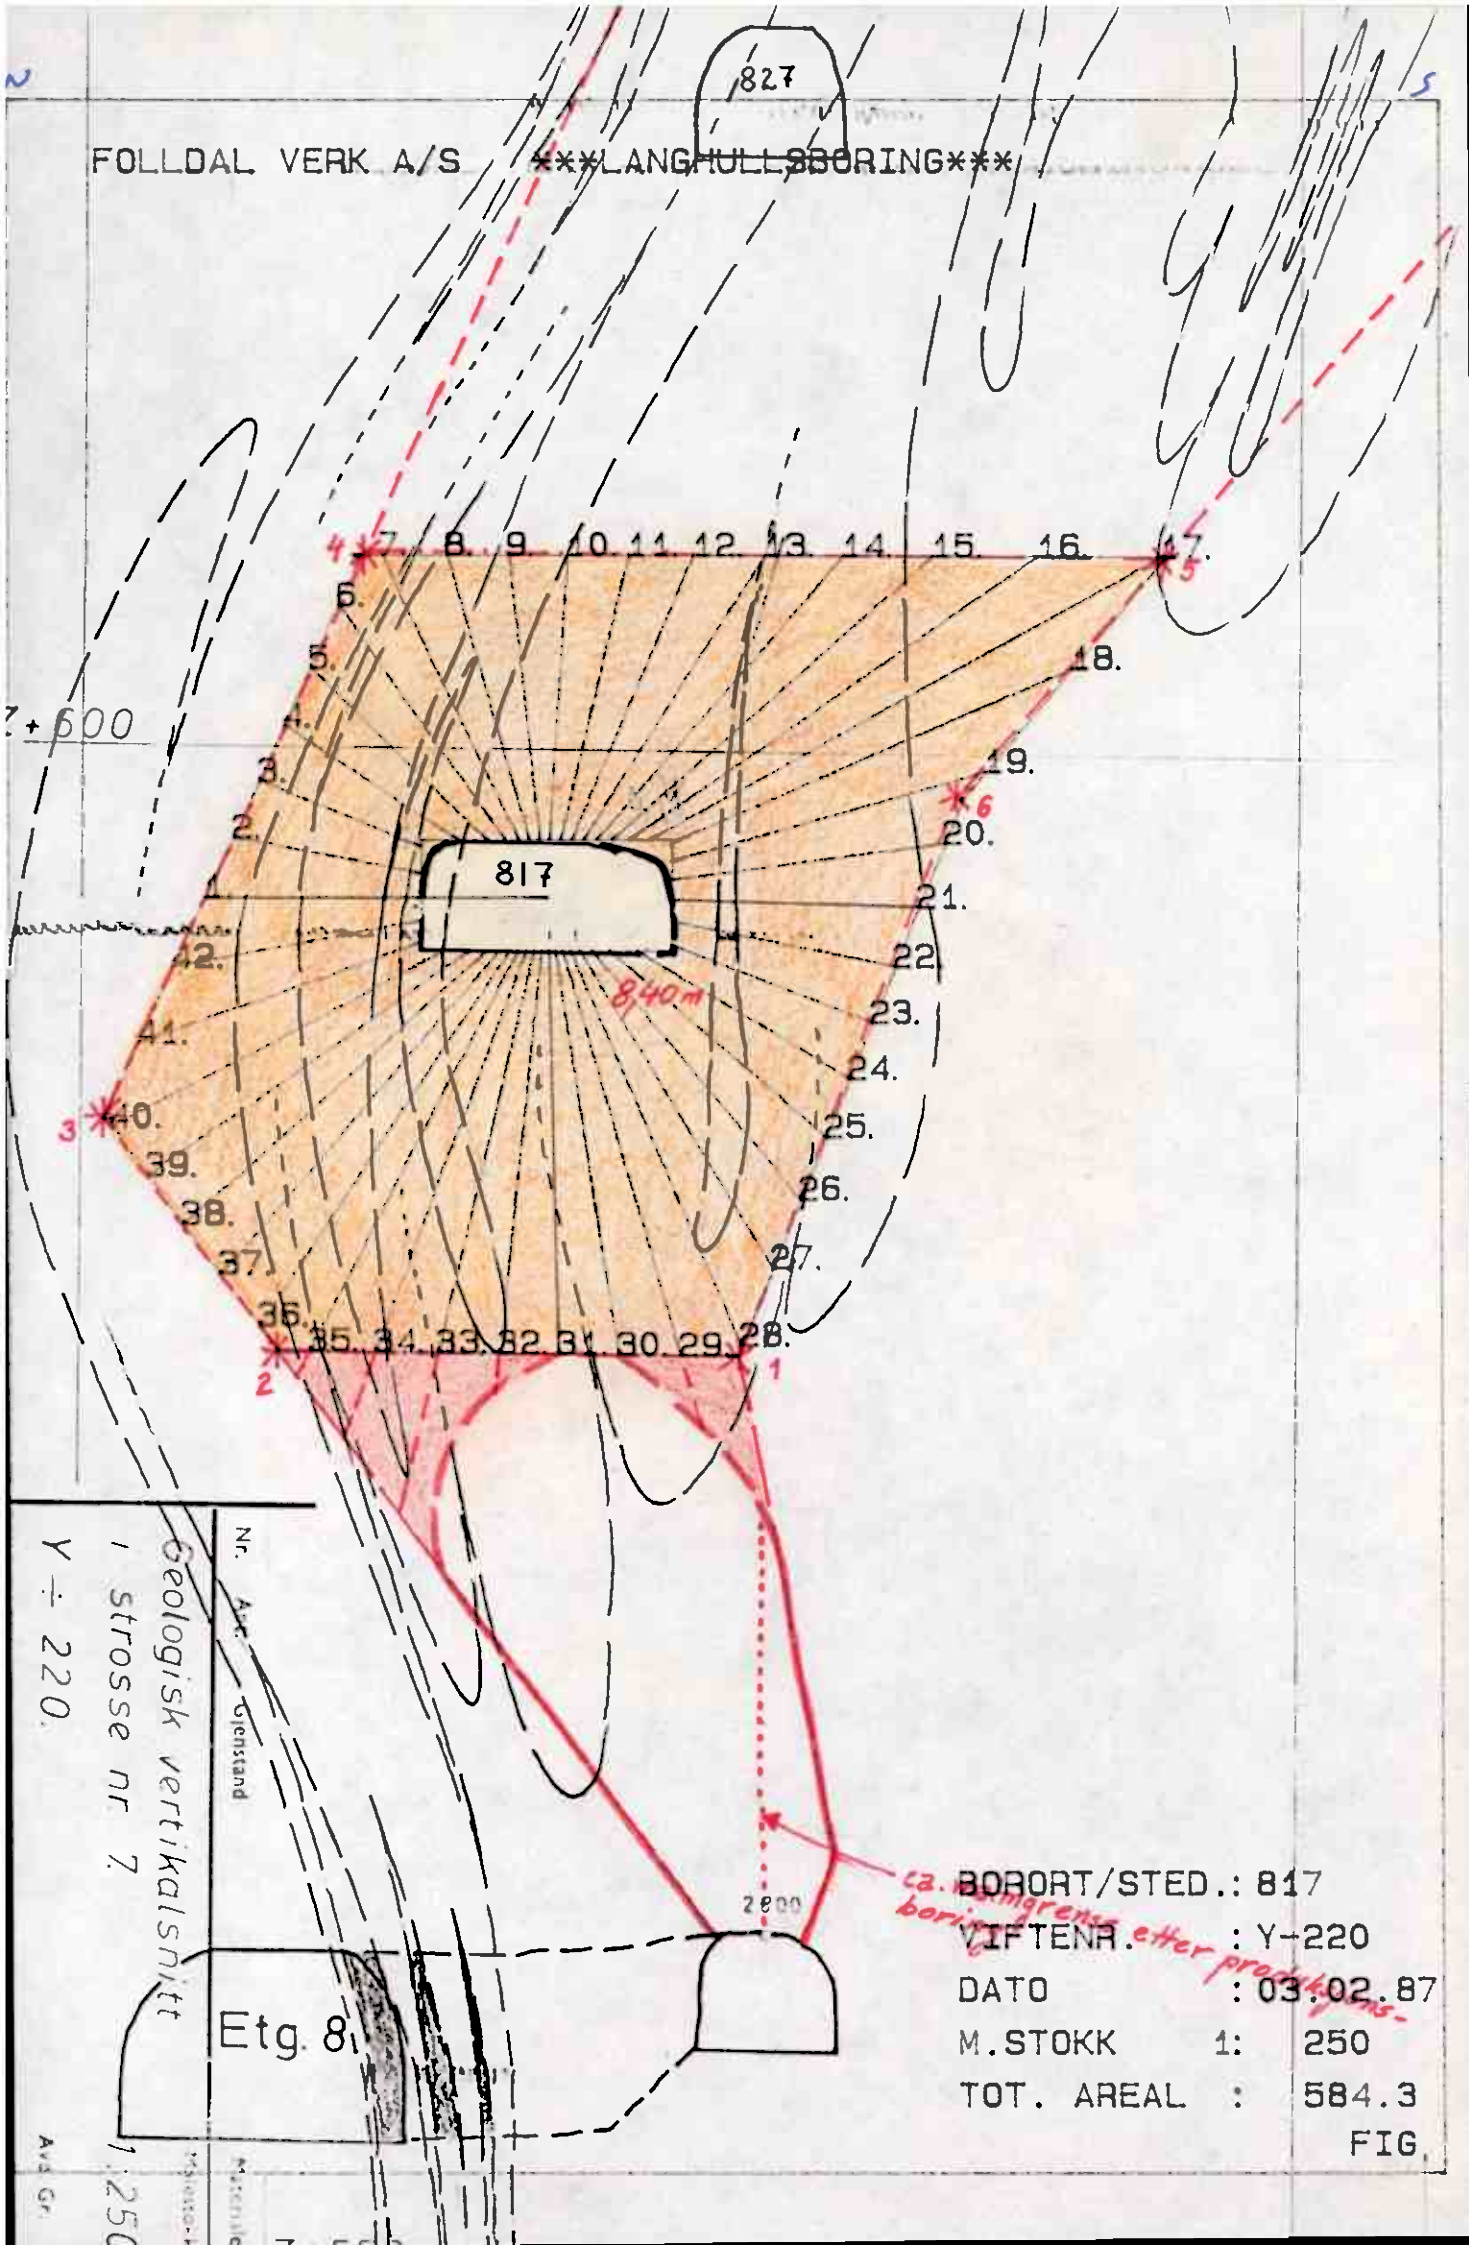

BOBORT/STED.: 817

VIFTEEN. : Y-220

DATA : 03.02.87

M.STOKK	1:	250
---------	----	-----

TOT. AREAL : 584.3

FIG


```


=====
I STED      :817
I SALVENR.:Y-220
I DATO      :03.02.87
I
I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 4.2
I      , , , , SALE : 1.8
I
=====

```

HULLNR.	RETNING	LENGDE	ANM.
		STENGER	TILLEGG
1	0	6	0.9 m
2	11	6	0.1 m
3	22	5	1.6 m
4	33	5	1.7 m
5	44	6	0.4 m
6	54	6	1.3 m
7	64	7	0.2 m
8	74	6	1.2 m
9	84	6	0.8 m
10	94	6	0.8 m
11	104	6	1.1 m
12	114	7	0.0 m
13	123	7	1.1 m
14	132	8	1.0 m
15	139	9	1.4 m
16	146	11	0.6 m
17	151	13	0.6 m
18	157	10	1.6 m
19	164	8	1.2 m
20	172	7	1.2 m
21	182	7	0.1 m
22	191	6	1.3 m
23	201	6	1.1 m
24	211	6	1.2 m
25	221	7	0.0 m
26	230	7	0.8 m
27	239	8	0.3 m
28	247	9	0.3 m
29	254	9	0.0 m

FOLLDAL VERK A/S

***LANGHUT

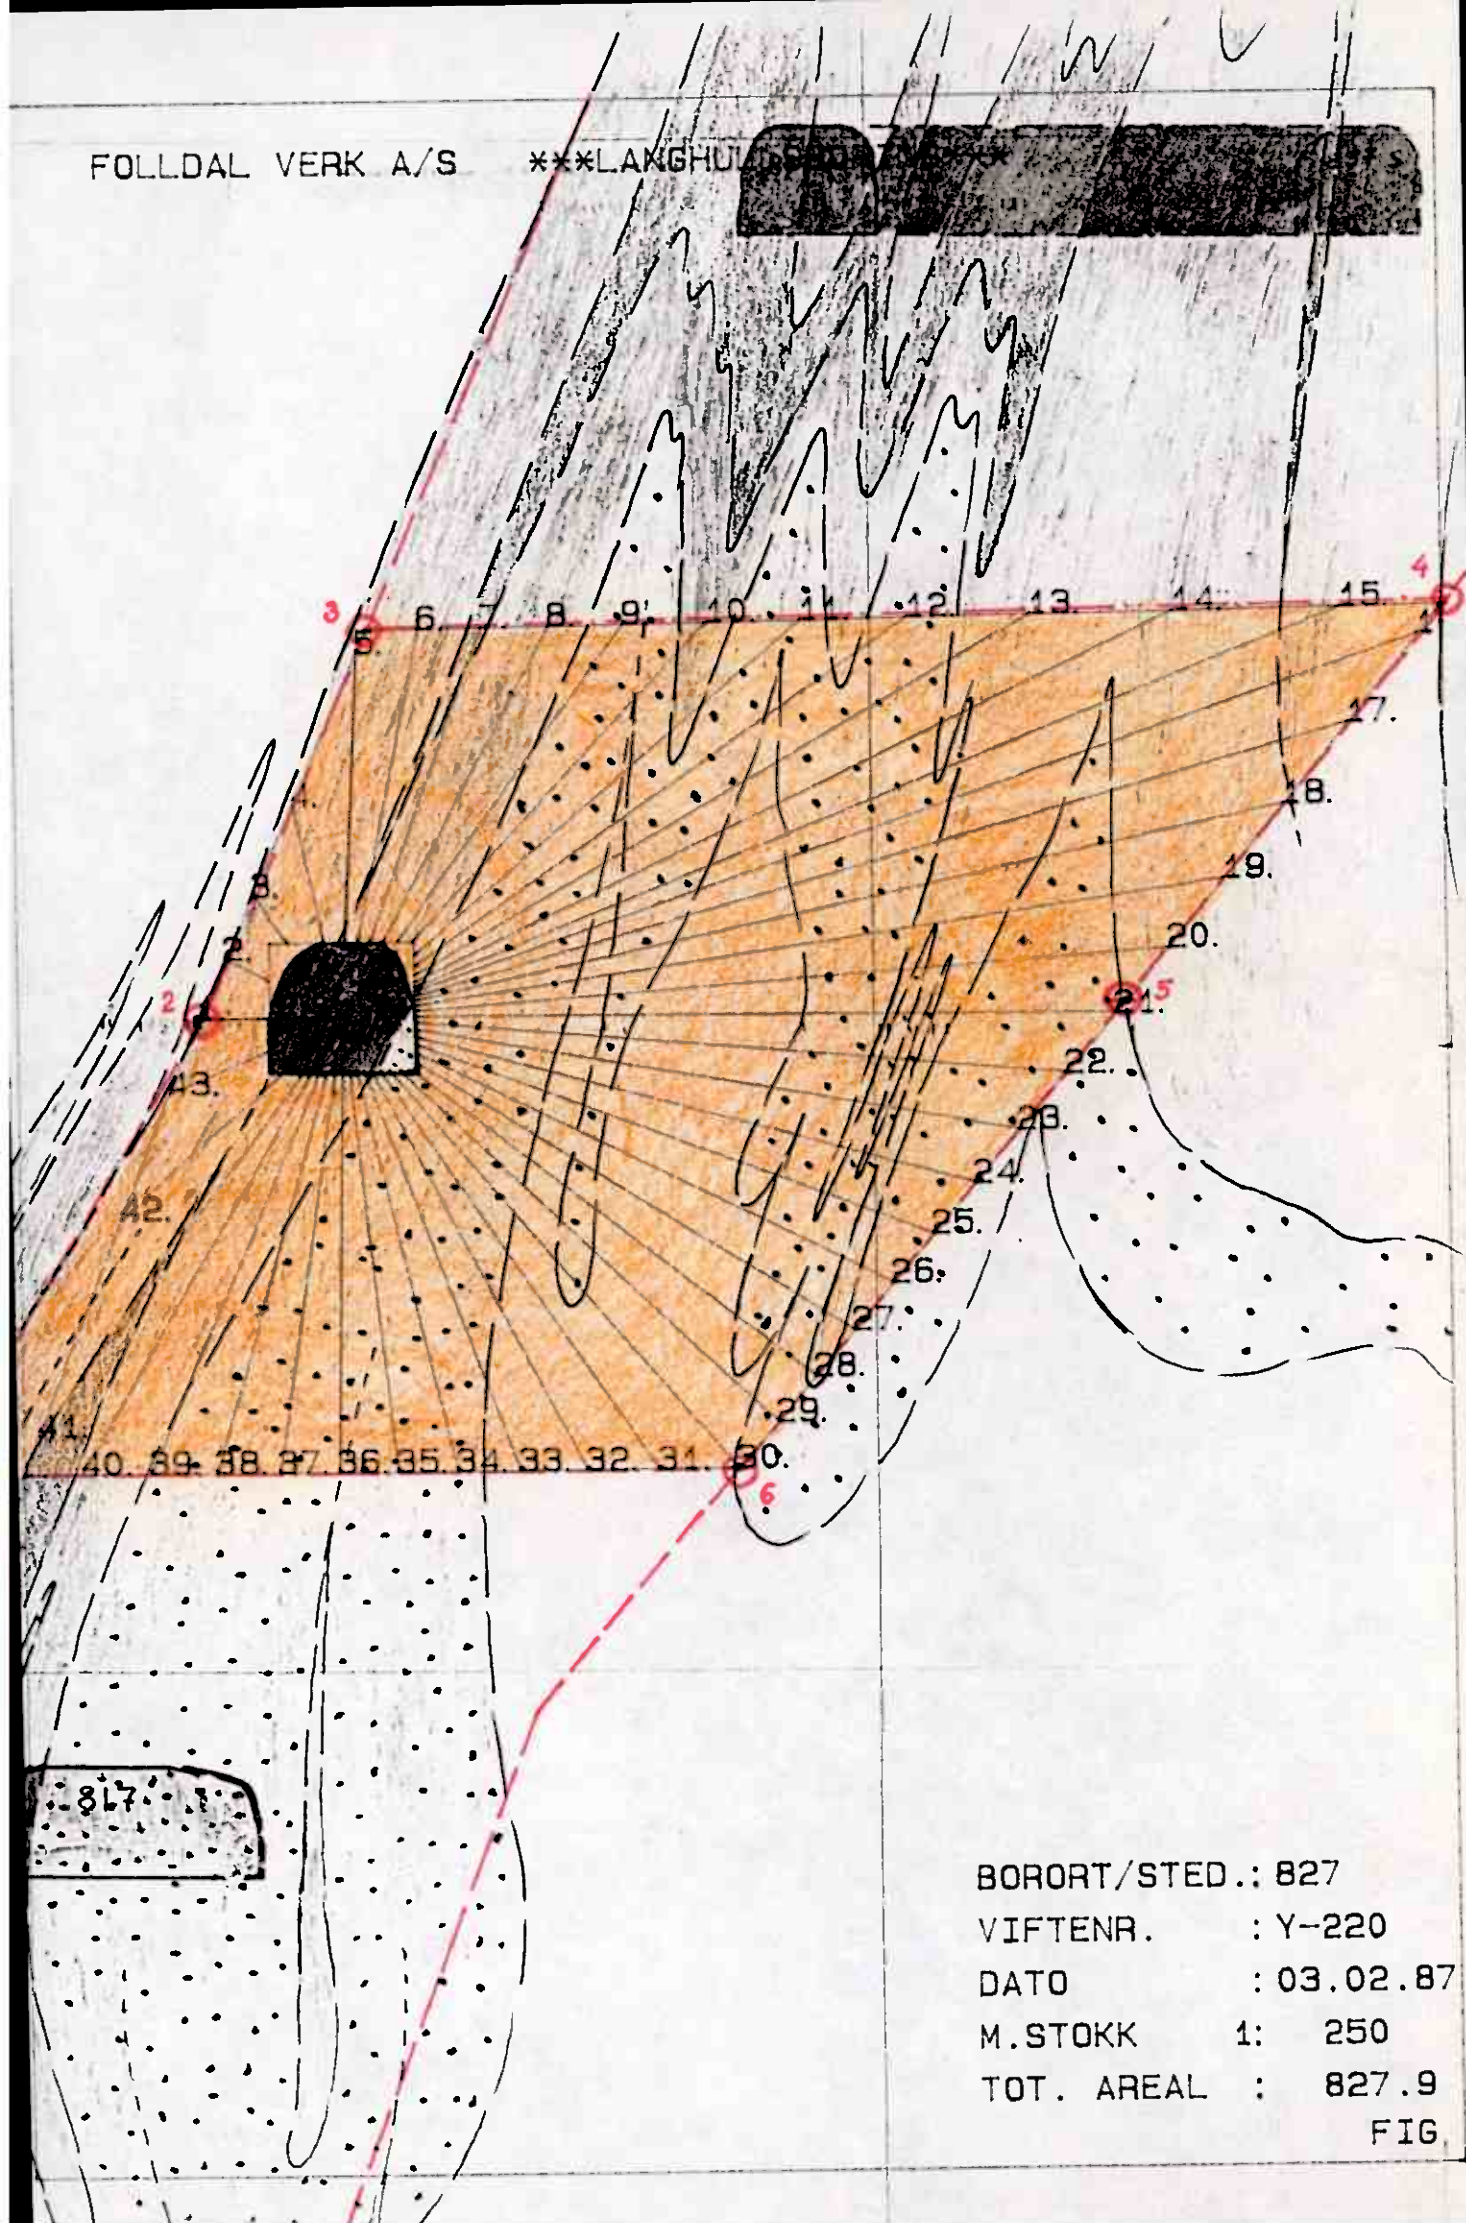

BORORT/STED.: 827

VIFTENR. : Y-220

DATO : 03.02.87

M.STOKK 1: 250

TOT. AREAL : 827.9

FIG.


```

=====
I STED      :827
I SALVENR.:Y-220
I DATO      :03.02.87
I
I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.5
I      "      "      "      SALE      : 1.8
I
=====

```

HULLNR.	RETNING	STENGER	LENGDE TILLEGG	ANN.
1	0	2	1.3 m	
2	27	2	0.8 m	
3	54	2	1.5 m	
4	77	4	0.2 m	
5	93	6	1.5 m	
6	102	7	0.8 m	
7	111	7	1.4 m	
8	119	8	0.6 m	
9	127	9	0.2 m	
10	134	10	0.3 m	
11	140	11	0.9 m	
12	146	13	0.2 m	
13	151	15	0.3 m	
14	155	17	1.1 m	
15	159	20	0.9 m	
16	161	21	1.3 m	
17	165	20	0.0 m	
18	168	18	0.7 m	
19	172	17	0.0 m	
20	176	15	1.5 m	
21	180	14	1.3 m	
22	185	13	1.5 m	
23	190	13	0.1 m	
24	195	12	0.8 m	
25	201	12	0.0 m	
26	206	11	1.0 m	
27	212	11	0.6 m	
28	217	11	0.4 m	

29	225	11	0.4 m
30	229	11	0.5 m
31	235	10	0.7 m
32	242	9	1.2 m
33	249	9	0.2 m
34	256	8	1.4 m
35	264	8	1.0 m
36	271	8	1.0 m
37	279	8	1.1 m
38	286	8	1.6 m
39	294	9	0.5 m
40	301	9	1.6 m
41	307	9	1.3 m
42	318	5	1.2 m
43	337	3	1.0 m

AREALET (Kvm) 827.9
BORMETER (m) 740.4


VIFTAS KAST = 15 (DEG)
STANGLENGDE = 1.83 m

TONNASJE 5961
TONNASJE/BORM. 8.1

TETTHET = 4

VIFTE	AREAL	BORMETER	CODEAVST.	BEGR.
1	827.9	740.4 m	2.0 m	0.0 - 0.0

FOLLDAL VERK A/S ^{X+40} ***LANGHULLSEORING***

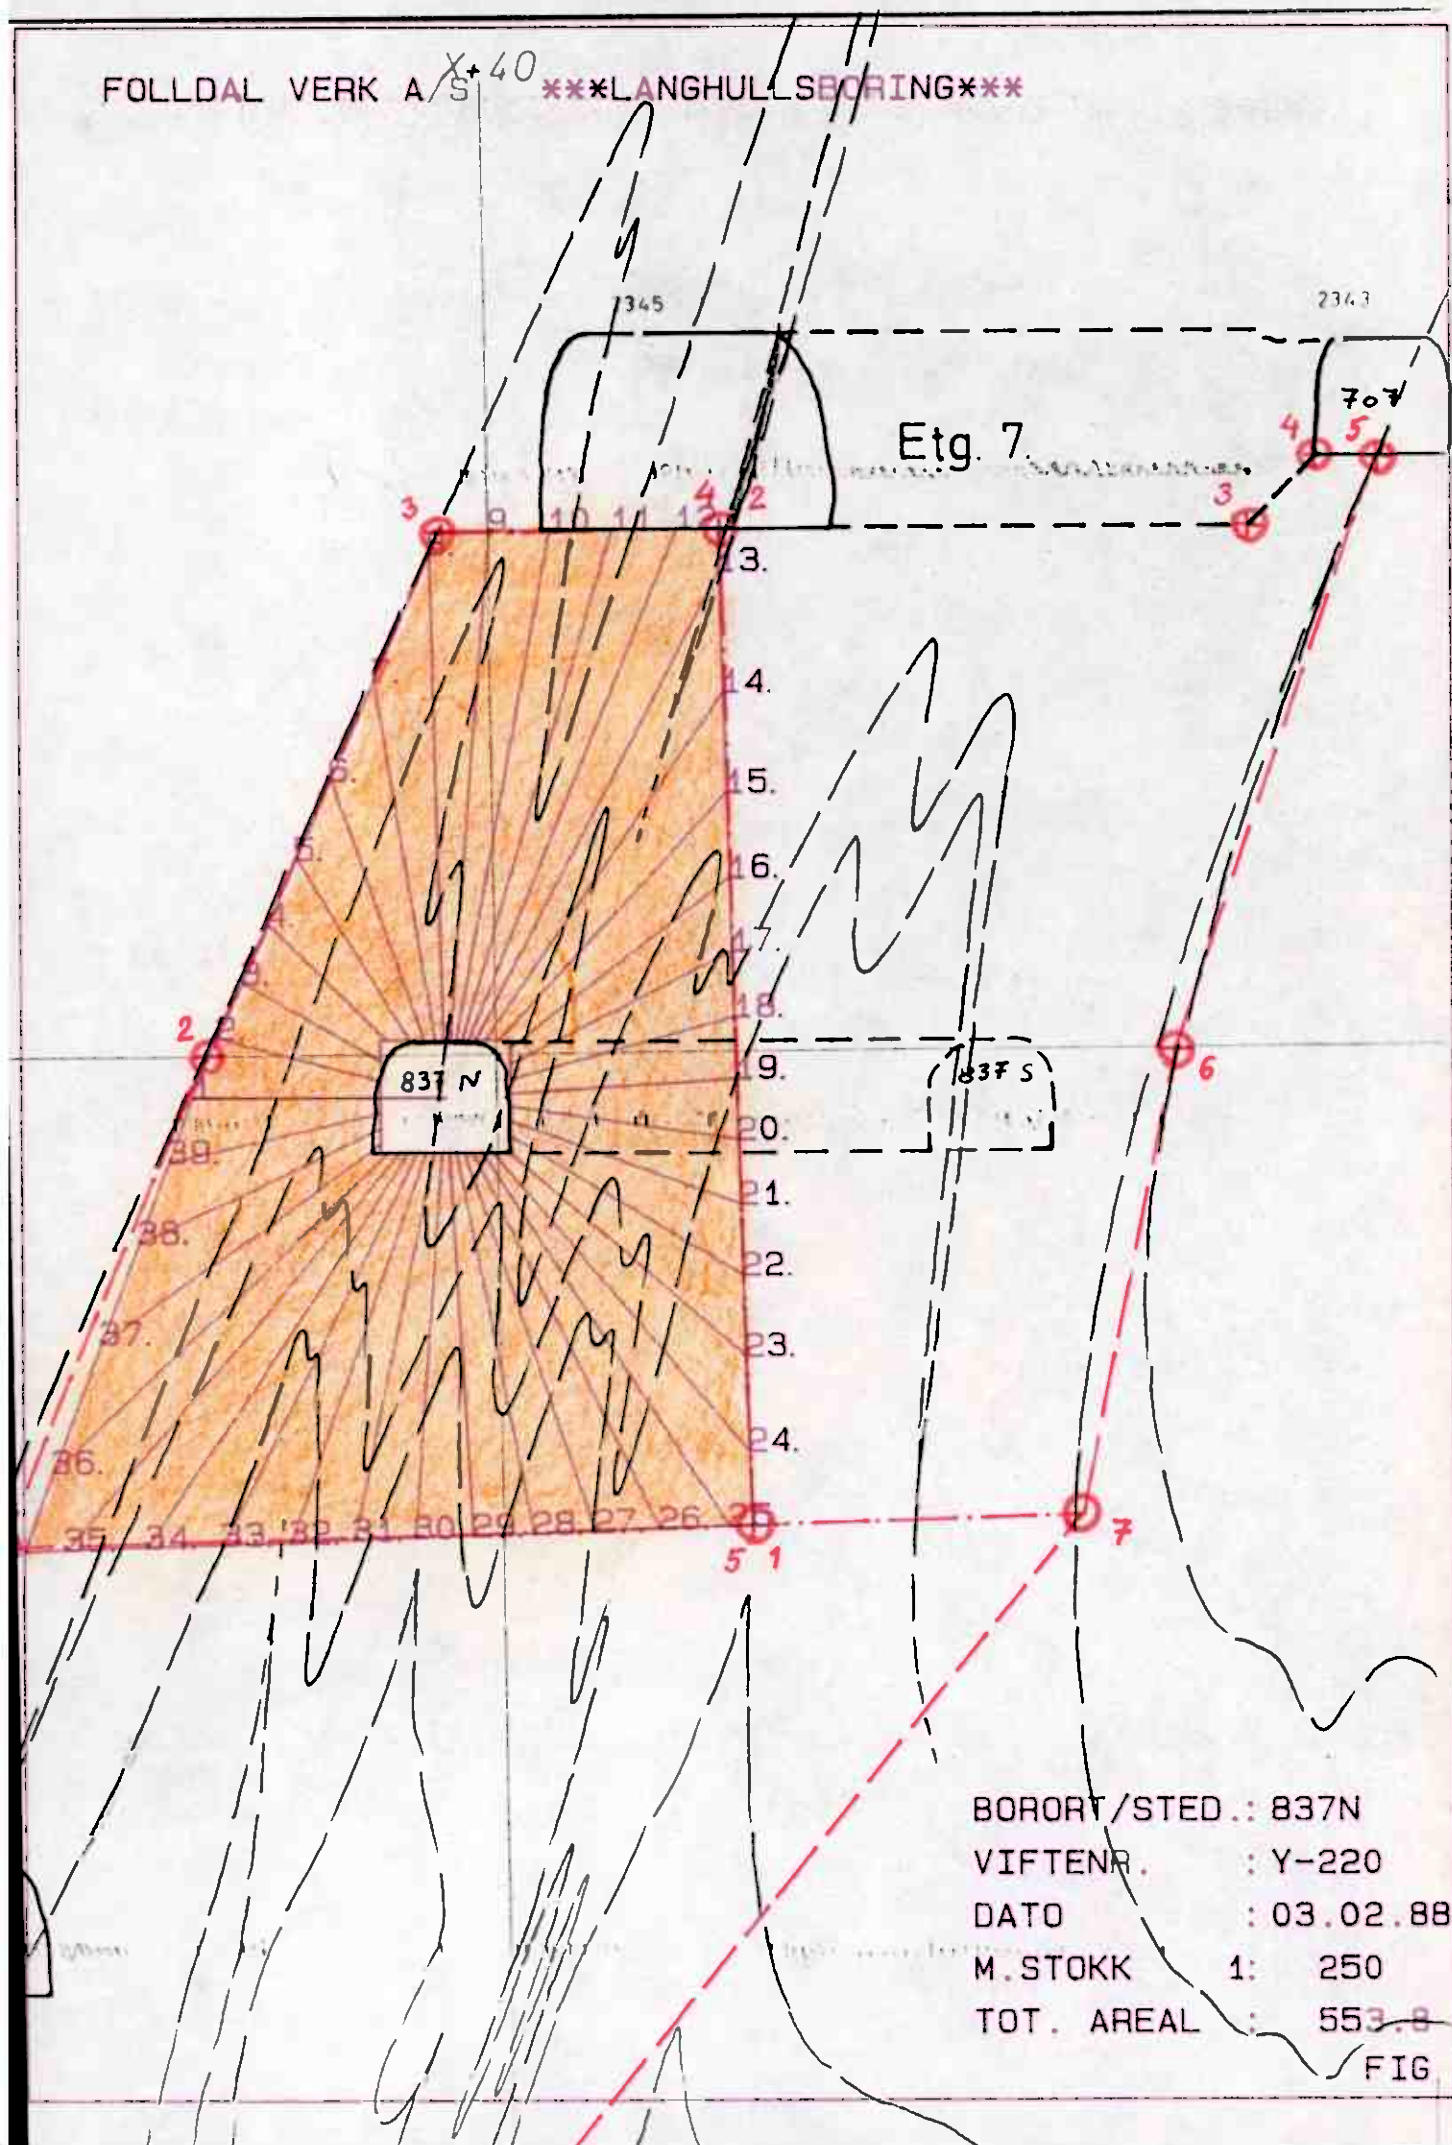


```

=====
I STED      :837N
I SALVENR.:Y-220
I DATO      :03.02.88
I
I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.2
I      "      "      "      SALE      : 1.8
I
=====

```


HULLNR.	RETNING	LENGDE		ANM.
		STENGER	TILLEGG	
1	0	4	1.4 m	
2	14	4	0.8 m	
3	29	4	0.7 m	
4	44	4	1.2 m	
5	58	5	0.5 m	
6	70	6	0.6 m	
7	80	7	1.7 m	
8	89	10	0.3 m	
9	95	10	1.2 m	
10	101	10	1.5 m	
11	107	11	0.2 m	
12	113	11	1.0 m	
13	118	11	0.3 m	
14	125	9	0.5 m	
15	133	7	1.6 m	
16	143	6	1.5 m	
17	153	6	0.2 m	
18	165	5	1.3 m	
19	176	5	1.0 m	
20	188	5	1.2 m	
21	200	6	0.0 m	
22	210	6	1.0 m	
23	220	7	0.9 m	
24	229	8	1.4 m	
25	236	9	1.2 m	
26	243	9	0.1 m	
27	251	8	1.1 m	
28	259	8	0.6 m	

I	I	I	I	I	I	I
I	30	I	274	I	8	I 0.5 m I
I	I	I	I	I	I	I
I	31	I	282	I	8	I 0.9 m I
I	I	I	I	I	I	I
I	32	I	290	I	8	I 1.6 m I
I	I	I	I	I	I	I
I	33	I	297	I	9	I 0.7 m I
I	I	I	I	I	I	I
I	34	I	304	I	10	I 0.3 m I
I	I	I	I	I	I	I
I	35	I	310	I	11	I 0.2 m I
I	I	I	I	I	I	I
I	36	I	317	I	10	I 0.4 m I
I	I	I	I	I	I	I
I	37	I	325	I	8	I 0.0 m I
I	I	I	I	I	I	I
I	38	I	335	I	6	I 0.7 m I
I	I	I	I	I	I	I
I	39	I	347	I	5	I 0.7 m I
I	I	I	I	I	I	I

I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	AREALET (Kvm)	:	553.8	VIFTAS KAST = 15 (DEG)	I	I
I	BORMETER (m)	:	476.2	STANGLENGDE = 1.83 m	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	TONNASJE	:	3987	TETTHET = 4	I	I
I	TONNASJE/BORM.	:	8.4	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I

I	I	I	I	I	I	I
I	VIFTE	I AREAL	I BORMETER	I ODDEAVST.	I BEGR.	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	1	I 553.8	I 476.2 m	I 2.0 m	I 0.0 - 0.0	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I

FOLLDAL VERK A/S ^{X+40} ***LANGHULLSBORING***

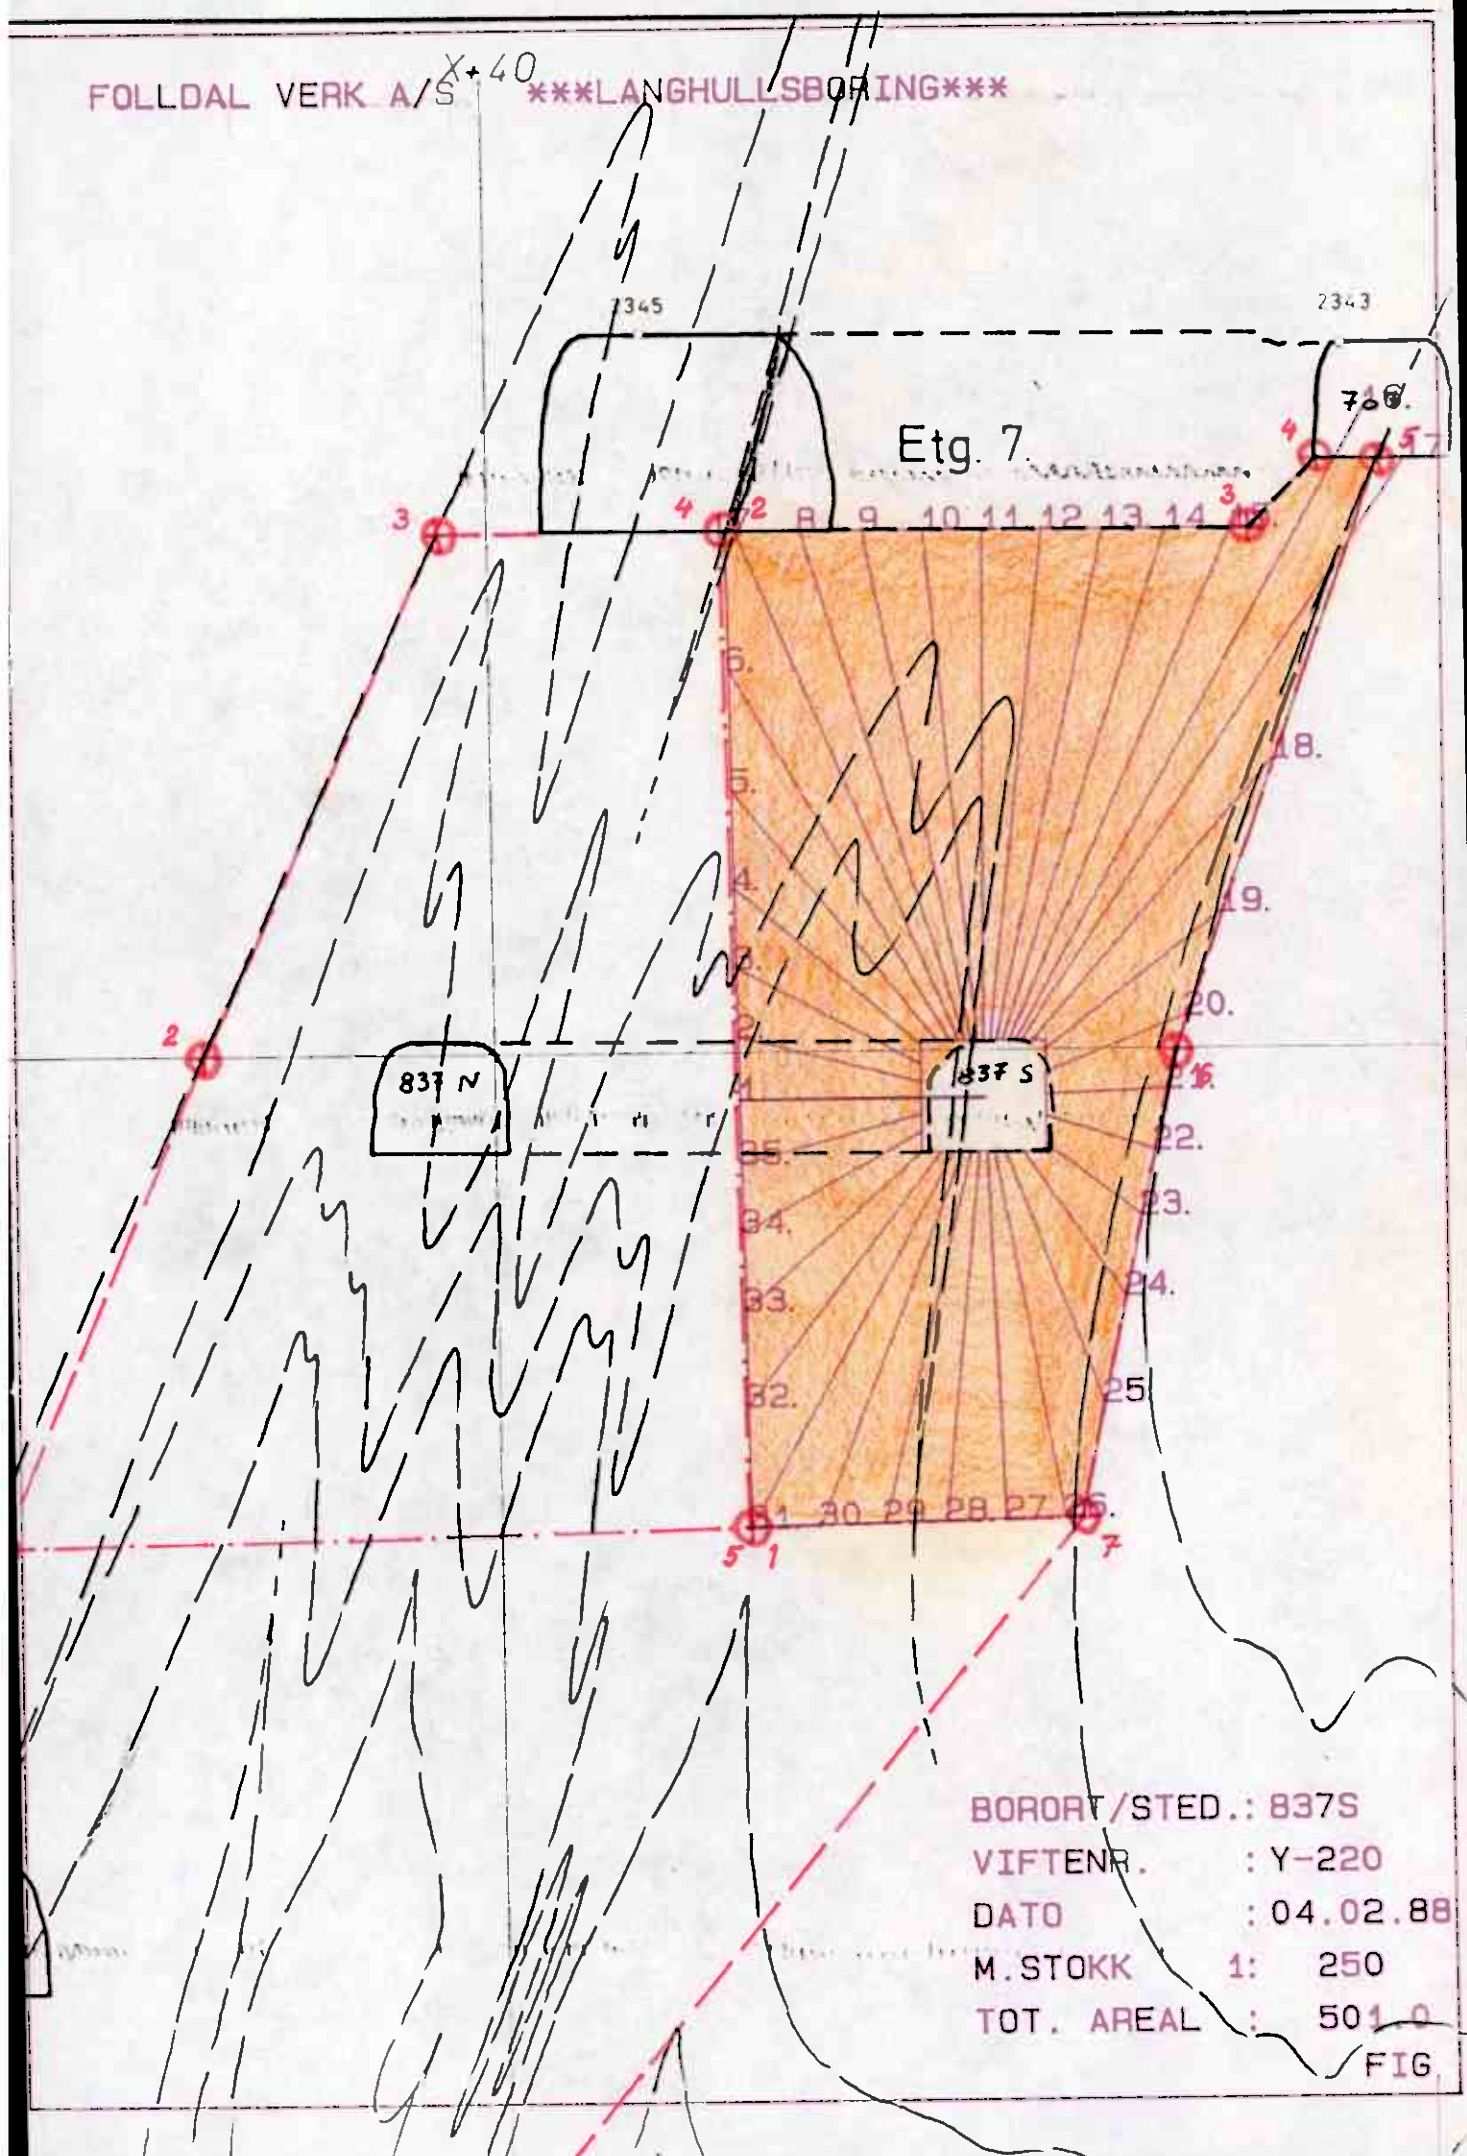


```

=====
I STED      :B37S
I SALVENR. :Y-220
I DATO      :04.02.88
I
I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.1
I      . . . . . SALE      : 1.8
I
=====

```

HULLNR.	RETNING	LENGDE		ANM.
		STENGER	TILLEGG	
1	0	4	1.2 m	
2	14	4	1.5 m	
3	28	5	0.5 m	
4	40	6	0.3 m	
5	51	7	0.8 m	
6	59	9	0.6 m	
7	67	11	1.1 m	
8	72	11	0.3 m	
9	78	10	1.6 m	
10	85	10	1.3 m	
11	91	10	1.2 m	
12	97	10	1.3 m	
13	103	10	1.7 m	
14	109	11	0.4 m	
15	115	11	1.3 m	
16	120	14	1.5 m	
17	124	14	0.8 m	
18	132	8	0.8 m	
19	143	5	1.4 m	
20	159	4	0.3 m	
21	178	3	0.9 m	
22	197	3	0.7 m	
23	217	3	1.3 m	
24	234	4	1.0 m	
25	249	6	0.3 m	
26	259	8	0.0 m	
27	268	7	1.6 m	
28	276	8	0.0 m	

27	284	8	0.4 m
30	292	8	1.1 m
31	299	9	0.4 m
32	308	7	0.6 m
33	319	6	0.1 m
34	332	5	0.4 m
35	345	4	1.4 m

AREALET (Kvm): 501.0 VIFTAS KAST = 15 (DEG)
 BORMETER (m): 432.9 STANGLENGDE = 1.83 m
 TONNASJE: 3607 TETTHET = 4
 TONNASJE/BORM.: 8.3

VIFTE	AREAL	BORMETER	ODDEAVST.	BEGR.
1	501.0	432.9 m	2.0 m	0.0 - 0.0

BORHULL NR.: 1066 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
1	0,00	1,00	1,00	3,30	0,15	14,37	0,00	
2	1,00	2,00	1,00	3,55	0,17	21,21	0,00	
3	2,00	3,00	1,00	2,62	0,13	12,60	0,00	
4	3,00	4,00	1,00	3,48	0,18	18,07	0,00	
5	4,00	5,00	1,00	4,10	0,24	17,62	0,00	
6	5,00	6,00	1,00	1,96	0,10	22,26	0,00	
7	6,00	7,00	1,00	1,97	0,10	28,85	0,00	
8	7,00	8,00	1,00	1,66	0,10	27,83	0,00	
9	8,00	9,00	1,00	2,02	0,12	37,21	0,00	
10	9,00	10,00	1,00	2,32	0,19	39,22	0,00	
11	10,00	11,00	1,00	1,95	0,18	35,24	0,00	
12	11,00	12,00	1,00	2,49	0,37	23,69	0,00	
13	12,00	13,00	1,00	2,20	0,19	22,15	0,00	
14	13,00	14,00	1,00	0,53	0,06	21,88	0,00	
15	14,00	15,00	1,00	0,51	0,11	19,19	0,00	
16	15,00	16,00	1,00	0,72	0,43	23,71	0,00	
17	16,00	17,00	1,00	0,10	0,48	24,70	0,00	
18	17,00	18,00	1,00	0,33	0,28	18,57	0,00	
19	18,00	19,00	1,00	1,22	0,08	14,72	0,00	
20	19,00	19,90	0,90	2,19	0,11	13,60	0,00	
21	19,90	20,80	0,90	4,01	0,19	12,34	0,00	
22	20,80	21,80	1,00	0,48	0,13	2,86	0,00	
23	21,80	22,75	0,95	0,17	0,08	7,81	0,00	
24	22,75	23,70	0,95	0,02	0,07	2,99	0,00	
25	23,70	24,70	1,00	0,01	0,07	0,60	0,00	
26	24,70	25,70	1,00	0,04	0,09	3,36	0,00	
27	25,70	26,70	1,00	0,03	0,09	2,81	0,00	
28	26,70	27,70	1,00	0,01	0,06	0,60	0,00	
29	27,70	28,70	1,00	1,31	0,11	10,04	0,00	
30	28,70	29,70	1,00	1,75	0,10	11,15	0,00	
31	29,70	30,70	1,00	2,35	0,16	13,89	0,00	
32	30,70	31,70	1,00	1,96	0,27	8,70	0,00	
33	31,70	32,70	1,00	0,04	0,03	3,25	0,00	
34	32,70	33,70	1,00	0,04	0,03	8,24	0,00	
35	33,70	34,40	0,70	0,02	0,03	5,13	0,00	
36	34,40	35,40	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00	
37	35,40	36,40	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00	
38	36,40	37,40	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00	
39	37,40	38,40	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00	
SUM	1- 8	0,00	8,00	8,00	2,83	0,15	20,35	0,00
SUM	9- 11	8,00	11,00	3,00	2,10	0,16	37,22	0,00
SUM	12- 13	11,00	13,00	2,00	2,35	0,28	22,92	0,00
SUM	14- 18	13,00	18,00	5,00	0,44	0,27	21,61	0,00
SUM	19- 23	18,00	22,75	4,75	1,57	0,12	10,18	0,00
SUM	24- 28	22,75	27,70	4,95	0,02	0,08	2,06	0,00
SUM	29- 32	27,70	31,70	4,00	1,84	0,16	10,95	0,00

BORHULL NR.: 1066 G

	Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
SUM	33- 39	31,70	38,40	6,70	0,01	0,04	2,61	0,00
SUM	1- 21	0,00	20,80	20,80	2,05	0,19	22,42	0,00
SUM	1- 23	0,00	22,75	22,75	1,90	0,18	20,95	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BØRHULL NR.: 1067 B

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	0,70	0,70	3,29	0,15	13,38	0,00
2	0,70	1,40	0,70	3,36	0,21	14,00	0,00
3	1,40	2,20	0,80	4,09	0,24	25,75	0,00
4	2,20	3,00	0,80	4,59	0,26	19,30	0,00
5	3,00	3,90	0,90	3,65	0,22	21,63	0,00
6	3,90	4,80	0,90	4,20	0,22	16,89	0,00
7	4,80	5,70	0,90	2,57	0,15	11,64	0,00
8	5,70	6,60	0,90	2,83	0,16	20,21	0,00
9	6,60	7,55	0,95	1,36	0,07	22,40	0,00
10	7,55	8,55	1,00	1,82	0,17	35,27	0,00
11	8,55	9,50	0,95	2,00	0,12	36,76	0,00
12	9,50	10,50	1,00	2,76	0,22	38,57	0,00
13	10,50	11,50	1,00	2,05	0,18	33,38	0,00
14	11,50	12,50	1,00	1,50	0,19	31,41	0,00
15	12,50	13,50	1,00	1,16	0,10	26,43	0,00
16	13,50	14,50	1,00	1,31	0,12	16,04	0,00
17	14,50	15,50	1,00	0,71	0,04	22,94	0,00
18	15,50	16,50	1,00	0,33	0,05	11,29	0,00
19	16,50	17,50	1,00	0,78	0,10	16,88	0,00
20	17,50	18,50	1,00	1,95	0,43	23,95	0,00
21	18,50	19,50	1,00	0,32	0,35	16,92	0,00
22	19,50	20,50	1,00	0,15	0,16	6,87	0,00
23	20,50	21,50	1,00	0,97	0,11	11,54	0,00
24	21,50	22,50	1,00	2,57	0,12	13,35	0,00
25	22,50	23,50	1,00	1,38	0,16	18,74	0,00
26	23,50	24,50	1,00	1,23	0,46	16,45	0,00
27	24,50	25,50	1,00	0,50	0,43	22,03	0,00
28	25,50	26,50	1,00	0,73	1,38	18,62	0,00
29	26,50	27,50	1,00	0,63	0,18	14,63	0,00
30	27,50	28,50	1,00	0,24	0,08	12,60	0,00
31	28,50	29,50	1,00	0,31	0,05	13,33	0,00
32	29,50	30,50	1,00	0,33	0,06	9,45	0,00
33	30,50	31,50	1,00	0,70	0,11	8,72	0,00
34	31,50	32,50	1,00	0,10	1,31	4,04	0,00
35	32,50	33,50	1,00	0,00	0,07	2,14	0,00
36	33,50	34,50	1,00	0,29	0,17	2,73	0,00
37	34,50	35,50	1,00	0,00	0,04	4,64	0,00
38	35,50	36,50	1,00	0,00	0,06	2,60	0,00
39	36,50	37,50	1,00	0,47	0,06	4,95	0,00
40	37,50	38,50	1,00	0,55	0,07	19,15	0,00
41	38,50	39,50	1,00	0,51	0,04	16,16	0,00
42	39,50	40,50	1,00	0,58	0,04	33,03	0,00
43	40,50	41,50	1,00	0,83	0,14	33,82	0,00
44	41,50	42,50	1,00	0,66	0,07	32,26	0,00
45	42,50	43,50	1,00	0,22	0,04	40,24	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BØRHULL NR.: 1067 B

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
46	43,50	44,50	1,00	1,09	0,15	31,49	0,00
47	44,50	45,50	1,00	2,55	0,44	19,50	0,00
48	45,50	46,50	1,00	1,33	0,15	13,53	0,00
49	46,50	47,50	1,00	0,73	0,04	21,10	0,00
50	47,50	48,50	1,00	0,41	0,03	20,35	0,00
51	48,50	49,50	1,00	1,34	0,04	18,17	0,00
52	49,50	50,30	0,80	1,79	0,06	9,35	0,00
53	50,30	51,20	0,90	1,48	0,06	6,44	0,00
54	51,20	52,00	0,80	1,27	0,05	13,59	0,00
55	52,00	53,00	1,00	0,01	0,05	0,06	0,00
56	53,00	54,00	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00
57	54,00	55,00	1,00	0,00	0,03	0,06	0,00
58	55,00	56,00	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00
59	56,00	57,00	1,00	0,00	0,05	0,06	0,00
60	57,00	58,00	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00
IUM 1- 2	0,00	1,40	1,40	3,33	0,18	13,69	0,00
IUM 3- 10	1,40	8,55	7,15	3,07	0,18	21,81	0,00
IUM 11- 15	8,55	13,50	4,95	1,89	0,16	33,28	0,00
IUM 16- 33	13,50	31,50	18,00	0,84	0,24	15,24	0,00
IUM 34- 39	31,50	37,50	6,00	0,14	0,29	3,52	0,00
IUM 40- 46	37,50	44,50	7,00	0,63	0,08	29,45	0,00
IUM 47- 54	44,50	52,00	7,50	1,35	0,11	15,57	0,00
IUM 55- 60	52,00	58,00	6,00	0,00	0,04	0,06	0,00
IUM 1- 33	0,00	31,50	31,50	1,62	0,21	19,50	0,00
IUM 1- 54	0,00	52,00	52,00	1,28	0,19	18,43	0,00

BJENNOMSNITTS ANALYSER AV BÖRKJERNER

BÖRHULL NR.: 1068 G

Pröve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	3,34	0,15	14,02	0,00
2	1,00	2,00	1,00	3,58	0,16	17,11	0,00
3	2,00	3,00	1,00	4,25	0,20	20,78	0,00
4	3,00	4,00	1,00	4,01	0,22	19,95	0,00
5	4,00	5,00	1,00	4,02	0,24	16,28	0,00
6	5,00	6,00	1,00	2,42	0,19	12,81	0,00
7	6,00	7,00	1,00	1,46	0,13	16,96	0,00
8	7,00	7,95	0,95	1,76	0,20	16,40	0,00
9	7,95	8,90	0,95	1,50	0,20	41,26	0,00
10	8,90	9,80	0,90	2,21	0,21	41,54	0,00
11	9,80	10,70	0,90	2,41	0,42	39,86	0,00
12	10,70	11,60	0,90	2,06	0,35	40,15	0,00
13	11,60	12,50	0,90	1,51	0,41	44,53	0,00
14	12,50	13,50	1,00	1,36	0,17	48,36	0,00
15	13,50	13,90	0,40	0,46	0,22	15,06	0,00
16	13,90	14,70	0,80	0,74	1,03	27,66	0,00
17	14,70	15,20	0,50	2,45	0,79	27,66	0,00
18	15,20	16,10	0,90	1,91	0,22	33,19	0,00
19	16,10	16,80	0,70	1,04	0,10	16,30	0,00
20	16,80	17,40	0,60	1,03	0,10	36,29	0,00
21	17,40	18,25	0,85	0,91	0,11	24,61	0,00
22	18,25	19,25	1,00	1,16	0,09	39,25	0,00
23	19,25	20,25	1,00	1,36	0,11	35,92	0,00
24	20,25	21,25	1,00	2,06	0,19	35,69	0,00
25	21,25	22,25	1,00	1,49	0,20	31,06	0,00
26	22,25	23,25	1,00	1,38	0,21	31,99	0,00
27	23,25	24,20	0,95	1,96	0,25	39,37	0,00
28	24,20	25,20	1,00	1,51	0,18	40,52	0,00
29	25,20	26,20	1,00	1,37	0,11	42,05	0,00
30	26,20	27,20	1,00	1,11	0,10	41,43	0,00
31	27,20	28,20	1,00	1,44	0,17	38,64	0,00
32	28,20	29,20	1,00	1,05	0,16	44,02	0,00
33	29,20	30,00	0,80	0,68	0,15	39,50	0,00
34	30,00	30,90	0,90	0,41	0,07	39,18	0,00
35	30,90	31,80	0,90	0,43	0,05	39,66	0,00
36	31,80	32,70	0,90	1,15	0,05	43,88	0,00
37	32,70	33,60	0,90	1,43	0,07	46,75	0,00
38	33,60	34,60	1,00	1,82	0,26	43,82	0,00
39	34,60	35,60	1,00	1,22	0,19	35,42	0,00
40	35,60	36,50	0,90	1,71	0,23	34,27	0,00
41	36,50	37,30	0,80	1,51	0,26	35,20	0,00
42	37,30	38,30	1,00	1,29	0,07	42,81	0,00
43	38,30	39,00	0,70	1,07	0,06	21,19	0,00
44	39,00	39,60	0,60	1,73	0,07	34,89	0,00
45	39,60	40,50	0,90	1,50	0,09	26,10	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSE AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1068 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
46	40,50	41,40	0,90	4,29	0,38	27,73	0,00
47	41,40	42,40	1,00	4,53	0,44	20,39	0,00
48	42,40	43,40	1,00	2,74	0,13	20,69	0,00
49	43,40	44,40	1,00	1,26	0,07	15,25	0,00
50	44,40	45,40	1,00	2,19	0,14	19,68	0,00
51	45,40	46,40	1,00	5,06	0,40	15,00	0,00
52	46,40	47,40	1,00	2,13	0,14	8,97	0,00
53	47,40	48,40	1,00	1,96	0,11	7,20	0,00
54	48,40	49,40	1,00	2,18	0,13	10,43	0,00
55	49,40	50,30	0,90	2,74	0,13	12,04	0,00
56	50,30	51,20	0,90	0,09	0,05	0,20	0,00
57	51,20	52,20	1,00	0,01	0,04	0,26	0,00
58	52,20	53,20	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00
59	53,20	54,20	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00
60	54,20	55,20	1,00	0,00	0,05	0,06	0,00
61	55,20	56,20	1,00	0,00	0,05	0,06	0,00
62	56,20	57,20	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00
63	57,20	58,20	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00
64	58,20	59,20	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00
SUM 1- 8	0,00	7,95	7,95	3,11	0,19	16,79	0,00
SUM 9- 14	7,95	13,50	5,55	1,83	0,29	42,71	0,00
SUM 15- 26	13,50	23,25	9,75	1,36	0,26	30,76	0,00
SUM 27- 38	23,25	34,60	11,35	1,21	0,14	41,59	0,00
SUM 39- 44	34,60	39,60	5,00	1,41	0,15	34,60	0,00
SUM 45- 55	39,60	50,30	10,70	2,78	0,20	16,53	0,00
SUM 56- 64	50,30	59,20	8,90	0,01	0,04	0,10	0,00
SUM 1- 44	0,00	39,60	39,60	1,74	0,20	33,22	0,00
SUM 1- 55	0,00	50,30	50,30	1,96	0,20	29,67	0,00
SUM 1- 57	0,00	52,20	52,20	1,89	0,19	28,60	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1069 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	3,28	0,12	13,68	0,00
2	1,00	1,90	0,90	2,78	0,15	15,57	0,00
3	1,90	2,75	0,85	1,56	0,13	7,32	0,00
4	2,75	3,60	0,85	3,44	0,18	16,66	0,00
5	3,60	4,60	1,00	3,36	0,18	20,76	0,00
6	4,60	5,60	1,00	3,95	0,28	17,77	0,00
7	5,60	6,60	1,00	3,31	0,16	34,78	0,00
8	6,60	7,60	1,00	2,28	0,14	35,45	0,00
9	7,60	8,60	1,00	2,60	0,36	23,77	0,00
10	8,60	9,60	1,00	1,95	0,15	37,40	0,00
11	9,60	10,60	1,00	0,54	0,68	44,31	0,00
12	10,60	11,60	1,00	1,36	0,47	41,50	0,00
13	11,60	12,60	1,00	0,55	0,48	45,14	0,00
14	12,60	13,60	1,00	0,83	0,40	47,82	0,00
15	13,60	14,50	0,90	1,49	0,40	43,95	0,00
16	14,50	15,50	1,00	0,55	3,03	30,62	0,00
17	15,50	16,50	1,00	0,67	5,08	24,65	0,00
18	16,50	17,50	1,00	0,72	1,84	30,96	0,00
19	17,50	18,50	1,00	1,63	0,35	37,00	0,00
20	18,50	19,50	1,00	0,60	0,10	42,38	0,00
21	19,50	20,50	1,00	1,21	0,10	37,05	0,00
22	20,50	21,50	1,00	0,56	0,06	39,43	0,00
23	21,50	22,50	1,00	0,84	0,15	20,02	0,00
24	22,50	23,50	1,00	0,64	1,49	32,83	0,00
25	23,50	24,50	1,00	0,21	1,01	38,03	0,00
26	24,50	25,50	1,00	0,44	1,39	27,73	0,00
27	25,50	26,50	1,00	1,14	0,36	11,73	0,00
28	26,50	27,50	1,00	1,17	0,12	33,44	0,00
29	27,50	28,50	1,00	0,24	0,05	28,39	0,00
30	28,50	29,50	1,00	0,81	0,06	34,63	0,00
31	29,50	30,50	1,00	1,09	0,17	41,40	0,00
32	30,50	31,50	1,00	1,64	0,25	25,80	0,00
33	31,50	32,50	1,00	1,70	0,22	31,28	0,00
34	32,50	33,50	1,00	1,12	0,07	38,10	0,00
35	33,50	34,50	1,00	1,10	0,05	33,97	0,00
36	34,50	35,50	1,00	1,03	0,06	28,80	0,00
37	35,50	36,50	1,00	1,88	0,15	19,75	0,00
38	36,50	37,50	1,00	3,50	0,30	14,14	0,00
39	37,50	38,50	1,00	2,53	0,19	17,77	0,00
40	38,50	39,50	1,00	3,12	0,27	11,19	0,00
41	39,50	40,50	1,00	3,07	0,26	10,13	0,00
42	40,50	41,50	1,00	2,03	0,16	9,11	0,00
43	41,50	42,50	1,00	3,39	0,34	8,96	0,00
44	42,50	43,50	1,00	3,15	0,23	10,41	0,00
45	43,50	44,20	0,70	1,13	0,10	8,07	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1069 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
46	44,20	45,00	0,80	1,37	0,09	16,63	0,00	
47	45,00	46,00	1,00	0,03	0,05	0,09	0,00	
48	46,00	47,00	1,00	0,01	0,04	0,06	0,00	
49	47,00	48,00	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00	
50	48,00	49,00	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00	
51	49,00	49,90	0,90	0,00	0,03	0,06	0,00	
52	49,90	50,90	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00	
53	50,90	51,90	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00	
54	51,90	52,85	0,95	0,00	0,04	0,06	0,00	
SUM	1- 4	0,00	3,60	3,60	2,79	0,14	13,35	0,00
SUM	5- 9	3,60	8,60	5,00	3,10	0,22	26,51	0,00
SUM	10- 25	8,60	24,50	15,90	0,89	0,99	37,02	0,00
SUM	26- 36	24,50	35,50	11,00	1,04	0,25	30,48	0,00
SUM	37- 46	35,50	45,00	9,50	2,58	0,21	12,68	0,00
SUM	47- 54	45,00	52,85	7,85	0,01	0,04	0,06	0,00
SUM	1- 46	0,00	45,00	45,00	1,68	0,49	27,22	0,00
SUM	1- 48	0,00	47,00	47,00	1,61	0,47	26,07	0,00
SUM	1- 50	0,00	49,00	49,00	1,55	0,46	25,01	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1070 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %	
1	0,00	0,90	0,90	4,34	0,20	13,38	0,00	
2	0,90	1,80	0,90	3,95	0,22	13,06	0,00	
3	1,80	2,70	0,90	2,84	0,12	13,23	0,00	
4	2,70	3,55	0,85	2,22	0,19	8,95	0,00	
5	3,55	4,30	0,75	4,36	0,29	21,98	0,00	
6	4,30	5,20	0,90	3,40	0,18	20,51	0,00	
7	5,20	6,20	1,00	2,24	0,12	16,10	0,00	
8	6,20	7,10	0,90	1,73	0,20	17,77	0,00	
9	7,10	8,10	1,00	2,20	0,21	38,56	0,00	
10	8,10	9,10	1,00	1,78	0,15	31,57	0,00	
11	9,10	10,10	1,00	1,99	0,14	36,73	0,00	
12	10,10	11,00	0,90	1,62	0,10	41,68	0,00	
13	11,00	12,00	1,00	1,81	0,18	43,13	0,00	
14	12,00	13,00	1,00	1,65	0,16	44,78	0,00	
15	13,00	14,00	1,00	1,85	0,23	44,01	0,00	
16	14,00	15,00	1,00	1,07	0,07	48,63	0,00	
17	15,00	16,00	1,00	0,64	0,08	47,11	0,00	
18	16,00	17,00	1,00	0,57	0,91	42,00	0,00	
19	17,00	18,00	1,00	0,63	0,55	42,56	0,00	
20	18,00	19,00	1,00	0,26	8,16	41,00	0,00	
21	19,00	20,00	1,00	0,30	1,97	41,18	0,00	
22	20,00	21,00	1,00	0,44	0,84	26,86	0,00	
23	21,00	22,00	1,00	0,69	0,47	23,28	0,00	
24	22,00	23,00	1,00	1,84	0,22	41,10	0,00	
25	23,00	24,00	1,00	1,19	0,08	38,19	0,00	
26	24,00	24,70	0,70	1,87	0,39	34,81	0,00	
27	24,70	25,25	0,55	2,98	0,50	25,02	0,00	
28	25,25	25,85	0,60	2,19	0,56	6,78	0,00	
29	25,85	26,40	0,55	2,30	0,98	6,11	0,00	
30	26,40	27,30	0,90	2,24	0,40	10,87	0,00	
31	27,30	28,20	0,90	3,01	0,48	14,95	0,00	
32	28,20	29,10	0,90	0,62	0,09	9,34	0,00	
33	29,10	29,60	0,50	0,48	0,05	7,32	0,00	
34	29,60	30,20	0,60	0,84	0,23	8,40	0,00	
35	30,20	30,60	0,40	0,27	0,06	13,08	0,00	
36	30,60	31,60	1,00	0,01	0,04	0,08	0,00	
37	31,60	32,60	1,00	0,01	0,04	0,07	0,00	
38	32,60	33,60	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00	
39	33,60	34,60	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00	
40	34,60	35,60	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00	
41	35,60	36,60	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00	
42	36,60	37,50	0,90	0,00	0,04	0,06	0,00	
43	37,50	38,40	0,90	0,03	0,04	0,08	0,00	
SUM	1- B	0,00	7,10	7,10	3,10	0,19	15,54	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1070 G

	Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
SUM	9- 27	7,10	25,25	18,15	1,28	0,83	38,92	0,00
SUM	28- 35	25,25	30,60	5,35	1,63	0,36	9,91	0,00
SUM	36- 43	30,60	38,40	7,80	0,01	0,04	0,07	0,00
SUM	9- 27	7,10	25,25	18,15	1,28	0,83	38,92	0,00
SUM	1- 35	0,00	30,60	30,60	1,77	0,60	28,42	0,00
SUM	1- 37	0,00	32,60	32,60	1,66	0,56	26,68	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1071 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	0,80	0,80	4,09	0,20	13,19	0,00
2	0,80	1,80	1,00	4,48	0,23	9,95	0,00
3	1,80	2,80	1,00	6,14	0,26	15,44	0,00
4	2,80	3,80	1,00	5,54	0,23	12,44	0,00
5	3,80	4,60	0,80	5,55	0,20	15,94	0,00
6	4,60	5,10	0,50	3,70	0,14	20,35	0,00
7	5,10	6,10	1,00	3,32	0,10	18,46	0,00
8	6,10	7,10	1,00	2,46	0,10	25,47	0,00
9	7,10	7,35	0,25	1,72	0,07	20,16	0,00
10	7,35	7,80	0,45	1,23	0,07	12,30	0,00
11	7,80	8,50	0,70	2,89	0,11	13,19	0,00
12	8,50	9,35	0,85	1,11	0,10	17,26	0,00
13	9,35	10,30	0,95	1,13	0,08	35,55	0,00
14	10,30	11,30	1,00	1,53	0,39	34,57	0,00
15	11,30	12,30	1,00	0,69	0,06	35,23	0,00
16	12,30	13,30	1,00	1,75	0,17	26,77	0,00
17	13,30	14,30	1,00	0,87	0,12	30,72	0,00
18	14,30	15,30	1,00	1,60	0,21	19,92	0,00
19	15,30	16,30	1,00	1,78	0,16	31,40	0,00
20	16,30	17,30	1,00	1,43	0,12	31,74	0,00
21	17,30	18,30	1,00	0,55	0,05	41,74	0,00
22	18,30	19,30	1,00	0,81	0,20	38,34	0,00
23	19,30	20,30	1,00	1,81	0,09	40,39	0,00
24	20,30	21,30	1,00	2,02	0,20	18,08	0,00
25	21,30	22,30	1,00	1,94	0,20	18,15	0,00
26	22,30	22,90	0,60	2,69	0,28	37,86	0,00
27	22,90	23,90	1,00	2,34	0,20	18,43	0,00
28	23,90	24,90	1,00	1,33	0,15	6,75	0,00
29	24,90	25,80	0,90	1,69	0,09	8,19	0,00
30	25,80	26,80	1,00	1,24	0,07	9,78	0,00
31	26,80	27,80	1,00	1,49	0,07	8,42	0,00
32	27,80	28,80	1,00	0,93	0,06	7,84	0,00
33	28,80	29,80	1,00	1,04	0,07	8,82	0,00
34	29,80	30,80	1,00	3,22	0,07	8,62	0,00
35	30,80	31,70	0,90	0,76	0,06	13,61	0,00
36	31,70	32,70	1,00	0,51	0,05	8,12	0,00
37	32,70	33,70	1,00	1,74	0,08	5,75	0,00
38	33,70	34,70	1,00	1,59	0,11	7,18	0,00
39	34,70	35,70	1,00	2,06	0,09	8,44	0,00
40	35,70	36,70	1,00	1,00	0,17	7,35	0,00
41	36,70	37,60	0,90	0,22	0,12	9,64	0,00
42	37,60	38,50	0,90	0,26	0,03	17,29	0,00
43	38,50	39,50	1,00	0,82	0,04	11,55	0,00
44	39,50	40,50	1,00	0,15	0,08	5,50	0,00
45	40,50	41,40	0,90	0,03	0,03	2,96	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1071 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
SUM 1- 5	0,00	4,60	4,60	5,19	0,23	13,29	0,00
SUM 6- 18	4,60	15,30	10,70	1,78	0,14	25,19	0,00
SUM 19- 22	15,30	19,30	4,00	1,14	0,13	35,81	0,00
SUM 23- 27	19,30	23,90	4,60	2,11	0,19	25,60	0,00
SUM 28- 40	23,90	36,70	12,80	1,45	0,09	8,34	0,00
SUM 41- 44	36,70	40,50	3,80	0,37	0,07	10,87	0,00
SUM 1- 40	0,00	36,70	36,70	2,07	0,14	19,03	0,00
SUM 1- 44	0,00	40,50	40,50	1,91	0,13	18,26	0,00
SUM 1- 45	0,00	41,40	41,40	1,87	0,13	17,93	0,00

SJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1075 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %	
1	0,00	1,00	1,00	1,23	0,05	43,55	0,00	
2	1,00	2,00	1,00	1,34	0,09	32,64	0,00	
3	2,00	3,00	1,00	1,06	0,11	37,15	0,00	
4	3,00	4,00	1,00	1,03	0,12	32,73	0,00	
5	4,00	5,00	1,00	1,47	0,09	31,31	0,00	
6	5,00	6,00	1,00	3,52	0,48	31,61	0,00	
7	6,00	7,00	1,00	3,57	0,58	34,60	0,00	
8	7,00	8,00	1,00	3,12	0,25	31,22	0,00	
9	8,00	9,00	1,00	2,12	0,35	32,02	0,00	
10	9,00	10,00	1,00	1,89	0,13	44,35	0,00	
11	10,00	11,00	1,00	1,54	0,53	35,80	0,00	
12	11,00	12,00	1,00	2,26	0,31	37,52	0,00	
13	12,00	13,00	1,00	0,87	0,09	38,51	0,00	
14	13,00	14,00	1,00	0,98	0,06	33,19	0,00	
15	14,00	15,00	1,00	0,87	0,08	35,84	0,00	
16	15,00	15,90	0,90	1,79	0,22	39,26	0,00	
17	15,90	16,80	0,90	1,79	0,23	46,49	0,00	
18	16,80	17,70	0,90	1,03	1,39	38,05	0,00	
19	17,70	18,60	0,90	1,42	1,05	41,36	0,00	
20	18,60	19,50	0,90	1,92	0,30	46,29	0,00	
21	19,50	20,40	0,90	0,82	2,47	36,63	0,00	
22	20,40	21,30	0,90	0,45	2,51	32,94	0,00	
23	21,30	22,20	0,90	0,54	1,12	38,40	0,00	
24	22,20	23,20	1,00	0,48	0,12	1,76	0,00	
25	23,20	24,20	1,00	0,05	0,08	0,60	0,00	
26	24,20	25,20	1,00	0,23	0,07	1,27	0,00	
27	25,20	26,20	1,00	0,03	0,05	1,99	0,00	
SUM	1- 9	0,00	9,00	2,05	0,24	34,09	0,00	
SUM	10- 20	9,00	19,50	1,48	0,39	39,57	0,00	
SUM	21- 23	19,50	22,20	2,70	0,60	35,99	0,00	
SUM	24- 27	22,20	26,20	4,00	0,20	1,41	0,00	
SUM	1- 23	0,00	22,20	22,20	1,61	0,53	36,92	0,00
SUM	1- 24	0,00	23,20	23,20	1,56	0,51	35,40	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1074 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
1	0,00	1,00	1,00	1,53	0,09	43,10	0,00	
2	1,00	2,00	1,00	1,58	0,09	35,07	0,00	
3	2,00	3,00	1,00	1,96	0,27	39,86	0,00	
4	3,00	4,00	1,00	2,05	0,17	33,03	0,00	
5	4,00	5,00	1,00	1,37	0,06	42,82	0,00	
6	5,00	6,00	1,00	1,82	0,13	40,85	0,00	
7	6,00	6,90	0,90	1,50	0,23	33,93	0,00	
8	6,90	7,80	0,90	1,16	0,16	45,10	0,00	
9	7,80	8,75	0,95	0,44	1,36	40,57	0,00	
10	8,75	9,70	0,95	0,10	0,08	1,58	0,00	
11	9,70	10,70	1,00	0,01	0,04	0,06	0,00	
12	10,70	11,70	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00	
13	11,70	12,70	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00	
14	12,70	13,70	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00	
15	13,70	14,70	1,00	0,00	0,03	5,28	0,00	
16	14,70	15,70	1,00	0,00	0,03	9,05	0,00	
SUM	1- 4	0,00	4,00	4,00	1,78	0,16	37,77	0,00
SUM	5- 9	4,00	8,75	4,75	1,26	0,39	40,70	0,00
SUM	10- 16	8,75	15,70	6,95	0,02	0,04	2,31	0,00
SUM	1- 9	0,00	8,75	8,75	1,50	0,28	39,36	0,00
SUM	1- 11	0,00	10,70	10,70	1,24	0,24	32,33	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1073 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	0,90	0,90	2,13	0,15	13,20	0,00
2	0,90	1,80	0,90	1,58	0,13	28,51	0,00
3	1,80	2,70	0,90	1,46	0,19	32,99	0,00
4	2,70	3,60	0,90	2,19	0,18	37,85	0,00
5	3,60	4,60	1,00	2,01	0,29	35,65	0,00
6	4,60	5,60	1,00	1,17	0,84	43,10	0,00
7	5,60	6,60	1,00	0,63	1,28	40,32	0,00
8	6,60	7,50	0,90	0,20	0,11	0,67	0,00
9	7,50	8,50	1,00	0,01	0,04	2,49	0,00
10	8,50	9,00	0,50	0,00	0,06	0,06	0,00
11	9,00	9,20	0,20	0,25	0,05	24,38	0,00
12	9,20	10,20	1,00	0,02	0,05	0,72	0,00
13	10,20	11,20	1,00	0,00	0,04	1,33	0,00
14	11,20	12,20	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00
15	12,20	13,20	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00
16	13,20	14,20	1,00	0,00	0,03	1,42	0,00
17	14,20	15,20	1,00	0,00	0,03	13,63	0,00
18	15,20	16,10	0,90	0,00	0,04	0,16	0,00
19	16,10	16,30	0,20	0,00	0,03	15,67	0,00
20	16,30	17,20	0,90	0,00	0,04	0,23	0,00
21	17,20	18,20	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00
22	18,20	19,20	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00
23	19,20	20,20	1,00	0,00	0,03	0,06	0,00
24	20,20	21,20	1,00	0,00	0,03	0,06	0,00
25	21,20	22,20	1,00	0,00	0,04	0,06	0,00
SUM 2- 5	0,90	4,60	3,70	1,82	0,20	33,80	0,00
SUM 6- 7	4,60	6,60	2,00	0,90	1,06	41,71	0,00
SUM 8- 11	6,60	9,20	2,60	0,09	0,07	3,08	0,00
SUM 12- 13	9,20	11,20	2,00	0,01	0,05	1,03	0,00
SUM 14- 25	11,20	22,20	11,00	0,00	0,04	1,72	0,00
SUM 16- 19	13,20	16,30	3,10	0,00	0,03	5,91	0,00
SUM 1- 7	0,00	6,60	6,60	1,58	0,45	33,39	0,00
SUM 1- 11	0,00	9,20	9,20	1,16	0,35	24,82	0,00

Strosse nr. 7

*V. snitt
Y-232*



Geologisk vertikal snitt i østenden av strosse nr. 7.

X ÷ 40

009+600

Sym- bol	Rute	Forandringer / Beskrivelse	Tegn	G.kj.	Dat.

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
			Målestokk	Tegn. <i>Usp</i>
			Klr.	
			G.kj.	02.07.85
Avd. / Gr.				
Erstatning for:				
Rekonstruert geo- logisk vertikal snitt				
Erstattet av:				

Folldal Verk A/s
Folldal

Plan for
PRODUKSJONSBORING

i vertikal snitt

$V \div 230$


i strosse nr. 7

Tverrfjellet gruve 09.02.88 *Unfj*

borort nr 817 syd. (1977)
POLLEDALE VERK A/S



GHULLSBORING
Borort nr 817 nord

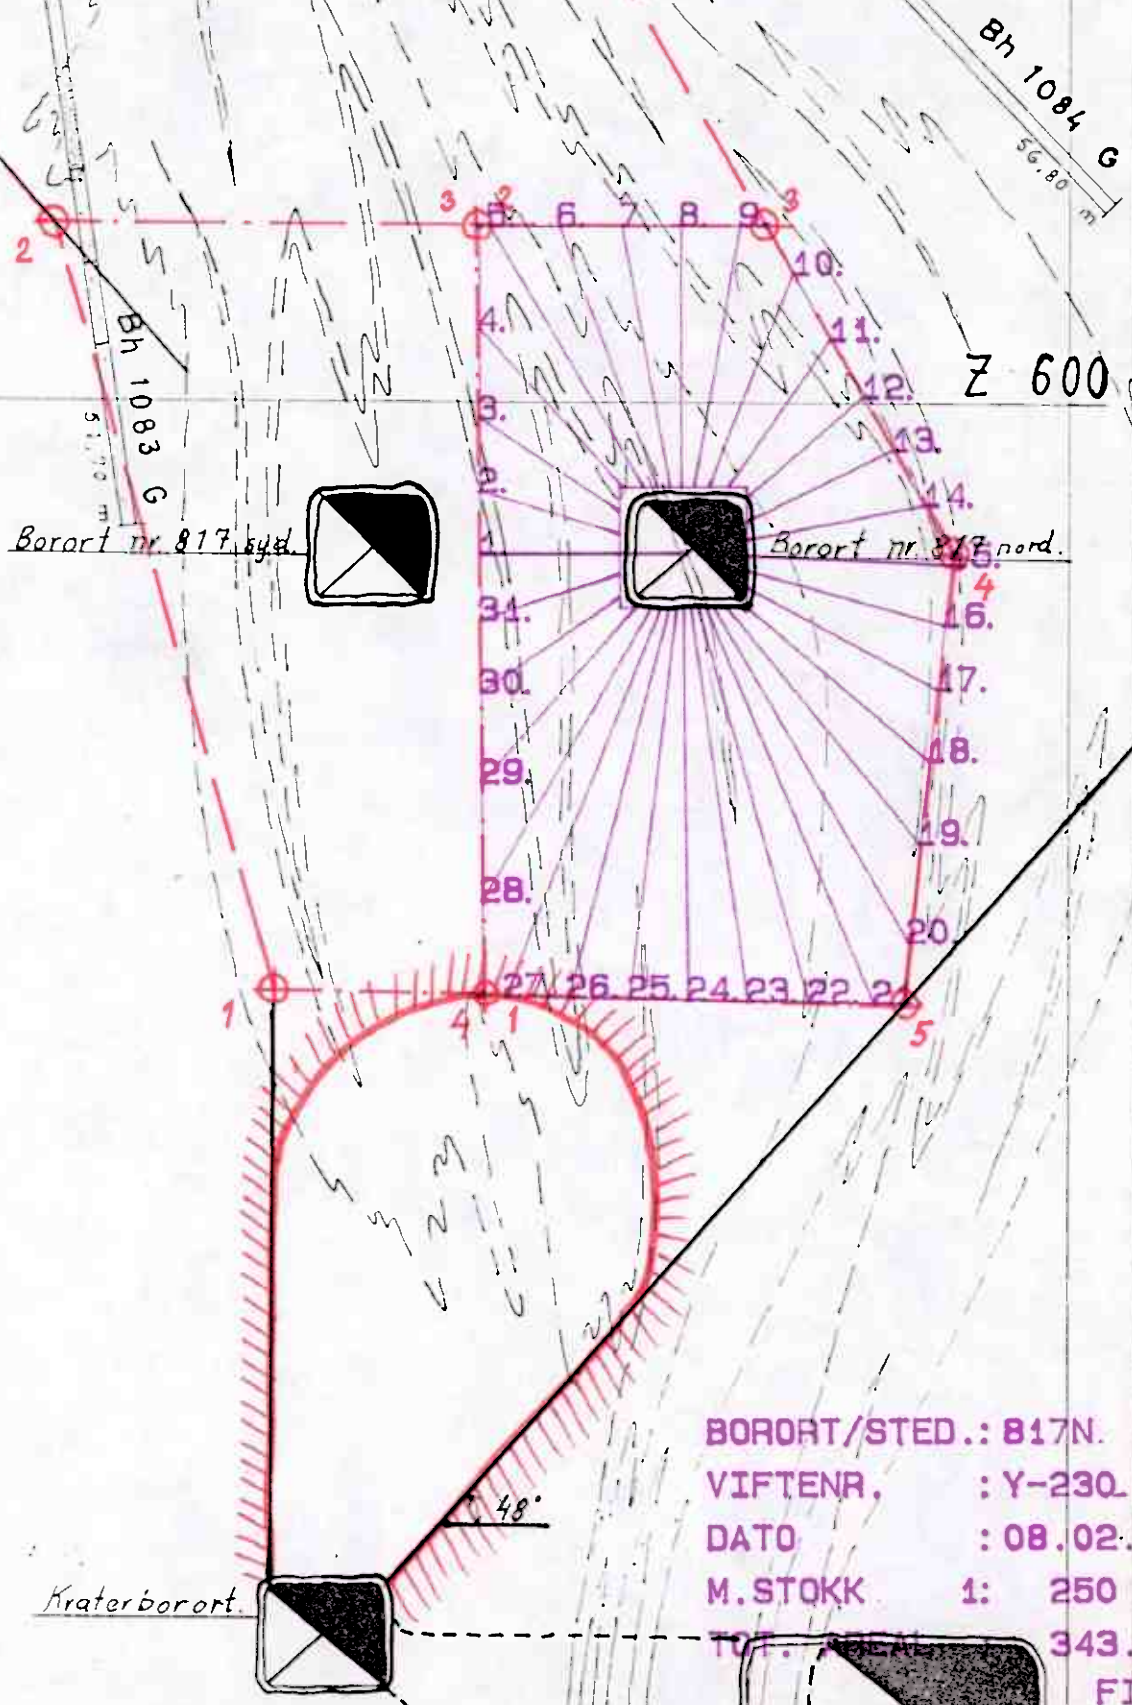

BORORT/STED.: 817N.
VIFTENR. : Y-230
DATO : 08.02.88
M.STOKK 1: 250
TOT. DEPTH 343.2
FIG

STED : 817N
SALVENR.: Y-230
DATO : 08.02.88

BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.1
.. .. SALE : 1.8

HULLNR.	RETNING	LENGDE		ANM.
		STENGER	TILLEGG	
1	0	3	1.5 m	
2	17	4	0.0 m	
3	33	4	1.1 m	
4	48	5	1.2 m	
5	59	7	0.3 m	
6	69	6	1.0 m	
7	80	6	0.4 m	
8	90	6	0.3 m	
9	101	6	0.4 m	
10	112	5	1.2 m	
11	126	4	1.7 m	
12	140	4	1.0 m	
13	155	4	0.9 m	
14	169	4	1.3 m	
15	183	5	0.3 m	
16	195	5	0.3 m	
17	208	5	0.9 m	
18	220	6	0.2 m	
19	230	7	0.1 m	
20	240	8	0.9 m	
21	247	9	0.4 m	
22	254	8	1.4 m	
23	262	8	0.9 m	
24	269	8	0.7 m	
25	277	8	0.7 m	
26	285	8	1.1 m	
27	292	9	0.0 m	
28	301	7	1.0 m	

30	326	4	1.1 m
31	342	4	0.0 m

AREALET (Kvm): 343.2 VIFTAS KAST = 15 (DEG)
 BORMETER (m): 283.6 STANGLENGDE = 1.83 m
 TONNASJE: 2471 TETTHET = 4
 TONNASJE/BORM.: 8.7

VIFTE	AREAL	BORMETER	ODDEAVST.	BEGR.
1	343.2	283.6 m	2.0 m	0.0 - 0.0

ort nr 817 syd (K12) FOLLEDALE VIK A/S



GHULLSBØRNING

Borart nr 817 nord

Bh 1084 G
56.80 m

Z 600

2 5 6 7 8 9 10 11

Bh 1083 G
51.70 m

Borart nr 817 syd



Borart nr 817 nord

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1 20 19 18 17

4 1

5



Kraterborart.

BORART/STED.: 817S

VIFTENR. : Y-230

DATO : 08.02.88

M.STOKK 1: 250

TOT. 252.3

FIG.

Lastetverrslag.


```

=====
I STED      :817S
I SALVENR.:Y-230
I DATO      :08.02.88
I
I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.2
I      **      **      **      SALE      : 1.8
I
=====

```

HULLNR.	RETNING	LENGDE		ANN.
		STENGER	TILLEGG	
1	0	4	0.2 m	
2	16	4	1.2 m	
3	30	5	1.2 m	
4	41	7	0.4 m	
5	50	8	0.0 m	
6	59	7	0.2 m	
7	69	6	1.0 m	
8	79	6	0.4 m	
9	90	6	0.2 m	
10	100	6	0.3 m	
11	110	6	0.4 m	
12	129	3	0.8 m	
13	157	2	0.6 m	
14	188	2	0.4 m	
15	218	2	1.4 m	
16	242	4	1.2 m	
17	255	8	1.2 m	
18	263	8	0.8 m	
19	271	8	0.6 m	
20	278	8	0.7 m	
21	286	7	0.8 m	
22	297	5	1.4 m	
23	311	4	1.3 m	
24	327	4	0.3 m	
25	343	4	0.0 m	

```


=====
I
I
I AREALET (Kvm) .....: 252.3      VIFTAS KAST = 15 (DEG)
I BORMETER (m) .....: 202.3      STANGLENGDE = 1.83 m
I
I TONNASJE .....: 1816      TETTHET      = 4
I
=====

```


								</	

FOLLDAL VERK A/S

LANGHULLSBORING

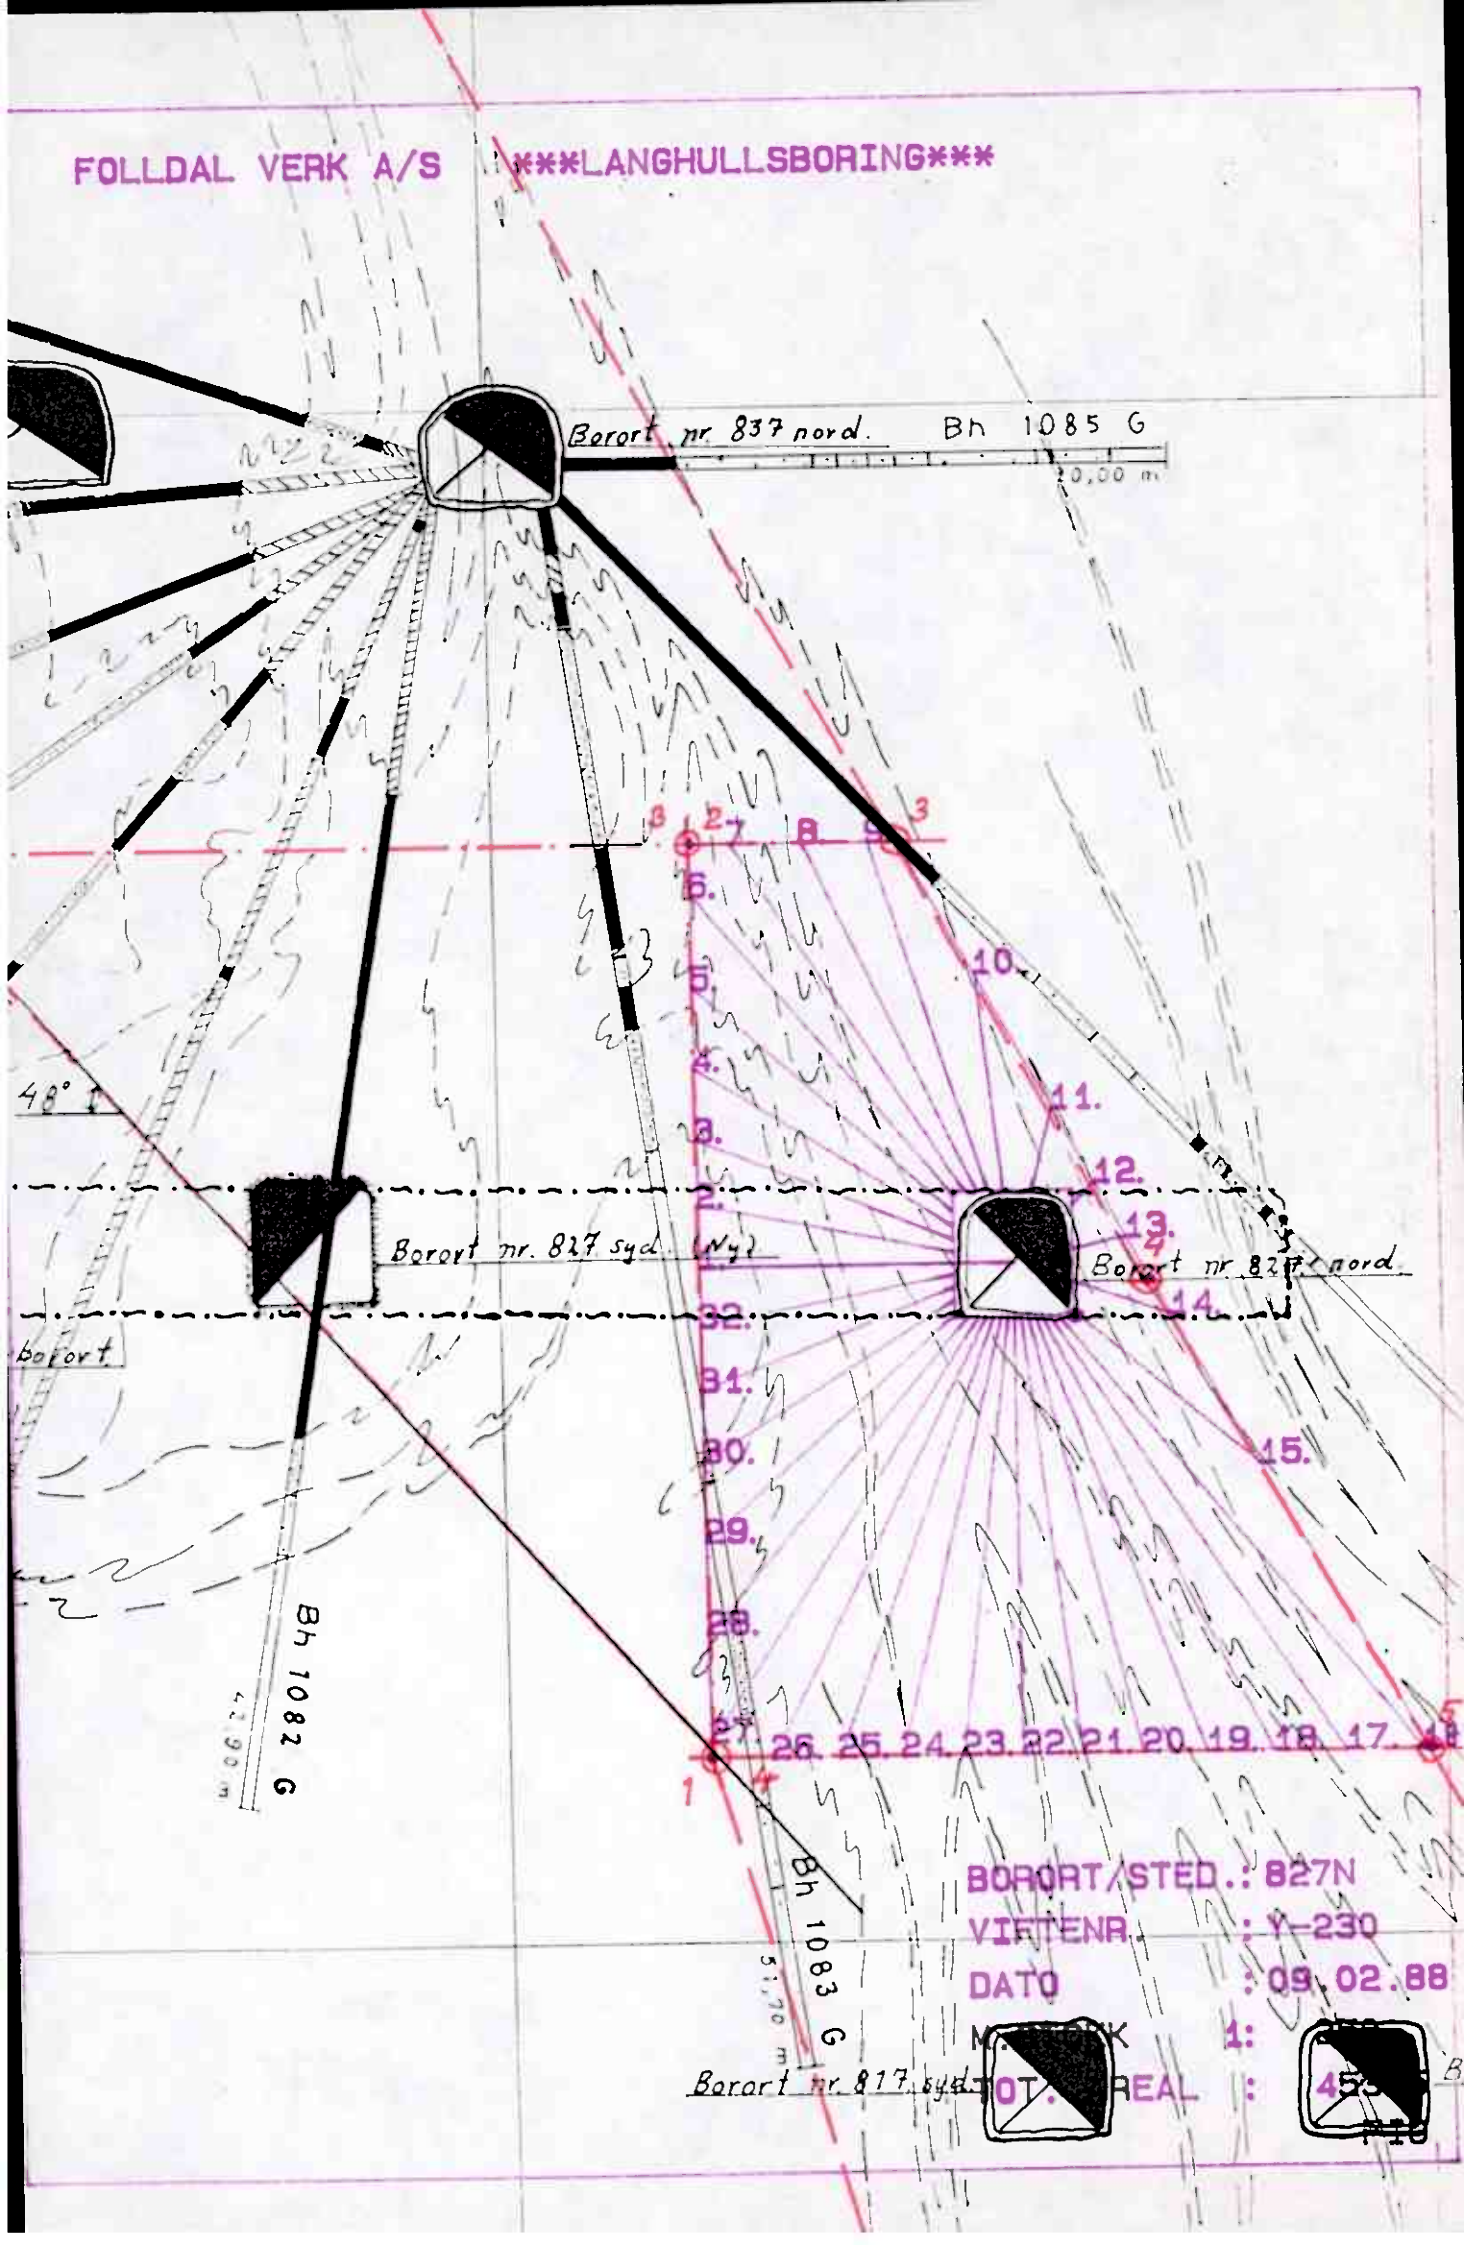


```

=====
I STED      :827N
I SALVENR.:Y-230
I DATO      :09.02.88
I
I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.0
I      "      "      "      SALE   : 1.8
I
=====


```

HULLNR.	RETNING	LENGDE		ANM.
		STENGER	TILLEGG	
1	0	6	0.0 m	
2	11	6	0.1 m	
3	22	6	0.8 m	
4	32	7	0.1 m	
5	41	8	0.0 m	
6	49	9	0.4 m	
7	56	9	0.9 m	
8	64	8	1.5 m	
9	72	8	0.7 m	
10	83	5	0.9 m	
11	105	3	0.0 m	
12	137	2	0.3 m	
13	168	2	0.4 m	
14	199	3	0.3 m	
15	219	6	0.0 m	
16	230	12	0.0 m	
17	236	11	0.1 m	
18	242	10	0.7 m	
19	249	9	1.6 m	
20	256	9	0.9 m	
21	263	9	0.5 m	
22	270	9	0.4 m	
23	277	9	0.5 m	
24	284	9	0.9 m	
25	291	9	1.5 m	
26	297	10	0.7 m	
27	304	10	1.2 m	
28	311	9	0.1 m	

I	I	I	I	I	I	I
I	30	I	328	I	7	I
I		I		I	0.0 m	I
I	31	I	339	I	6	I
I		I		I	0.7 m	I
I	32	I	349	I	6	I
I		I		I	0.1 m	I
I						
I						
I						
I	AREALET (Kvm)	:	453.5		VIFTAS KAST = 15 (DEG)	I
I	BORMETER (m)	:	380.3		STANGLENGDE = 1.83 m	I
I						
I	TONNASJE	:	3265		TETTHET = 4	I
I	TONNASJE/BORM.	:	8.6			I
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						
I						

FOLLDAL VERK A/S

LIGHULLSBORING

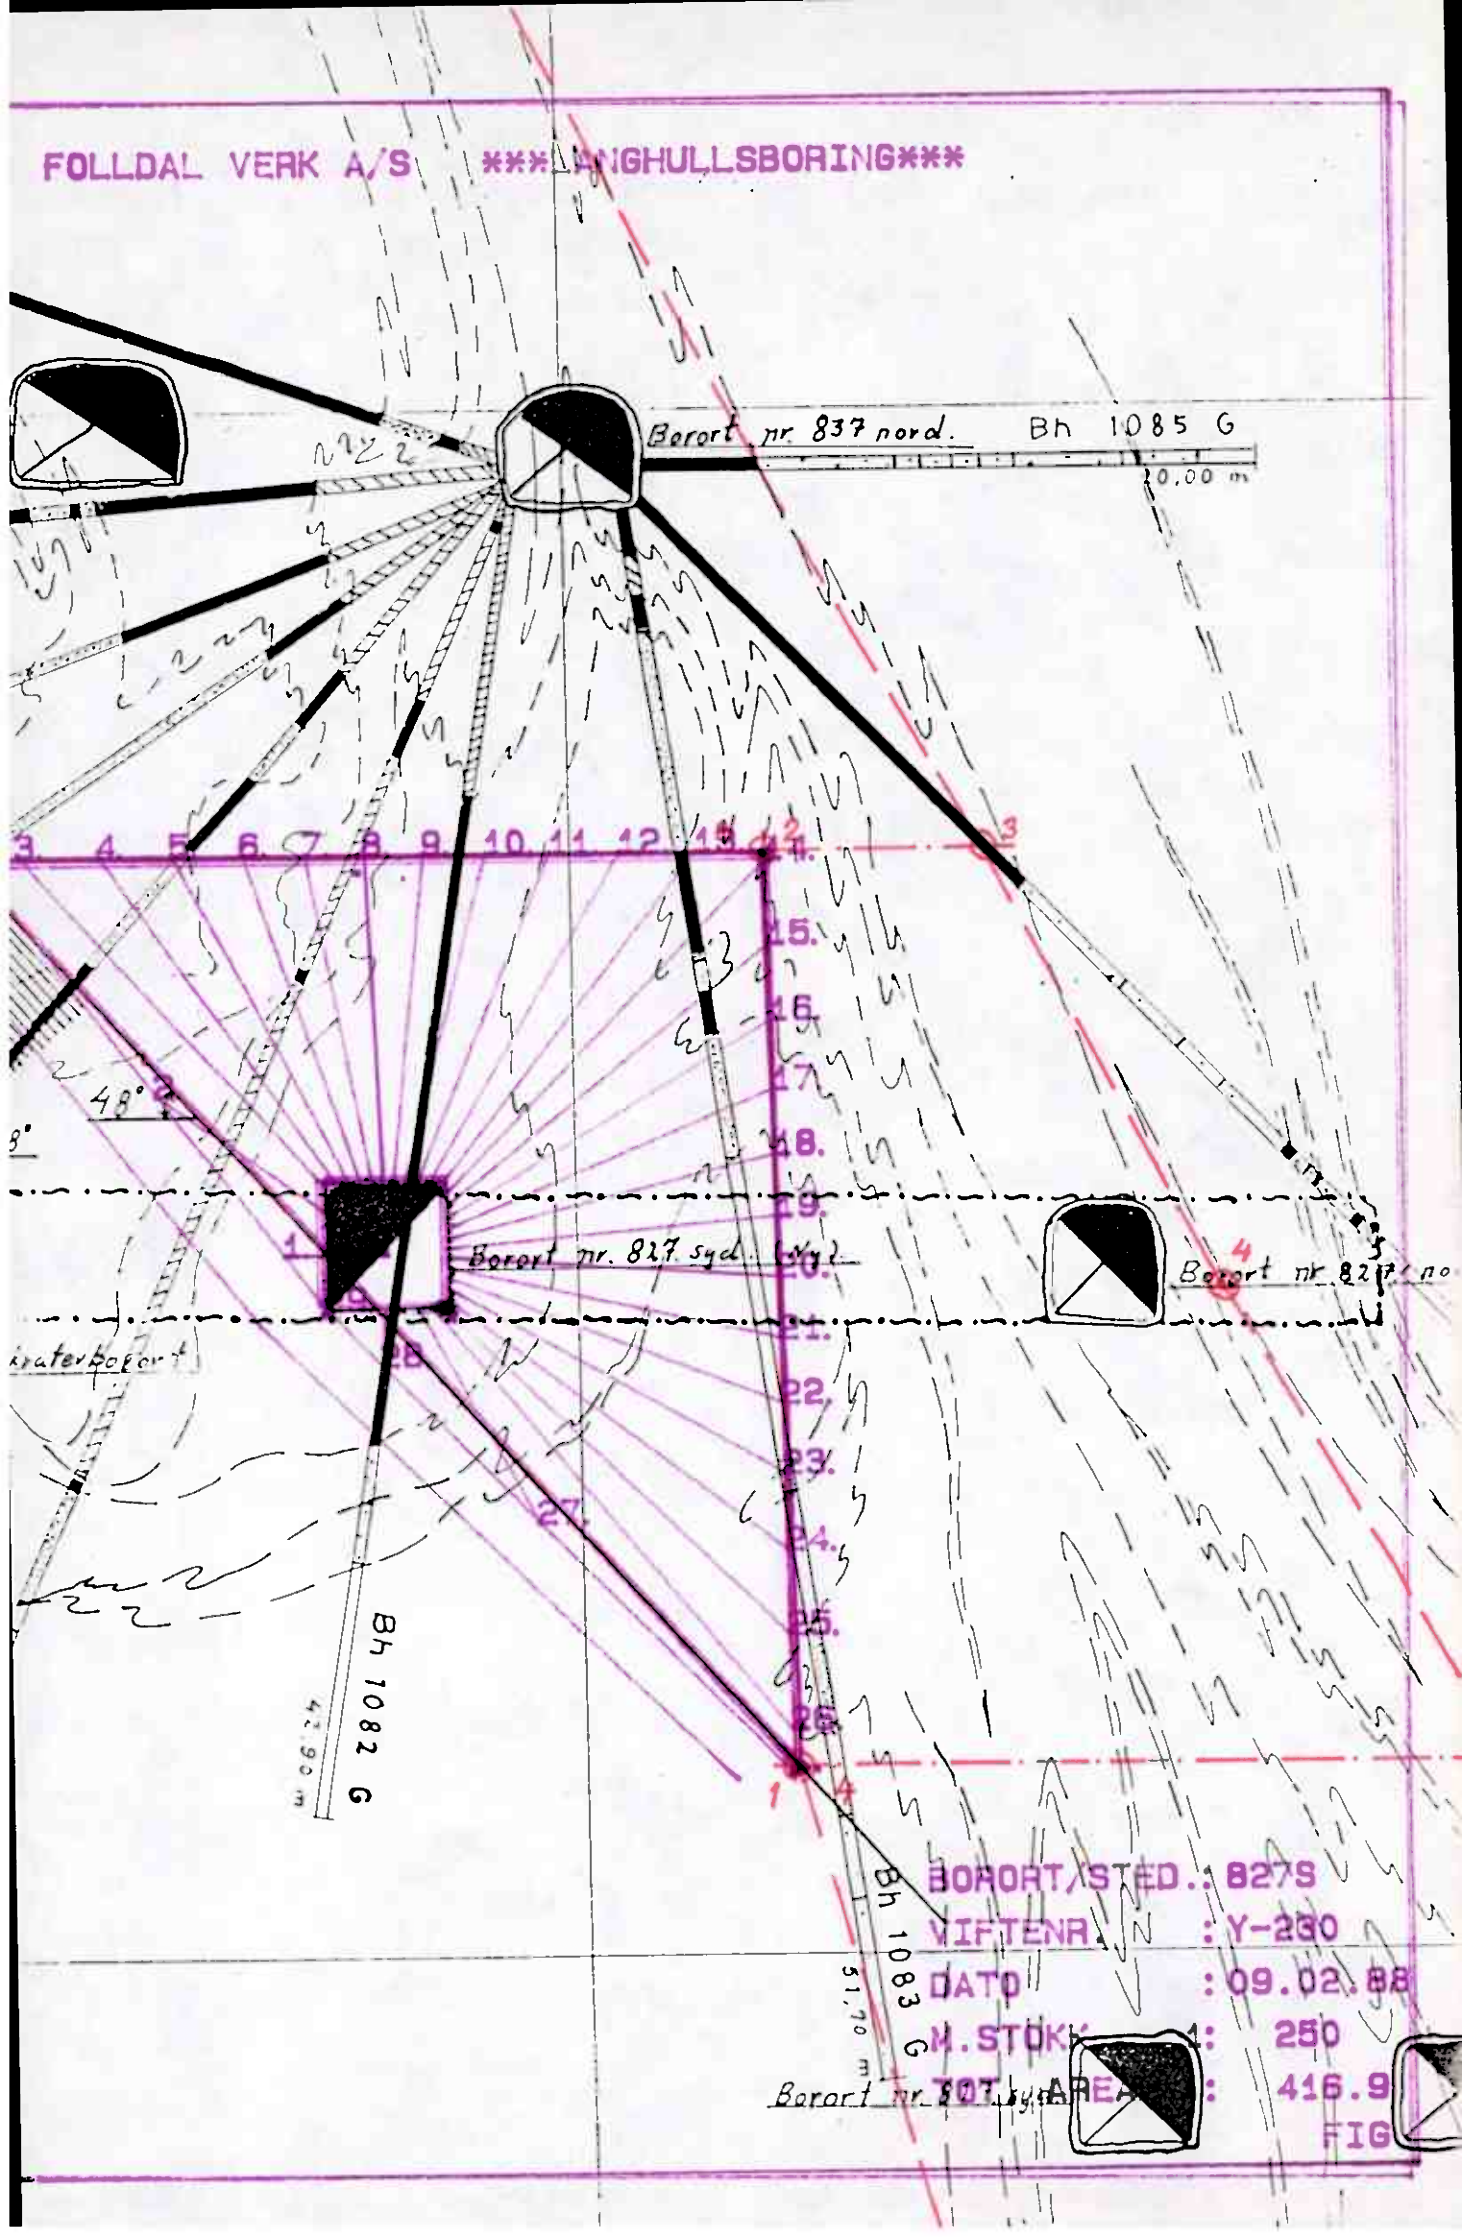

I ===== I
I STED :827S I
I SALVENR.:Y-230 I
I DATO :09.02.88 I
I

I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.1 I
I , , , SALE : 1.8 I
I

HULLNR.	RETNING	LENGDE		ANM.
		STENGER	TILLEGG	
1	0	2	0.0 m	
2	35	5	0.5 m	
3	47	10	0.3 m	
4	55	9	0.4 m	
5	62	8	0.9 m	
6	70	8	0.0 m	
7	79	7	1.2 m	
8	88	7	0.9 m	
9	96	7	1.0 m	
10	105	7	1.4 m	
11	113	8	0.3 m	
12	121	8	1.4 m	
13	129	9	1.1 m	
14	135	10	0.7 m	
15	142	9	0.6 m	
16	149	8	1.0 m	
17	158	8	0.0 m	
18	166	7	1.1 m	
19	175	7	0.8 m	
20	184	7	0.8 m	
21	192	7	1.2 m	
22	201	8	0.0 m	
23	209	8	1.0 m	
24	217	9	0.7 m	
25	224	10	0.7 m	
26	230	11	1.3 m	
27	241	5	1.4 m	
28	273	2	0.2 m	


```

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I
I
I
I AREALET (Kvm) .....: 416.9 VIFTAS KAST = 15 (DEG) I
I BORMETER (m) .....: 336.2 STANGLENGDE = 1.83 m I
I
I TONNASJE .....: 3002 TETTHET = 4 I
I TONNASJE/BORM. ....: 8.9 I
I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I VIFTE I AREAL I BORMETER I ODDEAVST. I BEGR. I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I 1 I 416.9 I 336.2 m I 2.0 m I 0.0 - 0.0 I
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

```


FOLLDAL VERK A/S

LANGHULLSBORING

Søndre kraterborort

NIVÅ 7

Borort nr. 837 syd

Borort nr. 837 nord.

Bh

Nordre kraterborort

Transportort

borort

BUHORT/STED.: 837N

Borort nr. 837 syd (N7) : Y-230

DATE : 09.02.88

M.STOKK 1: 250

TOT. AREAL : 365.5

FIG


```

=====
I STED      :837N
I SALVENR.:Y-230
I DATO      :09.02.88
I
I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.3
I      . . . . . SALE      : 1.8
I
=====


```

HULLNR.	RETNING	LENGDE	ANM.
		STENGER	TILLEGG
1	0	4	0.2 m
2	16	4	0.6 m
3	31	4	1.5 m
4	45	5	1.5 m
5	56	7	0.7 m
6	65	9	1.3 m
7	71	11	1.0 m
8	77	11	0.4 m
9	83	9	1.3 m
10	93	6	0.8 m
11	108	4	0.9 m
12	127	3	0.9 m
13	148	3	0.2 m
14	169	3	0.4 m
15	190	3	1.5 m
16	207	5	0.7 m
17	219	8	0.2 m
18	227	9	1.4 m
19	235	8	1.5 m
20	243	8	0.2 m
21	251	7	1.1 m
22	260	7	0.6 m
23	269	7	0.4 m
24	278	7	0.5 m
25	287	7	1.0 m
26	296	8	0.0 m
27	305	7	0.3 m
28	316	5	1.2 m

30	346	4	0.5 m	
AREALET (Kvm)	365.5	VIFTAS KAST = 15 (DEG)		
BORMETER (m)	293.7	STANGLENGDE = 1.83 m		
TONNASJE	2632	TETTHET = 4		
TONNASJE/BORM.	9.0			
=====				
VIFTE	AREAL	BORMETER	ODDEAVST.	BEGR.
=====				
1	365.5	293.7 m	2.0 m	0.0 ~ 0.0
=====				

FOLLDAL VERK A/S ***LANGHULLSBORING***

FOLLDAL VERK A/S ***LANGHULLSBORING***

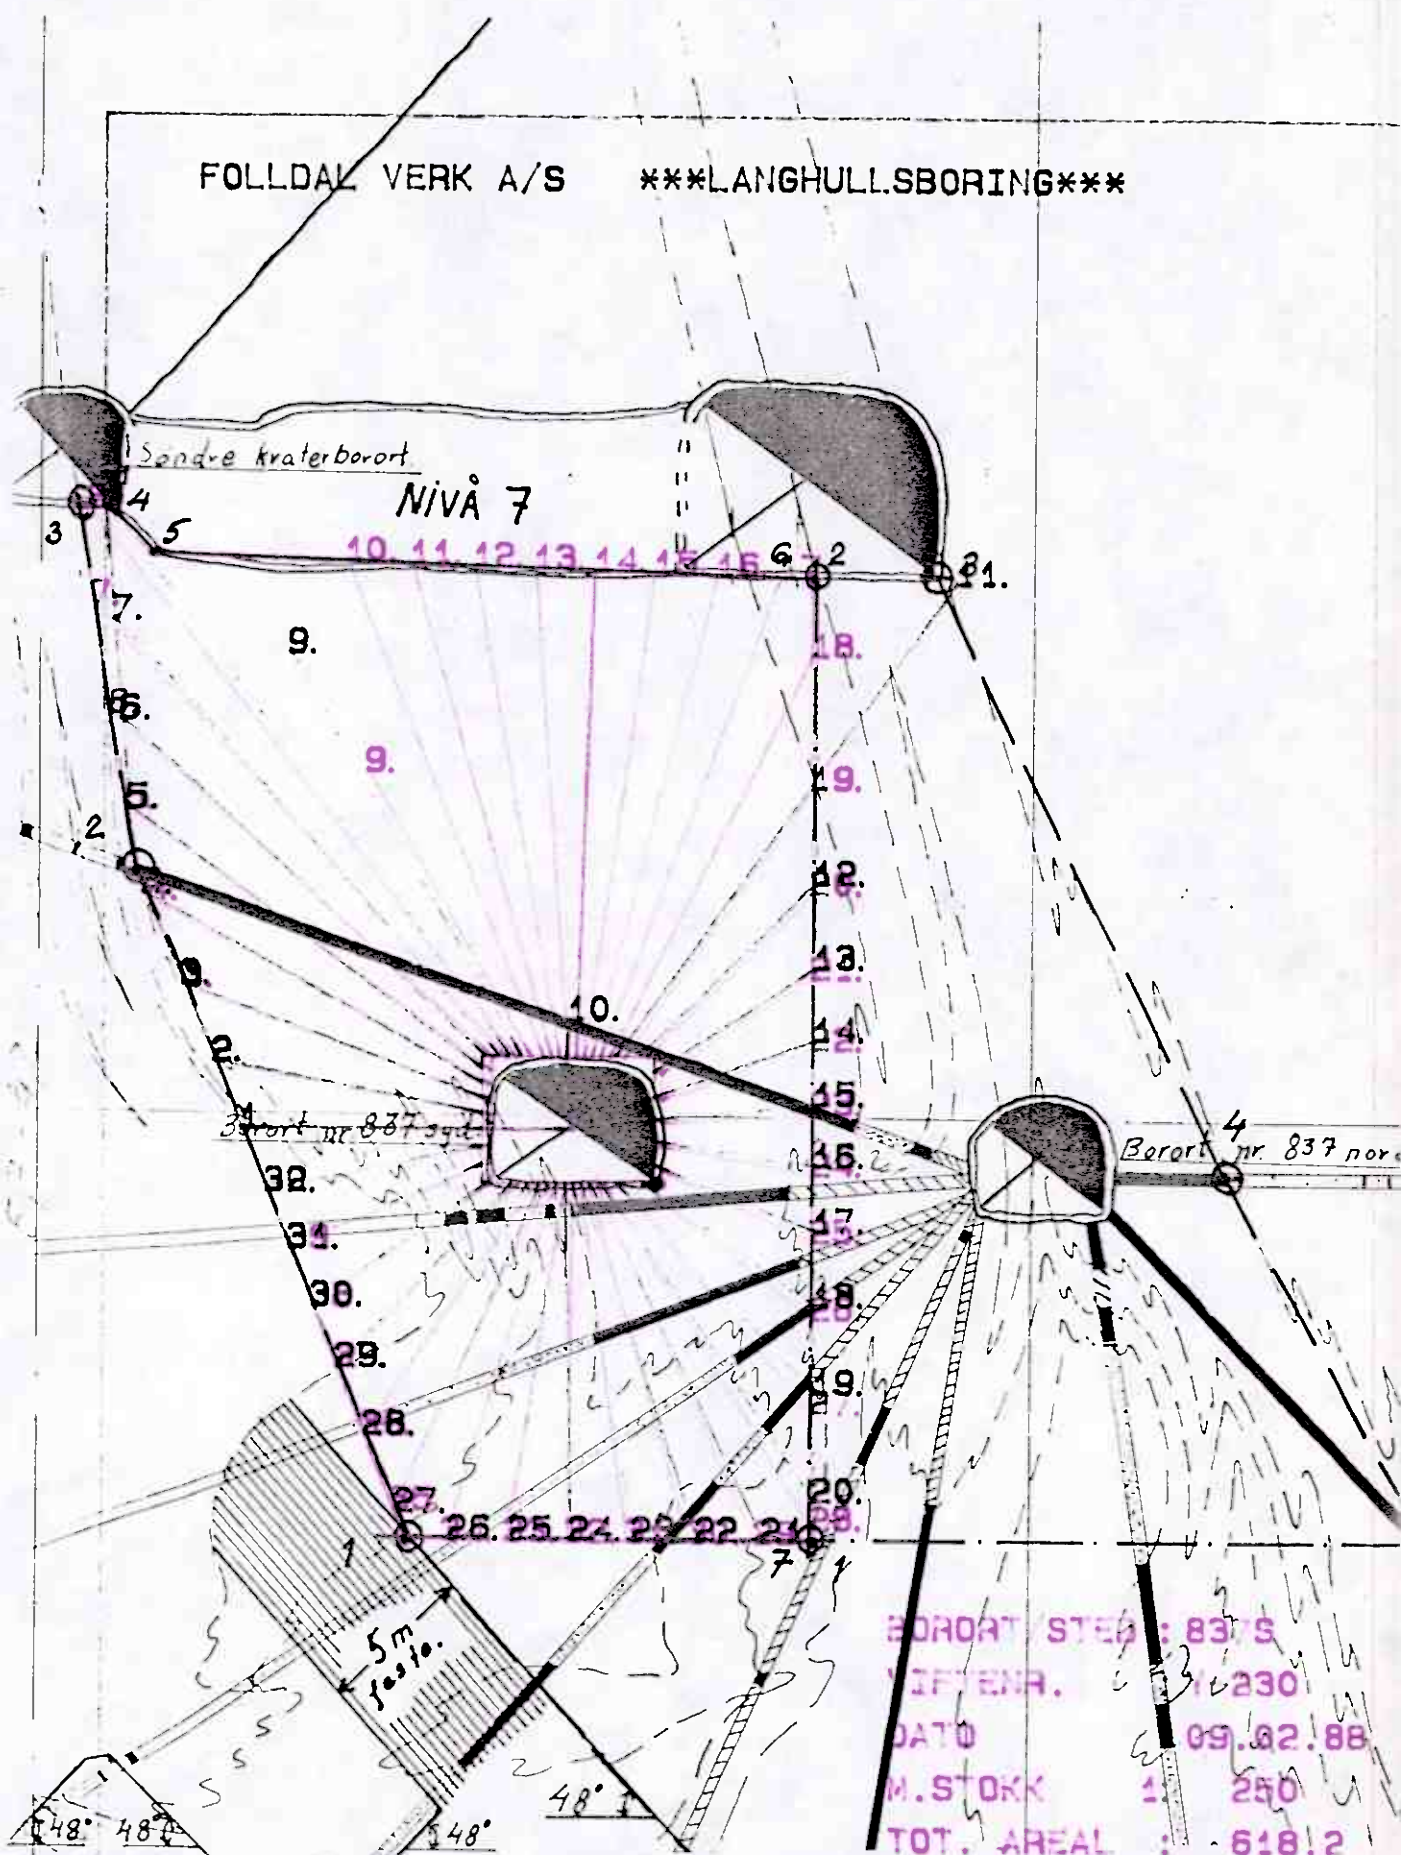


```

I=====I
I STED      :837S
I SALVENR.:Y-230
I DATO      :09.02.88
I
I BORMASK. AVST. FRA VENSTRE VEGG : 2.8
I      ..      ..      ..      SALE      : 1.8
I
I=====I

```

I HULLNR. I	I RETNING I	I LENGDE I	I ANM. I
I	I	I STENGER I	I TILLEGG I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1 I	I 0 I	I 6 I	I 0.6 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 2 I	I 10 I	I 6 I	I 1.7 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3 I	I 20 I	I 7 I	I 1.5 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4 I	I 28 I	I 9 I	I 0.2 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 5 I	I 35 I	I 10 I	I 0.6 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 6 I	I 42 I	I 11 I	I 1.3 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 7 I	I 47 I	I 13 I	I 0.7 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 8 I	I 52 I	I 14 I	I 1.4 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 9 I	I 60 I	I 7 I	I 1.4 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 10 I	I 68 I	I 11 I	I 0.9 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 11 I	I 74 I	I 11 I	I 0.1 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 12 I	I 80 I	I 10 I	I 1.3 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 13 I	I 86 I	I 10 I	I 1.0 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 14 I	I 92 I	I 10 I	I 0.9 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 15 I	I 99 I	I 10 I	I 1.0 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 16 I	I 105 I	I 10 I	I 1.3 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 17 I	I 111 I	I 11 I	I 0.1 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 18 I	I 117 I	I 10 I	I 0.0 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 19 I	I 125 I	I 7 I	I 1.5 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 20 I	I 136 I	I 6 I	I 0.6 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 21 I	I 148 I	I 5 I	I 0.7 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 22 I	I 162 I	I 4 I	I 1.4 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 23 I	I 176 I	I 4 I	I 1.0 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 24 I	I 191 I	I 4 I	I 1.1 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 25 I	I 205 I	I 5 I	I 0.0 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 26 I	I 218 I	I 5 I	I 1.4 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 27 I	I 229 I	I 7 I	I 0.0 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 28 I	I 239 I	I 8 I	I 1.3 m I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

30	254	8	0.1 m
31	262	7	1.4 m
32	271	7	1.3 m
33	279	7	1.5 m
34	288	8	0.1 m
35	296	7	1.6 m
36	305	7	0.0 m
37	316	6	0.6 m
38	327	6	0.0 m
39	338	5	1.5 m
40	349	6	0.0 m

AREALET (Kvm): 618.2
BORMETER (m): 495.9
TONNASJE: 4451
TONNASJE/BORM.: 9.0

VIFTAS KAST = 15 (DEG)
STANGLENGDE = 1.83 m
TETTHET = 4

VIFTE	AREAL	BORMETER	ODDEAVST.	BEGR.
1	618.2	495.9 m	2.0 m	0.0 - 0.0

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORKHULL NR.: 1079 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	2,55	0,09	15,15	0,00
2	1,00	1,80	0,80	3,24	0,42	44,33	0,00
3	1,80	2,30	0,50	5,09	0,77	19,09	0,00
4	2,30	3,20	0,90	3,75	0,80	17,92	0,00
5	3,20	3,80	0,60	6,43	0,77	19,88	0,00
6	3,80	4,80	1,00	1,15	1,85	32,89	0,00
7	4,80	5,70	0,90	0,23	1,79	33,86	0,00
8	5,70	6,70	1,00	0,16	1,72	36,96	0,00
9	6,70	7,70	1,00	0,20	1,81	38,74	0,00
10	7,70	8,70	1,00	0,28	1,97	42,03	0,00
11	8,70	9,70	1,00	0,24	1,62	44,64	0,00
12	9,70	10,70	1,00	0,59	0,17	50,93	0,00
13	10,70	11,60	0,90	0,73	0,20	49,02	0,00
14	11,60	12,50	0,90	0,68	0,81	39,99	0,00
15	12,50	13,30	0,80	1,34	0,92	26,01	0,00
16	13,30	14,30	1,00	0,44	0,98	38,21	0,00
17	14,30	15,30	1,00	0,56	0,77	48,77	0,00
18	15,30	16,30	1,00	0,48	0,93	48,71	0,00
19	16,30	17,30	1,00	0,44	1,59	47,60	0,00
20	17,30	18,30	1,00	0,08	4,02	41,10	0,00
21	18,30	19,30	1,00	0,28	2,54	34,40	0,00
22	19,30	20,30	1,00	0,74	2,53	40,07	0,00
23	20,30	21,30	1,00	0,86	0,96	43,20	0,00
24	21,30	21,75	0,45	0,17	0,67	40,06	0,00
25	21,75	22,60	0,85	0,92	0,44	44,03	0,00
26	22,60	23,50	0,90	0,54	2,71	42,78	0,00
27	23,50	24,40	0,90	0,83	2,31	42,58	0,00
28	24,40	25,30	0,90	1,65	2,07	45,99	0,00
29	25,30	26,20	0,90	0,93	1,89	45,42	0,00
30	26,20	27,10	0,90	0,89	1,54	46,61	0,00
31	27,10	28,00	0,90	0,61	1,82	46,99	0,00
32	28,00	28,75	0,75	0,37	1,56	43,21	0,00
33	28,75	29,10	0,35	0,02	0,27	1,50	0,00
34	29,10	29,15	0,05	0,00	0,05	31,10	0,00
35	29,15	29,70	0,55	0,00	0,04	2,26	0,00
36	29,70	29,80	0,10	0,00	0,03	36,61	0,00
37	29,80	30,70	0,90	0,00	0,03	0,60	0,00
38	30,70	31,60	0,90	0,00	0,03	0,60	0,00
39	31,60	32,20	0,60	0,00	0,03	0,60	0,00
40	32,20	32,70	0,50	0,00	0,03	25,50	0,00
41	32,70	33,20	0,50	0,00	0,03	10,03	0,00
42	33,20	34,20	1,00	0,00	0,05	0,88	0,00
43	34,20	35,20	1,00	0,00	0,05	0,98	0,00
44	35,20	36,20	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
45	36,20	37,20	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORKHULL NR.: 1079 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
46	37,20	38,20	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
47	38,20	39,20	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
48	39,20	40,20	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
JM 1- 5	0,00	3,80	3,80	3,93	0,52	23,21	0,00
JM 6- 16	3,80	14,30	10,50	0,53	1,27	39,60	0,00
JM 17- 32	14,30	28,75	14,45	0,66	1,82	43,95	0,00
JM 33- 41	28,75	33,20	4,45	0,00	0,05	5,89	0,00
JM 42- 48	33,20	40,20	7,00	0,00	0,04	0,69	0,00
JM 6- 32	3,80	28,75	24,95	0,60	1,59	42,12	0,00
JM 1- 32	0,00	28,75	28,75	1,04	1,45	39,62	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BØRHULL NR.: 1076 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	2,86	0,17	31,78	0,00
2	1,00	2,00	1,00	3,07	0,47	25,54	0,00
3	2,00	3,00	1,00	6,17	0,43	14,59	0,00
4	3,00	4,00	1,00	3,96	0,22	14,94	0,00
5	4,00	5,00	1,00	2,50	0,24	20,41	0,00
6	5,00	6,00	1,00	3,68	0,32	24,42	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,66	2,38	38,09	0,00
8	7,00	8,00	1,00	0,59	0,67	48,13	0,00
9	8,00	9,00	1,00	0,89	0,22	48,94	0,00
10	9,00	10,00	1,00	0,64	0,75	27,46	0,00
11	10,00	11,00	1,00	1,18	0,46	23,82	0,00
12	11,00	12,00	1,00	0,74	1,71	20,08	0,00
13	12,00	12,90	0,90	1,43	0,46	29,56	0,00
14	12,90	13,90	1,00	0,57	0,74	23,12	0,00
15	13,90	14,70	0,80	0,05	3,54	16,02	0,00
16	14,70	15,30	0,60	0,16	0,37	5,99	0,00
17	15,30	16,20	0,90	0,64	1,73	35,77	0,00
18	16,20	16,45	0,25	0,02	0,34	0,60	0,00
19	16,45	17,20	0,75	0,56	2,14	36,57	0,00
20	17,20	18,20	1,00	0,03	0,12	1,02	0,00
21	18,20	19,20	1,00	0,00	0,06	0,60	0,00
22	19,20	20,20	1,00	0,00	0,07	0,60	0,00
23	20,20	21,20	1,00	0,00	0,07	0,60	0,00
24	21,20	22,20	1,00	0,00	0,07	0,60	0,00
25	22,20	23,20	1,00	0,00	0,19	4,46	0,00
26	23,20	24,10	0,90	0,01	3,68	20,70	0,00
27	24,10	25,00	0,90	0,00	0,00	3,23	21,37
28	25,00	25,90	0,90	0,00	0,15	9,88	0,00
29	25,90	26,60	0,70	0,01	0,05	0,60	0,00
30	26,60	27,50	0,90	0,00	0,06	1,06	0,00
31	27,50	28,50	1,00	0,00	0,10	0,60	0,00
32	28,50	29,50	1,00	0,00	0,13	0,60	0,00
33	29,50	30,50	1,00	0,00	0,19	7,06	0,00
34	30,50	31,50	1,00	0,00	0,21	0,60	0,00
35	31,50	32,50	1,00	0,00	0,11	1,31	0,00
36	32,50	33,50	1,00	0,00	0,06	0,91	0,00
37	33,50	34,50	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
38	34,50	35,50	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
39	35,50	35,80	0,30	0,09	0,06	2,51	0,00
40	35,80	36,80	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
41	36,80	37,80	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
42	37,80	38,80	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
43	38,80	39,80	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
44	39,80	40,80	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
45	40,80	41,80	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1076 B

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
46	41,80	42,50	0,70	0,00	0,04	0,60	0,00
JM 1- 6	0,00	6,00	6,00	3,71	0,31	21,95	0,00
JM 7- 9	6,00	9,00	3,00	0,71	1,09	45,05	0,00
JM 10- 19	9,00	17,20	8,20	0,68	1,27	24,06	0,00
JM 20- 24	17,20	22,20	5,00	0,01	0,08	0,68	0,00
JM 25- 28	22,20	25,90	3,70	0,00	0,98	9,43	5,20
JM 29- 40	25,90	36,80	10,90	0,00	0,10	1,38	0,00
JM 41- 46	36,80	42,50	5,70	0,00	0,04	0,60	0,00
JM 1- 19	0,00	17,20	17,20	1,74	0,90	26,98	0,00
JM 1- 14	0,00	13,90	13,90	2,07	0,66	27,91	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1077 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	1,88	0,19	37,72	0,00
2	1,00	2,00	1,00	3,39	0,35	12,88	0,00
3	2,00	3,00	1,00	6,02	0,39	14,76	0,00
4	3,00	4,00	1,00	4,79	0,55	16,39	0,00
5	4,00	5,00	1,00	2,60	0,24	15,30	0,00
6	5,00	6,00	1,00	3,38	0,48	25,36	0,00
7	6,00	7,00	1,00	0,54	2,02	37,78	0,00
8	7,00	7,60	0,60	0,40	0,92	47,08	0,00
9	7,60	8,60	1,00	0,70	0,22	45,52	0,00
10	8,60	9,60	1,00	1,16	0,61	21,81	0,00
11	9,60	10,60	1,00	2,10	0,68	24,15	0,00
12	10,60	11,60	1,00	2,40	0,96	17,36	0,00
13	11,60	12,40	0,80	2,46	0,53	20,71	0,00
14	12,40	13,10	0,70	1,31	0,16	27,03	0,00
15	13,10	14,10	1,00	1,44	0,25	11,39	0,00
16	14,10	15,10	1,00	1,46	0,17	17,50	0,00
17	15,10	15,90	0,80	1,04	0,24	19,76	0,00
18	15,90	16,30	0,40	0,23	1,36	18,90	0,00
19	16,30	17,30	1,00	0,03	0,86	13,30	0,00
20	17,30	18,30	1,00	0,06	1,79	10,95	0,00
21	18,30	19,30	1,00	0,04	1,86	11,82	0,00
22	19,30	20,30	1,00	0,06	1,84	18,56	0,00
23	20,30	21,30	1,00	0,02	0,23	15,05	0,00
24	21,30	22,30	1,00	0,01	0,12	10,36	0,00
25	22,30	23,30	1,00	0,00	0,07	6,49	0,00
26	23,30	24,30	1,00	0,00	0,10	7,81	0,00
27	24,30	25,30	1,00	0,00	0,12	5,66	0,00
28	25,30	26,00	0,70	0,00	0,11	5,97	0,00
29	26,00	26,30	0,30	0,05	0,06	0,60	0,00
30	26,30	27,30	1,00	0,00	0,04	1,27	0,00
31	27,30	28,30	1,00	0,00	0,08	0,60	0,00
32	28,30	29,30	1,00	0,00	0,07	0,60	0,00
33	29,30	30,30	1,00	0,00	0,39	3,51	0,00
34	30,30	31,30	1,00	0,00	0,08	0,78	0,00
35	31,30	32,30	1,00	0,00	0,09	2,82	0,00
36	32,30	32,90	0,60	0,00	0,04	0,60	0,00
37	32,90	33,25	0,35	0,03	0,03	0,60	0,00
38	33,25	34,15	0,90	0,00	0,06	0,60	0,00
39	34,15	34,50	0,35	0,00	0,04	0,60	0,00
40	34,50	35,00	0,50	0,00	0,03	2,15	0,00
41	35,00	36,00	1,00	0,00	0,17	1,65	0,00
42	36,00	37,00	1,00	0,00	0,05	1,73	0,00
43	37,00	38,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
44	38,00	39,00	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
45	39,00	40,00	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00

Pröve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
46	40,00	41,00	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
47	41,00	42,00	1,00	0,00	0,04	2,93	0,00
48	42,00	43,00	1,00	0,41	0,08	7,60	0,00
49	43,00	44,00	1,00	0,30	0,06	11,11	0,00
50	44,00	45,00	1,00	0,24	0,06	7,92	0,00
51	45,00	46,00	1,00	0,70	0,05	14,32	0,00
52	46,00	47,00	1,00	0,54	0,06	12,86	0,00
53	47,00	48,00	1,00	1,09	0,05	17,71	0,00
54	48,00	49,00	1,00	0,83	0,05	20,80	0,00
55	49,00	49,70	0,70	0,36	0,03	21,47	0,00
56	49,70	50,70	1,00	0,01	0,04	0,60	0,00
57	50,70	51,70	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
58	51,70	52,70	1,00	0,00	0,03	0,60	0,00
59	52,70	53,70	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
60	53,70	54,70	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
1- 6	0,00	6,00	6,00	3,68	0,37	20,40	0,00
1- 9	6,00	8,60	2,60	0,57	1,07	42,90	0,00
1- 15	8,60	14,10	5,50	1,82	0,55	20,04	0,00
1- 18	14,10	16,30	2,20	1,08	0,41	18,58	0,00
1- 24	16,30	22,30	6,00	0,04	1,12	13,34	0,00
1- 28	22,30	26,00	3,70	0,00	0,10	6,52	0,00
1- 47	26,00	42,00	16,00	0,00	0,08	1,30	0,00
1- 55	42,00	49,70	7,70	0,57	0,06	13,94	0,00
1- 60	49,70	54,70	5,00	0,00	0,04	0,60	0,00
1- 15	0,00	14,10	14,10	2,38	0,57	24,41	0,00
1- 18	0,00	16,30	16,30	2,20	0,55	23,62	0,00
1- 24	0,00	22,30	22,30	1,62	0,70	20,85	0,00
1- 55	0,00	49,70	49,70	0,82	0,36	12,42	0,00
1- 28	0,00	26,00	26,00	1,39	0,62	18,82	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1078 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	1,97	0,27	34,31	0,00
2	1,00	1,90	0,90	5,20	0,39	14,00	0,00
3	1,90	2,85	0,95	6,35	0,42	13,37	0,00
4	2,85	3,85	1,00	3,77	0,27	13,48	0,00
5	3,85	4,85	1,00	4,32	0,35	18,04	0,00
6	4,85	5,85	1,00	3,59	0,40	23,41	0,00
7	5,85	6,30	0,45	2,41	0,27	34,11	0,00
8	6,30	7,30	1,00	0,81	2,06	38,67	0,00
9	7,30	8,30	1,00	0,46	0,92	44,37	0,00
10	8,30	8,80	0,50	0,76	0,90	38,45	0,00
11	8,80	9,30	0,50	1,40	0,33	34,99	0,00
12	9,30	10,30	1,00	0,97	0,32	26,13	0,00
13	10,30	11,30	1,00	0,41	0,39	22,02	0,00
14	11,30	12,30	1,00	0,72	0,75	25,18	0,00
15	12,30	13,30	1,00	0,20	1,29	18,22	0,00
16	13,30	14,30	1,00	0,28	0,99	16,97	0,00
17	14,30	15,30	1,00	0,51	0,17	18,19	0,00
18	15,30	16,30	1,00	0,20	0,06	34,80	0,00
19	16,30	17,30	1,00	0,34	0,17	8,86	0,00
20	17,30	18,30	1,00	2,08	0,32	13,66	0,00
21	18,30	19,30	1,00	2,51	0,40	14,63	0,00
22	19,30	20,30	1,00	0,68	0,16	13,55	0,00
23	20,30	21,30	1,00	0,23	0,16	13,86	0,00
24	21,30	22,30	1,00	1,04	0,31	11,26	0,00
25	22,30	23,30	1,00	0,85	0,77	13,83	0,00
26	23,30	24,30	1,00	0,13	0,86	14,89	0,00
27	24,30	25,30	1,00	0,19	0,46	18,36	0,00
28	25,30	26,00	0,70	0,01	1,38	21,36	0,00
29	26,00	27,00	1,00	0,05	2,78	17,01	0,00
30	27,00	28,00	1,00	0,10	0,48	5,01	0,00
31	28,00	28,40	0,40	0,17	0,86	8,60	0,00
32	28,40	29,35	0,95	0,00	0,60	1,83	0,00
33	29,35	30,25	0,90	0,00	0,03	0,60	0,00
34	30,25	30,50	0,25	0,00	0,02	0,60	0,00
35	30,50	31,50	1,00	0,00	0,02	0,60	0,00
36	31,50	32,50	1,00	0,00	0,03	0,60	0,00
37	32,50	33,00	0,50	0,00	0,02	32,09	0,00
38	33,00	33,75	0,75	0,00	0,03	3,37	0,00
39	33,75	34,00	0,25	0,00	0,04	12,76	0,00
40	34,00	35,00	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
41	35,00	35,40	0,40	0,00	0,05	1,05	0,00
42	35,40	36,00	0,60	0,01	0,03	4,95	0,00
43	36,00	36,60	0,60	0,00	0,07	3,55	0,00
44	36,60	36,80	0,20	0,00	0,04	14,00	0,00
45	36,80	37,80	1,00	0,00	0,17	3,90	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1078 G

	Pröve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe ₃₀₄ %
	46	37,80	38,80	1,00	0,12	0,15	15,21	0,00
	47	38,80	39,80	1,00	0,43	0,03	17,19	0,00
	48	39,80	40,80	1,00	0,51	0,03	20,26	0,00
	49	40,80	41,80	1,00	0,77	0,03	20,30	0,00
	50	41,80	42,20	0,40	0,38	0,05	22,66	0,00
	51	42,20	43,00	0,80	0,11	0,04	39,19	0,00
	52	43,00	43,80	0,80	0,12	0,04	41,88	0,00
	53	43,80	44,80	1,00	0,68	0,11	33,82	0,00
	54	44,80	45,80	1,00	0,58	0,05	36,52	0,00
	55	45,80	46,80	1,00	0,80	0,08	35,25	0,00
	56	46,80	47,80	1,00	0,77	0,08	29,71	0,00
	57	47,80	48,25	0,45	0,63	0,06	32,26	0,00
	58	48,25	49,25	1,00	0,89	0,06	7,94	0,00
	59	49,25	50,25	1,00	1,35	0,05	6,58	0,00
	60	50,25	51,25	1,00	1,47	0,05	9,44	0,00
	61	51,25	52,00	0,75	1,40	0,05	8,08	0,00
	62	52,00	52,60	0,60	1,24	0,05	6,73	0,00
	63	52,60	53,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
	64	53,60	54,60	1,00	0,06	0,04	0,60	0,00
	65	54,60	55,00	0,40	0,00	0,04	0,60	0,00
M	1- 7	0,00	6,30	6,30	4,04	0,34	20,62	0,00
M	8- 11	6,30	9,30	3,00	0,78	1,20	39,92	0,00
M	12- 25	9,30	23,30	14,00	0,79	0,45	17,94	0,00
M	26- 31	23,30	28,40	5,10	0,11	1,15	14,44	0,00
M	32- 45	28,40	37,80	9,40	0,00	0,11	4,07	0,00
M	46- 50	37,80	42,20	4,40	0,45	0,06	18,64	0,00
M	51- 57	42,20	48,25	6,05	0,55	0,07	35,48	0,00
M	58- 62	48,25	52,60	4,35	1,27	0,05	7,83	0,00
M	63- 65	52,60	55,00	2,40	0,03	0,04	0,60	0,00
M	1- 11	0,00	9,30	9,30	2,99	0,62	26,84	0,00
M	1- 25	0,00	23,30	23,30	1,67	0,52	21,49	0,00
M	1- 31	0,00	28,40	28,40	1,39	0,63	20,23	0,00
M	1- 62	0,00	52,60	52,60	0,95	0,38	17,94	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1080 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	1,00	1,00	1,46	0,21	37,82	0,00
2	1,00	2,00	1,00	2,08	0,24	17,83	0,00
3	2,00	3,00	1,00	5,52	0,37	14,17	0,00
4	3,00	4,00	1,00	2,82	0,22	15,13	0,00
5	4,00	4,90	0,90	1,10	0,07	22,79	0,00
6	4,90	5,90	1,00	3,09	0,30	28,16	0,00
7	5,90	6,90	1,00	1,95	0,26	36,32	0,00
8	6,90	7,85	0,95	2,20	0,15	35,48	0,00
9	7,85	8,85	1,00	0,50	0,62	37,23	0,00
10	8,85	9,40	0,55	1,47	0,96	34,88	0,00
11	9,40	10,00	0,60	1,81	0,23	41,79	0,00
12	10,00	10,80	0,80	0,88	0,22	17,25	0,00
13	10,80	11,80	1,00	1,04	0,27	15,55	0,00
14	11,80	12,40	0,60	0,25	0,18	9,92	0,00
15	12,40	13,40	1,00	0,12	0,51	24,94	0,00
16	13,40	14,40	1,00	0,14	1,16	18,37	0,00
17	14,40	15,35	0,95	0,05	0,91	15,85	0,00
18	15,35	16,35	1,00	1,76	0,56	15,01	0,00
19	16,35	17,35	1,00	1,91	0,75	12,67	0,00
20	17,35	18,35	1,00	1,81	0,40	12,87	0,00
21	18,35	19,35	1,00	0,48	0,38	12,84	0,00
22	19,35	20,35	1,00	1,27	0,44	13,43	0,00
23	20,35	21,35	1,00	1,23	0,41	26,74	0,00
24	21,35	22,30	0,95	1,04	0,17	26,54	0,00
25	22,30	23,25	0,95	1,61	0,32	25,88	0,00
26	23,25	24,15	0,90	0,68	0,18	19,38	0,00
27	24,15	24,70	0,55	0,48	0,12	17,19	0,00
28	24,70	25,70	1,00	0,47	0,06	13,12	0,00
29	25,70	26,70	1,00	0,44	0,04	10,56	0,00
30	26,70	27,70	1,00	0,56	0,05	14,34	0,00
31	27,70	28,70	1,00	1,31	0,04	26,42	0,00
32	28,70	29,60	0,90	0,29	0,04	26,73	0,00
33	29,60	30,60	1,00	0,39	0,03	30,02	0,00
34	30,60	31,60	1,00	0,76	0,03	29,34	0,00
35	31,60	32,30	0,70	0,29	0,03	17,22	0,00
36	32,30	32,80	0,50	0,44	0,11	22,20	0,00
37	32,80	33,80	1,00	1,02	0,09	35,76	0,00
38	33,80	34,80	1,00	0,72	0,06	40,69	0,00
39	34,80	35,80	1,00	1,05	0,20	38,97	0,00
40	35,80	36,80	1,00	1,22	0,36	42,19	0,00
41	36,80	37,80	1,00	0,92	0,10	40,07	0,00
42	37,80	38,80	1,00	1,30	0,10	42,32	0,00
43	38,80	39,80	1,00	1,23	0,09	41,85	0,00
44	39,80	40,00	0,20	1,29	0,06	26,92	0,00
45	40,00	41,00	1,00	1,52	0,05	23,45	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSE AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1080 G

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1081 B

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	0,90	0,90	1,41	0,29	37,85	0,00
2	0,90	1,90	1,00	1,69	0,19	16,01	0,00
3	1,90	2,90	1,00	3,09	0,27	10,17	0,00
4	2,90	3,90	1,00	3,78	0,25	11,68	0,00
5	3,90	4,90	1,00	1,92	0,16	15,99	0,00
6	4,90	5,90	1,00	1,40	0,14	12,56	0,00
7	5,90	6,90	1,00	1,62	0,14	19,64	0,00
8	6,90	7,90	1,00	1,04	0,08	37,39	0,00
9	7,90	8,90	1,00	1,44	0,15	38,16	0,00
10	8,90	9,90	1,00	2,52	0,41	39,05	0,00
11	9,90	10,80	0,90	1,42	0,42	40,57	0,00
12	10,80	11,80	1,00	1,24	0,11	43,17	0,00
13	11,80	12,65	0,85	0,93	0,25	46,45	0,00
14	12,65	13,50	0,85	1,21	0,43	39,78	0,00
15	13,50	14,40	0,90	1,31	0,94	37,24	0,00
16	14,40	15,30	0,90	1,39	0,65	42,97	0,00
17	15,30	16,20	0,90	1,01	1,45	42,91	0,00
18	16,20	16,90	0,70	0,88	3,23	21,96	0,00
19	16,90	17,90	1,00	1,27	0,36	31,72	0,00
20	17,90	18,90	1,00	1,09	0,25	23,52	0,00
21	18,90	19,85	0,95	1,27	0,72	41,34	0,00
22	19,85	20,80	0,95	0,76	0,66	40,45	0,00
23	20,80	21,80	1,00	0,46	1,33	36,01	0,00
24	21,80	22,80	1,00	1,09	1,91	41,39	0,00
25	22,80	23,80	1,00	0,64	2,90	41,27	0,00
26	23,80	24,80	1,00	0,58	1,26	17,33	0,00
27	24,80	25,80	1,00	2,20	1,18	19,23	0,00
28	25,80	26,80	1,00	2,48	1,18	29,88	0,00
29	26,80	27,80	1,00	1,78	0,90	18,24	0,00
30	27,80	28,80	1,00	0,56	0,90	20,26	0,00
31	28,80	29,70	0,90	1,45	0,12	39,63	0,00
32	29,70	30,60	0,90	1,38	0,18	37,95	0,00
33	30,60	31,55	0,95	1,08	0,36	49,30	0,00
34	31,55	32,50	0,95	0,91	0,25	48,22	0,00
35	32,50	33,25	0,75	0,79	0,25	43,96	0,00
36	33,25	33,90	0,65	1,52	0,10	34,03	0,00
37	33,90	34,90	1,00	2,04	0,09	31,47	0,00
38	34,90	35,90	1,00	1,27	0,10	13,34	0,00
39	35,90	36,90	1,00	1,64	0,12	11,88	0,00
40	36,90	37,90	1,00	2,01	0,09	11,55	0,00
41	37,90	38,90	1,00	0,97	0,07	28,86	0,00
42	38,90	39,90	1,00	0,04	0,05	0,74	0,00
43	39,90	40,90	1,00	0,00	0,04	0,54	0,00
44	40,90	41,90	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
45	41,90	42,90	1,00	0,00	0,04	0,63	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1081 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
46	42,90	43,90	1,00	0,00	0,05	0,68	0,00
47	43,90	44,90	1,00	0,00	0,05	0,74	0,00
48	44,90	45,90	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
1- 7	0,00	6,90	6,90	2,14	0,20	17,41	0,00
8- 9	6,90	8,90	2,00	1,24	0,12	37,78	0,00
10- 17	8,90	16,20	7,30	1,40	0,58	41,48	0,00
18- 20	16,20	18,90	2,70	1,10	1,06	26,15	0,00
21- 25	18,90	23,80	4,90	0,84	1,52	40,08	0,00
26- 30	23,80	28,80	5,00	1,52	1,08	20,99	0,00
31- 37	28,80	34,90	6,10	1,32	0,20	40,82	0,00
38- 41	34,90	38,90	4,00	1,47	0,10	16,41	0,00
42- 48	38,90	45,90	7,00	0,01	0,04	0,65	0,00
1- 37	0,00	34,90	34,90	1,44	0,65	32,08	0,00
1- 41	0,00	38,90	38,90	1,44	0,60	30,46	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORKHULL NR.: 1082 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %
1	0,00	1,00	1,00	2,48	0,10	14,68	0,00
2	1,00	2,00	1,00	1,27	0,24	36,34	0,00
3	2,00	2,90	0,90	1,42	0,09	24,51	0,00
4	2,90	3,80	0,90	3,28	0,26	10,96	0,00
5	3,80	4,70	0,90	3,55	0,20	11,30	0,00
6	4,70	5,60	0,90	3,98	0,25	12,16	0,00
7	5,60	6,55	0,95	1,50	0,11	8,34	0,00
8	6,55	7,55	1,00	1,61	0,17	9,85	0,00
9	7,55	8,50	0,95	1,13	0,12	11,73	0,00
10	8,50	9,50	1,00	1,03	0,14	12,18	0,00
11	9,50	10,30	0,80	1,34	0,24	18,21	0,00
12	10,30	11,00	0,70	1,32	0,16	18,43	0,00
13	11,00	11,90	0,90	1,22	0,11	32,01	0,00
14	11,90	12,90	1,00	0,71	0,11	46,69	0,00
15	12,90	13,90	1,00	1,83	0,31	44,35	0,00
16	13,90	14,90	1,00	2,39	0,24	45,07	0,00
17	14,90	15,90	1,00	1,89	0,22	46,63	0,00
18	15,90	16,90	1,00	1,09	1,06	35,73	0,00
19	16,90	17,90	1,00	1,65	0,58	44,56	0,00
20	17,90	18,90	1,00	0,81	1,78	40,81	0,00
21	18,90	19,90	1,00	0,33	2,50	39,88	0,00
22	19,90	20,90	1,00	0,86	6,52	34,25	0,00
23	20,90	21,90	1,00	1,42	2,03	41,21	0,00
24	21,90	22,90	1,00	1,34	2,69	39,81	0,00
25	22,90	23,90	1,00	1,41	0,34	47,30	0,00
26	23,90	24,90	1,00	1,22	0,09	50,51	0,00
27	24,90	25,90	1,00	0,88	0,07	50,47	0,00
28	25,90	26,60	0,70	0,96	0,13	47,71	0,00
29	26,60	27,60	1,00	1,20	0,49	32,93	0,00
30	27,60	28,60	1,00	1,53	0,11	29,78	0,00
31	28,60	29,60	1,00	1,81	0,32	33,90	0,00
32	29,60	30,60	1,00	1,26	0,41	33,74	0,00
33	30,60	31,60	1,00	2,40	0,71	20,44	0,00
34	31,60	32,60	1,00	0,94	0,10	11,36	0,00
35	32,60	33,60	1,00	0,52	0,10	6,10	0,00
36	33,60	34,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
37	34,60	35,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
38	35,60	36,60	1,00	0,00	0,05	2,33	0,00
39	36,60	37,60	1,00	0,00	0,04	0,48	0,00
40	37,60	38,60	1,00	0,01	0,04	0,26	0,00
41	38,60	39,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
42	39,60	40,60	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
43	40,60	41,60	1,00	0,00	0,06	0,60	0,00
44	41,60	42,60	1,00	1,33	0,20	3,40	0,00
M 1- 10	0,00	9,50	9,50	2,09	0,17	15,28	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORKHULL NR.: 1082 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
JM 11- 13	9,50	11,90	2,40	1,29	0,17	23,45	0,00
JM 14- 28	11,90	26,60	14,70	1,26	1,27	43,58	0,00
JM 29- 32	26,60	30,60	4,00	1,45	0,33	32,59	0,00
JM 33- 35	30,60	33,60	3,00	1,29	0,30	12,63	0,00
JM 36- 38	33,60	36,60	3,00	0,00	0,04	1,18	0,00
JM 39- 43	36,60	41,60	5,00	0,00	0,04	0,51	0,00
JM 1- 34	0,00	32,60	32,60	1,55	0,70	30,81	0,00
JM 1- 35	0,00	33,60	33,60	1,52	0,68	30,07	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1083 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe ₃ O ₄ %
1	0,00	0,80	0,80	0,79	1,28	37,55	0,00
2	0,80	1,70	0,90	1,79	0,22	36,66	0,00
3	1,70	2,40	0,70	2,72	0,10	20,19	0,00
4	2,40	3,00	0,60	2,90	0,14	17,90	0,00
5	3,00	3,40	0,40	3,04	0,22	34,13	0,00
6	3,40	4,00	0,60	3,41	0,18	34,24	0,00
7	4,00	5,00	1,00	3,76	0,21	15,13	0,00
8	5,00	6,00	1,00	3,25	0,20	12,90	0,00
9	6,00	7,00	1,00	4,12	0,20	12,64	0,00
10	7,00	8,00	1,00	4,11	0,19	17,09	0,00
11	8,00	9,00	1,00	3,10	0,32	12,86	0,00
12	9,00	9,90	0,90	4,33	0,31	13,46	0,00
13	9,90	10,80	0,90	4,61	0,26	13,94	0,00
14	10,80	11,40	0,60	2,02	0,22	15,94	0,00
15	11,40	12,40	1,00	0,91	0,06	40,79	0,00
16	12,40	13,20	0,80	1,12	0,08	38,00	0,00
17	13,20	14,10	0,90	2,17	0,16	40,96	0,00
18	14,10	14,70	0,60	2,01	0,20	37,16	0,00
19	14,70	15,10	0,40	2,58	0,14	37,90	0,00
20	15,10	16,00	0,90	2,17	0,10	13,62	0,00
21	16,00	16,60	0,60	2,32	0,11	22,52	0,00
22	16,60	17,40	0,80	1,55	0,06	26,77	0,00
23	17,40	18,40	1,00	1,86	0,09	8,93	0,00
24	18,40	19,40	1,00	2,94	0,11	10,26	0,00
25	19,40	20,40	1,00	3,77	0,09	10,59	0,00
26	20,40	21,40	1,00	1,92	0,08	12,62	0,00
27	21,40	22,40	1,00	0,03	0,04	0,60	0,00
28	22,40	23,40	1,00	0,01	0,04	0,60	0,00
29	23,40	24,40	1,00	0,01	0,04	2,17	0,00
30	24,40	25,40	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
31	25,40	26,40	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
32	26,40	27,40	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
33	27,40	28,40	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
34	28,40	29,40	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
35	29,40	30,40	1,00	0,02	0,05	0,60	0,00
36	30,40	31,30	0,90	0,20	0,06	0,29	0,00
37	31,30	32,30	1,00	1,85	0,08	5,32	0,00
38	32,30	33,30	1,00	0,16	0,08	0,60	0,00
39	33,30	34,30	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
40	34,30	35,30	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
41	35,30	35,70	0,40	0,00	0,05	0,60	0,00
42	35,70	36,60	0,90	0,08	0,05	0,60	0,00
43	36,60	37,50	0,90	3,46	0,14	9,98	0,00
44	37,50	37,80	0,30	5,05	0,21	13,43	0,00
45	37,80	38,70	0,90	1,11	0,10	5,32	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1084 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
1	0,00	0,80	0,80	2,44	0,27	34,53	0,00
2	0,80	1,60	0,80	1,79	0,23	27,72	0,00
3	1,60	2,50	0,90	1,75	0,29	24,26	0,00
4	2,50	3,40	0,90	3,43	0,40	20,46	0,00
5	3,40	4,30	0,90	2,36	0,23	40,92	0,00
6	4,30	5,30	1,00	2,74	0,09	41,76	0,00
7	5,30	6,30	1,00	1,51	0,12	43,03	0,00
8	6,30	7,30	1,00	1,76	0,10	45,24	0,00
9	7,30	8,30	1,00	1,91	0,09	43,75	0,00
10	8,30	9,30	1,00	1,88	0,08	45,54	0,00
11	9,30	10,30	1,00	2,31	0,25	41,32	0,00
12	10,30	11,30	1,00	1,91	1,94	34,08	0,00
13	11,30	12,30	1,00	1,95	1,95	28,35	0,00
14	12,30	13,30	1,00	2,29	0,26	34,87	0,00
15	13,30	14,30	1,00	1,22	0,10	36,16	0,00
16	14,30	15,30	1,00	1,47	0,58	44,34	0,00
17	15,30	16,00	0,70	0,29	2,67	37,37	0,00
18	16,00	16,80	0,80	0,38	2,04	38,30	0,00
19	16,80	17,55	0,75	0,43	0,99	39,90	0,00
20	17,55	18,55	1,00	0,10	0,09	2,41	0,00
21	18,55	19,55	1,00	0,00	0,04	3,54	0,00
22	19,55	20,40	0,85	0,00	0,04	3,09	0,00
23	20,40	21,40	1,00	0,01	0,04	8,21	0,00
24	21,40	22,30	0,90	0,00	0,04	0,60	0,00
25	22,30	23,20	0,90	0,00	0,05	0,60	0,00
26	23,20	24,20	1,00	0,00	0,04	1,84	0,00
27	24,20	25,20	1,00	0,00	0,04	3,64	0,00
28	25,20	26,10	0,90	0,00	0,05	0,60	0,00
29	26,10	27,00	0,90	0,01	0,04	5,28	0,00
30	27,00	27,90	0,90	0,00	0,04	2,38	0,00
31	27,90	28,80	0,90	0,00	0,04	0,60	0,00
32	28,80	29,60	0,80	0,00	0,05	0,60	0,00
33	29,60	30,00	0,40	0,00	0,03	35,65	0,00
34	30,00	30,60	0,60	0,00	0,06	0,60	0,00
35	30,60	31,20	0,60	0,00	0,05	15,90	0,00
36	31,20	32,20	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
37	32,20	32,80	0,60	0,00	0,04	3,57	0,00
38	32,80	33,10	0,30	0,00	0,04	21,46	0,00
39	33,10	34,10	1,00	0,00	0,04	3,57	0,00
40	34,10	35,10	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
41	35,10	36,10	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
42	36,10	37,10	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
43	37,10	38,10	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
44	38,10	39,10	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00
45	39,10	40,10	1,00	0,00	0,07	0,60	0,00

GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1084 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe3O4 %
46	40,10	41,10	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
47	41,10	42,10	1,00	0,00	0,06	0,60	0,00
48	42,10	43,10	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
49	43,10	44,10	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00
JM 1- 16	0,00	15,30	15,30	2,03	0,44	36,95	0,00
JM 17- 19	15,30	17,55	2,25	0,37	1,89	38,54	0,00
JM 20- 23	17,55	21,40	3,85	0,03	0,05	4,36	0,00
JM 24- 38	21,40	33,10	11,70	0,00	0,04	4,13	0,00
JM 39- 49	33,10	44,10	11,00	0,00	0,05	0,87	0,00
JM 1- 19	0,00	17,55	17,55	1,82	0,63	37,15	0,00
JM 1- 23	0,00	21,40	21,40	1,50	0,53	31,25	0,00
JM 1- 38	0,00	33,10	33,10	0,97	0,35	21,67	0,00


GJENNOMSNITTS ANALYSER AV BORKJERNER

BORHULL NR.: 1085 G

Prøve nr.	Fra m	Til m	Tykkelse m	Cu %	Zn %	S %	Fe304 %	
1	0,00	1,00	1,00	1,32	1,65	34,88	0,00	
2	1,00	2,00	1,00	2,15	1,62	31,44	0,00	
3	2,00	2,80	0,80	0,26	1,58	34,27	0,00	
4	2,80	3,80	1,00	0,27	0,21	2,54	0,00	
5	3,80	4,80	1,00	0,00	0,05	0,60	0,00	
6	4,80	5,80	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00	
7	5,80	6,80	1,00	0,03	0,04	0,60	0,00	
8	6,80	7,80	1,00	0,00	0,04	1,62	0,00	
9	7,80	8,80	1,00	0,00	0,04	0,74	0,00	
10	8,80	9,80	1,00	0,00	0,03	1,12	0,00	
11	9,80	10,80	1,00	0,00	0,06	2,63	0,00	
12	10,80	11,80	1,00	0,00	0,04	2,18	0,00	
13	11,80	12,80	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00	
14	12,80	13,80	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00	
15	13,80	14,80	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00	
16	14,80	15,70	0,90	0,03	0,03	2,29	0,00	
17	15,70	16,10	0,40	0,00	0,02	35,92	0,00	
18	16,10	16,25	0,15	0,00	0,04	1,00	0,00	
19	16,25	17,10	0,85	0,00	0,04	2,03	0,00	
20	17,10	18,10	1,00	0,00	0,04	0,60	0,00	
21	18,10	19,10	1,00	0,00	0,03	1,07	0,00	
22	19,10	20,00	0,90	0,00	0,03	0,60	0,00	
SUM	1- 3	0,00	2,80	2,80	1,31	1,62	33,48	0,00
SUM	4- 22	2,80	20,00	17,20	0,02	0,05	2,03	0,00
SUM	1- 4	0,00	3,80	3,80	1,04	1,25	25,34	0,00

Strosse nr. 6

V. snitt
X ÷ 1/42

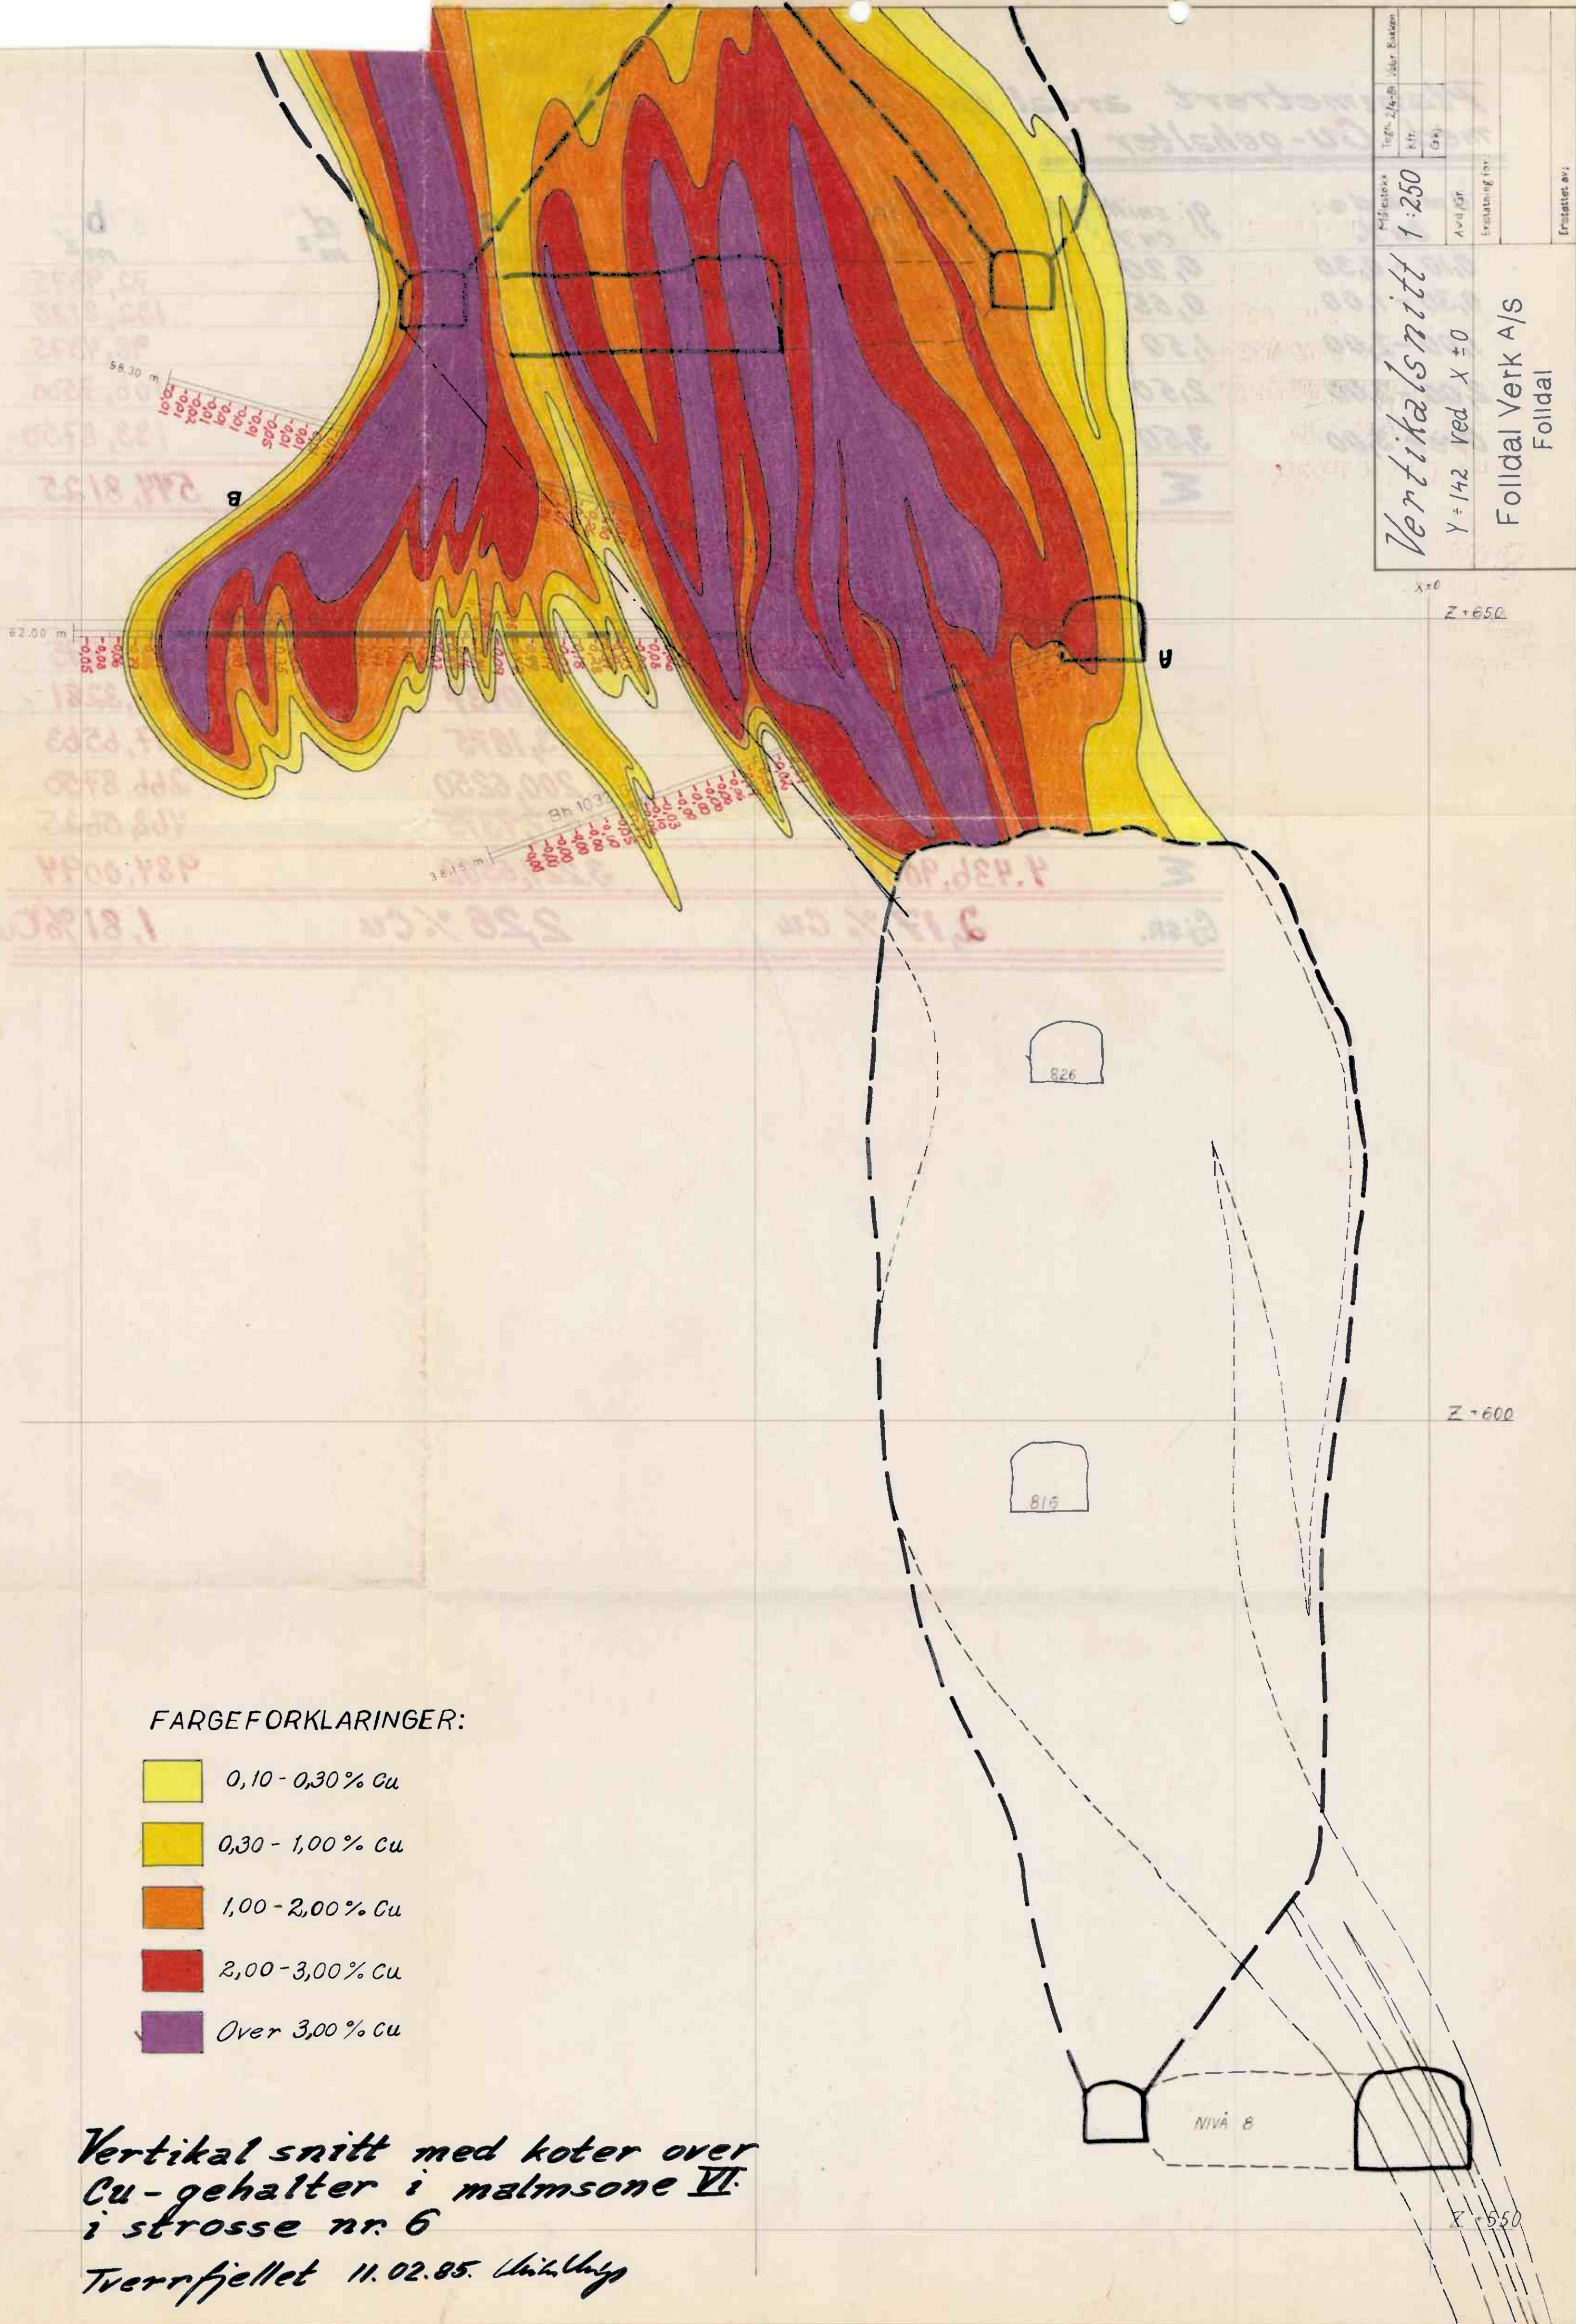

Planimetrert areal av vertikal snitt i Y-142 med Cu-gehalter:

Område: Cu %	Gj. snitts geh. Cu %	Sum m ²	b m ²	a m ²	d m ²	b m ²
0,10 - 0,30	0,20	142,7500		69,0625		72,9375
0,30 - 1,00	0,65	255,2500		129,3750		132,8125
1,00 - 2,00	1,50	456,6250		342,1250		98,4375
2,00 - 3,00	2,50	601,8125		480,2500		106,7500
Over 3,00	3,50	586,5625		405,1250		133,8750
Σ		2.043,0000		1.425,9375		544,8125

	m ² · gj.sn. %		
	28,5500	13,8125	14,5875
	165,9125	84,0937	86,3281
	684,9375	513,1875	147,6563
	1.504,5313	1.200,6250	266,8750
	2.052,9688	1.417,9375	468,5625
Σ	4.436,9001	3.229,6562	984,0094
Gj.sn.	2,17 % Cu	2,26 % Cu	1,81 % Cu

FARBEFORKLARING:

0,10 - 0,30 % Cu	
0,30 - 1,00 % Cu	
1,00 - 2,00 % Cu	
2,00 - 3,00 % Cu	
Over 3,00 % Cu	

Vertikal snitt med koter over
Cu-gehalter i meterzone II
i strossen nr 6
Tverrsnittet er av 1:100

Vertikalsnitt med geologisk situasjon
av malmsone VI i strossen nr 16
Kartfeltet 11.02.85. WJP


Fargeforklaringer:

- Massiv svovelkismalm, sonevis båndet og kvartsrik
- Båndet svovelkismalm med slirer, striper og tynne bånd av finkornig magnetitt.
- Kloritt-biotittrik, fylonitt-slireskifer, rik på disseminerte metallsulfider, mest $CuFeS_2$ (fliser, slirer).
- Kloritt-biotitt glimmerskifer og fylonittskifer med disseminerte metallsulfider, mest FeS_2 .
- Amfibolitt-bandskifer og amfibolitt

Utrosset åpen-rom

Brutt råmalm

Brutt gråberg

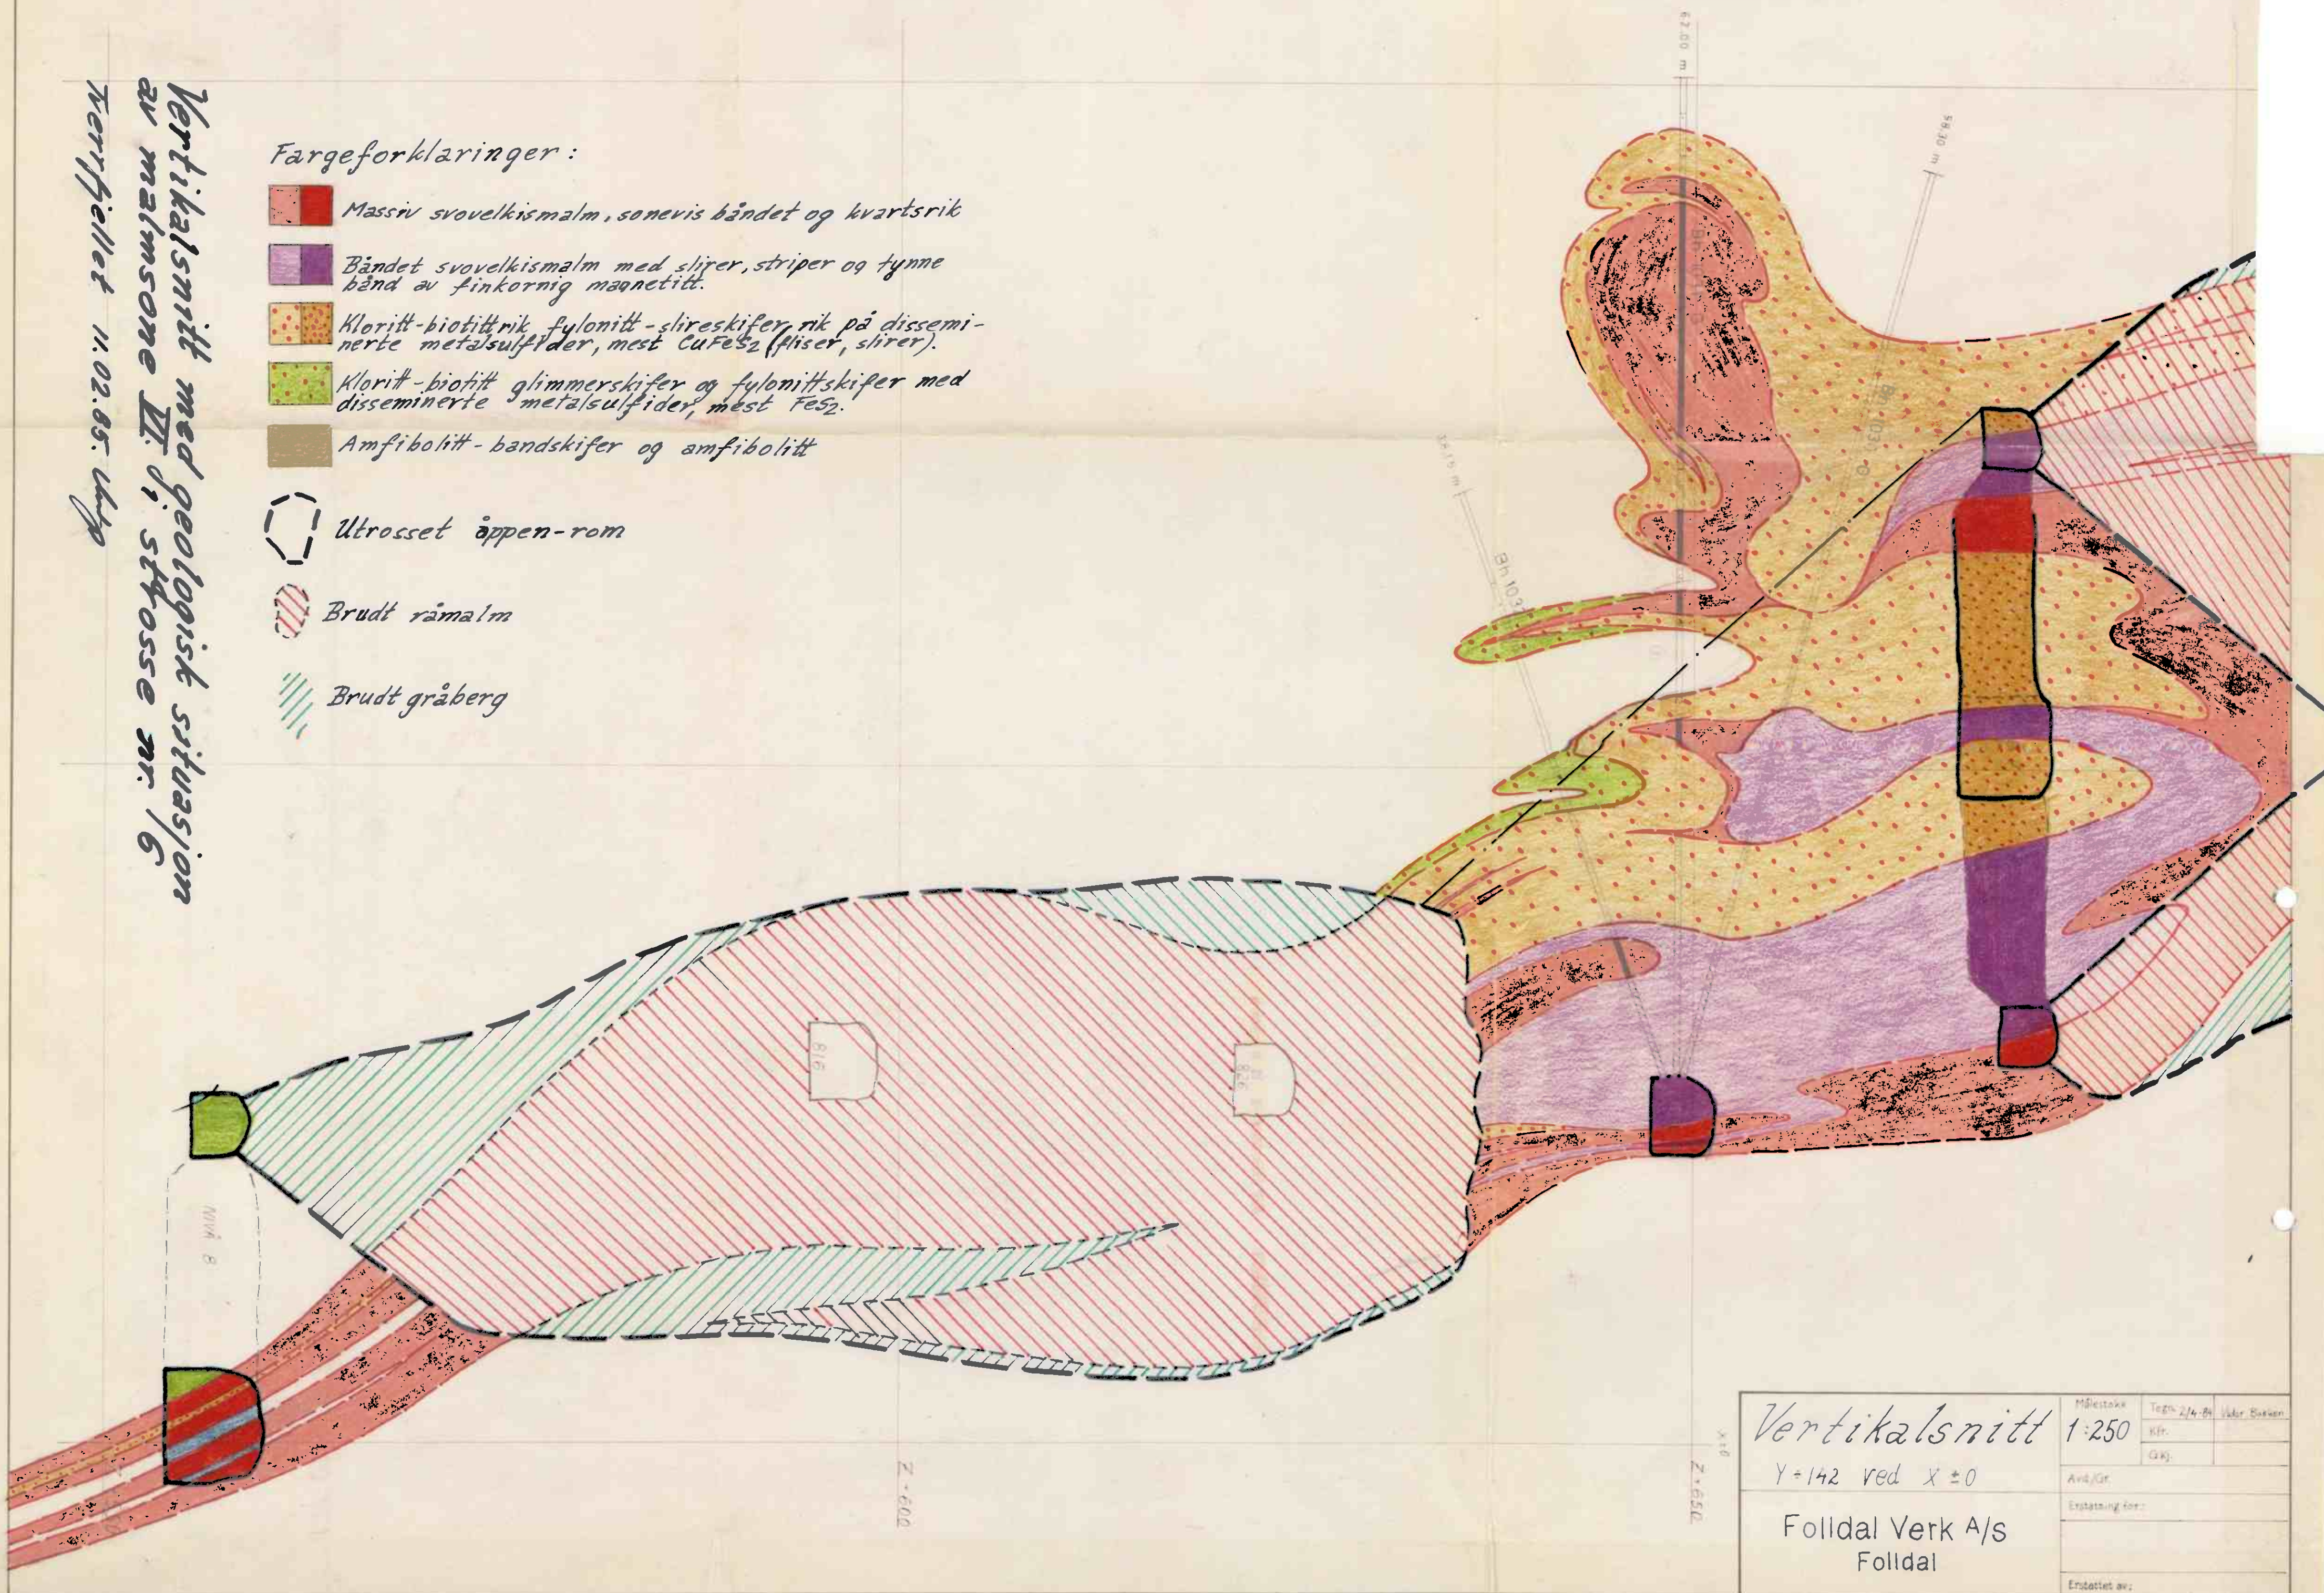


Vertikalsnitt 1:250

Y=142 ved X=0

Folldal Verk A/s
Folldal

Målestokk	Tegn: 2/4-B	Utdr: Boken
Kfr.		
GKJ		
Ans./Gr.		
Erstatning for:		
Erstatet av:		

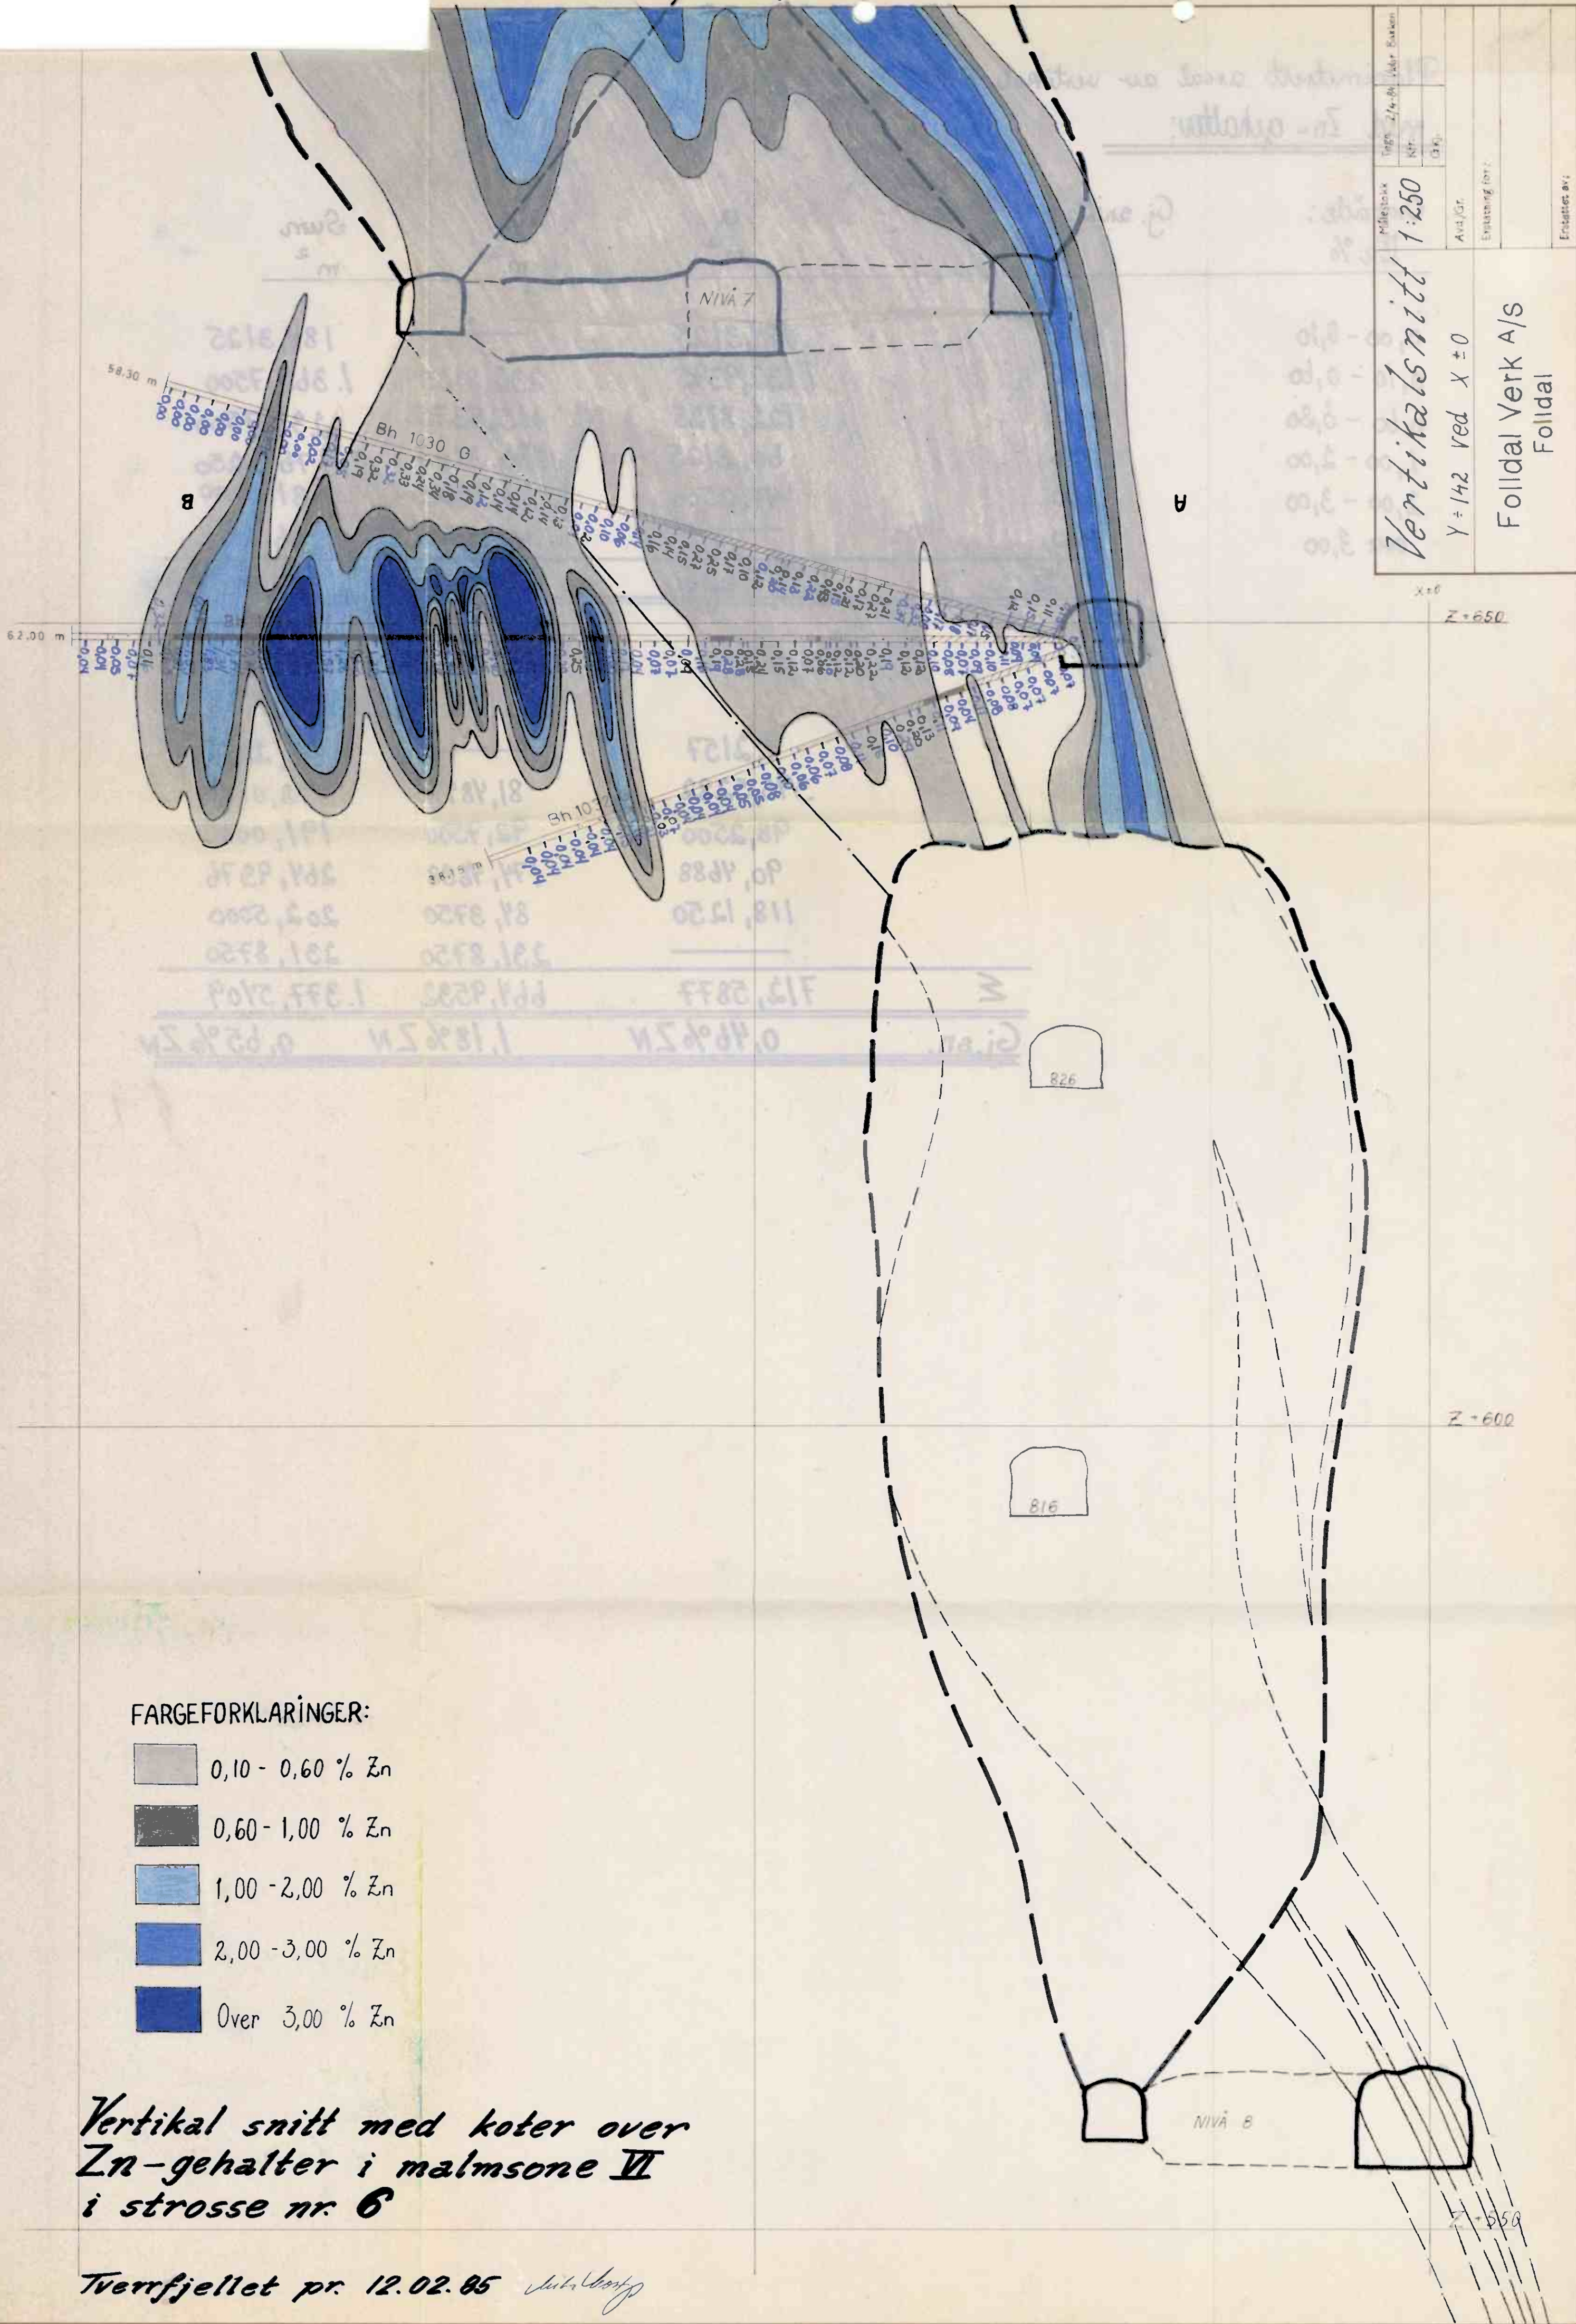

FARFORKLARINGER:

- 0,10 - 0,60 % Zn
- 0,60 - 1,00 % Zn
- 1,00 - 2,00 % Zn
- 2,00 - 3,00 % Zn
- Over 3,00 % Zn

Vertikal snitt med koter over
Zn-gehalter i malmsone VII
i strosse nr. 6

Tverrfjellet pr. 12.02.85

Prosjekt	1:250
Skala	1:250
Utgitt dato	12.02.85
Utgitt av	12.02.85
Utgitt for	12.02.85
Utgitt til	12.02.85
Utgitt av	12.02.85

Y = 142 ved X = 0

Folldal Verk A/S
Folldal

Z = 650

Z = 600


Z = 550

Planimetrert areal av vertikal snitt i Y ÷ 142
med Zn-gehalter:

Område: Zn %	Gj. snittsgehalter: Zn %	a m ²	b m ²	Sum m ²
0,00 - 0,10	0,05	184,3125	—	184,3125
0,10 - 0,60	0,35	1.132,9375	232,8125	1.365,7500
0,60 - 1,00	0,80	122,8125	115,9375	238,7500
1,00 - 2,00	1,50	60,3125	116,3125	176,6250
2,00 - 3,00	2,50	47,2500	33,7500	81,0000
over 3,00	3,50	—	66,2500	66,2500
Σ		1.547,6250	565,0625	2.112,6875

	9,2157	—	9,2157
	396,5282	81,4844	478,0126
	98,2500	92,7500	191,0000
	90,4688	174,4688	264,9376
	118,1250	84,3750	202,5000
	—	231,8750	231,8750
Σ	712,5877	664,9532	1.377,5409
Gj.sn.	0,46% ZN	1,18% ZN	0,65% ZN


FARGEFORKLARINGER:

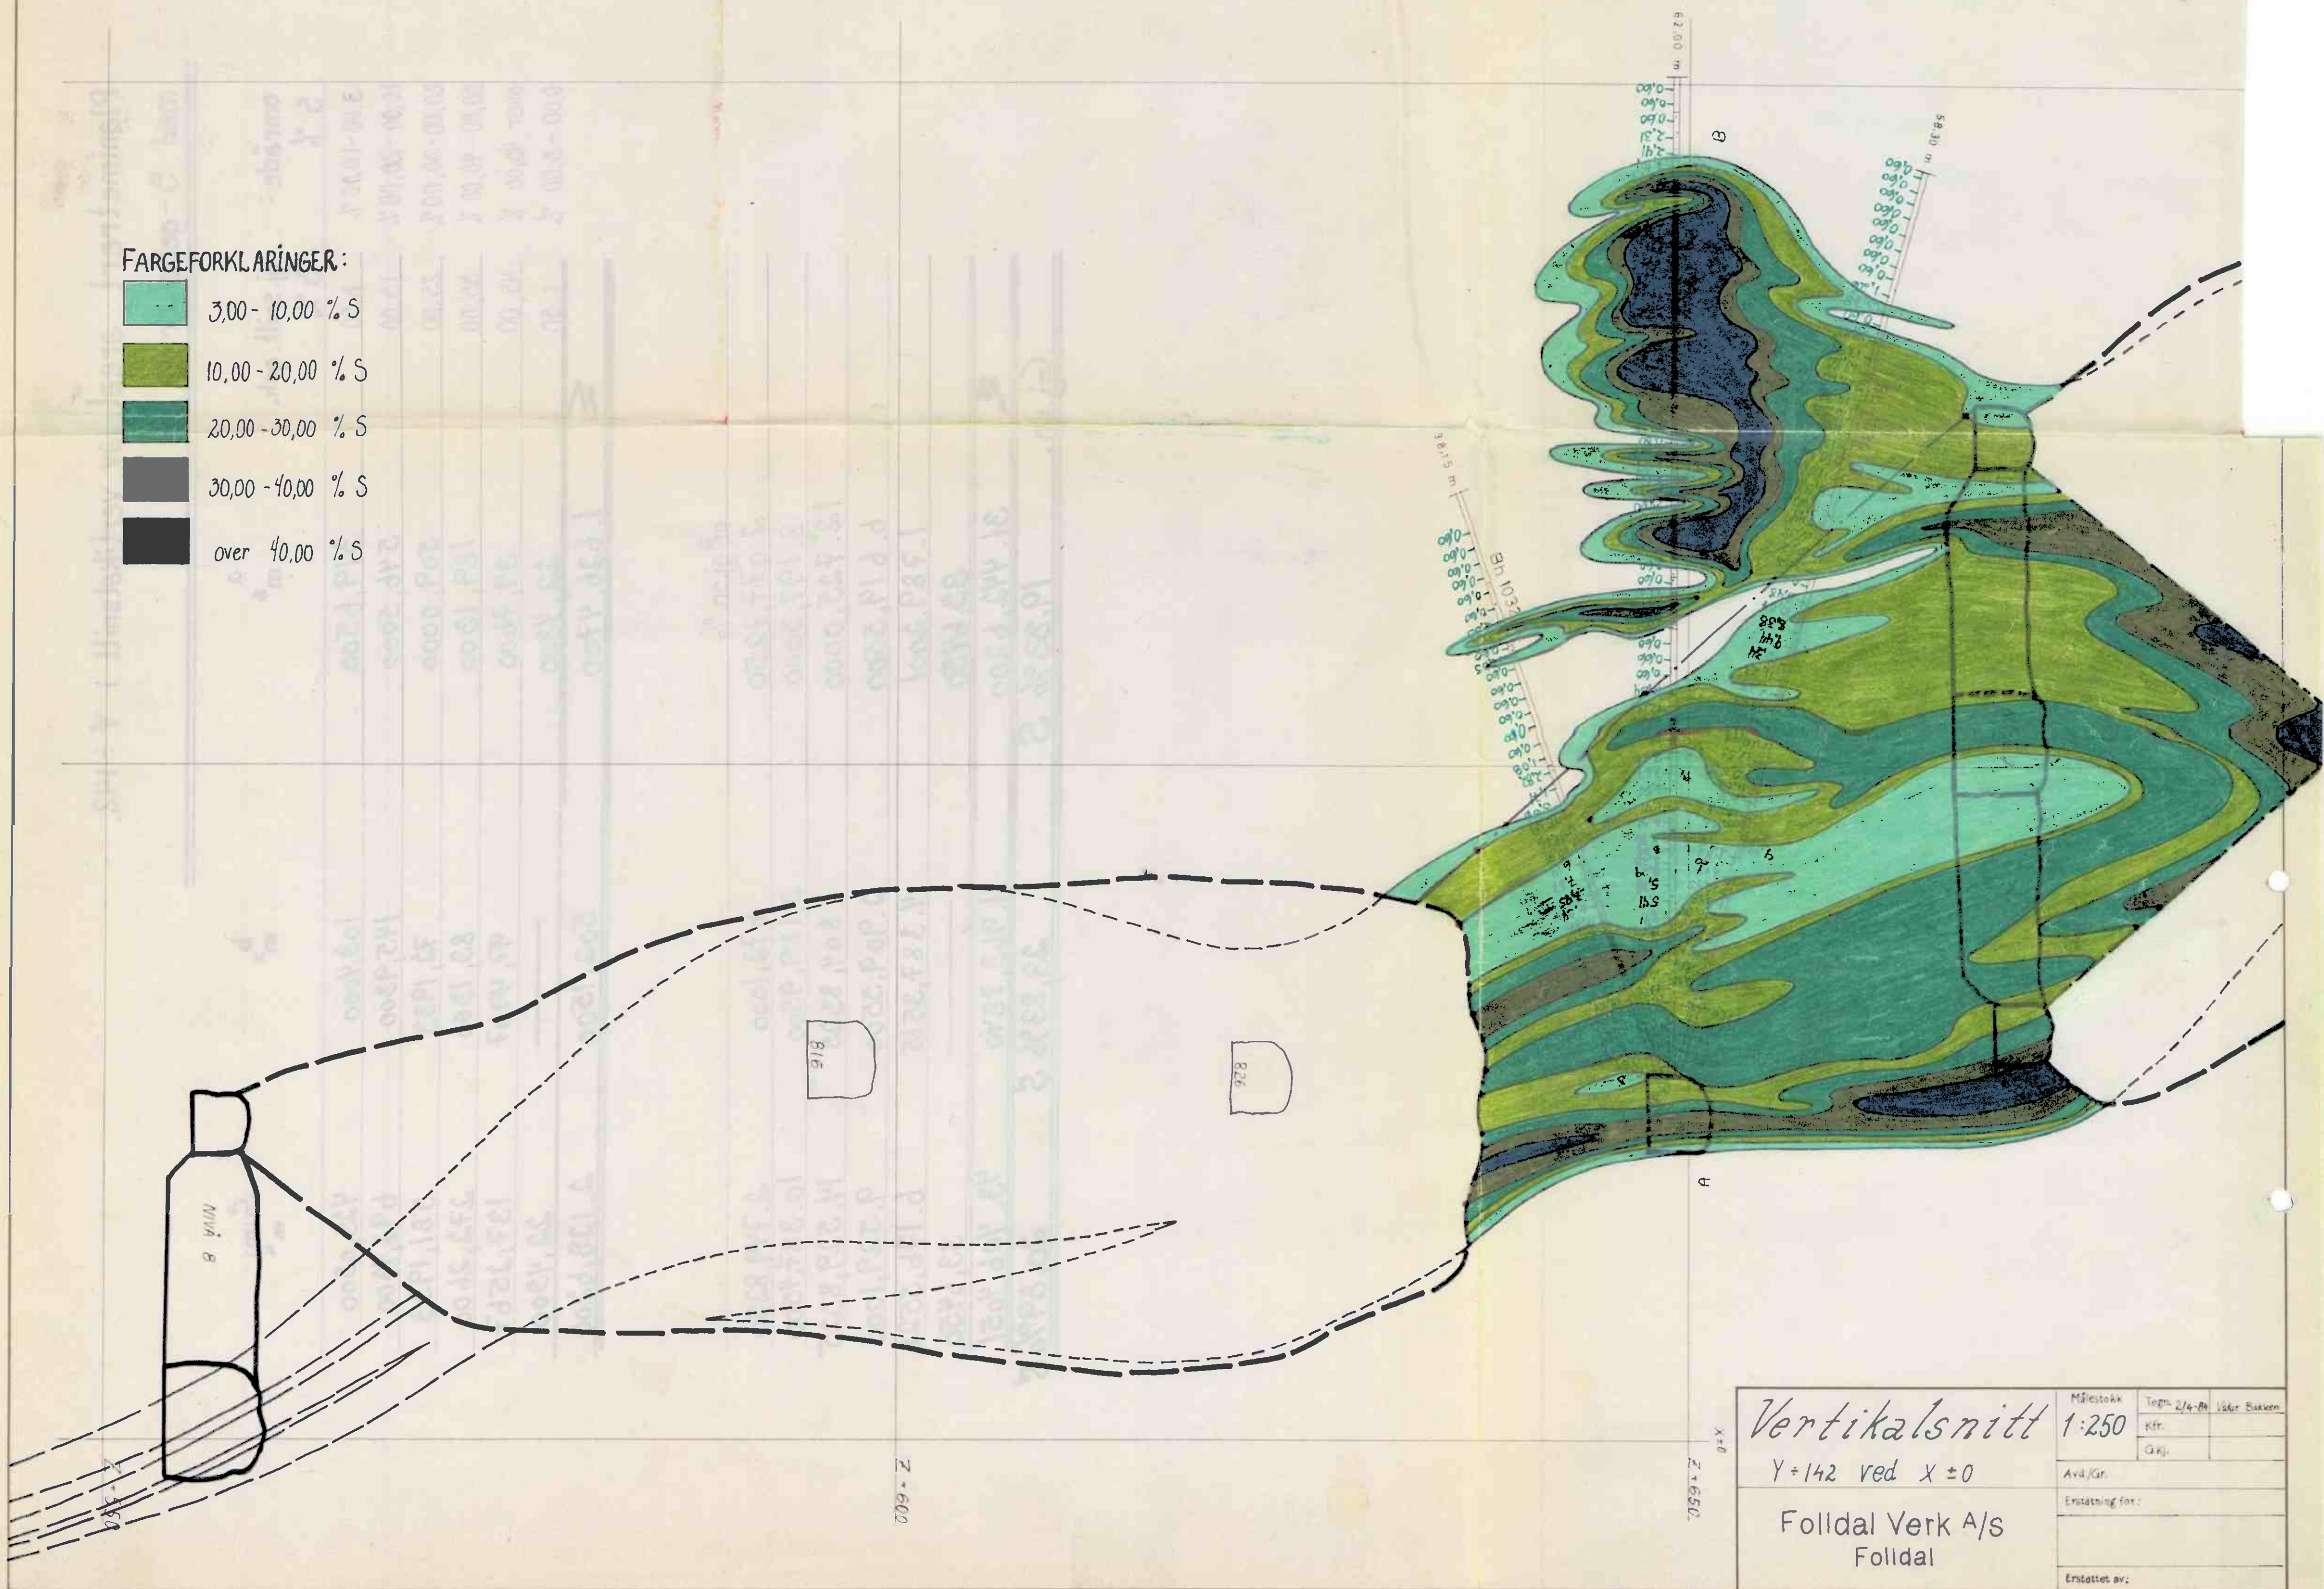

Planimetrert areal av vertikalsnitt i Y ÷ 142,
med S-gehalteni:


område: S %	gj. snitt. geh. S %	a m ²	b m ²	Sum m ²
3,00 - 10,00 %	6,50	319,6500	103,4000	423,0500
10,00 - 20,00 %	15,00	546,5000	145,9300	692,4300
20,00 - 30,00 %	25,00	509,0000	72,1933	581,1933
30,00 - 40,00 %	35,00	189,1300	83,1300	272,2600
over 40,00 %	45,00	39,7600	97,4967	137,2567
0,00 - 3,00 %	1,50	22,4300		22,4300
	Σ	1.626,4700	502,1500	2.128,6200

m ² gj. sn. %		
2.077,7250	672,1000	2.749,8250
8.197,5000	2.189,9500	10.387,4500
12.725,0000	1.804,8325	14.529,8325
6.619,5500	2.909,5500	9.529,1000
1.789,2001	4.387,3515	6.176,5526
33,6450		33,6450
Σ	11.963,7840	43.406,4051
Gj. sn. 19,33% S	23,83% S	20,39% S

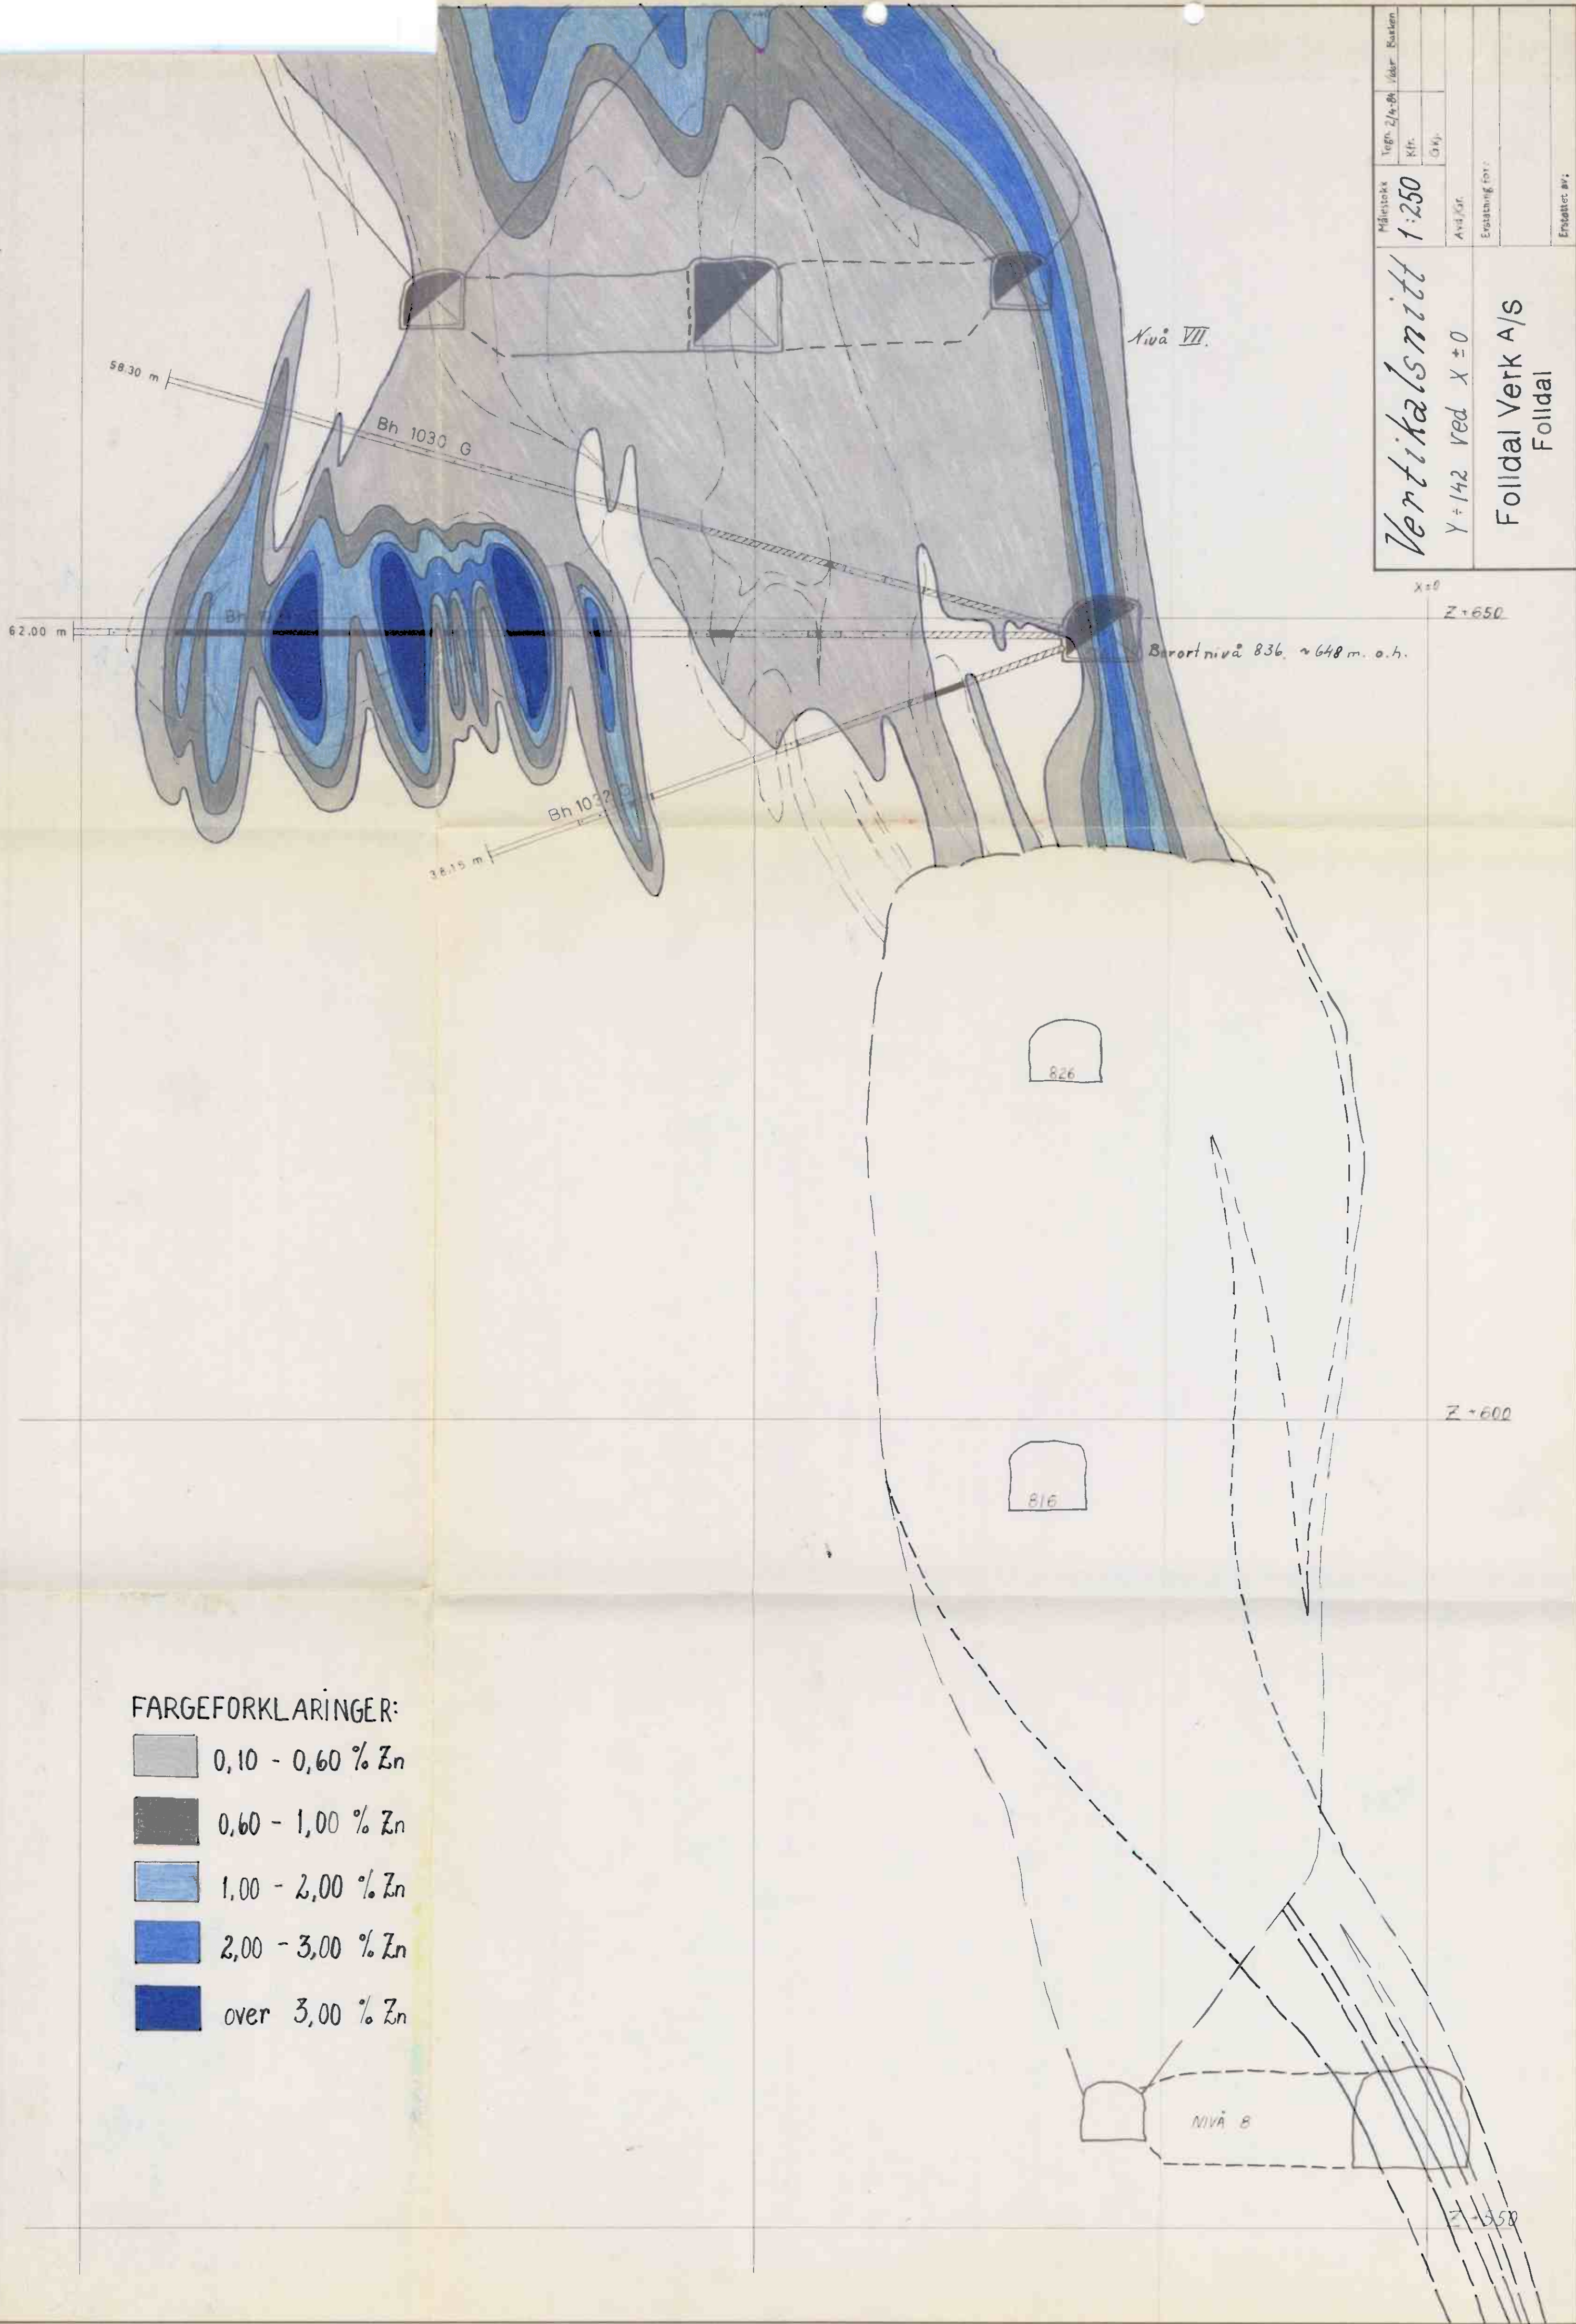


FARVEFORKLARINGER:

- 3,00 - 10,00 % S
- 10,00 - 20,00 % S
- 20,00 - 30,00 % S
- 30,00 - 40,00 % S
- over 40,00 % S

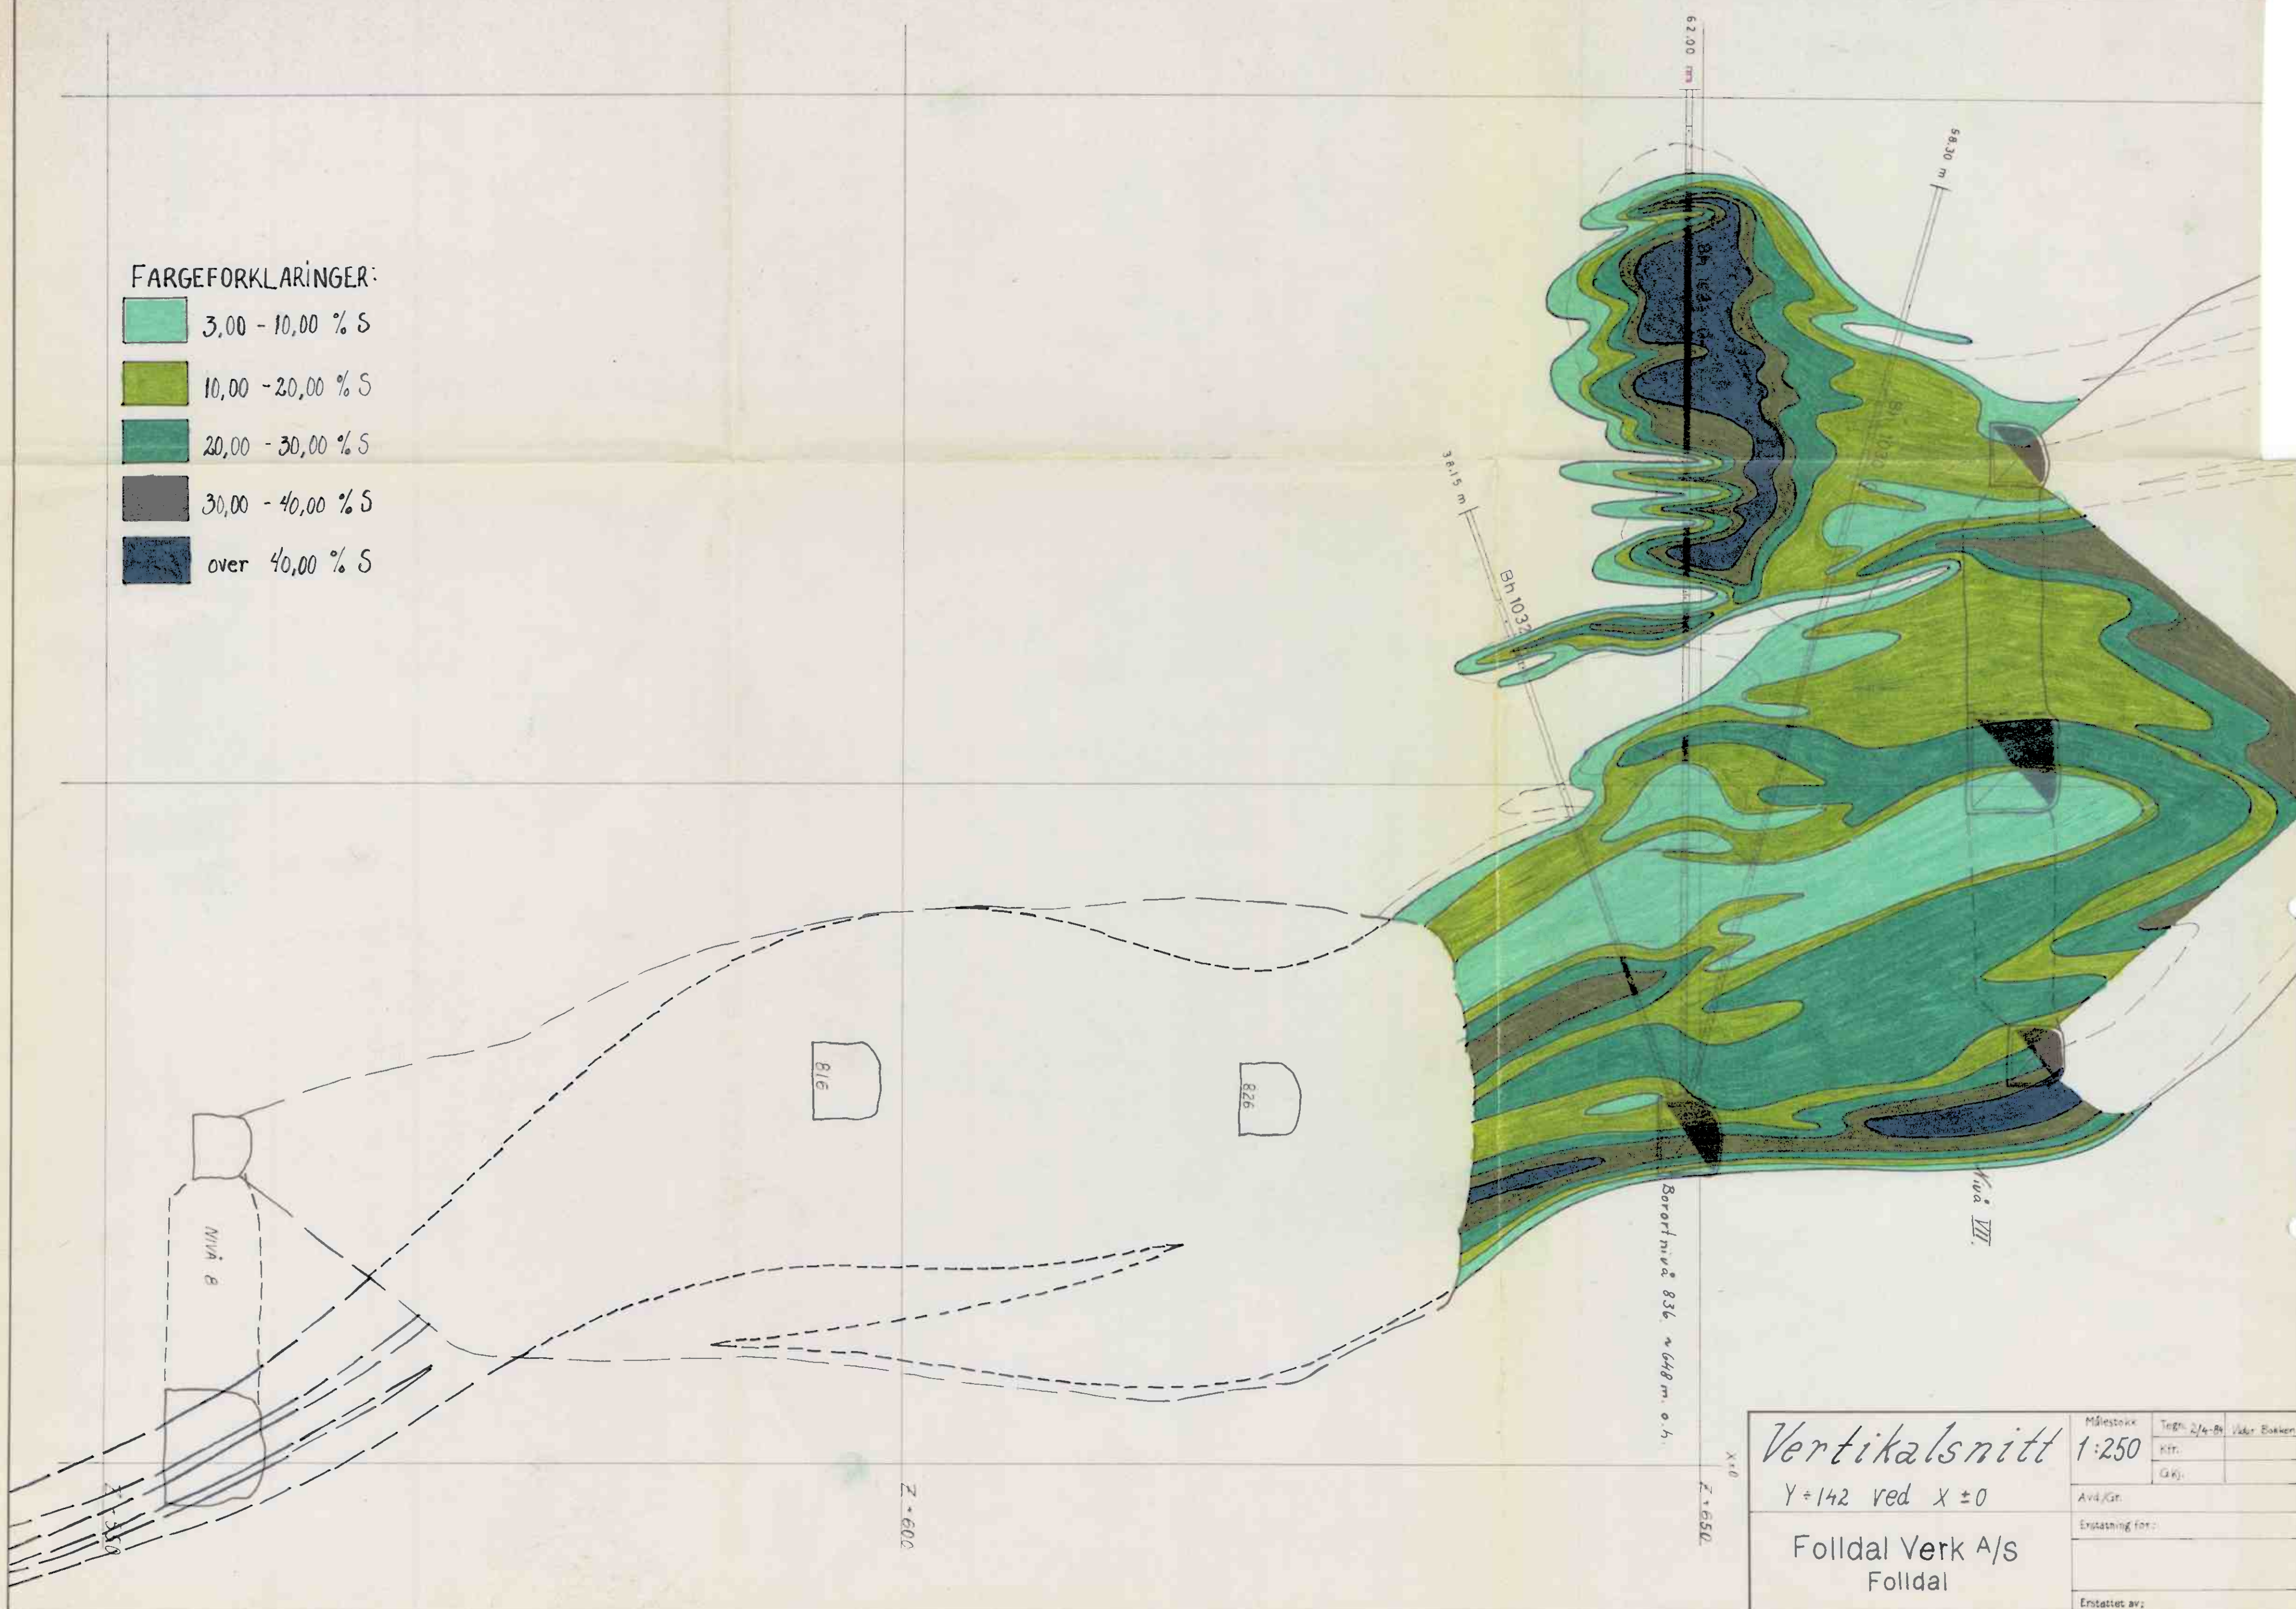

Vertikalsnitt 1:250 Y = 142 ved X = 0 Folldal Verk A/s Folldal	Målestokk	Tegn. 2/4-Bj	Vedr. Boken
	Kfr.		
	GKj.		
	Avd/Gfr.		
Ersattning for:			
Ersattlet av:			

Strosse nr. 6

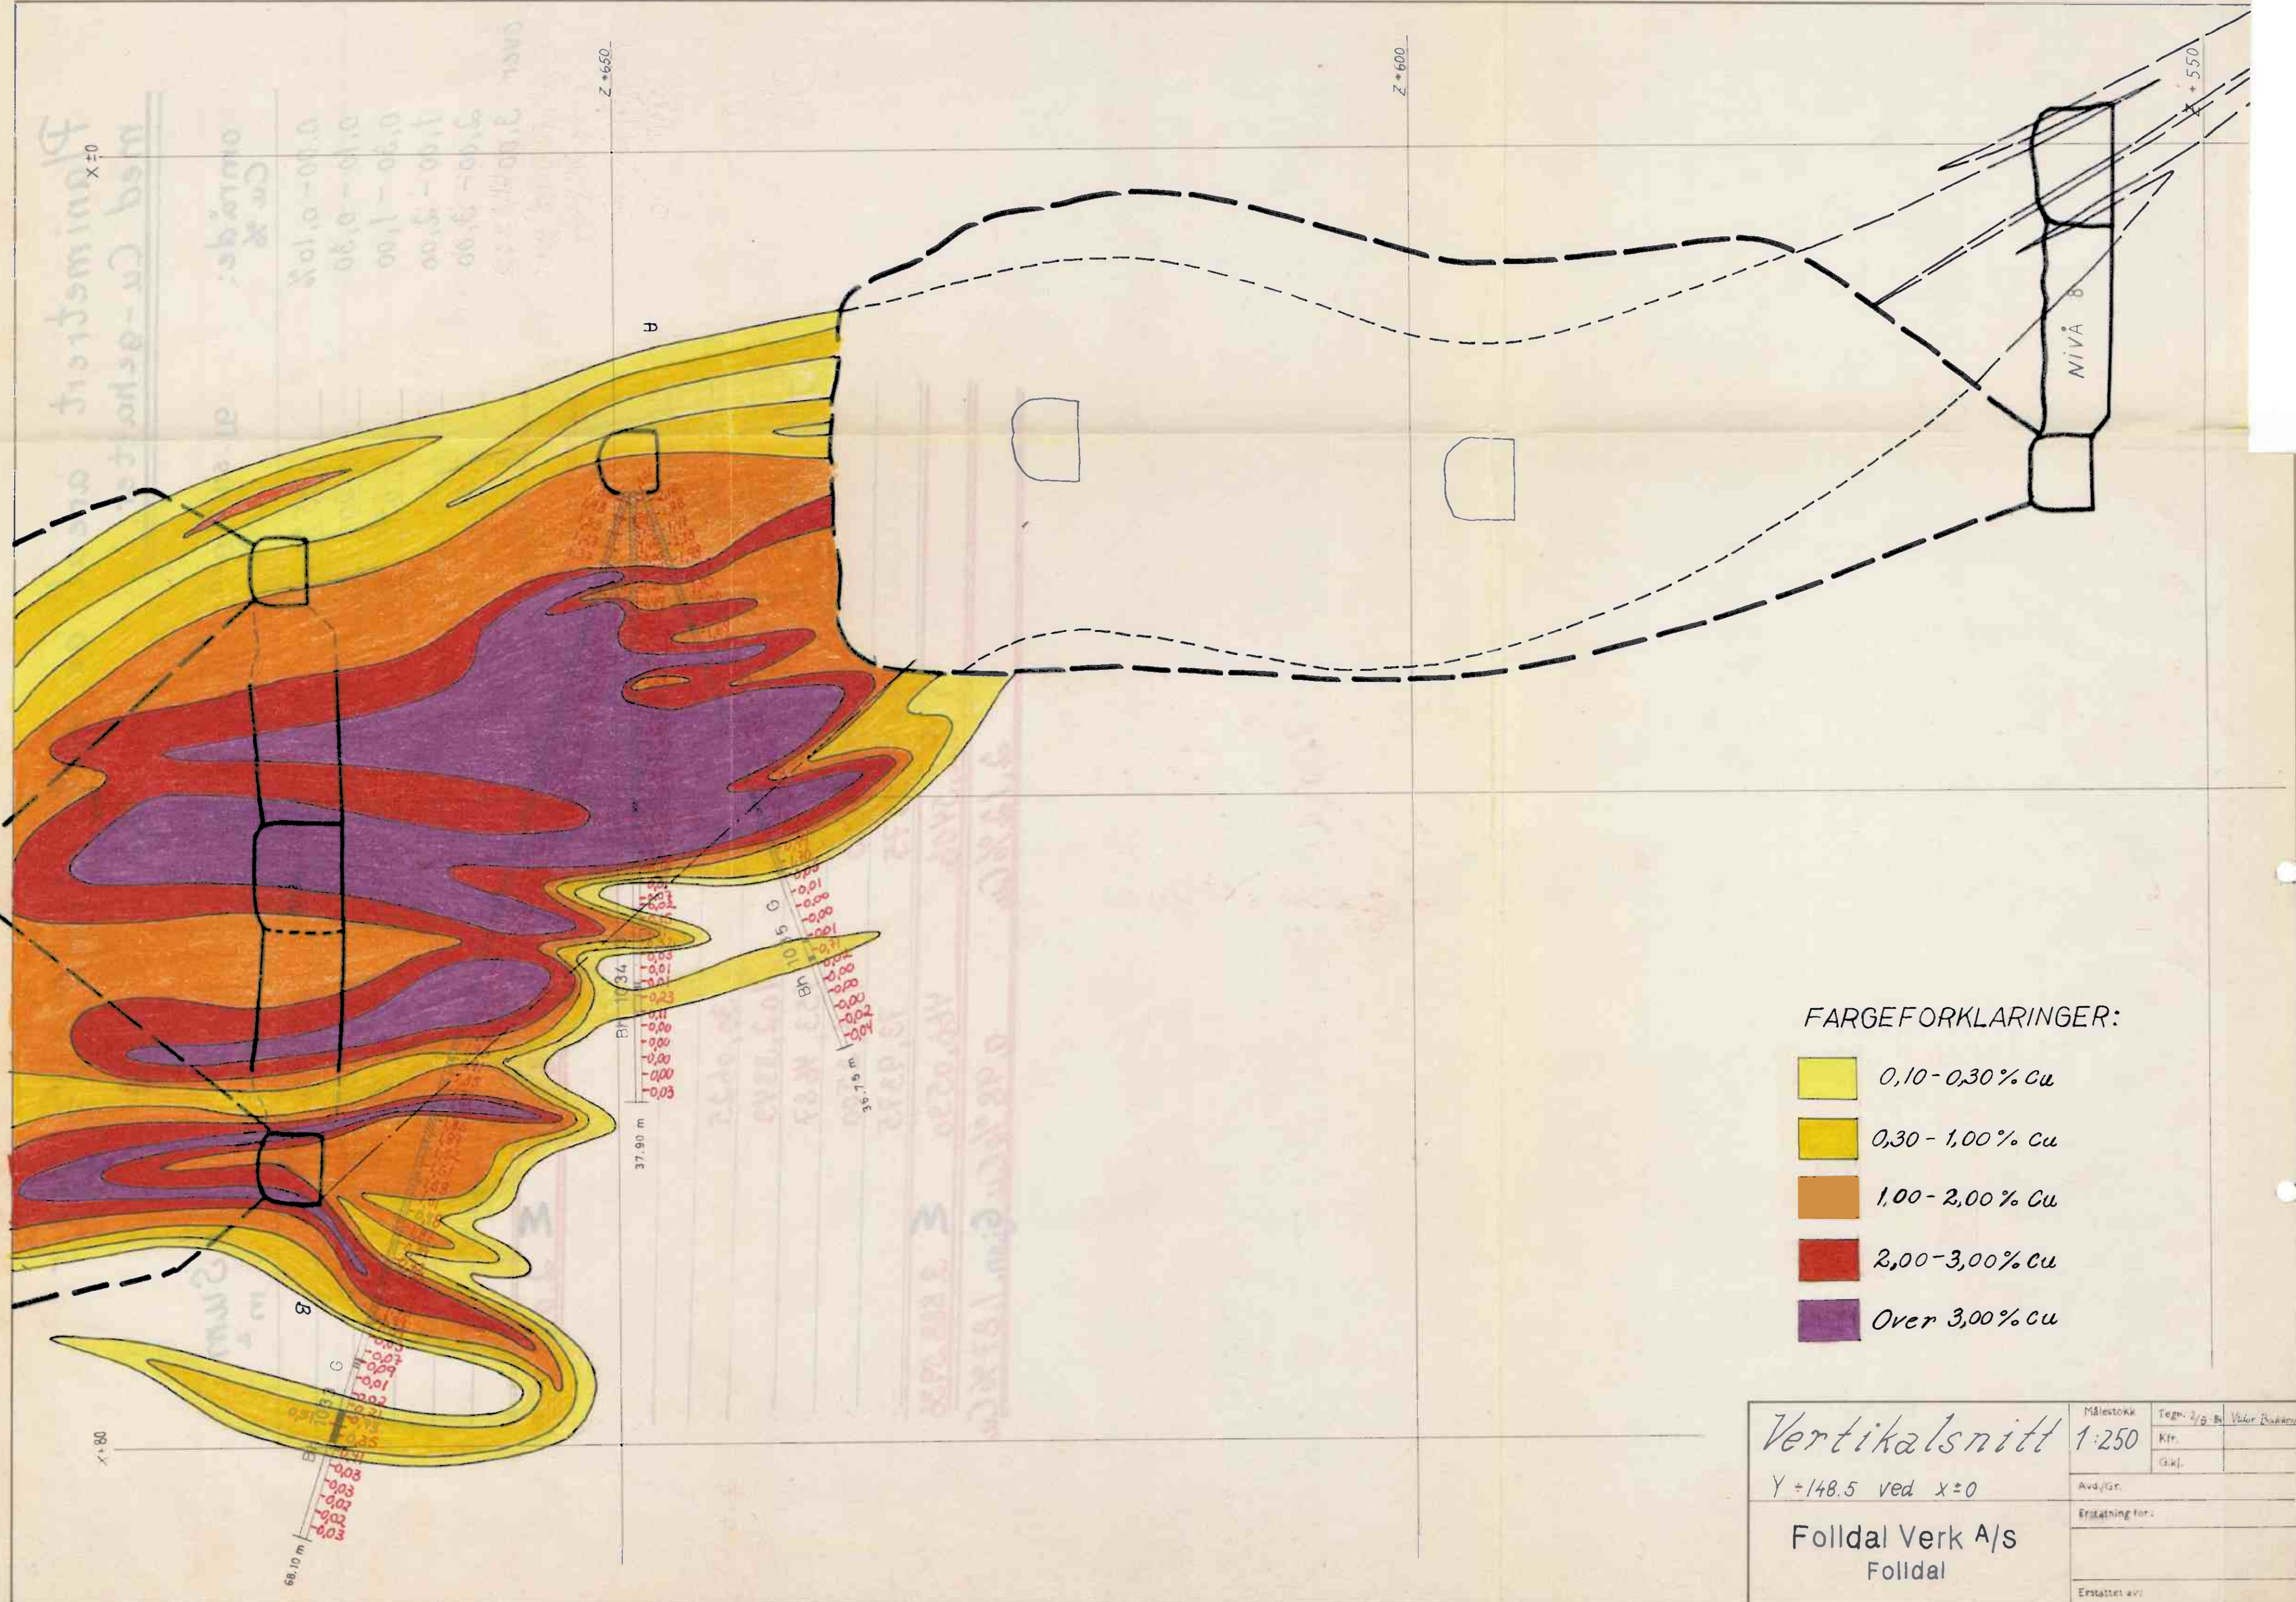

FARFORKLARINGER:

- 0,10 - 0,30 % Cu
- 0,30 - 1,00 % Cu
- 1,00 - 2,00 % Cu
- 2,00 - 3,00 % Cu
- Over 3,00 % Cu

Vertikalsnitt 1:250	Målestokk	Tegn: 2/3-Bu	Ved: B. Bakken
	Kfr.	Gikl.	
Y +148.5 ved x=0			
Folldal Verk A/s			
Folldal			
Erstatning for:			
Erstattet av:			

Planimetrert areal av vertikal snitt i Y ÷ 148,5 med Cu-gehalter:


område: Cu %	gj. snitt.geh. Cu %	a m ²	b m ²	Sum m ²
0,00 - 0,10%	0,05%	4,2500		
0,10 - 0,30	0,20	132,3750	150,3125	
0,30 - 1,00	0,65	165,0625	157,4375	
1,00 - 2,00	1,50	459,0000	102,3125	
2,00 - 3,00	2,50	376,2500	42,5000	
over 3,00 -	3,50	474,1250	21,1250	
		1.611,0625	473,6875	Σ 2.084,7500


m ² . gj.sn.%		
0,2125		
26,4750	30,0625	
107,2906	102,3343	
688,5000	153,4687	
940,6250	106,2500	
1.659,4375	73,9375	
3.422,5406	466,0530	Σ 3.888,5936
2,12% Cu	0,98% Cu	Gj.sn. 1,87% Cu

FARVEFORMÅNINGER:



Følgende Værk Afs
 1. 1000 2. 1000 3. 1000
 4. 1000 5. 1000 6. 1000
 7. 1000 8. 1000 9. 1000
 10. 1000 11. 1000 12. 1000
 13. 1000 14. 1000 15. 1000
 16. 1000 17. 1000 18. 1000
 19. 1000 20. 1000 21. 1000
 22. 1000 23. 1000 24. 1000
 25. 1000 26. 1000 27. 1000
 28. 1000 29. 1000 30. 1000
 31. 1000 32. 1000 33. 1000
 34. 1000 35. 1000 36. 1000
 37. 1000 38. 1000 39. 1000
 40. 1000 41. 1000 42. 1000
 43. 1000 44. 1000 45. 1000
 46. 1000 47. 1000 48. 1000
 49. 1000 50. 1000 51. 1000
 52. 1000 53. 1000 54. 1000
 55. 1000 56. 1000 57. 1000
 58. 1000 59. 1000 60. 1000
 61. 1000 62. 1000 63. 1000
 64. 1000 65. 1000 66. 1000
 67. 1000 68. 1000 69. 1000
 70. 1000 71. 1000 72. 1000
 73. 1000 74. 1000 75. 1000
 76. 1000 77. 1000 78. 1000
 79. 1000 80. 1000 81. 1000
 82. 1000 83. 1000 84. 1000
 85. 1000 86. 1000 87. 1000
 88. 1000 89. 1000 90. 1000
 91. 1000 92. 1000 93. 1000
 94. 1000 95. 1000 96. 1000
 97. 1000 98. 1000 99. 1000
 100. 1000

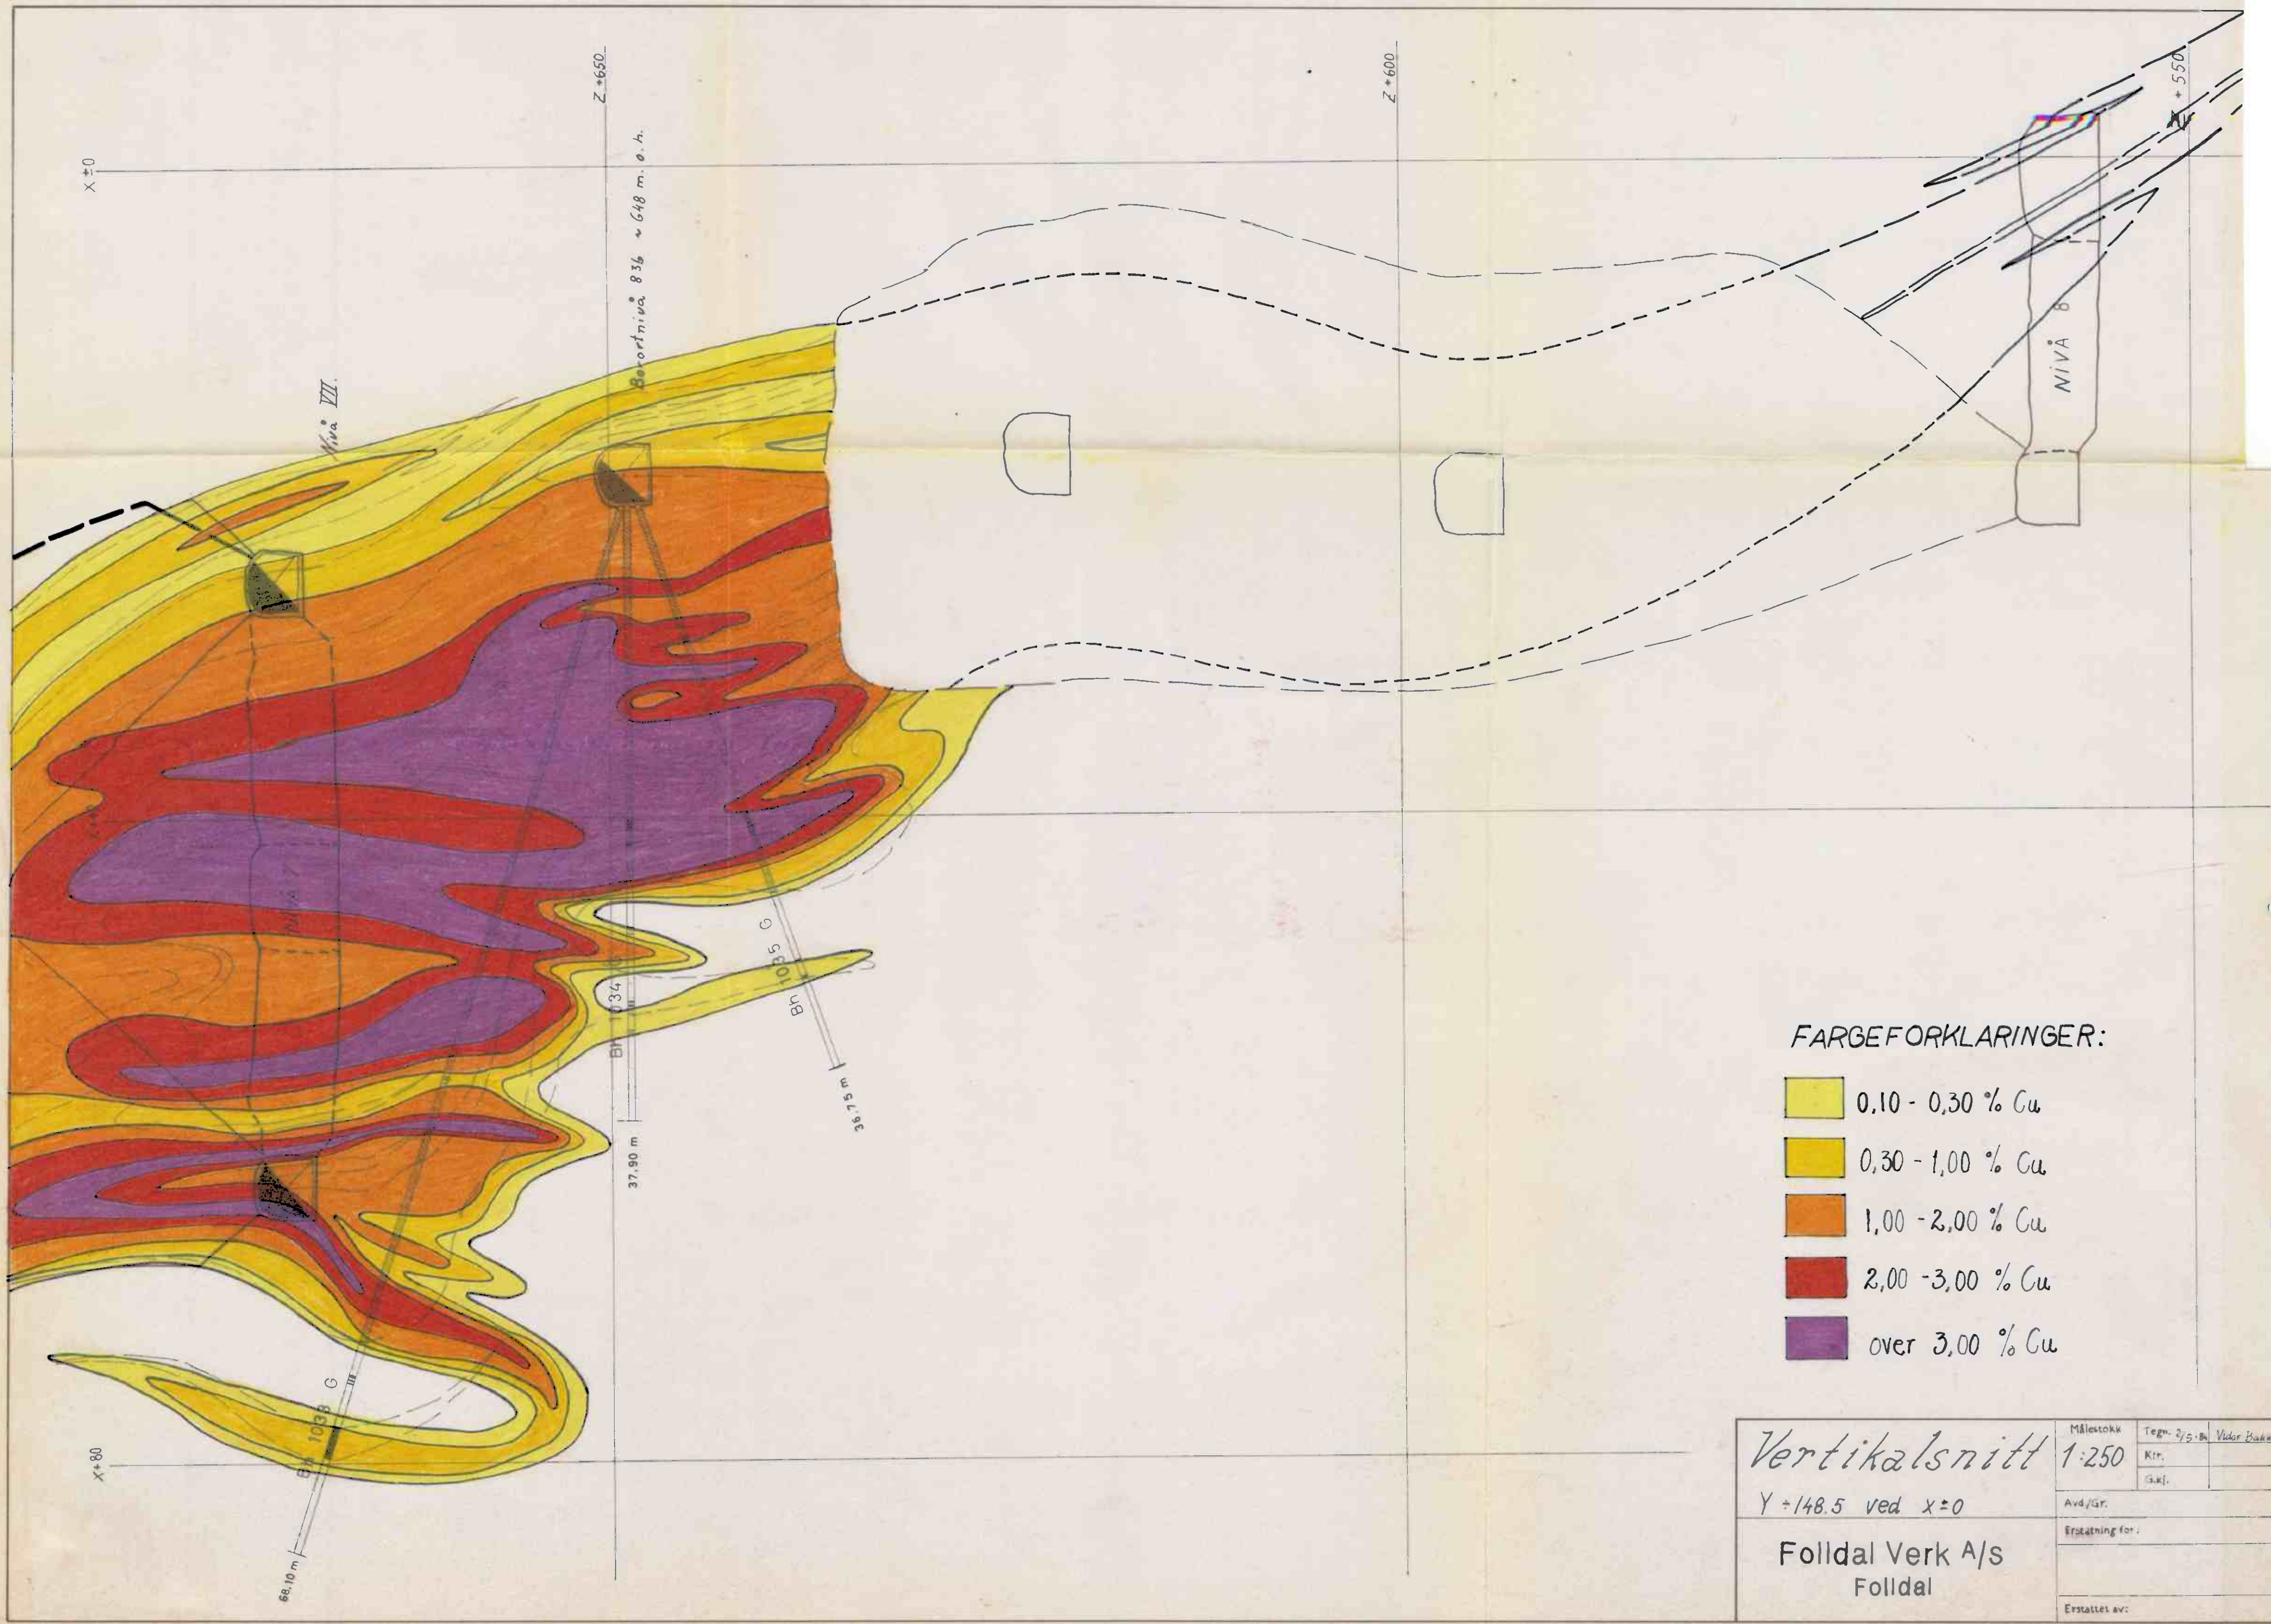

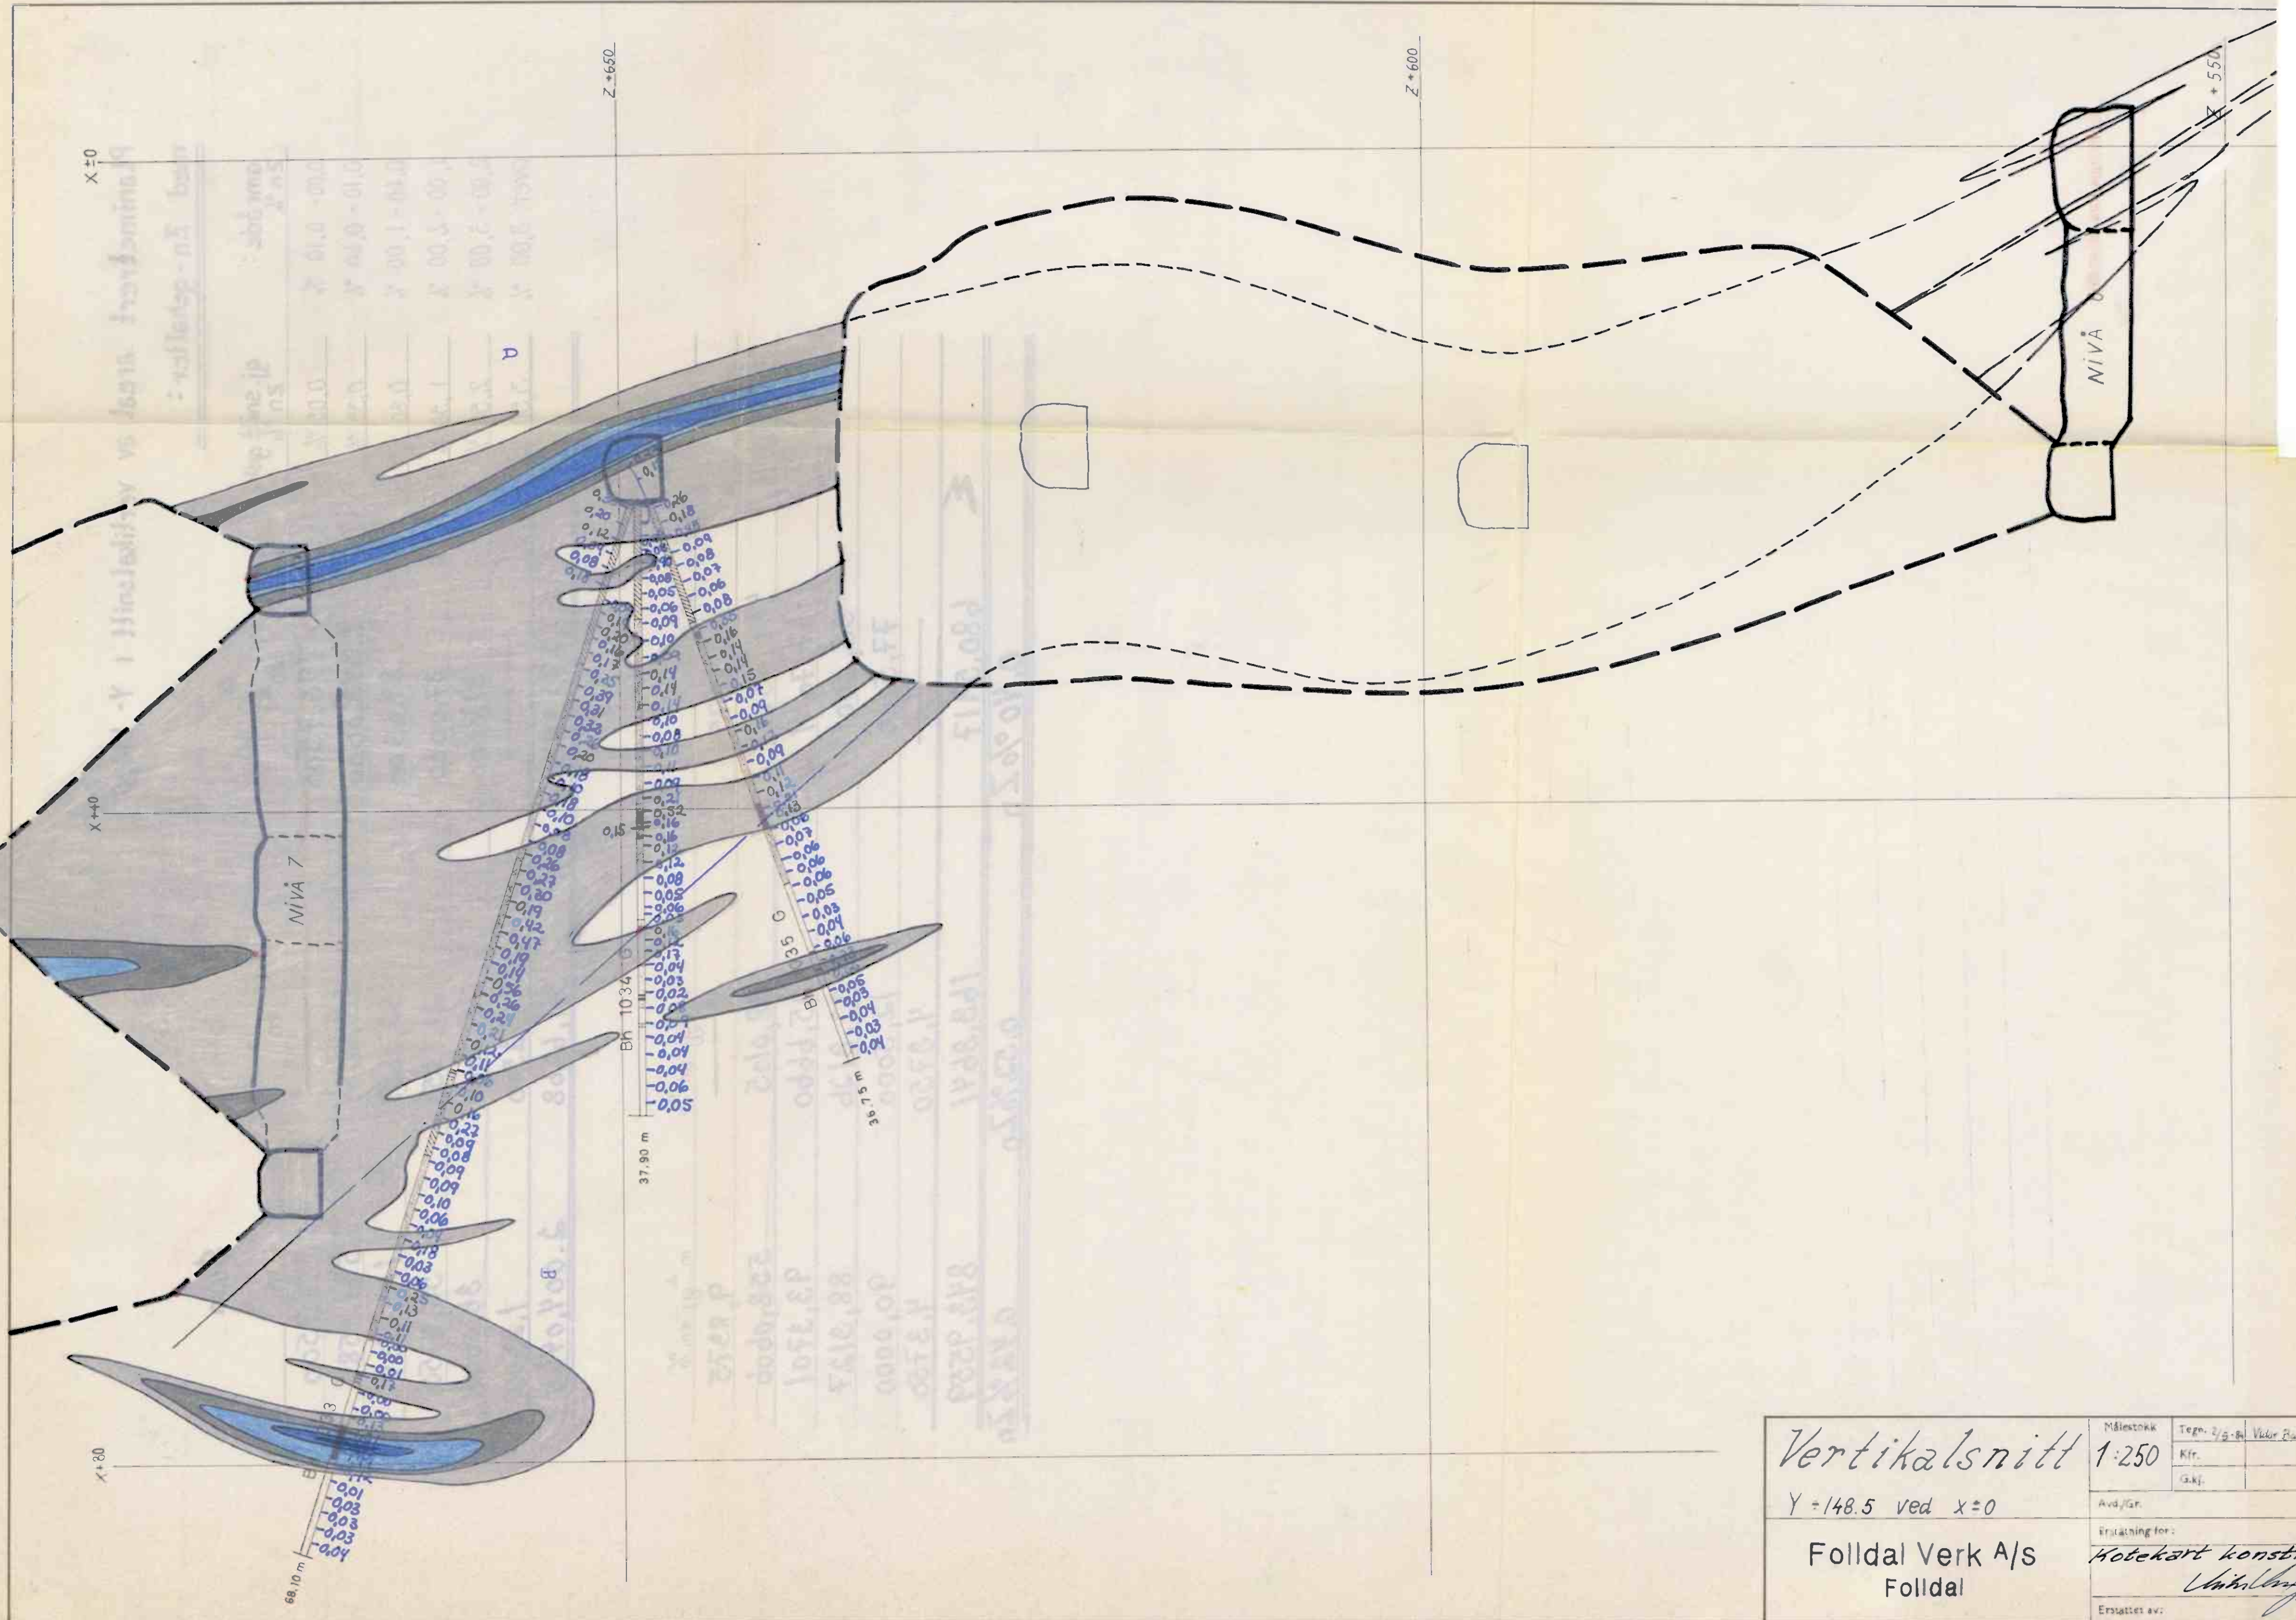

Vertikalsnitt 1:250		Målestokk	Tegn. 2/g-84	Vedlag 2/84
Y = 148.5 ved x = 0		Kfr.		
		G.kj.		
Folldal Verk A/s		Ersättning for:		
Folldal		Kontrollert konstr.		
		Ersatt av:		


Planimetrert areal av vertikalsnitt i Y- 148,5


med Zn-gehalter:

område : Zn %	gj. snitt geh. Zn %	a m ²	b m ²	Sum m ²
0,00 - 0,10 %	0,05 %	196,7500	—	196,7500
0,10 - 0,60 %	0,35 %	1.343,0000	251,4584	1.594,4584
0,60 - 1,00 %	0,80 %	84,6300	32,0834	116,7134
1,00 - 2,00 %	1,50 %	37,0000	21,8750	58,8750
2,00 - 3,00 %	2,50 %	31,0000	5,0000	36,0000
over 3,00 %	3,50 %	—	1,2500	1,2500
	Σ	1.692,3800	311,6668	2.004,0468

m ² gj. sn. %	m ² gj. sn. %	m ² gj. sn. %
9,8375	—	9,8375
470,0500	88,0105	558,0606
67,7041	25,6660	93,3701
55,5001	32,8126	88,3127
77,5000	12,5000	90,0000
—	4,3750	4,3750
Σ	680,5917	843,9559
0,40 % Zn	0,52 % Zn	0,42 % Zn

Følgebil
 Følgebil Vek v/a
 Y-148,5
 148,5
 148,5

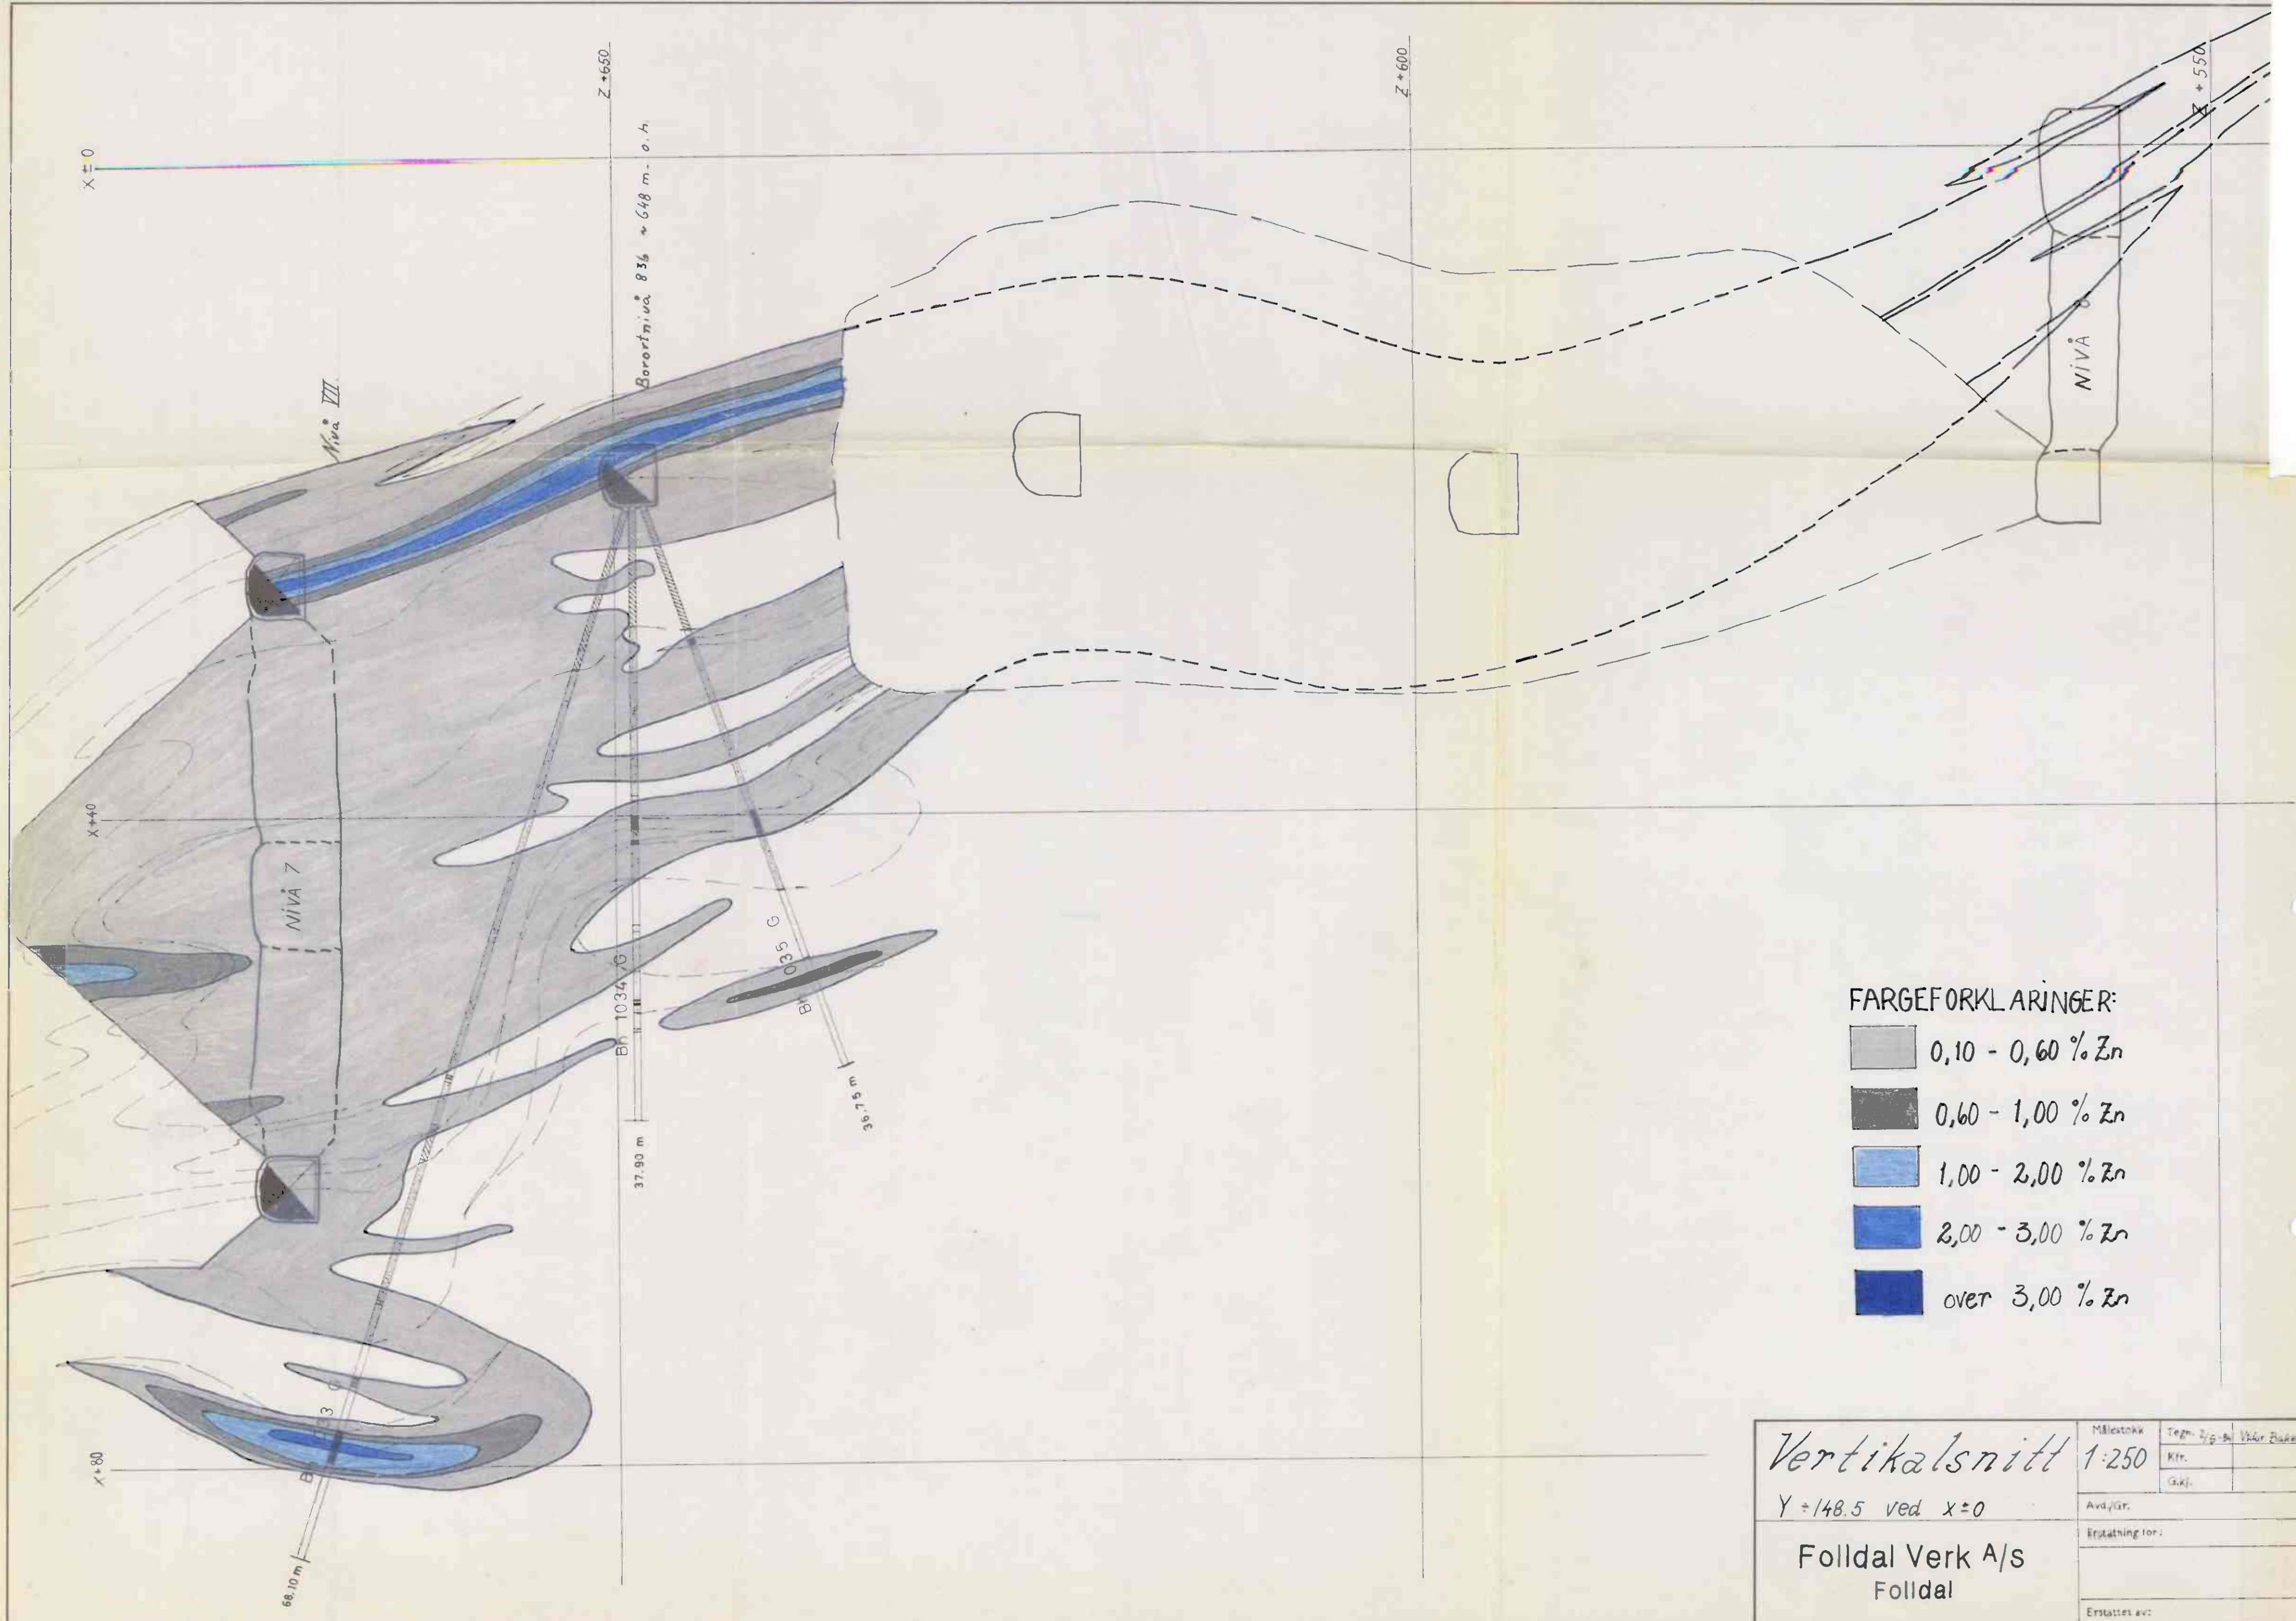


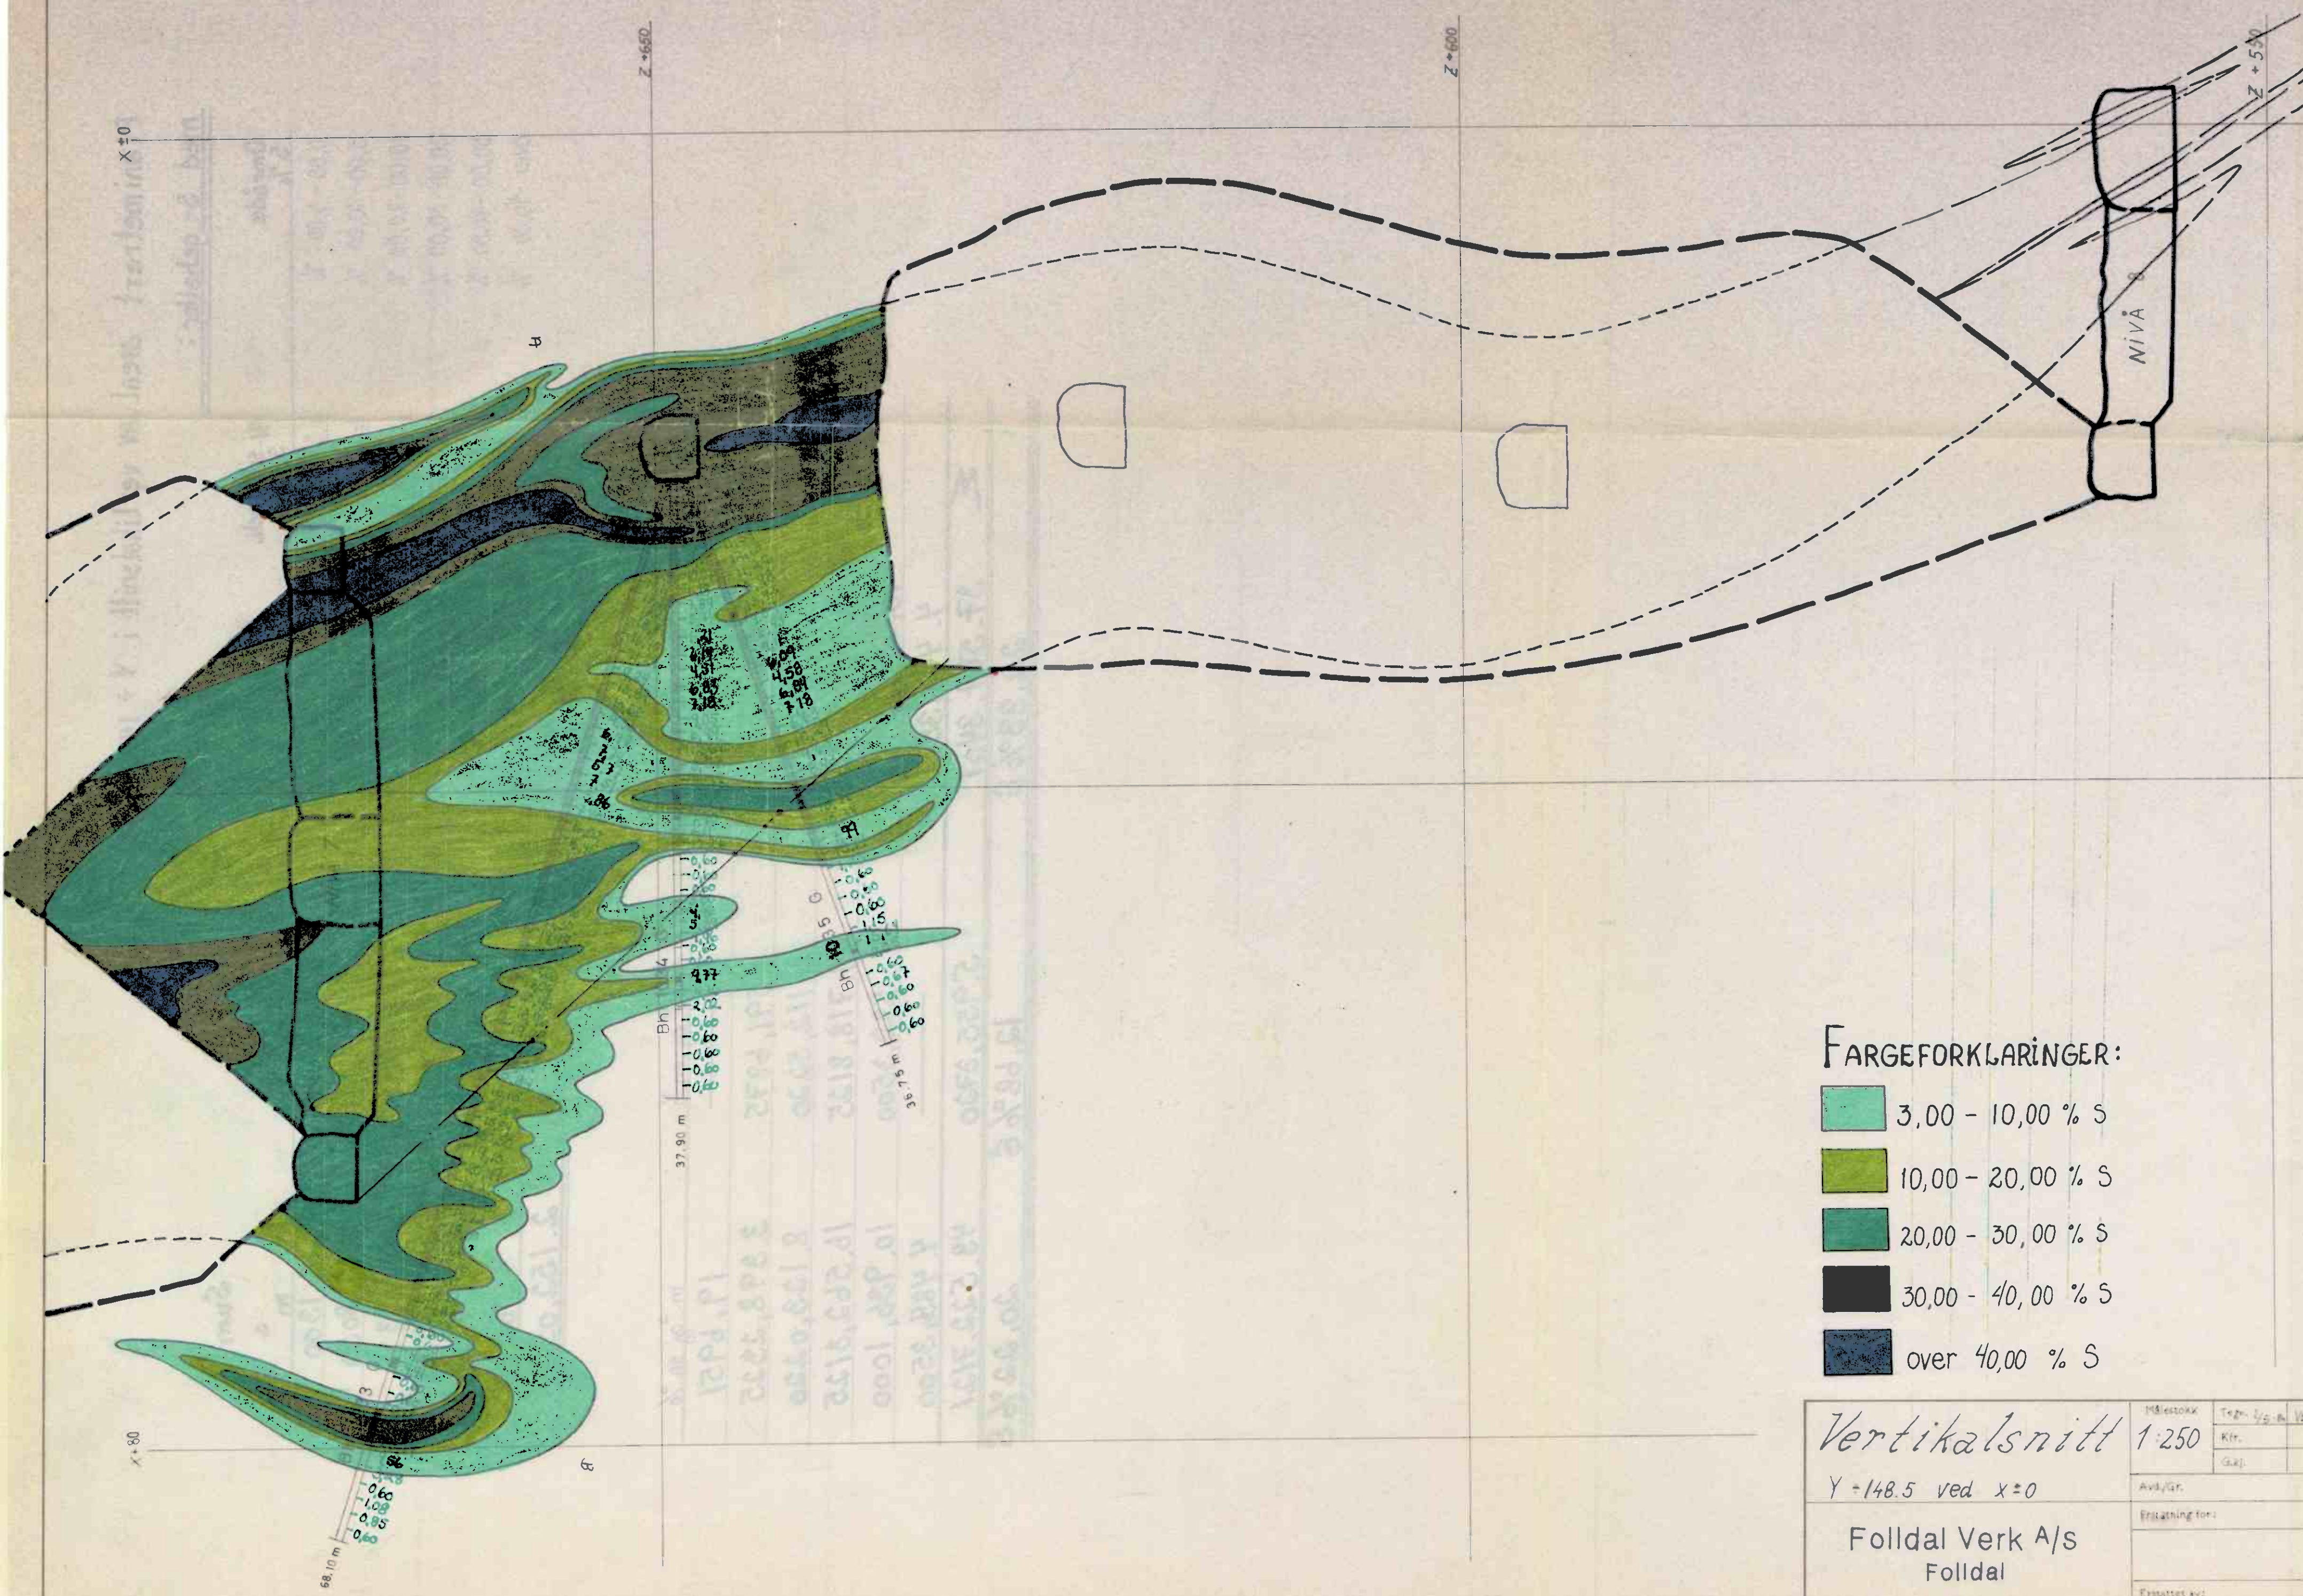

FARVEFORKLÄRINGER:

- 3,00 - 10,00 % S
- 10,00 - 20,00 % S
- 20,00 - 30,00 % S
- 30,00 - 40,00 % S
- over 40,00 % S

Vertikalsnitt 1:250	Målestokk	Tegn. / G. / B.	Vår / B.
	Avd./Gr.	Kir.	Gr.
Folldal Verk A/s			
Folldal			
Elevasjon av:			

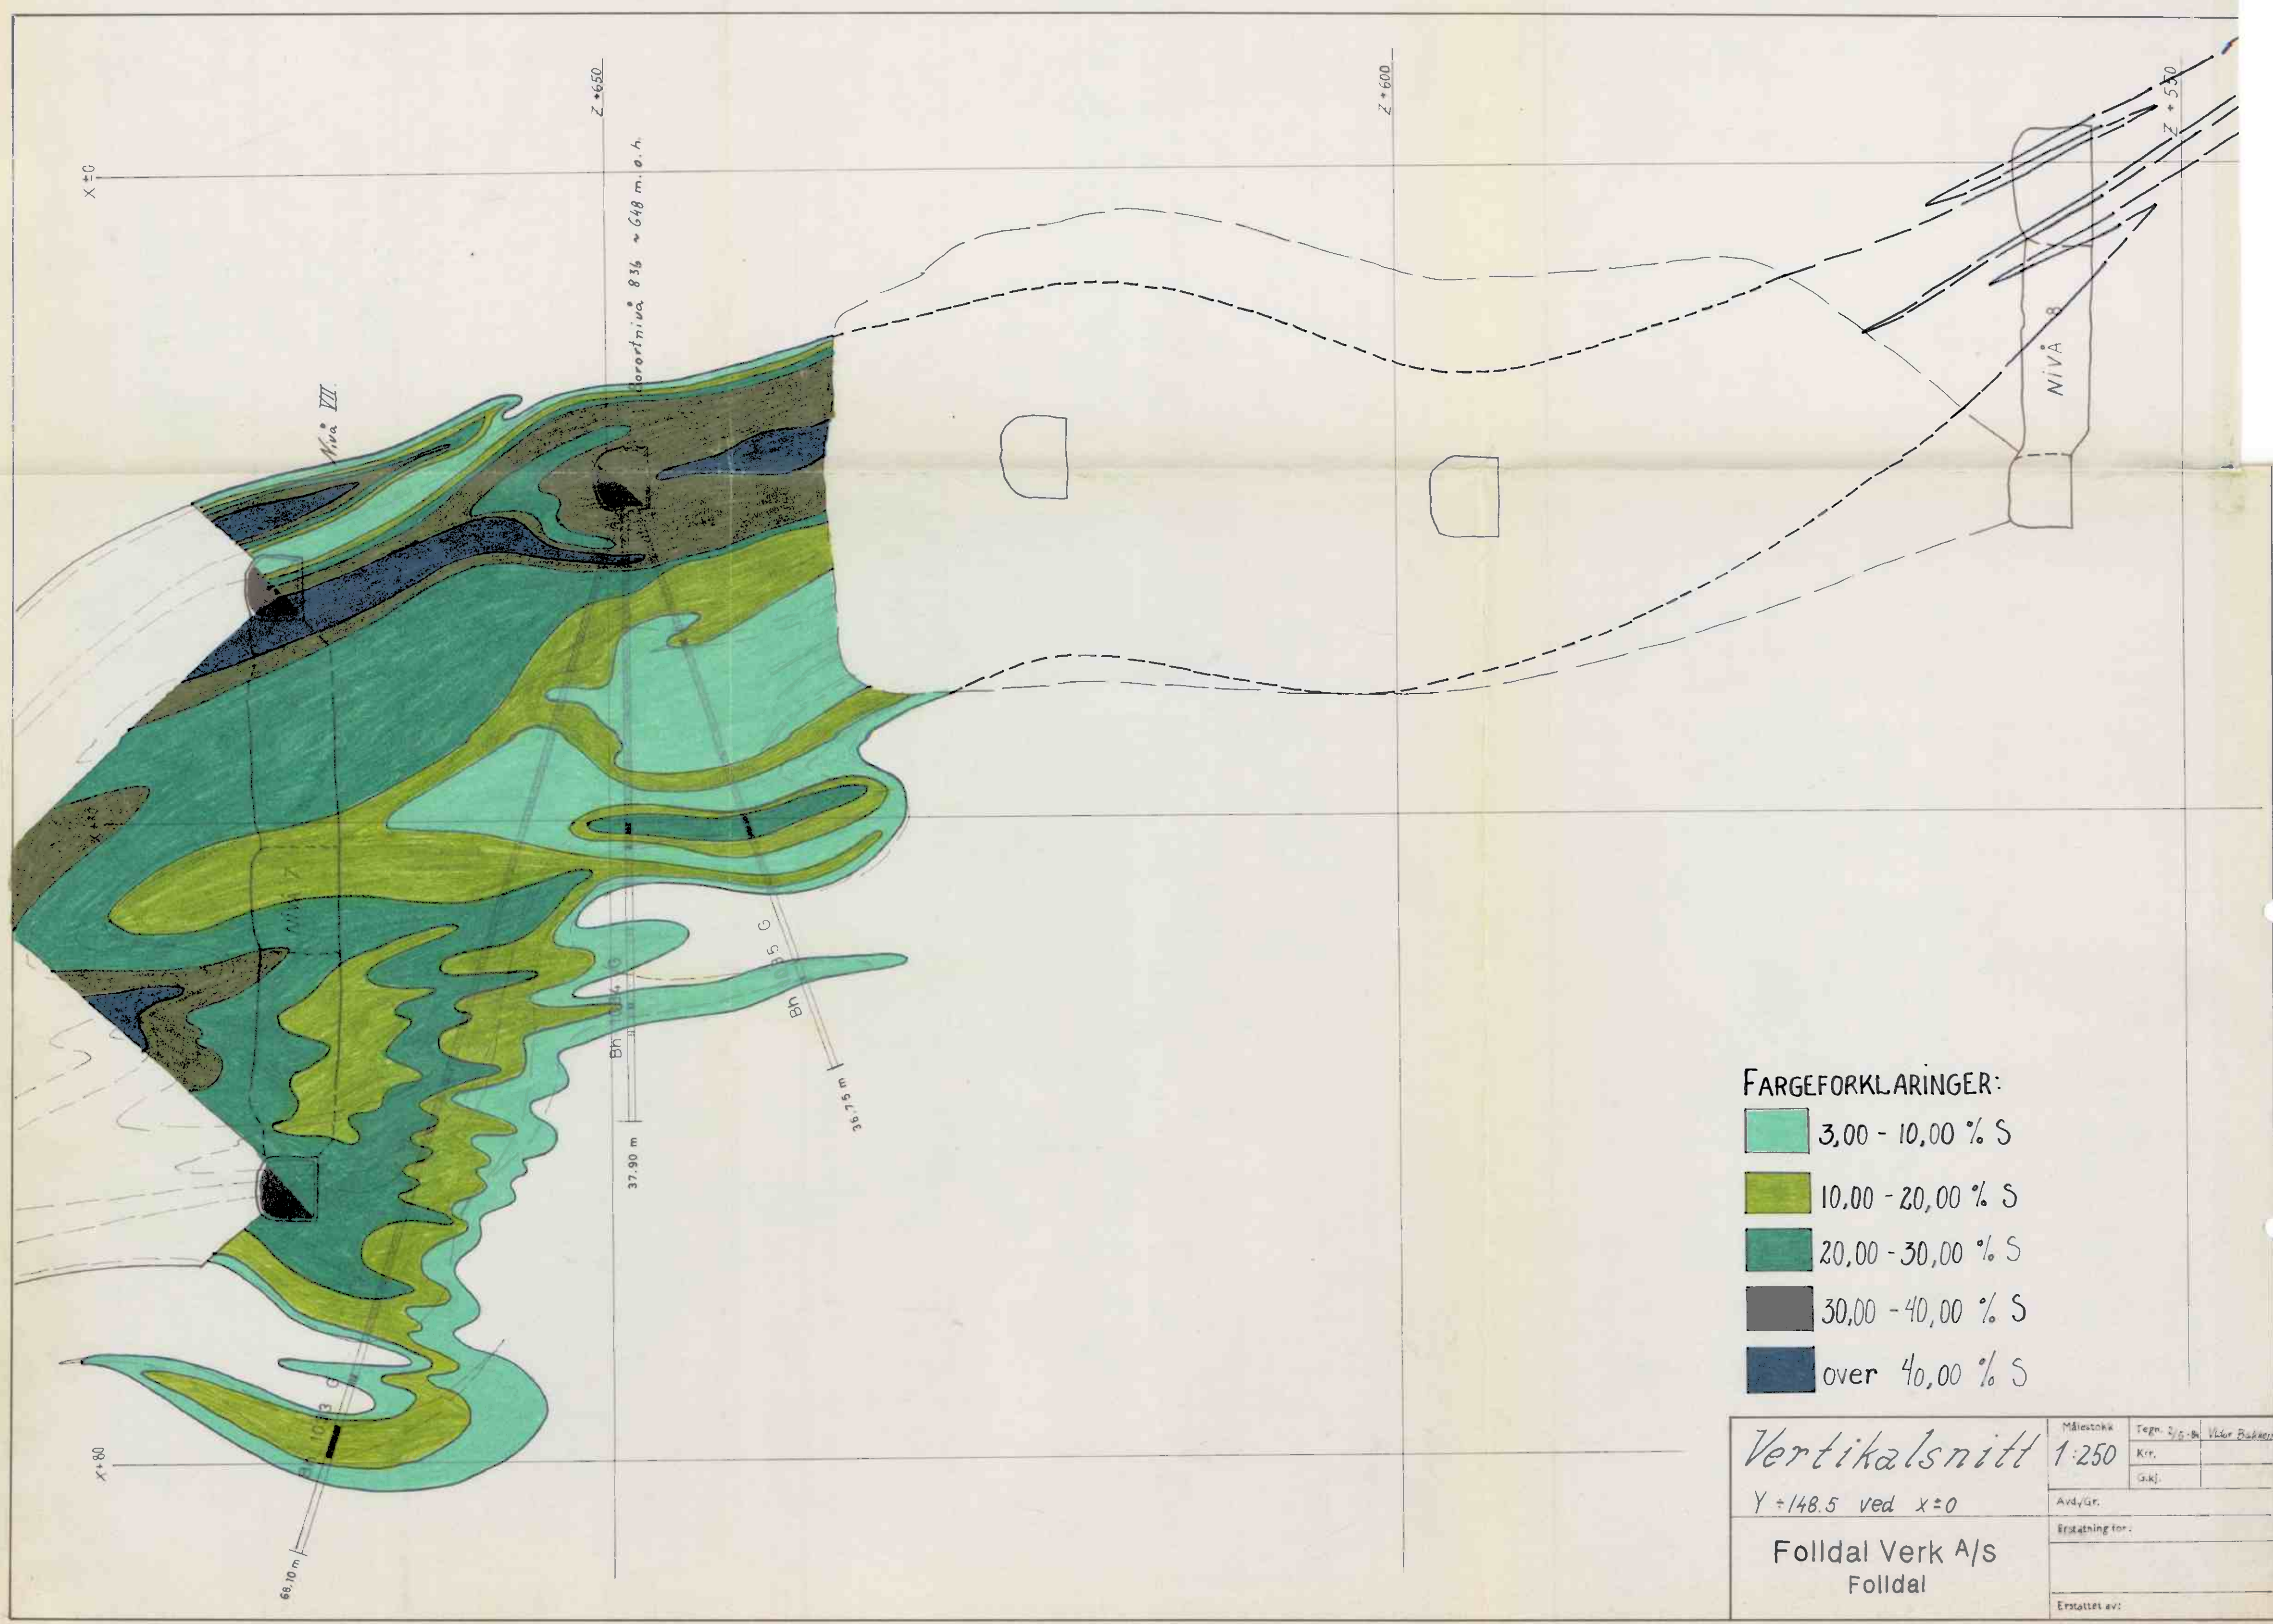

- FARGEFORKLARINGER:
- 3,00 - 10,00 % S
 - 10,00 - 20,00 % S
 - 20,00 - 30,00 % S
 - 30,00 - 40,00 % S
 - over 40,00 % S

Vertikalsnitt 1:250	Målestokk	Tegn. 2/5-84	Vidar Bakken
	Kir.		
Y ± 148.5 ved X ± 0	Avd./Gr.		
	Erstatning for:		
Folldal Verk A/s Folldal	Erstattet av:		

Strosse nr. 6

*V. snitt
Y ÷ 124.5*

X+40

X+0

FARGEFORKLARINGER:

- 0,10 - 0,30 % Cu.
- 0,30 - 1,00 % Cu.
- 1,00 - 2,00 % Cu.
- 2,00 - 3,00 % Cu.
- over 3,00 % Cu

Hengort.

Z+650

Nivå VII.

Borortnivå 836. ~ 648 m. o. h.

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
TVERRFJELLET			Målestokk	Tegn. G. 12.85
Profil i strosse nr. 6.				Kir.
Yca.: 124,5 krysser X ved +0.				G.kj.
Langs Bh 9876			Avd./Gr.	
Folldal Verk A/s			Erstatning for:	
Folldal			Geologi	
			Erstattet av:	

Sym-bol	Rute	Forandringer/Beskrivelse	Tegn G.kj. Dat.
---------	------	--------------------------	-----------------


Planimetriskt areal av Y: 124,5, strasse nr. 6:
med Cu - gealter:

Område: Gj. snittsgealter:

0,00 - 0,10% Cu	0,05% Cu	99,1875
0,10 - 0,30% Cu	0,20% Cu	20,5625
0,30 - 1,00% Cu	0,65% Cu	133,3125
1,00 - 2,00% Cu	1,50% Cu	288,5625
2,00 - 3,00% Cu	2,50% Cu	618,3750
over 3,00% Cu	3,50% Cu	258,7500
	<u>Σ</u>	<u>1.418,7500</u>

4,9593
 4,1125
 86,6531
 432,5625
 1.545,9375
 905,6250
2.979,8499
2,10%

Gj. snitts malmarea i begrenset område = 1403,02 m²

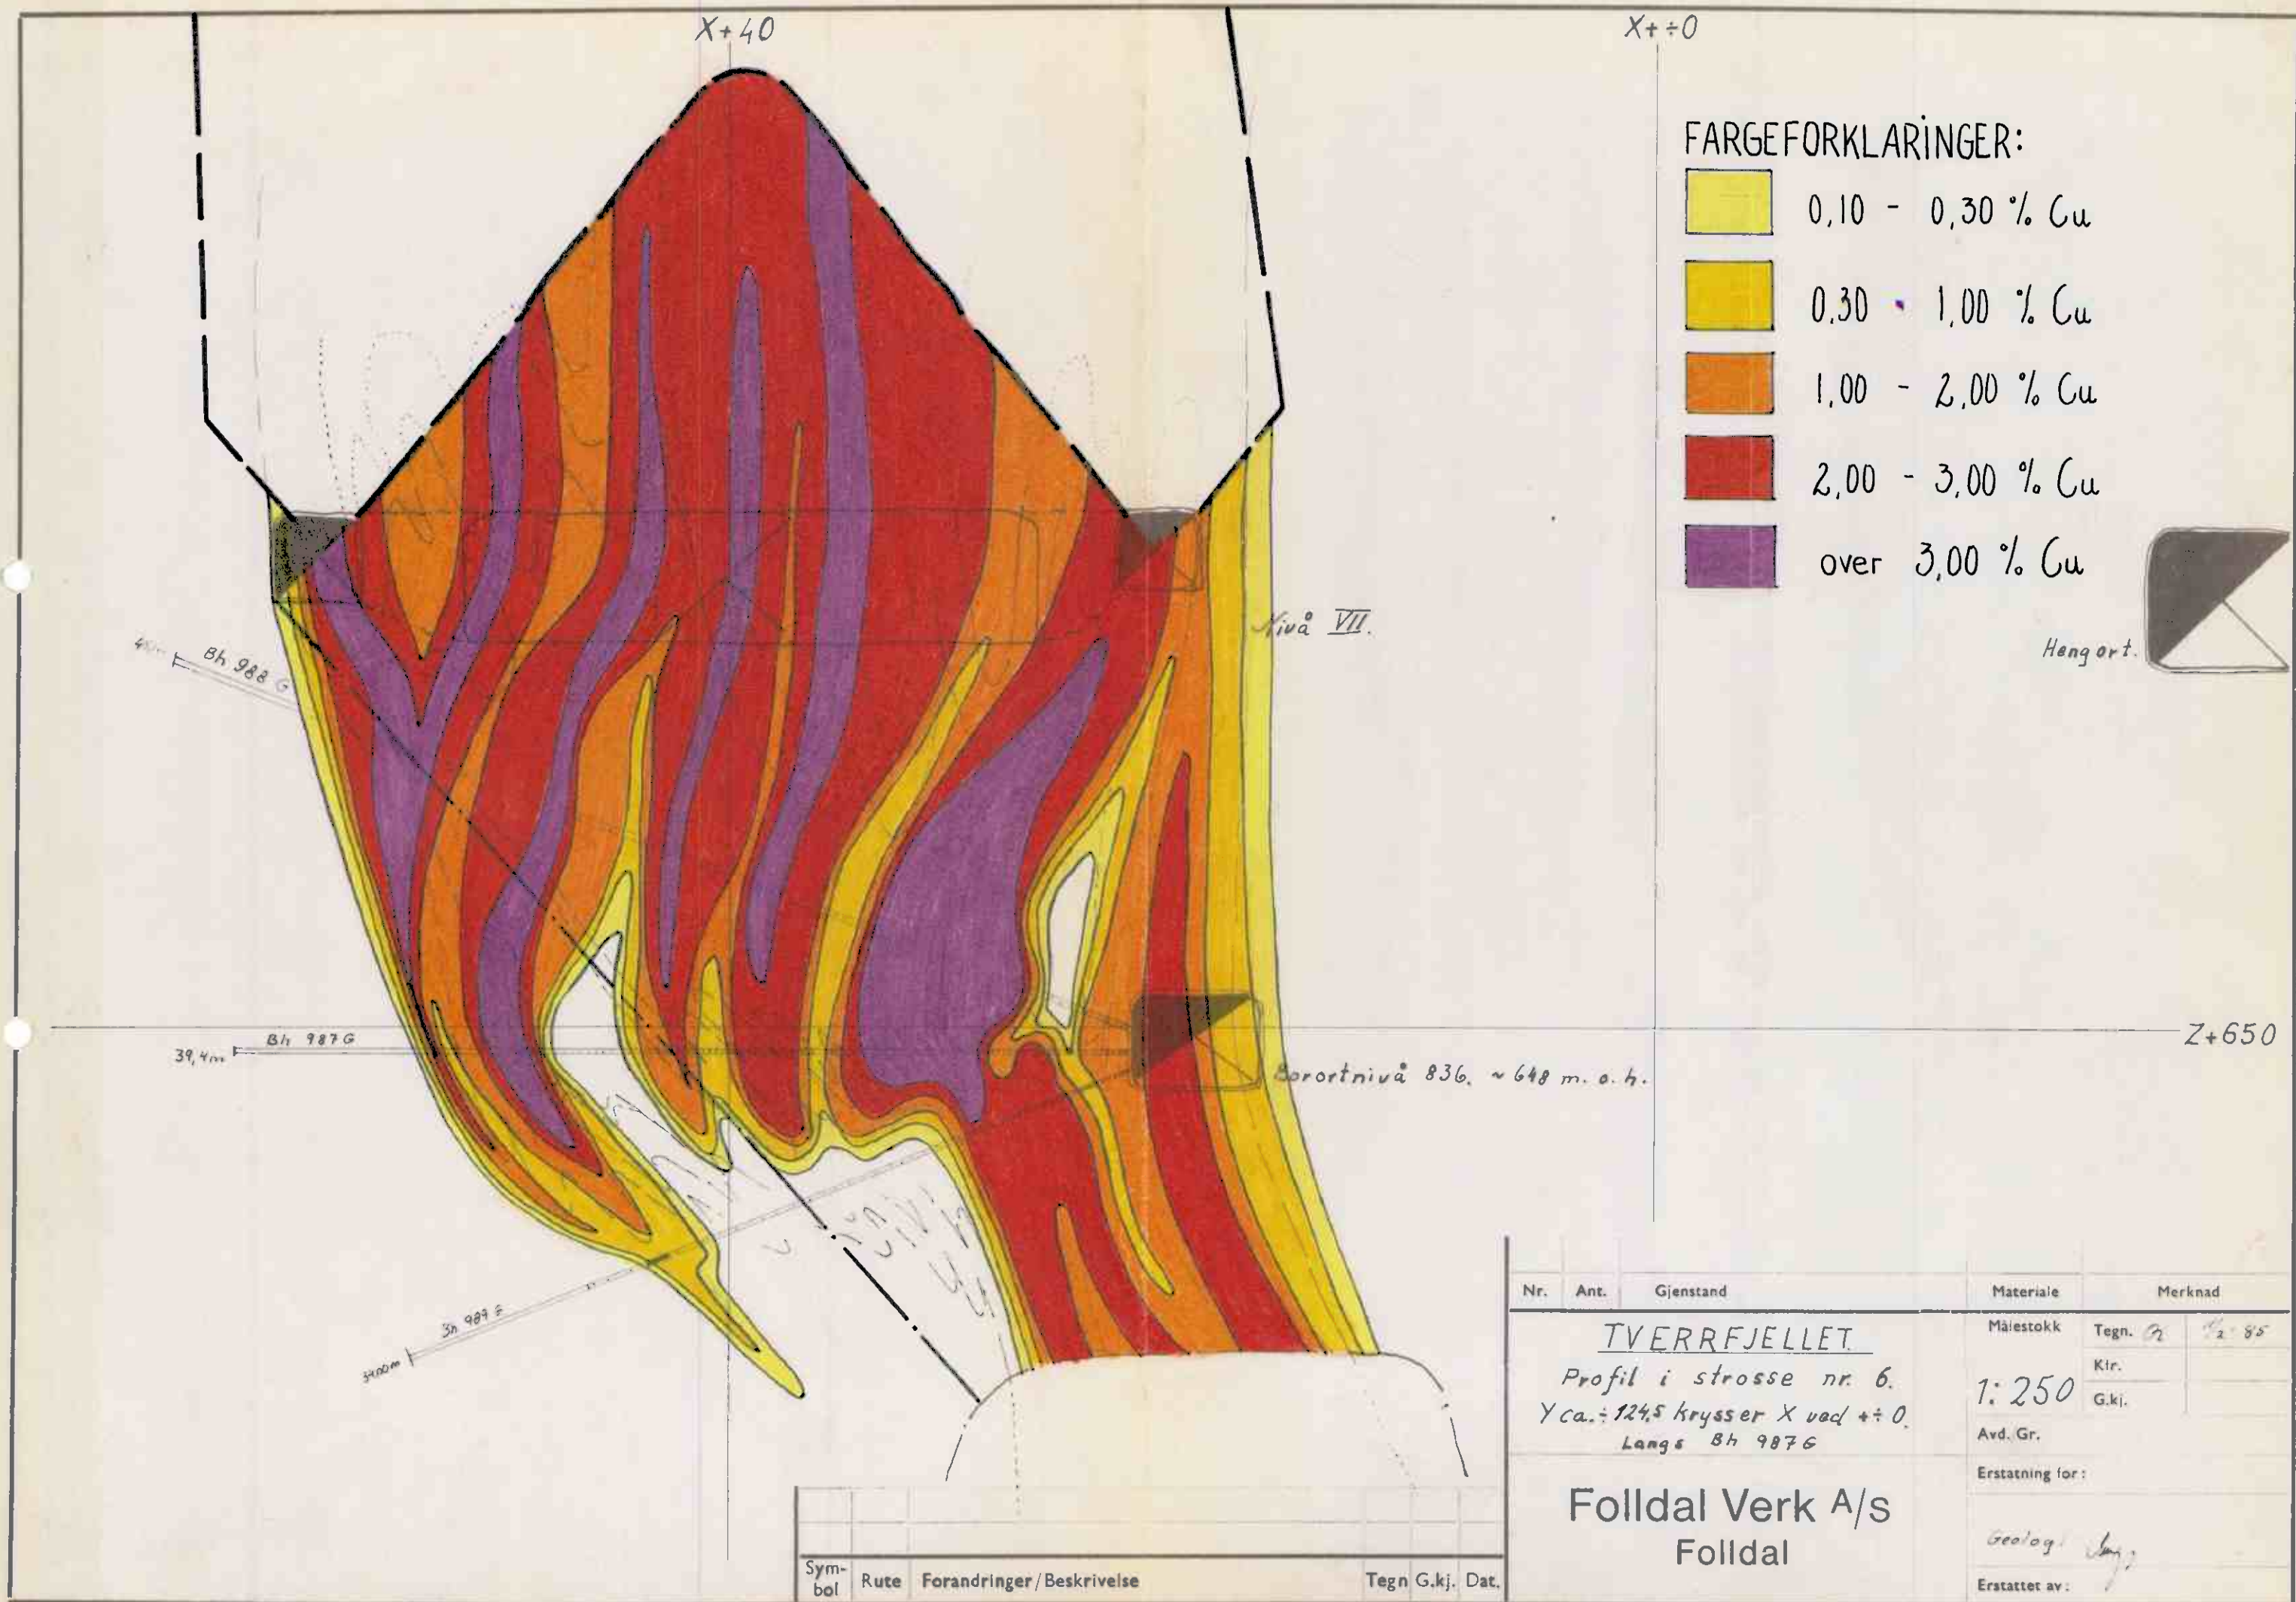

X+40

X+0

FARGEFORKLARINGER:

0,10 - 0,60 % Zn.

0,60 - 1,00 % Zn.

1,00 - 2,00 % Zn.

2,00 - 3,00 % Zn.

over 3,00 % Zn.

Hengort

Z+650

Nivå VII

Borortnivå 836, ~ 648 m. o. h.

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
TVERRFJELLET			Målestokk	Tegn. G. 11/2-85
Profil i strosse nr. 6.			Kir.	
Y ca. ÷ 124,5 krysser X ved + ÷ 0.			G.kj.	
Lange Bh 9876			Avd., Gr.	
Folldal Verk A/s			Erstatning for:	
Folldal			Geologi	
			Erstattet av:	

Sym- bol Rute Forandringer/Beskrivelse


Tegn G.kj. Dat.

Planimetret areal av Y: 124,5, storse nr. b:
med Zn-gehalter:

Område: Gj.snittsgehalter:

0,00 - 0,10% Zn	0,05 % Zn	171,6250
0,10 - 0,60% Zn	0,35 % Zn	1.020,1875
0,60 - 1,00% Zn	0,80 % Zn	129,6250
1,00 - 2,00% Zn	1,50 % Zn	28,2500
2,00 - 3,00% Zn	2,50 % Zn	49,8125
Σ		<u>1.399,5000</u>

8,5812
 357,0656
 103,7000
 42,3750
122,8125
634,5343
0,45%

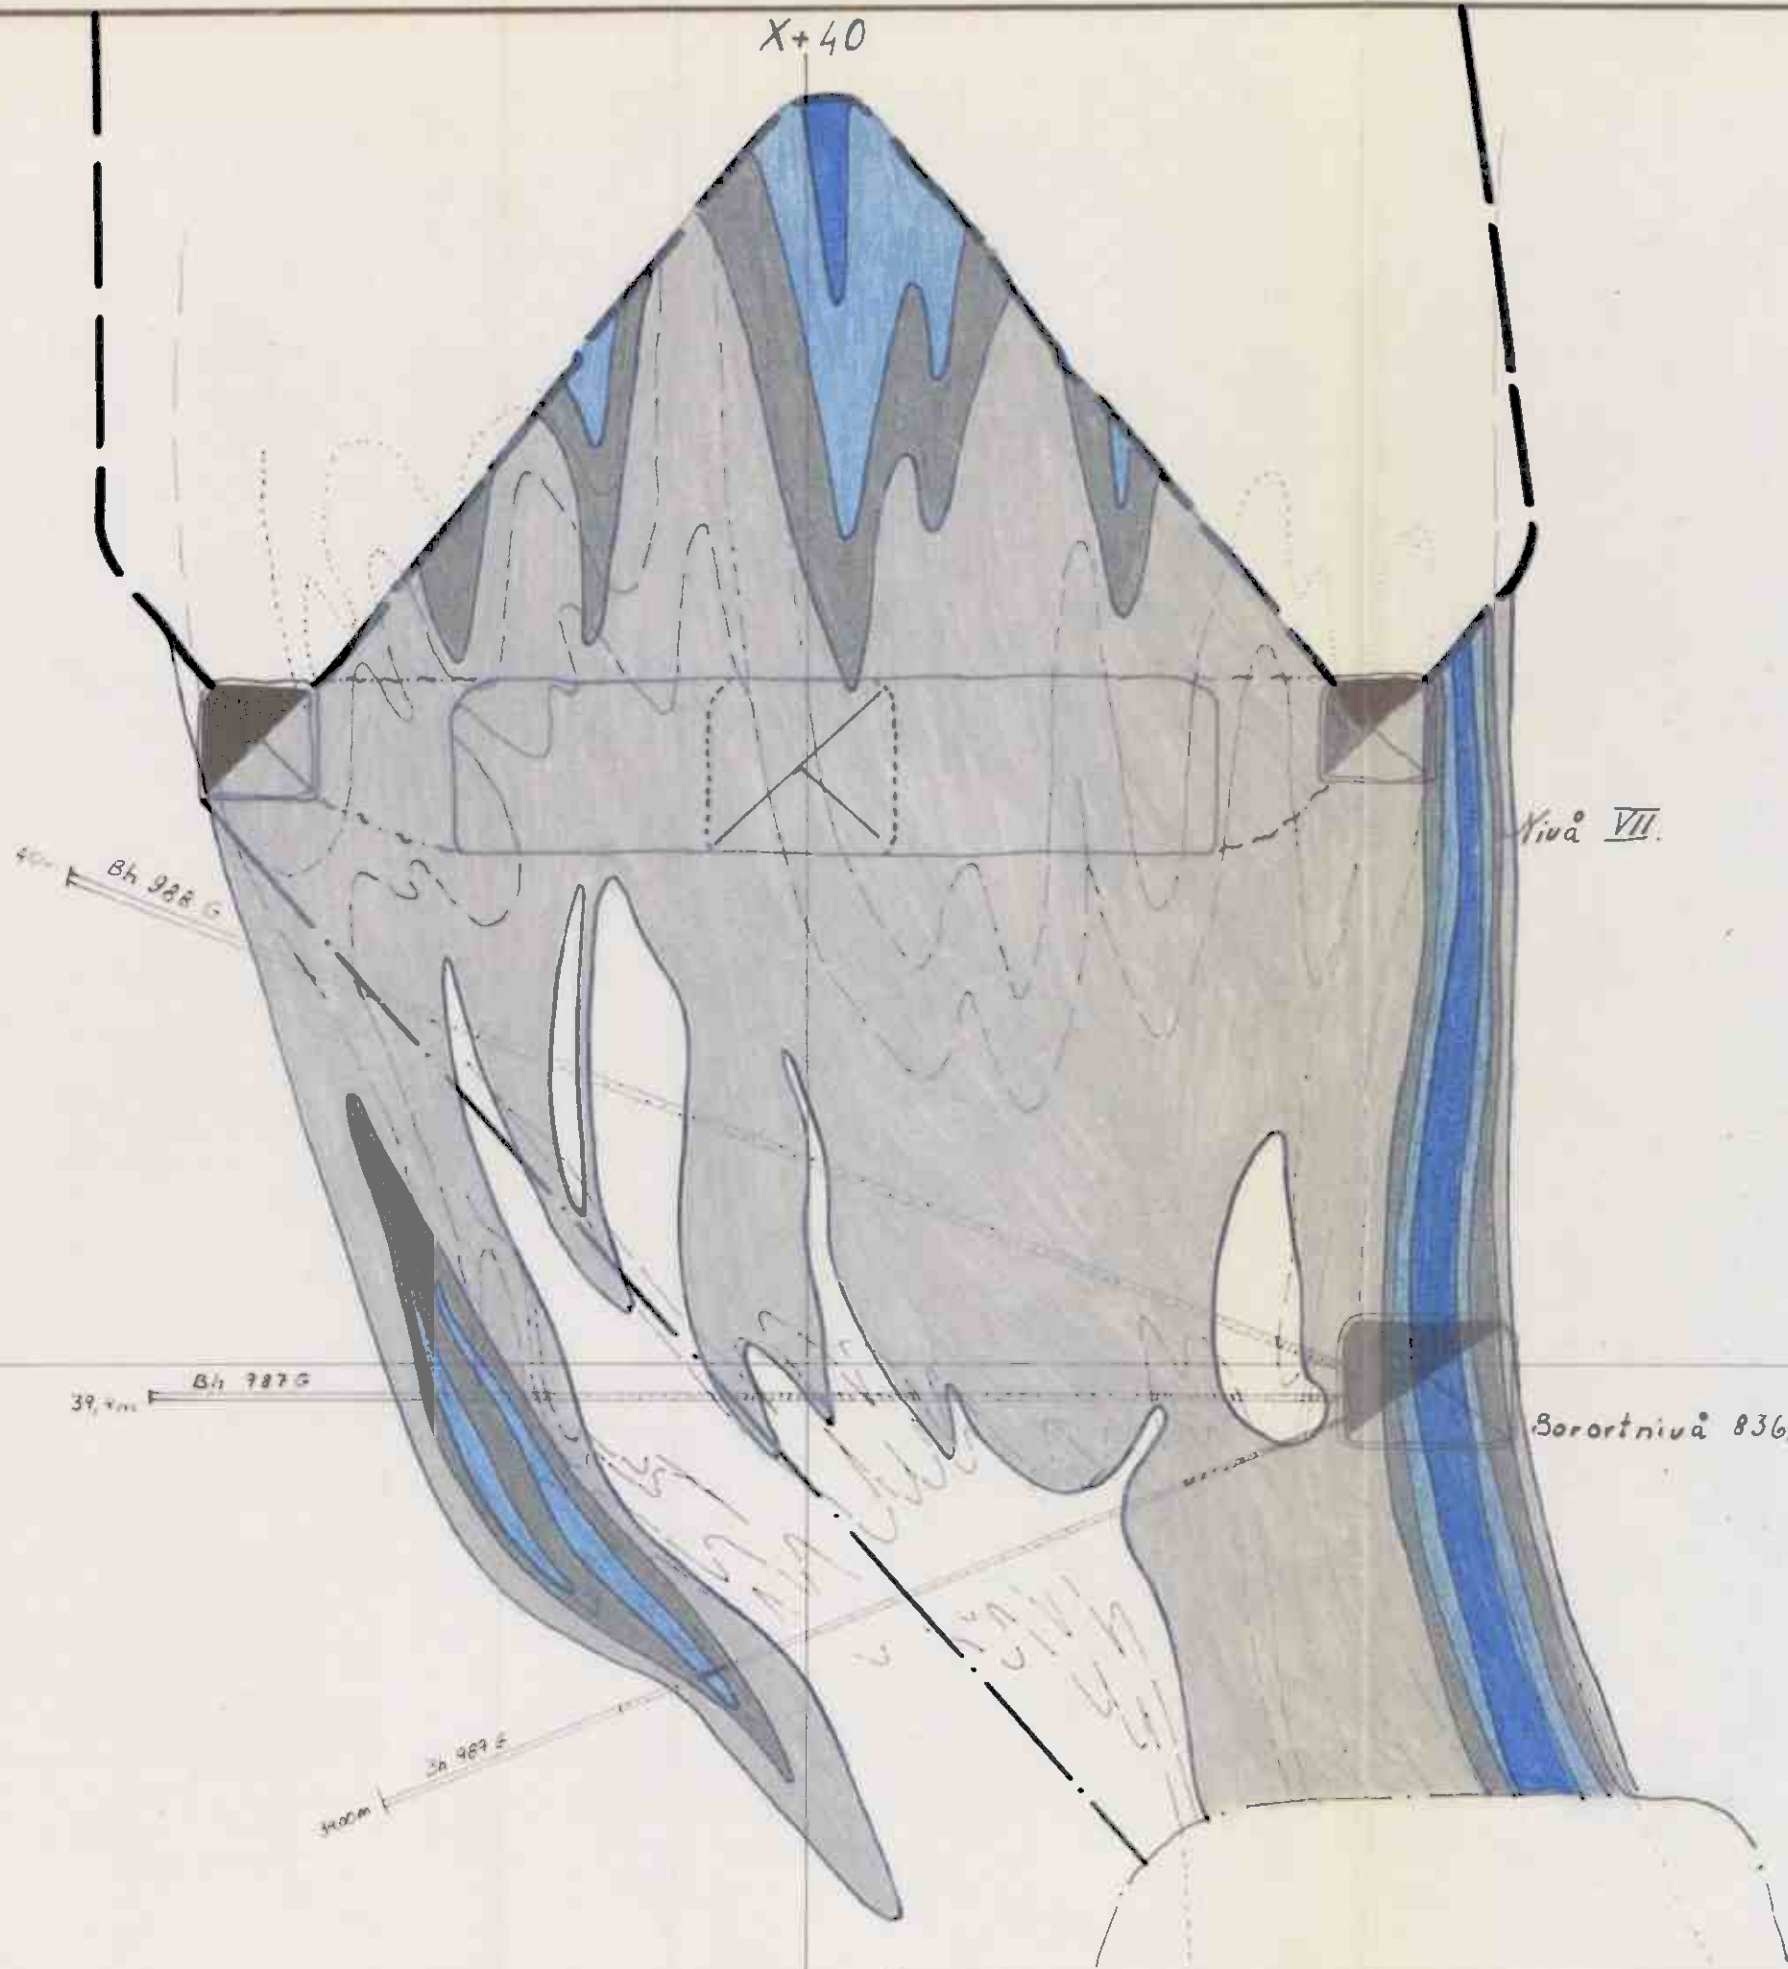

FARGEFORKLARINGER:

- 0,10 - 0,60 % Zn
- 0,60 - 1,00 % Zn
- 1,00 - 2,00 % Zn
- 2,00 - 3,00 % Zn
- over 3,00 % Zn



Z+650


Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
TVERRFJELLET			Målestokk	Tegn. <i>G</i> 11-55
Profil i strosse nr. 6.			1:250	Kir.
Y ca. 124,5 krysser X ved ± 0 .				G.kj.
Langs Bh 987 G			Avd. Gr.	
Folldal Verk A/s			Erstatning for:	
Folldal			Geologi <i>Ung</i>	
			Erstattet av:	

Sym- bol	Rute	Forandringer/Beskrivelse	Tegn G.kj. Dat.

X+40


X+0

FARGEFORKLARINGER:

 3,00 - 10,00 % S.

 10,00 - 20,00 % S.

 20,00 - 30,00 % S.

 30,00 - 40,00 % S.

 over 40,00 % S.

Hengert.




Z+650

Borortnivå 836. ~ 648 m. o. h.

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
TVERRFJELLET			Målestokk	Tegn. G. 11/2-85
Profil i strosse nr. 6.			Kfr.	
Yca. ÷ 124,5 krysser X ved ± 0.			G.kj.	
Lange Bh 9876			Avd. Gr.	
Folldal Verk A/s			Erstatning for:	
Folldal			Geologi	
			Erstattet av:	

Sym- bol	Rute	Forandringer/Beskrivelse	Tegn G.kj. Dat.
-------------	------	--------------------------	-----------------

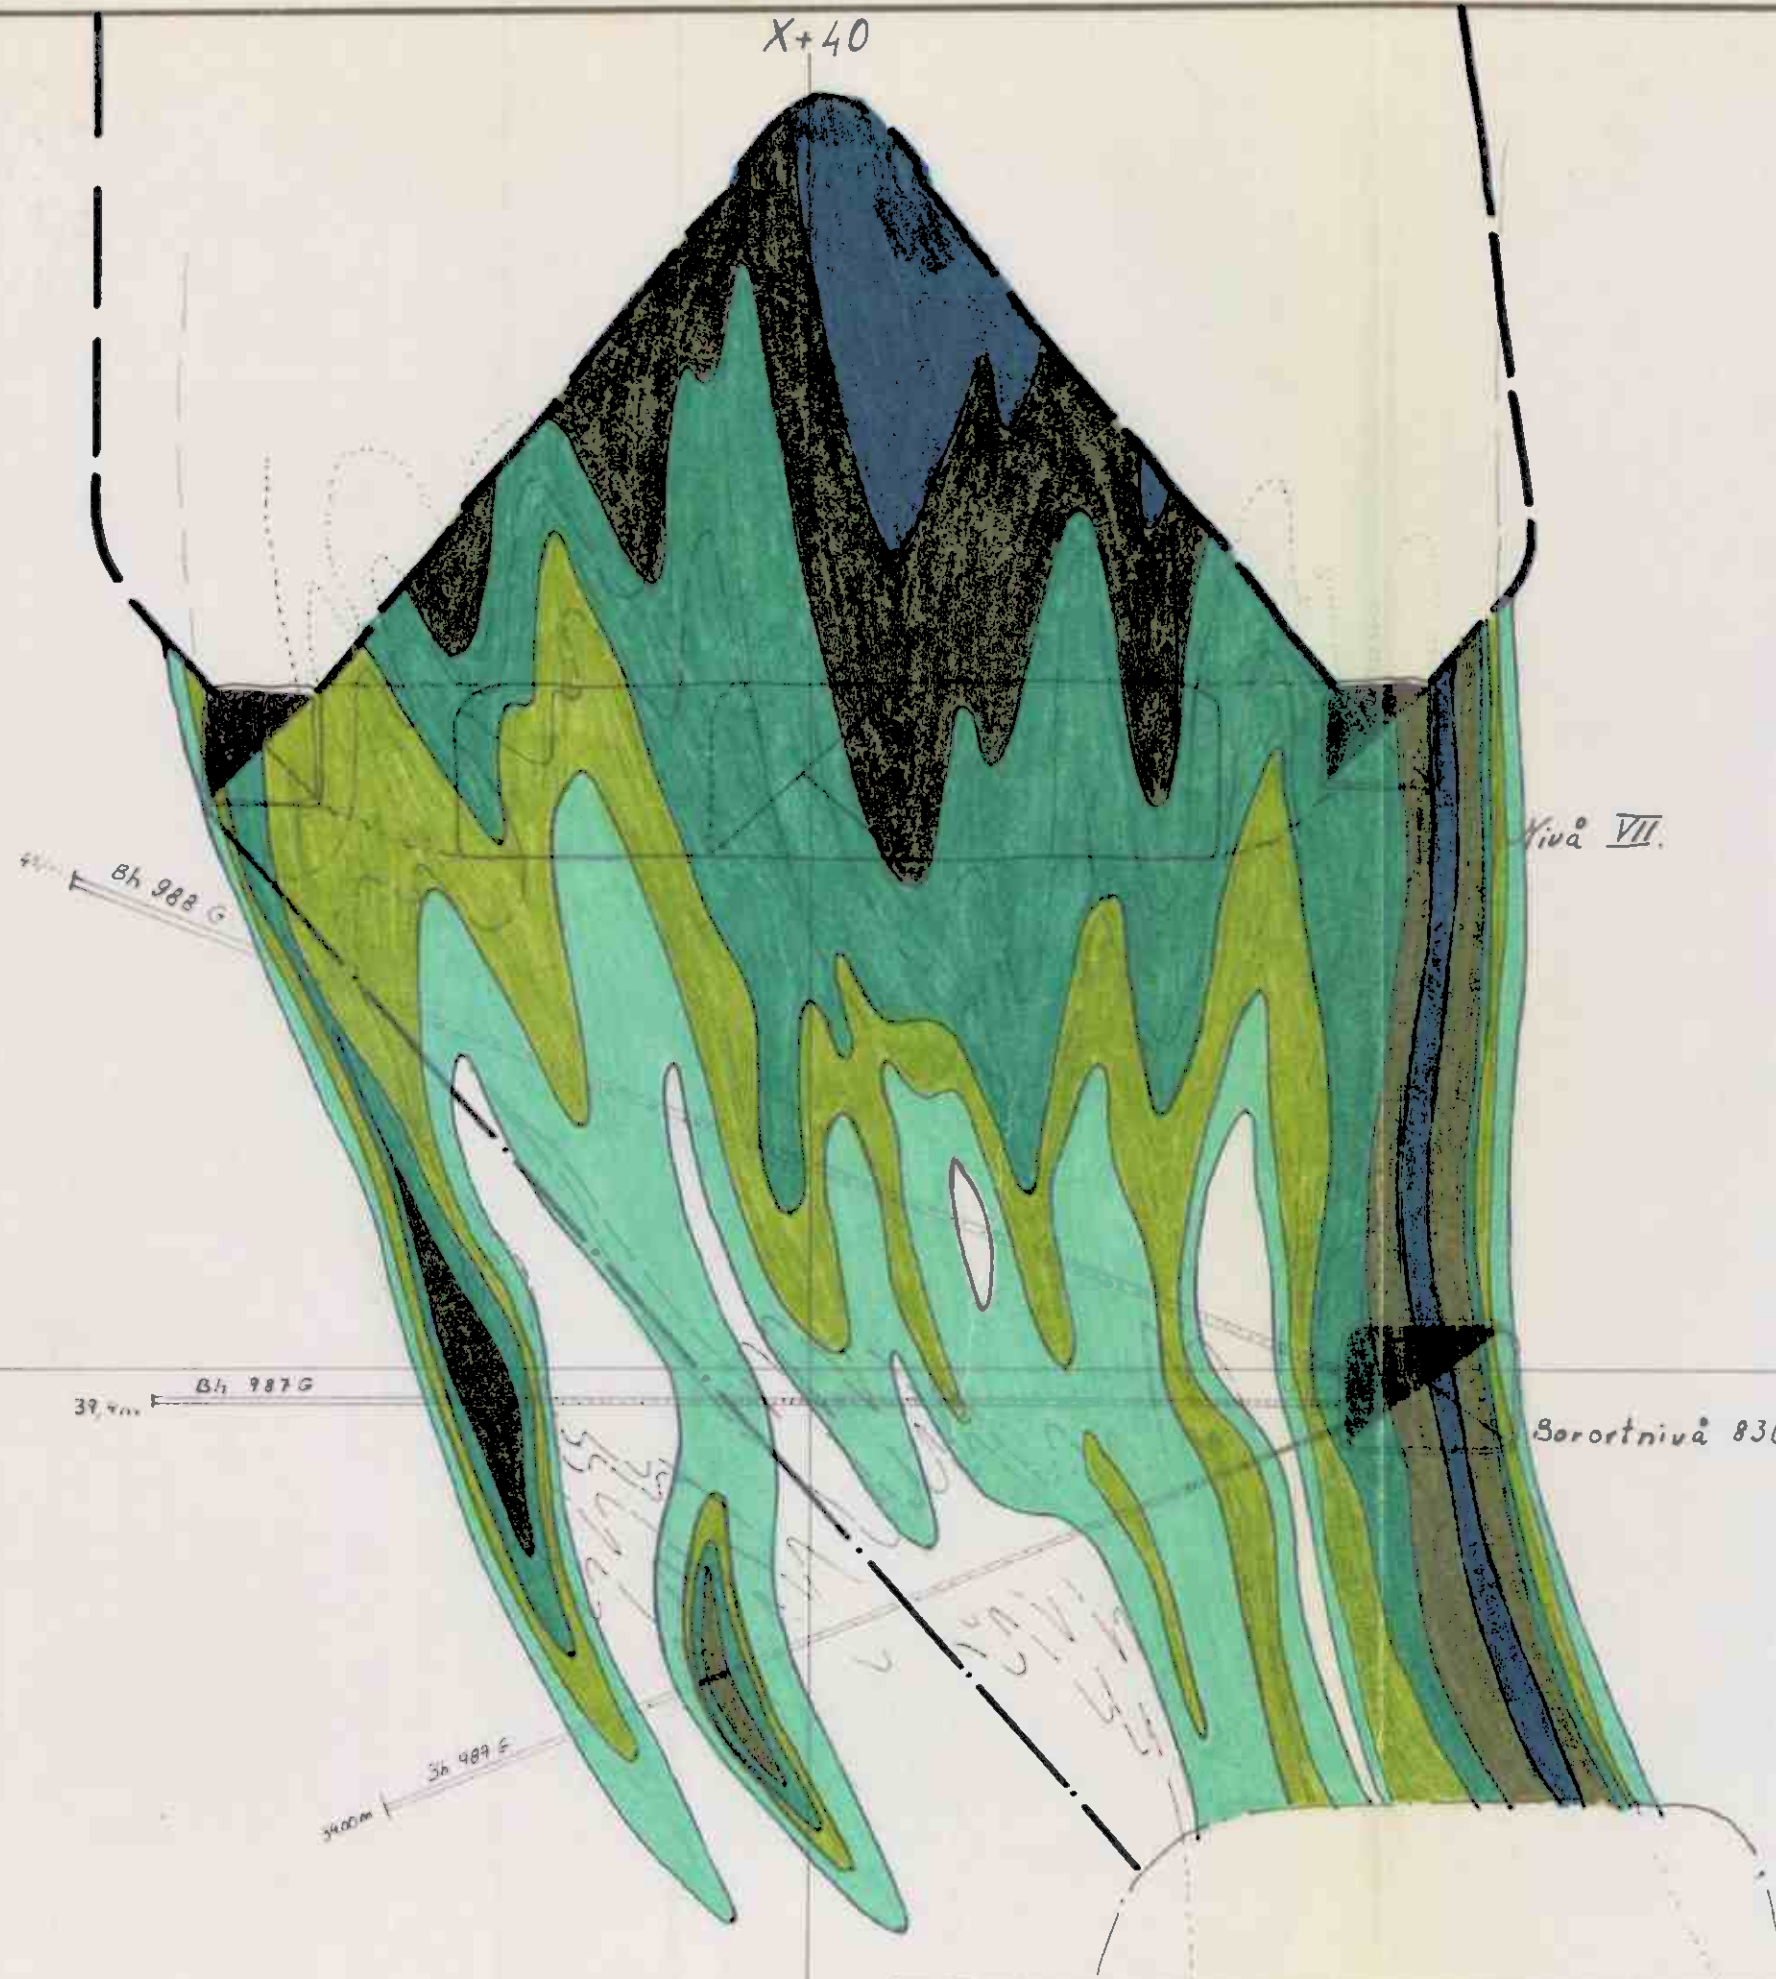

FARGEFORKLARINGER:

- 3,00 - 10,00 % S
- 10,00 - 20,00 % S
- 20,00 - 30,00 % S
- 30,00 - 40,00 % S
- over 40,00 % S

Hengert.



Berørtnivå 836. ~ 648 m. o. h.

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
TVERRFJELLET			Målestokk	Tegn. 11-2-85
Profil i strosse nr. 6.			1:250	Kir.
Y ca. 124,5 krysser X ved ± 0.				G.kj.
Lange Bh 987 G			Avd. Gr.	
Folldal Verk A/s			Erstatning for:	
Folldal			Geologi	
			Erstattet av:	

Sym- bol	Rute	Forandringer/Beskrivelse	Tegn G.kj. Dat.

Strosse nr. 6

V. snitt
Y-114

X+40

X++0

FARGEFORKLARINGER:

 0,10 - 0,30 % Cu.

 0,30 - 1,00 % Cu.

 1,00 - 2,00 % Cu.

 2,00 - 3,00 % Cu.

 over 3,00 % Cu.

Nivå VII

Hengert

Z+650

Borertnivå 836. ~ 648 m. o. h.

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
TVERRFJELLET.			Målestokk	Tegn. 11/2 85
Profil i strosse nr. 6.			Kir.	
Y ca. = 114 krysser X ved ++0			G.kj.	
Langs Bk 990 G			Avd. Gr.	
Folldal Verk A/s			Erstatning for:	
Folldal			Geologi: <i>Handwritten</i>	
			Erstattet av:	

Sym- bol	Rute	Forandringer/Beskrivelse	Tegn G.kj.	Dat.
-------------	------	--------------------------	------------	------

Planimetrert areal av Y ÷ 1/4, strosse nr. 6:
med Cu-gehalter:

Område:
 0,00 - 0,10% Cu
 0,10 - 0,30% Cu
 0,30 - 1,00% Cu
 1,00 - 2,00% Cu
 2,00 - 3,00% Cu
 over 3,00% Cu

Gj. snittsgehalter:
 0,05% Cu
 0,20% Cu
 0,65% Cu
 1,50% Cu
 2,50% Cu
 3,50% Cu

211,6250

90,1250

67,5625

266,8125

424,7500

290,0625

Σ

1.350,9375

10,5813

18,0250

43,9157

400,2188

1.086,8750

1.015,2188

2.574,8346

1,91%

X+40

X+0

FARGEFORKLARINGER:

- 0,10 - 0,30 % Cu
- 0,30 - 1,00 % Cu
- 1,00 - 2,00 % Cu
- 2,00 - 3,00 % Cu
- over 3,00 % Cu

Hengort.



Z+650

Nivå VII

Borortnivå 836. ~ 648 m. o. h.

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
TVERRFJELLET.			Målestokk	Tegn. 1/2 85
Profil i strosse nr 6			Kfr.	
Y ca. ± 1/4 krysser X ved ± 0			G.kj.	
Langs Bk 9906			Avd. Gr.	
Folldal Verk A/s			Erstatning for:	
Folldal			Geologi:	
			Erstattet av:	

Sym- bol	Rute	Forandringer / Beskrivelse	Tegn G.kj.	Dat.
-------------	------	----------------------------	------------	------

X+40

X+0

FARGEFORKLARINGER:

0,10 - 0,60 % Zn.

0,60 - 1,00 % Zn.

1,00 - 2,00 % Zn.

2,00 - 3,00 % Zn.

over 3,00 % Zn.

Nivå VII

Hengort.

Z+650

Hortnivå 836 ~ 648 m. a.h.

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
TVERRFJELLET.			Målestokk	Tegn. 1/2 85
Profil i strosse nr. 6.			Kir.	
Y ca. ± 114 krysser X ved ± 0.			G.kj.	
Langs Bk 990 G			Avd. Gr.	
Folldal Verk A/s			Erstatning for:	
Folldal			Geologi: <i>Kar</i>	
			Erstattet av:	

Sym- bol	Rute	Forandringer/Beskrivelse	Tegn G.kj. Dat.
-------------	------	--------------------------	-----------------

Planimetrert areal av Y ÷ 114, strosse nr. 6:
med Zn-gehalter:

Område:	Gj.snittsgehalter:	
0,00 - 0,10 % Zn	0,05 % Zn	241,6250
0,10 - 0,60 % Zn	0,35 % Zn	936,1875
0,60 - 1,00 % Zn	0,80 % Zn	185,6250
1,00 - 2,00 % Zn	1,50 % Zn	43,7500
2,00 - 3,00 % Zn	2,50 % Zn	29,1250
3,00 - 4,00 % Zn	3,50 % Zn	19,2500
	Σ	<u>1.455,5625</u>

12,0813
327,6657
148,5000
65,6251
72,8125
67,3750
694,0596
0,48%

X+40

X+-0

FARGEFORKLARINGER:

- 0,10 - 0,60 % Zn
- 0,60 - 1,00 % Zn
- 1,00 - 2,00 % Zn
- 2,00 - 3,00 % Zn
- over 3,00 % Zn



Nivå VII

Z+650

snortnivå 836 ~ 648 m. o. h.

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
TVERRFJELLET			Målestokk	Tegn. 1/12 35
Profil i strosse nr 6				Kir.
Y ca. 114 krysser X ved +-0			1:250	G.kj.
Langs Bk 990 G			Avd. Gr.	
Folldal Verk A/s			Erstatning for:	
Folldal			Geologi: <i>Wm</i>	
			Erstattet av:	

Sym- bol	Rute	Forandringer/Beskrivelse	Tegn G.kj. Dat.
-------------	------	--------------------------	-----------------

X+40

X+0

FARGEFORKLARINGER:

- 3,00 - 10,00 % S.
- 10,00 - 20,00 % S.
- 20,00 - 30,00 % S.
- 30,00 - 40,00 % S.
- over 40,00 % S.

Hengort.



Nivå VII

Z+650

Basertnivå 836. ~ 648 m. o. h.

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
TVERRFJELLET.			Målestokk	Tegn. 1/2 35
Profil i strosse nr. 6.			1:250	Kfr.
Y ca. 114 krysser X ved +0.				G.kj.
Langs Bh 9906			Avd. Gr.	
Folldal Verk A/s			Erstatning for:	
Folldal			Geologi:	Ukj.
			Erstattet av:	

Sym- bol	Rute	Forandringer/Beskrivelse	Tegn G.kj. Dat.
-------------	------	--------------------------	-----------------

Planimetrert areal av $V \div 114$, strosse nr. 6:
med S - gealter:

Område:	Gj. snittgealter:	
0,00 - 3,00 % S	1,50 % S	232,1875
3,00 - 10,00 % S	6,50 % S	126,7500
10,00 - 20,00 % S	15,00 % S	429,1250
20,00 - 30,00 % S	25,00 % S	253,7500
30,00 - 40,00 % S	35,00 % S	248,1250
over 40,00 % S	45,00 % S	42,8125
	Σ	<u>1.332,7500</u>

348,2813
823,8750
6.436,8750
6.343,7500
8.684,3750
1.926,5625
24.563,7188
18,43 %

X+0

X+40

FARGEFORKLARINGER:

- 3,00 - 10,00 % S
- 10,00 - 20,00 % S
- 20,00 - 30,00 % S
- 30,00 - 40,00 % S
- over 40,00 % S

Heng ort.



Z+650

Niva VII

ortnivå 836 ~ 648 m. o. h.

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
TVERRFJELLET.			Målestokk:	Tegn. 85 1/2 85
Profil i strosse nr 6			Kir.	
Y ca. 114 krysser X ved +0.			G.kj.	
Langs Bn 990 G			Avd. Gr.	
Folldal Verk A/s			Erstatning for:	
Folldal			Geolog:	Uka
			Erstattet av:	

Sym-bol	Rute	Forandringer	Beskrivelse	Tegn G.kj.	Dat.
---------	------	--------------	-------------	------------	------

Strosse nr. 5

V. snitt
÷ 78,0


Strosse nr. 5

Vsritt
÷ 61,0

5

Isoanomalier av Cu-gehalt^N

- 0,10 - 0,30 % Cu
- 0,30 - 1,00 % Cu
- 1,00 - 2,00 % Cu
- 2,00 - 3,00 % Cu
- over 3,00 % Cu

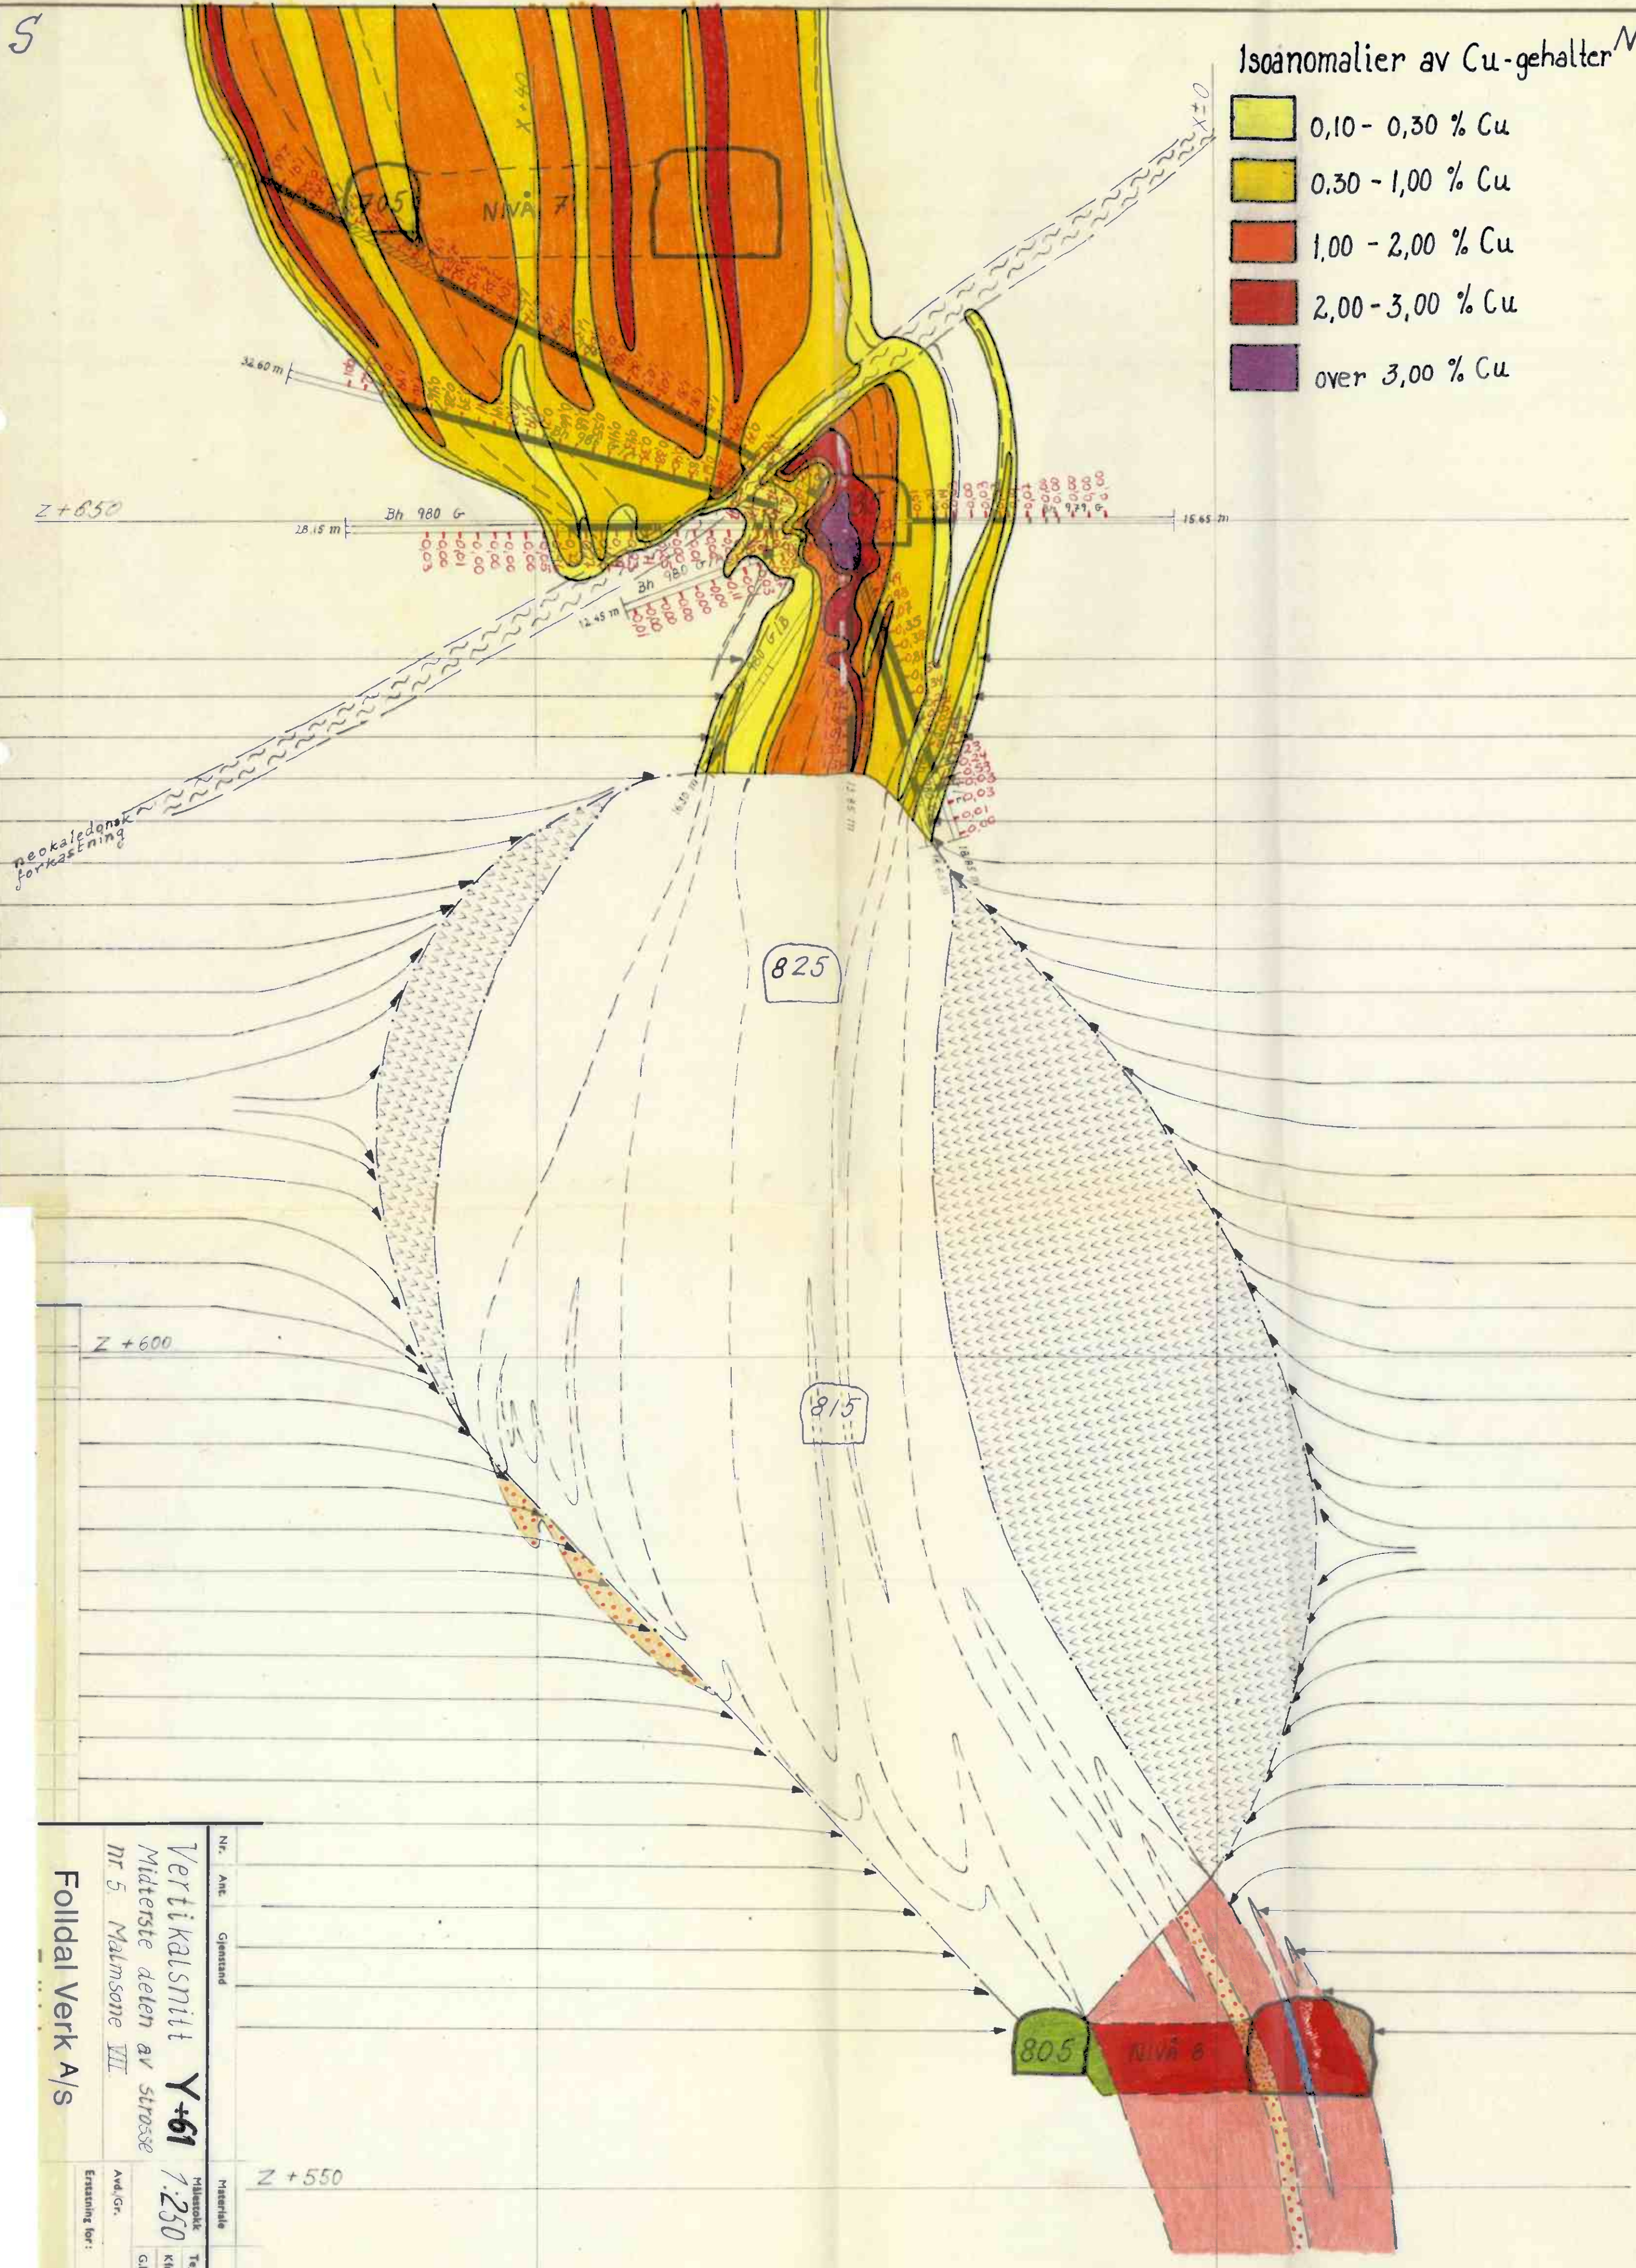

Vertikalsnitt Y+61
Midenste delen av strasse
nr 5, Malmsonne III

Folldal Verk A/s

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merke
1	1	1	1	1
2	1	1	1	1
3	1	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	1	1
6	1	1	1	1
7	1	1	1	1
8	1	1	1	1
9	1	1	1	1
10	1	1	1	1

Avd. Gr.
Erstatning for: