2x

8732

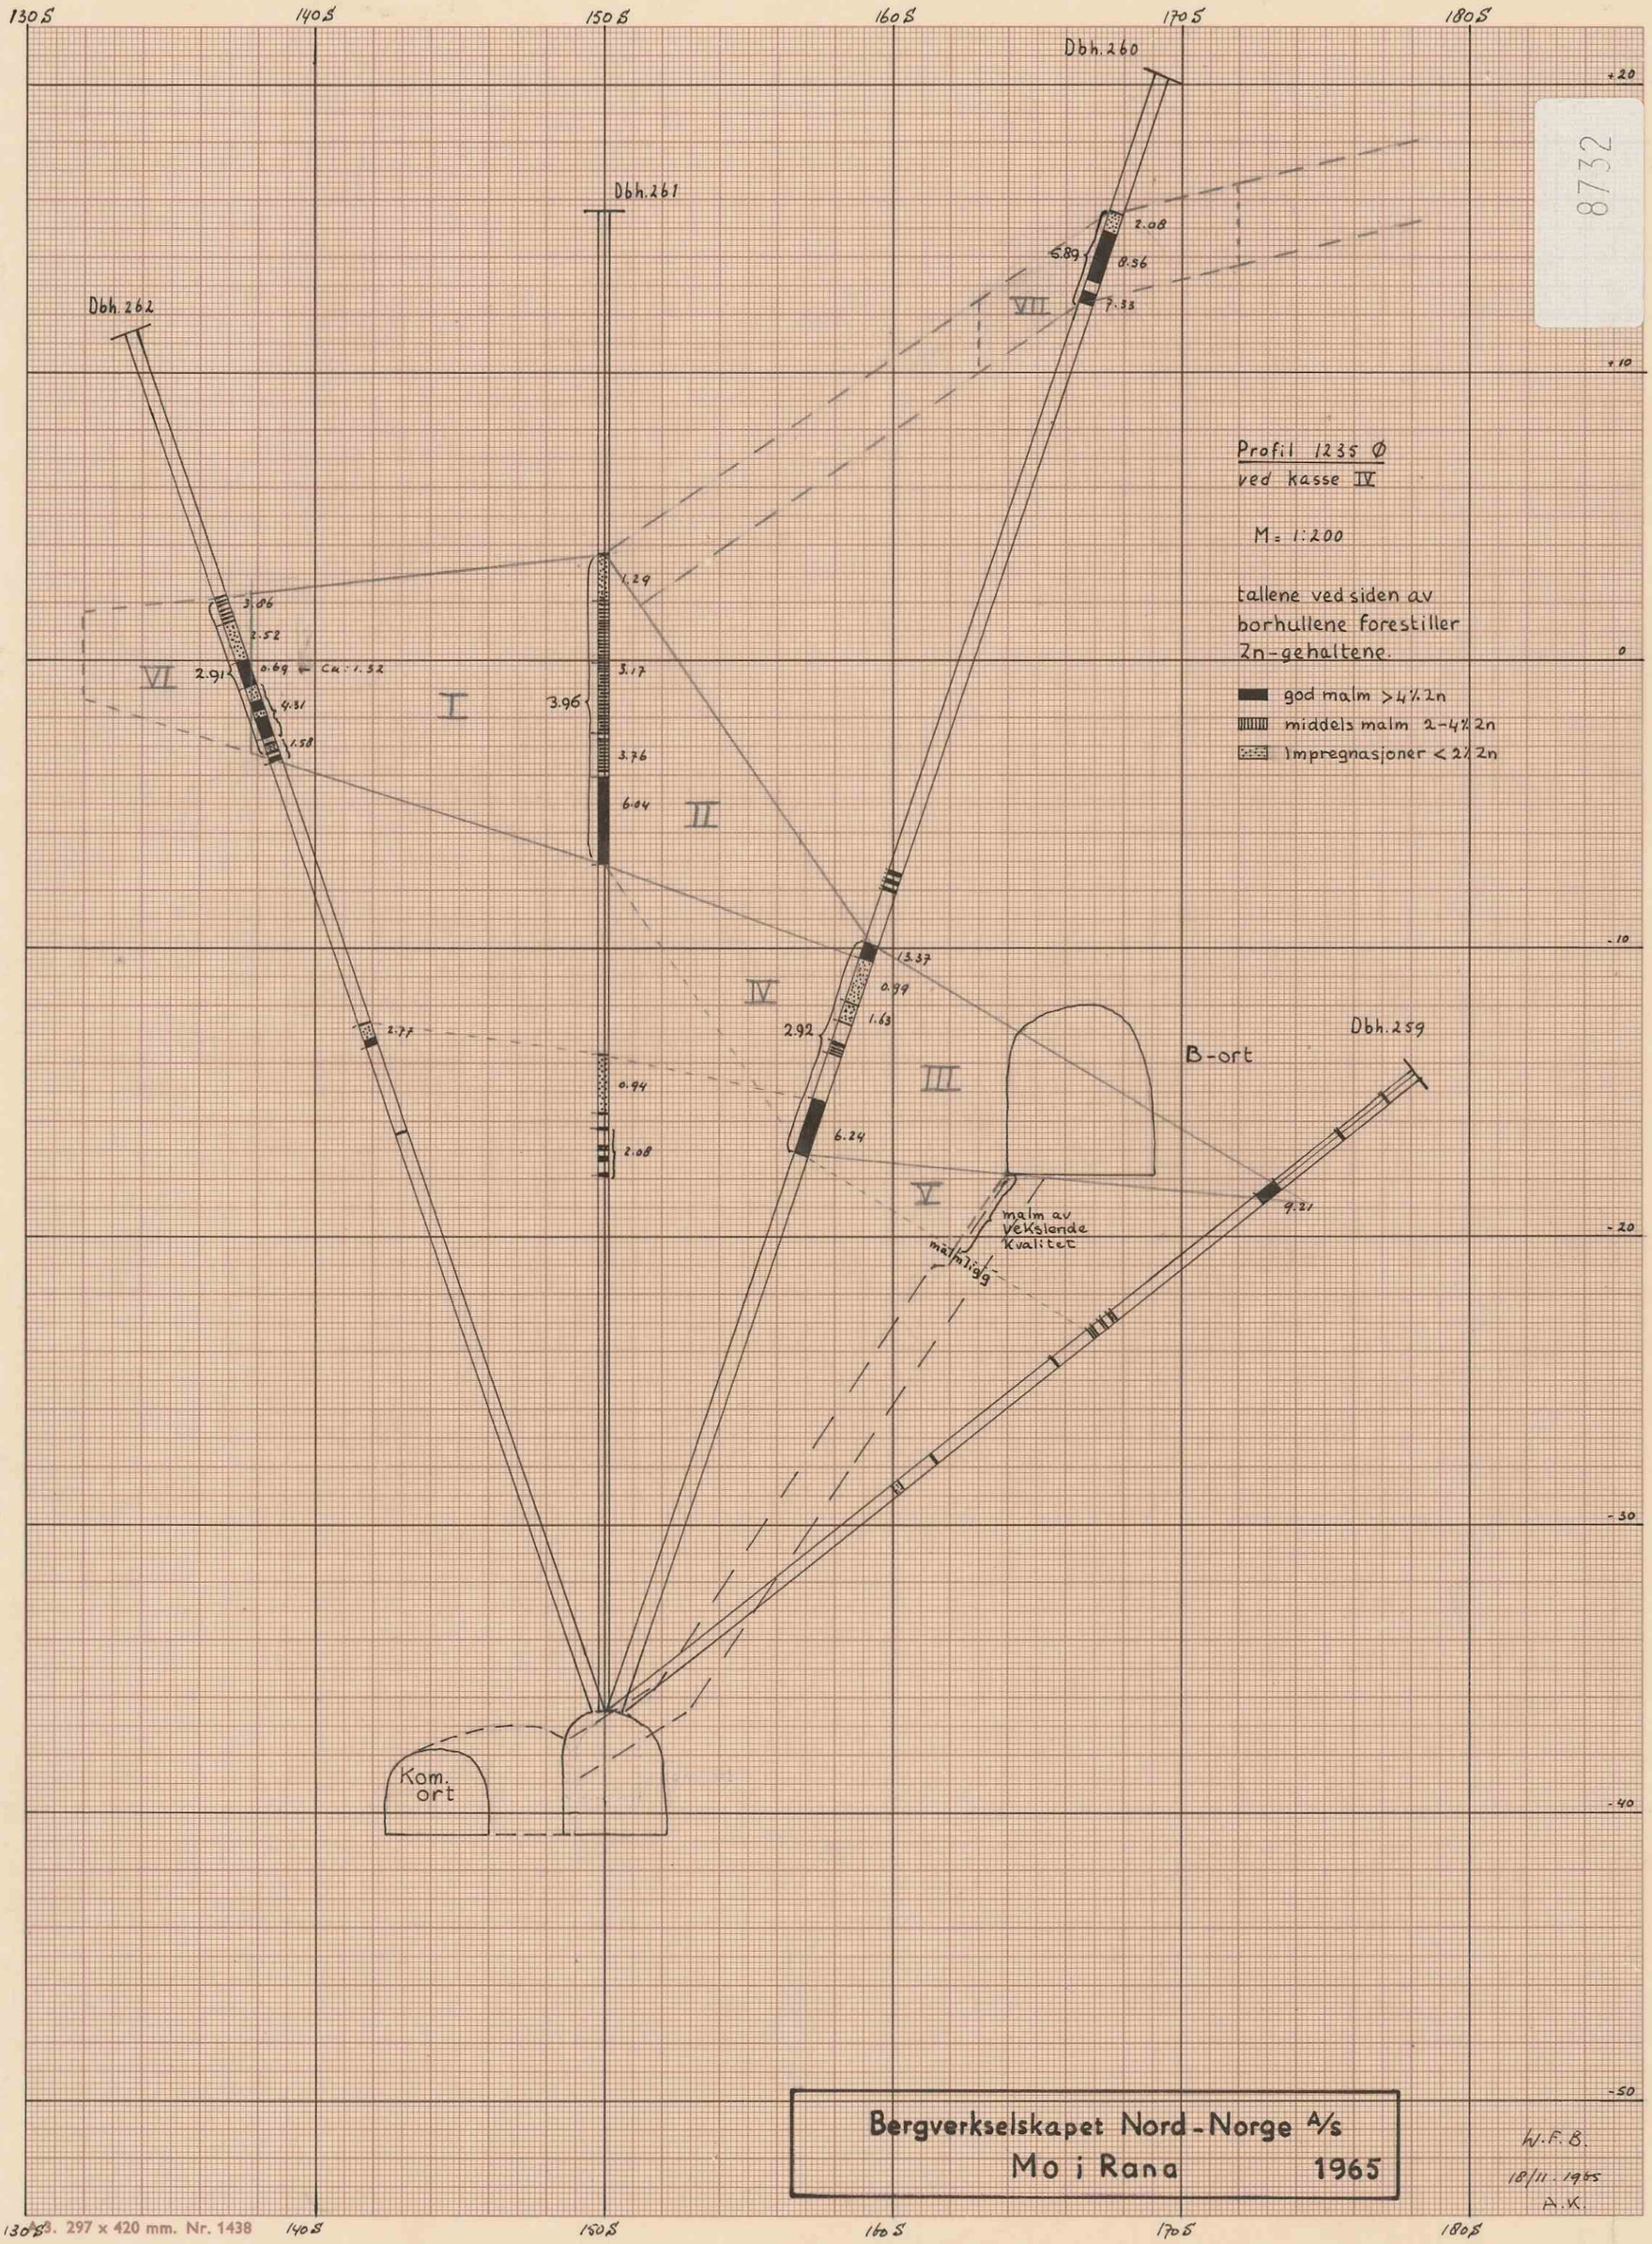
130 S
140 S
150 S
160 S
170 S
180 S
+20
+10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Dbh. 260
Dbh. 261
Dbh. 262
Dbh. 259
Profil 1235 Ø
ved kasse IV
M = 1:200
tallene ved siden av borhullene forestiller Zn-gehaltene.
god malm >4% Zn
middels malm 2-4% Zn
Impregnasjoner < 2% Zn
2.08
5.89
8.56
7.33
VII
1.29
3.06
2.52
0.69
Cu: 1.52
2.91
4.31
1.58
VI
3.17
3.96
3.76
6.04
I
II
13.37
0.99
1.63
2.92
6.24
IV
III
V
2.77
0.94
2.08
B-ort
9.21
malm av vekslende kvalitet
mulig
Kom. ort
Bergverkselskapet Nord-Norge A/s
Mo i Rana 1965
W.F.B.
18/11.1965
A.K.
arkiv nr: 1 I 19 Å
Ark. 297 x 420 mm. Nr. 1438